Valvola a sfera ad angolo M dado girevole

Sistema Fluxo Gas una gamma completa, tubo multistrato, raccordi a pressare e accessori per l'adduzione di gas metano e gpl nelle abitazioni di tipo domestico, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Valvola per gas metano con maniglia a farfalla
Filettatura UNI EN 10226-1
Pressione max di esercizio: MOP 0,5 BAR
Campo di temperatura: min. -20 C; max +70 C
Prodotto in accordo alla norma UNI 11344
Categoria di Gas: Gas metano (2a famiglia); GPL (3a famiglia)

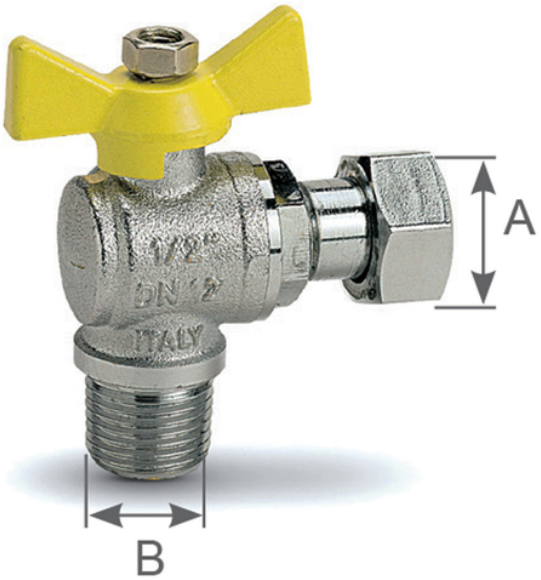

Codice	ØA (mm)	ØB (mm)
GAS5004	Rp 1/2"	Rp 1/2"
GAS5005	Rp 1/2"	Rp 3/4"