Pannello Slim ad alta resa energetica

Pannello isolante accoppiato con film riflettente ad alta resa energetica; strisce adesive per bloccarlo su pavimento esistente o prefinito; incastro pannelli maschio femmina; altezza isolante 8,5 mm; possibilità di posa tubo 16x2; interasse di posa 150mm; resistenza termica RD=0,6 m² °K/W; Tipo EPS 200.



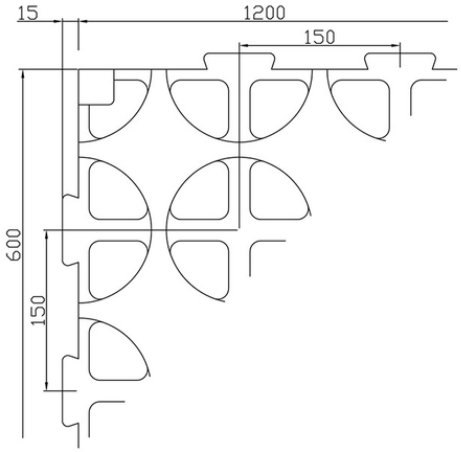

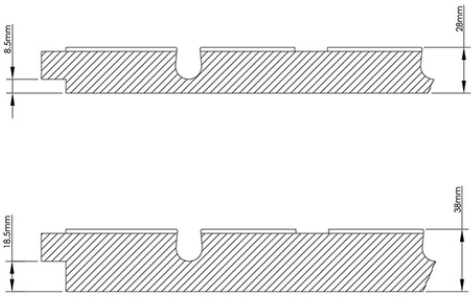

Codice	Dim (mm)
U300730	1200x600x28