Gruppo miscelazione termostatico - Gruppo idronico DN25

Gruppo miscelato per impianti di riscaldamento completo di valvola miscelatrice a 3 vie, attuatore termostatico con campo di regolazione 20÷50°C, termostato di sicurezza a contatto (45° C) posto sul tubo di mandata, circolatore a portata variabile Wilo Yonos Para 25/6, valvola a sfera con termometro su mandata e su ritorno impianto, raccordo distanziale con valvola di ritegno. Il gruppo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. Temperatura massima di esercizio 120 °C. Pressione massima di esercizio 8 bar.

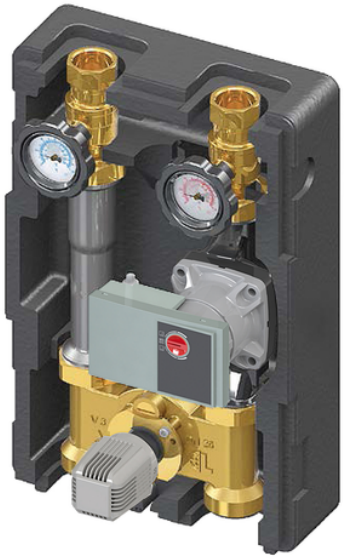

Codice
U300017