Gruppo miscelazione a temperatura scorrevole - Gruppo idronico DN25

Gruppo miscelato completo di valvola miscelatrice a 3 vie, circolatore a portata variabile Wilo Yonos Para 25/6, valvola a sfera con termometro su mandata e su ritorno impianto, raccordo distanziale con valvola di ritegno. Completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. Temperatura massima di esercizio 120 °C. Pressione massima di esercizio 8 bar. Tale gruppo deve essere abbinato al servomotore 230V oppure 24V.

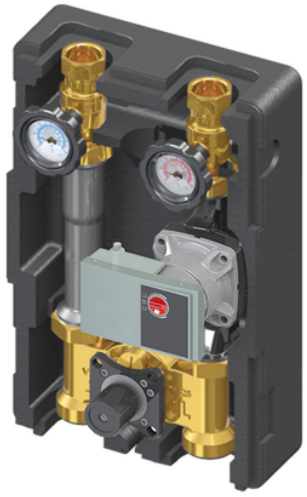

Codice
U300018