


SXENC – VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A SFERA DN 10:50

Valvola di ritegno a sfera Easyfit con attacchi femmina, filettatura NPT

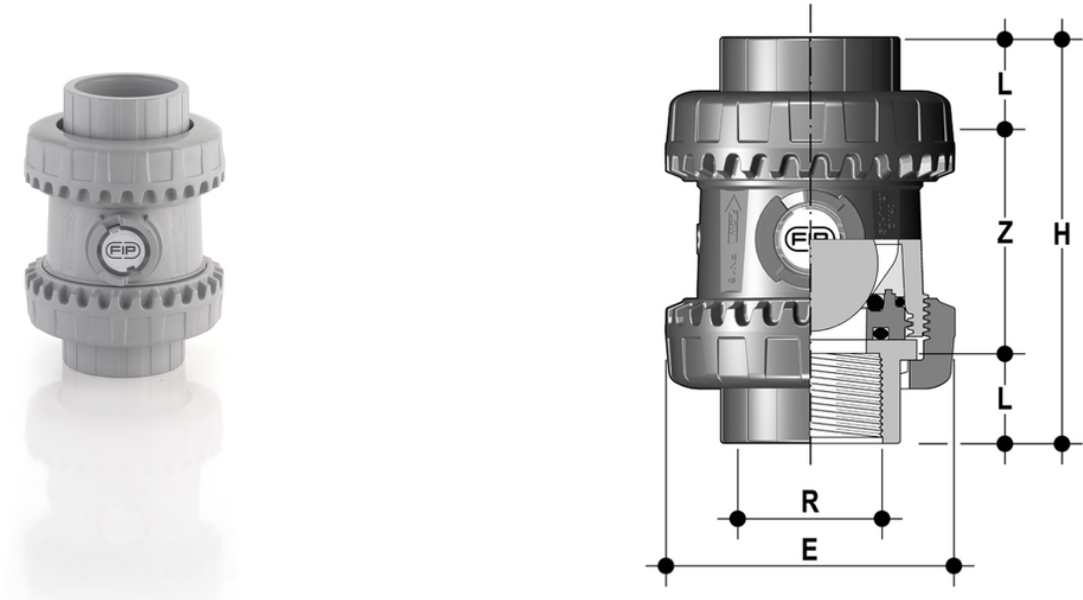

EPDM

Codice	R	DN	PN	E	H	L	Z	g
SXENC012E	1/2"	15	16	54	90	17,8	54,4	148
SXENC034E	3/4"	20	16	63	93	18	57	190
SXENC100E	1"	25	16	72	110	22,6	64,8	300
SXENC114E	1"1/4	32	16	85	127	25,1	76,8	460
SXENC112E	1"1/2	40	16	100	131	24,7	81,6	675
SXENC200E	2"	50	16	118	161	29,6	101,8	1080

FKM

Codice	R	DN	PN	E	H	L	Z	g
SXENC012F	1/2"	15	16	54	90	17,8	54,4	148
SXENC034F	3/4"	20	16	63	93	18	57	190
SXENC100F	1"	25	16	72	110	22,6	64,8	300
SXENC114F	1"1/4	32	16	85	127	25,1	76,8	460
SXENC112F	1"1/2	40	16	100	131	24,7	81,6	675
SXENC200F	2"	50	16	118	161	29,6	101,8	1080

SXENC – VALVOLA DI RITEGNO BIGHIERA EASYFIT A SFERA DN 10:50

- **Sistema di personalizzazione Labelling System: modulo LCE integrato** sul corpo valvola composto da tappo di protezione trasparente e da piastrina porta etichetta personalizzabile tramite il set LSE (disponibile come accessorio). La possibilità di personalizzazione consente di **identificare la valvola sull'impianto** in funzione di specifiche esigenze.
- Ideale per installazioni in orizzontale: **perfetta tenuta anche con bassa contropressione**. Silenziosità e lunga durata anche in presenza di forti vibrazioni e fluido pulsante
- Otturatore in PVC-U e molle disponibili in Acciaio INOX 316, Hastelloy C276, A316 imbustata PTFE: massima affidabilità in un **ampio campo di applicazioni** dall'acqua di mare agli acidi aggressivi
- Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura
- **Compatibilità del materiale della valvola** (PVC-C) per il convogliamento di acqua, acqua potabile e fluidi alimentari
- **Corpo valvola PN16 a smontaggio radiale** (True Union) realizzato per stampaggio ad iniezione in PVC-C e conforme alla Direttiva Europea 2014/68/EU (PED) per attrezzature a pressione. Requisiti di prova in accordo a ISO 9393
- **Scartamento ad ingombro ridotto** secondo normative internazionali ISO 7508 serie III "short" e completa intercambiabilità con i modelli di valvole a sfera VXE DN 10÷50
- Ghiera realizzate con cremagliera per registrazione del serraggio tramite maniglia Easyfit o tramite kit di regolazione Easytorque (disponibili come accessori)
- Possibilità di **installazione** sia in **verticale** sia **orizzontale**