Derivazione doppia 45° M/F

- Rumorosità certificata 13 dB 2 l/s
- Euroclasse di reazione al fuoco: B s1 d0
- Materiale PVC termoplastico con cariche minerali
- Giunzione a innesto con guarnizioni elastomeriche a labbro certificate
- Versatile si adatta ai sistemi ad innesto e ad incollaggio
- Color: RAL 9005 - Nero

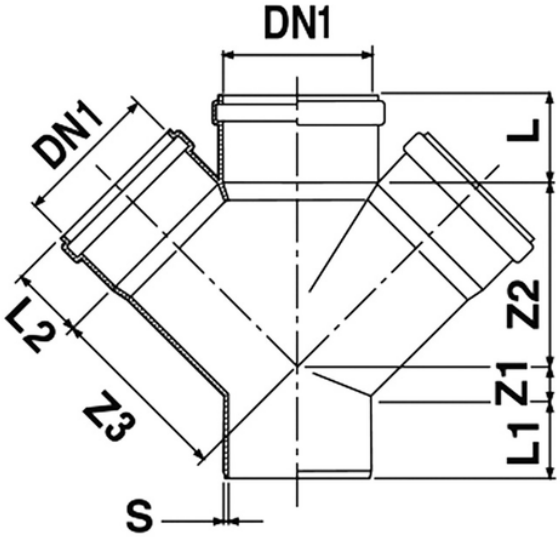

Codice	Colore	DN1 (mm)	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	DN (mm)
04150P8	Nero	40	3	-20	93	105	75	44	100
04149P8	Nero	50	3	-15	99	110	64	46	100
03611P8	Nero	110	3,2	30	141	141	60	57	110