CMFF - Valvola a membrana compatta DN 12:15

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas.

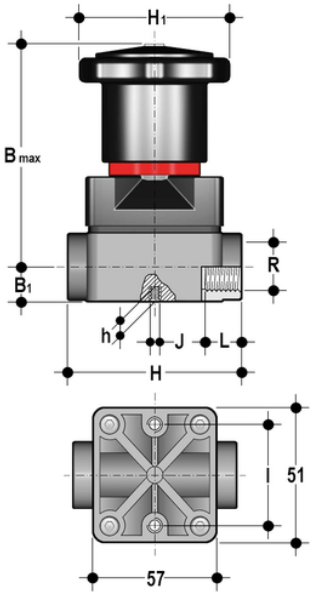

EPDM

Codice	R	DN	PN	B max	B_1	H	H_1	h	I	J	L	g
CMFF038E	3/8"	12	6	86	15	75	58,5	8	35	M5	11,5	290
CMFF012E	1/2"	15	6	86	15	75	58,5	8	35	M5	15	290

FKM

Codice	R	DN	PN	B max	B_1	H	H_1	h	I	J	L	g
CMFF038F	3/8"	12	6	86	15	75	58,5	8	35	M5	11,5	290
CMFF012F	1/2"	15	6	86	15	75	58,5	8	35	M5	15	290

PTFE

Codice	R	DN	PN	B max	B_1	H	H_1	h	I	J	L	g
CMFF038P	3/8"	12	6	86	15	75	58,5	8	35	M5	11,5	290
CMFF012P	1/2"	15	6	86	15	75	58,5	8	35	M5	15	290

CMFF - Valvola a membrana compatta DN 12:15

- **Volantino di comando in PA-GR completamente sigillato** ad elevata resistenza meccanica con impugnatura ergonomica per un'ottima manovrabilità
- **Limitatore di chiusura integrato e regolabile** che permette di limitare una eccessiva compressione della membrana o di garantire sempre un flusso minimo di fluido
- **Indicatore ottico di posizione** fornito di serie
- **Coperchio in PA-GR con dadi in acciaio INOX** completamente protetti da tappi in plastica privo di zone di accumulo di impurità. Profilo interno di serraggio della membrana circolare e simmetrico
- **Bulloni in acciaio INOX** con possibilità di montaggio anche dall'alto
- **Inserti filettati in metallo** per l'ancoraggio della valvola

- Sistema di giunzione per incollaggio e per filettatura
- Costruzione estremamente compatta
- **Organi di manovra interni in metallo, isolati dal fluido**
- Stelo per la trasmissione del movimento in acciaio INOX
- **Compressore con supporto della membrana flottante**
- Facile sostituzione della membrana di tenuta
- Componenti interni anticorrosione
- **Sistema di tenuta CDSA** (Circular Diaphragm Sealing Angle) che, grazie alla distribuzione uniforme della pressione dell'otturatore sulla membrana di tenuta, offre i seguenti vantaggi:
    - Distribuzione uniforme della pressione dell'otturatore sulla membrana di tenuta
    - Diminuzione della coppia di serraggio delle viti che fissano il corpo valvola all'attuatore
    - Minore stress meccanico per tutti i componenti della valvola (attuatore, corpo e membrana).
    - Facilità di pulizia delle zone interne della valvola
    - Minimizzazione del rischio di accumulo di depositi, contaminazione o danneggiamento della membrana a causa di fenomeni di cristallizzazione
    - Riduzione della coppia di manovra