


TKDLV/CP SA - Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico DN 10:50

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina, serie BS con attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto. Sfera a "T", configurazione 1.

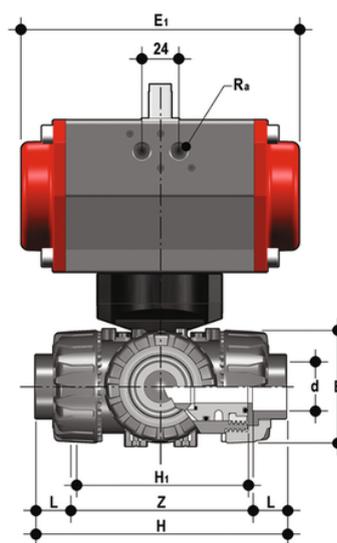

EPDM

Codice	R	DN	PN	E	H	H ₁	L	Z	R _a	E ₁	g
TKDLVSA038E1	3/8"	10	16	54	118	80	14,7	88,6	G1/8"	138	1543
TKDLVSA012E1	1/2"	15	16	54	118	80	17	85	G1/8"	138	2143
TKDLVSA034E1	3/4"	20	16	65	144,8	100	19	106,8	G1/4"	155,5	2386
TKDLVSA100E1	1"	25	16	73	160	110	22,5	115	G1/4"	155,5	2659
TKDLVSA114E1	1" 1/4	32	16	86	188,6	131	26	136,6	G1/4"	155,5	3113
TKDLVSA112E1	1" 1/2	40	16	98	219,4	148	30,2	159	G1/4"	155,5	3460
TKDLVSA200E1	2"	50	16	122	266,6	179	36,2	194,2	G1/4"	210	6154

FKM

Codice	R	DN	PN	E	H	H ₁	L	Z	R _a	E ₁	g
TKDLVSA038F1	3/8"	10	16	54	118	80	14,7	88,6	G1/8"	138	1543
TKDLVSA012F1	1/2"	15	16	54	118	80	17	85	G1/8"	138	2143
TKDLVSA034F1	3/4"	20	16	65	144,8	100	19	106,8	G1/4"	155,5	2386
TKDLVSA100F1	1"	25	16	73	160	110	22,5	115	G1/4"	155,5	2659
TKDLVSA114F1	1" 1/4	32	16	86	188,6	131	26	136,6	G1/4"	155,5	3113
TKDLVSA112F1	1" 1/2	40	16	98	219,4	148	30,2	159	G1/4"	155,5	3460



TKDLV/CP SA - Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico DN 10:50

Codice	R	DN	PN	E	H	H ₁	L	Z	R _G	E ₁	g
TKDLVSA200F1	2"	50	16	122	266,6	179	36,2	194,2	G1/4"	210	6154

TKDLV/CP SA – Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico DN 10:50

FIP ha sviluppato una valvola a sfera di tipo TKD DUAL BLOCK® per introdurre un elevato standard di riferimento delle valvole termoplastiche. TKD è una valvola a sfera di smistamento e di miscelazione a smontaggio radiale che risponde alla più severa esigenze richieste nelle applicazioni industriali.

Oltre alla versione a comando manuale, la TKD è disponibile anche in configurazione con comando elettrico TKD/CE o con comando pneumatico TKD/CP. Gli attuatori vengono saldamente collegati alla valvola grazie allo speciale modulo Power Quick realizzato da FIP e prodotto interamente in tecnopolimero PP-GR. Le TKD/CE e le TKD/CP sono realizzate utilizzando attuatori conformi alle vigenti normative e selezionati da FIP in base ai propri requisiti di qualità ed affidabilità. L'efficienza di queste valvole, collaudate secondo gli standard qualitativi dell'azienda, è garantita dalla competenza e dal know-how che FIP dedica alla realizzazione dei propri prodotti.

- Attuatore elettrico realizzato su specifiche FIP; con gusci in materiale plastico e comando manuale di emergenza di serie. Disponibile nelle tensioni da 12 a 240V
- Attuatore pneumatico tipo rack & pinion realizzato su specifiche FIP; interamente protetto contro la corrosione da agenti atmosferici disponibile in versione a doppio effetto (DA) o semplice effetto normalmente chiuso (NC) o normalmente aperto (NO). Con sfera a T, offre la possibilità di controllare tre diverse posizioni secondo 2 configurazioni: 0°-90°-180° e 0°-90°-270°
- Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio o-ring di tenuta. Il sistema di connessione a doppia chiavetta, garantisce una robusta ed affidabile trasmissione della coppia dell'attuatore alla sfera
- Modulo **PowerQuick** per attuazione pneumatica o elettrica costruito interamente in tecnopolimero di elevata robustezza e semplicità di installazione
- Sistema di bloccaggio delle ghiera brevettato **DUAL BLOCK®** che assicura la tenuta del serraggio delle ghiera anche in caso di condizioni gravose come in presenza di vibrazioni o di dilatazioni termiche
- **Otturatore sferico** a passaggio totale di tipo flottante ad alta finitura superficiale con **passaggio a T o a L**
- Sistema di giunzione per incollaggio (Solo PVC-U e PVC-C), saldatura (solo PP-H) e per filettatura
- Sistema di supporto delle tenute della sfera brevettato SEAT STOP®, che consente di effettuare una micro-registrazione delle tenute e di minimizzare l'effetto delle spinte assiali
- Facile smontaggio radiale dall'impianto e conseguente rapida sostituzione degli O-Ring e delle guarnizioni della sfera senza l'impiego di alcun attrezzo
- Corpo valvola a smontaggio radiale (True union) realizzato per stampaggio ad iniezione in PVC-U, PVC-C e PP-H dotato di foratura integrata per l'attuazione. Requisiti di prova in accordo ISO 9393
- Possibilità di smontaggio delle tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura
- Stelo di manovra ad elevata finitura superficiale con doppio O-Ring e doppia chiavetta di collegamento alla sfera, dotato di indicatore visivo di posizione della sfera per la corretta installazione della maniglia
- Supporto integrato nel corpo per il fissaggio della valvola
- Possibilità di installare attuatori pneumatici e/o elettrici grazie alla robusta torretta di ancoraggio per una facile e rapida automazione tramite l'ausilio del modulo Power Quick