FSFV-PVC-T

Galleggiante: PP (Polipropilene) rosso

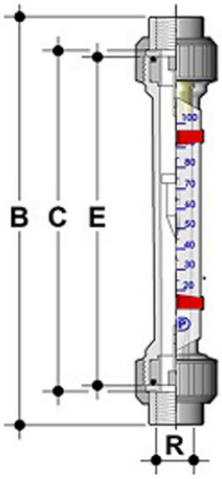

Codice	R	Scala portata $ HCl 30 - 33% [l/h]	B	E	C
FSFV034T2M0140	3/4"	14 - 140	397	350	356
FSFV034T2M0230	3/4"	23 - 230	397	350	356
FSFV034T2M0420	3/4"	42 - 420	397	350	356
FSFV034T2M0650	3/4"	65 - 650	397	350	356
FSFV100T2M0230	1"	23 - 230	401	350	356
FSFV100T2M0370	1"	37 - 370	401	350	356
FSFV100T2M0600	1"	60 - 600	401	350	356
FSFV100T2M0900	1"	90 - 900	401	350	356
FSFV112T2M1500	1"1/2	140 - 1500	413	350	356
FSFV112T2M2000	1"1/2	190 - 2000	413	350	356
FSFV112T2M2300	1"1/2	230 - 2300	413	350	356
FSFV114T2M0900	1"1/4	80 - 900	406	350	356
FSFV114T2M1500	1"1/4	150 - 1500	406	350	356
FSFV114T2M2300	1"1/4	200 - 2300	406	350	356
FSFV200T2M2300	2"	230 - 2300	421	350	356
FSFV200T2M3200	2"	330 - 3200	421	350	356
FSFV200T2M4600	2"	470 - 4600	421	350	356
FSFV212T2M0023	2"1/2	4700 - 23000	444	350	356
FSFV212T2M7500	2"1/2	950 - 7500	444	350	356
FSFV212T2M9300	2"1/2	930 - 9300	444	350	356

FSFV-PVC-T

- I tubi di misurazione sono disponibili in Trogamid (PA) adatto a liquidi inerti, in PVC-U adatto per liquidi leggermente corrosivi e in Polisulfone (PSU) adatto per fluidi corrosivi su un esteso intervallo operativo di temperatura.
- Le **connessioni** sono disponibili in PVC-U, PVC-C, PP, SS e ghisa. I corpi dei flussimetri sono dotati di filettature maschio per una **semplice e rapida connessione** al processo. Gli attacchi standard sono in PVC-U, ma è disponibile **un'ampia gamma di materiali** adatti a svariate condizioni di utilizzo, incluse le opzioni in metallo per **ampliare le condizioni operative di pressione** e temperatura di utilizzo.
- **I galleggianti** sono disponibili in acciaio inossidabile AISI 316 e in PP per **accordarsi alla compatibilità chimica** del liquido e per offrire diversi campi di misura.
- L'opzione del **galleggiante magnetico** è disponibile per essere combinato con microinterruttori per **allarme di MIN e di MAX,** installati sulla guida del flussimetro. I microinterruttori, alloggiano un contatto reed bistabile e sono attivati dal passaggio del galleggiante con magnete incorporato.
- Il corpo del misuratore di portata è equipaggiato con una doppia guida che consente l'installazione di due allarmi in posizione ravvicinata.
- Le **scale speciali** sono disponibili per applicazioni specifiche e consentono di **personalizzare le unità di misura** faciltando la conversione e la comprensione dei valori di portata.
- La **doppia scala** è disponibile su richiesta per requisiti applicativi specifici e consente di fornire un'opzione di lettura e di interpretazione aggiuntiva al valore di portata.

- Ampia scelta di scale di misura: scale per acqua da 1,5 a 50.000 l/h, scala HCl da 1,4 a 23.000 l/h, scala NaOH 30% da 0,25 a 43.000 l/h, scala NaOH 50% da 0,025 a 40.000 l/h, Scala per aria da 0,025 a 500 Nm3 /h
- **Disponibilità di ampia scelta di connessioni** in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, acciaio al carbonio
- Otto diversi diametri
- Tubi in tre diversi materiali plastici: PA, PVC e PSU.
- Disponibilità di materiali galleggianti in acciaio inox e PP, con o senza magnete.
- **Alto livello di accuratezza:** classe di precisione FS 2,5; classe di precisione FC 4.
- Funzionamento semplice e manutenzione limitata.
- Sono disponibili su richiesta **scale basate su altre unità ingegneristiche e scale speciali** come LPM, m3/h o % oltre a scale doppie.