FCFV-PVC-T+magnete

Galleggiante: PP (Polipropilene) rosso + magnete

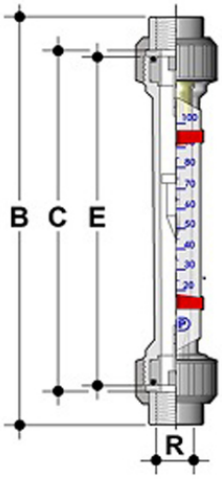

Codice	R	Scala portata NaOH 30% [l/h]	B	E	C
FCFV012T3M0034M	1/2"	2 - 34	212	176	170
FCFV012T3M0063M	1/2"	2,5 - 63	212	176	170
FCFV012T3M0104M	1/2"	5 - 104	212	176	170
FCFV012T3M0125M	1/2"	1 - 12,5	212	176	170
FCFV012T3M0170M	1/2"	10 - 170	212	176	170
FCFV034T3M0060M	3/4"	3,5 - 60	232	191	185
FCFV034T3M0092M	3/4"	5 - 92	232	191	185
FCFV034T3M0165M	3/4"	8 - 165	232	191	185
FCFV034T3M0380M	3/4"	20 - 380	232	191	185
FCFV038T3M0003M	3/8"	0,25 - 3	198	171	165
FCFV038T3M0017M	3/8"	1 - 17	198	171	165
FCFV038T3M0045M	3/8"	2,5 - 45	198	171	165
FCFV038T3M0075M	3/8"	5 - 75	198	171	165
FCFV100T3M0090M	1"	5 - 90	251	206	200
FCFV100T3M0150M	1"	7,5 - 150	251	206	200
FCFV100T3M0360M	1"	20 - 360	251	206	200
FCFV100T3M0650M	1"	25 - 650	251	206	200

FCFV-PVC-T+magnete

- I tubi di misurazione sono disponibili in Trogamid (PA) adatto a liquidi inerti, in PVC-U adatto per liquidi leggermente corrosivi e in Polisulfone (PSU) adatto per fluidi corrosivi su un esteso intervallo operativo di temperatura. Le **connessioni** sono disponibili in PVC-U, PVC-C, PP, SS e ghisa. I corpi dei flussimetri sono dotati di filettature maschio per una **semplice e rapida connessione** al processo. Gli attacchi standard sono in PVC-U, ma è disponibile **un'ampia gamma di materiali** adatti a svariate condizioni di utilizzo, incluse le opzioni in metallo per **ampliare le condizioni operative di pressione** e temperatura di utilizzo. **I galleggianti** sono disponibili in acciaio inossidabile AISI 316 e in PP per **accordarsi alla compatibilità chimica** del liquido e per offrire diversi campi di misura. L'opzione del **galleggiante magnetico** è disponibile per essere combinato con microinterruttori per **allarme di MIN e di MAX,** installati sulla guida del flussimetro. I microinterruttori, alloggiano un contatto reed bistabile e sono attivati dal passaggio del galleggiante con magnete incorporato. Il corpo del misuratore di portata è equipaggiato con una doppia guida che consente l'installazione di due allarmi in posizione ravvicinata. Le **scale speciali** sono disponibili per applicazioni specifiche e consentono di **personalizzare le unità di misura** faciltando la conversione e la comprensione dei valori di portata. La **doppia scala** è disponibile su richiesta per requisiti applicativi specifici e consente di fornire un'opzione di lettura e di interpretazione aggiuntiva al valore di portata.

- Ampia scelta di scale di misura: scale per acqua da 1,5 a 50.000 l/h, scala HCl da 1,4 a 23.000 l/h, scala NaOH 30% da 0,25 a 43.000 l/h, scala NaOH 50% da 0,025 a 40.000 l/h, Scala per aria da 0,025 a 500 Nm3 /h **Disponibilità di ampia scelta di connessioni** in PVC-U, PVC-C, PP-H, AISI 316 SS, acciaio al carbonio Otto diversi diametri Tubi in tre diversi materiali plastici: PA, PVC e PSU. Disponibilità di materiali galleggianti in acciaio inox e PP, con o senza magnete. **Alto livello di accuratezza:** classe di precisione FS 2,5; classe di precisione FC 4. Funzionamento semplice e manutenzione limitata. Sono disponibili su richiesta **scale basate su altre unità ingegneristiche e scale speciali** come LPM, m3/h o % oltre a scale doppie.