PH4XX

Elettrodi combinati per pH/riferimento a bulbo con corpo in vetro a doppia giunzione.

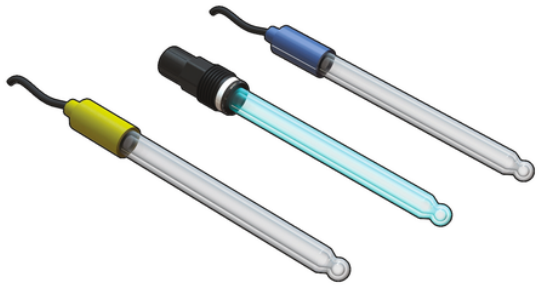

Codice	Applicazioni/campi di misura	Cavo	Collegamento	Installazione
PH431CD	0-13 pH	non richiesto	9 mt (27 piedi)	GEG135
PH435CD	0-14 pH	CE5S7	S7	GEG135 $ GEG135SE $ EG135FS $ EG135FL

PH4XX

La linea di elettrodi per pH/ ORP FLS 400 con corpo in vetro è stata progettata per una vasta gamma di applicazioni. La giunzione in ceramica garantisce prestazioni elevate in termini di pressione e temperatura. Sono disponibili diversi tipi di giunzioni in ceramica per svariate soluzioni, in base ai requisiti applicativi: anulari per un tempo di risposta più rapida, a 3 membrane per una pressione più elevata. Le doppie giunzioni standard, inoltre, impediscono la contaminazione della soluzione di riferimento e garantiscono una lunga durata. Sono disponibili anche modelli con cavo esterno lungo (9 m) con testa di collegamento (S7).

- APPLICAZIONI:
    - Trattamento delle acque
    - Impianti di neutralizzazione
    - Monitoraggio della qualità dell'acqua
    - Controllo dei processi
    - Agricoltura e fertilizzanti
    - Concerie galvaniche
    - Torri di raffreddamento e scrubber
- CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
    - Corpo in vetro
    - Sensori adatti ad applicazioni estreme
    - Installazione semplice ed economica
    - Adattatori di installazione economici
    - Modelli speciali disponibili a richiesta
    - Elettrodi ad elevate prestazioni