

Listino prezzi 2026

Sistema VDA® di tubi

 **LARETER**

Adeguamento prezzi
+ 11% dal 23/03/2026



Trasporto di fluidi in pressione


aliaxis

VDA[®] Sistema VDA per condotte di fluidi in pressione

Tubi in lega polimerica (PVC-A) per sistemi trasporto acqua in conformità alla specifica tecnica **KQ KIWA QUALITY KIP-105133**, che recepisce e mutua integralmente la **BS PAS 27:1999**, alla **Circolare Ministeriale Sanità n° 102 del 02/12/1978 - D.M. n°174 del 06/04/2004** "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano" ed alla norma **UNI EN 1622** (Soglia odore e sapore).

Il colore dei tubi è il **RAL 5010**.


Il VDA Lareter è certificato **EPD** (Environmental Product Declaration) in accordo con EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930, certificazione che descrive le prestazioni ambientali legate al Ciclo di Vita del prodotto.

La produzione delle linee VDA è realizzata in regime di sistema di qualità aziendale in conformità alle norme:

UNI EN ISO 9001 (Certificazione di qualità aziendale rilasciata da IIP - Istituto Italiano Plastici),

UNI EN ISO 14001 (Certificazione ambientale rilasciata da BSI - British Standard Institution)

ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro rilasciata da BSI - British Standard Institution).

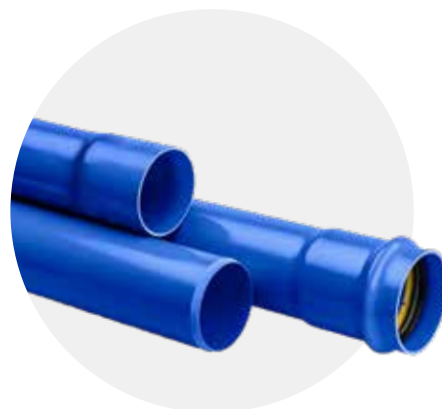

**KQ KIWA QUALITY
KIP-105133**



EPD HUB, HUB-1151

Giunzione

Bicchieri ad anello

Tipo FORSHEDA 601 POWER LOCK[®]

Descrizione

Si tratta di un sistema integrato di giunzione per tubi in PVC composto da:

- Un elemento in gomma flessibile per creare una tenuta efficiente sia dalla parte del codolo che dalla parte del bicchiere;
- Un elemento di rinforzo in polipropilene, fissato alla gomma, per tenere la guarnizione perfettamente nella sede del bicchiere senza che questa possa fuoriuscire.

I vantaggi principali della guarnizione Power Lock:

- **Garanzia di tenuta idraulica** sia con pressioni positive che negative fino a -0,5 bar.
- **Maggiore affidabilità** di tenuta idraulica della guarnizione.
- **Deflessione angolare** della guarnizione fino a 3° (elevata compensazione).
- **Facilità di installazione:** considerevole riduzione della forza di assemblaggio.
- **Riduzione delle perdite** grazie alla impossibilità di inserimento scorretto delle guarnizioni e quindi nessun rischio di perdita.



Materiale guarnizione

Gomma sintetica EPDM


Durezza 50 ± IRDH

Approvato secondo la norma EN 681-1

Resistente all'ozono

Approvato per il contatto con acqua potabile fredda

DIMENSIONI

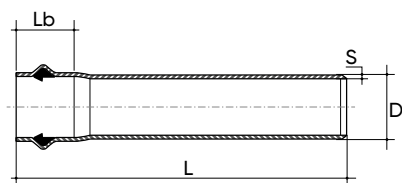


Tubo a pressione VDA PN8

Tubo a pressione VDA, Blu RAL 5010, **lunghezza 6 m**, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK™

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN8 Codice	€	Q.ta x pallet
90	2,6	130	1,1	PIVDAPN08090F6L	9,95	57
110	2,7	130	1,4	PIVDAPN08110F6L	12,00	57
125	3,1	150	1,8	PIVDAPN08125F6L	15,71	51
140	3,5	160	2,3	PIVDAPN08140F6L	19,68	45
160	3,6	165	2,7	PIVDAPN08160F6L	25,47	33
200	4,5	180	4,2	PIVDAPN08200F6L	39,02	20
225	5,5	200	5,7	PIVDAPN08225F6L	49,35	18
250	5,6	210	6,5	PIVDAPN08250F6L	61,91	12
280	6,9	210	8,9	PIVDAPN08280F6L	81,51	11
315	7,1	230	10,4	PIVDAPN08315F6L	96,77	9
355**	8,5	250	13,8	PIVDAPN08355F6L	135,68	6
400	9,4	250	17,2	PIVDAPN08400F6L	162,72	5
500	11,9	255	27,3	PIVDAPN08500F6L	257,56	2


** Su richiesta

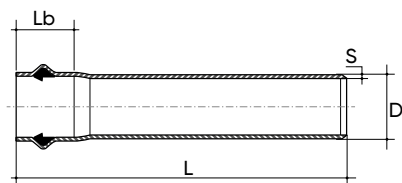

Tubo a pressione VDA PN10

Tubo a pressione VDA, Blu RAL 5010, **lunghezza 6 m**, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK™

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Codice	€	Q.ta x pallet
63	2,1	110	0,6	PIVDAPN10063F6L	6,63	123
75	2,3	120	0,8	PIVDAPN10075F6L	9,51	87
90	2,6	130	1,1	PIVDAPN10090F6L	12,46	96
110	3,1	130	1,6	PIVDAPN10110F6L	15,10	57
125	3,5	150	2,1	PIVDAPN10125F6L	19,44	51
140	3,9	160	2,5	PIVDAPN10140F6L	24,50	45
160	4,5	165	3,3	PIVDAPN10160F6L	32,14	33
200	5,6	180	5,2	PIVDAPN10200F6L	49,69	20
225	6,3	200	6,6	PIVDAPN10225F6L	62,43	18
250	7,0	210	8,0	PIVDAPN10250F6L	77,48	12
280	7,8	210	10,0	PIVDAPN10280F6L	102,67	11
315	8,8	230	12,6	PIVDAPN10315F6L	123,62	9
355	9,9	250	16,0	PIVDAPN10355F6L	174,50	6
400	11,2	250	20,5	PIVDAPN10400F6L	209,41	5
500	13,9	255	31,7	PIVDAPN10500F6L	329,47	2

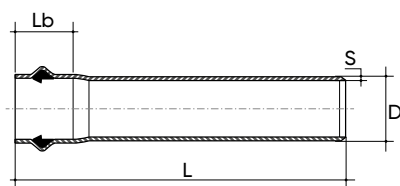


Tubo a pressione VDA PN12,5

Tubo a pressione VDA, Blu RAL 5010, **lunghezza 6 m**, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK™

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN12,5 Codice	€	Q.ta x pallet
50*	2,4	110	0,6	PIVDAPN12050F6L	5,51	194
63	2,9	110	0,8	PIVDAPN12063F6L	8,46	123
75	2,9	120	1,0	PIVDAPN12075F6L	12,13	87
90	3,1	130	1,3	PIVDAPN12090F6L	15,51	96
110	3,8	130	1,9	PIVDAPN12110F6L	18,94	57
125	4,8	150	2,7	PIVDAPN12125F6L	24,08	51
140	5,4	160	3,4	PIVDAPN12140F6L	30,67	45
160	5,6	165	4,1	PIVDAPN12160F6L	40,21	33
200	6,9	180	6,5	PIVDAPN12200F6L	62,57	20
225	8,6	200	8,8	PIVDAPN12225F6L	78,99	18
250	9,2	210	10,4	PIVDAPN12250F6L	96,64	12
280	10,7	210	13,6	PIVDAPN12280F6L	129,23	11
315	10,9	230	15,6	PIVDAPN12315F6L	152,64	9
355**	12,3	250	21,6	PIVDAPN12355F6L	216,02	6
400	15,0	250	27,0	PIVDAPN12400F6L	261,34	5
500	19,1	255	42,9	PIVDAPN12500F6L	410,28	2

* Solo incollaggio ** Su richiesta

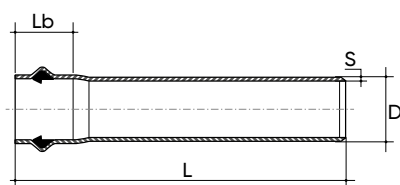


Tubo a pressione VDA PN16

Tubo a pressione VDA, Blu RAL 5010, **lunghezza 6 m**, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK™

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN16 Codice	€	Q.ta x pallet
50*	3,0	110	0,7	PIVDAPN16050F6L	6,27	194
63	3,2	110	0,9	PIVDAPN16063F6L	9,99	123
75	3,7	120	1,3	PIVDAPN16075F6L	14,18	87
90	4,0	130	1,6	PIVDAPN16090F6L	18,60	96
110	4,9	130	2,4	PIVDAPN16110F6L	22,81	57
125	5,5	150	3,1	PIVDAPN16125F6L	29,10	51
140	6,2	160	3,9	PIVDAPN16140F6L	36,52	45
160	7,0	165	5,1	PIVDAPN16160F6L	47,68	33
200	8,8	180	7,9	PIVDAPN16200F6L	74,54	20
225**	9,9	200	10,0	PIVDAPN16225F6L	94,52	18
250	11,0	210	12,7	PIVDAPN16250F6L	116,08	12
280	12,3	210	16,0	PIVDAPN16280F6L	154,95	11
315	13,8	230	19,5	PIVDAPN16315F6L	185,12	9
355	15,6	250	25,4	PIVDAPN16355F6L	263,67	6
400	17,5	250	33,9	PIVDAPN16400F6L	315,18	5
500	21,9	255	48,4	PIVDAPN16500F6L	489,97	2

* Solo incollaggio ** Su richiesta

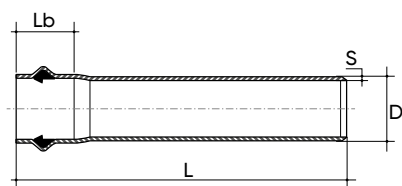

Tubo a pressione VDA PN20

Tubo a pressione VDA, Blu RAL 5010, **lunghezza 6 m**, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK™

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN20 Codice	€	Q.ta x pallet
50*	3,9	110	0,9	PIVDAPN20050F6L	7,68	194
63	4,7	110	1,3	PIVDAPN20063F6L	12,15	123
75	5,6	120	1,8	PIVDAPN20075F6L	17,04	87
90**	5,9	130	2,0	PIVDAPN20090F6L	22,32	96
110	6,0	130	3,0	PIVDAPN20110F6L	27,88	57
125**	6,8	150	3,8	PIVDAPN20125F6L	35,91	51
140	7,6	160	5,0	PIVDAPN20140F6L	44,99	45
160	8,7	165	6,5	PIVDAPN20160F6L	58,75	33
200	11,5	180	10,1	PIVDAPN20200F6L	91,58	20
225**	12,2	200	12,2	PIVDAPN20225F6L	116,00	18
250**	13,6	210	15,1	PIVDAPN20250F6L	140,98	12
280**	15,2	210	18,9	PIVDAPN20280F6L	177,95	11
315	17,1	230	25,0	PIVDAPN20315F6L	213,54	9

* Solo incollaggio ** Su richiesta

FIP Formatura Iniezione Polimeri

Via Occhiobello, 732

45024 Fiesse Umbertiano (Rovigo) Italia

Tel +39 0425 745511

sales.lareter@alixaxis.com

www.alixaxis.it

