

Pozzetti fognatura

REDI

Conformi alla Norma EN 13598-1



Pozzetti fognatura

Autoportanti, ottima tenuta idraulica, durabilità nel tempo

Settori di utilizzo

I pozzetti fognatura a marchio REDI fanno parte dei pezzi speciali per condotte interrate per il convogliamento di:


- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

A cosa servono i pozzetti fognatura?

I pozzetti fognatura rappresentano dei punti di accesso e connessione della rete fognaria per poter realizzare ispezioni e pulizie.

La base pozzetto è realizzata in modo da garantire la continuità idraulica, è di sezione semicircolare pari al diametro del tubo che si innesta, per non creare interruzione di flusso, garantisce caratteristiche autopulenti, evita il deposito di detriti, favorisce lo scorrimento in caso di scarsa portata.

Il pozzetto consente il collegamento con il piano stradale mediante prolunga Ø400 in PVC/PP collegata alla base pozzetto tramite guarnizione a labbro. L'elemento di coronamento stradale, ha la possibilità di essere regolato alla quota desiderata metricamente, grazie al sistema ad innesto telescopico. La copertura deve rispettare le condizioni di carrabilità richieste, e regolamentazioni locali.

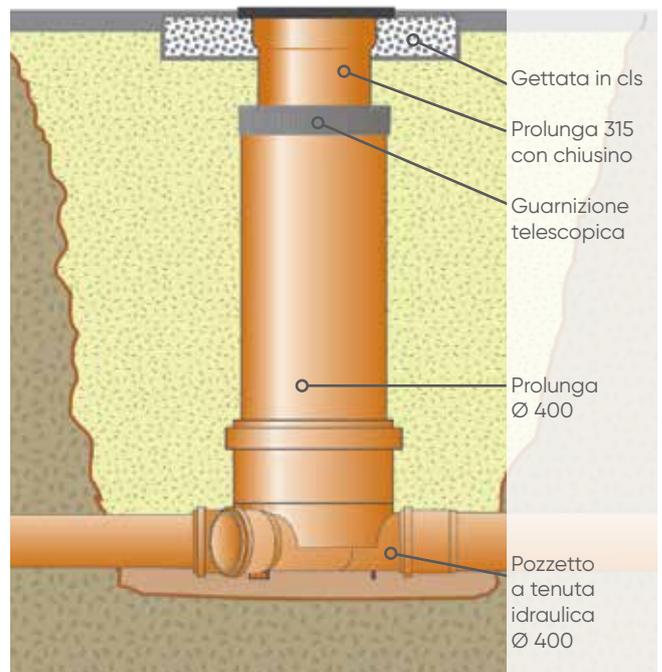

Esempio di montaggio di un pozzetto fognatura a marchio REDI



AFNOR-CSTB: ANF EN 13598-1

L'elenco dettagliato dei prodotti certificati è disponibile a richiesta

I pozzetti a marchio REDI sono conformi alla norma EN 13598-1

Perchè scegliere un pozzetto fognatura a marchio REDI?

Perchè rispetto ai metodi tradizionali con pozzetti in cemento il pozzetto fognatura REDI fa risparmiare tempo (veloce da installare), fa risparmiare personale (basta una persona) e macchine durante l'installazione.

A fianco abbiamo messo a confronto la posa e le prestazioni un pozzetto fognatura a marchio REDI e il metodo tradizionale.

Vantaggi dei pozzetti fognatura:

- Autoportanti: il compattamento del terreno può avvenire senza strutture aggiuntive di rinforzo.
- Tenuta idraulica: tutti i giunti sono realizzati per stampaggio e rispettano le tolleranze delle normative previste per i raccordi. Anche gli anelli di tenuta a labbro, scelti per completare il giunto, sono conformi alle più severe normative europee.
- Durata nel tempo: il materiale impiegato è imputrescibile e resistente agli urti.
- Leggerezza: che comporta velocità di posa in opera e facilità di trasporto.

- Idraulicità: il fondo del pozzetto non presenta salti o cadute di flusso poiché mantiene la stessa sezione di passaggio dei tubi impiegati.
- Manutenzione: la periodica pulizia dei pozzetti si riduce notevolmente vista la mancanza di depositi sul fondo del pozzetto.

Installazione

I pozzetti possono essere installati a qualsiasi profondità poiché il collegamento con il piano stradale avviene mediante un sistema telescopico costituito da due tubi uniti da una guarnizione, recante nella sua parte superiore un coperchio in PVC in cemento o in ghisa secondo il carico previsto.

Giunzione

Il pozzetto si caratterizza per il sistema di connessione ad anello di tenuta, conforme alla Norma EN 1401*/ EN1852. Le guarnizioni a labbro amovibili sono costruite e certificate conformemente alle Norme EN 681-1 e DIN 4060.

Comparazione tempi e attrezzature utilizzando prodotti REDI o prodotti tradizionali




Esempio di installazione con pozzetti fognatura in PVC
 Personale necessario: 1 persona
 Tempo necessario: circa 1 ora
 Macchine necessarie: nessuna
 Peso complessivo: circa 40 kg
 Inserimento dei tubi: a innesto
 Sigillatura: con guarnizione premontata
 Tenuta idraulica: garantita nel tempo
 Adattabilità alla quota di campagna: Facile grazie alla prolunga telescopica regolabile
 Tempo di chiusura del lavoro: immediata.



Esempio di installazione con pozzetti e prolunghie in cemento
 Personale necessario: 2 persone
 Tempo necessario: da 2 a 3 ore
 Macchine necessarie: sollevatore idraulico, martello pneumatico
 Peso complessivo (escluso chiusino ghisa): 100-150 kg
 Inserimento dei tubi: è necessario lo sfondamento meccanico delle pareti del pozzetto
 Sigillatura: con malta cementizia
 Tenuta idraulica: degrada a breve
 Adattabilità alla quota di campagna: complicata a causa delle altezze fisse delle prolunghie in cemento
 Tempo di chiusura del lavoro: almeno 1 giorno, si deve aspettare l'essiccazione della malta.
 Nota: nel tempo possono verificarsi eventuali perdite nel terreno.

Pozzetto d'ispezione a passaggio diretto

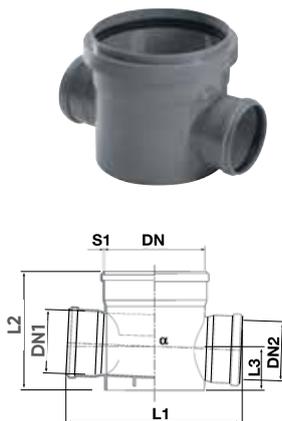


DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			S1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	α
250	125	125	1943042	104,36	1	37	4.0	406	300	110	2°
315	125	125	1953042	152,74	1	26	5.0	459	320	115	2°
250	160	160	1943242	107,94	1	34	4.0	436	300	110	2°
315	160	160	1953242	158,21	1	23	5.0	491	320	115	2°
400	160	160	1962942*	368,56	1	10	7	570	412	148	2°

* su richiesta

Guarnizione a labbro normale


Pozzetto d'ispezione sifonato

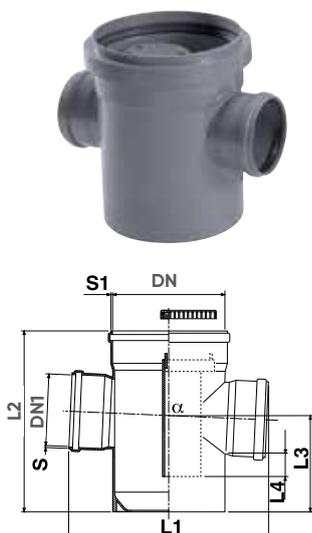

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	α
250	125	1944642	163,92	1	19	4.0	406	405	215	67.5	2°
315	125	1954642	243,85	1	12	5.0	459	422	217	67.5	2°
250	160	1944842	163,92	1	17	4.0	436	405	215	50	2°
315	160	1954842	243,85	1	10	5.0	491	422	217	50	2°


Guarnizione a labbro normale

Pozzetto d'ispezione rompiflusso

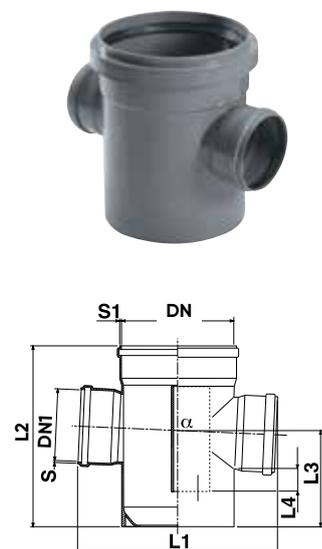

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	α
250	125	1943842	163,92	1	19	4.0	406	405	215	67.5	2°
315	125	1953842	243,85	1	12	5.0	459	422	217	67.5	2°
250	160	1944042	163,92	1	17	4.0	436	405	215	50	2°
315	160	1954042	243,85	1	10	5.0	491	422	217	50	2°

Guarnizione a labbro normale

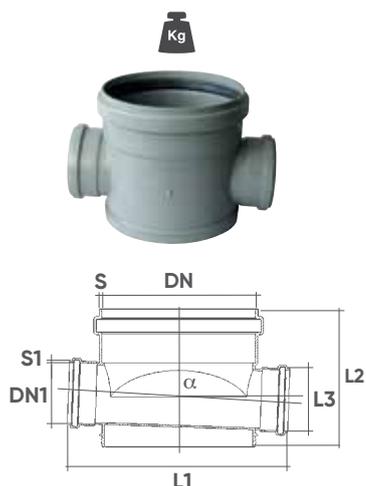

Pozzetto d'ispezione passaggio diretto appesantito

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	α	Kg.	Mat.
315	125	1951242	152,74	1	18	4,9	3,0	459	283,5	103	2°	7,50	PP
315	160	1951642	158,21	1	21	4,9	3,6	480	316,5	119	2°	7,70	PP
315	200	1952042	180,89	1	18	4,9	4,5	505	356,5	139	2°	8,20	PP


↳ Guarnizione a labbro normale

Pozzetto 4 vie 400x200 F/F (giunzione ad anello di tenuta)



DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	L1 (mm)	α	Materiale	Note
400	200	POZ4208	280,16	1	8	457	630	45°	PP	

↳ Guarnizione a labbro normale

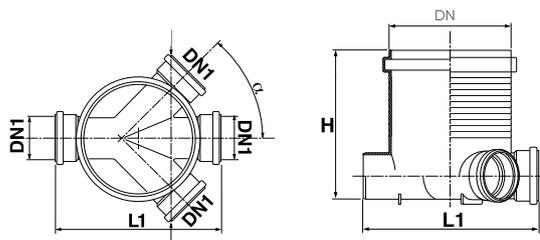


Pozzetto 400x160 M/F (giunzione ad anello di tenuta)



DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	α	Note
400	160	096435X	173,20	1	12	5	74	85	130	605	230	45°	3E.M/F - RNL
400	160	096495X*	197,98	1	16	5	74	85	130	605	230	0°	MF PD - G

↳ Guarnizione a labbro normale

* su richiesta

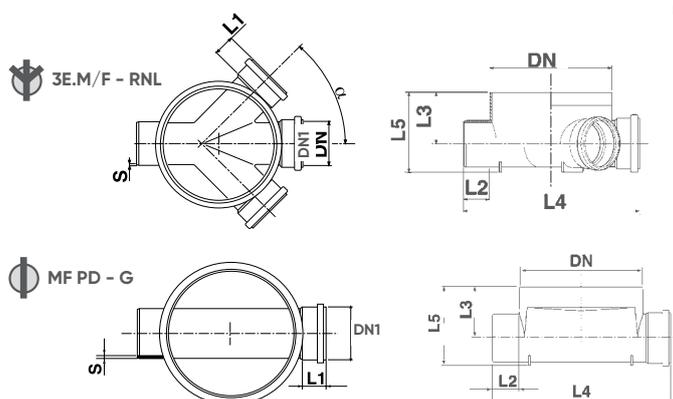




Pozzetto 400x160 M/F (giunzione ad anello di tenuta)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	α	Note
400	160	196435X	226,31	1	6	5	74	85	275	605	45°	3E.M/F - RNL
400	160	196495X	172,45	1	8	5	74	85	275	605	0°	MF PD - G

Guarnizione a labbro normale

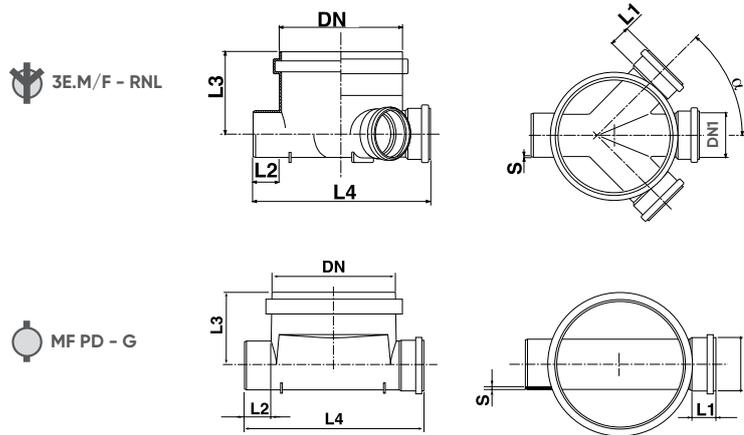

Pozzetto di prelievo (tipo Milano)

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			A (mm)	B (mm)	C (mm)	Note
400	1972091	881,88	1	4	200	500	695	

IMPIEGO:


Dove richiesto dalle Norme Locali garantisce la possibilità di effettuare prelievi al piede di colonne acque bianche e nere. Il battente minimo è di 50 cm (quota B)

CARATTERISTICHE:


Prodotto monolitico ottenuto per Termoformatura. Guarnizioni in dotazione

COLLAUDO:

- Le caratteristiche meccaniche superano i più severi standard europei (EN 12256).
- La tenuta idraulica viene garantita dal collaudo svolto secondo la EN 1277.

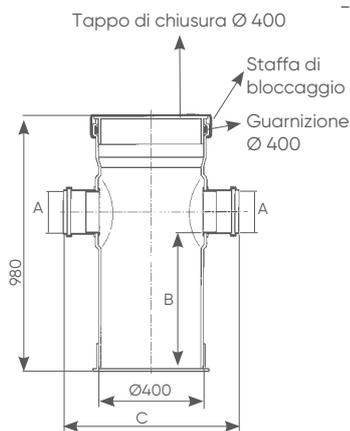

sbloccaggio e apertura per ispezione e prelievo



Telaio di passaggio tondo/quadro

DN (mm)	Codice (RAL 7035 Grigio)	€/pz			Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Note
450x450	ETTQ304	~	1	40	400	315	50	65	

~ vedi capitolo Pozzetti e coperchi
 Compatibile con tubi diametro 315 - 400
 Avvitabile



bicchiere femmina Ø 315
 bicchiere femmina Ø 400



Il telaio di passaggio tondo/quadro è compatibile con
 Coperchio pedonale PVC cod. E684504
 Coperchio pesante PVC cod. E256504
 Griglia pedonale PVC cod. E724504
 Griglia pesante PVC cod. E257504



Guarnizione telescopica

DN (mm)	DN	Codice	€/pz			Note
315	400	6834300	115,86	1	66	



Elemento di prolunga

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			H (mm)	Note
400	P454001	219,59	1	4	820	