


Articoli sanitari

Dove la funzionalità incontra il design





7 CANALETTA DOCCIA

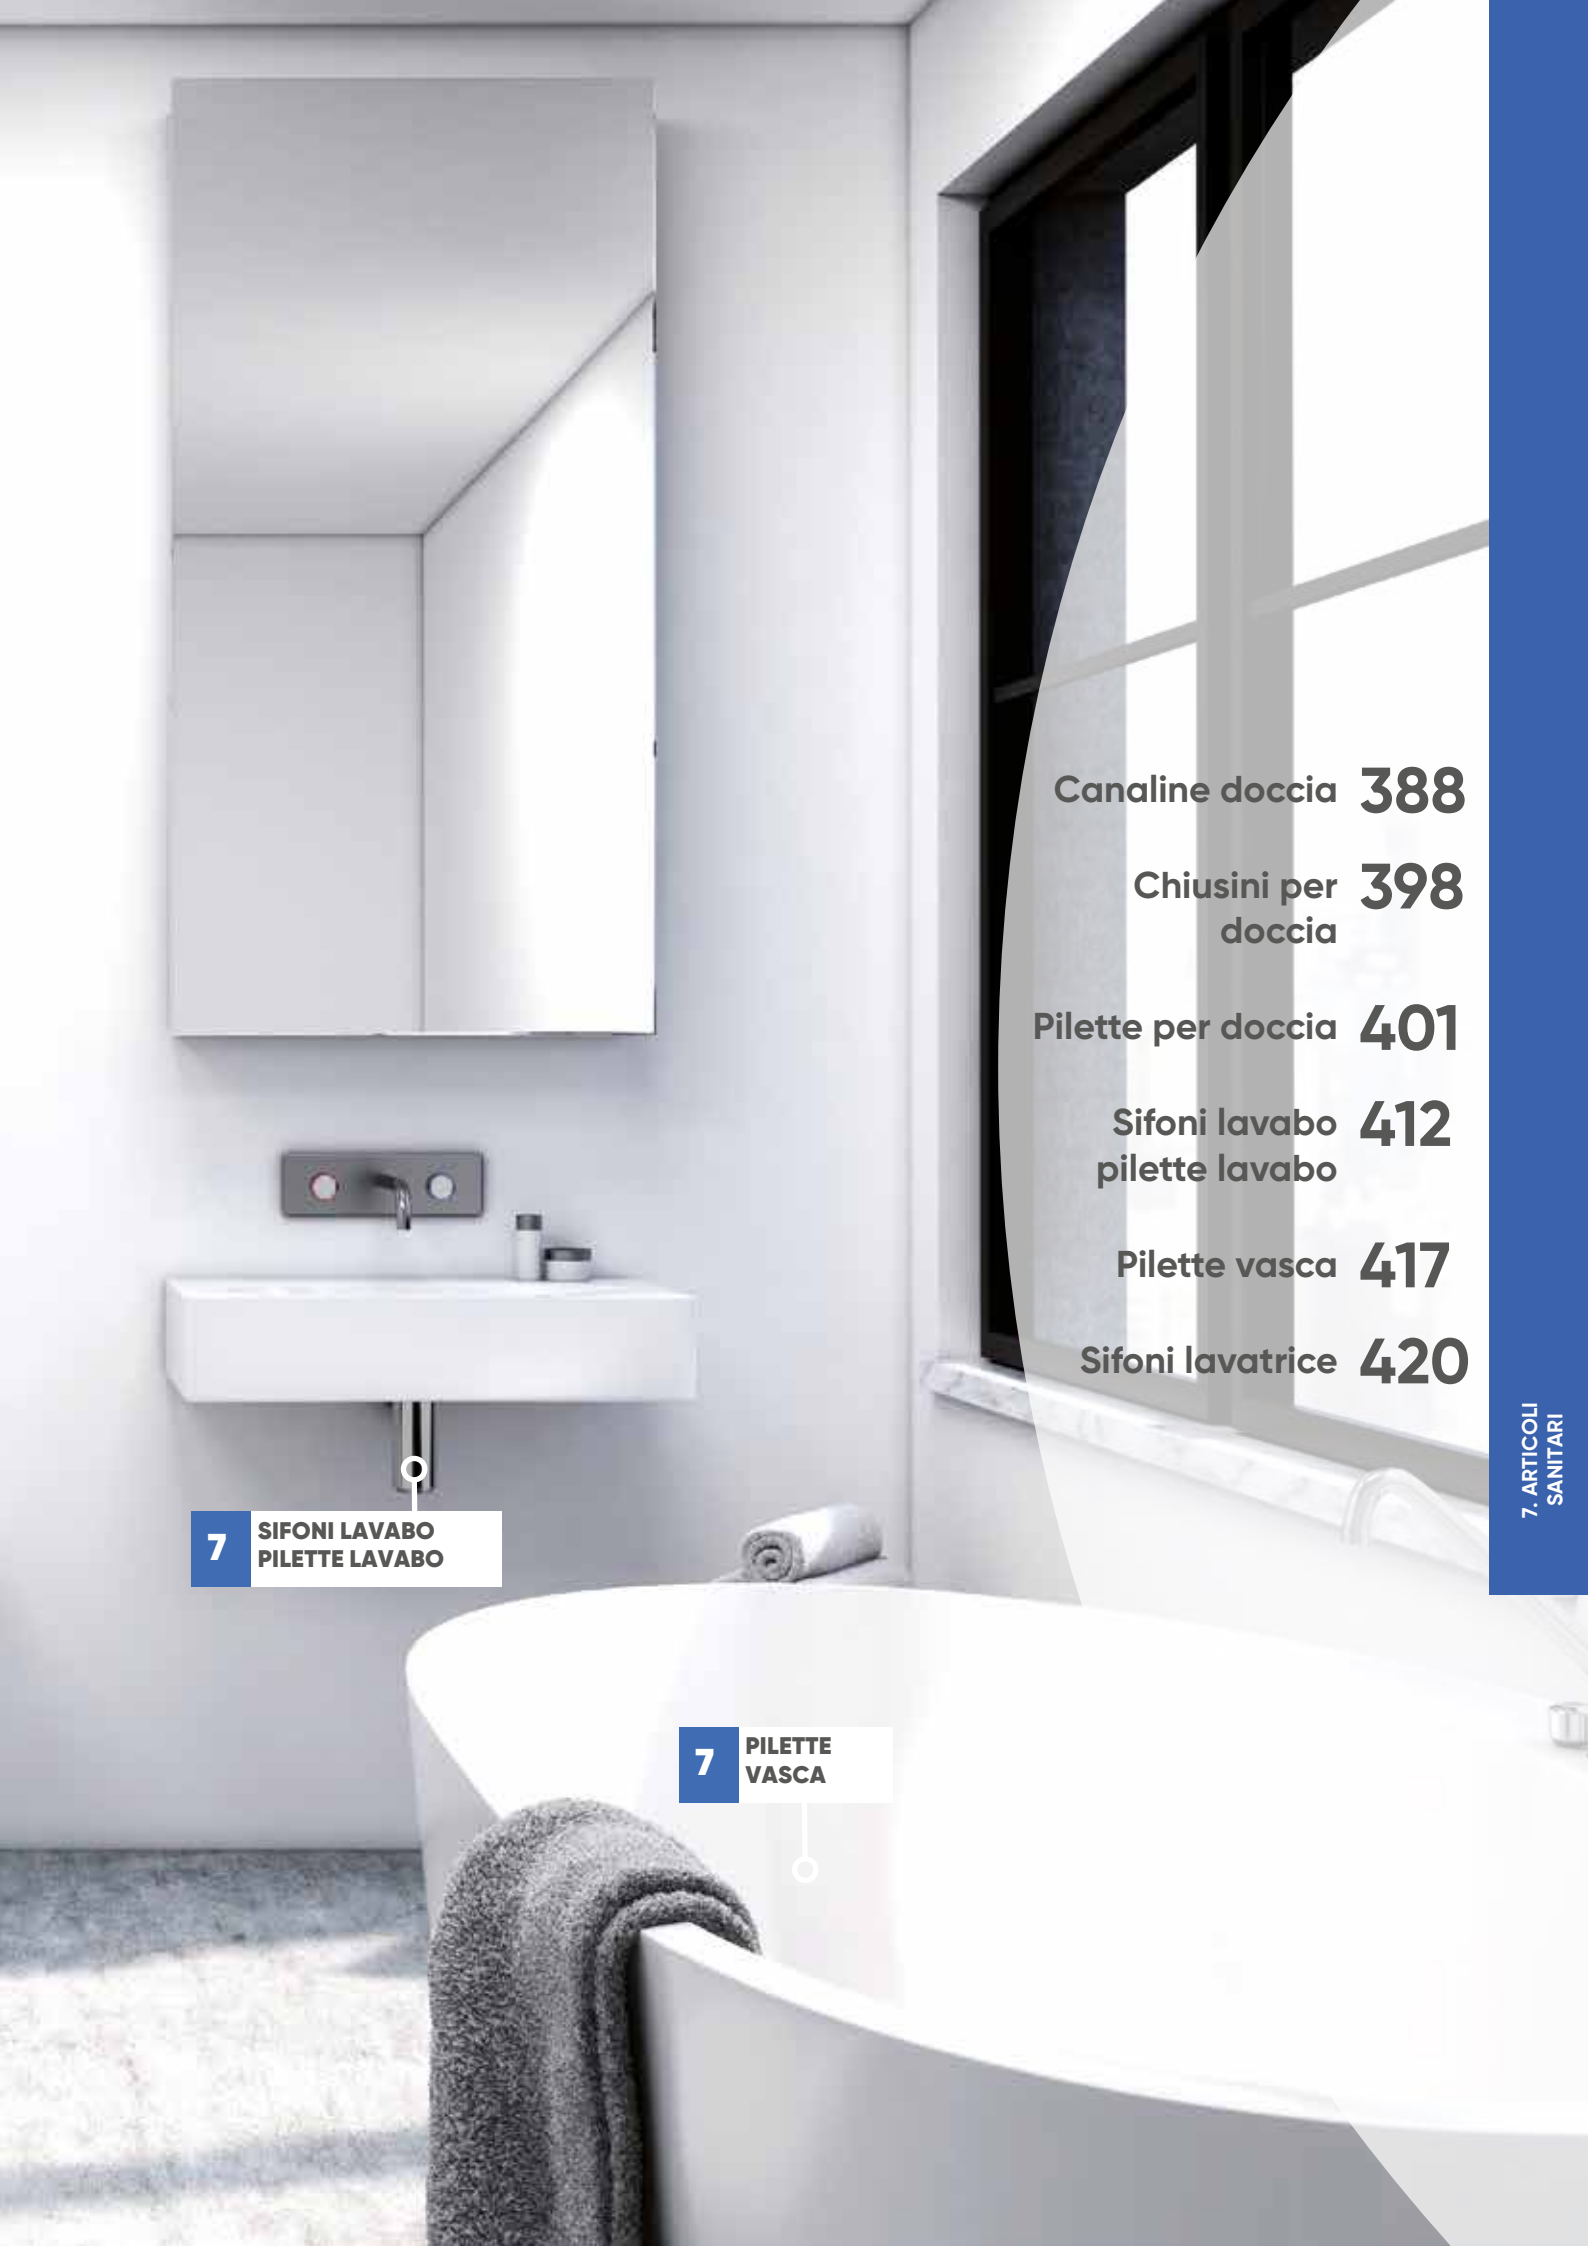

7

**SIFONI LAVABO
PILETTE LAVABO**

7

**PILETTE
VASCA**

Canaline doccia **388**

Chiusini per
doccia **398**

Pilette per doccia **401**

Sifoni lavabo
pilette lavabo **412**

Pilette vasca **417**

Sifoni lavatrice **420**

Linnum 40

Canaline doccia ULTRA SOTTILE

GRIGLIA ULTRA SOTTILE IN INOX

in acciaio INOX con finitura satinata
Lunghezze: 650 mm, 750 mm, 950 mm

SISTEMA SIFONANTE

H 30 mm estraibile e dotato
di guarnizione di tenuta



CORPO

in ABS anticorrosione

MASSIMA PORTATA

42 l/min.

PROLUNGA

tagliabile a misura per i vari spessori
di pavimentazione da 8 a 28 mm

FILTRO

capelli estraibile per evitare qualsiasi ostruzione

TELO GEOTESSILE

saldato al corpo del canale dim. 600x600 mm

SCARICO

ORIZZONTALE ORIENTABILE

con ghiera e guarnizione Ø1"1/2,
gomito 45° Ø40-50 in dotazione



Il concetto di design basato su linee pure è senza tempo e consente di integrare Linnum 40 sia in ambienti classici che in contesti moderni seguendo le ultime tendenze.

Linnum 40 è il nuovo canale doccia ultra sottile dal design lineare e dalle dimensioni ridotte.

La sottilissima griglia in acciaio inox è stata progettata per garantire il massimo deflusso possibile integrandosi alla perfezione con l'area doccia.

Il pratico accesso centrale, nascosto sotto la griglia, consente una rapida e facile pulizia del sifone offrendo un comodo punto di accesso per eventuali videoispezioni.

Il telo geotessile, già saldato al corpo del canale, assicura la totale impermeabilizzazione dell'area perimetrale ed è accoppiabile ai migliori impermeabilizzanti liquidi.



Linum 40

Canaline doccia Ultra Sottile con griglia Inox

Codice	€/pz.			Lunghezza	Uscita Ø	Design	Caratteristiche
NI13056	321,46	1	30	650 mm	40/50	Griglia acciaio Inox finitura satinata	Kit completo di canale, griglia e telo geotessile 600x600 mm
NI13057	336,08	1	30	750 mm	40/50	Griglia acciaio Inox finitura satinata	Kit completo di canale, griglia e telo geotessile 600x600 mm
NI13059	*	1	30	950 mm	40/50	Griglia acciaio Inox finitura satinata	Kit completo di canale, griglia e telo geotessile 600x600 mm

* prezzo su richiesta

Altezza sifonatura:  30 mm

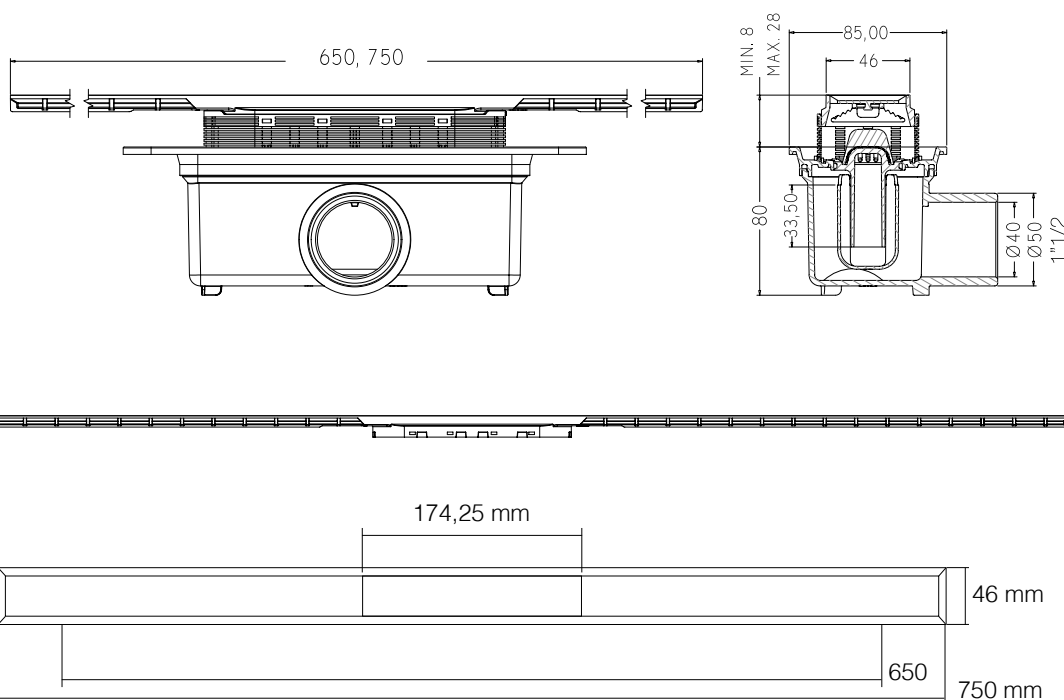

Linum 50

Adattabile ad ogni soluzione

PROTEZIONE

per la fase di installazione

TELAIO INVISIBILE

in acciaio INOX

PROFILO PLASTICO

per l'ancoraggio del tessuto geotessile al corpo del canale mediante viti

CORPO

in ABS dotato di pendenza interna e sifone ad alte prestazioni

GRIGLIE
in acciaio INOX disponibili in 4 lunghezze
Griglia acquistabile separatamente

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

SISTEMA SIFONANTE
rimovibile con guarnizione

 30 mm

 50 mm

DISTANZIALI

doppia altezza per regolare la distanza tra canale e telaio della griglia in base allo spessore della pavimentazione (da 6 a 16 mm)

SUPPORTI REGOLABILI

in altezza consentono modifiche anche dopo essere stati fissati

SCARICO

ORIZZONTALE ORIENTABILE

con ghiera e guarnizione Ø1"1/2, gomito 45° Ø40-50 in dotazione

Una griglia per molteplici soluzioni, è sufficiente ruotare la griglia Soft di 180° per poterla riempire con lo stesso materiale del pavimento.



Installazione con telaio invisibile








Linnum 50

Lo scarico lineare conferisce all'area doccia un design accattivante e una maggiore accessibilità grazie all'assenza di rialzi rispetto al livello del pavimento.

L'altezza ridotta del canale permette di realizzare una doccia a pavimento in qualsiasi situazione, tanto che si adatta alle nuove realizzazioni quanto alle ristrutturazioni più esigenti.

Il nuovo canaletto doccia ribassato consente una facile e sicura installazione grazie alle peculiarità tecniche come il sistema di ancoraggio del telo geotessile, i piedini regolabili indipendentemente per la corretta pendenza e i distanziali per ogni spessore di pavimentazione.

L'affidabilità e la sicurezza del sistema Linnum sono garantite dalla qualità dei materiali utilizzati e dalle prestazioni di scarico fino a 36 l/m, conformi alla normativa EN 274, e adatti anche a soffioni di grandi dimensioni.

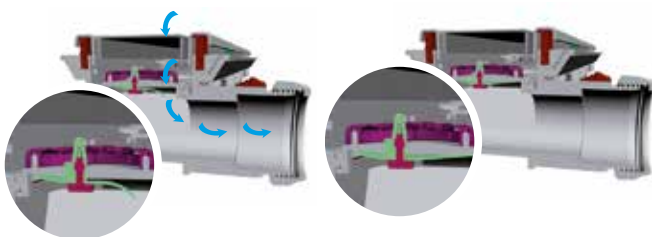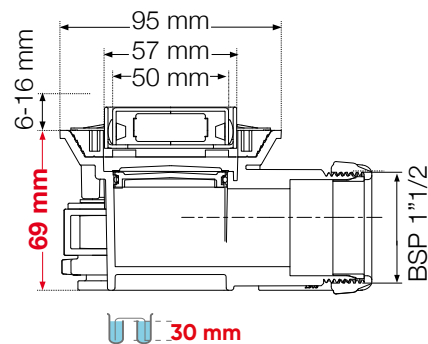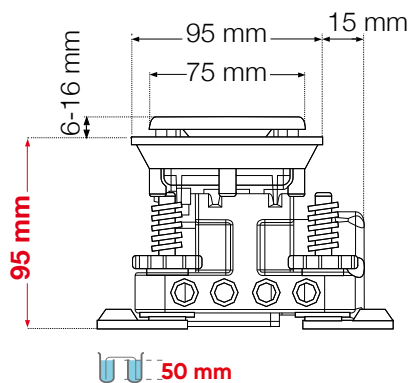



Valvola di ventilazione
APERTA

Valvola di ventilazione
CHIUSA

Il sistema di ventilazione integrato è costituito da una membrana siliconica che, in condizioni normali, rimane chiusa mentre, in condizioni di depressione e risucchio dallo scarico, si apre facendo passare l'aria ed evitando lo svuotamento del sifone.



Il canaletto Linnum è dotato di una nuova valvola che evita lo svuotamento del sifone e impedisce la risalita dei cattivi odori direttamente in bagno.

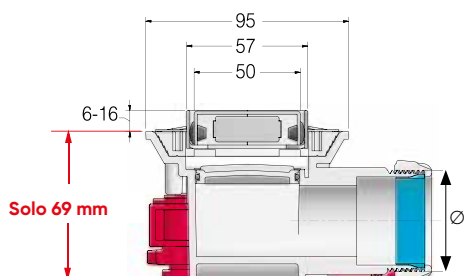

Dotato di Valvola di ventilazione

Linum 50


Canalina per doccia a pavimento ad altezza ridotta
Versione con telaio Invisible

Lunghezza	Codice	€/pz.			Uscita Ø	Note
650 mm	NI13406	458,35	1	48	40/50	Griglia Classic
750 mm	NI13407	484,10	1	-	40/50	Griglia Classic
850 mm	NI13408	509,85	1	-	40/50	Griglia Classic
950 mm	NI13409	540,75	1	-	40/50	Griglia Classic
650 mm	NI13426	458,35	1	48	40/50	Griglia Soft
750 mm	NI13427	484,10	1	-	40/50	Griglia Soft
850 mm	NI13428	509,85	1	-	40/50	Griglia Soft
950 mm	NI13429	540,75	1	-	40/50	Griglia Soft

Altezza sifonatura disponibile: 30 mm



Novità

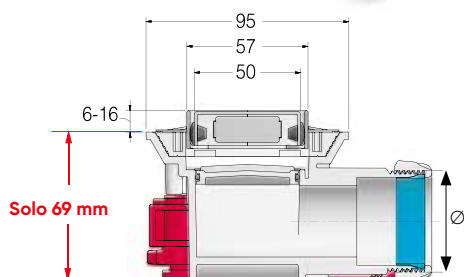


Linum 50 Black Matt

Canalina per doccia a pavimento ad altezza ridotta
Versione con telaio Invisible NERO OPACO

Lunghezza	Codice	€/pz.			Uscita Ø	Note
650 mm	NI13411	473,80	1	48	40/50	Griglia Black Matt

Altezza sifonatura disponibile: 30 mm

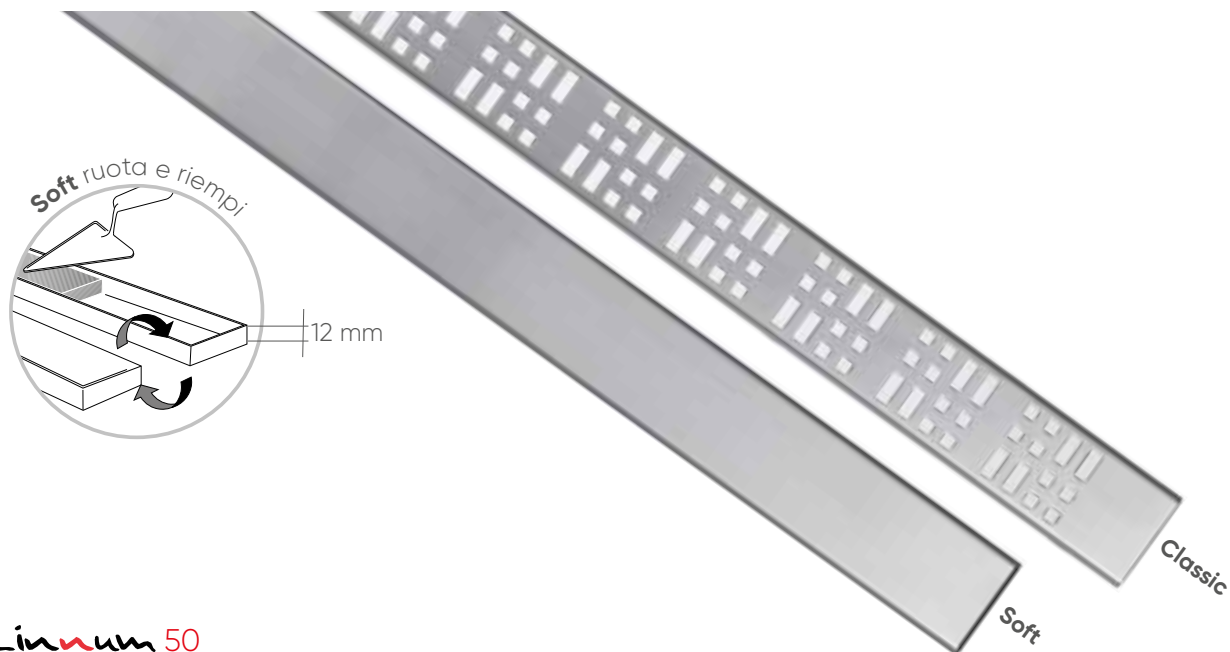


Linum 50

Griglie in acciaio Inox

Lunghezza																
Modello	650 (mm)				750 (mm)				850 (mm)				950 (mm)			
	Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.		
Soft	NI13565	102,10	1	–	NI13575	118,81	1	48	NI13585*	120,80	1	–	NI13595	131,95	1	–
Classic	NI13566	102,10	1	–	NI13576	118,81	1	–	NI13586	120,80	1	–	NI13596	131,95	1	–

*su richiesta

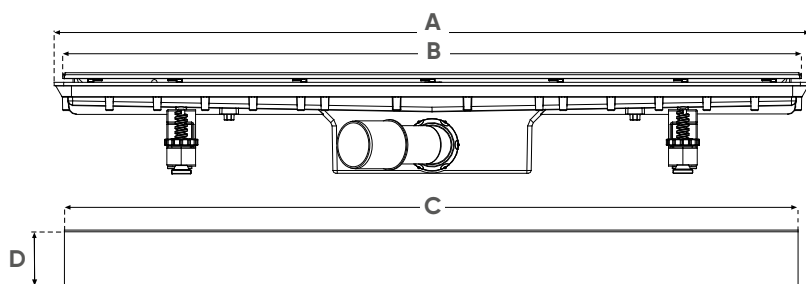


Misure				
	650 (mm)	750 (mm)	850 (mm)	950 (mm)
A	689	789	889	989
B	670	770	870	970
C	640	740	840	940
D	51,5	51,5	51,5	51,5



Telo impermeabile in geotessile


Codice	€/pz.			Dimensione	Note
NITG150	45,88	1	240	1,5 x 0,6 metri	
NITG145	167,13	1	36	2 x 1,5 metri	

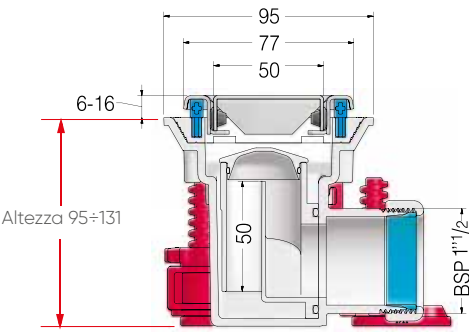

Linum 50
Canalina per doccia a pavimento

Lunghezza	Codice	€/pz.			Uscita Ø	Note
650 mm	NI13516	417,15	1	48	40/50	Griglia Classic
750 mm	NI13517	442,90	1	48	40/50	Griglia Classic
850 mm	NI13520	478,95	1	-	40/50	Griglia Classic
950 mm	NI13519	509,85	1	48	40/50	Griglia Classic
650 mm	NI13546	417,15	1	48	40/50	Griglia Soft
750 mm	NI13547	442,90	1	48	40/50	Griglia Soft
850 mm	NI13548	478,95	1	-	40/50	Griglia Soft
950 mm	NI13549	509,85	1	48	40/50	Griglia Soft

Altezza sifonatura:  50 mm

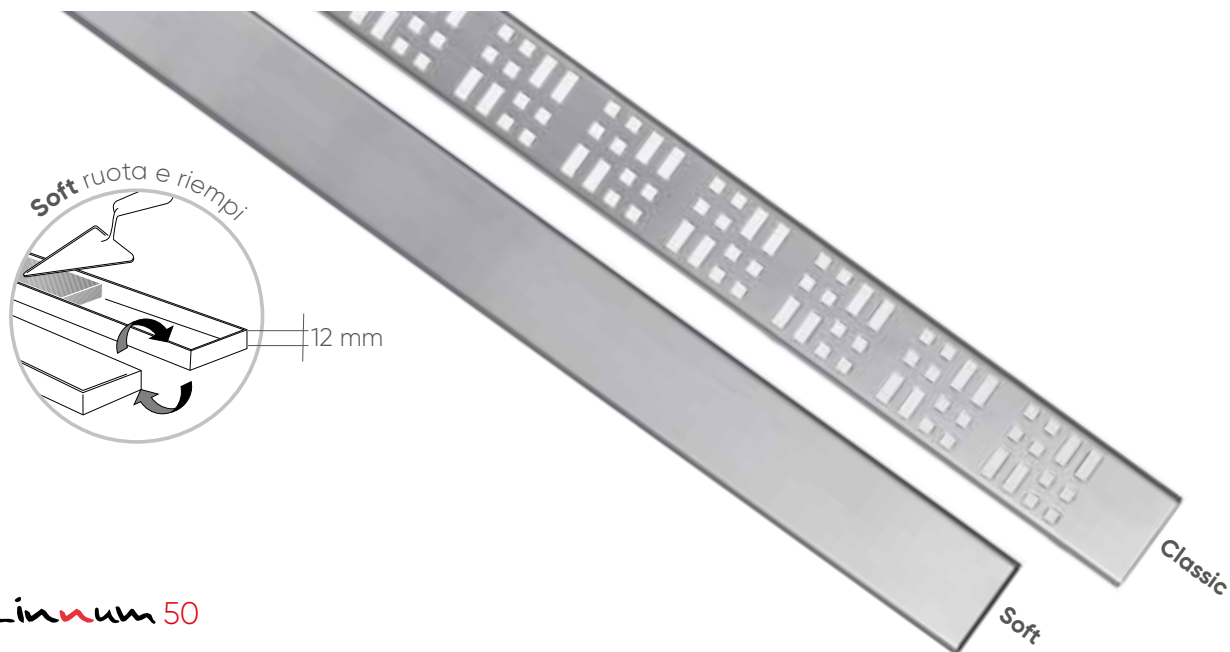


Linum 50

Griglie in acciaio Inox

Lunghezza																
Modello	650 (mm)				750 (mm)				850 (mm)				950 (mm)			
	Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.		
Soft	NI13565	102,10	1	–	NI13575	118,81	1	48	NI13585	120,80	1	–	NI13595	131,95	1	–
Classic	NI13566	102,10	1	–	NI13576	118,81	1	–	NI13586	120,80	1	–	NI13596	131,95	1	–

* su richiesta

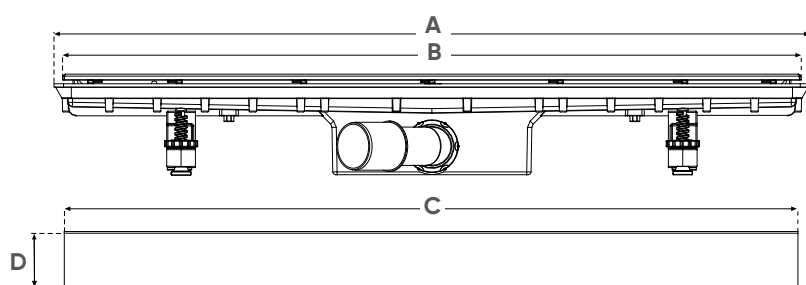

Misure				
	650 (mm)	750 (mm)	850 (mm)	950 (mm)
A	689	789	889	989
B	670	770	870	970
C	640	740	840	940
D	51,5	51,5	51,5	51,5



Telo impermeabile in geotessile

Codice	€/pz.			Dimensione	Note
NITG150	45,88	1	240	1,5 x 0,6 metri	
NITG145	167,13	1	36	2 x 1,5 metri	



**Sifone lavabo
design**



**Piletta per piatto doccia
ultraribassato**

DOCIA[®]XS

Chiusino doccia a pavimento BREVETTATO



DOPPIA SIFONATURA

Sifone magnetico + sifonatura con battente d'acqua di 1 cm



RIMOZIONE RAPIDA

facile rimozione della griglia grazie al sistema di sollevamento a pressione



SICURO

Il disco di fissaggio è compatibile con qualsiasi telo impermeabilizzante e garantisce la massima sicurezza d'installazione




STOP

Ai cattivi odori grazie al sistema anti reflusso



ISPEZIONABILE

Completamente ispezionabile grazie al sistema di sifonatura rimovibile

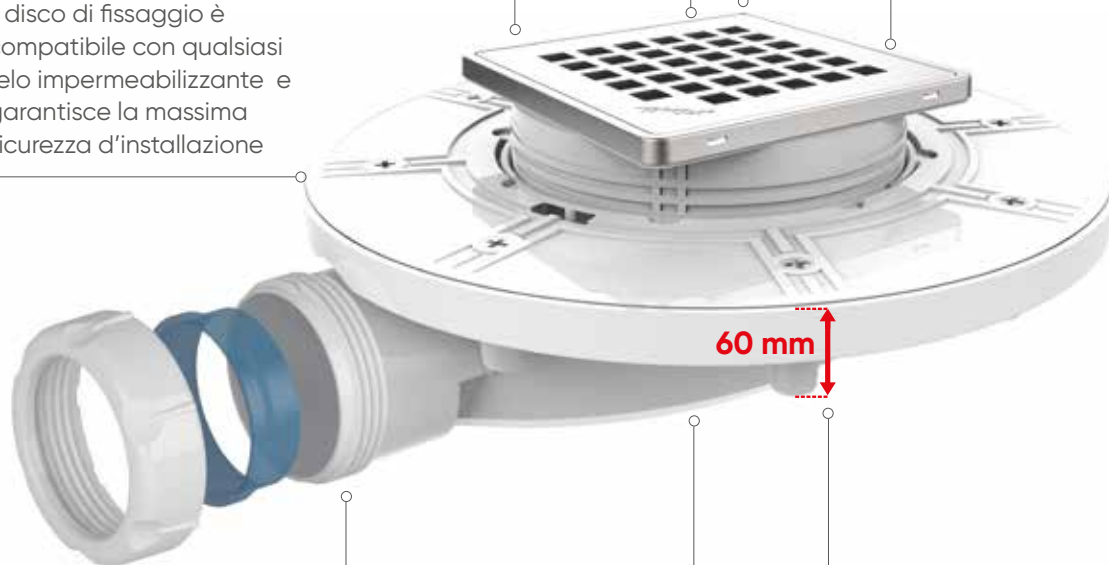

ECCEZIONALE PORTATA

Garantisce uno scarico rapido ed evita il deposito di incrostazioni (36 l/min)



RESISTENTE

I materiali di alta qualità garantiscono grandissima resistenza e durabilità




ULTRA COMPATTO


Installabile in qualsiasi condizione grazie al minimo ingombro

DOCIA[®]XS


Cos'è il sistema di sifonatura **Magnetech[®]**

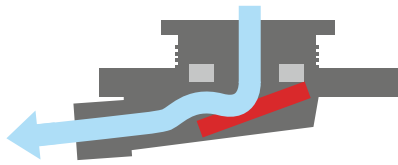

Quando l'acqua della doccia defluisce nel chiusino, esercita una pressione superiore alla forza magnetica che mantiene chiuso il sifone. Il piattello si apre per permettere lo scarico dell'acqua e più aumenta il flusso, maggiore sarà l'apertura del piattello magnetico.



Una volta terminata la doccia il flusso diminuisce, la forza magnetica fa chiudere il piattello che si posiziona nella sua sede riempiendosi di acqua. Il battente d'acqua, che funge da seconda sifonatura, è pari a 1 cm.




La forza magnetica mantiene ermeticamente chiuso il piattello. Il sistema di sifonatura magnetica unito al battente d'acqua assicura una tenuta totale e impedisce il reflusso di cattivi odori e lo svuotamento dei sifoni.



Massima Sicurezza:

Sifone magnetico + ————— ○
Sifonatura con battente d'acqua di 1 cm

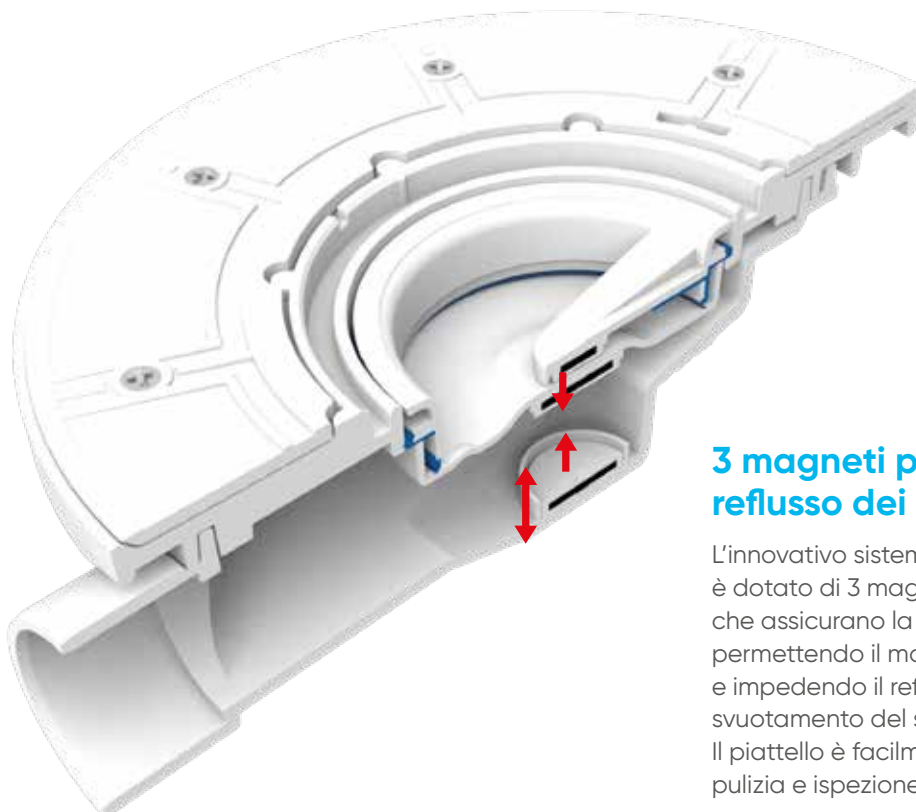

3 magneti per bloccare il reflusso dei cattivi odori

L'innovativo sistema Magnetech è dotato di 3 magneti, con cariche opposte, che assicurano la massima efficienza permettendo il massimo deflusso dell'acqua e impedendo il reflusso di cattivi odori o lo svuotamento del sifone.

Il piattello è facilmente rimovibile per la pulizia e ispezione della parte interna.

DOCIA[®]XS



Chiusino Doccia a Pavimento Brevettato 10x10

Griglia (mm)	Ø uscita	Codice	€/pz.			Note
-	40	DCXSSTD	94,99	1	8	Chiusino
100x100	-	DCXSGRI	12,77	1		Griglia

Dimensioni Griglia: 100mm x 100 mm

Uscita: ø40 mm (F) ad innesto con guarnizione, orizzontale


Portata: 0,6 L/s (std. rif. EN 1253-2)

Sifonatura: magnetica + 10 mm

Altezza: 68-92 mm

Materiale Corpo: PVC

Materiale Griglia: Acciaio INOX AISI 304

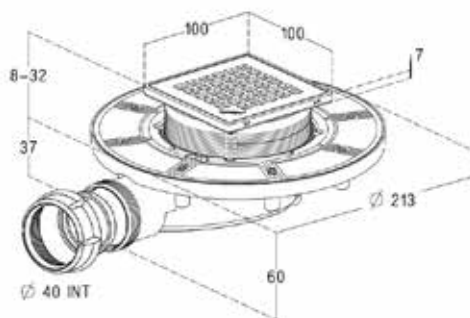

Pilette Doccia Sifonate e Brevettate

SERIE Turboflow[®] XS



DOPPIA SIFONATURA

Sifone magnetico e sifonatura con battente d'acqua 1 cm



STOP

Ai cattivi odori grazie al sistema anti reflusso



ADATTABILE

Prolunga regolabile per piatti doccia foro Ø90 con spessore variabile da 6 mm a 25 mm



ISPEZIONABILE

Completamente ispezionabile grazie al sistema di sifonatura rimovibile



ULTRA COMPATTO

Installabile in qualsiasi condizione grazie al minimo ingombro 66 mm



ECCEZIONALE PORTATA

Garantisce uno scarico rapido ed evita il deposito di incrostazioni (36 l/min)



RESISTENTE

I materiali di alta qualità garantiscono grandissima resistenza e durabilità




SICURO

Provisto di guarnizioni bi-iniettate per garantire la massima tenuta ed adattarsi a qualsiasi superficie



Turb@flow[®]XS


Cos'è il sistema di sifonatura **Magnetech[®]**



Quando l'acqua della doccia defluisce nella piletta, esercita una pressione superiore alla forza magnetica che mantiene chiuso il sifone. Il piattello si apre per permettere lo scarico dell'acqua, più aumenta il flusso maggiore sarà l'apertura del piattello magnetico.



Una volta terminata la doccia il flusso diminuisce, la forza magnetica fa chiudere il piattello che si posiziona nella sua sede riempiendosi di acqua. Il battente d'acqua, che funge da seconda sifonatura, è pari a 1 cm.



La forza magnetica mantiene ermeticamente chiuso il piattello. Il sistema di sifonatura magnetica unito al battente d'acqua assicura una tenuta totale e impedisce il reflusso di cattivi odori e lo svuotamento dei sifoni.

Massima Sicurezza:

Sifone magnetico +


Sifonatura con battente d'acqua di 1 cm



Specifico per piatti doccia **foro Ø 90mm**

Guarnizione **bi-iniettata**
ad elevata resistenza meccanica

Uscita **Ø40 (F)**

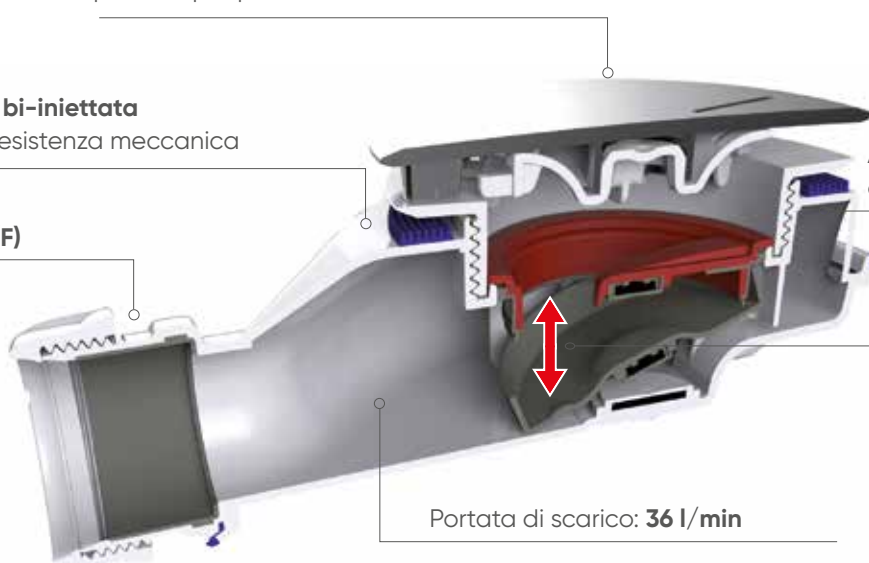

Adattabile a piatti doccia
con spessore tra **6 ÷ 25 mm**

**3 magneti
per bloccare
il reflusso dei
cattivi odori**

Sistema di sifonatura

Magnetech[®]

Portata di scarico: **36 l/min**

Turboflow[®] XS


Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø90 (Cover ABS Cromato)


Codice	€/pz.			Caratteristiche
TBFLOXS	54,06	1	168	ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: ø40 mm (F) ad innesto con guarnizione, orizzontale Portata: 36 L/min Sifonatura: magnetica + 10 mm Altezza: 66 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato



Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø90 (Cover ABS Black Matt)

Novità

Codice	€/pz.			Caratteristiche
TBFLXSN	49,13	1	168	ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: ø40 mm (F) ad innesto con guarnizione, orizzontale Portata: 36 L/min Sifonatura: magnetica + 10 mm Altezza: 66 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS nero opaco

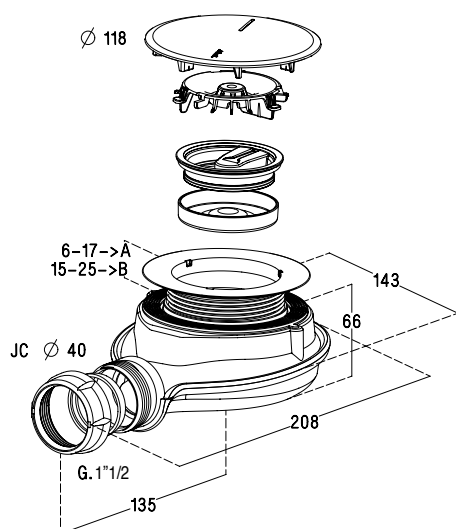

Ricambi

Codice	€/pz.			Descrizione
0411930*	36,52	1	-	(1) Sifone Magnetico
X10CO03	27,90	1	-	(2) Capsula ABS cromato
0411932*	14,61	1	-	(3) Elemento di ancoraggio
0411931*	20,46	1	-	(4) Coppia ghiera alta e bassa

*su richiesta


Pilette Doccia Sifonate e Brevettate

SERIE Turb@flow® 2



Qualità' al servizio del cliente

In conformità agli standard NF EN 274 garantisce un'elevata resistenza chimica e meccanica nonché la prevenzione del reflusso di cattivi odori.

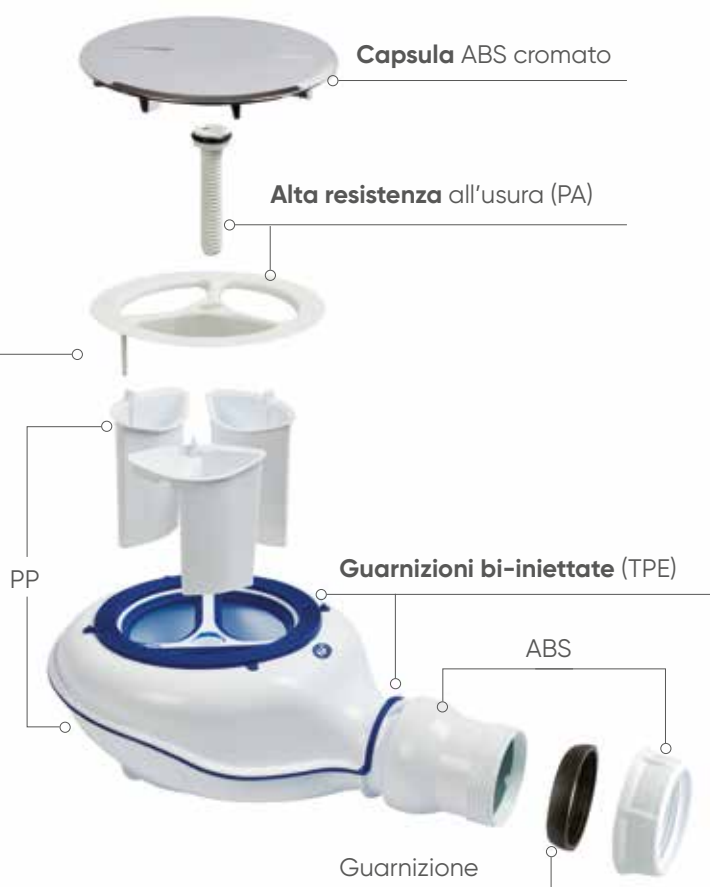

Tenuta e impermeabilità totale grazie alle guarnizioni co-estruse

- Materiale TPE ad elevata resistenza
- La guarnizione bloccata assicura il corretto posizionamento evitando errori di installazione
- Superficie rigata per adattarsi a qualsiasi imperfezione del piatto doccia garantendo la completa aderenza



Connessione facilitata grazie allo snodo impermeabile

- Massima adattabilità
- Connessione rapida



Semplicità d'installazione

- Ancoraggio con vite centrale per il corretto posizionamento
- Semplice serraggio grazie alla chiave in dotazione


Turb@flow®2

Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø90 (Cover ABS Cromato)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102903	50,09	1	156	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F) ad innesto con guarnizione, orizzontale Portata: 43 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato



Altezza sifonatura:  50 mm

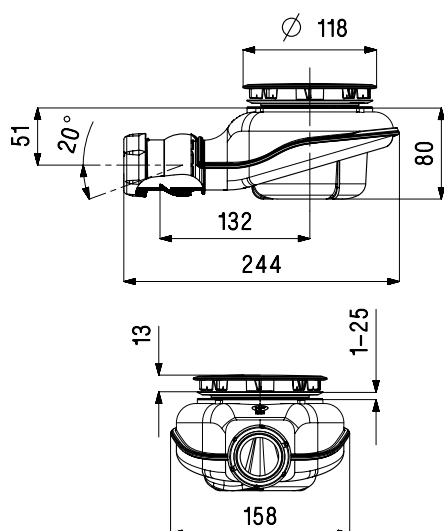

Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø90 (Cover ABS Black Matt)

Novità

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102904	46,01	1	156	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F) ad innesto con guarnizione, orizzontale Portata: 43 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS nero opaco

Caratteristiche prodotto:

- Flusso di scarico pari 43 l/m (0,72 l/s)
- Adattabile a qualsiasi piatto doccia
- Elevato deflusso per docce multigetto
- Completamente ispezionabile
- Guarnizioni bi-iniettate resistenti e performanti
- Sistema autopulente
- Certificato NF EN 274
- Design innovativo
- Installazione immediata

Totalmente ispezionabile



Ø 14 mm

Scarico facilmente ispezionabile con una sonda snodata



Filtro trattiene capelli rimovibile



Sistema autopulente per evitare qualsiasi ostruzione




Ricambi

Codice	€/pz.			Descrizione
X10CO03	27,90	1	-	(1) Cover ABS cromato
X10VG03	11,95	1	-	(2) Vite, ghiera e chiave

Pilette Doccia Sifonate e Brevettate

SERIE Turb@flow®

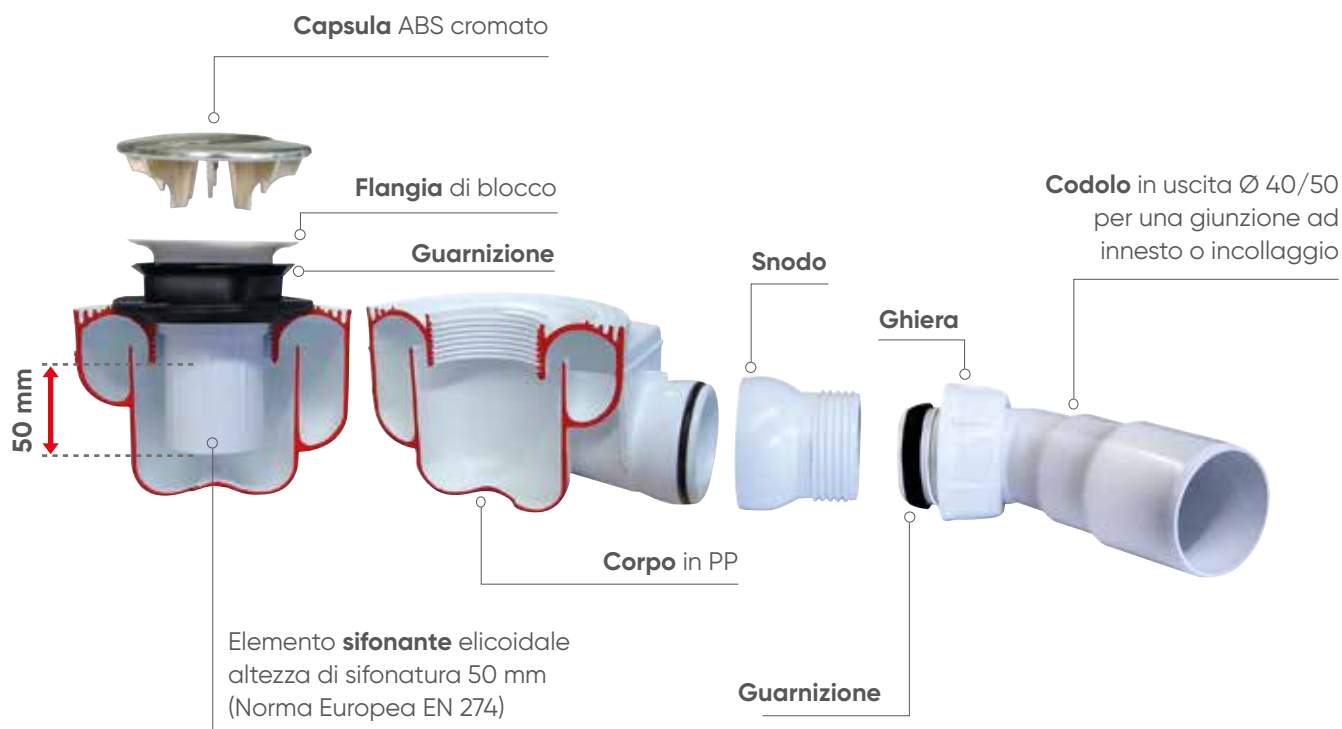

Prestazioni elevate, funzionalità intelligenti

- **Scarico potenziato**: +60% di velocità nello scarico dei liquidi.
- Corpo sifonato in polipropilene bianco: **autopulente** per una manutenzione ridotta.
- **Ispezionabile e facile da pulire**: praticità senza compromessi.
- **Uscita a snodo**: installazione semplificata anche in spazi difficili.
- **Regolabile in altezza**: adattabilità totale.

Cover di design: materiali di alta qualità in ABS cromato.

- Uscita diametro Ø40F e Ø50M mm: ideale per giunzione sia ad innesto che ad incollaggio
- Chiave di serraggio inclusa

Turb@flow®

Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø60 (Cover ABS Cromato)




Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102703	45,32	1	180	Ø Foro Piatto Doccia: 60 mm Uscita: Ø40 mm (F) o Ø50 mm (M) ad innesto con guarnizione o incollaggio, orizzontale Portata: fino a 54 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato

Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø90 (Cover ABS Cromato)



Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102803	48,36	1	180	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F) o Ø50 mm (M) ad innesto con guarnizione o incollaggio, orizzontale Portata: fino a 54 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato

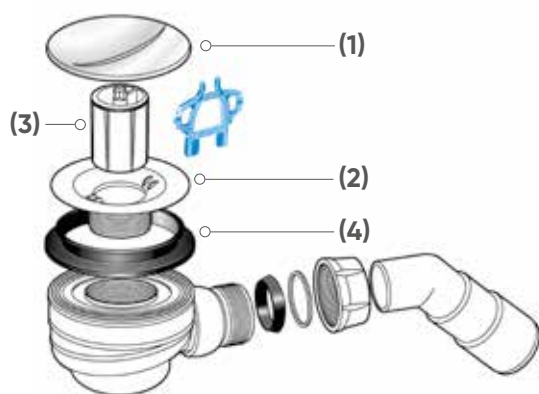

Ricambi

Tipo	DN (mm)	Codice	€/pz.			Caratteristiche
1	60	CCTF63X	22,88	1	-	Cappuccio abs cromato
1	90	CCTF90X	27,00	1	-	Cappuccio abs cromato
2	60	CTFFBLC	11,40	1	-	Flangia di blocco
2	90	CFB900X	11,51	1	-	Flangia di blocco
3	-	CTFESIF	10,40	1	-	Elemento sifonante
4	60	CGA630X	1,90	1	-	Guarnizione
4	90	CGA900X	2,20	1	-	Guarnizione

Pilette doccia sifonate **SERIE** SUPER **FLAT**



Design compatto, pensato per piatti doccia ultra-sottili: la scelta moderna per ambienti bagno contemporanei



Con JUNTAFIX, la guarnizione è già integrata nel corpo: tenuta impeccabile e installazione più veloce





Fissaggio rapido e sicuro con flangia in metallo a 3 viti: stabilità garantita in ogni installazione





SUPER FLAT

Piletta doccia sifonata Ø60 (Cover ABS Cromato)



Codice	€/pz.			Caratteristiche
NI12531	32,16	1	160	ø Foro Piatto Doccia: 60 mm Uscita: ø40 mm (F) o ø50 mm (M) ad innesto con guarnizione o incollaggio, orizzontale Portata: fino a 72 L/min Altezza Sifonatura: 30 mm Altezza: 58 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato

Piletta doccia sifonata Ø90 (Cover ABS Cromato)

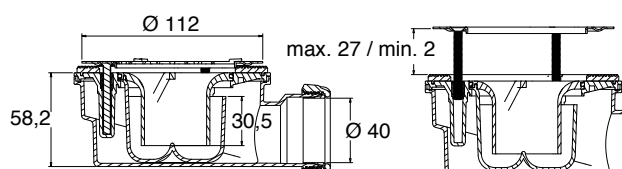

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NI12519	43,70	1	160	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F) o Ø50 mm (M) ad innesto con guarnizione o incollaggio, orizzontale Portata: fino a 72 L/min Altezza Sifonatura: 30 mm Altezza: 58 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato


Ricambi



Codice	€/pz.			Caratteristiche
NI31621*	29,96	20	4.800	(A) Cover acciaio cromato Ø90
NI31616	15,89	10	-	(B) Flangia in metallo con 3 viti Ø90
NI31617*	11,40	10	2.400	(C) Sifone rosso Ø90
NI31644*	23,97	10	2.400	(A) Cover ABS cromato Ø60
NI31648*	12,71	10	-	(B) Flangia in metallo con 3 viti Ø60
NI31650*	11,40	30	7.200	(C) Sifone rosso Ø60 e Ø50


*su richiesta

Pilette sifonate SERIE Standard




Piletta doccia sifonata Ø60 (Griglia Acciaio INOX)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X100503	20,06	1	360	Ø Foro Piatto Doccia: 60 mm Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnizione o incollaggio, orizzontale Portata: 24 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 67 mm Materiale Corpo: ABS Materiale Griglia: Acciaio INOX

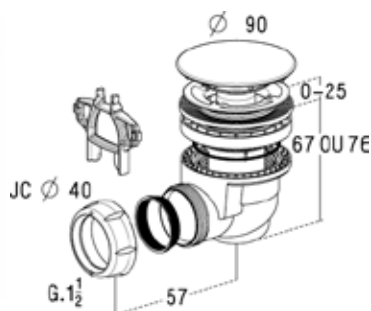


Piletta Doccia Sifonata Ø60 (Cover ABS Cromato)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIPD584	21,63	1	360	Ø Foro Piatto Doccia: 60 mm Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnizione o incollaggio, orizzontale Portata: 24 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 67 o 76 mm Materiale Corpo: ABS Materiale Cover: ABS cromato




Piletta Doccia Sifonata Ø90 (Griglia Acciaio INOX)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIPD695	24,88	1	240	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnizione o incollaggio, orizzontale Portata: 24 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: ABS riciclato Materiale Griglia: Acciaio INOX



Piletta Doccia Sifonata Ø90 (Cover ABS Cromato)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102503	31,10	1	300	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnizione o incollaggio, orizzontale Portata: 24 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: ABS riciclato Materiale Cover: ABS cromato

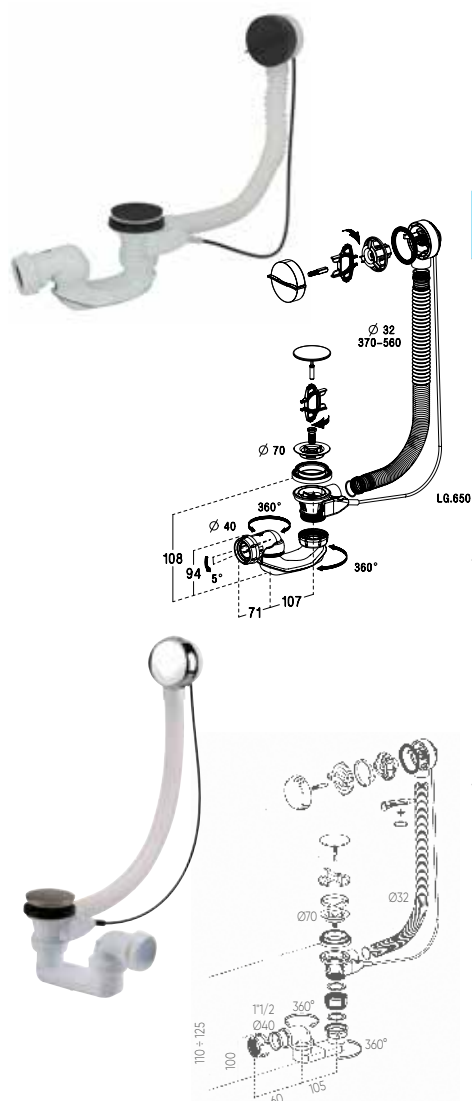

Kit vasca da Bagno con Sifone EASYBAIN®

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NITBR08	57,86	1	-	Kit Piletta Vasca + Sifone di scarico EASYBAIN®, compatto, a portata maggiorata (fino a 30% in più rispetto allo standard), anti-depositi, con doppio orientamento a 360°. Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnizione, orizzontale, ORIENTABILE a 360° Portata: fino a 70 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Materiale Corpo: PP Diametro Cover: Ø70 Materiale Cover: ABS Black Matt
NITBR07	55,90	1	-	Kit Piletta Vasca + Sifone Orientabile a 360° Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnizione, orizzontale, ORIENTABILE a 360° Portata: 53 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 100 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS Cromato

Sifoni e Accessori BAGNO



Sifone Orientabile a 360°

Codice	€/pz.			Caratteristiche
C360503	9,88	1	1.620	Ingresso: ØG 1"1/2 a stringere Uscita: ø40 mm (F), ad innesto con guarnizione, orizzontale, ORIENTABILE a 360° Portata: 53 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 100 mm Materiale Corpo: PP

Note: ideale per scarichi Vasca, Lavabo o Lavanderia



Sifone Orientabile a 360° con ispezione

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIPD204	10,01	1	-	Ingresso: ØG 1"1/2 a stringere Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnizione, orizzontale, ORIENTABILE a 360° Portata: 55 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 105 mm Materiale Corpo: PP

Note: ideale per scarichi Vasca, Lavabo o Lavanderia



Curva sifonica a "P" con uscita orizzontale

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NICA146	7,33	25	900	Ingresso: ØG 1"1/2 a stringere Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnizione, orizzontale Altezza: 70,5 mm Materiale Corpo: PP




Sifone flessibile allungabile

Dim.	Codice	€/pz.			Caratteristiche
Diam. 32/40-1" 1/4	X253203	8,37	20	-	Ingresso: ØG 1"1/4 a stringere uscita doppia: Ø32/40 mm Lunghezza: 390-850 mm materiale corpo: PP materiale ghiera: alluminio guarnizione co-stampata
Diam. 40/50-1" 1/2	X254503	8,37	10	520	Ingresso: ØG 1"1/2 a stringere Uscita doppia: Ø40/50 mm Lunghezza: 390-850 mm Materiale Corpo: PP Materiale Ghiera: Alluminio Guarnizione Co-Stampata




Sifone lavabo design in ABS

Codice	€/pz.			Caratteristiche
XSCL4CR	46,49	1	450	Ingresso: ØG 1"1/4 a stringere Uscita: Ø40 mm (M), orizzontale Portata: 42 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 100 + 50: 202 mm Materiale Corpo: ABS Cromato
NI01616	49,20	6	108	Ingresso: ØG 1"1/4 a stringere Uscita: Ø40 mm (M), orizzontale Portata: 42 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 100 + 50: 202 mm Materiale Corpo: ABS Black Matt

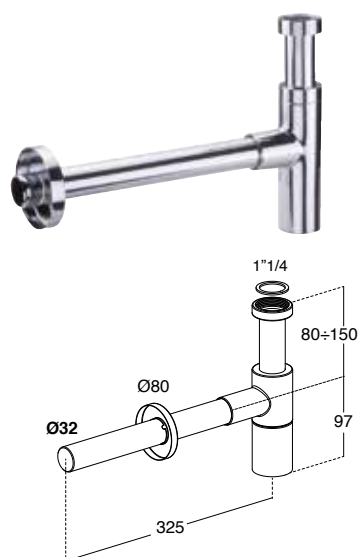

Sifone lavabo design in Ottone


Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIL3520	74,70	1	96	Ingresso: ØG 1"1/4 a stringere Uscita: Ø32 mm (M), orizzontale Portata: 31 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 97 + 80: 150 mm Materiale Corpo: Ottone Cromato

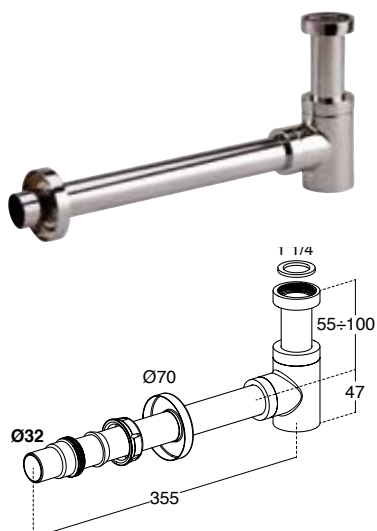

Sifone lavabo design in Ottone SALVASPAZIO


Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIL3550	73,07	1	-	Ingresso: ØG 1"1/4 a stringere Uscita: Ø32 mm (M), orizzontale Portata: 39 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 47 + 55: 100 mm Materiale Corpo: Ottone Cromato

Sifoni e Accessori CUCINA

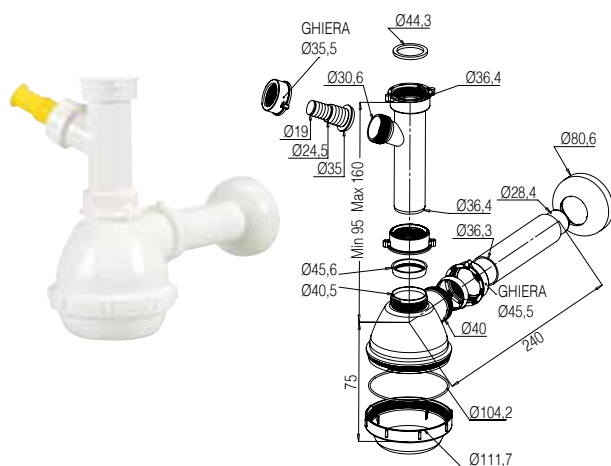


Sifone bottiglia a una vasca

Codice	€/pz.			Caratteristiche
FBOTIV3	11,01	1	240	CORPO IN Polipropilene bianco Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

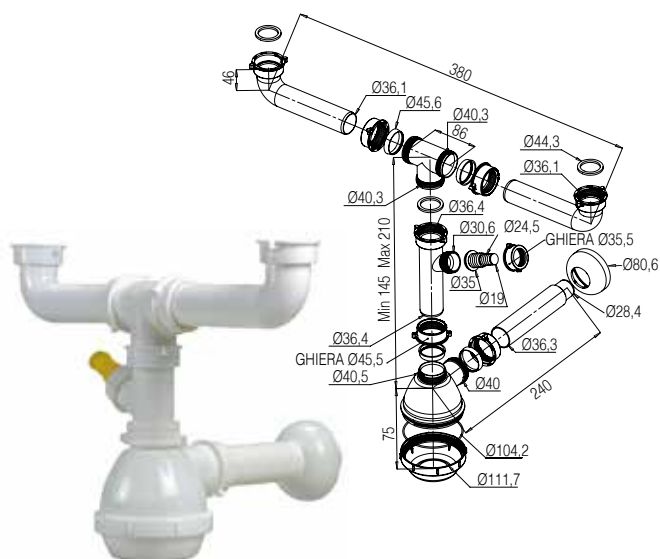

Sifone bottiglia a due vasche

Codice	€/pz.			Caratteristiche
FBOT2V3	14,01	1	160	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone in polipropilene Per lavelli a due vasche Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

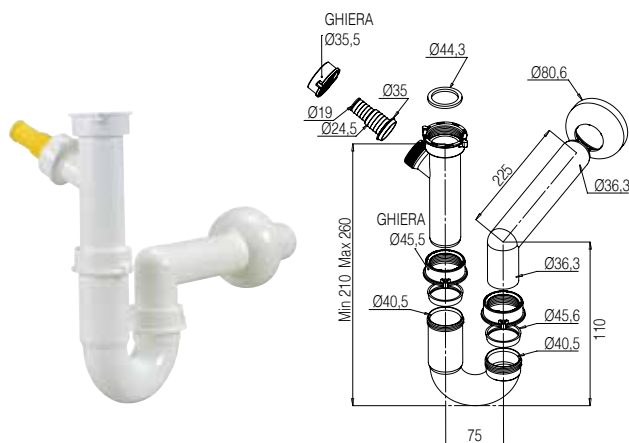


Sifone a "S" 1 via con 1 attacco lavastoviglie

Codice	€/pz.			Caratteristiche
FSIF1V3	9,32	1	280	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone a "S" in polipropilene Per lavelli a una vasca Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)




Sifone salvaspazio 1 via con 1 attacco lavastoviglie

Codice	€/pz.			Caratteristiche
FSAL1V3	11,09	1	200	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone salvaspazio in polipropilene per lavelli ad 1 vasca Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

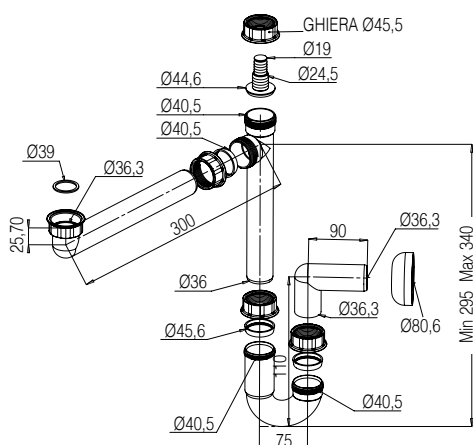


Sifone salvaspazio a due vasche

Codice	€/pz.			Caratteristiche
S2LAVPN	21,85	1	80	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone salvaspazio in polipropilene per lavelli a 2 vasche Con 2 attacchi lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

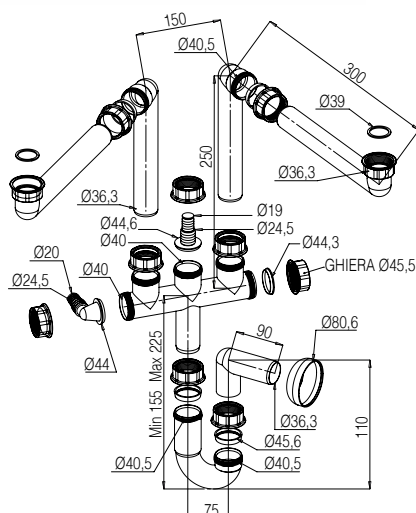


Sifoni e Accessori LAVATRICE

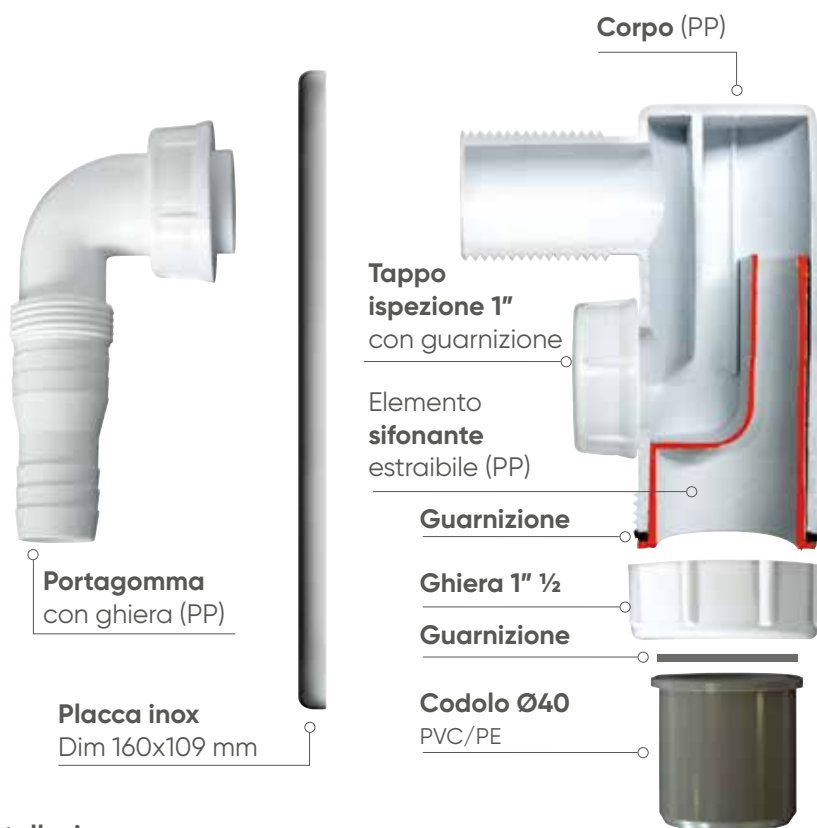

- Corpo in polipropilene bianco
- Piastra in acciaio inox
- Portagomma trivalente
- Uscita: Ø 40 M
- Corpo scomponibile
- Completamente estraibile dal muro
- Tappo di ispezione da 1"
- Imballo a cassaforma per facilitare l'installazione

Installazione



Ricambi

Tipo	Codice	€/pz.			Caratteristiche
1	CP1080X	7,22	1	-	Placca inox sifone lavatrice (dimensione: 160 x 109 mm)
2	B653303	3,30	1	-	portagomma trivalente
3	B652203	1,13	1	-	ghiera bloccaggio 1"
4	B655503	5,74	1	-	Controghiera

Sifone per lavatrice CUBO REDI (codolo in PVC)



Codice	€/pz.			Caratteristiche
1999903	26,55	8	416	Materiale Corpo: PP Codolo in PVC Piastra in acciaio inox 160x109 mm Portagomma trivalente Tappo d'ispezione da 1" Filetto da 1" riducibile Uscita: Ø40 M con codolo in PVC ad incollaggio o innesto Attacco: 1"1/2 Imballo a cassaforma per facilitare l'installazione

Sifone per lavatrice CUBO REDI (codolo in PE)



Codice	€/pz.			Caratteristiche
199PE03	26,55	6	312	Materiale Corpo: PP Codolo in PE Piastra in acciaio inox 160x109 mm Portagomma trivalente Tappo d'ispezione da 1" Filetto da 1" riducibile Uscita: Ø40 maschio con codolo in PE a saldare o innesto Attacco: 1"1/2 Imballo a cassaforma per facilitare l'installazione

Sifoni per lavatrice in PP bianco




Codice	€/pz.			Caratteristiche
19999S3	25,72	1	780	Materiale Corpo: PP Codolo in PVC Piastra in acciaio inox Filetto da 1" riducibile Uscita: Ø40 M con codolo in PVC o PE Attacco: 1"1/2

Sifoni per lavatrice in PE nero




Codice	€/pz.			Caratteristiche
C13PEAI	17,08	15	-	Materiale Corpo: PE Piastra in acciaio inox Tappo di ispezione Uscita Ø40/50 M

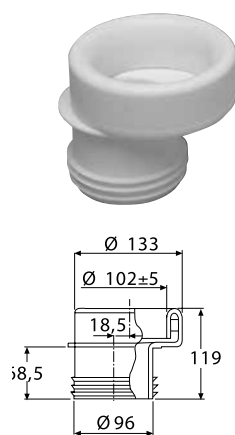

Adattatore eccentrico

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
96	IADEC96	10,41	6	360

Spostamento 25 mm

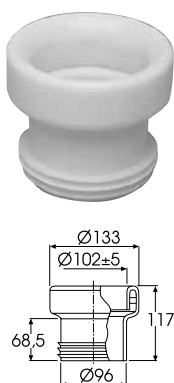

Adattatore concentrico

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
96	IADCO96	9,32	6	360



Manicotto wc per ristrutturazioni

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100 - 110	RIPFLEX	79,07	1	84

Ideale nelle ristrutturazioni

Manicotto WC ideale nella sostituzione dei sanitari a pavimento con sanitari sospesi. La sua particolare conformazione permette di collegarsi alla colonna preesistente con ingombri ridotti.

