Listino Building Italia 2026

REDI

Nicoll

Adeguamento prezzi dal 01/04/2026

Adeguamento prezzi dal 13/04/2026

Adeguamento prezzi dal 08/05/2026



Soluzioni per lo scarico delle acque reflue, acque piovane, adduzione acqua sanitaria, riscaldamento e ventilazione

aliaxis

Aliaxis Holding Italia S.p.a
Via Madonna dei Prati 5/a, 40069
Zola Predosa (Bologna)
C.F. 02844010104 e P. IVA
00493861207

+39 0516175111
comms@aliaxis.com
aliaxis.com

Casella,24 Aprile 2026

Subj: Adeguamento prezzi

Gentile Cliente,
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni e alla luce dell'ulteriore incremento dei costi delle materie prime, in particolare dei polimeri, nonché dei costi energetici rispetto alle previsioni iniziali, si rende necessario applicare un adeguamento selettivo dei prezzi per le gamme FIP, ASTORE, LARETER e REDI.
Le nuove condizioni economiche si applicheranno a tutti gli ordini acquisiti a partire dall'8 maggio 2026.
Raccomandiamo pertanto di consultare la tabella di dettaglio con gli adeguamenti applicati alle gamme dei marchi.
Considerata la volatilità del mercato, la validità delle nuove quotazioni per i prodotti interessati sarà limitata a 30 giorni, fino a nuovo avviso.
Il Suo referente commerciale rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

ADEGUAMENTO PREZZI REDI

LISTINO ALIAXIS BUILDING 2026		cod.	CLASSE MERCEOLOGICA	LINEA PRODOTTO	AUMENTO dal 01/04/2026	AUMENTO dal 13/04/2026	AUMENTO dal 08/05/2026	Pag.
1. EDILIZIA	Gamma Base	D	EB		5%		5%	21
	Completamento 40-200	M	EC		5%		5%	22-39
	Completamento 250-500	1	EG		5%		5%	22-39
	Piccolo Scarico O-R	Y	PS		5%		5%	41-46
2. SIFONI E VALVOLE	Sifoni	MS	SI		5%		5%	47-52
	Valvole Antiriflusso	H	VE		5%		5%	53-63
3. FOGNATURA	Connessioni speciali Easyclip	H	VE		5%		5%	65-78
	Gamma Base	-	FD		5%		5%	83-84
	Raccordi Fognatura	K	FR		5%		5%	85-100
	Tubo Fognatura EN 1401	-	LG		11%	15%	-	101-106
	Pozzetti Fognatura	P	FP		5%		5%	107-113
4. DRENAGGIO SUOLO	Gamma Base	4	DB		5%		5%	125-130
	Pozzetti , Pluviali, Canali, Chiusini	3	DC		5%		5%	131-176
	Linea Garden	3V	DV		5%		5%	177-183
5.SCARICO IDROSANITARIO	Fonoisolante Phonoblack - tubazioni	G	PB	L02	11%		5%	206-207
	Fonoisolante Phonoblack - raccordi	G	PB	L01	5%		5%	208-216
	Polipropilene Amax - tubazioni	A	PP	B31	12%		10%	221-222
	Polipropilene Amax - raccordi	A	PP	A21	6%		10%	222-237
	PVC ME tubi	13	PT		11%	15%	-	245
	PVC ME raccordi	1A	PR		5%		5%	246-272
	Ventilazione di colonna, Studor	X	DS		5%		5%	273-283
	Dispositivi e soluzioni speciali	X	DS		5%		5%	285-291
	Accessori e colle	B	AC		5%		5%	293-300
	Attrezzature	Z	AZ		5%		5%	301-302
6. ARTICOLI SANITARI	Griglie doccia, Pilette, Sifoni, accessori	9	GP		5%		5%	303-337
7. AERAZIONE	Griglie di Ventilazione e Aspiratori	V	GV		5%		5%	339-359
8. ADDUZIONE IDRICA E GAS	Multistrato Fluxo tubi	2T	MT		8%		5%	373-376
	Multistrato Fluxo raccordi	2R	MR		2%		4%	377-391
	Multistrato Fluxo Gas tubi	3T	GT		8%		5%	396
	Multistrato Fluxo Gas raccordi	3R	GR		2%		4%	398-401
	Sistema HTA in C-PVC - tubazioni	-	GI	Z11	5%		3%	409
	Sistema HTA in C-PVC - raccordi	-	GI	Z21	3%		3%	410-425
9. ENERGY	Riscaldamento e Raffrescamento radiante	F1	RR		5%		5%	429-452
	Ventilazione Meccanica	UR	VM		5%		5%	453-474
	Zypho recuperatori di calore per scarichi idrosa	-	WR		5%		5%	475-482

Amedeo Macchiavello

VP Commercial South and Eastern Europe & International Business

Amedeo Macchiavello

Gianmarco Robles

Domestic Sales Director

Indice

1. Edilizia

Scarico Edilizia PVC 19
Piccolo scarico O-R 41

2. Sifoni e valvole

Sifoni 47
Valvole antiriflusso 53

3. Fognatura

Connessioni speciali Easy Clip 65
Raccordi fognatura 79
Tubi fognatura PVC 101
Pozzetti fognatura 107

4. Drenaggio suolo

Introduzione al drenaggio suolo 115
Gamma Base 125
Pozzetti e coperchi 131
Pozzetti pluviali 139
Canali grigliati 145
Chiusini sifonati 165
Linea garden 177

5. Scarico idrosanitario

Introduzione allo scarico 185
Scarico fonoisolante Phonoblack 197
Scarico in PP Amax 217
Scarico in PVC Me 239
Ventilazione di colonna 273
Ventilazione attiva Studor 281
Dispositivi e soluzioni speciali 285
Accessori e colle 293
Attrezzature 301

6. Articoli sanitari

Pilette, griglie doccia, sifoni 303

7. Aerazione

Griglie di aerazione e Aspiratori 339

8. Adduzione idrica e gas

Multistrato Fluxo 363
Multistrato Fluxo Gas 393
Sistema HTA 405

9. Energy saving

Riscaldamento raffrescamento radiante 429
Ventilazione Meccanica Controllata VMC 453
Ventilazione Meccanica Puntuale URC 462
Zypho Recuperatori di calore per scarichi idrosanitari 475

Elenco alfabetico codici 484
Condizioni di vendita 496



Aliaxis Italia

divisione Building

L'acqua è una risorsa fondamentale per la vita. Abbiamo il dovere di preservare, purificare e riutilizzare questo prezioso elemento per l'ambiente e per la nostra esistenza su questo pianeta.

Da oltre 65 anni i prodotti delle aziende italiane che fanno parte del gruppo Aliaxis hanno supportato la corretta gestione delle risorse idriche, l'adeguato scarico dei liquidi domestici e industriali.

Le radici di Aliaxis Italia si identificano con storici siti produttivi: FIP, REDI, ASTORE, LARETER E NICOLL, che portano un'esperienza combinata di oltre 200 anni. Questa fortissima eredità e presenza sul mercato sono rese ancora più solide da una passione per la cura dei clienti, che si sposa con processi produttivi e di innovazione ora supportati da un gruppo dal respiro globale.

Siamo al centro dell'utilizzo efficiente di acque e fluidi da quando sono stati installati i primi raccordi e valvole in polimero a metà del secolo scorso. Oggi, le nostre soluzioni per il building, l'industria, l'agricoltura, le infrastrutture e il risparmio energetico, ci rendono leader nella gestione dei fluidi.

Aliaxis offre al mercato le soluzioni per un corretto utilizzo delle risorse idriche. Attraverso le nostre soluzioni contribuiamo a garantire una maggiore sostenibilità ambientale sia in ambito domestico sia in ambito produttivo.

Questo importante risultato, ottenuto attraverso tutti i protagonisti della catena del valore, garantirà alle prossime generazioni la possibilità di creare un futuro migliore e più sostenibile.

REDI Nicoll

www.aliaxis.it

aliaxis

aliaxis

Facciamo scorrere la vita, dando forma a un domani migliore mettendo le persone in collegamento con l'acqua e l'energia.

La nostra vision

La nostra passione è ideare soluzioni innovative e sostenibili per l'acqua e l'energia. Forniamo ad utlizzatori in tutto il mondo sistemi avanzati di tubazioni in plastica, affermando la nostra leadership sul mercato grazie alla capacità di anticipare le esigenze in rapida evoluzione dei clienti.

La nostra mission



Aliaxis nel mondo

Una rete globale di prestigiosi marchi locali



Aliaxis nel mondo
Aliaxis è un'azienda leader globale nella realizzazione di sistemi avanzati di tubazioni in plastica per applicazioni nell'edilizia, nelle infrastrutture, nei settori industriali e in agricoltura.

L'azienda opera su scala mondiale mettendo a disposizione delle comunità soluzioni innovative e sostenibili per l'acqua e l'energia, affermando la propria leadership sul mercato grazie alla capacità di anticipare le esigenze in rapida evoluzione dei clienti e della società.

Con una forza lavoro globale di oltre 15.000 dipendenti, Aliaxis propone soluzioni mirate in grado di soddisfare le richieste più complesse dei clienti in ogni angolo del globo.

Aliaxis opera attraverso prestigiosi marchi locali ed è attiva in oltre 45 paesi, coniugando soluzioni locali all'innovazione globale e all'eccellenza operativa. L'azienda è presente in ogni continente, e ha la sede centrale in Belgio, a Bruxelles.


edilizia


industria


irrigazione

L'offerta Aliaxis Italia

Sistemi avanzati in plastica per applicazioni **edili**, **infrastrutturali**, **industriali** e **agricole**.





IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

CISQ/IIP S.r.l. has issued an IQNet recognized certificate that the organization

REDI SPA

legal place: VIA MADONNA DEI PRATI, 5/A - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

VIA MADONNA DEI PRATI, 5/A - 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
LOC. ISCHIA DI CROCIANO - 57025 PIOMBINO (LI)
VIA STATALE EMILIA, 34 - 26862 GUARDAMIGLIO (LO)

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Design, development, production and trading of pipes and fittings systems, valves, gullies, covers and channels-grills made of plastic material to be used for waste water drainage, water supply, sewage nets and soil drainage. (Zola Predosa)
Design, production, assistance to commissioning and after sales service of civil and industrial wastewater, rain water treatment systems, rain water recovery, lifting stations and tanks for storage of liquids. (Guardamiglio)
Production of multilayer metal-plastic pipes for thermo-idraulic systems and water supply. (Piombino)

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: 2021/08/11
First issued on: 1994/01/01
Expires on: 2024/08/24

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

Registration Number: **IT-3503** **IIP 47**

Aleš Stoichitova
President of IQNET

Ing. Mario Romeo
President of CISQ

IQNet Partners*:
AFNOR Spain AENOR Certification Austria APCER Portugal CCC Cyprus CMQ Sweden CQC China CQM China CQS Czech Republic CrosCert Croatia DQA Holding Greece ELOT Certification Group CEI Hungary FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina IRQA Japan KFQA Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland SIQ Slovenia SII Israel SIQ Slovakia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

---

IIP

CISQ is a member of IQNET

CERTIFICATO N. **136**
CERTIFICATE N.

Si certifica che il Sistema di Gestione Ambientale di
We hereby certify that the Environmental Management System operated by

REDI SPA
sede legale: VIA MADONNA DEI PRATI, 5/A — 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS
VIA MADONNA DEI PRATI, 5/A — 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

è conforme alla norma
is in compliance with the standard
UNI EN ISO 14001:2015

per le seguenti attività
for the following activities
IAF14
Progettazione e produzione di sistemi di tubazione in materiale termoplastico per scarico acque tramite i processi di preparazione materia prima (estrusione), stampaggio ad iniezione, assemblaggio, imballaggio, immagazzinamento e spedizione.
Design and production of thermoplastic piping systems for waste water by means of preparation processes of raw material (compounding), injection moulding, assembly, packaging, storing and dispatching.

Sistema di gestione ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2015 valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-09

Prima emissione First issue	Emissione corrente Current issue	Scadenza Expiring date
05/11/2008	02/11/2023	02/11/2026

L'Amministratore Delegato
Mauro La Ciacera

ACCREDIA
SGA n° 014D

IIP SRL - via Vellela 2 - 20900 Monza (MB)
www.iip.it info@iip.it

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.

IIP

CISQ is a member of IQNet

CERTIFICATO N. **043**
CERTIFICATE N.

Si certifica che il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro di
We hereby certify that the Occupational Health and Safety Management System operated by

REDI SPA
sede legale: VIA MADONNA DEI PRATI, 5/A — 40069 ZOLA PREDOSA (BO)
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS
VIA MADONNA DEI PRATI, 5/A — 40069 ZOLA PREDOSA (BO)

è conforme alla norma
is in compliance with the standard
UNI ISO 45001:2018

per le seguenti attività
for the following activities
IAF14
Progettazione e produzione di sistemi di tubazione in materiale termoplastico per scarico acque tramite i processi di preparazione materia prima (estrusione), stampaggio ad iniezione, assemblaggio, imballaggio, immagazzinamento e spedizione.
Design and production of thermoplastic piping systems for waste water by means of preparation processes of raw material (compounding), injection moulding, assembly, packaging, storing and dispatching.

Prima emissione First issue	Emissione corrente Current issue	Scadenza Expiring date
25/03/2013	22/03/2022	24/03/2025

L'Amministratore Delegato
Mauro La Ciacera

ACCREDIA
SCR n° 014F

IIP SRL - via Vellela 2 - 20900 Monza (MB)
www.iip.it info@iip.it

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale.
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies.



Il sito produttivo di Zola Predosa



Aliaxis | Zola Predosa | Italy

REDI S.p.A. attiva fin dal 1960, risponde alle più varie esigenze offrendo al mercato soluzioni complete che spaziano dalla raccorderia termosanitaria, edile e fognaria, ai sistemi per l'adduzione e la diffusione dell'acqua sanitaria, dai sistemi di drenaggio del suolo alle valvole antiriflusso, fino a sifoni, soluzioni per la ventilazione ed altri accessori per lo scarico civile e industriale.

Azienda: Qualità e Ambiente
ISO 9001 - ISO 14001 - UNI ISO 45001

La certificazione ottenuta UNI EN 9001 dimostra che ogni fase lavorativa, (dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione, dal collaudo del prodotto alla sua distribuzione) segue procedure rigide per fornire ai clienti prodotti e servizi certificati di massima qualità.

Inoltre la certificazione ambientale ISO14001 avvalla l'etica ecosostenibile ed il forte impegno dell'azienda a ridurre al minimo l'impatto dei processi produttivi sull'ambiente.

Certificati Aziendali di Sistema

UNI EN ISO 9001: Certificazione del Sistema della Qualità

UNI EN ISO 14001: Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale

UNI ISO 45001: Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro

Aderiamo a Vinylplus il nuovo impegno decennale dell'industria europea del PVC, la sostenibilità come impegno irrinunciabile

Plastica Seconda Vita

Pratiche sostenibili per contribuire positivamente al rispetto dell'ambiente.



Allegato al certificato n° 3196 / 2024 - Prodotti certificati REDI SPA
Annex to certificate of conformity
Pag. 3 / 3

plastica seconda vita SOTTOPRODOTTO

Prima emissione 25/11/2024 *First issue*
Emissione corrente 25/11/2024 *Current issue*
Scadenza 24/11/2027 *Expiry*

IIP Srl
Via Vellela, 2 - 20090 Monza (MB)
Tel +39 039 2045700 - Fax +39 039 2045701
www.iip.it - info@iip.it

IIP Srl
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacera)

Aliaxis Italia ha ottenuto la certificazione PSV (Plastica Seconda Vita) per una vasta gamma di prodotti in PVC-U destinati ad applicazioni per il trasporto di fluidi in pressione e per scarico.

Questa certificazione attesta che una parte del materiale utilizzato nei nostri prodotti è rielaborato internamente, dimostrando il nostro impegno verso la sostenibilità e l'economia circolare.

I prodotti Certificati PSV sono conformi ai criteri CAM relative alle tubazioni in PVC-U, in materia di appalti pubblici.

Cos'è la certificazione PSV?

PSV è un sistema di certificazione ambientale dedicato ai materiali e ai prodotti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo, nonché dai rifiuti industriali. Il marchio PSV premia il comportamento virtuoso delle aziende, in questo caso ALIAXIS ITALIA, nel "riutilizzo" dei residui di lavorazione, contribuendo a ridurre il ciclo dei rifiuti.

Come l'abbiamo ottenuta?

La certificazione è stata ottenuta in conformità con la norma italiana UNI 10667-1, il Decreto Ministeriale italiano 264/2016, il Decreto Ministeriale italiano 152/2006 e la Guida all'interpretazione delle disposizioni chiave della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti della Commissione Europea.

Le gamme certificate PSV:

- **Fognatura**
- **Piccolo O-Ring**
- **Valvole Antiriflusso**
- **Easy Clip**
- **Phonoblack Scarico Fonoisolante**







Servizi di consulenza per l'acqua e l'energia

Consulenza, Tecnologia, Soluzioni



CONSULENZA
Ascoltiamo e accompagniamo il nostro partner **dal progetto iniziale** sino **all'applicazione di cantiere**.

LE NOSTRE SOLUZIONI:

- **Comfort acustico**
- **Drenaggio sifonico**
- **Qualità dell'aria**
- **Risparmio energetico**

I punti di forza
Sopralluoghi preliminari
Scelte adeguate al progetto
Realizzazione completa

Per preventivi personalizzati contattare il nostro Ufficio Tecnico:

infotecnico.redi@aliaxis.com








Soluzioni per il Building

REDI Nicoll

Comfort Acustico, Risparmio Energetico, Design per il bagno, Drenaggio acque,

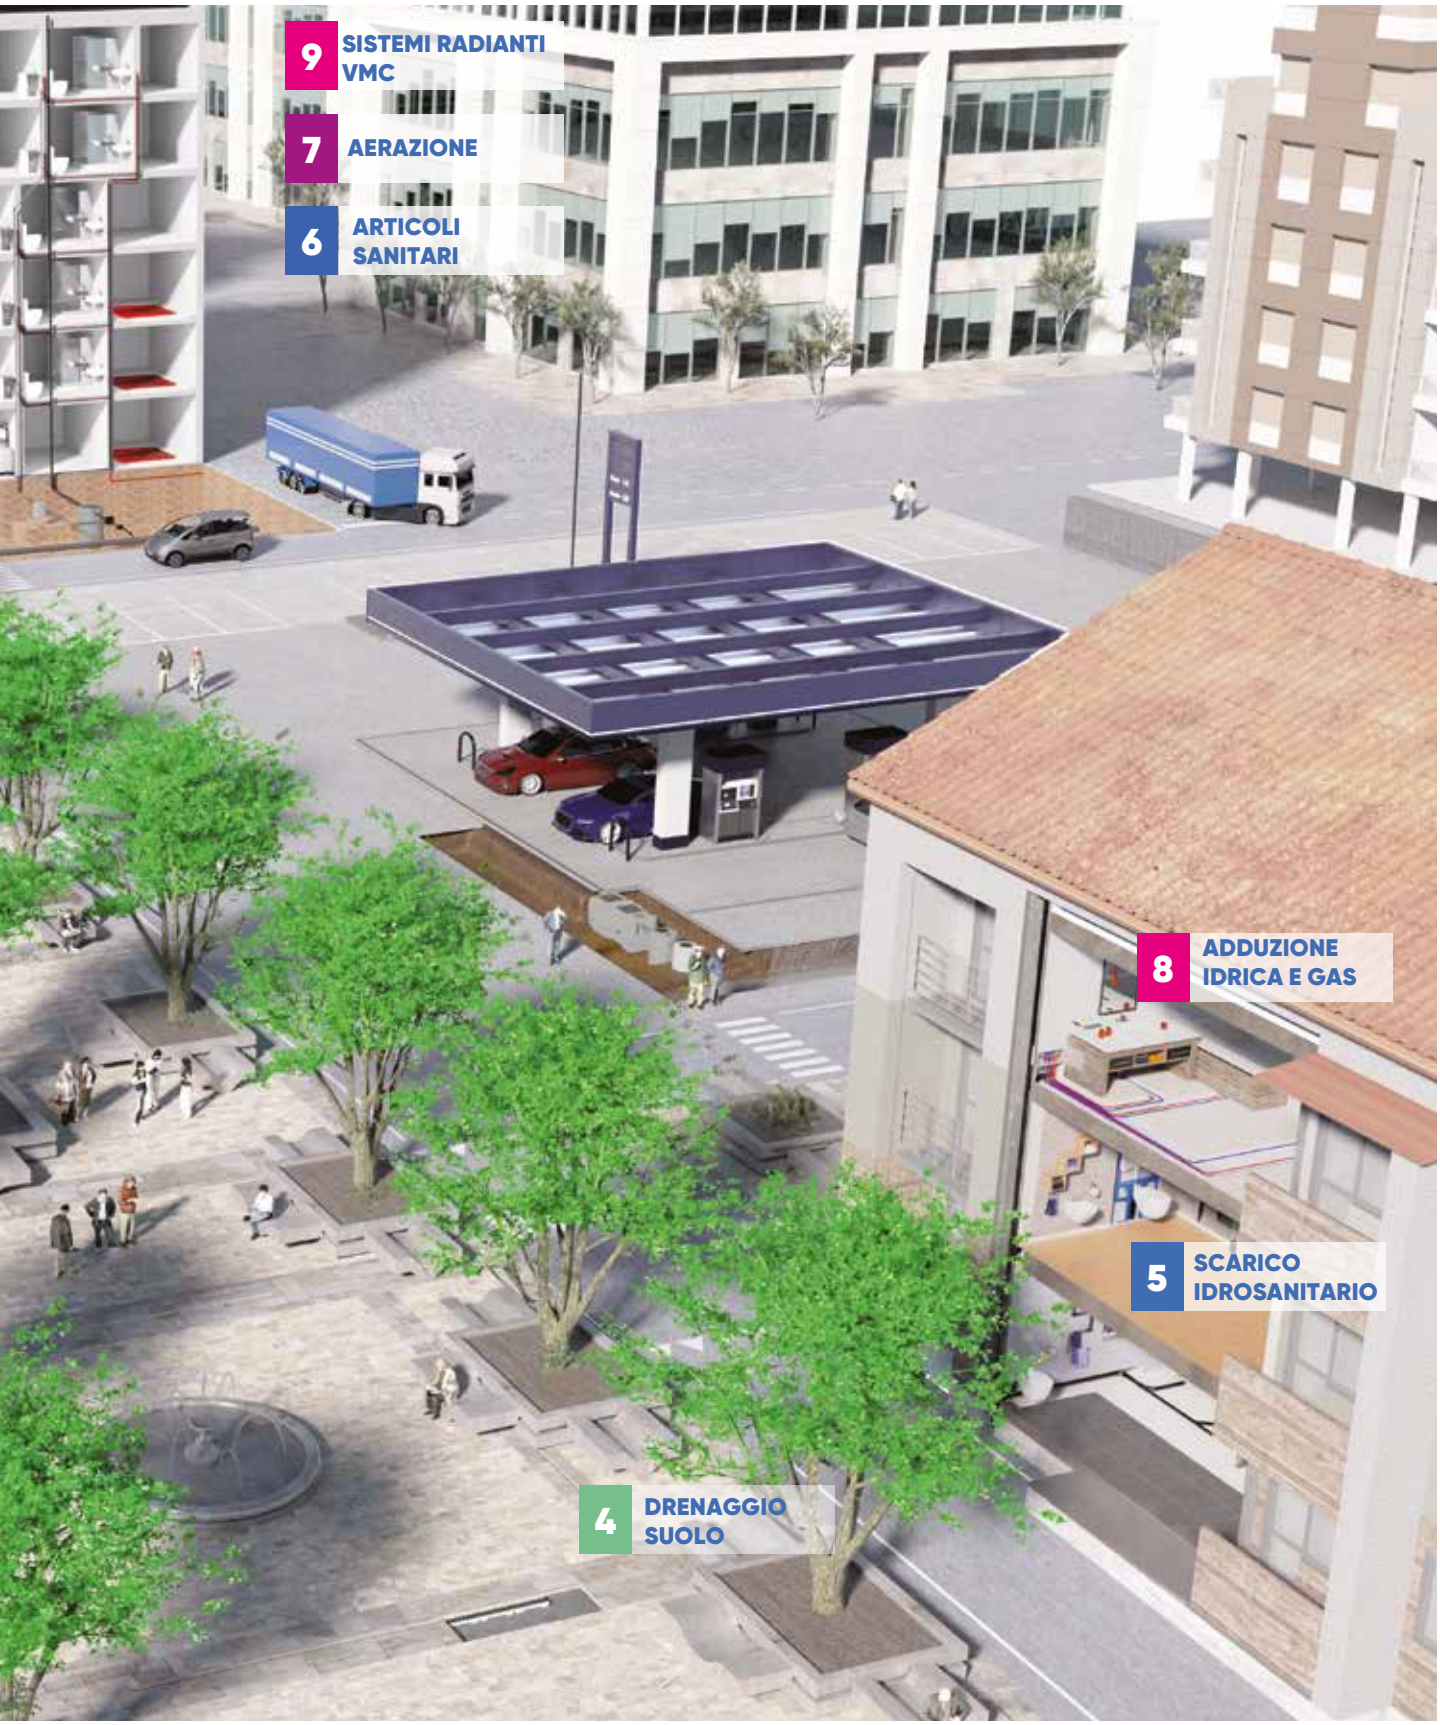


9 SISTEMI RADIANTI VMC
7 AERAZIONE
6 ARTICOLI SANITARI
8 ADDUZIONE IDRICA E GAS
5 SCARICO IDROSANITARIO
4 DRENAGGIO SUOLO

Focus prodotti

Soluzioni speciali per il Comfort Acustico, Risparmio Energetico, Design per il bagno, Drenaggio acque.



Ottima
Valvola antiriflusso

Impedisce il ritorno delle acque dalla fognatura, protegge garage e seminterrati.



Easy Clip
Connessione universale

Permette il collegamento tra tubi di diversi materiali e diversi diametri.

Phonoblack
Scarico acustico in PVC-U Nero

Abbiamo migliorato la performance **acustica 13 dB a 2 l/s** e la resistenza al fuoco **Euroclasse B s1 d0.**





Easy Boss

Sistema di connessione meccanica per lo scarico sanitario. Ideale per creare nuovi allacci o ispezioni.



Ario
Valvola immissione aria

Migliora le performance acustiche dello scarico, evita lo svuotamento dei sifoni, ideale per ristrutturazioni.

Tubi Fognatura

Tubi in PVC rigido UNI EN 1401 per condotte di scarico interrate Giunzione FORSHEDA SEWER LOCK



Pozzetto per acque piovane

Pozzetto per il drenaggio delle acque superficiali in aree pedonali pavimentate.



Sistema HTA

Tubi e raccordi per impianti di adduzione dell'acqua potabile. Ideale per ospedali, strutture ricettive, scuole, ed edifici a rischio contaminazione.



Griglia Invisibile

Drenaggio suolo

Griglia in PVC a scomparsa, evita ristagni d'acqua nelle superfici pavimentate.



Linnum

Soluzioni design per doccia a pavimento

Magnetech

Piletta per piatti doccia ribassati con speciale piattello anti odore.



Zypho

Recuperatore di calore per docce

Zypho consente di recuperare energia termica dall'acqua calda scaricata dai dispositivi sanitari. Ideale per aree collettive e abitazioni private. Consente di aggiungere una soluzione alternativa come fonte rinnovabile migliorando la classificazione energetica.






Leaf Basic

Ventilazione Meccanica Puntuale

Unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore dotata di modulo Wi-Fi. Scaricando l'App Leaf è possibile controllare mediante lo smart phone tempertura, umidità e consumi.

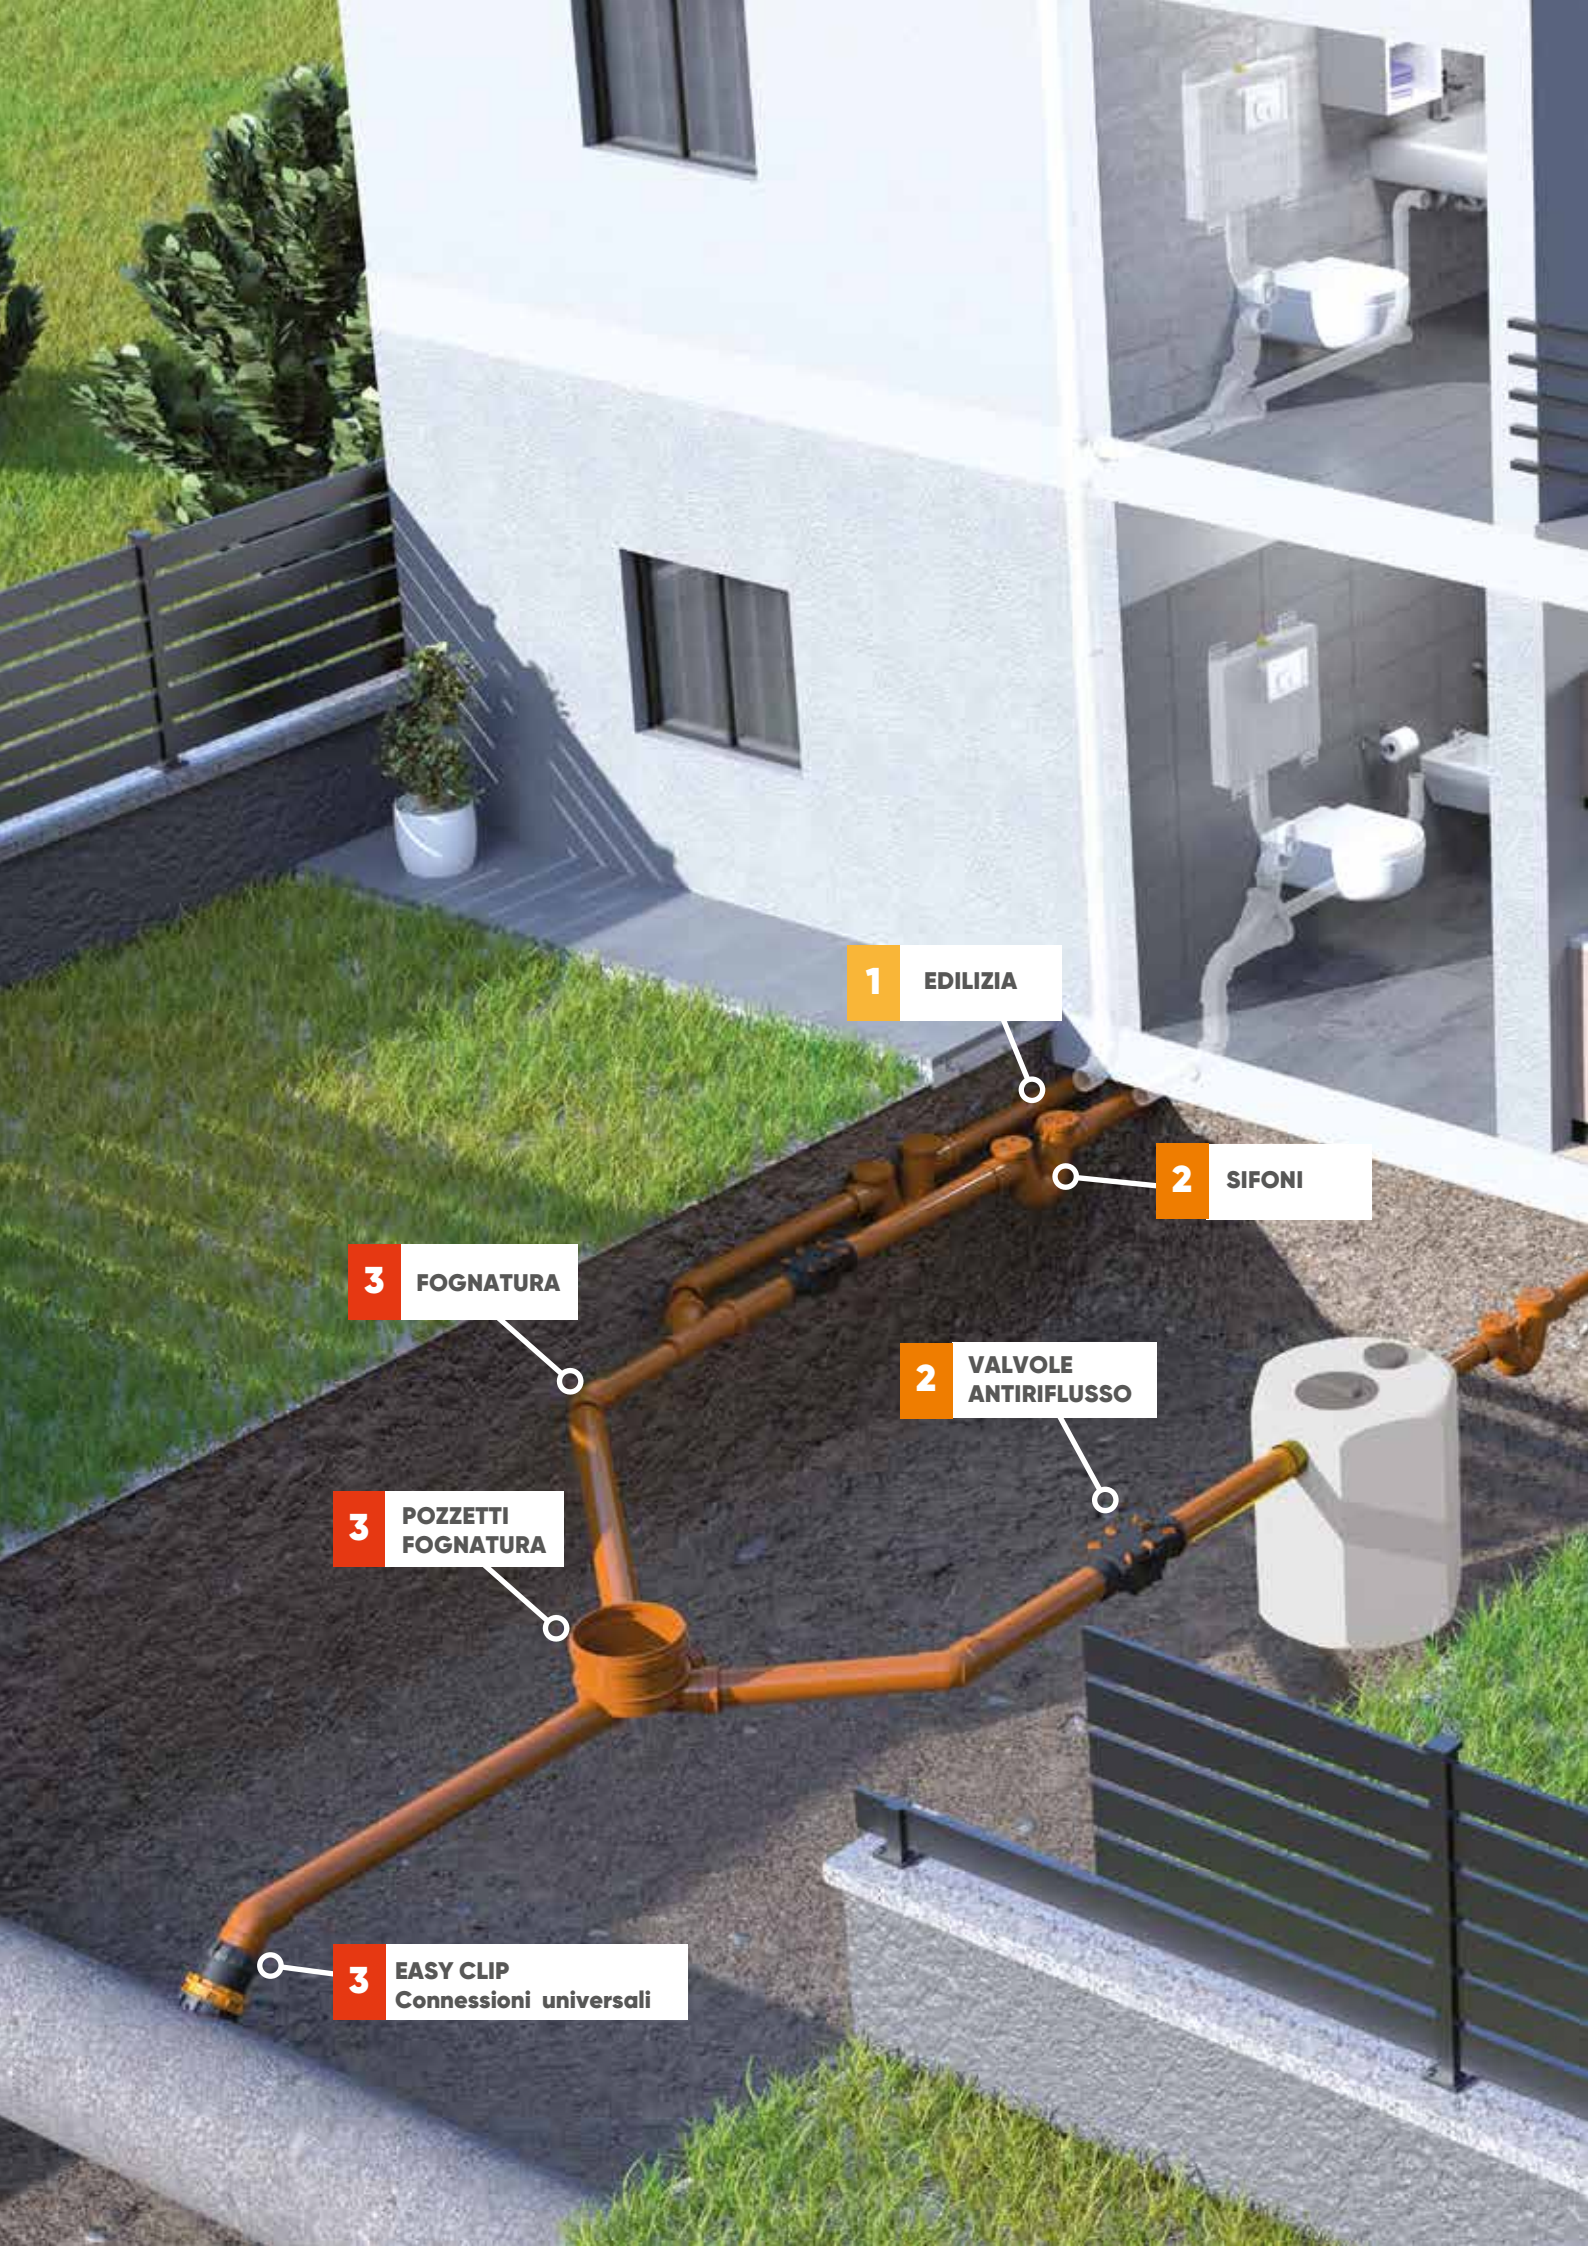
1 EDILIZIA
2 SIFONI
3 FOGNATURA
2 VALVOLE ANTIRIFLUSSO
3 POZZETTI FOGNATURA
3 EASY CLIP Connessioni universali



Scarico Edilizia PVC arancio 19

Piccolo scarico O-Ring 41

Sifoni 47

Valvole antiriflusso 53

Easy Clip connessioni universali 65

Raccordi fognatura 79

Tubi fognatura 101

Pozzetti fognatura 107

Scarico edilizia

REDI

IIP UNI EN 1329



Raccordi in PVC ad incollaggio

aliaxis

Linea Edilizia
una gamma completa di raccordi a marchio IIP

Linea Edilizia REDI: una vasta gamma di raccordi e pezzi speciali in PVC-U per sistemi di scarico a bassa ed alta temperatura, all'interno ed all'esterno dell'edificio. Disponibile dal Ø32 al Ø500.

Settori di utilizzo

I raccordi in PVC REDI sono adatti al convogliamento di:
- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
- Ventilazioni di condotte

Materie Prime

I raccordi a incollaggio Edilizia REDI sono realizzati utilizzando solo materie prime di qualità (PVC =/> 85% della mescola totale) come da requisiti previsti dal la norma IIP UNI EN 1329.

Dimensioni

Tutte le caratteristiche geometriche del raccordo diametro, spessore, bicchiere, imbocco sono conformi alla norma IIP UNI EN 1329.

Giunzione

La giunzione dei raccordi della Linea Edilizia REDI si effettua per saldatura a freddo tramite incollaggio, questo garantisce una perfetta tenuta del sistema e abbatte il rischio di perdite di carico.

Colore

- **Arancio RAL 2003**
- **Avorio RAL 1013**
- **Marrone RAL 8017**

Cosa significa un raccordo a Marchio?

- che è stato costruito nel totale rispetto delle Norme UNI.
- che è un prodotto certificato dai principali istituti italiani ed internazionali.
- che il raccordo è contrassegnato dal marchio di fabbrica e quindi rintracciabile.

Perchè acquistare un raccordo a Marchio?

Perchè un raccordo a Marchio offre la garanzia della conformità alle norme: questo tutela rivenditore e installatore.



IIP

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
Certificate of conformity

n° 2063 / 2021 — Rev. 1

Prodotti *Products*	**Sistemi di tubazioni in materia plastica per scarichi (a bassa ed alta temperatura) all'interno della struttura dell'edificio Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) – Raccordi** ***Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure Unplasticized poly(vinyl) chloride (PVC-U) – Fittings***
Gamma di prodotti *Range of products*	**vedere allegato / *see annex***
Norma *Standard*	**UNI EN 1329-1 : 2021**
Nome commerciale *Trade name*	**REDI**
Produttore *Manufacturer*	**REDI SPA**
Sede legale *Head office*	**VIA MADONNA DEI PRATI, 5/A — 40069 ZOLA PREDOSA (BO)**
Sito produttivo *Production site*	**VIA MADONNA DEI PRATI, 5/A — 40069 ZOLA PREDOSA (BO)**

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifica che i prodotti sopra elencati sono conformi alla norma indicata ed ai requisiti di I.I.P. S.r.l. specificati nel Regolamento generale e nelle Regole particolari applicabili. Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di I.I.P. S.r.l., è autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio IIP-UNI con numero distintivo **136**.
Il presente certificato di conformità è valido (salvo modifica, sospensione o revoca) fino al **30/09/2026**.

Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. (I.I.P. S.r.l.) certifies that the above listed products are in conformity with the indicated standard and the requirements of I.I.P. S.r.l. specified in the general Rules and in the applicable particular Rules.
*The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by I.I.P. S.r.l., is entitled to put on the certified products the IIP-UNI conformity Mark with the distinctive number **136**.*
*This certificate of conformity is valid (unless modification, suspension or withdrawal) until **30/09/2026**.*

Monza, 29/09/2023

ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.r.l.
via Velleia 2 - 20900 Monza (MB) - www.iip.it - info@iip.it
L'Amministratore Delegato
(Mauro La Ciacera)

ACCREDIA
PRD N° 008B
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Esempio di marcatura conforme alle Norme EN 1329



Curve 45°



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40	0700409	**1,42**	25	3.000	
50	0700509	**1,62**	25	1.750	
63	0700609	**1,94**	50	1.200	
80	0700809	**2,53**	25	700	
82	0708209	**2,71**	25	600	
100	0701009	**4,09**	20	400	
125	0731209	**5,76**	10	220	
140	0121409	**7,84**	5	150	
160	0701609	**11,81**	5	120	
200	0702009	**20,91**	1	120	

Curve 87°30'



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40	0710409	**1,46**	25	2.500	
50	0710509	**1,94**	25	1.500	
63	0710609	**2,41**	50	900	
80	0710809	**3,10**	20	560	
82	0718209	**3,21**	25	550	
100	0711009	**4,69**	15	300	
125	0711209	**7,15**	10	180	
140	0141409	**10,46**	5	120	
160	0711609	**15,25**	5	80	
200	0712009	**27,38**	1	80	

Derivazioni 45°



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40	0880409	**2,50**	25	1.875	
50	0880509	**2,71**	15	975	
63	0880609	**3,51**	25	525	
80	0800809	**5,34**	15	240	
82	0808209	**5,76**	15	255	
100	0881009	**7,48**	10	130	
125	0801209	**13,63**	4	100	
140	0301409	**17,67**	4	80	
160	0301609	**25,36**	1	45	
200	0302009	**47,42**	1	22	

Derivazioni 87°30'



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40	0890409	**2,50**	25	2.050	
50	0890509	**2,71**	25	1.000	
63	0810609	**3,51**	25	625	
80	0810809	**5,34**	20	320	
82	0818209	**5,76**	15	330	
100	0811009	**7,93**	10	180	
125	0811209	**13,39**	5	125	
140	0341409	**17,67**	5	105	
160	0811609	**26,47**	1	60	
200	0342009	**47,42**	1	48	



Curve 15°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
125	0101209	**8,34**	10	240	
160	0101609	**14,91**	5	120	



Curva 22°30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	0781009	**11,26**	15	375	



Curva 30°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
125	0111209	**8,34**	10	200	
160	0111609	**14,91**	5	100	



Curva 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32	0730309	**1,61**	25	7.250	
110	0121109	**5,22**	15	300	
250	0122509	**60,59**	1	50	



Curve 67° 30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
80	0130809	**3,85**	25	550	
82	0138209*	**3,78**	25	500	
100	0721009	**5,62**	15	300	
125	0131209	**8,58**	10	180	
160	0131609	**18,67**	5	90	

*su richiesta



Curva 87°30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32	0710309	**1,74**	25	4.000	
110	0711109	**7,00**	10	220	
250	0142509	**81,03**	1	22	



Derivazioni 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32	0880309	**2,94**	25	3.500	
110	0301109	**11,97**	5	100	
250	0302509	**124,47**	1	12	



Derivazioni ridotte 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40	0831009	**12,21**	10	280	
100/50	0833009	**12,21**	10	250	
100/63	0835009	**13,00**	10	230	
100/80	0837009	**13,00**	10	180	
125/40	0311209	**17,98**	10	160	
125/50	0313209	**17,98**	10	160	
125/100	0317209	**17,98**	5	100	
160/100	1311509	**27,31**	1	72	Fabbricato
160/125	0313609	**27,31**	4	48	
200/125	0313709	**49,31**	1	40	



Derivazioni 87°30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32	0890309	**2,94**	25	3.750	
110	0341109	**11,97**	10	140	
250	0342509	**124,47**	1	18	



Derivazioni ridotte 87°30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40	0841009	**12,21**	10	250	
100/50	0843009	**12,21**	10	260	



Derivazioni con tappo 87°30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
80	1820809	**18,17**	20	320	
82	1828209*	**16,49**	20	280	
100	1821009	**16,50**	1	250	
125	1821209	**25,35**	1	160	
140	1401409	**31,17**	1	120	
160	1821609	**59,96**	1	75	
200	1822009	**86,84**	1	38	

*su richiesta



Aumenti conici eccentrici

DN F/M	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32/50	-	-	0910509	**3,25**	25	-	
40/50	-	-	0912509	**3,25**	25	3.500	
40/63	-	-	0900609	**4,16**	25	1.650	
40/100	-	-	0904809	**5,92**	25	750	
50/63	-	-	0902609	**4,16**	25	1.500	
50/80	-	-	0900809	**4,41**	25	1.050	
50/100	-	-	0901009	**5,92**	25	700	
63/80	-	-	0902809	**4,41**	25	875	
63/100	-	-	0903009	**5,92**	25	600	
80/100	-	-	0905009	**5,92**	15	540	
100/125	-	-	0901209	**7,91**	20	400	
100/140	-	-	E511009	**9,81**	10	280	
100/160	-	-	E511309	**13,44**	5	200	
100/200	-	-	E511509	**22,69**	5	115	
110/125	-	-	0513209	**7,91**	15	300	
110/160	-	-	0511609	**13,44**	10	180	
125/140	-	-	0511409	**9,81**	10	220	
125/160	-	-	0513609	**13,44**	10	160	
125/200	-	-	0512009	**22,69**	5	90	
140/160	-	-	0515609	**13,44**	10	180	
140/200	-	-	E512209	**22,69**	5	100	
160/200	-	-	0514009	**22,69**	5	100	
200/250	0512503	**40,93**	0512509	**40,93**	5	60	
200/315	0513303	**91,60**	-	-	1	32	
250/315	0513003	**91,60**	0513009	**91,60**	1	32	
315/400	0519203	**173,85**	-	-	1	18	



Aumenti conici concentrici

DN F/M	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32/40	0540409	**2,25**	25	9.600	
40/50	0542509	**3,25**	25	3.000	



Aumenti piatto

DN F/M	Codice		€/pz			Note
	(RAL 1013 Avorio)	(RAL 2003 Arancio)				
100/110	0533103	0533109	**7,91**	25	450	



Aumenti conici concentrici

DN F/M	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32/40	0500409	**2,25**	25	8.250	
40/80	0500809	**4,41**	25	1.400	
40/82	0508209	**4,84**	25	1.300	
40/125	0505209	**7,91**	25	500	
50/82	0508409	**4,84**	25	1.250	
50/125	0501209	**7,91**	25	500	
63/82	0508609	**4,84**	25	1.250	
63/125	0507209	**7,91**	25	500	
80/125	0509209	**7,91**	25	500	
80/140	0501409	**9,81**	25	350	
82/100	0906809	**5,92**	25	650	
82/125	0509409	**7,91**	25	400	
82/140	0503409	**9,81**	25	375	



Riduzioni coniche concentriche

DN F/M	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40/32	-	-	0930409	**2,25**	10	350	
50/32	-	-	0522509	**3,25**	5	100	
50/40	-	-	0930509	**3,25**	1	56	
63/40	-	-	0520609	**4,16**	1	20	
63/50	-	-	0522609	**4,16**	10	5.000	
80/40	-	-	0524809	**4,41**	10	4.950	
80/50	-	-	0520809	**4,41**	10	3.200	
80/63	-	-	0522809	**4,41**	10	1.850	
82/40	-	-	0528209	**4,84**	10	1800	
82/50	-	-	0528409	**4,84**	10	950	
82/63	-	-	0528609	**4,84**	10	1.100	
82/80	-	-	0528809*	**4,84**	10	1.000	
100/40	-	-	0937009	**5,92**	10	1.080	
100/50	-	-	0931009	**5,92**	10	860	
100/63	-	-	0933009	**5,92**	10	1.000	
100/80	-	-	0935009	**5,92**	10	1.000	
100/82	-	-	0939009	**5,92**	10	700	
110/100	-	-	0521109	**7,91**	10	700	
125/50	-	-	0937209	**7,91**	20	700	
125/63	-	-	0939209	**7,91**	20	600	
125/80	-	-	0933209	**7,91**	20	600	
125/82	-	-	0935209	**7,91**	20	400	
125/100	0931203	**7,91**	0931209	**7,91**	10	400	
140/100	-	-	0521409	**9,81**	20	300	
140/125	-	-	0523409	**9,81**	10	300	
160/100	-	-	0525609	**13,44**	15	225	
160/125	-	-	0521609	**13,44**	15	225	
160/140	-	-	0523609	**13,44**	15	240	
200/100	-	-	0522009	**22,69**	5	120	
200/125	-	-	0524009	**22,69**	5	110	
200/140	-	-	0526009	**22,69**	5	120	
200/160	-	-	0528009	**22,69**	5	110	
250/200	0522203	**40,93**	0522209	**40,93**	5	100	
315/250	0529403	**91,60**	-	-	1	56	
400/315	S529203	**184,04**	-	-	1	20	

*su richiesta

Manicotti senza battente



DN	Codice		€/pz			Note
	(RAL 1013 Avorio)	(RAL 2003 Arancio)				
80	-	0610809	**3,55**	10	720	
82	-	N0347E9	**5,63**	25	725	
100	-	0611009	**4,08**	20	500	
125	-	0611209	**7,22**	20	240	
140	-	D611409	**17,06**	20	320	ricavato da tubo
160	0611603	-	**14,47**	10	90	
200	0612003	-	**24,28**	8	64	

Manicotti con battente



DN	Codice		€/pz			Note
	(RAL 1013 Avorio)	(RAL 2003 Arancio)				
50	-	0630509	**2,25**	10	2.080	
63	-	0630609	**3,29**	10	1.600	
80	-	0630809	**3,66**	10	900	
100	-	0631009	**4,20**	20	480	
110	0631103	-	**5,71**	20	400	
125	0631203	-	**8,77**	20	260	
160	-	0631609	**12,66**	1	140	
200	0632003	-	**29,45**	8	64	



Aumento interno eccentrico (tampone di riduzione semplice)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
63/40	0540609	**4,16**	40	3.240	
63/50	0540909	**4,16**	40	3.240	
80/40	0540809	**4,41**	25	1.500	
80/50	0548509	**4,41**	25	2.025	
100/40	0541009	**5,92**	20	1.100	
100/50	0542009	**5,92**	20	1.100	
100/63	0543009	**5,92**	20	-	
100/80	0544009	**5,92**	20	1.000	
100/82	0545009	**5,92**	20	2.000	
110/100	0549909	**7,91**	20	880	
125/100	0541509	**9,13**	20	700	
125/110	0541609	**9,13**	20	640	



Aumento interno doppio (tampone di riduzione doppio)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40-40	0547009	**6,14**	20	1.100	
100/50-40	0548009*	**7,23**	20	-	

*su richiesta



Aumento interno triplo (un foro aperto, due sfondabili)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40-40-40	E544409	**9,64**	20	1.100	



Giunto di dilatazione (con anello O-Ring)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
63	0290619	**11,12**	5	550	
80	0290819	**13,68**	5	370	
82	0298219	**14,16**	5	280	
100	0291019	**19,70**	5	170	
125	0291299	**23,41**	5	110	



Giunto di riparazione (codolo lungo)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
63	S790609	**13,00**	5	300	
80	S790809	**15,56**	5	250	
82	S798209	**16,28**	5	250	
100	07922L9	**18,22**	1	240	
125	07933L9	**23,41**	1	164	
140	S791409	**35,15**	5	80	
160	S791609	**43,48**	5	60	
200	S792009	**69,15**	5	50	



Giunto di riparazione (codolo corto)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
63	0790609	**10,80**	10	600	
80	0790809	**13,27**	10	350	
82	0798209	**13,68**	10	380	
100	0791009	**17,09**	5	150	
125	0791209	**22,31**	5	100	



Giunto di riparazione (completo di tubo scorrevole colore arancio)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
50	1790509	~	5	-	
63	1790609	~	5	-	
80	1790809	~	5	-	
100	1791009	~	5	-	
125	1791209	~	5	100	

~ vedi capitolo Scarico in PVC Me

L'elemento è composto da due parti scorrevoli l'una nell'altra telescopicamente.



Derivazione doppia ridotta 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40/40	0415009	**16,37**	10	180	
100/50/50	0414909	**22,53**	10	180	



Derivazione doppia ridotta 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40/40	0415209	**16,37**	10	190	



Biforcazioni 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	0421009	**26,36**	10	180	



Derivazione doppia 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	0361009	**26,36**	5	100	
110	0361141	~	8	64	O-Ring
125	0361209	**35,65**	1	60	

~ vedi capitolo Fognatura




Derivazione doppia 87°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	0381009	**26,36**	5	105	




Derivazione a scagno 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	U391009	**38,04**	5	70	
125	U391209	**48,42**	5	35	




Derivazioni multiple (2 entrate lateRALi)

DN (mm)	dn (mm)	L (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	40	330	0413309	**13,35**	1	248	
100	50	400	0411009	**19,06**	1	165	




Derivazioni multiple (3 entrate laterali)

DN (mm)	dn (mm)	L (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	40	330	0413409	**13,35**	1	224	
100	50	400	0415609	**19,06**	1	165	




Derivazioni multiple (4 entrate laterali)

DN (mm)	dn (mm)	L (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	40	450	0414709	**19,06**	1	140	
100	50	400	0415709	**21,69**	1	170	



Derivazioni multiple (4 entrate laterali)

DN (mm)	dn (mm)	L (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	40	330	0414409	**14,77**	1	180	
100	50	400	0416609	**21,69**	1	144	



Camera d'ispezione O'Ring

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Note
110	1475551*	**97,73**	9	72	
125	1476051*	**101,38**	8	64	
160	1471691*	**117,28**	6	48	
200	1472091*	**253,66**	2	16	

Guarnizione a labbro montata *su richiesta



Tappo di chiusura maschio

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40	0660409	**1,29**	50	12.000	
50	0660509	**1,48**	50	8.400	
100	0669902	**4,94**	45	1.080	Disponibile in RAL 7037 (grigio)

Ø 110-125-140-160-200-250 disponibili in RAL 8023 (vedi capitolo Fognatura)



Tappo di chiusura femmina

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	E6611F9	**4,94**	20	2.000	
125	06615F9	**7,34**	10	1.200	
140	E6614F9	**9,31**	20	1.000	
160	06617F9	**11,26**	10	600	
200	06621F9	**20,03**	10	400	



Tappo a vite con guarnizione

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32	0653209*	**3,39**	20	19.440	
40	0654009	**2,85**	20	12.960	
50	0655009	**3,19**	20	8.100	

*su richiesta



Tappo a vite per ispezione

DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
63	-	-	0650609	**4,94**	20	2.400	
75	-	-	0650709*	**5,62**	15	-	
80	-	-	0650809	**4,94**	20	1.300	
82	-	-	0658209	**6,24**	20	1.200	
100	0651003	**7,68**	0651009	**6,92**	20	800	
110	-	-	0651109	**7,50**	20	600	
125	-	-	0651209	**9,40**	20	480	
140	-	-	1651409	**10,51**	10	400	
160	1651603	**21,94**	1651609	**21,94**	20	300	
200	-	-	1652009	**24,27**	10	150	
250	1652503	**51,14**	1652509	**51,14**	5	100	Con tappo a baionetta Guarnizione montata
315	1653003	**101,48**	-	**101,48**	5	50	Con tappo a baionetta Guarnizione montata

Guarnizione esclusa *su richiesta



Guarnizione per tappi

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
63	6810600	**0,65**	10	43.200	
75	6810800	**0,65**	10	36.000	
80	6810800	**0,65**	10	30.000	
82	6810800	**0,65**	10	36.000	
100	6811000	**0,93**	10	30.000	
110	6881100	**0,93**	10	2.000	Piatta
125	6811200	**1,17**	10	24.000	
140	6881400	**1,17**	10	1.600	Piatta
160	6811600	**2,17**	10	18.000	
200	6882000	**2,17**	10	22.400	Piatta



Esalatori

DN (mm)	Codice			€/pz			Note
	(RAL 1013 Avorio)	(RAL 2003 Arancio)	(RAL 8017 Marrone)				
50	1690503	-	-	**13,00**	5	900	
63	1690603	-	-	**13,00**	5	500	
75	1690702**	-	-	**13,00**	20	700	**Solo colore grigio
80	1690803	-	1690807	**13,00**	5	600	
82	1698203	-	-	**13,00**	5	500	
100	1691003	1691009	1691007	**11,64**	10	400	
110	1691103	-	-	**13,00**	10	300	



Guarnizione universale

DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
116	0011003	**5,84**	1	2.000	

~ vedi capitolo scarico PVC Me



Guarnizione per curve wc

DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
-	7810003	**5,84**	1	800	

~ vedi capitolo scarico PVC Me



Anello di bloccaggio guarnizione curve wc

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
116	0201309	**2,22**	100	2.000	



Curva wc

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	02510B9	**6,63**	15	255	



Curva wc alta

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	02510A9	**15,56**	10	150	



Curva wc 2 attacchi laterali


DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/50-50	02555B9	**11,64**	10	160	



Curva wc alta 2 attacchi laterali

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40-40	02544A9	**16,00**	10	140	
100/50-50	02555A9*	**16,00**	10	140	

*su richiesta



Curve tecniche (femmina/maschio)

D1/D	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40-32	0742309*	**3,03**	80	4.160	
50-40	0742409	**2,96**	100	2.400	

*su richiesta

Curve 45° con tappo (bicchiere a SX)



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	11910S9	**18,22**	5	-	
125	11912S9	**23,91**	5	100	
140	11914S9	**30,30**	5	100	
160	11916S9	**37,23**	5	70	

Curve 87°30′ con tappo (bicchiere a SX)



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	12210S9	**22,02**	5	-	
125	12212S9	**25,09**	5	100	

Curve 87°30′ con tappo (tappo sul dorso)



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/80	10010W9	**18,69**	5	200	
125/100	10012W9	**29,58**	5	100	

Curve 45° con tappo (bicchiere a DX)



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	11910D9	**18,22**	5	-	
125	11912D9	**23,91**	5	100	
140	11914D9	**33,55**	5	100	
160	11916D9	**37,23**	5	70	

Curve 87°30′ con tappo (bicchiere a DX)



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	12210D9	**18,69**	5	-	
125	12212D9	**25,09**	5	100	
160	12216D9	**47,98**	5	-	




Derivazione 45° con tappo (bicchiere laterale a SX)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	18510S9	**23,91**	5	100	
125	18512S9	**34,23**	5	60	
140	18514S9	**41,50**	5	50	
160	18516S9	**57,03**	5	25	




Derivazione 45° con tappo (bicchiere laterale a DX)


DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	18510D9	**26,10**	5	100	
125	18512D9	**34,23**	5	60	
140	18514D9	**41,50**	5	50	
160	18516D9	**57,03**	5	25	



Tappo per scarico condensa

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100 / 20-16	0529909	**19,61**	10	1.600	Fondo chiuso da tagliare





Possibilità di collegamento:

a tubi PVC arancio Ø125 mediante l'utilizzo di riduzione conica concentrica

(Cod. 0931209)



a tubi in PP Ø110 mediante l'utilizzo di un raccordo di passaggio PP-PVC

(Cod 0521152)



Curva 45°



DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
250	0122503	**60,59**	1	50	Spessorato
315	0123003	**127,04**	1	16	Spessorato
400	0124003	**238,05**	1	7	Spessorato
500	0125003	**555,75**	1	4	Spessorato
630	N126303*	**1.242,15**	1	1	Fabbricato

*su richiesta

Curva 87°30'



DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
250	0142503	**81,03**	1	22	Spessorato
315	0143003	**149,19**	1	10	Spessorato
400	0144003	**280,48**	1	6	Spessorato
500	1145003*	**768,79**	1	2	Spessorato
630	N146303*	**1.826,07**	1	1	Fabbricato

*su richiesta

Derivazione 45°



DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
250	0302503	**124,47**	1	12	Spessorato
315	0303003	**222,86**	1	5	Spessorato
400	N304003	**598,08**	1	2	Fabbricato

Derivazione 87°30'



DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
250	0342503	**124,47**	1	18	Spessorato
315	0343003	**222,86**	1	8	Spessorato
400	N344003	**598,08**	1	3	Fabbricato



Colla per PVC

	ml.	Codice	€/pz			Note
Tubetto	125	COLLA12	~	30	1.920	
Barattolo	250	COLLA25	~	36	1.296	
Barattolo	500	COLLA50	~	24	720	
Barattolo	1.000	COLLA00	~	12	432	

~ vedi capitolo Accessori



Detergente

	ml.	Codice	€/pz			Note
Barattolo	1.000	6721100	~	8	384	

~ vedi capitolo Accessori



Lubrificante

	gr.	Codice	€/pz			Note
Tubetto	150	6741500	~	50	1.500	
Tubetto	250	6742500	~	50	1.000	
Barattolo	500	6745000	~	12	576	
Barattolo	1.000	6746000	~	9	216	

~ vedi capitolo Accessori

Raccordi colore testa di Moro

Curve 45°



DN (mm)	Codice (RAL 8017 Marrone)	€/pz			Note
80	0120807	**2,96**	10	750	
100	0121007	**4,41**	10	350	

Curve 67°30′



DN (mm)	Codice (RAL 8017 Marrone)	€/pz			Note
80	0130807	**5,00**	10	550	

Curve 87°30′



DN (mm)	Codice (RAL 8017 Marrone)	€/pz			Note
80	0140807	**3,46**	10	560	
100	0141007	**5,04**	10	300	

Derivazione 45°



DN (mm)	Codice (RAL 8017 Marrone)	€/pz			Note
80	0800807	**8,00**	5	250	

Piccolo scarico O-Ring

IIP UNI EN 1329



Raccordi in PVC a innesto

aliaxis

Piccolo scarico O-Ring

Settori di utilizzo

I raccordi Piccolo Scarico O-Ring vengono utilizzati nei fabbricati civili ed industriali per condotte di scarico di acque di rifiuto.

Temperature massime di impiego

70°C - quando i fluidi convogliati hanno una temperatura costante
95°C - nel caso di scarichi discontinui (per una durata non maggiore ad un minuto)

Materie Prime

I raccordi Piccolo Scarico O-Ring REDI sono realizzati utilizzando solo materie prime di qualità come previsto dalla norma EN 1329.


Certificazioni

IIP UNI EN 1329

Tutti i certificati sempre aggiornati sono disponibili sul nostro sito internet www.aliaxis.it

Giunzione

Giunzione ad innesto dei raccordi Piccolo scarico REDI con guarnizione O-Ring premontata e prelubrificata.

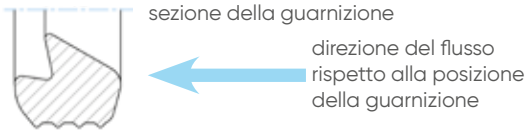

Certificati delle Guarnizioni

I certificati delle guarnizioni sono disponibili a richiesta.

Perchè scegliere un raccordo a marchio?

Scegliere un raccordo a marchio significa essere tutelati nel proprio lavoro e poter garantire la qualità di un prodotto certificato.


Significa offrire più sicurezza al cliente finale e all'installatore, significa essere garantiti dalla qualità di materie prime di prima scelta e da prodotti sottoposti a test di qualità e che rispondono alle caratteristiche tecniche richieste dalle normative di riferimento.

Sostenibilità
I raccordi in PVC Piccolo Scarico O-Ring sono certificati da IPPR secondo la norma italiana UNI 10667-1, il DM 264/2016, il DLGS 152/2006 e le Linee guida della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti della Commissione Europea del giugno 2012"
I raccordi in PVC Piccolo Scarico O-Ring REDI sono conforme ai criteri CAM in materia di appalti pubblici.
Aliaxis Italia riduce i rifiuti plastici e migliora le proprie soluzioni per un'edilizia più sostenibile.










Curve 15° M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
40	0100411	**4,16**	25	2.025	3	27	48	41






Curve 30° M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
40	0110411	**4,16**	25	2.025	3	27	48	41
100	0781011	**10,37**	12	288	12	20	68	56






Curve 45° M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
40	0700411	**3,53**	25	2.025	8	22	48	36
50	0700511	**5,22**	12	288	10	24	52	40
63	0700611	**6,45**	40	960	-	-	-	-
75	0730711	**8,98**	25	600	16	25	52	45
82	0708211	**9,91**	25	600	-	-	-	-
100	0701011	**10,37**	40	320	20	35	62	53






Curve 67° M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
100	0721011	**13,64**	30	240	33	53	75	57

Guarnizione a labbro normale

Curve 87° 30' M/F






DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Note
40	0710411	**3,93**	100	2.400	
50	0710511	**6,45**	50	1.200	
63	0710611	**8,33**	30	720	
75	0740711	**10,12**	20	480	
100	0711011	**13,64**	30	240	

Derivazioni 45° M/F





DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
40	0800411	**6,45**	50	1.200	9	52	52	49	45	45
50	0800511	**10,12**	25	600	14	70	70	48	40	40
63	0880611	**12,17**	15	360	-	-	-	-	-	-
75	0880711	**17,98**	10	240	15	93	93	51	45	45
100	0881011	**22,77**	15	120	25	131	131	60	53	53

Derivazioni ridotte 45° M/F



DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Note
100/40	0831011	**21,54**	10	240	
100/50	0833011	**21,54**	10	240	
110/63	D312611	**26,55**	5	-	
110/75	0315111	**28,04**	20	160	
110/100	D312811*	**28,71**	5	-	
125/75	D312711	**38,69**	10	100	


*su richiesta


Derivazioni doppie ridotte 45° M/F



DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Note
100/40-40	0415011*	**33,54**	8	192	
100/50-50	0414911*	**39,47**	7	168	

*su richiesta







Derivazioni 87° M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
82	0818211*	**20,95**	30	300	9	-	-	-	-	-
100	0811011	**25,12**	20	160	55	64	64	55	53	53

*su richiesta






Derivazione con tappo

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			L1 (mm)	Note
100	1821011*	**30,66**	20	160	227	


*su richiesta



Manicotto senza battente

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			L1 (mm)	Note
63	D610611	**14,64**	10	-	-	
75	0610751	**13,50**	10	810	92	





Aumento conico eccentrico

DN1/DN2 (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Z1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
40/50	0900511	**6,81**	80	1.920	22	42	48
40/63	0900611	**7,91**	60	1.440	-	-	-
40/100	0904811	**11,14**	25	600	48	42	58
50/63	0902611	**7,91**	50	1.200	-	-	-
50/75	0510711	**8,33**	40	960	30	45	48
50/100	0901011	**11,14**	25	600	45	45	61
50/110	0511111	**15,44**	50	400	51	45	70
63/100	0903011	**12,42**	30	720	-	-	-
75/100	0503311	**12,42**	25	500	31	50	61
75/125	0907311	**14,36**	10	300	48	55	115
100/125	0901211	**14,36**	10	240	16	57	61

Guarnizione a labbro normale



Aumento piatto

DN1/DN2 (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Note
63/75	0530711	**8,33**	40	960	
100/110	0533111	**15,44**	18	432	



Raccordo di conversione

DN (mm)	Codice (Arancio RAL 2003)	€/pz			Note
40	0635589	**8,33**	50	2.600	
50	0635689*	**8,85**	40	2.080	

*su richiesta



Riduzione conica concentrica

DN1/DN2 F / M (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Note
125/100	0931211	**16,51**	15	360	
125/110	D931111	**16,51**	15	210	



Guarnizione a labbro

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
40	6830400	~	1	-	
50	6830500	~	1	-	
75	6830700	~	1	13.000	
82	6808200	~	1	-	OR sezione tonda
100	6831000	~	1	6.480	

~ vedi capitolo Accessori e colle

Guarnizione a labbro normale

Sifoni monolitici e sifoni firenze


REDI



Risolve i problemi di cattivi odori provenienti dalle condotte

aliaxis

Perchè utilizzare il sifone A-N?

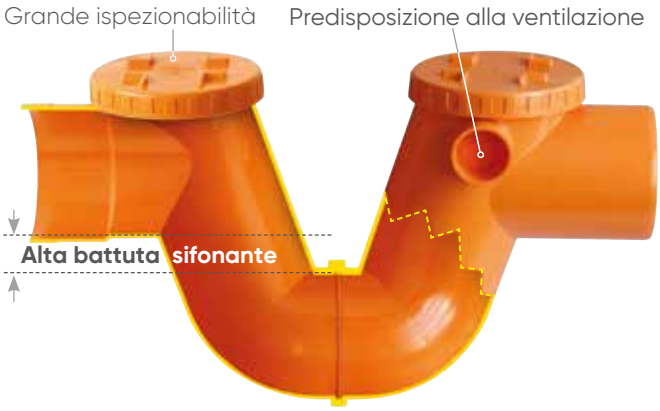

Sifoni ispezionabili per acque nere, acque grigie e acque bianche, disponibili dal Ø50 al Ø500 per risolvere il problema dei cattivi odori legati alle condotte.

Settori di utilizzo

Sifoni per acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste) all'esterno dell'edificio.

Materie Prime

I Sifoni REDI sono realizzati utilizzando solo materie prime di qualità (PVC =/> 85% della mescola totale) come da requisiti previsti dalla norma EN 1329.

Colore

arancio RAL 2003, rosso RAL 8023, grigio RAL 7037

Giunzione

I sifoni REDI sono disponibili sia con sistema di giunzione a incollaggio che ad innesto (O-Ring).

Il Sifone Monolitico REDI per acque nere è AUTOPULENTE: grazie al diametro costante, la velocità dell'acqua non viene rallentata.

Sifone REDI A-N autopulente



X = Battuta sifonante pari a circa **3/10 del diametro**
Monolitico
Ispezioni doppie a tutto diametro
Altissima battuta sifonante
Ventilazione integrata

Sifone Firenze Tradizionale



X = Battuta sifonante pari a circa **1/10 del diametro**
Presenza di saldature
Ispezionabilità con diametro ridotto
Battuta sifonante limitata

Il sifone REDI Acque Nere Autopulente ha delle performance superiori rispetto al tradizionale Sifone Firenze, vediamo quali:


- **Alta battuta sifonante** che elimina il rischio di svuotamento e conseguente cattivo odore
- **Completamente ispezionabile** facilita i lavori di manutenzione e pulizia grazie ai 2 tappi di ispezione con diametro di passaggio maggiorato
- **Corpo Monolitico** non presenta saldature che possono dare origine a ostruzioni
- **Autopulente** il diametro costante non rallenta il flusso delle acque consentendo la rapida evacuazione
- **Disponibile nei Ø 100 - 110 - 125 - 140 - 160 - 200**
- **Predisposizione alla ventilazione secondaria**, importante per la compensazione delle contropressioni delle colonne di scarico.

Voci di capitolato

Sifone in PVC-U Redi A-N
Fornitura e posa in opera di sifone in PVC-U realizzato con stampaggio ad iniezione, con dimensioni conformi alle norme EN 1329 e EN 1401.


Il sifone deve avere i seguenti requisiti tecnici:
- corpo esente da saldature manuali;
- sistema di giunzione ad incollaggio oppure con guarnizione monolabbro;
- altezza della battuta sifonante adeguata per consentire una perfetta sifonatura (almeno 3/10 diametro in cm d'acqua);
- ispezionabilità totale mediante due tappi a vite con guarnizione in elastomero per la tenuta idraulica;
- doppia predisposizione per la connessione della colonna di ventilazione secondaria.

Il fabbricante dei sifoni deve, pena la non accettazione del materiale, avere i propri Sistema di gestione della qualità conforme e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 e Sistema di gestione ambientale conforme e certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, da parte di società di certificazione accreditate secondo UNI CEI EN ISO IEC 17021.

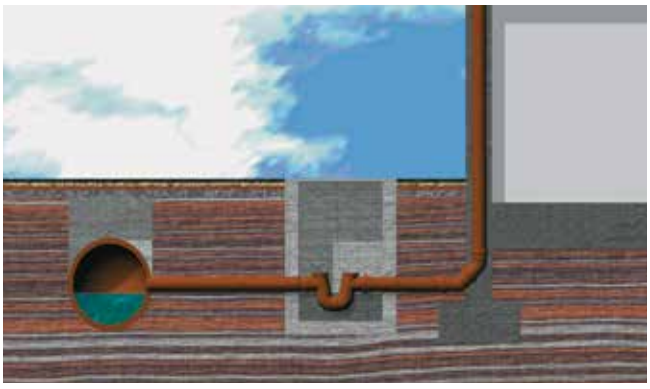

Esempio di installazione di sifoni AN in un pozzetto di cemento esternamente all'abitazione e prima del collegamento al collettore principale.






Sifone REDI A-N

DN (mm)	H Sifonante (mm)	Codice (Arancio)	€/pz			DN1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
100	29	1751109	**39,84**	5	60	40	3.0	56	178	84	452	29	140
125	38	1751309	**46,25**	1	34	40	3.0	62	235	95	506	38	175



Sifone REDI A-N

DN (mm)	H Sifonante (mm)	Codice (Arancio)	€/pz			DN1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
140	40	1751409	**65,77**	1	24	50	3.0	60	250	145	590	40
160	50	1751609	**76,64**	1	18	50	3.0	72	295	158	676	50
200	50	1752009	**134,34**	1	9	63	4.0	84	345	198	818	50



Sifone 0-0


DN (mm)	H Sifonante (mm)	Codice (Arancio)	€/pz			A (mm)	B (mm)	Note
100	15	1751009	**39,66**	5	90	330	267	
125	20	1751209	**46,25**	5	40	390	323	



Sifone V-0

DN (mm)	H Sifonante (mm)	Codice (Arancio)	€/pz			A (mm)	B (mm)	Note
100	15	1761009	**39,66**	5	90	330	267	
125	20	1761209	**46,25**	5	45	390	323	






Sifone REDI A-N (O-Ring)

DN (mm)	H Sifonante (mm)	Codice (Rosso) RAL 8023	€/pz			DN1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
110	35	1750091	**54,39**	5	35	40	3.0	61	202	88	495	35	153
125	38	1751391	**48,95**	1	34	40	3.0	62	235	92	490	38	175

Sifone REDI A-N (O-Ring)





DN (mm)	H Sifonante (mm)	Codice (Rosso) RAL 8023	€/pz			DN1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
160	50	1751691	**86,67**	1	18	63	3.0	72	295	158	655	50	210
200	50	1752091	**151,16**	1	9	63	4.0	84	345	198	795	50	270

Sifone 0-0 (O-Ring)




DN (mm)	H Sifonante (mm)	Codice (Rosso) RAL 8023	€/pz			A (mm)	B (mm)	Note
100	15	1751011*	**47,02**	10	80	330	267	
125	20	1751291	**53,01**	5	40	390	323	

*su richiesta

Sifone P (O-Ring)






DN (mm)	H Sifonante (mm)	Codice (Rosso) RAL 8023	€/pz			H (mm)	L (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Materiale
110	50*	Z7713PP	**22,74**	10	80	142	310	225	50*	PP


* Battuta sifonante 50 mm quando installata con curva 45°

Sifone Firenze con 1 tappo




DN (mm)	Codice (Arancio)	€/pz			A (mm)	B (mm)	Note
50	U750509	**18,85**	10	200	325	150	
63	U750609	**20,63**	5	500	330	170	
80	U750809	**27,94**	5	120	383	210	
82	U758209	**29,25**	5	100	383	210	
Grigio Ral 7037							
250	V752502	**526,55**	1	5	1000	560	
315	V753002	**1.040,54**	1	3	1200	680	





Sifone Firenze con 2 tappi


DN (mm)	Codice (Arancio)	€/pz			A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø 1 (mm)	Note
80	1753309	**37,86**	5	100	383	210	285	63	
82	1754409	**38,64**	5	-	363	210	265	-	
100	E2T1009	**55,98**	1	80	462	265	363	80	
125	E2T1209	**71,21**	1	45	510	305	400	100	
140	E2T1409	**89,03**	1	32	570	350	468	125	
160	E2T1609	**103,98**	1	24	647	380	505	125	
200	1759909	**164,68**	1	10	805	435	600	160	
Grigio Ral 7037									
250	V2T2502	**579,23**	1	5	1000	560	750	160	



Sifone Firenze con 1 tappo 1 sfiato

DN (mm)	Codice (Arancio)	€/pz			A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Note
63	1872209	**26,91**	10	200	-	-	-	-	-	
80	1873309	**35,28**	5	100	-	-	-	-	-	
82	1874409	**36,14**	5	100	-	-	-	-	-	
100	ETS1009*	**45,76**	1	80	462	260	339	80	40	*sfiato da sfondare
125	ETS1209*	**53,31**	1	45	504	285	360	100	40	*sfiato da sfondare
140	ETS1409*	**70,26**	1	32	565	340	423	125	50	*sfiato da sfondare
160	ETS1609*	**82,30**	1	24	647	377	460	125	50	*sfiato da sfondare
200	ETS2S09*	**139,41**	1	10	885	460	592	160	40	*sfiato da sfondare






Sifone Firenze con 1 sfiato 2 tappi

DN (mm)	Codice (Arancio)	€/pz			A (mm)	B (mm)	Note
80	NC605E9	**-**	1	-	365	225	*sfiato aperto
82	NC598E9	**50,73**	8	64	365	227	*sfiato aperto
100	N0C32E9	**64,64**	6	48	460	267	*sfiato aperto
125	N0C40E9	**91,95**	1	40	520	310	*sfiato aperto
140	N1C20E9	**101,17**	1	30	565	346	*sfiato aperto
160	N0C75E9	**114,47**	1	24	635	377	*sfiato aperto



Sifone Firenze con 1 tappo (O-Ring)


DN (mm)	Codice (Rosso) RAL 8023	€/pz			Note
110	1871151	**61,82**	5	50	
Grigio Ral 7037					
250	V752552	**603,60**	1	5	
315	V753052	**1.195,85**	1	3	
400	V754052*	**2.081,02**	1	2	
500	*	-	-	-	* su richiesta



Sifone Firenze con 2 tappi (O-Ring)


DN (mm)	Codice (Rosso) RAL 8023	€/pz			A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø 1 (mm)	Note
110	E2T1151	**64,49**	1	50	462	260	363	80	
125	E2T1251	**67,70**	1	45	510	305	400	100	
160	E2T1651	**120,12**	1	24	647	380	505	125	
200	N1C28E1*	**203,33**	1	10	825	460	600	160	
Grigio Ral 7037									
250	V2T2552	**663,48**	1	5	-	-	-	-	
315	V2T3052	**1.317,22**	1	3	1180	655	795	200	
400	V2T4052*	**2.289,12**	1	1	1650	900	1280	250	
500	V2T5052*	-	-	-	-	-	-	-	

* su richiesta



Sifone Firenze con 1 sfiato 1 tappo (O-Ring)

DN (mm)	Codice (Rosso) RAL 8023	€/pz			A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	Note
110	1876051	**74,74**	5	50	462	260	-	-	40	
125	ETS1251	**58,47**	1	45	504	285	360	100	40	sfiato da sfondare
160	ETS1651	**105,82**	1	24	647	377	460	125	50	sfiato da sfondare
200	ETS2S51	**179,17**	1	10	885	460	592	160	40	sfiato da sfondare



Sifone Firenze con 1 sfiato 2 tappi (O-Ring)

DN (mm)	Codice (Rosso) RAL 8023	€/pz			A (mm)	B (mm)	C (mm)	Note
110	NC616E1	**71,51**	6	48	-	-	-	sfiato aperto
125	N0C43E1	**73,55**	1	40	-	-	-	sfiato aperto
160	N0C80E1	**127,19**	1	24	-	-	-	sfiato aperto
200	N1C29E1*	**211,47**	1	10	-	-	-	sfiato aperto
250	N2C60E1	**668,59**	1	5	100	58	72	sfiato aperto

* su richiesta

Valvole antiriflusso OTTIMA e CLASSICA


OTTIMA



La soluzione ai problemi di allagamento

aliaxis

Valvole antiriflusso, la soluzione ai problemi di allagamento

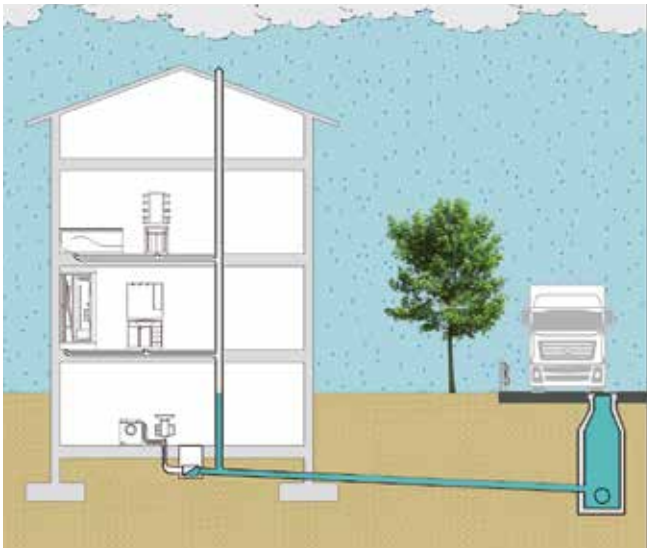

In caso di sovraccarico delle fognature, spesso si rischia l'allagamento di garage, cantine e locali seminterrati.

Installare una valvola antiriflusso protegge l'abitazione dal ritorno delle acque dalla fognatura ed evita danni economicamente rilevanti, a cui il proprietario della casa deve far fronte personalmente.

La Valvola Antiriflusso va installata nelle tubazioni di scarico e permette il normale deflusso delle acque nella fognatura pubblica impedendone il riflusso.

É particolarmente indicata in casi di:

- Locali seminterrati
- Zone adiacenti fiumi, laghi, mare
- Quando la tubazione di scarico è collegata a valle con tubazioni di acqua piovana (pericoloso in caso di piogge abbondanti)
- Se è già capitato un sovraccarico delle fognature
- Se è probabile un ampliamento della popolazione residente con conseguente pericolo di sovraccarico delle fognature
- Quando nella fognatura municipale ci sono delle stazioni di pompaggio

Sostenibilità
IPPR plastica seconda vita SOTTOPRODOTTO
Le Valvole Antiriflusso REDI sono certificate da IPPR secondo la norma italiana UNI 10667-1, il DM 264/2016, il DLGS 152/2006 e le Linee guida della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti della Commissione Europea del giugno 2012"
EPD Hub
Le Valvole Antiriflusso REDI sono conforme ai criteri CAM in materia di appalti pubblici, EPD Type III disponibile.
Aliaxis Italia riduce i rifiuti plastici e migliora le proprie soluzioni per un'edilizia più sostenibile.

Funzionamento



Scarico normale




Antiriflusso attivato

Settori di utilizzo

Le Valvole Antiriflusso REDI sono adatte alla realizzazione di condotte interrate per il convogliamento di:

- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Valvola Antiriflusso OTTIMA

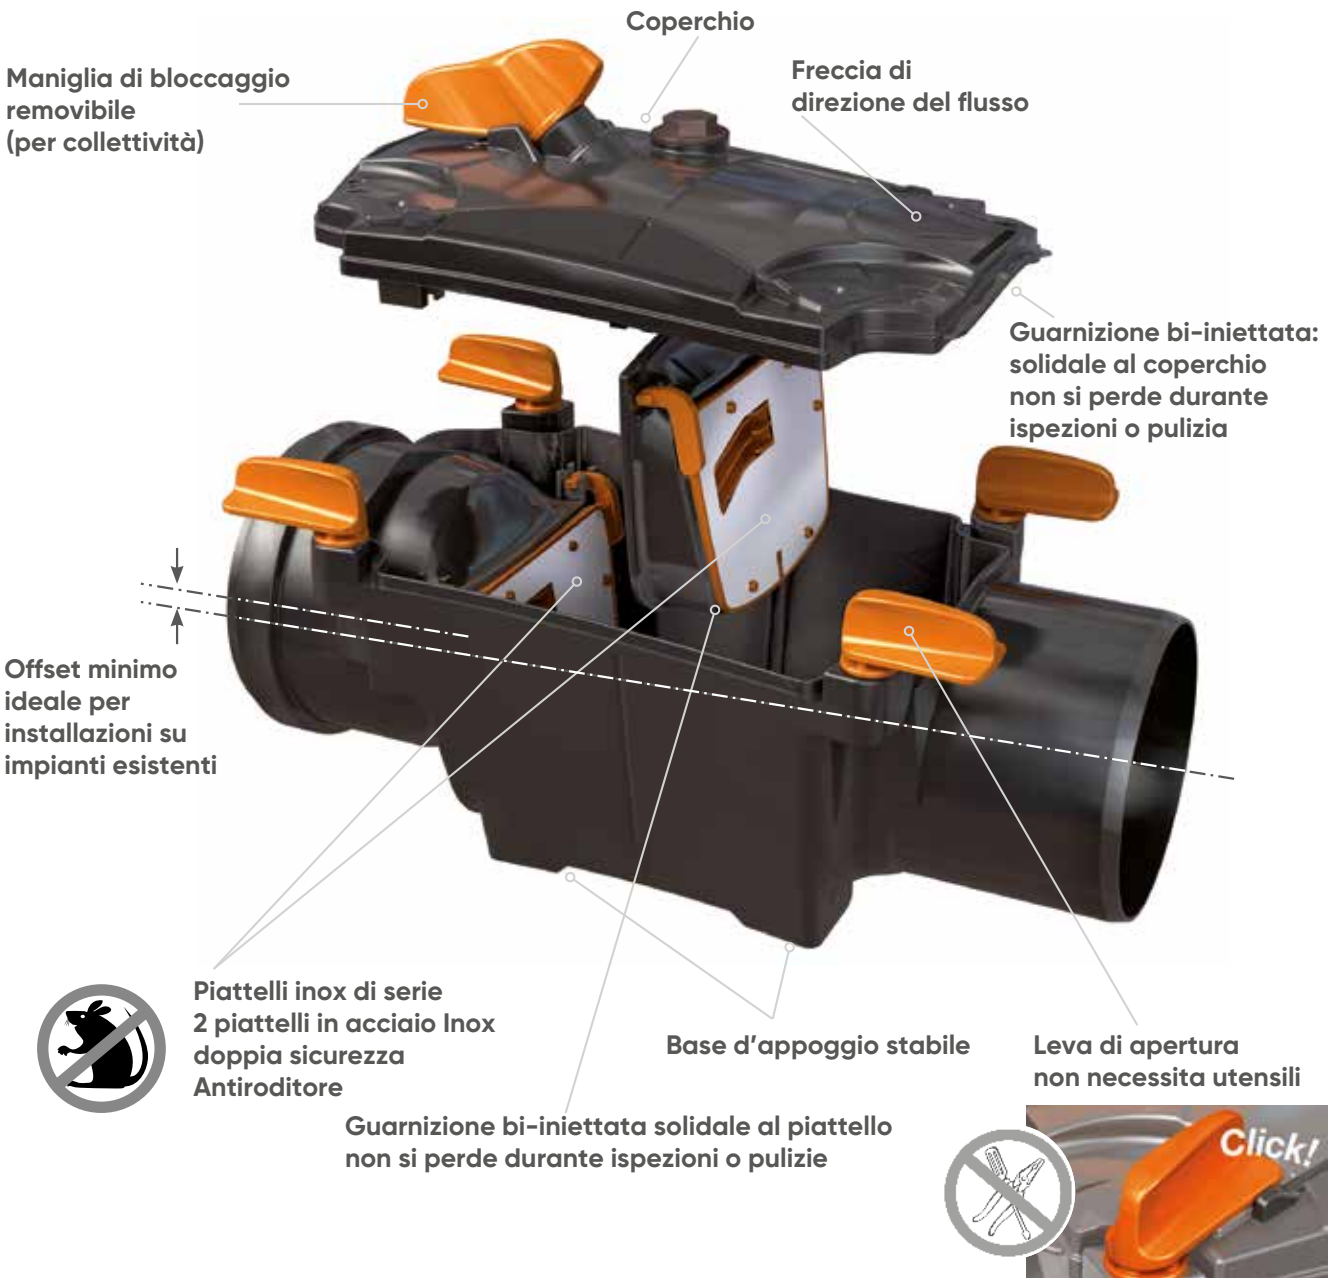


Caratteristiche tecniche

Materiale: Corpo e coperchio in PVC colore Nero
Maniglia e leve di apertura in Nylon rinforzato con fibra di vetro colore Arancio.
Piattello in PP rivestito con Inox antiroditore e con guarnizioni bi-iniettate.
Evita ruggine e ossidazione
Il materiale plastico con cui sono realizzati il corpo e i vari componenti della valvola evitano i problemi di corrosione degli acidi e di ossidazione.

Facile accesso anche in spazi ridotti

La Valvola OTTIMA è facilmente ispezionabile, non necessita di utensili per l'apertura, le maniglie sono a sgancio rapido. L'apertura della valvola è di facile accesso anche in spazi ridotti.

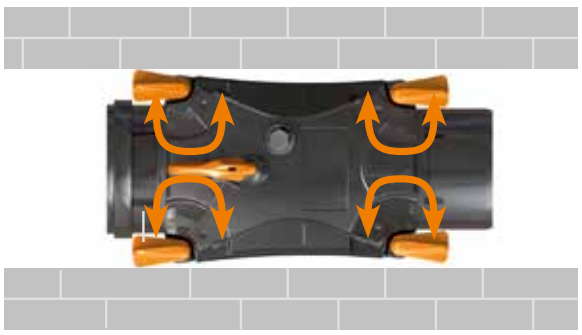

Requisiti e certificazioni obbligatorie delle Valvole antiriflusso

Le Valvole antiriflusso sono certificate presso l'Istituto "TÜV Rheinland LGA" di Würzburg (D), secondo la norma europea EN 13564.

Valvole Certificate garantiscono le seguenti prestazioni:

- Deflusso regolare e garantito dall'apertura del piattello anche in presenza di minime pressioni (50 mm di colonna d'acqua pari a 0,005 bar).
- Indeformabilità e resistenza del prodotto dopo 600 cicli di prova a temperatura variabile (60 secondi a 75°C / 60 secondi a 15°C).
- Efficacia del dispositivo antiriflusso sottoposto a 35 cicli di riflusso con durata variabile da 5 a 10 minuti e pressione da 0,01 a 0,5 bar (pari a 5 metri di colonna d'acqua).
- Resistenza e tenuta idraulica di tutto il corpo valvola sottoposto a una pressione di 5 metri di colonna d'acqua pari a 0,5 bar.
- Conformità degli innesti alle dimensioni stabilite dalle norme EN 1401 e EN 1329.
- Dimensionamento e libero azionamento ottimali delle parti mobili per evitare il rischio di inceppamenti durante i movimenti di apertura/chiusura.

Le Valvole Antiriflusso REDI sono marcate CE secondo quanto stabilito nell'allegato ZA della norma europea armonizzata EN 13564-1, e in ottemperanza alla Direttiva Europea 89/106/CEE del 21 dicembre/1988 sui prodotti da costruzione.


LGA - Tested - Zertifikat
LGA-Tested-Certificate
Genehmigungsinhaber
Licensee Holder
REDI S.p.a.
Via Madonna dei Prati 5/A
40069 Zola Predosa BO
Italy
Rückstauverschlüsse für Gebäude, Serie "OTTIMA" /
Anti-Flooding devices for buildings, series "OTTIMA"
LGA-Tested-Zertifikats-Nr.: GU 60169710 0001
Untersuchungsbericht-Nr.: 21165962 005
Dieses Zertifikat ist gültig bis: 27.04.2028
Geprüft nach
EN 13564-1:2002
EN 13564-2:2002
Datum 28.04.2023
Zertifizierungsstelle
TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Certificati valvole antiriflusso "OTTIMA"


LGA - Tested - Zertifikat
LGA-Tested-Certificate
Genehmigungsinhaber
Licensee Holder
REDI S.p.a.
Via Madonna dei Prati 5/A
40069 Zola Predosa BO
Italy
Rückstauverschlüsse für Gebäude, Serie "CLASSICA" /
Anti-Flooding devices for buildings, series "CLASSICA"
LGA-Tested-Zertifikats-Nr.: GU 60169709 0001
Untersuchungsbericht-Nr.: 21165962 004
Dieses Zertifikat ist gültig bis: 27.04.2028
Geprüft nach
EN 13564-1:2002
EN 13564-2:2002
Datum 28.04.2023
Zertifizierungsstelle
TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Certificato delle valvole antiriflusso "Classica" fino al DN 200

L'elenco dettagliato dei prodotti certificati è disponibile a richiesta

Voci di capitolato Valvole Antiriflusso 2 Piattelli

Valvola antiriflusso di tipo 2, dotata di due piattelli di chiusura rivestiti di Inox e Maniglia di blocco.
Il dispositivo è dotato di marcatura CE e conforme alla norma EN 13564, garantita da Istituto autorizzato.
Il corpo e il coperchio sono realizzati in PVC rigido per stampaggio ad iniezione. Le dimensioni degli innesti sono conformi alla EN 1401 e EN 1329.
Il sistema di giunzione può essere di tipo ad incollaggio o ad innesto con guarnizione di tenuta, le guarnizioni di giunzione sono certificate secondo la norma EN 681.
Il coperchio di ispezione è amovibile dotato di sistema di rilascio a leva, la guarnizione di tenuta idraulica è solidale al coperchio.
I piattelli sono removibili, dotati di guarnizione di tenuta idraulica solidale non amovibile.
La valvola è costruita nel rispetto dei requisiti di progettazione, funzionali e di manutenzione, degli impianti di scarico, secondo norma EN 12056.
Il fabbricante deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001, pena la non accettazione del materiale.

Disponibile nei diametri: 100-110-125-160




OTTIMA M/F Ø 100 - 110 mm




OTTIMA M/F Ø125 - 160 mm

Versione O-Ring M/F



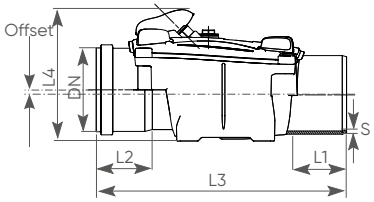



TIPO 2


Versione a innesto, 2 piattelli M/F con guarnizione a labbro


DN (mm)	Codice (Nero)	€/pz			S (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Offset (mm)
100	12R1048	**251,87**	1	60	3,0	171	60	57	338	184	7
110	12R1148	**253,77**	1	60	3,2	171	65	63	350	184	7
125	12R1248	**317,19**	1	24	3,2	255	73	69	458	226	9
160	12R1648	**363,84**	1	24	4,0	255	83	82	491	226	9

Guarnizione labbro montata
Tutti gli altri diametri sono disponibil nella versione CLASSICA

CE LGA tested



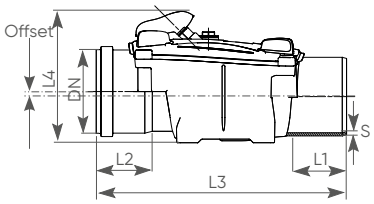



TIPO 1

Versione a innesto, 1 piattello M/F con guarnizione a labbro

DN (mm)	Codice (Nero)	€/pz			S (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Offset (mm)
100	11R1048	**208,98**	1	60	3,0	171	60	57	338	184	7
110	11R1148	**210,83**	1	60	3,2	171	65	63	350	184	7
125	11R1248	**263,06**	1	24	3,2	255	73	69	458	226	9
160	11R1648	**302,26**	1	24	4,0	255	83	82	491	226	9

Guarnizione labbro montata
Tutti gli altri diametri sono disponibil nella versione CLASSICA


CE LGA tested




Esempio di installazione con tubi ad innesto con guarnizione
si raccomanda di smussare e lubrificare il tubo prima dell'innesto

Versione a incollaggio M/F



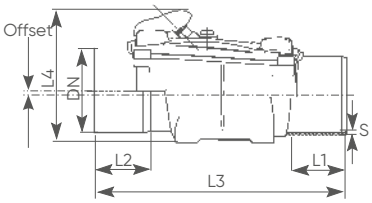



TIPO 2


Versione a incollaggio, 2 piattelli M/F


DN (mm)	Codice (Nero)	€/pz			S (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Offset (mm)
100	12S1008	**251,87**	1	60	3,0	171	60	53	334	184	7
110	12S1108*	**253,77**	1	60	3,2	171	65	63	350	184	7
125	12S1208	**317,19**	1	24	3,2	255	73	69	458	226	9
160	12S1608	**363,84**	1	24	4,0	255	83	82	491	226	9

*su richiesta - Tutti gli altri diametri sono disponibil nella versione CLASSICA

CE LGA tested



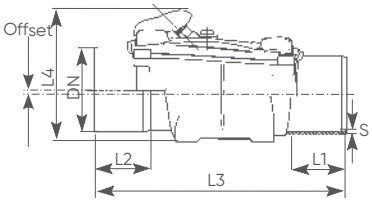



TIPO 1

Versione a incollaggio, 1 piattello M/F

DN (mm)	Codice (Nero)	€/pz			S (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Offset (mm)
100	11S1008	**208,98**	1	60	3,0	171	60	53	334	184	7
110	11S1108*	**210,83**	1	60	3,2	171	65	63	350	184	7
125	11S1208	**263,06**	1	24	3,2	255	73	69	458	226	9
160	11S1608	**302,26**	1	24	4,0	255	83	82	491	226	9

*su richiesta - Tutti gli altri diametri sono disponibil nella versione CLASSICA

CE LGA tested




Esempio di installazione a incollaggio.



Colla saldare per PVC
Vedi capitolo Accessori e Colle






Valvola antiriflusso O-Ring

DN (mm)	Codice (Rosso RAL 8023)	€/pz			Piattello	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
110	1555551	**170,77**	1	56	Plastica	4.0	61	61	307	230
125	1556051	**213,08**	1	56	Plastica	4.0	68	65	318	230
110	1555651	**210,83**	1	56	Inox	4.0	61	61	307	230
125	1556151	**263,06**	1	56	Inox	4.0	68	65	318	230

Guarnizione labbro montata

CE LGA tested






Valvola antiriflusso O-Ring

DN (mm)	Codice (Rosso RAL 8023)	€/pz			Piattello	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
160	1551691	**244,83**	1	30	Plastica	4.0	74	74	337	255
160	1551791	**302,26**	1	30	Inox	4.0	74	74	337	255

Guarnizione labbro montata

CE LGA tested






Valvola antiriflusso O-Ring

DN (mm)	Codice (Rosso RAL 8023)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
200	1552091	**554,13**	1	24	4.5	100	86	451	300

Guarnizione labbro montata

CE LGA tested






Valvola antiriflusso O-Ring

DN (mm)	Codice (Rosso RAL 8023)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Note
250	1552591	**678,86**	1	12	6.2	130	102	520	374	
315	1553091	**1.015,13**	1	8	7.7	160	125	615	440	
400	1554091	**1.354,54**	1	4	9.8	245	140	800	480	Senza leva di blocco

Guarnizione labbro montata






Valvola antiriflusso O-Ring senza leva di blocco (assemblata SN4)

DN (mm)	Codice (Rosso RAL 8023 + Nero)	€/pz			H (mm)	L1 (mm)	L2 x L3 (mm)
500	T555191▲	**3.097,12**	1	1	645	1100	460 x 260
630	T556391▲	prezzo netto	1	1	775	1300	460 x260

Guarnizione labbro montata ▲ Fabbricato

Il prodotto è fabbricato, realizzato utilizzando tubo SN4 a norma EN1401 (su richiesta versione M/M)






Valvola antiriflusso

DN (mm)	Codice (Rosso RAL 8023)	€/pz			Piattello	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
100	1555001	**169,27**	1	56	Plastica	4.0	58	56	300	230
100	1555101	**208,98**	1	56	Inox	4.0	58	56	300	230
110	1555501	**170,77**	1	56	Plastica	4.0	61	61	307	230
125	1556001	**213,08**	1	56	Plastica	4.0	68	65	318	230

CE LGA tested






Valvola antiriflusso

DN (mm)	Codice (Rosso RAL 8023)	€/pz			Piattello	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
140	1551401	**224,50**	1	30	Plastica	4.0	69	65	325	255
140	1551501	**277,13**	1	30	Inox	4.0	69	65	325	255
160	1551601	**244,83**	1	30	Plastica	4.0	74	74	337	230

CE LGA tested






Valvola antiriflusso

DN (mm)	Codice (Rosso RAL 8023)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
200	1552001	**554,13**	1	24	4.5	100	86	451	300

CE LGA tested



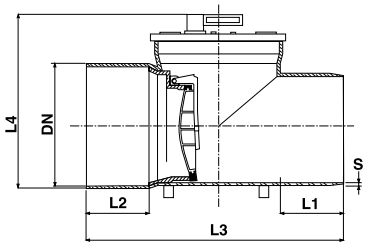

Valvola antiriflusso

DN (mm)	Codice (Rosso RAL 8023)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
250	1552501	**678,86**	1	12	6.2	130	102	520	374
315	1553001*	**1.015,13**	1	8	7.7	160	125	615	440

*su richiesta

Ricambi

Da oltre 30 anni forniamo valvole antiriflusso, assistenza e manutenzione.
Garantiamo i pezzi di ricambi su tutte le valvole di nostra produzione.

Ricambi per valvola Ottima



Coperchio + leva premontata



Setto + piattello



Coperchio +leva premontata

DN (mm)	Codice	€/pz		
100-110	1CO1100	**100,75**	1	-
125-160	1CO1600	**141,81**	1	100

Setto + piattello

DN (mm)	Codice	€/pz		
100-110	1SP1100	**55,98**	1	1.040
125-160	1SP1600	**78,37**	1	360

Kit 4 leve + maniglia (misura unica)


Codice	€/pz			Note
1KLMA00*	**29,86**	1	810	*su richiesta

Ricambi per valvola Classica



Piatto valvola (braccetto + supporto + guarnizione)

DN (mm)	Codice	€/pz			Piattello + guarnizione	Braccetto	Supporto	Note
100								
110	1572206	**25,16**	1	960	PLASTICA	Braccetto	Bianco	
125								
100								
110	15722IX	**113,22**	1	1200	INOX	Braccetto	Bianco	
125								
140	1573306	**70,44**	1	480	PLASTICA	Braccetto		
140	15716IX	**125,68**	1	960	INOX	Braccetto		
160	1573306	**77,21**	1	480	PLASTICA	Braccetto		
160	15716IX	**117,44**	1	960	INOX	Braccetto		
200	1574406*	**254,70**	1	500	PLASTICA	Braccetto	Rosso	*su richiesta
250	1574406	**74,96**	1	-	PLASTICA	Braccetto	Rosso	in aggiunta richiedere supporto specifico
315	1576606	**114,02**	1	-	PLASTICA	Braccetto	Rosso	
400	1577708	**247,28**	1	-	PLASTICA	Braccetto	Rosso	



Coperchio + guarnizione



Leva di bloccaggio

Coperchio d'ispezione (+ guarnizione coperchio)

DN (mm)	Codice	€/pz		
100				
110	1562201*	**95,20**	1	720
125				
140				
160	1563301*	**139,64**	1	400
200	1564401*	**144,97**	1	200
250	1565501	**144,97**	1	96
315	1566601	**138,58**	1	-
400	16530T1*	**192,00**	1	-

*su richiesta

Leva di bloccaggio

DN (mm)	Codice	€/pz		
100				
110	1582208	**29,63**	1	-
125				
140				
160	1583308*	**28,77**	1	15.600
200	1582208	**28,77**	1	-
250				
315	1585501*	**28,77**	1	810

*su richiesta




Tipo A fornito con piattello in acciaio inox


Caratteristiche valvole clapet

La valvola di fine linea permette all'acqua, proveniente da uno scarico, di fluire verso un canale o un bacino, ed impedisce il reflusso dell'acqua stessa. Tale funzione è garantita dall'apertura di un "clapet" azionato dalla spinta dell'acqua proveniente dallo scarico. Il peso e l'inclinazione di 11° del clapet mantengono chiusa l'apertura.

Materiale PVC-U a norma EN1401; Corpo colore Rosso RAL 8023; Piattello con guarnizione in EPDM+CR espanso a cellula chiusa; Cerniera in acciaio inox AISI 304, con dado antisvitamento; Angolo di chiusura piattello 11°; Fino al Ø 200 fornite con piattello acciaio inox ed in scatola di cartone.


Valvola clapet femmina O-Ring

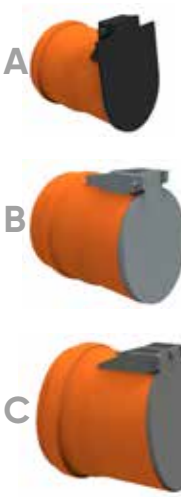




DN (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	H (mm)	α	Tipo	Piattello	Colore
110	P5510F1	**128,74**	1	210	145	140	11°	**A**	INOX	RAL 8023
125	P5512F1	**143,66**	1	96	165	155	11°	**A**	INOX	RAL 8023
160	P5516F1	**177,25**	1	84	180	190	11°	**A**	INOX	RAL 8023
200	P5520F1	**220,16**	1	48	205	230	11°	**A**	INOX	RAL 8023
250	P5525F1	**363,84**	1	33	260	280	11°	**B**		RAL 8023
315	P5530F1	**507,49**	1	20	300	350	11°	**B**		RAL 8023
400	P5540F1	**835,88**	1	8	350	430	11°	**C**		RAL 8023
500	P5550F1	**1.253,77**	1	4	400	530	11°	**C**		RAL 8023
630	P5563F1	**1.976,18**	1	2	500	660	11°	**C**		RAL 8023


Valvola clapet flangiata

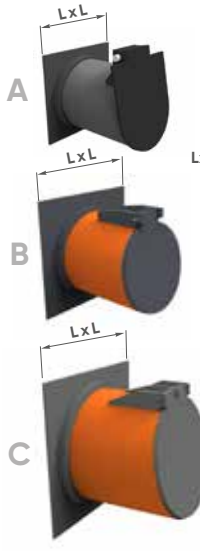




DN (mm)	LxL (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	H (mm)	S (mm)	α	Tipo	Piattello	Colore
110	195	P551002	**139,93**	1	175	145	140	5	11°	**A**	INOX	RAL 7037
125	195	P551202	**154,86**	1	100	165	155	5	11°	**A**	INOX	RAL 7037
160	195	P551602	**192,17**	1	96	180	190	5	11°	**A**	INOX	RAL 7037
200	234	P552002	**238,83**	1	36	205	230	5	11°	**A**	INOX	RAL 7037
250	320	P552501	**393,69**	1	24	260	280	5	11°	**B**		RAL 8023
315	370	P553001	**548,56**	1	18	300	350	6	11°	**B**		RAL 8023
400	480	P554001	**903,03**	1	6	350	430	8	11°	**C**		RAL 8023
500	600	P555001	**1.354,53**	1	10	400	530	10	11°	**C**		RAL 8023
630	730	P556301	**1.976,18**	1	0	500	660	12	11°	**C**		RAL 8023

Valvola clapet maschio

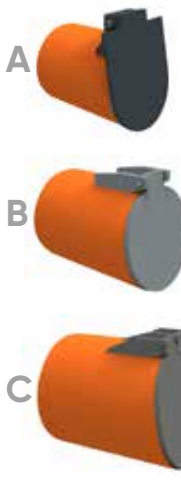




DN (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	H (mm)	α	Tipo	Piattello	Colore
110	P5510M1	**128,74**	1	210	145	140	11°	**A**	INOX	RAL 8023
125	P5512M1	**143,66**	1	96	165	155	11°	**A**	INOX	RAL 8023
160	P5516M1	**177,25**	1	84	180	190	11°	**A**	INOX	RAL 8023
200	P5520M1	**220,16**	1	48	205	230	11°	**A**	INOX	RAL 8023
250	P5525M1	**363,84**	1	24	260	280	11°	**B**		RAL 8023
315	P5530M1	**507,49**	1	8	300	350	11°	**B**		RAL 8023
400	P5540M1	**835,88**	1	8	350	430	11°	**C**		RAL 8023
500	P5550M1*	**1.253,77**	1	4	400	530	11°	**C**		RAL 8023
630	P5563M1*	**1.976,18**	1	-	500	660	11°	**C**		RAL 8023

*su richiesta

L'importanza delle valvole per la regolazione e la manutenzione dei canali e dei bacini


Le nostre valvole a ghigliottina sono molto importanti nei casi di regolazione di flusso, attraverso una serranda sollevabile manualmente, permettono o impediscono all'acqua di fluire.



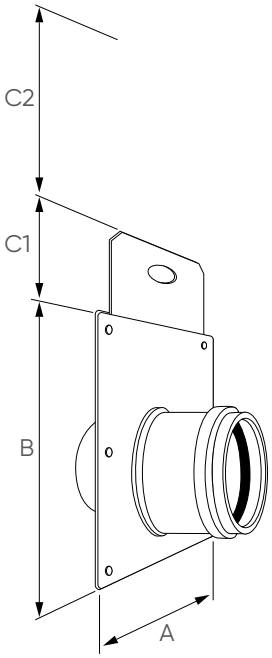

Valvola a ghigliottina

DN (mm)	Codice (Grigio e Arancio)	€/pz			A (mm)	B (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	Note
110	P5510G1	**278,46**	1	-	172	300	74	110	
125	P5512G1	**285,97**	1	-	194	311	82	142	
160	P5516G1	**331,12**	1	-	225	335	95	180	
200	P5520G1	**346,18**	1	-	264	374	100	219	
250	P5525G1	**451,54**	1	-	330	430	110	250	
315	P5530G1	**790,19**	1	-	425	540	115	340	
400	P5540G1	**1.204,09**	1	-	510	583	110	450	

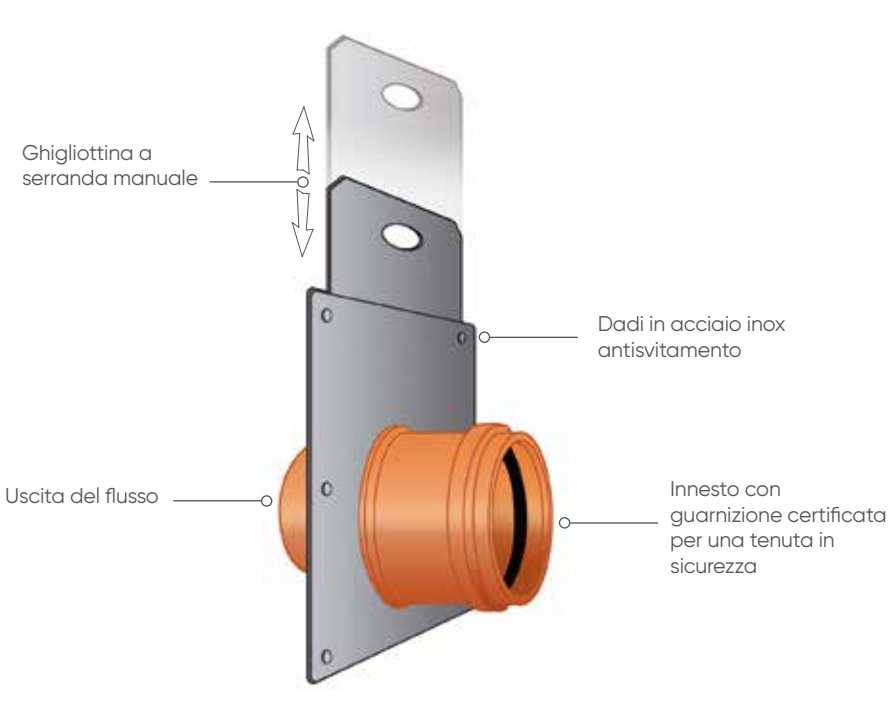

Materiale: PVC-U

Clip universale

EASY CLIP


raccordo a compressione per allacci su tubi fognatura di diversi materiali



Connessioni speciali per la fognatura

aliaxis

EASY CLIP by REDI
Connessioni speciali per la fognatura

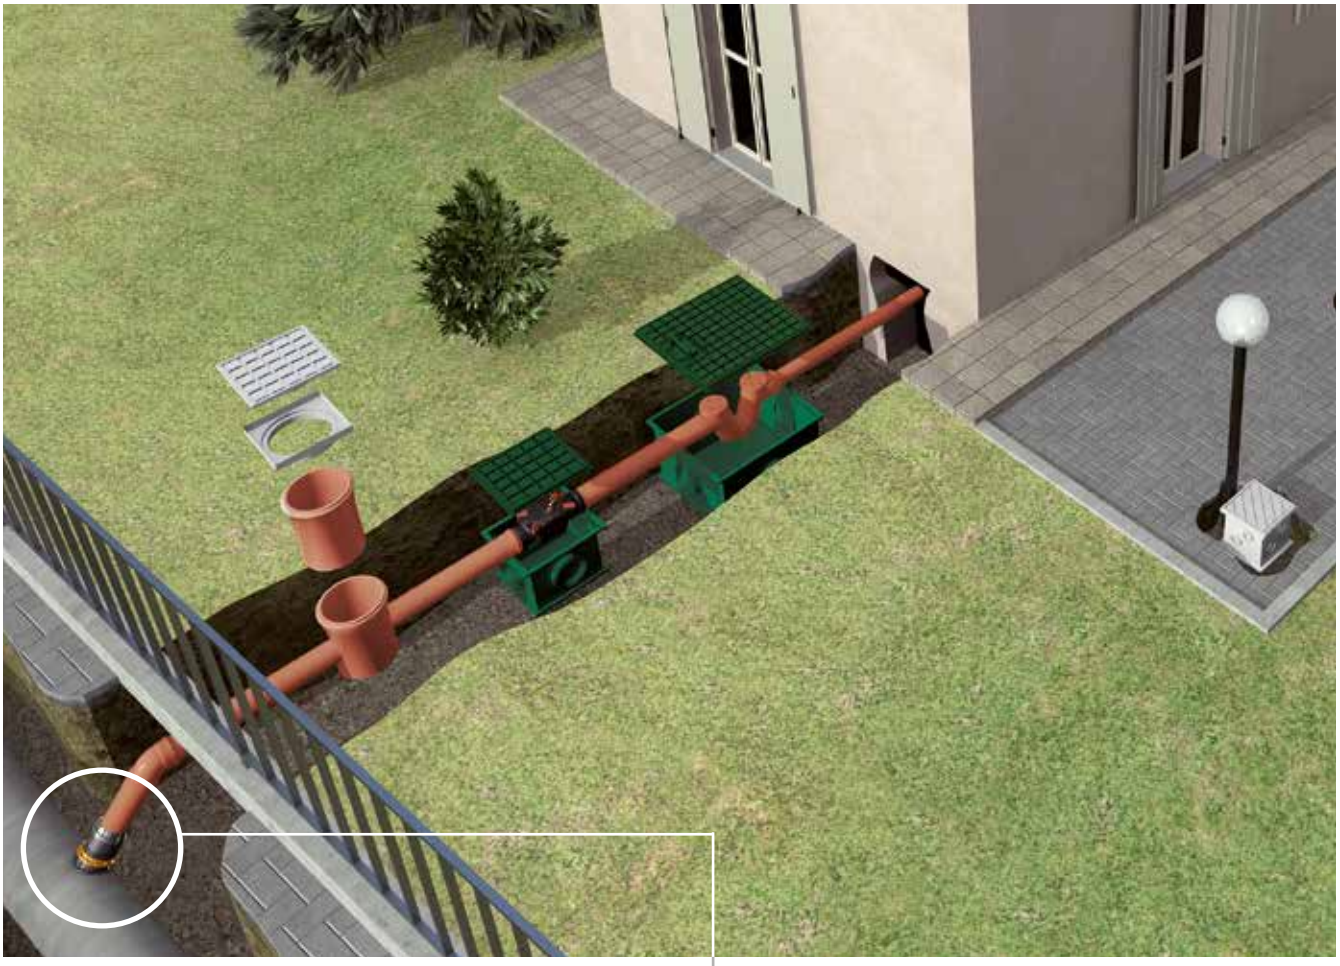



EASY CLIP City

OD 200÷400

DN ID 250*

DN 200÷250

Adatta a piccoli diametri
*> SN8 conforme EN13476



Con giunto snodato!

EASY CLIP Plus

OD 315÷1000

DN 300÷1200

DN 300÷1200

Per grandi diametri
adatta a tutti i materiali, compensa assestamenti del terreno



EASY CLIP Link

OD 315÷1000

DN 300÷1200

DN 300÷1200

Per grandi diametri
adatta a tutti i materiali



EASY CLIP Tech

DN 250-300-350

DN 250-300

Per tubi in gres e calcestruzzo
adatta a lavaggi con catena

Sostenibilità
I giunti a compressione Easy Clip sono certificati da IPPR secondo la norma italiana UNI 10667-1, il DM 264/2016, il DLGS 152/2006 e le Linee guida della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti della Commissione Europea del giugno 2012"
I giunti a compressione Easy Clip sono conforme ai criteri CAM in materia di appalti pubblici, EPD Type III disponibile.
Aliaxis Italia riduce i rifiuti plastici e migliora le proprie soluzioni per un'edilizia più sostenibile.

Campo di Applicazione
Easy Clip è un raccordo di connessione che permette di realizzare l'allaccio (Ø160 e Ø200) ad una condotta. L'ancoraggio del raccordo è di tipo meccanico, non necessità di collanti, ed è adatto sia alle installazioni sul nuovo che per le installazioni su collettori esistenti

Installazione sul nuovo
Per realizzare un allaccio fognario o un allaccio al collettore di drenaggio.


Su una condotta esistente
Semplifica notevolmente la realizzazione di un nuovo allaccio su un collettore già installato, sia per acque bianche che per acque nere.

Vantaggi:
- **Tempo di installazione minimo**
- **Perfetta tenuta idraulica**
- **Alta resistenza meccanica**
- **Affidabilità nel tempo**



City

Per tubi piccolo diametro
Studiata per tubi Plastici lisci
(PVC, PP, PE) Ø 200-250-315-400
tubi in Gres (DN 200-250)
tubi in PE strutturati (ID 250)
Si installa con una fresa Ø152 mm
Innesto a bicchiere Ø160 con guarnizione

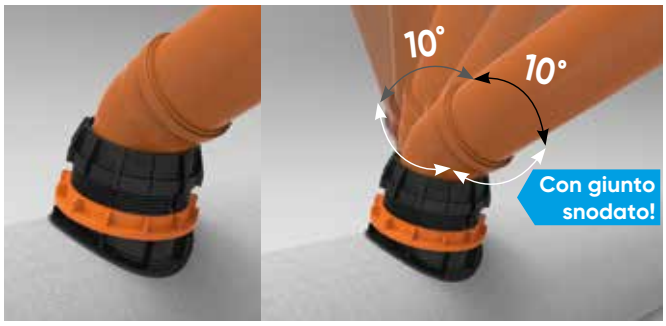


Plus

Con snodo per tutti i tipi di tubo GRANDE diametro
Adatta a tubi di qualsiasi materiale:
(tubi plastici lisci, a parete strutturata, calcestruzzo)
dal Ø 300 al Ø1200
Passaggio pieno Ø160
Giunto sferico snodato ± 10°
(compensa assestamenti del terreno)



Link

Per tutti i tipi di tubo GRANDE diametro
Adatta a tutti i tubi
(tubi plastici lisci, a parete strutturata, Calcestruzzo)
dal Ø 300 al Ø1200
Disponibile con innesto a bicchiere Ø160 o Ø200
con guarnizione a labbro.

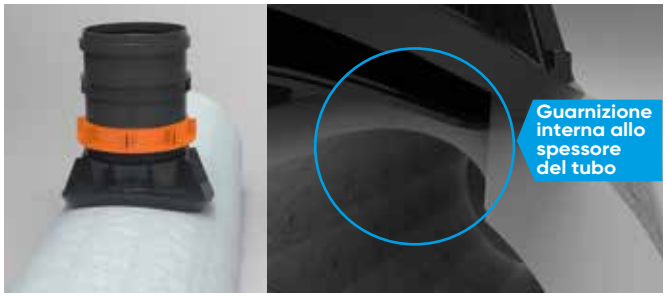

Tech

Per tubi in Gres e Calcestruzzo, adatta a lavaggio con catene
Studiata per tubi di calcestruzzo e gres.
Adatta a spessori molto elevati
Non sporge all'interno del tubo.
Resistente al lavaggio alle catene
Passaggio pieno Ø160

Perche scegliere Easy Clip?

Perchè è facile da installare, garantisce tenuta idraulica, evita il rischio di infiltrazioni e fa risparmiare tempo e denaro rispetto ai tradizionali metodi di connessione.



Vantaggi:

Riduzione dei tempi per un consegna anticipata del lavoro.

- Molto più rapido rispetto a metodi tradizionali.
- Minore volume di scavo e reinterro.
- Elimina lo scavo al di sotto della tubazione.
- Evita di alterare il letto di posa in caso di allaccio su una condotta esistente.
- Previene rotture accidentali di una condotta esistente.
- È dotata di uno snodo sferico (Ø 160) che asseconda assestamenti del terreno (+-10°).
- Non si utilizzano sigillanti o collanti per garantire la tenuta.



Sicurezza:

Non sono necessari tempi di stagionatura perchè non si utilizzano cemento o collanti, lo scavo è richiudibile immediatamente dopo aver eseguito l'intervento. Ridurre i tempi di scavi aperti, significa evitare di presidiare il cantiere, evitare transennamenti o pericoli di caduta. Oltre alla maggiore sicurezza in cantiere, le connessioni Easy Clip garantiscono la sicurezza di un'esecuzione a regola d'arte, con la garanzia di tenuta che le connessioni meccaniche possono dare.

Easyclip garanzia di qualità

Le nostre clip vengono testate e sottoposte ad una serie di prove eseguite in diverse condizioni sperimentali (ad esempio pressione di 0,5 bar per una durata di 30 minuti). Solo dopo essere risultate idonee vengono immesse sul mercato. Di seguito riportiamo alcuni esempi dei test condotti sui prodotti.

Test di pressione

Vengono effettuate una serie di prove per verificare le prestazioni di tenuta idraulica nel tempo.




Canal jet

Viene verificato che durante il lavaggio di una fognatura Easy Clip rimanga stabile e non si danneggi.




Sollecitazione di taglio

Il test simula l'effetto dei carichi agenti nel terreno se applicati in prossimità dell'innesto.




Carico di punta

Questa prova viene eseguita per scongiurare il rischio di scivolamenti del tubo di innesto dentro alla condotta principale, a causa di sollecitazioni ripetute nel tempo e da assestamenti del terreno.



Test di «sradicamento»

Questo test simula l'effetto dei carichi nel terreno se applicati ad una certa distanza dall'allaccio.



Consigli di installazione

1) Individuare il punto della condotta da forare, nel caso di esistente pulirla dai detriti. Valutare sempre le condizioni dell'installazione che si sta realizzando: carichi, grado di compattazione del terreno, presenza di fondazioni, traffico veicolare, spinte di falda.


2) Sbavare il foro che si è realizzato.
Rifilare il bordo del foro con un utensile appropriato, specialmente su fori eseguiti su materiale plastico.

3) Per i modelli City, Plus, Link lubrificare abbondantemente la filettatura della ghiera (A) e la superficie di contatto della guarnizione con il corpo interno della Clip (B), consigliamo l'utilizzo di un pennellino. Assicurarsi che tutta la superficie venga lubrificata. Utilizzare il tubetto del lubrificante in dotazione.

4) Avvitare la ghiera arancione con l'apposita chiave, il corpo della Clip risalendo andrà a stringere la guarnizione garantendo tenuta meccanica e idraulica.











Altezza di scavo

Utilizzando le connessioni Easy Clip non è necessario "abbracciare" la condotta, come con le derivazioni a collare tradizionali. Il sistema di ancoraggio meccanico del dispositivo, consente di semplificare l'intervento ed accorciare drasticamente i tempi di esecuzione.
In questo modo si riducono i tempi di scavo ed il rischio di interferenze con altri impianti limitrofi.



Nel disegno sopra, viene evidenziato come la dimensione dello scavo possa interferire con impianti di altre utenze.



Con Easy Clip è necessario scavare solo fino al cielo della condotta riducendo rischi.

Note:


L'utilizzo di attrezzature appropriate per il centraggio del tubo, aiuta a prevenire errori in questa fase. Se il foro avviene in maniera disassata, l'installazione può non avere successo. Nel caso di materiali non plastici (es. gres o calcestruzzo) si consiglia di realizzare prima un foro di guida, e poi proseguire la foratura con una fresa a tazza munita di punta di ricentro. Forare sempre ad acqua.

Nel caso di più allacci sullo stesso tratto di tubo, realizzare ad almeno 1 metro di distanza l'uno dall'altro.







N.B. Forare in maniera perpendicolare all'asse del tubo principale





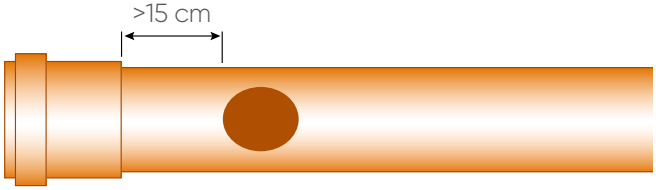

Forare a 15 cm dal bicchiere.




Applicazione su tubi in plastica a parete piena OD (PVC/PP/PE)

City

Tubo Ø OD	200	250	315	400
Easy Clip City Ø160	1431158	1432258	1433358	1434458
S (mm)	3÷9	3÷15	3÷15	3÷18





City, per tubi compatti lisci OD (PVC/PP/PE)


DN (mm)	Ø (mm)	S Max. Turbo	Codice	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	Codice fresa di utilizzo
200	160	9 mm	1431158	**122,96**	1	80	255	195	AD1513P

N.B. Ogni clip è imbustata singolarmente, completa di tubetto lubrificante e istruzioni di montaggio (lubrificante incluso Cod.6741500 gr. 150)

1 chiave aperta inclusa ogni 6 pezzi

Busta = Istruzioni + Lubrificante





City, per tubi compatti lisci OD (PVC/PP/PE)


DN (mm)	Ø (mm)	S Max. Turbo	Codice	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	Codice fresa di utilizzo
250	160	15 mm	1432258	**122,96**	1	48	285	290	AD1513P
315	160	15 mm	1433358	**122,96**	6	48	315	290	AD1513P
400	160	18 mm	1434458	**122,96**	1	48	360	290	AD1513P

N.B. Ogni clip è imbustata singolarmente, completa di tubetto lubrificante e istruzioni di montaggio (lubrificante incluso Cod.6741500 gr. 150)

1 chiave aperta inclusa ogni 6 pezzi

Busta = Istruzioni + Lubrificante

ID = diametro INTERNO **OD** = diametro ESTERNO **S** = Spessore del tubo **DN** = diametro nominale



Tubo conforme
EN13476 ≥SN8


Applicazione su tubi in plastica a parete strutturata ID

City

Tubo Ø ID	Ø ID 250
Easy Clip City Ø160	1432658
S (mm)	20÷30

City, per tubi corrugati ≥SN8 (EN13476)






DN (mm)	Ø (mm)	S Min/Max (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Codice fresa di utilizzo
ID 250	160	20÷35	1432658	**167,65**	1	48	182	290	236	AD1513P

Tubi conformi alla Norma EN13476 ≥SN8
N.B. Ogni clip è imbustata singolarmente, completa di tubetto lubrificante e istruzioni di montaggio (lubrificante incluso Cod.6741500 gr. 150)
1 chiave aperta inclusa ogni 6 pezzi

Busta = Istruzioni + Lubrificante




Applicazione su tubi in gres

City

Tubo DN	DN 200	DN 250
Easy Clip City Ø160	1431658	1432658
Spessore conforme alla EN 295-1	Classe 160 / 240	Classe 160 / 240
S (mm)	15÷28	20÷37

City, per tubi in gres (UNI EN 295-1)






	DN-ID (mm)	OD (mm)	Class (kN/M²)	Ø (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Codice fresa di utilizzo
Tubo Normale	200	242	160	160	1431658	**167,65**	1	48	158	194	290	219	AC1KSDZ**
Tubo Extra	200	254	240	160					152				
Tubo Normale	250	299	160	160	1432658	**167,65**	1	48	161	182	290	236	AC1KSDZ**
Tubo Extra	250	318	240	160					151				

** su richiesta
Tubi con spessori conformi alla Norma UNI EN 295-1
N.B. Ogni clip è imbustata singolarmente, completa di tubetto lubrificante e istruzioni di montaggio (lubrificante incluso Cod.6741500 gr. 150)
1 chiave aperta inclusa ogni 6 pezzi


Busta = Istruzioni + Lubrificante



Tubo in PVC Ø 160 mm (EN 1401)

Tubo in Gres DN 200 (EN 295-1) e DN 250


ID = diametro INTERNO **OD** = diametro ESTERNO **S** = Spessore del tubo **DN** = diametro nominale



Applicazione su tubi in calcestruzzo

Plus


Tubo Ø ID	300	400	500	600	700÷1200
Easy Clip Plus Ø160 con snodo	1C16058	1E16058	1H16058	1H16058	1K16058
S (mm)	30÷80	30÷80	40÷100	40÷100	40÷100



Tubo conforme EN13476 ≥SN8

Applicazione su tubi in plastica a parete strutturata OD


Tubo Ø OD	315	400	500	630	800÷1000
Easy Clip Plus Ø160 con snodo	1A16058	1D16058	1G16058	1K16058	1K16058
S (mm)	5÷30	6÷35	9÷50	9÷50	20÷100
Easy Clip Plus Ø160 ribassata con snodo	1Y16058	1X16058	versione ribassata		
S (mm)	5÷30	6÷35			



Tubo conforme EN13476 ≥SN8

Applicazione su tubi in plastica a parete strutturata ID

Tubo Ø ID	300	400	500	600	700÷1200
Easy Clip Plus Ø160 con snodo	1A16058	1E16058	1G16058	1H16058	1K16058
S (mm)	5÷30	30-80	20-65	40÷100	40÷100
Easy Clip Plus Ø160 ribassata con snodo	1Y16058		versione ribassata		
S (mm)	5÷30				



Applicazione su tubi in plastica a parete compatta lisci OD

Tubo Ø OD	315	400	500÷630	710÷1000
Easy Clip Plus Ø160 con snodo	1A16058	1D16058	1G16058	1J16058
S (mm)	5÷30	6÷35	9÷50	10÷60
Easy Clip Plus Ø160 ribassata con snodo	1Y16058	vers. ribassata		
S (mm)	5÷30			



CSTB QB




MPA: DIN EN 13598-1

ID = diametro INTERNO **OD** = diametro ESTERNO **S** = Spessore del tubo **DN** = diametro nominale



Easy Clip Plus Ø 160 mm



Sporgenza di Easy Clip installata su tubo:
H2 = H1 - S
il calcolo è stimato con approssimazione di 1 cm
S = spessore del tubo in mm

Plus, per tubi corrugati, compatti lisci, gres, calcestruzzo, vetroresina


Plus

Ø (mm)	Codice	€/pz			H1 (mm)	Certif.	Codice fresa di utilizzo
160	1A16058	**271,45**	1	38	255		AD2013P (per tubi plastici)
160	1C16058	**271,45**	1	38	255		AC2CSDZ (per tubi non plastici)
160	1D16058	**271,45**	1	38	255		AD2013P
160	1E16058	**271,45**	1	38	255		AC2CSDZ
160	1G16058	**271,45**	1	38	255		AD2013P
160	1H16058	**271,45**	1	38	255		AD2013P / AC2CSDZ
160	1J16058	**271,45**	1	38	255		AD2013P
160	1K16058	**271,45**	1	38	255		AD2013P / AC2CSDZ
160	1X16058*	**271,45**	1	38	205		AD2013P
160	1Y16058	**271,45**	1	38	205		AD2013P

* su richiesta

N.B. Ogni clip è imballata in scatola singola, completa di apposita chiave di serraggio, tubetto di lubrificante e istruzioni di montaggio



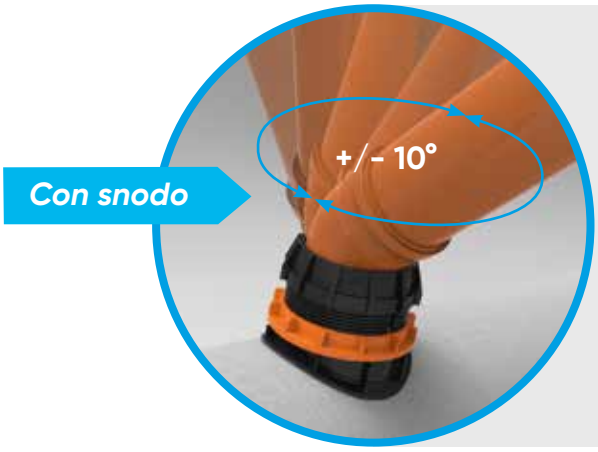


Il modello Easy Clip Plus permette una maggiore flessibilità di installazione. Grazie al giunto sferico posizionato sull'estremità di connessione al tubo, consente una rotazione di 10° in tutte le direzioni. Questo risolve eventuali problemi di disallineamento dei tubi ed assorbe gli assestamenti del terreno.


Brevetto Europeo EP1548349

Easy Clip Plus grazie al giunto sferico, permette un'inclinazione del tubo fino a +/-10° e una rotazione a 360°.
Nei disegni a fianco potete vedere i valori a cui corrisponde espresso in cm.


Tubo lungh. 200 cm




Tubo lungh. 300 cm




Tubo lungh. 350 cm



Tubo lungh. 400 cm

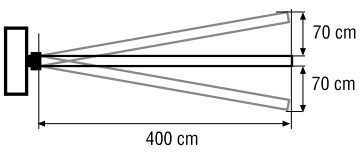




Applicazione su tubi in calcestruzzo/gres ID

Link


Tubo Ø ID	300	400	500	600	700÷1200
Easy Clip Link Ø160	1C16L58	1E16L58	1H16L58	1H16L58	1K16L58
S (mm)	30÷80	30÷80	40÷120	40÷120	40÷120
Easy Clip Link Ø200	1C20058	1E20058	1H20058	1H20058	1K20058
S (mm)	30÷80	30÷80	40÷100	40÷100	40÷100



Pipe congorm to EN13476 ≥ SN8

Applicazione su tubi in plastica a parete strutturata OD


Tubo Ø OD	315	400	500÷630	800÷1000
Easy Clip Link Ø160	1A16L58	1D16L58	1G16L58	1K16L58
S (mm)	5÷30	6÷35	9÷50	20÷100
Easy Clip Link Ø200	1A20058	1D20058	1G20058	1K20058
S (mm)	5÷30	6÷35	9÷50	20÷100
Easy Clip Link Ø160	1Y16L58	1X16L58	versione ribassata	
S (mm)	5÷30	6÷35		
Easy Clip Link Ø200	1Y20058	1X20058	versione ribassata	
S (mm)	5÷30	6÷35		



Pipe congorm to EN13476 ≥ SN8

Applicazione su tubi in plastica a parete strutturata ID

Tubo Ø ID	300	400	500	600	700÷1200
Easy Clip Link Ø160	1A16L58	1E16L58	1G16L58	1H16L58	1K16L58
S (mm)	15÷30	30÷80	20÷80	40÷120	40÷120
Easy Clip Link Ø200	1A20058	1E20058	1G20058	1H20058	1K20058
S (mm)	15÷30	30÷80	20÷65	40÷100	40÷100
Easy Clip Link Ø160	1Y16L58	1Z16L58	versione ribassata		
S (mm)	15÷30	30÷70			
Easy Clip Link Ø200	1Y20058	1Z20058	versione ribassata		
S (mm)	15÷30	30÷55			



Applicazione su tubi in plastica a parete compatta OD

Tubo Ø OD	315	400	500÷630	710÷1000
Easy Clip Link Ø160	1A16L58	1D16L58	1G16L58	1J16L58
S (mm)	5÷30	6÷35	9÷50	10÷80
Easy Clip Link Ø200	1A20058	1D20058	1G20058	1J20058
S (mm)	5÷30	6÷35	9÷50	10÷60
Easy Clip Link Ø160	1Y16L58	versione ribassata		
S (mm)	5÷30			
Easy Clip Link Ø200	1Y20058	versione ribassata		
S (mm)	5÷30			



CSTB QB



MPA: DIN EN 13598-1


ID = diametro INTERNO **OD** = diametro ESTERNO **S** = Spessore del tubo **DN** = diametro nominale

Link, per tubi corrugati, compatti lisci, gres, calcestruzzo, vetroresina

Link


Link Ø 160





Link Ø 200






Ø (mm)	Codice	€/pz			H1 (mm)	Certif.	Codice fresa di utilizzo
160	1A16L58	**215,58**	1	38	255		AD2013P (for plastic)
160	1C16L58	**215,58**	1	38	255		AC2CSDZ (for non plastic)
160	1D16L58	**215,58**	1	38	255		AD2013P
160	1E16L58	**215,58**	1	38	255		AC2CSDZ / AD2013P
160	1G16L58	**215,58**	1	38	255		AD2013P
160	1H16L58	**215,58**	1	38	255		AD2013P / AC2CSDZ
160	1J16L58	**215,58**	1	38	255		AD2013P
160	1K16L58	**215,58**	1	38	255		AD2013P / AC2CSDZ
160	1X16L58	**215,58**	1	38	205		AD2013P
160	1Y16L58	**215,58**	1	38	205		AD2013P
160	1Z16L58	**215,58**	1	38	205		AD2013P
200	1A20058	**303,39**	1	38	315		AD2013P (for plastic)
200	1C20058	**303,39**	1	38	315		AC2CSDZ (for non plastic)
200	1D20058	**303,39**	1	38	315		AD2013P
200	1E20058	**303,39**	1	38	315		AC2CSDZ
200	1G20058	**303,39**	1	38	315		AD2013P
200	1H20058	**303,39**	1	38	315		AD2013P / AC2CSDZ
200	1J20058	**303,39**	1	38	315		AD2013P
200	1K20058	**303,39**	1	38	315		AD2013P / AC2CSDZ
200	1X20058*	**303,39**	1	38	265		AD2013P
200	1Y20058	**303,39**	1	38	265		AD2013P
200	1Z20058	**303,39**	1	38	265		AD2013P

Sporgenza di Easy Clip installata su tubo:
H2 = H1 - S
il calcolo è stimato con approssimazione di 1 cm
S = spessore del tubo in mm

* Su richiesta

N.B. Ogni clip è imballata in scatola singola, completa di apposita chiave di serraggio, tubetto di lubrificante e istruzioni di montaggio

Scatola = Istruzioni + Lubrificante + Chiave




Applicazione su tubi in Gres (Diametro Nominale)

Tech

Tubo DN	250	300	350
Gres*	1T21658	1T11658	1T11658
S (mm)	Min. 23	Min. 23	Min. 23

* Spessore conforme alla EN295-1



Applicazione su tubi Tubi in calcestruzzo (Diametro Nominale)

Tubo DN	250	300
Calcestruzzo	1T11658	1T11658
S (mm)	Min. 23	Min. 23

Tech, per tubi in gres e calcestruzzo



Ø (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	Note
160	1T11658*	**271,45**	1	24	260	
160	1T21658*	**271,45**	1	24	260	


* Su richiesta

H = Sporgenza di Easy Clip installata su tubo

N.B. Ogni clip è imballata in scatola singola, completa di apposita chiave di serraggio, adattatore e istruzioni di montaggio







Progettato per tubi in cemento e gres DN 250, 300, 350, con spessori elevati. Resistente ai lavaggi con catene o getto ad altissima pressione in quanto la guarnizione della clip non sporge all'interno del tubo.



Vista dall'interno di una condotta in gres:
La guarnizione non sporge all'interno del tubo

Consigli di installazione

Easyclip Tech viene venduta con uno o due anelli adattatori e la chiave di serraggio.

Come indicato dalle istruzioni di posa, dopo aver scelto l'adattatore in base allo spessore del tubo su cui va installata Easyclip Tech, si può procedere come rappresentato dalle immagini a fianco.




Easy Clip Tech, chiave di serraggio e anelli adattatori

Tabelle adattatori


Cod. 1T11658

Gres	DN 300	N - Class 160* H - Class 240*	①
	DN 350	N - Class 160* H - Class 240*	NO
Calcestruzzo	DN 250		①
	DN 300		NO




Cod. 1T21658

Gres	DN 250	N - Class 160*	②
	DN 250	H - Class 240*	③




ID = diametro INTERNO **OD** = diametro ESTERNO **S** = Spessore del tubo **DN** = diametro nominale






Aumento concentrico compatto


DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	S (mm)	Codice	€/pz			Materiale
110	160	166	69.5	57	4	0686348	~	16	384	PVC-U



~ vedi capitolo Accessori e colle
Guarnizione a labbro bloccata EN681
Dimensioni conformi alla EN1401/EN1329


Consigliato per installazione su Easy Clip tipo City, Link Ø160 e Tech

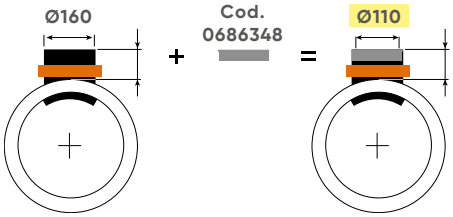Schema montaggio	Codice **City**	Codice **Link 160**	Codice **Tech**	Nota **Plus**
	143ID58 1432658 1431658	1A16L58 1C16L58 1D16L58 1E16L58 1G16L58 1H16L58 1J16L58 1K16L58 1X16L58 1Y16L58 1Z16L58	1T11658 1T21658	**Aumento concentrico compatto** **NON APPLICABILE SU EASY CLIP PLUS** 



DUSS made in Germany

Le frese vengono fornite con un attacco secondo gli standard comunemente in uso. Prima dell'ordine verificare il tipo di attacco a mandrino. A richiesta disponibili qualsiasi tipo di attacco.



DUSS made in Germany

Sega a tazza per tubi in materiale plastico

Ø (mm)	L (mm)	Mandrino (mm)	Codice	€/pz			Punta ricentro	Lunga durata	Note
200	163	13	AD2013P	**1.909,34**	1	52	SI	SI	Tubi da Ø250
152(6")	163	13	AD1513P	**2.005,22**	1	-	SI	SI	Tubi da Ø200

Adatte alla foratura di tubi nei seguenti materiali: PVC / PP / PE / Fibra vetro (senza sabbia)

Sega a tazza per tubi non plastici

Ø (mm)	L (mm)	Mandrino (mm)	Codice	€/pz			Punta ricentro	Lunga durata	Note
202	300	SDS max	AC2CSDZ	**1.909,34**	1	8	SI	SI	Tubi da Ø250
152(6")	300	SDS max	AC1KSDZ*	**1.646,05**	1	-	SI	SI	

Adatte alla foratura di tubi nei seguenti materiali: Calcestruzzo armato / Corrugati rinforzo acciaio / Fibra di vetro caricato con sabbia / Gres
* Su richiesta

Ricambi



Chiave di serraggio per City, e Tech

DN (mm)	Codice	€/pz	Imb. Min	Note
160	0996606	**6,91**	720	Chiave aperta



Chiave di serraggio per Plus e Link 160

DN (mm)	Codice	€/pz	Imb. Min	Note
160	0995508	**13,11**	400	Chiave chiusa




Chiave di serraggio per Link 200

DN (mm)	Codice	€/pz	Imb. Min	Note
200	0996008	**13,11**	400	Chiave aperta

On-line il configuratore Easy Clip per la scelta della corretta connessione meccanica


https://configuratore.redi.it/

Applicazione su tubi in plastica a parete compatta (PVC/PP/PE) OD




Tubo Ø 200	Tubo Ø 250	Tubo Ø 300	Tubo Ø 315	Tubo Ø 400	Tubo Ø 500	Tubo Ø 600	Tubo Ø 630	Tubo Ø 700	Tubo Ø 710	Tubo Ø 800	Tubo Ø 1000	Tubo Ø 1200	DN Innesto Easy Clip
1431158 City	1432258 City		1433358 City	1434458 City									Ø 160
			1A16058 Plus	1D16058 Plus	1G16058 Plus				1J16058 Plus				Ø 160
			1Y16058 Plus	1X16058 Plus									Ø 160 Ribassata
			1A16L58 Link	1D16L58 Link	1G16L58 Link				1J16L58 Link				Ø 160
			1A20058 Link	1D20058 Link	1G20058 Link				1J20058 Link				Ø 200
			1Y16L58 Link	1X16L58 Link									Ø 160 Ribassata
			1Y20058 Link	1X20058 Link									Ø 200 Ribassata

Applicazione su tubi in plastica a parete strutturata OD




Tubo Ø 200	Tubo Ø 250	Tubo Ø 300	Tubo Ø 315	Tubo Ø 400	Tubo Ø 500	Tubo Ø 600	Tubo Ø 630	Tubo Ø 700	Tubo Ø 710	Tubo Ø 800	Tubo Ø 1000	Tubo Ø 1200	DN Innesto Easy Clip
			1A16058 Plus	1D16058 Plus	1G16058 Plus		1K16058 Plus			1K16058 Plus			Ø 160
			1A16L58 Link	1D16L58 Link	1G16L58 Link					1K16L58 Link			Ø 160
			1A20058 Link	1D20058 Link	1G20058 Link					1K20058 Link			Ø 200
			1Y16L58 Link	1X16L58 Link									Ø 160 Ribassata
			1Y20058 Link	1X20058 Link									Ø 200 Ribassata

Applicazione su tubi in calcestruzzo/gres DN




Tubo Ø 200	Tubo Ø 250	Tubo Ø 300	Tubo Ø 315	Tubo Ø 400	Tubo Ø 500	Tubo Ø 600	Tubo Ø 630	Tubo Ø 700	Tubo Ø 710	Tubo Ø 800	Tubo Ø 1000	Tubo Ø 1200	DN Innesto Easy Clip
1431658 City	1432658 City												Ø 160
	1T21658 Tech	1T11658 Tech											Ø 160
	1T11658 Tech												Ø 160

Applicazione su tubi in calcestruzzo/gres ID



Tubo Ø 200	Tubo Ø 250	Tubo Ø 300	Tubo Ø 315	Tubo Ø 400	Tubo Ø 500	Tubo Ø 600	Tubo Ø 630	Tubo Ø 700	Tubo Ø 710	Tubo Ø 800	Tubo Ø 1000	Tubo Ø 1200	DN Innesto Easy Clip
		1C16058 Plus		1E16058 Plus	1H16058 Plus			1K16058 Plus					Ø 160
		1C16L58 Link		1E16L58 Link	1H16L58 Link			1K16L58 Plus					Ø 160
		1C20058 Link		1E20058 Link	1H20058 Link			1K20058 Link					Ø 200

Applicazione su tubi in plastica a parete strutturata ID



Tubo Ø 200	Tubo Ø 250	Tubo Ø 300	Tubo Ø 315	Tubo Ø 400	Tubo Ø 500	Tubo Ø 600	Tubo Ø 630	Tubo Ø 700	Tubo Ø 710	Tubo Ø 800	Tubo Ø 1000	Tubo Ø 1200	DN Innesto Easy Clip
	1432658 City												Ø 160
		1A16058 Plus		1E16058 Plus	1G16058 Plus	1H16058 Plus		1K16058 Plus					Ø 160
		1A16L58 Link		1E16L58 Link	1G16L58 Link	1H16L58 Link		1K16L58 Link					Ø 160
		1A20058 Link		1E20058 Link	1G20058 Link	1H20058 Link		1K20058 Link					Ø 200
		1Y16L58 Link		1Z16L58 Link									Ø 160 Ribassata
		1Y20058 Link		1Z20058 Link									Ø 200 Ribassata

Fognatura

Raccordi e pezzi speciali

EN 1401



Raccordi fognatura EN 1401

Linea fognatura a marchio REDI: una vasta gamma di raccordi e pezzi speciali in PVC per condotte di scarico interrate. La realizzazione della rete di smaltimento dei reflui urbani deve essere eseguita nel rispetto di requisiti tecnici e normativi, questo per salvaguardare la collettività preservando la qualità dell'ambiente in cui viviamo.
La normativa, in materia di esecuzione degli impianti, è sempre più stringente in termini di: garanzia della durata nel tempo, di tenuta idraulica, di caratteristiche di funzionamento dell'impianto.
Questo perché l'orientamento della società verso un modello di sviluppo più sostenibile è un tema sempre più urgente. Il cattivo funzionamento di un impianto può causare dispersioni accidentali ed arrecare danno all'ambiente, alle persone o cose. REDI risponde a questa esigenza con una gamma completa di prodotti che consente di realizzare la fognatura con estrema facilità grazie alla sua modularità e completezza, con funzionalità specifiche grazie a soluzioni certificate da Enti internazionalmente riconosciuti.

Settori di utilizzo
I raccordi fognatura in PVC a marchio REDI sono adatti alla realizzazione di condotte interrate per il convogliamento di:
- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Materie Prime
I raccordi fognatura a marchio REDI sono realizzati utilizzando solo materie prime di qualità (PVC =/> 85% della mescola totale) da requisiti previsti dalla norma EN 1401.

Dimensioni
Tutte le caratteristiche geometriche del raccordo diametro, spessore, bicchiere, imbocco sono conformi alla norma EN 1401.

Giunzione
La giunzione dei raccordi fognatura a marchio REDI è ad innesto, con guarnizione a labbro premontata e prelubrificata. La giunzione a innesto con guarnizione elastomerica dei raccordi Fognatura REDI permette di assorbire eventuali sollecitazioni o spostamenti del terreno (causati da carico statico, idrostatico e dinamico: es traffico) rendendo la condotta "elastica". Le condotte in PVC con sistema ad innesto permettono quindi un leggero disassamento dei vari componenti della condotta pur mantenendo la tenuta idraulica.


Sostenibilità
IPPR plastica seconda vita SOTTOPRODOTTO
I raccordi in PVC REDI Fognatura sono certificati da IPPR secondo la norma italiana UNI 10667-1, il DM 264/2016, il DLGS 152/2006 e le Linee guida della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti della Commissione Europea del giugno 2012"
EPD Hub
I raccordi in PVC REDI Fognatura sono conforme ai criteri CAM in materia di appalti pubblici, EPD Type III disponibile.
Aliaxis Italia riduce i rifiuti plastici e migliora le proprie soluzioni per un'edilizia più sostenibile.

Cosa significa un raccordo a Marchio?

- che è stato costruito nel totale rispetto delle norme UNI.
- che è un prodotto certificato dai principali istituti italiani ed internazionali.
- che il raccordo è contrassegnato dal marchio di fabbrica e quindi rintracciabile.

Perchè acquistare un raccordo a Marchio?

Perchè un raccordo a Marchio offre la garanzia del materiale conforme alle norme e tutela rivenditore e installatore.

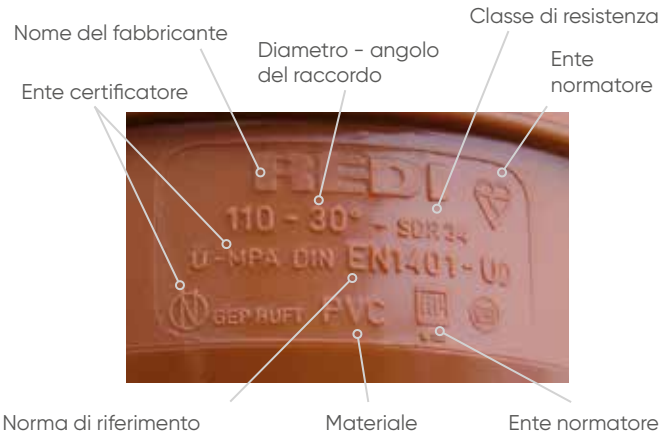

Certificati delle Guarnizioni

I certificati delle guarnizioni sono disponibili a richiesta.

kiwa MPA Darmstadt





Guida alla scelta dei raccordi EN 1401

Estratto della norma EN 1401-1
Appendice B, Capitolo B.3 Ring stiffness.

Rigidità anulare

La rigidità anulare dei tubi conformi alla presente norma, se determinata secondo la EN ISO 9969 è la seguente:

> 4 kN/m2	per SDR 41	pari a SN4
> 8 kN/m2	per SDR 34	pari a SN8

Quando un raccordo conforme alla presente norma ha il medesimo spessore di parete del tubo corrispondente, la rigidità di tale raccordo, a causa della sua configurazione geometrica, è uguale o maggiore alla rigidità del tubo. Di conseguenza, i raccordi sono classificati con la corrispondente del tubo.
Il valore effettivo della rigidità dei raccordi può essere determinata secondo la ISO/DIS 13967.

Guida all'accoppiamento tubo raccordo

La normativa EN 1401 ammette i seguenti abbinamenti:

			Raccordi	
			SDR 41	SDR 34
Tubi	SN4	SDR 41	✓	
	SN8	SDR 34	✓	✓

Legenda:

$$SDR = \frac{\varnothing}{S}$$

SDR: Rapporto tra Ø e Spessore

SN: Classe di resistenza dei tubi.

Voci di capitolato: Tubi e raccordi fognatura
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi di PVC rigido, adatti alla realizzazione di condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico non in pressione, fognature civili, industriali e agricole.
Le caratteristiche tecniche dei raccordi sono conformi alla normativa EN 1401, la gamma dimensionale copre i diametri dal DN 110 al DN 630*.
Il sistema di giunzione è di tipo a bicchiere con guarnizione di tenuta a labbro.
Le giunzioni sono realizzate con guarnizioni a labbro amovibili costruite e certificate conformemente alle norme EN 681-1 e DIN 4060.
Tubi e raccordi dovranno essere marcati riportando:
- identificazione del fabbricante
- l'organismo di certificazione del prodotto accreditato dal Sincert (es. IIP o equivalente)
- riferimento alla norma EN 1401
- codice di applicazione U o UD
- materiale
- dimensione nominale DN
- angolo nominale (sui raccordi)
- data di produzione

Il fabbricante delle tubazioni e dei raccordi dovrà, pena la non accettazione del materiale, essere certificato per lo standard UNI-EN-ISO 9001.

* Per le dimensioni dei raccordi vedi pagine seguenti

Consigli di installazione per una condotta interrata

1 Il tubo alla sua estremità liscia va tagliato normalmente al suo asse con una sega dai denti fini oppure con una fresa. L'estremità così ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata secondo un'angolazione compresa fra 15° e 45°, mantenendo all'orlo uno spessore (crescente col diametro).

2 Provvedere ad un'accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integre.

3 Togliere provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede.

4 Segnare sulla parete del codolo, una linea di riferimento in corrispondenza del bordo bicchiere. A tale scopo si introduce il codolo nel bicchiere fino a battuta, segnando la posizione raggiunta. Si consiglia di estrarre il tubo di 3 mm per ogni giunzione, così da consentire un margine di assestamento. Si segna sul tubo il nuovo riferimento, che costituisce la linea prima accennata.

5 Inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica nella sede del bicchiere. Lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna del codolo con lubrificante REDI

6 Infilare il codolo nel bicchiere fino alla linea di riferimento facendo attenzione che la guarnizione non esca dalla sua sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende esclusivamente dal perfetto allineamento dei tubi e dall'accurata lubrificazione. Quando si oltrepassa il Ø 200 questa operazione può risultare faticosa: si consiglia di conficcare un paletto nel terreno come punto di appoggio per un martinetto idraulico.









Realizzazione di una condotta interrata:
In base alla tipologia della trincea (altezza e larghezza), e al tipo di carico a cui è sottoposta la condotta interrata,
la norma UNI - EN 1401 prevede diverse Classi di rigidezza anulare: SN2, SN4, SN8




Posa in trincea Stretta è la migliore sistemazione per la condotta. La tubazione viene alleggerita perché il carico viene scaricato meglio al terreno circostante.

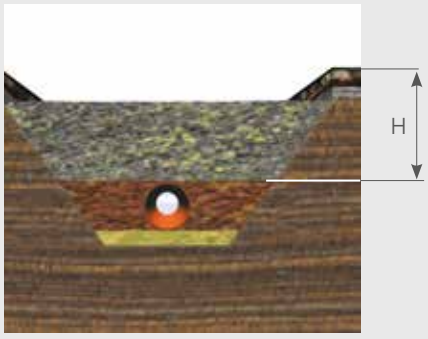

Trincea larga il carico sulla condotta è sempre maggiore rispetto alla trincea stretta.






Curva 45° M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	012115E	**5,07**	32	256	3,2	27	36	58	50	SN8 - SDR34
125	070125E	**6,52**	22	176	3,2	29	40	68	56	
160	070165E	**13,45**	9	72	4,0	37	51	80	66	
200	070205E	**25,43**	4	32	4,9	46	64	100	84	






Curva 87° 30' M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	071115E	**6,78**	24	192	3.2	59	69	58	50	SN8 - SDR34
125	071125E	**8,37**	18	144	3.2	65	77	67	56	
160	071165E	**16,76**	8	64	4.0	84	96	80	66	
200	071205E	**32,37**	1	40	4.9	105	122	100	85	






Manicotto senza battente F/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	Note
110	061115E	**5,41**	48	384	2.9	122	SN8 - SDR34
125	061125E	**7,89**	32	256	2.9	141	
160	061165E	**12,25**	18	144	3.6	151	
200	061205E	**24,06**	10	80	4.4	217	

Guarnizione a labbro normale






Derivazione 45° M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
110	030115E	**11,40**	13	104	3,2	-	25	140	140	60	50	50	SN8 - SDR34
125	080125E	**14,87**	8	64	3,2	-	25	160	160	70	64	64	
160	030165E	**29,19**	4	32	4,1	-	37	201	201	81	67	67	
200	0302051	**51,66**	1	20	4,9	-	45	256	256	100	81	81	






Manicotto con battente F/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	063115E	**5,41**	48	384	2.9	60	122	SN8 - SDR34
125	063125E	**7,89**	32	256	2.9	68	141	
160	063165E	**12,25**	18	144	3.6	75	151	
200	063205E	**24,06**	10	80	4.4	106	217	

Guarnizione a labbro normale



SN8 - SDR34




Curva M/F

DN (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			α	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	TIPO
125	0702242*	**14,99**	25	200	45°	3,7	29	40	68	56	SN8 - SDR34
160	0101742	**26,94**	15	120	15°	4,7	14	28	82	72	SN8 - SDR34
160	0701542	**27,79**	10	80	45°	4,7	37	51	80	66	SN8 - SDR34

* su richiesta



SN8 - SDR34




Curva F/F

DN (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			α	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	TIPO
125	0232242	**21,90**	20	160	45°	3,7	43	43	62	62	SN8 - SDR34
160	0211742	**32,30**	12	96	15°	4,7	28	28	73	73	SN8 - SDR34
160	0231542	**35,32**	10	80	45°	4,7	49	49	73	73	SN8 - SDR34



SN8 - SDR34




Derivazione ridotta 45° M/F

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	TIPO
160	125	0313442*	**48,01**	6	48	4,7	3,7	12	180	185	83	74	62	SN8 - SDR34

* su richiesta



SN8 - SDR34




Derivazione ridotta 45° F/F

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	TIPO
160	125	0311932	**55,53**	6	48	4,7	3,7	41	180	185	74	62	SN8 - SDR34
200	125	0313932	**89,21**	4	32	5,9	3,7	54	228	232	86	74	SN8 - SDR34
200	160	0312232	**94,23**	1	25	5,9	3,7	54	228	232	86	74	SN8 - SDR34

*Guarnizione a labbro bloccata - Guarnizione a labbro normale ✦ Fabbricato






Curva 15° M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	010115E	**5,41**	40	320	3,2	9	22	62	50	SN8 - SDR34
125	010125E	**7,64**	25	200	3,2	10	22	68	63	
160	010165E	**13,59**	13	104	4,0	14	28	82	72	
200	010205E	**23,72**	8	64	4,9	18	35	100	86	
250	0102591	**63,76**	1	36	6,2	19	40	134	103	
315	0103091	**127,65**	1	18	7,7	23	52	144	120	
400	1104091	**297,45**	1	10	9,8	83	80	175	175	
500	N105091*	**587,85**	1	3	12,2	150	160	160	250	✦
630	N106391*	**1.846,23**	1	1	-	-	-	-	-	✦

* su richiesta






Curva 30° M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	011115E	**5,41**	40	320	3,2	17	29	61	50	SN8 - SDR34
125	011125E	**7,64**	25	200	3,2	19	29	68	62	
160	011165E	**13,59**	13	104	4,0	25	40	82	72	
200	011205E	**23,72**	1	60	4,9	30	49	100	86	
250	0112591	**63,76**	1	36	6,2	37	59	134	103	
315	0113091	**127,65**	1	18	7,7	47	74	144	118	
400	1114091	**297,45**	1	8	9,8	65	98	165	140	
500	N115091	**587,85**	1	2	12,2	165	230	160	250	✦
630	N116391	**1.846,23**	1	1	-	-	-	-	-	✦






Curva 45° M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
250	0122591	**63,76**	1	27	6,2	58	79	125	96	
315	0123091	**127,65**	1	14	7,7	73	100	144	118	
400	1124091	**297,45**	1	7	9,8	91	126	165	140	
500	1125091	**587,85**	1	4	9,8	103	152	160	150	
630	N126391	**1.846,23**	1	1	-	-	-	-	-	✦

Guarnizione a labbro normale ✦ Fabbricato






Curva 67° 30' M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	013115E	**8,73**	30	240	3,2	41	53	62	56	SN8 - SDR34
125	013125E	**10,77**	20	160	3,2	46	60	69	62	
160	013165E	**21,55**	10	80	4,0	60	74	82	74	
200	013205E	**41,61**	5	40	4,9	73	88	100	86	






Curva 87° 30' M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
250	0142591	**77,29**	1	20	6.2	132	154	136	103	
315	0143091	**144,24**	1	10	7.7	166	192	144	114	
400	1144091	**427,79**	1	6	9.8	211	244	160	140	
500	1145091	**806,51**	1	2	9.8	380	430	160	150	✦
630	N146391	**2.322,31**	1	1	-	-	-	-	-	✦






Derivazione 45° M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
250	0302591	**121,07**	1	12	6,2	-	57	311	311	134	101	101	
315	1303091	**240,36**	1	5	7,7	-	73	392	392	144	114	114	
400	N304091	**670,56**	1	2	9,8	-	170	510	535	165	175	170	✦
500	N305091	**1.325,46**	1	2	12,3	-	240	665	675	200	250	255	✦
630	N306391	**3.582,89**	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	✦

Guarnizione a labbro normale ✦ Fabbricato






Derivazione 87° 30' M/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
110	034115E	**11,40**	20	160	3,2	3,2	55	69	69	60	50	50	SN8 - SDR34
125	081125E	**14,87**	12	96	3,2	3,2	66	70	78	62	62	62	
160	081165E	**29,19**	5	40	4,0	-	76	98	98	88	74	74	
200	081205E	**51,66**	1	30	4,9	-	105	119	119	100	86	86	
250	0342591	**121,07**	1	18	6,2	-	120	152	152	135	101	101	
315	1343091	**240,36**	1	8	7,7	7,7	166	185	174	146	114	114	
400	1344051	**670,56**	1	2	9,8	9,8	250	270	230	215	175	175	▲
500	N345091	**1.325,46**	1	2	12,3	12,3	265	355	345	295	245	245	✦






Derivazione ridotta 45° M/F

DN-DN1 (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
125-110	031925E	**16,35**	10	80	3.2	3.2	19	147	152	69	62	56	
160-110	031165E	**26,09**	7	56	4.0	3.2	2	168	176	82	74	56	
160-125	031365E	**26,09**	6	48	4.0	3.2	12	180	185	83	74	62	
200-110	031355E	**44,90**	4	32	4.9	3.2	17	191	200	100	86	56	
200-125	031375E	**44,90**	4	32	4.9	3.2	7	201	212	100	86	62	
200-160	031205E	**44,90**	3	24	4.9	4.0	18	228	232	100	86	74	
250-110	0313391	**86,41**	1	20	6.2	3.2	-47	251	271	175	103	56	✦
250-125	D313491	**145,28**	1	16	6.2	3.2	-27	217	236	196	98	56	✦
250-160	0314091	**86,41**	1	20	6.2	4.0	3	250	261	131	103	74	✦
250-200	0314191	**124,69**	1	14	6.2	4.9	24	275	280	134	103	86	✦
315-110	1318051	**185,39**	1	10	7.7	3.2	-79	287	315	190	117	55	✦
315-125	1318151	**144,24**	1	9	7.7	3.2	-69	287	310	180	117	62	✦
315-160	0314291	**144,24**	1	12	7.7	4.0	33	289	306	144	114	75	✦
315-200	0314391	**183,27**	1	10	7.7	4.9	5	317	337	144	114	85	✦
315-250	D314491	**325,13**	1	5	7.7	6.2	28	335	344	156	114	99	✦
400-110	1314451	**357,65**	1	4	9.8	3.2	-130	450	435	165	170	65	▲
400-160	1316651	**357,65**	1	4	9.8	4.0	69	319	385	165	170	95	▲
400-200	1317751	**413,50**	1	4	9.8	4.9	50	355	435	165	180	105	▲
400-250	D314691	**712,54**	1	3	9.8	6.2	35	440	445	165	180	130	✦
400-315	D314791	**712,54**	1	3	9.8	6.9	73	480	530	160	170	135	✦
500-160	1315351	**861,96**	1	2	10.5	4.0	-65	450	680	200	250	90	▲
500-200	1315451	**670,56**	1	2	10.5	4.9	87	400	575	200	250	110	▲
500-250	D314991	**983,46**	1	3	12.3	6.2	-10	510	530	200	250	110	✦
500-315	D315091	**983,46**	1	2	12.3	6.9	-45	475	503	200	250	135	✦
500-400	D315191	**1.173,43**	1	1	12.3	9.8	115	615	640	200	250	180	✦

* su richiesta

Guarnizione a labbro normale ✦ Fabbricato ▲ Prodotto termoformato






Derivazione ridotta 87° 30' M/F

DN-DN1 (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
125-110	0357251	**21,00**	12	96	3.2	3.0	84	58	92	78	77	67	
160-110	035165E	**33,54**	10	80	4.0	3.2	59	69	87	81	74	57	
160-125	0353651	**33,54**	1	70	4.0	3.2	60	81	94	88	71	62	
200-110	035015E	**57,69**	4	32	4.9	3.2	50	110	120	135	86	59	
200-125	035025E	**57,69**	4	32	4.9	3.2	58	110	120	125	86	62	
200-160	035205E	**57,69**	4	32	4.9	4.0	75	110	132	110	86	74	
250-110	0353551	**111,09**	1	20	6.2	3.2	90	100	132	144	99	51	✦
250-160	0354051	**86,41**	1	18	6.2	4.0	90	100	134	117	126	85	✦
250-200	0353851	**97,01**	1	18	6.2	4.9	132	143	136	123	120	116	✦
315-110	1352251	**185,39**	1	10	7.7	3.2	50	150	176	180	116	56	✦
315-160	1354451	**144,24**	1	12	7.7	4.0	75	150	180	155	116	73	✦
315-200	1355551	**183,27**	1	12	7.7	4.9	95	150	185	135	116	87	✦
315-250	D354691	**325,13**	1	6	7.7	6.2	166	178	174	128	140	110	✦
400-110	1354151*	**357,65**	1	5	9.8	3.2	153	183	240	180	145	60	▲
400-160	1356651*	**357,65**	1	4	9.8	4.0	120	205	135	215	160	87	▲
400-200	1357751	**531,53**	1	4	9.8	4.9	145	240	145	215	175	104	▲
400-250	1358851	**554,34**	1	4	9.8	6.2	186	227	270	180	145	105	▲
400-315	1359951	**554,34**	1	4	9.8	6,9	186	227	260	180	145	125	▲
500-110	1355051*	**491,76**	1	-	10.5	3.2	163	205	290	210	170	60	▲
500-250	D354991	**983,46**	1	3	10.5	6.2	-	-	-	210	170	105	✦
500-315	D355091	**983,46**	1	2	10.5	6,9	-	-	-	210	170	125	✦
500-400	D355191	**1.173,43**	1	1	10.5	9.8	-	-	-	210	170	145	✦

* su richiesta

Guarnizione a labbro normale ✦ Fabbricato ▲ Prodotto termoformato






Derivazione a morsa a incollaggio a 45°

DN-DN1 (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S1 (mm)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
160-125	0438091	**17,65**	15	120	3.0	128	62	65	300	
200-125	0438291	**31,79**	10	80	3.0	128	62	85	340	
200-160	0438491	**31,79**	10	60	3.6	165	73	85	390	
250-125	0438691	**47,24**	10	70	3.0	128	62	92	350	
250-160	0438891	**47,24**	6	48	3.6	165	73	92	400	
315-125	1439091	**57,15**	5	40	3.0	128	62	92	350	
315-160	0439491	**57,15**	5	30	3.6	165	73	110	432	
400-125	1439191	**76,63**	5	40	3.0	128	62	92	350	
400-160	1439591	**76,63**	3	24	3.6	165	73	92	400	
400-200	D434291	**192,48**	1	15	-	-	-	-	-	✦
500-125	1439291	**76,63**	5	45	3.0	128	62	92	350	
500-160	1439691	**76,63**	3	24	3.6	165	73	92	400	






Derivazione a morsa a incollaggio a 90°

DN-DN1 (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
200-160	0434351	**31,79**	10	80	4.4	3.6	34	58.5	77	322	
250-160	1424251	**57,37**	8	64	4.4	3.6	34	58.5	77	322	
315-160	142525E	**57,37**	8	64	4.4	3.6	34	58.5	77	322	
400-160	vedi capitolo Easy Clip										






Derivazione con tappo F/M

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
110	182115E	**17,98**	20	160	3.0	59	69	69	60	55	36	
125	182125E	**23,34**	15	120	3.2	66	70	78	62	62	22	
160	182165E	**54,65**	1	65	4.0	83	99	99	85	72	24	
200	182205E	**78,99**	1	30	4.9	105	119	119	100	86	28	
250	1402591	**166,26**	1	16	6.2	120	152	152	135	101	70	
315	1403091	**329,24**	1	8	7.7	166	185	185	146	114	90	
400	1404351	**402,36**	1	4	9.8	227	227	260	180	145	30	▲

Guarnizione a labbro normale ✦ Fabbricato ▲ Prodotto termoformato






Derivazione doppia 45°

DN (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Note
110	-	0361141	**31,02**	8	64	3.2	30	141	57	60	
125	0361242	-	**106,84**	5	40	3.2	30	157	64	65	
160	0361642	-	**61,56**	1	30	4.0	51	204	85	88	





Aumento conico eccentrico


DN-DN1 (mm) F/M	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110-125	051325E	**7,22**	35	280	3.2	22	56	63	
110-160	051165E	**12,25**	30	240	4.0	43	56	82	
125-160	051365E	**12,25**	30	240	4.0	36	62	82	
125-200	051205E	**20,75**	15	120	4.9	53	62	100	
160-200	051405E	**20,75**	15	120	4.9	39	74	100	
160-250	0514651	**37,72**	1	85	6,2	66	73	125	
200-250	051255E	**37,72**	5	60	6.2	39	96	134	
200-315	051335E	**80,71**	4	32	7.7	85	86	145	
250-315	0513091	**84,76**	1	32	7.7	64	103	144	
315-400	0519291	**159,73**	1	18	9.8	88	118	156	
400-500	D519491**	**382,24**	1	6	-	-	-	-	**Concentrico



Aumento concentrico compatto


DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	H1 (mm)	S (mm)	Note
110	160	166	0686348	~	16	384	69.5	57	4	

~ vedi capitolo Accessori e colle



Guarnizione a labbro normale ✦ Fabbricato ▲ Prodotto termoformato






Aumento piatto eccentrico

DN-DN1 (mm) F/M	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110-200	1533551	**35,98**	15	120	4,6	40	60	59	
110-250	0534151	**46,26**	10	80	6.1	7	56	90	
125-250	0534251	**35,98**	10	80	6.1	7	62	90a	
160-315	0534851	**80,71**	5	40	7.7	7	74	93	
160-400	1536051*	**206,84**	1	26	6.0	50	85	95	
200-400	1536551	**206,84**	1	26	6.0	50	95	95	
250-400	1537091	**373,52**	1	24	6.0	50	105	95	

* su richiesta






Manicotto 1 O-Ring/incollaggio con battente F/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	0631181	**6,95**	20	360	2.9	60	122	
125	0631281*	**10,16**	16	256	2.9	68	141	
160	0631681*	**15,76**	10	120	3.6	75	154	
200	0632081*	**30,93**	5	60	4.4	106	217	
250	0632581*	**65,00**	4	32	5.5	123	254	
315	0633081*	**103,74**	4	20	6.9	144	297	

* su richiesta






Manicotto con battente F/F

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
250	0632591	**50,55**	1	36	5.5	123	254	
315	0633091	**80,71**	1	20	6.9	144	297	
400	0634091	**151,75**	1	12	8.8	160	325	
500	1635051	**295,05**	1	4	9.8	170	440	▲

Guarnizione a labbro normale ▲ Prodotto termoformato

Manicotto senza battente F/F






DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	Note
250	0612591	**50,55**	1	36	5.5	254	
315	0613091	**80,71**	1	20	6.9	297	
400	0614091	**151,75**	1	12	8.8	325	
500	1615051	**295,05**	1	4	9.8	440	▲
630	D616391	**1.953,51**	1	2	-	-	✦

Manicotto sabbiato






DN (mm)	Codice (Sabbiato)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	Note
160	0641642	**35,73**	12	288	3.6	74	Colore grigio RAL 7037


Collegamento Gres/PVC





DN-DN1 (mm) F/M	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
136-110	0621191	**18,68**	30	240	3.0	3.0	89	60	170	
160-125	0621291	**21,23**	18	144	3.4	3.0	98	67	190	
190-160	0621691	**36,67**	10	80	4.0	3.6	112	81	215	
242-200	0622091	**83,90**	1	60	5.5	4.5	125	100	255	

direzione del flusso → Collettore in Gres

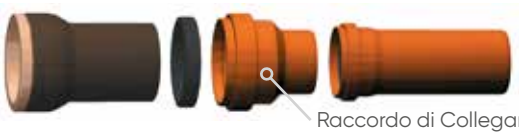


Sistema fognario in PVC

Raccordo di Collegamento Gres-PVC REDI

Guarnizione a labbro normale ✦ Fabbricato ▲ Prodotto termoformato

Collegamento PVC/Gres





DN-DN1 (mm) F/M	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110-136	0621091	**18,97**	50	400	3.0	56	70	114	
160-190	0621791	**36,67**	20	160	3.6	72	70	123	

direzione del flusso → Sistema fognario in PVC




Collettore in Gres

Raccordo di Collegamento PVC-Gres REDI

Tappo a vite per ispezione con guarnizione






DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	0651101	**6,49**	70	560	125	3.4	62	19	
125	0651201	**8,17**	50	400	141	3.0	60	25	
160	1651601	**19,02**	30	240	176	3.1	60	23	
200	1652001	**21,07**	15	120	216	3.4	80	23	

Tappo a baionetta con guarnizione (maschio/femmina)






DN (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
250	-	1652501	**36,67**	5	100	262	6.1	90	18	
315	-	1653001	**73,37**	6	48	354	7.7	93	22	
250	16525F2	-	**47,12**	5	100	262	5.5	86	18	Codolo femmina
315	16530F2	-	**73,37**	5	50	330	6.9	89	22	Codolo femmina

Tappo di chiusura maschio






DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	Note
110	066110E	**3,29**	45	1080	126	3.2	38	
125	066120E	**3,85**	100	800	142	3.2	42	
160	066160E	**5,98**	55	440	180	4.0	49	
200	066200E	**10,56**	25	200	223	4.9	59	
250	0662501	**23,72**	1	114	282	6.2	90	
315	0663001	**47,24**	1	67	350	7.7	93	
400	06640M1	**93,79**	1	50	440	9.8	95	
500	D665001	**286,40**	1	12	558	12.3	120	✦

Guarnizione a labbro normale ✦ Fabbricato

Tappo di chiusura femmina





DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	Note
110	06613F1	**3,49**	30	1.560	2.0	32	
125	06615F1	**4,50**	20	1.040	2.5	32	
160	06617F1	**6,92**	30	720	2.7	35	
200	06621F1	**12,22**	60	480	2.9	35	
250	06628F1	**28,57**	30	240	3.5	40	
315	06634F1	**55,60**	15	120	4.0	52	
400	06640F1	**120,55**	1	50	4.0	52	

Guarnizioni a labbro



DN (mm)	Codice	€/pz			Note
110	6831100	**1,43**	1	5.220	
125	6831200	**2,03**	1	3.600	
160	6831600	**2,85**	1	1.904	
200	6832000	**3,13**	1	1.080	
250	6832500	**6,02**	1	1.000	
315	6833100	**8,83**	1	720	
400	6834000	**17,76**	1	400	
500	6835000	**41,99**	1	250	

~ vedi capitolo Accessori e colle



Riduzione conica concentrica

DN-DN1 (mm) F/M	Codice (RAL 7037 Grigio)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Note
110 - 100	0521152	-	**11,14**	18	432	
125 - 100	-	0931211	**17,53**	15	360	
125 - 110	-	D931111	**18,50**	45	360	

~ vedi capitolo Piccolo scarico O-Ring



Curve ridotte Ø 110/100

α	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			Note
15°	01011R2	**14,42**	15	360	
45°	0041552	**12,88**	15	360	
87°	07111R2	**14,42**	10	240	

~ vedi capitolo Accessori e colle

Guarnizione a labbro normale



Curva a 45° O-Ring con tappo di ispezione a sinistra e destra

DN (mm)	Codice Sinistra (RAL 8023 Rosso)	€/pz	Codice Destra (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Note
110	N1C88E1*	**24,37**	N1C87E1*	**26,55**	5	300	✦
125	11912S1*	**28,43**	11912D1*	**28,43**	5	100	✦
160	11916S1	**52,89**	11916D1	**50,86**	5	70	✦

* su richiesta



Derivazione 45° O-Ring con tappo di ispezione a sinistra e destra


DN (mm)	Codice Sinistra (RAL 8023 Rosso)	Codice Destra (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Note
110	N1C86E1	N1C85E1	**32,94**	5	100	✦
125	1854451	1853351	**34,44**	5	50	✦
160	1856651	1855551	**57,45**	5	25	✦

Guarnizione a labbro normale ✦ Fabbricato



Giunto snodato 160

DN2 (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	Note
160	160	1991658	**94,86**	1	96	180	85	Guarnizione labbro montata







Giunto snodato orientabile, per la compensazione degli assestamenti lateRALi

Speciale rotula di compensazione la cui sede è ottenuta dall'accoppiamento di 2 semisfere. Il prodotto viene fornito da REDI montato, prelubrificato e pronto alla posa. La rotula consente di assorbire inclinazioni del tubo fino a +/-10°.

Campo di applicazione

Risolve i problemi di di assestamento che si possono verificare nella realizzazione di un sistema di scarico fognario.


Installazione:

adatto sia a sistemi O-Ring con guarnizione che a sistemi ad incollaggio (il codolo in PVC si può incollare).


Vantaggi:

Il Giunto snodato permette al tubo una rotazione di 360° con una variante di inclinazione fino a +/-10°. Nella tabella potrete vedere i valori a cui corrisponde espresso in cm.


Tubo lungh. 200 cm




Tubo lungh. 350 cm





Tubo lungh. 300 cm




Tubo lungh. 400 cm



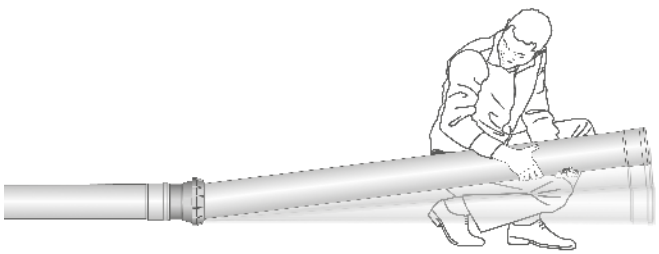

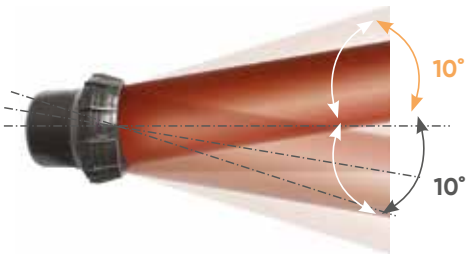






Curva 15° F/F

DN (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	-	0211341	**15,19**	35	280	3.2	20	20	56	56	SN8 - SDR34
160	-	0211641	**26,09**	12	96	4.0	28	28	73	73	
200	-	1102141*	**48,97**	6	48	4.9	33	33	82	86	
250	1102242*	-	**97,82**	1	33	6.2	64	42	101	101	
315	-	1103341*	**191,52**	1	16	7.7	73	52	116	116	

* su richiesta






Curva 30° F/F

DN (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	-	0221341	**15,19**	30	240	3.2	27	27	56	56	SN8 - SDR34
160	-	0221641	**33,54**	10	80	4.0	40	40	74	74	
200	-	1112141*	**48,97**	5	40	4.9	48	48	82	86	
250	1112242	-	**97,82**	1	27	6.2	81	61	101	101	
315	1113342	-	**191,52**	1	12	7.7	88	75	116	116	
400	1114452*	-	**485,38**	1	6	9.8	80	100	133	142	

* su richiesta





Curva 45° F/F


DN (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	-	023115E	**15,19**	30	240	3.2	37	37	50	50	SN8 - SDR34
125	0231242	-	**25,25**	20	160	3.7	43	43	62	62	
160	-	0231641	**33,54**	10	80	4.0	49	49	73	73	
200	-	0232041	**62,95**	5	40	4.9	65	65	85	85	
250	-	1232541	**97,82**	1	27	6.2	79	79	101	101	
315	-	1233041	**191,52**	1	12	7.7	100	100	116	116	
400	-	1234051*	**485,38**	1	6	9.8	110	125	133	142	

* su richiesta

Guarnizione a labbro bloccata

Curva 87° F/F






DN (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110	-	024135E	**19,53**	25	200	3.2	70	70	50	50	SN8 - SDR34
125	0241242	-	**25,25**	18	144	3.2	77	77	57	57	
160	-	0241641	**33,54**	8	64	4.0	124	124	78	78	
200	-	0242141	**48,97**	4	32	4.9	124	124	85	85	
250	-	1242541	**125,74**	1	20	6.2	154	154	101	101	
315	-	1243041	**246,19**	1	10	7.7	192	192	116	116	
400	-	1244051	**485,38**	1	5	9.8	220	245	133	142	

Guarnizione a labbro bloccata

Curva a largo raggio 87°30'






DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	r (mm)	Note
110 M/F	074115E	**15,46**	20	160	3.2	106	115	58	65	142	SN8 - SDR34
110 F/F	024115E	**17,09**	20	160	3.2	106	115	58	65	142	SN8 - SDR34

Guarnizione a labbro normale

Derivazione a largo raggio 87°30'






DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
110 M/F	089135E	**22,94**	15	120	3.2	2.9	146	62	57.5	57.5	SN8 - SDR34
110 F/F	045135E	**25,35**	15	120	3.2	2.9	146	62	57.5	57.5	SN8 - SDR34

Guarnizione a labbro normale

Derivazione 87°30' F/F






DN-DN1 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	Note
160/110	-	0351741	**50,55**	8	64	4.0	3.2	70	75	95	72	56	
160/160	-	0451641	**53,79**	5	40	4.0	4.0	95	99	99	72	72	
200/160	-	0460641	**92,14**	1	30	4.9	4.0	108	110	132	86	74	
200/200	-	1452041	**92,14**	1	28	4.9	4.9	120	120	120	86	86	
250/110	1461242	-	**126,26**	1	18	6.2	3.2	60	135	145	105	56	
250/200	1462042*	-	**183,27**	1	15	6.2	4.9	100	143	136	113	120	
250/250	-	1452541*	**183,27**	1	15	6.2	6.2	165	152	152	101	101	
315/110	1464142*	-	**211,84**	1	9	7.7	3.2	150	150	176	116	56	
315/125	1464342	-	**211,84**	1	10	7.7	3.2	150	150	176	116	65	
315/200	-	1464451	**268,86**	1	10	7.7	4.9	150	150	185	116	87	
315/315	-	1453041	**358,54**	1	6	7.7	7.7	211	185	185	117	117	
400/200	-	1467741	**648,21**	1	4	9.8	4.9	192	192	250	145	95	▲
400/250	1468842	-	**871,73**	1	4	9.8	6.2	227	227	270	145	105	▲
400/315	1469942	-	**871,73**	1	3	9.8	7.7	227	227	260	145	125	▲

* su richiesta

Derivazione 45° F/F





DN-DN1 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	Note
110/110	-	0441141	**25,35**	12	96	3.2	3.2	37	137	137	60	60	SN8 - SDR34
125/125	-	0441241*	**32,64**	8	64	3.2	3.2	44	160	160	64	64	
160/110	-	0311741	**50,55**	6	48	4.0	3.2	19	169	176	73	56	
160/125	0311832	-	**50,55**	6	48	4.0	3.2	41	180	185	74	62	
160/160	-	0441641	**53,79**	4	32	4.0	-	52	203	203	72	72	
200/110	1443142	-	**85,59**	8	32	4.9	3.2	5	179	195	86	62	
200/125	0313832	-	**86,41**	4	32	5.9	3.7	54	228	232	86	74	
200/160	-	0312151	**92,14**	1	25	5.9	4.7	54	228	232	86	74	
200/200	-	1442041	**92,14**	1	20	4.9	4.9	66	256	256	181	81	
250/160	-	1444041	**126,26**	1	16	6.2	4.0	41	251	262	101	74	
250/250	-	1442551	**183,27**	1	10	6.2	6.2	101	311	311	101	101	
315/110	-	1443451	**211,84**	1	10	7.7	3.2	7	287	315	117	55	
315/125	1443542	-	**211,84**	1	10	7.7	3.2	7	287	315	117	55	
315/160	-	1444241	**211,84**	1	10	7.7	4.0	7	287	305	117	74	
315/315	-	1443041	**358,54**	1	4	7.7	7.7	113	392	392	117	117	
400/200	1447742*	-	**648,21**	1	4	9.8	3.2	30	450	430	145	100	▲

* su richiesta

Guarnizione a labbro bloccata ▲ Prodotto termoformato

Fognatura

Tubi SN4

EN 1401



Tubi in PVC rigido UNI EN 1401 per condotte di scarico interrate

Aliaxis progetta sistemi di tubazioni di elevata qualità per un ampio ventaglio di applicazioni. Dagli edifici residenziali, commerciali, ricettivi e logistici agli istituti scolastici e alle strutture sanitarie, le soluzioni Aliaxis contribuiscono a garantire che tali ambienti siano piacevoli e sicuri nel rispetto delle più severe norme internazionali.
I tubi fognatura REDI a marchio LARETER sono progettati per garantire una qualità eccellente grazie ai sistemi FORSHEDA 605 SEWER-LOCK, per prestazioni affidabili e durature.

Tubazioni PVC fognatura conformi alla norma UNI EN-1401, guarnizione preinserita a caldo inamovibile FORSHEDA SEWER LOCK® inserita, durante il processo di estrusione, sull'intera gamma di diametri secondo la norma UNI EN 1401 per le classi SN4 ed SN8 kN/m². La guarnizione elastomerica, l'alta rigidità anulare, fino a 8 KN /m², e l'utilizzo della guarnizione pre inserita a caldo (SEWER LOCK®) consentono l'impiego dei Tubi PVC Fognatura in tutti i sistemi di fognature industriali e civili per acque nere, bianche o miste.

- Tubi LARETER per fognature in PVC-U compatto a norma UNI EN 1401.
- Bicchiere ad anello elastomerico.
- Lunghezza totale standard = 3 mt.
- Colore = mattone RAL 8023
- SN: Minima rigidità anulare in KN/mq
- SDR: Rapporto tra diametro e spessore minimo del tubo
- Codice U: tubazioni destinate all'uso oltre un metro dalla struttura
- Codice D: tubazioni destinate all'uso entro un metro dalla struttura
- Codice UD: tubazioni per applicazioni U e D.

Settori di utilizzo
I tubi fognatura in PVC a marchio LARETER sono adatti alla realizzazione di condotte interrate per il convogliamento di:
- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

Materie Prime
I tubi fognatura a marchio LARETER sono realizzati utilizzando solo materie prime di qualità (PVC =/> 85% della mescola totale) da requisiti previsti dalla norma EN 1401.

Dimensioni
Disponibile nei Ø: 110 - 125 - 160 - 200 - 250 mm.
Tutte le caratteristiche geometriche del tubo diametro, spessore, bicchiere, imbocco sono conformi alla norma EN 1401.

Sostenibilità
IPPR plastica seconda vita SOTTOPRODOTTO
I Tubi in PVC LARETER di REDI Fognatura sono certificati da IPPR secondo la norma italiana UNI 10667-1, il DM 264/2016, il DLGS 152/2006 e le Linee guida della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti della Commissione Europea del giugno 2012"
EPD Hub
I Tubi in PVC Fognatura LARETER di REDI sono conformi ai criteri CAM in materia di appalti pubblici, EPD Type III disponibile.
Aliaxis Italia riduce i rifiuti plastici e migliora le proprie soluzioni per un'edilizia più sostenibile.

Cosa significa un tubo a Marchio?

- che è stato costruito nel totale rispetto delle norme UNI.
- che è un prodotto certificato dai principali istituti italiani ed internazionali.
- che è contrassegnato dal marchio di fabbrica e quindi rintracciabile.



LARETER

Nuovo servizio: REDI vende tubi in PVC-U SN4

La qualità Lareter, la comodità di REDI.

REDI amplia la propria offerta introducendo una selezione mirata di **tubazioni in PVC-U SN4** per scarico interrato, prodotti nello stabilimento Lareter che fa parte del Gruppo Aliaxis, ed è sinonimo di qualità e affidabilità.

Questa novità nasce per offrire alle rivendite edili un servizio completo e semplice: raccordi e tubi da un unico fornitore, con consegne rapide anche per piccoli quantitativi.

I vantaggi per la rivendita:

- **Un solo ordine, un solo documento, zero complessità amministrativa**
- **Gamma di tubi focalizzata sulle reali esigenze della rivendita (Ø110–250)**
- **Rifornimento frequente e in piccoli lotti**
- **Qualità garantita REDI / Lareter**
- **Maggior efficienza di magazzino**











Giunzione FORSHEDA SEWER LOCK
La guarnizione Forsheda Sewer Lock è un sistema di giuntura per Tubi PVC Fognatura. La guarnizione è composta da una labbro in gomma ed un elemento rinforzante in propilene rendendo così la giunzione stabile e a prova di tenuta idraulica. La guarnizione viene inserita durante la termoformatura della tubazione in PVC, dando forma al bicchiere durante il processo produttivo, rendendola così inamovibile e totalmente integrata. Su richiesta possiamo fornirvi ulteriori dettagli.

Il sistema Forsheda Sewer Lock è composto da due componenti:
- Un elemento in gomma flessibile utile ad ottenere una perfetta tenuta tra il bicchiere e la fine del tubo.
- Un materiale di rinforzo di propilene, unito alla parte in gomma, che mantiene la guarnizione fissata al punto di inserzione.

In questo modo la guarnizione diviene parte integrante del bicchiere, permettendo
minori irregolarità di giunzione dei Tubi PVC Fognatura e tolleranze più basse.


Le condotte in PVC con sistema ad innesto permettono quindi un leggero disassamento dei vari componenti della condotta pur mantenendo la tenuta idraulica.
Estratto della norma EN 1401-1
Appendice B, Capitolo B.3 Ring stiffness.



Vantaggi per gli installatori
- Installazione rapida
- Tenuta idraulica garantita sia con pressioni negative che positive fino a - 0.5 bars
- Grande affidabilità di tenuta delle giunture
- Flessione angolare delle guarnizioni fino a 3° (alta compensazione)
- Il tubo e la guarnizione formano un unico elemento
- La guarnizione non può più essere persa
- Riduzione dello sforzo durante la fase di assemblaggio dei tubi
- Nessun rischio di cattiva installazione della guarnizione e quindi nessuna perdita
- Garanzia di funzionamento dell'intero sistema

VOCE DI CAPITOLATO
TUBI PVC-U A PARETE COMPATTA CONFORMI A UNI EN 1401 PER CONDOTTE FOGNARIE
Oggetto della fornitura
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi di PVC-U (polivinilcloruro rigido non plastificato) per condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico a pelo libero, fognature civili, industriali e agricole.
Descrizione dei tubi Tubi in PVC-U a parete compatta aventi classe di rigidità nominale SN _____ (kN/m²), diametro _____(mm), spessore e _____ (mm), SDR ___ conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice d'applicazione "U" (interrati all'esterno della struttura dell'edificio) o "UD" (interrati sia entro il perimetro dell'edificio sia all'esterno di esso). Il sistema di giunzione a bicchiere, deve essere con anello di tenuta in gomma conforme a UNI EN 681/1, realizzato con materiale elastomerico.



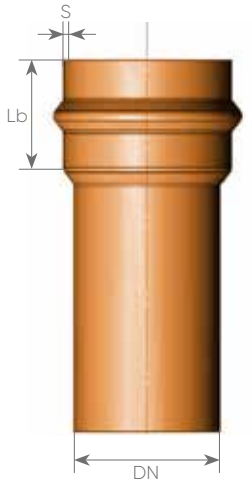

Tubi PVC Fognatura
con guarnizione elastomerica FORSHEDA SEWER LOCK (lunghezza 3 mt)

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	LB (mm)	Note
110	TF01257	**35,14**	1	-	3,2	130	SN4
125	TF01258	**37,39**	1	-	3,2	150	SN4
160	TF01259	**56,86**	1	-	4,0	165	SN4
200	TF01260	**86,92**	1	-	4,9	180	SN4
250	TF01261	**138,22**	1	-	6,2	210	SN4

Per diametri superiori contattare infotecnico.redi@aliaxis.com

Istruzioni per l'installazione

- Il rinfianco viene fatto manualmente fino a metà del diametro del tubo e poi viene compattato, semplicemente camminandoci sopra con i piedi (Fig. 1).
- Il riempimento fino alla generatrice superiore del tubo viene fatto manualmente e nuovamente compattato con i piedi (Fig. 2).
- Uno strato di 150mm, compattato a macchina può essere poi aggiunto, ma non direttamente sulla generatrice superiore del tubo (Fig.3).
- Il rinfianco ed il reinterro fino a 150 mm sopra la generatrice superiore del tubo possono essere effettuati in un'unica soluzione quando viene usato materiale come sabbia o terra sciolta e vagliata (Fig. 4).
- Il materiale di risulta per il restante reinterro può essere utilizzato compattato in strati di spessore non maggiore di 250 mm, purchè non compattati direttamente sopra il tubo fino al raggiungimento di 300 mm di altezza dalla generatrice superiore del tubo (Fig. 5).
- Il rimanente reinterro può essere completato e compattato secondo le necessità della finitura della superficie (Fig. 6).

La corretta installazione ed uso di prodotti di qualità garantisce sicurezza e maggiore durata del prodotto.

Gli standard normativi ad oggi vigenti, offrono una vasta panoramica sulle modalità di installazione delle condotte in plastica:

UNI EN 1610	Costruzione e test di sistemi fognari e di collegamento.
ENV 1046	Condotte di resina. Sistemi per la conduzione di acqua al di fuori degli edifici. Metodi per installazioni sotto terra e fuori terra. Istruzioni per l'installazione.

Fig. 1

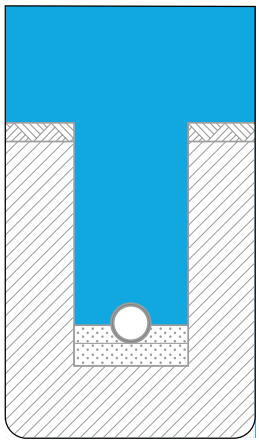


Fig. 2

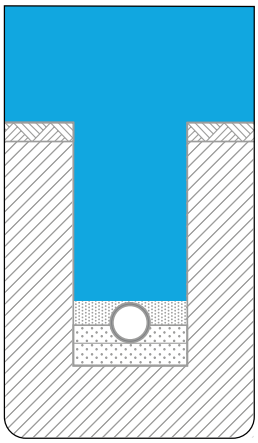


Fig. 3

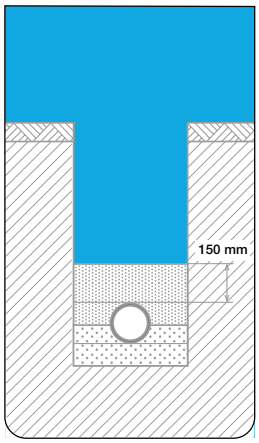


Fig. 1 - Strato di materiale di riempimento compattato a mano fino alla metà del tubo.

Fig. 2 - Strato di materiale di riempimento compattato a mano fino alla generatrice superiore del tubo.

Fig. 3 - Strato di materiale di riempimento fino a 150 mm compattato a macchina.

Fig. 4

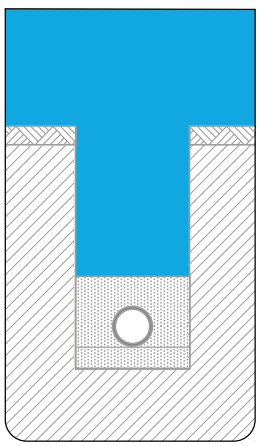


Fig. 5

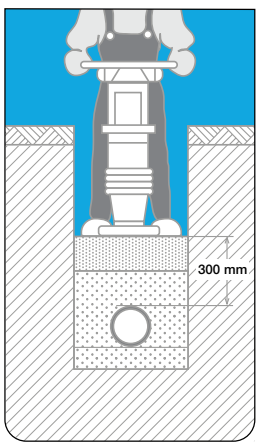


Fig. 6

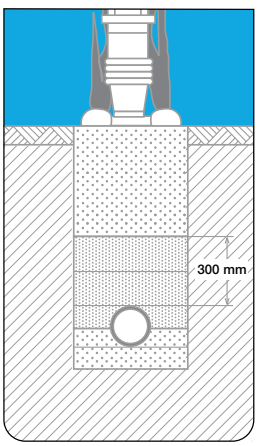


Fig. 4 -Rinfianco o reinterro fino a 150 mm sopra la generatrice superiore del tubo in un'unica soluzione se viene usato come materiale sabbia o terra sciolta e vagliata.

Fig. 5 - Riempimento con materiale di risulta in strati di spessore non superiore a 250 mm.

Fig. 6 - Riempimento totale con materiale di risulta in strati a seconda dei requisiti di finitura della superficie.

Pozzetti fognatura

REDI

Conformi alla Norma EN 13598-1



aliaxis

Pozzetti fognatura

Autoportanti, ottima tenuta idraulica, durabilità nel tempo

Settori di utilizzo

I pozzetti fognatura a marchio REDI fanno parte dei pezzi speciali per condotte interrate per il convogliamento di:

- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.

A cosa servono i pozzetti fognatura?


I pozzetti fognatura rappresentano dei punti di accesso e connessione della rete fognaria per poter realizzare ispezioni e pulizie.
La base pozzetto è realizzata in modo da garantire la continuità idraulica, è di sezione semicircolare pari al diametro del tubo che si innesta, per non creare interruzione di flusso, garantisce caratteristiche autopulenti, evita il deposito di detriti, favorisce lo scorrimento in caso di scarsa portata.

Il pozzetto consente il collegamento con il piano stradale mediante prolunga Ø400 in PVC/PP collegata alla base pozzetto tramite guarnizione a labbro.
L'elemento di coronamento stradale, ha la possibilità di essere regolato alla quota desiderata micro metricamente, grazie al sistema ad innesto telescopico.
La copertura deve rispettare le condizioni di carrabilità richieste, e regolamentazioni locali.


CSTB Organisme certificateur Certification body NF
Certificat
REDI

AFNOR-CSTB: ANF EN 13598-1
L'elenco dettagliato dei prodotti certificati è disponibile a richiesta



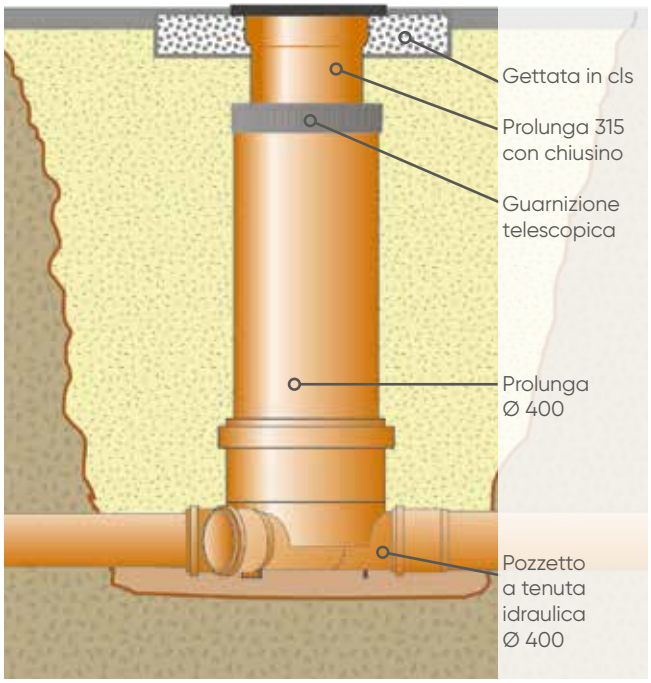

Esempio di montaggio di un pozzetto fognatura a marchio REDI

I pozzetti a marchio REDI sono conformi alla norma EN 13598-1

Perchè scegliere un pozzetto fognatura a marchio REDI?

Perchè rispetto ai metodi tradizionali con pozzetti in cemento il pozzetto fognatura REDI fa risparmiare tempo (veloce da installare), fa risparmiare personale (basta una persona) e macchine durante l'installazione.

A fianco abbiamo messo a confronto la posa e le prestazioni un pozzetto fognatura a marchio REDI e il metodo tradizionale.

Vantaggi dei pozzetti fognatura:

- Autoportanti: il compattamento del terreno può avvenire senza strutture aggiuntive di rinforzo.
- Tenuta idraulica: tutti i giunti sono realizzati per stampaggio e rispettano le tolleranze delle normative previste per i raccordi. Anche gli anelli di tenuta a labbro, scelti per completare il giunto, sono conformi alle più severe normative europee.
- Durata nel tempo: il materiale impiegato è imputrescibile e resistente agli urti.
- Leggerezza: che comporta velocità di posa in opera e facilità di trasporto.
- Idraulicità: il fondo del pozzetto non presenta salti o cadute di flusso poichè mantiene la stessa sezione di passaggio dei tubi impiegati.
- Manutenzione: la periodica pulizia dei pozzetti si riduce notevolmente vista la mancanza di depositi sul fondo del pozzetto.

Installazione

I pozzetti possono essere installati a qualsiasi profondità poiché il collegamento con il piano stradale avviene mediante un sistema telescopico costituito da due tubi uniti da una guarnizione, recante nella sua parte superiore un coperchio in PVC in cemento o in ghisa secondo il carico previsto.

Giunzione

Il pozzetto si caratterizza per il sistema di connessione ad anello di tenuta, conforme alla Norma EN 1401*/ EN1852. Le guarnizioni a labbro amovibili sono costruite e certificate conformemente alle Norme EN 681-1 e DIN 4060.

Comparazione tempi e attrezzature utilizzando prodotti REDI o prodotti tradizionali




Esempio di installazione con pozzetti fognatura in PVC I
Personale necessario: 1 persona
Tempo necessario: circa 1 ora
Macchine necessarie: nessuna
Peso complessivo: circa 40 kg
Inserimento dei tubi: a innesto
Sigillatura: con guarnizione premontata
Tenuta idraulica: garantita nel tempo
Adattabilità alla quota di campagna: Facile grazie alla prolunga telescopica regolabile
Tempo di chiusura del lavoro: immediata.



Esempio di installazione con pozzetti e prolunghe in cemento
Personale necessario: 2 persone
Tempo necessario: da 2 a 3 ore
Macchine necessarie: sollevatore idraulico, martello pneumatico
Peso complessivo (escluso chiusino ghisa): 100-150 kg
Inserimento dei tubi: è necessario lo sfondamento meccanico delle pareti del pozzetto
Sigillatura: con malta cementizia
Tenuta idraulica: degrada a breve
Adattabilità alla quota di campagna: complicata a causa delle altezze fisse delle prolunghe in cemento
Tempo di chiusura del lavoro: almeno 1 giorno, si deve aspettare l'esiccazione della malta.
Nota: nel tempo possono verificarsi eventuali perdite nel terreno.

Pozzetto d'ispezione a passaggio diretto






DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			S1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	α
250	125	125	1943042	**104,36**	1	24	4.0	406	300	110	2°
315	125	125	1953042	**152,74**	1	26	5.0	459	320	115	2°
250	160	160	1943242	**107,94**	1	21	4.0	436	300	110	2°
315	160	160	1953242	**158,21**	1	23	5.0	491	320	115	2°
400	160	160	1962942*	**368,56**	1	10	7	570	412	148	2°

* su richiesta

Guarnizione a labbro normale

Pozzetto d'ispezione sifonato






DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	α
250	125	1944642	**163,92**	1	19	4.0	406	405	215	67.5	2°
315	125	1954642	**243,85**	1	12	5.0	459	422	217	67.5	2°
250	160	1944842	**163,92**	1	17	4.0	436	405	215	50	2°
315	160	1954842	**243,85**	1	10	5.0	491	422	217	50	2°

Guarnizione a labbro normale

Pozzetto d'ispezione rompiflusso






DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	α
250	125	1943842	**163,92**	1	19	4.0	406	405	215	67.5	2°
315	125	1953842	**243,85**	1	12	5.0	459	422	217	67.5	2°
250	160	1944042	**163,92**	1	17	4.0	436	405	215	50	2°
315	160	1954042	**243,85**	1	10	5.0	491	422	217	50	2°

Guarnizione a labbro normale



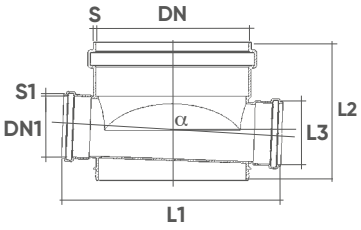

Pozzetto d'ispezione passaggio diretto appesantito

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 7037 Grigio)	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	α	Kg.	Mat.
315	125	1951242	**152,74**	1	18	4,9	3,0	459	283,5	103	2°	7,50	PP
315	160	1951642	**158,21**	1	21	4,9	3,6	480	316,5	119	2°	7,70	PP
315	200	1952042	**180,89**	1	18	4,9	4,5	505	356,5	139	2°	8,20	PP


Guarnizione a labbro normale




Pozzetto 4 vie 400x200 F/F (giunzione ad anello di tenuta)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	L1 (mm)	α	Materiale	Note
400	200	POZ4208	**280,16**	1	8	457	630	45°	PP	

Guarnizione a labbro normale









Pozzetto 400x160 M/F (giunzione ad anello di tenuta)


DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	α	Note
400	160	096435X	**173,20**	1	12	5	74	85	130	605	230	45°	3E.M/F - RNL
400	160	096495X*	**197,98**	1	16	5	74	85	130	605	230	0°	MF PD - G


Guarnizione a labbro normale

* su richiesta





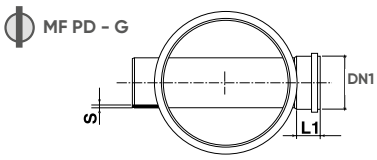









Pozzetto 400x160 M/F (giunzione ad anello di tenuta)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	α	Note
400	160	196435X	**226,31**	1	6	5	74	85	275	605	45°	3E.M/F - RNL
400	160	196495X	**172,45**	1	8	5	74	85	275	605	0°	MF PD - G


Guarnizione a labbro normale


3E.M/F - RNL





MF PD - G








Pozzetto di prelievo (tipo Milano)

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			A (mm)	B (mm)	C (mm)	Note
400	1972091	**881,88**	1	4	200	500	695	

IMPIEGO:
Dove richiesto dalle Norme Locali garantisce la possibilità di effettuare prelievi al piede di colonne acque bianche e nere. Il battente minimo é di 50 cm (quota B)
CARATTERISTICHE:
Prodotto monolitico ottenuto per Termoformatura. Guarnizioni in dotazione
COLLAUDO:
- Le caratteristiche meccaniche superano i più severi standard europei (EN 12256).
- La tenuta idraulica viene garantita dal collaudo svolto secondo la EN 1277.

Tappo di chiusura Ø 400

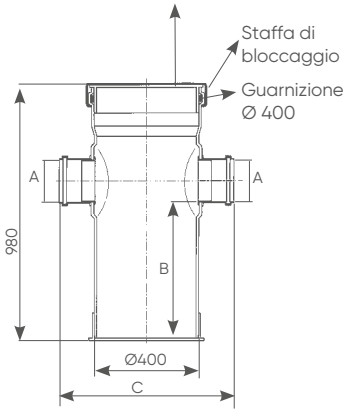






sbloccaggio e apertura per ispezione e prelievo



Pozzetto per acque piovane Novità


Ø1 (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Ø2 (mm)	L (mm)	H (mm)	Note
160	DS04100	**37,00**	1		32-110	261	253	Hunter Marked



Pozzetto per il drenaggio delle acque superficiali in aree pedonali pavimentate.
Ingressi laterali e posteriori (a sfondamento) per il collegamento di scarichi per acque piovane (grondaie).
Ideale per installazioni in edifici residenziali, industriali e commerciali (aree non veicolari).


- Raccordo di scarico Ø 110 mm a innesto, 3 ingressi laterali (a sfondamento) Ø 32 - Ø 110 mm.
- Collegamento a innesto e colla.
- Ispezionabile per pulizia/manutenzione.

Materiale: PVC




Telaio di passaggio tondo/quadro

DN (mm)	Codice (RAL 7035 Grigio)	€/pz			Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Note
450x450	ETTQ304	~	1	40	400	315	50	65	



~ vedi capitolo Pozzetti e coperchi
Compatibile con tubi diametro 315 - 400
Avvitabile





Il telaio di passaggio tondo/quadro è compatibile con
Coperchio pedonalePVC cod. E684504
Coperchio pesante PVC cod. E256504
Griglia pedonale PVC cod. E724504
Griglia pesante PVC cod. E257504



Guarnizione telescopica

DN (mm)	DN	Codice	€/pz			Note
315	400	6834300	**115,86**	1	66	



Elemento di prolunga

DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			H (mm)	Note
400	P454001	**219,59**	1	4	820	



Introduzione al drenaggio suolo

REDI

aliaxis

Consigli di installazione
per il drenaggio delle acque superficiali

L'alterazione del ciclo idrologico è strettamente connesso all'attività umana, questo comporta la gestione di queste modifiche e la progettazione di un sistema di drenaggio delle acque pluviali.
La realizzazione di superfici impermeabili: coperture, piazzali, strade, in caso di piogge abbondanti può provocare l'accumulo di acqua, per poter gestire questo quantitativo di acqua ed evitare danni è necessario progettare e realizzare una buona rete di drenaggio.
La funzione di una rete di drenaggio è quella di convogliare le acque pluviali verso il loro trattamento prima del rilascio in natura.
REDI propone una vasta gamma di prodotti in PVC e PP con i quali è possibile realizzare diverse tipologie di reti per il drenaggio del suolo. Ai fini del calcolo esistono due approcci diversi per la convogliamento delle acque superficiali: Evacuazione localizzata ed Evacuazione lineare, in relazione all'ampiezza dei terreni da drenare, all'intensità e alla frequenza pluviometrica, alle esigenze architettoniche e di utilizzo della superficie in questione

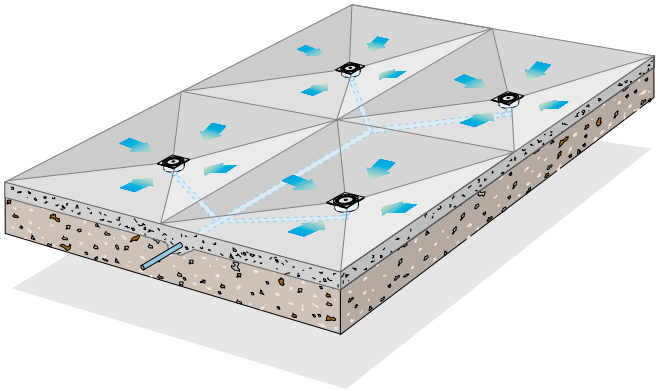


Fig. 1
esempio di evacuazione localizzata con l'utilizzo di chiusini

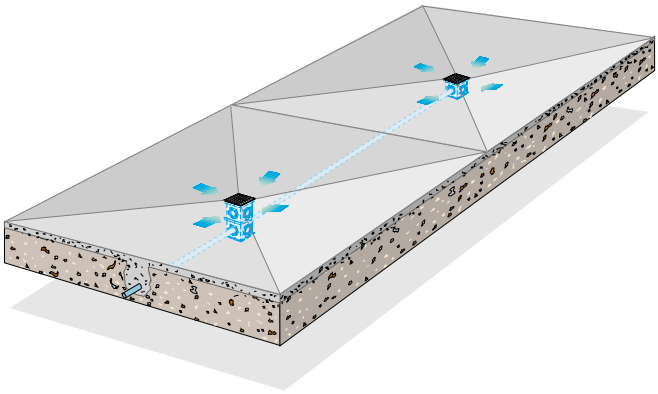


Fig. 2
esempio di evacuazione localizzata con l'utilizzo di Pozzetti e griglie

1) Evacuazione localizzata

Viene impiegata, ogni qualvolta vi sia necessità di raccolta acque sifonando ogni punto di evacuazione. Questa metodologia, se applicata installando accessori di raccolta dalle dimensioni ridotte, come i Chiusini (vedi Fig.1), consente minime profondità di scavo, rendendo particolarmente agevole l'installazione di drenaggio in ambienti con limitata profondità utile di posa, come terrazzi, garages, ecc.. .
L'utilizzo dell'evacuazione per punti, può essere prescelto anche per puri motivi estetici, in quanto è possibile, con un'accurata messa in opera, posizionare i punti di raccolta in zone poco visibili e comunque sempre circoscritte.
A questo scopo, per piazzali o cortili non soggetti al passaggio di mezzi pesanti, possono essere utilizzati anche Pozzetti monolitici e Griglie pesanti o pedonali ideati per agevolare al massimo tutte le operazioni di trasporto e installazione dell'intero sistema di drenaggio suolo. Va comunque precisato che, per ottenere un buon rendimento da un' impianto di drenaggio per punti, a prescindere dall'accessorio di evacuazione prescelto, è necessario predisporre la superficie interessata in modo particolarmente accurato:

- Si calcoli il numero di accessori da utilizzare in base all'intensità pluviometrica, alla portata di scarico dell'accessorio prescelto e all'indice di scabrosità della superficie di copertura.
- Si suddivida l'area interessata in tanti "quadrati" quanti sono i punti di drenaggio (Fig.1).
- Si proceda alla posa dei collettori orizzontali per la raccolta delle acque, partendo dal centro dei "quadrati" precedentemente calcolati.
- Si predispongano in ogni quadrato, quattro piani sufficientemente inclinati, convergenti nel punto centrale, ove è alloggiato l'accessorio di raccolta.

2) Evacuazione lineare:

I collettori sotterranei di evacuazione pluviale, possono essere parzialmente sostituiti con dei canali superficiali dotati di griglia protettiva di adduzione.
Questi canali, formano una linea di raccolta acque dedicata a installazioni in zone aperte e senza limiti di profondità di scavo.
L'evacuazione lineare consente una installazione agevolata rispetto al metodo precedentemente descritto, necessitando di una minor cura nella preparazione dei piani di convogliamento delle acque.
I terreni drenati con questo sistema, presentano inoltre minori discontinuità di pendenza e sono quindi più idonei al passaggio frequente di automezzi.
Per il comune recupero delle acque meteoriche l'evacuazione lineare è efficace come quella per punti, in determinati casi però, quando l'acqua raggiunge la zona di drenaggio con una velocità considerevole (ai bordi di parcheggi, ai margini di passaggi in pendenza o semplicemente fra rampa e garage sotterranei) è necessario raccoglierla per una superficie estesa e disposta in senso perpendicolare al verso di provenienza della medesima.
REDI propone per questi scopi, la propria linea di Canali e Griglie pedonali e carrabili.


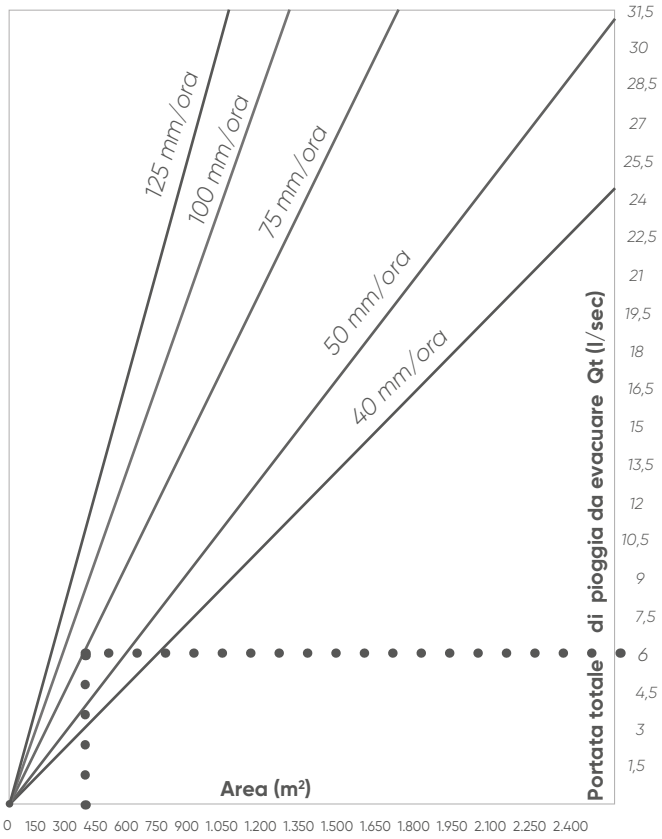


Fig. 4

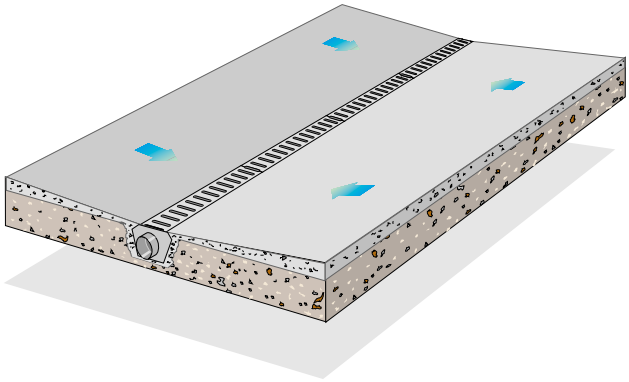

esempio di evacuazione lineare con l'utilizzo di canali grigliati

Dimensionamento delle reti di drenaggio

Per il corretto dimensionamento dei sistemi drenanti, è opportuno procedere tenendo conto dei seguenti parametri:
Portata totale di pioggia da evacuare Qt (l/sec)
- Area da drenare (m^2)
- Intensità della pioggia (mm/ora)
- Natura della superficie e relativa pendenza

Portata di evacuazione dell'accessorio prescelto Qe (l/sec)
Nel grafico di figura 4, illustreremo il legame esistente fra Area da drenare, Intensità pluviometrica e Portata di pioggia da evacuare.

esempio:




Intensità della pioggia = 75 mm/ora
A Lunghezza dell'area da drenare = 20 m
B Ampiezza dell'area da drenare = 15 m
Accessorio prescelto per l'evacuazione:
Chiusino sifonato attacco esterno Cod. 0211104 (Qe = 0,65 l/sec).
N° Chiusini da installare = ?
1) Calcolo della superficie totale:
Area = A x B = 20 x 15 = 300 m^2
2) Ricerca della superficie corrispondente nel grafico della fig. 4; relativa collimazione con la retta di intensità pluviometrica; rilievo della proiezione del punto così ottenuto, sull'asse delle portate di pioggia da evacuare, ottenendo: circa 6 l/sec
3) Calcolata la portata totale, bisogna realizzarne l'evacuazione con l'accessorio prescelto, pertanto dividendo il dato ottenuto per la portata unitaria, otterremo il numero approssimativo dei chiusini da installare nella superficie richiesta:
N°Chiusini = Qt : Qe = 6 : 0,65 = 10

Dall'esempio appena svolto, risulta chiaro che il nodo fondamentale per il dimensionamento delle reti di drenaggio, è l'individuazione della corretta Portata totale di pioggia da evacuare **Qt**.
I valori risultanti dal grafico di fig.4, sono dei valori medi, e non tengono conto di eventuali fattori esterni (pendenza e natura delle superfici) che possono influenzare notevolmente i risultati.

TABELLA A - Portate in litri/secondo dei tubi con le diverse pendenze di posa

PVC Tubi Ø (mm)	0,5%	1%	1,5%	2%	3%	5%	10%
40	0,15	0,26	0,30	0,35	0,43	0,57	0,80
50	0,37	0,52	0,60	0,73	0,89	1,14	1,61
63	0,73	1,04	1,28	1,47	1,77	2,28	3,16
75	1,21	1,63	2,10	2,41	2,94	3,80	5,35
80	1,44	2,05	2,51	2,88	3,54	4,56	6,44
100	2,78	3,91	4,78	5,57	6,78	8,75	12,34
125	5,20	7,36	8,99	10,40	13,00	16,41	23,19
140	6,91	9,78	11,96	13,80	16,90	21,81	30,93
160	9,80	13,74	16,86	19,46	23,86	30,76	43,57
200	16,94	24,01	29,40	33,96	41,61	53,70	75,78
250	30,09	42,54	52,06	60,15	73,64	95,10	134,60
315	54,48	77,11	94,32	108,90	133,40	172,00	244,50

TABELLA B - Griglie, portata litri/secondo h

Griglia **portata (l/s)**		100 x 500 **2,3 (l/s)**		130 x 500 **1,9 (l/s)**		130 x 500 alta evacuazione **3,6 (l/s)**
Griglia **portata (l/s)**		130 x 500 piscina **1,2 (l/s)**		130 x 500 a fessura **0,4 (l/s)**		200 x 500 **2,8 (l/s)**
Griglia **portata (l/s)**		130 x 1000 in PP **3,5 (l/s)**		130 x 1000 a ponte zincata classe A15 **2,3 (l/s)**		130 x 1000 zincata a maglia 33x33 classe B125 **7,9 (l/s)**
Griglia **portata (l/s)**		130 x 1000 zincata a maglia 33x33 classe C250 **7,5 (l/s)**		100 x 500 "Laser" **0,8 (l/s)**		100 x 500 "Circle" **1,1 (l/s)**

Portata (l/secondo) in relazione alla pendenza

Descrizione	H int. (mm)	Scabrosità PVC - PP	0,5%	1,0%	1,5%	2,0%	3,0%	4,0%	5,0%	10%
	52 130 x 1000	0,02	1,4	2,0	2,5	2,9	3,5	4,1	4,6	6,5
	70 130 x 1000	0,02	2,3	3,3	4,0	4,6	5,7	6,6	7,3	10,4
	90 130 x 1000	0,02	3,1	4,4	5,4	6,3	7,7	8,8	9,9	14,0
	130 130 x 1000	0,02	4,8	6,8	8,3	9,6	11,7	13,5	15,1	21,4
	50 100 x 500	0,02	0,5	0,7	0,9	1,0	1,3	1,4	1,6	2,3
	70 130 x 500	0,02	1,0	1,4	1,7	1,9	2,4	2,8	3,1	4,4
	134 130 x 500	0,02	3,3	4,7	5,7	6,6	8,1	9,4	10,5	14,8
	94 200 x 500	0,02	3,5	5,0	6,1	7,0	8,6	9,9	11,1	15,7
	170 200 x 500	0,02	9,6	13,6	16,6	19,2	23,5	27,2	30,4	43,0

Resistenza delle materie prime

Le materie prime utilizzate da REDI sono sottoposte a periodici controlli allo scopo di ottenere le migliori performance. Riportiamo le tabelle con i risultati delle prove di laboratorio a cui sono stati sottoposti i prodotti REDI.

Proprietà meccaniche del PVC a 23°C

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità di misura	Valore rilevato*
Carico di snervamento	ISO 527	kg/cm²	530
Carico di rottura	ISO 527	kg/cm²	430
Allungamento a rottura	ISO 527	%	70/80
Modulo di elasticità a trazione	ISO 527	kg/cm²	3.400

Proprietà fisiche del PVC

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità di misura	Valore rilevato*
Massa Volumica	ISO 1183	kg/dm³	1,43
Temperatura di Rammollimento (VICAT)	ISO 306-B	°C	80
Coefficiente di dilatazione termica lineare	/	mm/m°C	0,07

*Risultati ottenuti da prove in laboratorio
Tipo di provetta ISO 2 - Velocità di trazione 5 mm/min
Temperatura in gradi centigradi: min -10° - max 60°

Proprietà meccaniche del PP a 23°C

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità di misura	Valore rilevato*
Carico di snervamento	ISO 527	kg/cm²	260
Carico di rottura	ISO 527	kg/cm²	4200
Allungamento a rottura	ISO 527	%	20/30
Modulo di elasticità a trazione	ISO 527	kg/cm²	17.000

Proprietà fisiche del PP

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità di misura	Valore rilevato*
Massa Volumica	ISO 1183	kg/dm³	0,92
Temperatura di Rammollimento (VICAT)	ISO 306-B	°C	94
Coefficiente di dilatazione termica lineare	/	mm/m°C	0,15

*Risultati ottenuti da prove in laboratorio
Tipo di provetta ISO 1 - Velocità di trazione 50 mm/min
Temperatura in gradi centigradi: min -0° - max 60°

PP - Tabella di resistenza agli acidi

Prodotto	Conc. %	Temp. 20 °C	Temp. 60 °C
Acetic Acid	60	S	L
Acetic Acid Monochloride	SOL.	S	L
Acetic Aldehyde	33	L	NS
Acetic Anhydride	100	L	NS
Acetone	100	S	S
Adipic Acid	-	-	-
Allyl Alcohol	96	S	S
Aluminum Chloride	SOL. SAT.	S	S
Aluminum Sulphate	SOL. SAT.	S	S
Ammonia (gas)	100	S	S
Ammonia (liquid)	100	S	L
Ammonia (solution)	SOL. DIL.	S	L
Ammonium Chloride	SOL. SAT.	S	S
Ammonium Fluoride	-	-	-
Ammonium Nitrate	SOL. SAT.	S	S
Ammonium Sulphate	SOL. SAT.	S	S
Amyl Acetate	100	NS	NS
Amyl Alcohol	100	S	L
Aniline	100	S	L
Aniline	SOL. SAT.	S	L
Aniline Hydrochloride	SOL. SAT.	-	-
Antimony Chloride	90	S	S
Arsenic Acid	SOL. DIL.	S	-
Beer		S	S
Benzaldehyde	100	S	-
Benzene	100	NS	NS
Benzoic Acid	SOL. SAT.	S	L
Borax	SOL. SAT.	S	L
Boric Acid	SOL. DIL.	S	L
Bromine (liquid)	100	NS	NS
Bromine Acid	10	S	-
Butadiene	100	S	S
Butane	100	S	-
Butyl Acetate	100	NS	NS
Butyl Phenol	100	NS	NS
Butylene	100	S	L
Butyric Acid	20	S	L
Butyric Acid	98	NS	NS
Calcium Chloride	SOL. SAT.	S	S
Calcium Nitrate	50	S	S
Carbon Dioxide	100	S	S
Carbon Sulphide	100	S	-
Carbon tetrachloride	100	NS	NS
Chlorine (dry gas)	100	NS	NS
Chlorine (liquid)	SOL. SAT.	NS	NS
Chlorosulphonic Acid	100	NS	NS
Chromic Acid		-	-
Citric Acid	SOL. SAT.	S	S
Copper Chloride	SOL. SAT.	S	S
Copper Fluoride	2	S	S
Creosol	100	L	NS
Cresol Acid	SOL. SAT.	NS	NS
Crotonic Aldehyde	100	NS	NS
Cyclohexanol	100	L	NS
Cyclohexanone	100	L	NS
Developing Bath		S	S
Dextrine	SOL. SAT.	-	-
Dibutyl Phthalate	100	NS	L
Dichloroethylene	100	NS	NS
Diglycolic Acid	18	S	L
Dimethylammine	30	S	-
Ethyl Acetate	100	NS	NS
Ethyl Alcohol	95	S	L
Ethyl Benzene	100	NS	NS
Ethyl Ether	100	S	-
Ethylene Glycol	CONC.	S	S
Fluorine	100	NS	NS
Formaldehyde	SOL. DIL.	S	S
Formaldehyde	40	S	S
Formic Acid	1~50	L	NS
Furfural Alcohol	100	NS	NS
Glucose	SOL. SAT.	S	L
Glycerin	100	S	S
Glycolic Acid	30	S	S
Golden Syrup	SOL.	S	L
Hydrobromic Acid	50	-	-
Hydrochloric Acid	30	L	NS
Hydrofluoric Acid	60	L	NS

Prodotto	Conc. %	Temp. 20 °C	Temp. 60 °C
Hydrogen	100	S	S
Hydrogen Dioxide	30	S	L
Hydrogen Sulphide	100	S	S
Isooctane	100	L	S
Lactic Acid	10	S	L
Lactic Acid	10~90	L	L
Lead Tetraethyl	100	S	-
Magnesium Sulphide	SOL. SAT.	S	S
Maleic Acid	SOL. SAT.	S	L
Methyl Alcohol	100	S	L
Methyl Methacrylate	100	NS	NS
Methylene Chloride	100	NS	NS
Milk		S	S
Mineral Oil	100	L	L
N-Heptane	100	L	NS
Nickel Sulphide	SOL. SAT.	S	S
Nicotinic Acid	CONC.	S	S
Nitric Acid	<25	L	NS
Nitric Acid	50	NS	NS
Oleic Acid	100	L	L
Oleum	10% of SO^3	NS	NS
Oxalic Acid	25	S	L
Oxalic Acid	SOL. SAT.	L	L
Oxigen	SOL. SAT.	L	L
Petrol	80/20	NS	NS
Petroleum	100	L	NS
Phenol	SOL. SAT.	S	S
Phosphine	100	S	L
Phosphor Oxichloride	100	L	L
Phosphoric Acid	30	S	L
Potassium Bichromate	SOL. 20	S	S
Potassium Bromide	SOL. SAT.	S	S
Potassium Chloride	SOL. SAT.	S	S
Potassium Chromate	40	S	S
Potassium Cyanide	SOL.	S	S
Potassium Ferricyanide	SOL. SAT.	S	S
Potassium Ferrocyanide	SOL. SAT.	S	S
Potassium Hydroxide	SOL.	S	S
Potassium Nitrate	SOL. SAT.	S	L
Potassium Permanganate	20	S	S
Potassium Persulfate	SOL. SAT.	S	L
Propane (gas liquid)	100	S	-
Propionic Acid	50	S	S
Pyridine	100	NS	NS
Sea Water		S	L
Silver Nitrate	SOL. SAT.	S	L
Soap	SOL.	S	S
Sodium Bisulphite	SOL. SAT.	S	S
Sodium Chlorate	SOL. SAT.	S	S
Sodium Chloride	SOL. SAT.	S	S
Sodium Ferricyanide	SOL. SAT.	S	S
Sodium Hydroxide	SOL.	S	S
Sodium Hypochlorite	25	L	NS
Sodium Hypochlorite	100 (13% Cl.)	S	L
Sodium Silicate	SOL.	S	S
Sodium Sulphite	SOL. SAT.	S	L
Sulphur Acid	SOL.	S	S
Sulphur Anhydride	100 (liquid)	S	L
Sulphur Anhydride	100 (dry)	L	NS
Sulphuric Acid	40~90	L	L
Sulphuric Acid	96	NS	NS
Sulphuric Chloride	100	NS	NS
Sulphuryl Chloride	100	NS	NS
Tannic Acid	SOL.	S	S
Tartaric Acid	SOL.	S	S
Tetrachloroethene	100	NS	NS
Thiophene	100	L	L
Tin Chloride	SOL. SAT.	S	S
Toluene	100	NS	NS
Trichloroethylene	100	NS	NS
Turpentine (oil)	100	NS	NS
Urea	10	S	L
Vaseline		L	L
Vinagre		S	S
Vinyl Acetate	100	NS	NS
Wine		S	S
Xylene	100	NS	NS
Yeast	SOL.	S	L

s = Nessuna corrosione, proprietà' inalterate l = Limitata corrosione, proprietà' leggermente alterate ns = Corrosione, proprietà alterate


PVC - Tabella di resistenza agli acidi

Prodotto	Conc. %	Temp. 20 °C	Temp. 60 °C
Acetic Acid	60	S	L
Acetic Acid Monochloride	SOL.	S	L
Acetic Aldehyde	100	NS	-
Acetic Anhydride	100	NS	NS
Acetone	100	NS	NS
Adipic Acid	SOL.SAT.	S	L
Allyl Alcohol	90	L	S
Aluminum Chloride	SOL. SAT.	S	S
Aluminum Sulphate	SOL. SAT.	S	S
Ammonia (aqueous)	100	L	NS
Ammonia (gas)	100	S	S
Ammonia (solution)	SOL. DIL.	S	L
Ammonium Chloride	SOL. SAT.	S	S
Ammonium Fluoride	20	S	L
Ammonium Nitrate	SOL. SAT.	S	S
Ammonium Sulphate	SOL. SAT.	S	S
Amyl Acetate	100	NS	NS
Amyl Alcohol	100	S	L
Aniline	100	NS	NS
Aniline	SOL. SAT.	NS	NS
Aniline Hydrochloride	SOL. SAT.	NS	NS
Antimony Chloride	90	S	S
Arsenic Acid	SOL. DIL.	S	-
Beer		S	S
Benzaldehyde	0,1	NS	NS
Benzene	100	NS	NS
Benzoic Acid	SOL. SAT.	L	NS
Borax	SOL. SAT.	S	L
Boric Acid	SOL. DIL.	S	L
Bromine (liquid)	100	NS	NS
Bromine Acid	10	S	-
Butadiene	100	S	S
Butane	100	S	-
Butyl Acetate	100	NS	NS
Butyl Phenol	100	NS	NS
Butylene	100	S	L
Butyric Acid	20	S	L
Butyric Acid	98	NS	NS
Calcium Chloride	SOL. SAT.	S	S
Calcium Nitrate	50	S	S
Carbon Dioxide	100	S	S
Carbon Sulphide	100	NS	NS
Carbon tetrachloride	100	NS	NS
Cetyl Acid	100	S	S
Chlorine (dry gas)	100	L	NS
Chlorine (liquid)	SOL. SAT.	L	NS
Chlorosulphonic Acid	100	L	NS
Chromic Acid	1~50	S	L
Citric Acid	SOL. SAT.	S	S
Copper Chloride	SOL. SAT.	S	S
Copper Fluoride	2	S	S
Creosol	SOL. SAT.	-	NS
Cresol Acid	SOL. SAT.	NS	NS
Crotonic Aldehyde	100	NS	NS
Cyclohexanol	100	NS	NS
Cyclohexanone	100	NS	NS
Developing Bath		S	S
Dextrine	SOL. SAT.	S	L
Dichloroethylene	100	NS	NS
Diglycolic Acid	18	S	L
Dimethylammine	30	S	-
Ethyl Acetate	100	NS	NS
Ethyl Acrylate	100	NS	NS
Ethyl Alcohol	95	S	L
Ethyl Ether	100	NS	L
Ethylene Glycol	CONC.	L	L
Fluosilicic Acid	32	S	S
Formaldehyde	SOL.	S	S
Formaldehyde	40	S	S
Formic Acid	1~50	S	L
Furfural Alcohol	100	NS	NS
Glucose	SOL. SAT.	S	L
Glycerin	100	S	S
Glycolic Acid	30	S	S
Golden Syrup	SOL.	S	L
Hydrazine Benzene	100	NS	NS
Hydrazine Benzene Cloric	97	NS	NS
Hydrobromic Acid	50	S	L
Hydrochloric Acid	>30	S	S

Prodotto	Conc. %	Temp. 20 °C	Temp. 60 °C
Hydrofluoric Acid	60	L	NS
Hydrogen	100	S	S
Hydrogen Dioxide	30	S	S
Hydrogen Sulphide	100	S	S
Iron Chloride	SOL. SAT.	S	S
Lactic Acid	10	S	L
Lactic Acid	10~90	L	NS
Lead Acetate	SOL. SAT.	S	S
Lead Tetraethyl	100	S	-
Magnesium Chloride	SOL. SAT.	S	S
Magnesium Sulphide	SOL. SAT.	S	S
Maleic Acid	SOL. SAT.	S	L
Methyl Alcohol	100	S	L
Methyl Methacrylate	100	NS	NS
Methylene Chloride	100	NS	NS
Milk		S	S
Nickel Sulphide	SOL. SAT.	S	S
Nicotinic Acid	CONC.	S	S
Nitric Acid	<46	S	L
Nitric Acid	46~98	NS	NS
Oils		S	S
Oleic Acid	100	S	S
Oleum	10% of SO^3	NS	NS
Oxalic Acid	SOL. DIL.	S	L
Oxalic Acid	SOL. SAT.	S	S
Oxigen	100	S	S
Ozone	100	NS	NS
Perchloric Acid	10	S	L
Perchloric Acid	70	L	NS
Petrol	80/20	NS	NS
Phenol	90	NS	NS
Phosphine	100	S	S
Phosphor Trichloride	100	NS	-
Phosphoric Acid	30	S	L
Picric Acid	SOL. SAT.	S	S
Potassium Bichromate	40	S	S
Potassium Bromide	SOL. SAT.	S	S
Potassium Chloride	SOL. SAT.	S	S
Potassium Chromate	40	S	S
Potassium Cyanide	SOL.	S	S
Potassium Ferricyanide	SOL. SAT.	S	S
Potassium Ferrocyanide	SOL. SAT.	S	S
Potassium Hydroxide	SOL.	S	S
Potassium Nitrate	SOL. SAT.	S	S
Potassium Permanganate	20	S	S
Potassium Persulfate	SOL. SAT.	S	L
Propane (gas liquid)	100	S	-
Pyridine	100	NS	-
Sea Water		S	L
Silver Nitrate	SOL. SAT.	S	L
Soap	SOL.	S	L
Sodium Benzoate	35	S	L
Sodium Bisulphite	SOL. SAT.	S	S
Sodium Chlorate	SOL. SAT.	S	S
Sodium Ferricyanide	SOL. SAT.	S	S
Sodium Hydroxide	SOL.	S	L
Sodium Hypochlorite	100 (13% Cl.)	S	L
Sodium Sulphite	SOL. SAT.	S	L
Sugar	SOL. SAT.	S	S
Sulphur Acid	SOL.	S	S
Sulphur Anhydride	100 (liquid)	L	NS
Sulphur Anhydride	100 (dry)	L	NS
Sulphuric Acid	40~90	S	L
Sulphuric Acid	96	L	NS
Tannic Acid	SOL.	S	S
Tartaric Acid	SOL.	S	S
Tin Chloride	SOL. SAT.	S	S
Toluene	100	NS	NS
Trichloroethylene	100	NS	NS
Trimethyl Propane	<10	S	L
Urea	10	S	L
Urine		S	L
Vinagre		S	S
Vinyl Acetate	100	NS	NS
Wine		S	S
Xylene	100	NS	NS
Yeast	SOL.	S	L
Zinc Chloride	SOL. SAT.	S	S

s = Nessuna corrosione, proprietà' inalterate l = Limitata corrosione, proprietà' leggermente alterate ns = Corrosione, proprietà alterate

Per qualsiasi applicazione speciale si raccomanda di contattare preventivamente il Servizio Tecnico REDI.

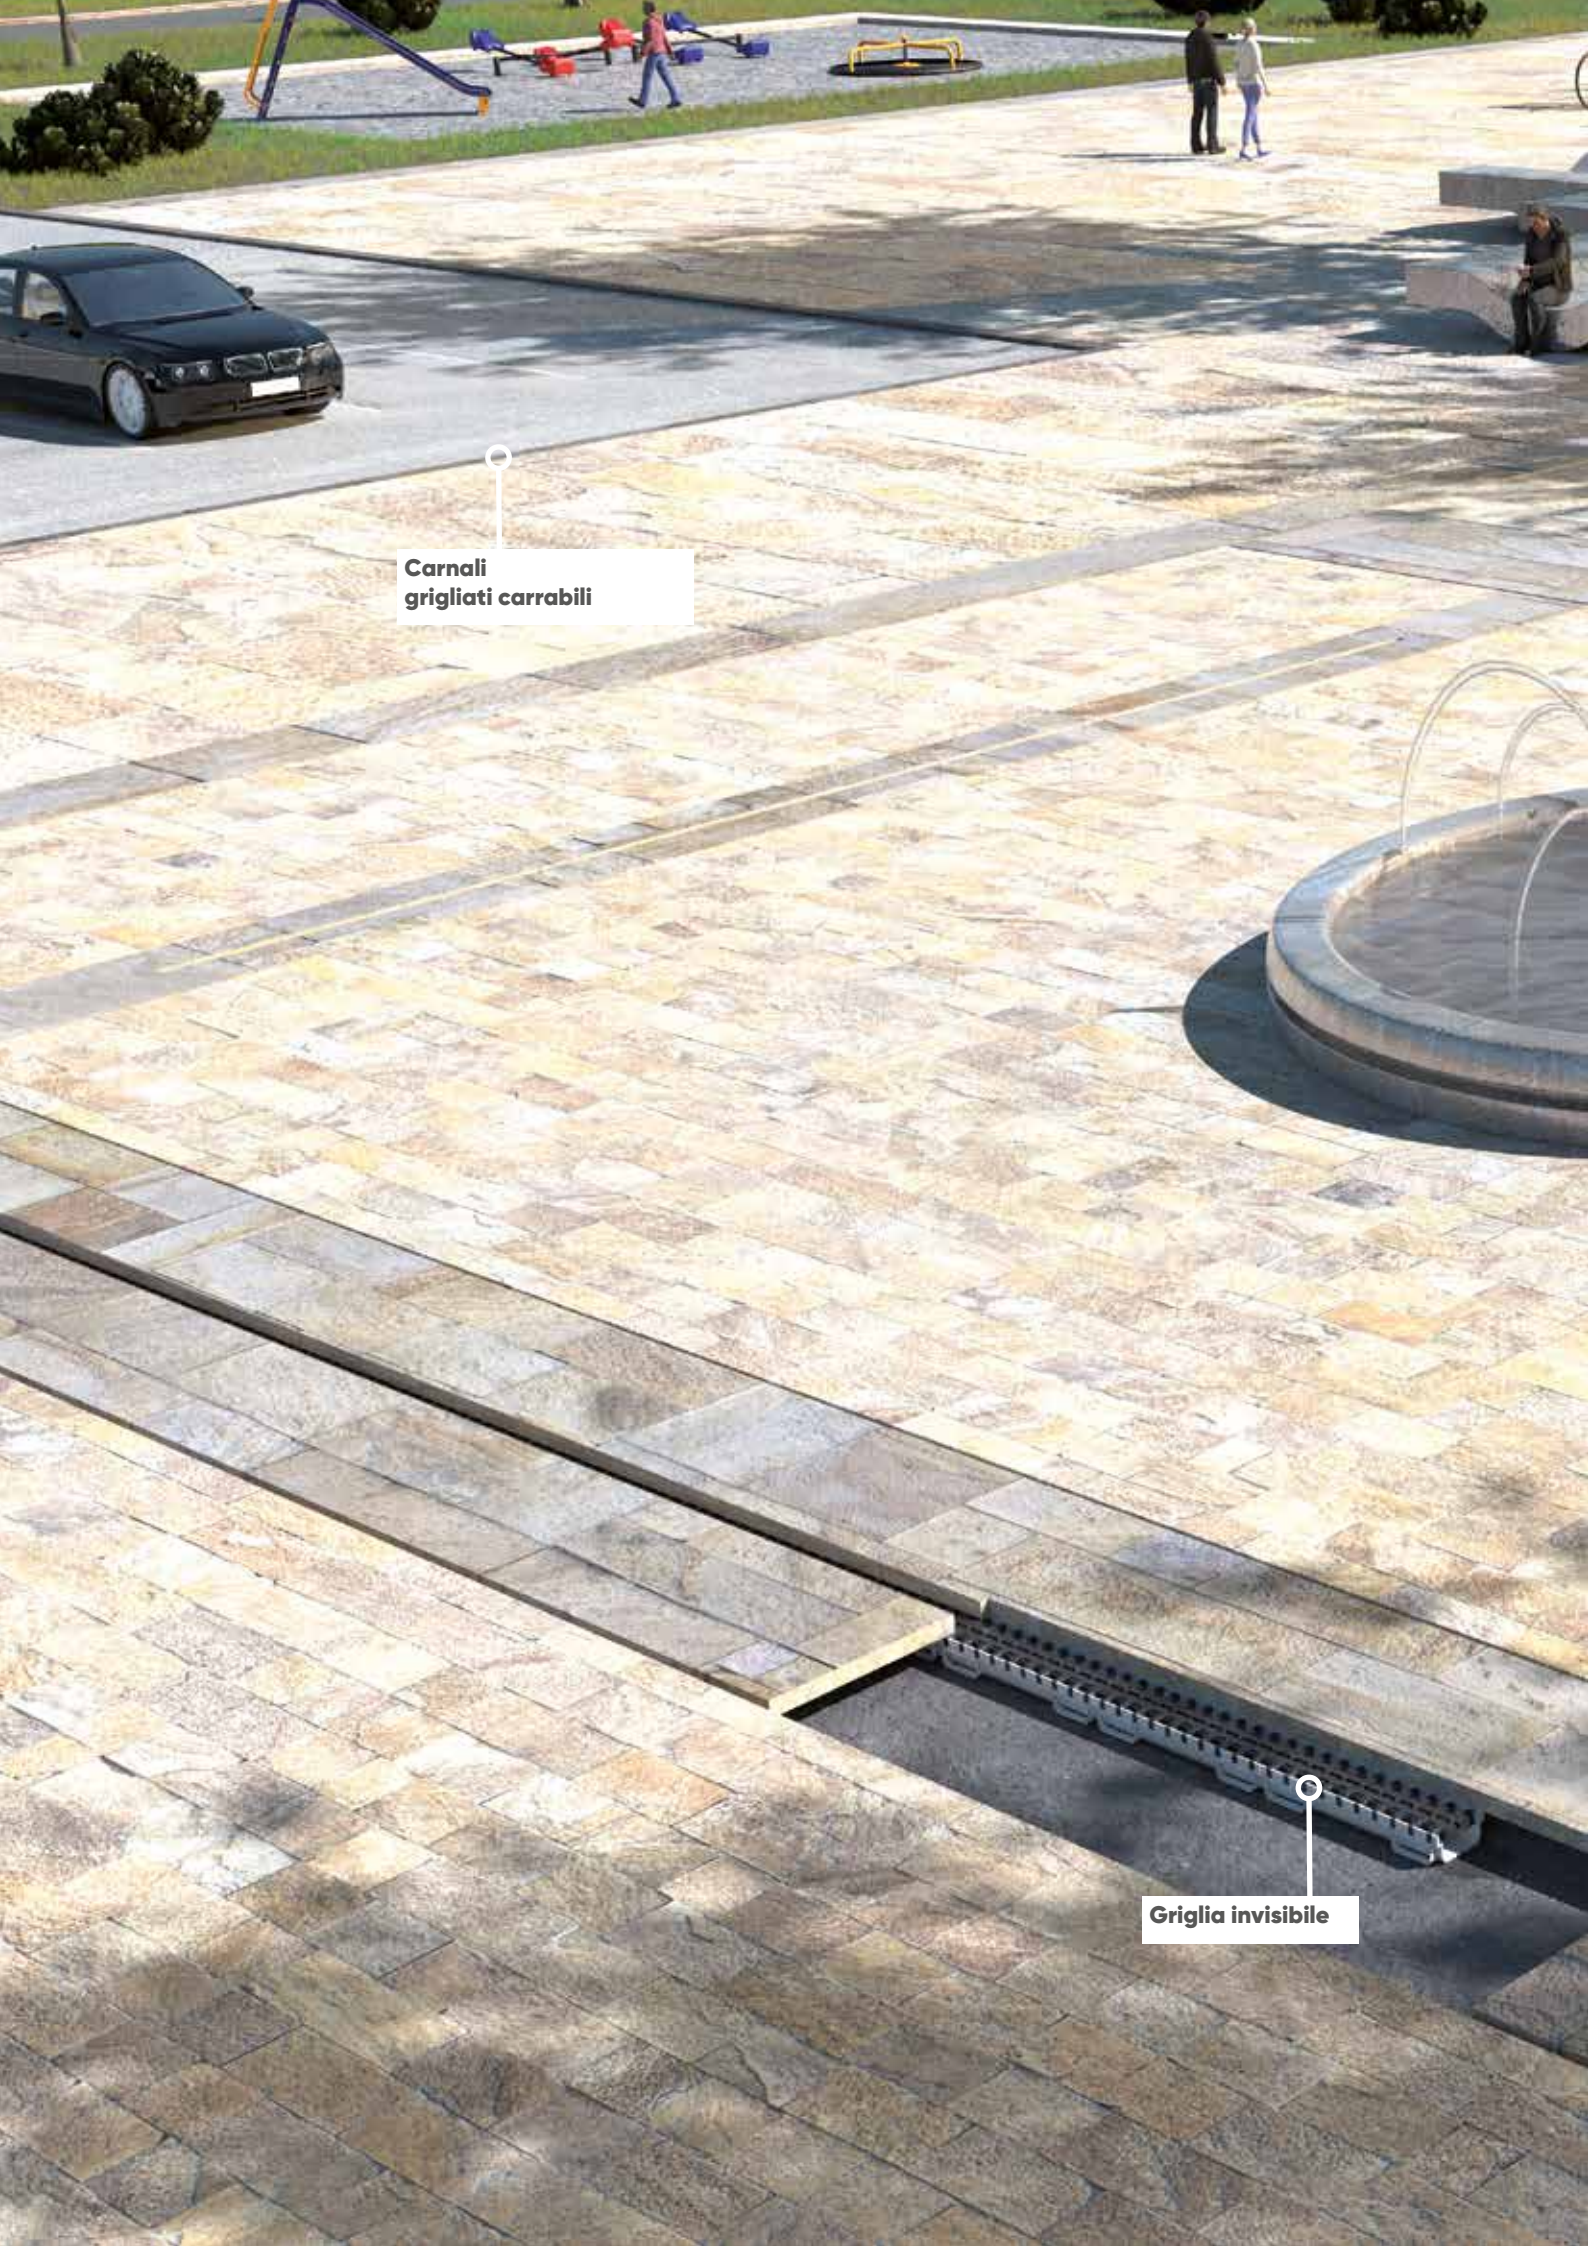
Carnali
grigliati carrabili
Griglia invisibile



Gamma base drenaggio suolo 125
Pozzetti e coperchi 131
Pozzetti pluviali 139
Canali grigliati 145
Chiusini sifonati 165
Garden 177


Gamma base drenaggio suolo

REDI



aliaxis






Pozzetti monolitici in PP

DN ⌀	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Ø uscita
200x200	Y222004	**7,26**	1	120	189	161	200	100	63; 82; 100
300x300	Y223004	**18,13**	1	48	286	253	297	140	82; 100; 125; 140
400x400	Y224004	**33,12**	1	18	384	355	397	200	100;125;140;160;200;250
550x550	Y225504	**78,37**	1	8	535	500	520	250	160; 200; 250; 315


Materiale: Polipropilene
Utilizzo: camera di ispezione per acque chiare e pluviali.
Leggero e di facile posa rispetto alle versioni in cemento; corpo monolitico; altissima durabilità nel tempo; predisposizione sui quattro lati per l'innesto di tubi di diversi diametri; spigoli arrotondati per garantire una migliore resistenza all'urto; utilizzabile anche come scatola di derivazione elettrica o pozzetto di messa a terra.
Note: se ne consiglia la posa su un fondo di CLS per evitare eventuali abbassamenti.

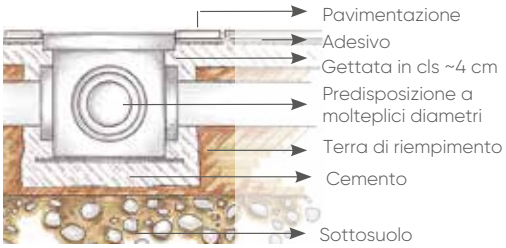


Sfondamenti facilitati


Nessuna perdita







Pozzetti senza fondo in PP

DN ⌀	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			H (mm)	Ø uscita
200x200	Y332004	**7,26**	1	120	200	63; 82; 100
300x300	Y333004	**18,13**	1	48	297	82; 100; 125; 140
400x400	Y334004	**33,12**	1	18	397	100; 125; 140; 160; 200; 250
550x550	Y335504	**78,37**	1	8	520	160; 200; 250; 315

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: elemento di prolunga, camera di dispersione per lo smaltimento delle acque piovane nel terreno, camera di ispezione per impianti di irrigazione, scatola di derivazione per impianti elettrici o di messa a terra.

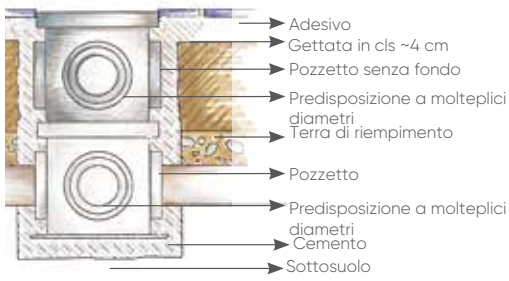






Prolunghe modulari

DN ⌀	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			H (mm)	Note
200x200	Y332204	**7,26**	1	240	100	
300x300	Y333204	**18,13**	1	168	100	
400x400	Y334204	**33,12**	1	90	100	
550x550	Y335204	**78,37**	1	16	315	






Telaio PVC

DN ⌀	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Mat.	Coperchio ⌀
200x200	E202004	**13,52**	10	400	200	160	209	40		187
300x300	E203004	**19,68**	5	165	300	250	328	42		284
350x350	E203504	**28,78**	5	120	350	300	352	42		331
400x400	E204004	**30,16**	2	64	400	350	428	45		383
450x450	E204504	**38,56**	2	64	450	400	448	45		432
550x550	E205604	**49,37**	1	40	550	500	583	55	PP	539

Materiale: PVC
Utilizzo: sede per l'alloggiamento di coperchi, griglie e sigilli destinati a chiudere pozzetti in cemento, in muratura o in casi particolari.
Installazione: le fenditure laterali garantiscono un perfetto ancoraggio con la gettata di cemento sia nel caso di pose su pozzetti in cemento che in casi particolari.








Coperchio pedonale PVC classe A15

DN ⌀	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	KN	Note
200x200	E682004	**10,09**	10	950	187	20	25	14,2	
300x300	E683004	**15,63**	5	300	284	20	30	19,8	
400x400	E684004	**34,54**	2	156	383	25	35	25,1	
450x450	E684504	**72,11**	2	64	432	25	40	28,8	
550x550	E685504	**88,20**	1	50	539	34	45	25,9	

Testato da ISTITUTO GIORDANO

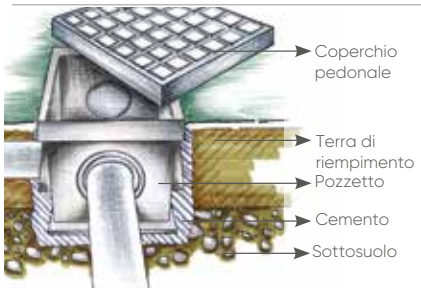

Materiale: PVC. Utilizzo: Chiusura di pozzetti di ispezione.
Installazione: il coperchio è adatto al pozzetto Redi. Per la chiusura di pozzetti in cemento o per casi particolari si raccomanda la posa della versione con telaio.
Campo di applicazione: aree pedonali o soggette a traffico di biciclette o ciclomotori.
Durabilità: le caratteristiche del PVC e il design costruttivo conferiscono a questo prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e garantiscono stabilità dimensionale nel tempo.






Coperchio pesante PVC

DN ⌀	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	KN	Note
200x200	E255704	**22,74**	10	400	187	20	35	57,2	
300x300	E255904	**57,25**	5	165	284	20	45	35,0	
350x350	E256004	**76,17**	5	120	331	22	45	94,3	
400x400	E256404	**86,65**	2	64	383	25	55	32,6	
450x450	E256504	**133,17**	2	64	432	25	55	110,5	
550x550	E256604	**225,96**	1	38	539	34	65	56,3	

Testato da ISTITUTO GIORDANO

Materiale: PVC. Utilizzo: Chiusura di pozzetti di ispezione.
Installazione: il coperchio è adatto al pozzetto Redi. Per la chiusura di pozzetti in cemento o per casi particolari si raccomanda la posa della versione con telaio.
IMPORTANTE: nella progettazione è opportuno tenere comunque in considerazione il carico di rottura del coperchio (vedi tabella) adottando un adeguato coefficiente di sicurezza.
Durabilità: le caratteristiche del PVC e il design costruttivo conferiscono a questo prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e garantiscono stabilità dimensionale nel tempo.






Griglia pedonale PVC classe A15

DN ⌀	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	KN	l/s	Note
200x200	E722004	**10,09**	10	950	187	20	25	-	1,7	
300x300	E723004	**15,63**	5	300	284	20	30	-	2,8	
400x400	E724004	**34,54**	2	156	383	25	35	20,4	3,8	
450x450	E724504*	**72,11**	2	64	432	25	40	23,8	4,1	
550x550	E725504	**88,20**	1	50	539	34	45	41,1	4,6	

*su richiesta

Testato da ISTITUTO GIORDANO

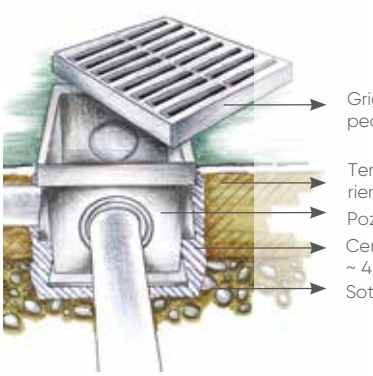

Materiale: PVC
Utilizzo: Realizzazione di caditoie per il drenaggio delle acque piovane o di lavaggio.
Installazione: La griglia si adatta perfettamente al pozzetto Redi.
Campo di applicazione: aree pedonali o soggette a traffico di biciclette o ciclomotori.
Durabilità: le caratteristiche del PVC e il design costruttivo conferiscono a questo prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e garantiscono stabilità dimensionale nel tempo.






Griglia pesante PVC

DN ⌀	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			A (mm)	H (mm)	H1 (mm)	KN	l/s	Note
200x200	E256704	**21,97**	10	400	187	20	35	49,7	1,7	
300x300	E256904	**54,18**	5	165	284	20	45	53,7	2,8	
350x350	E257004	**72,88**	5	120	331	22	45	84,7	3,3	
400x400	E257404	**86,42**	2	64	383	25	55	41,3	3,8	
450x450	E257504	**130,43**	2	64	432	25	55	63,0	4,1	
550x550	E257604	**223,03**	1	38	539	34	65	88,7	4,6	

Testato da ISTITUTO GIORDANO

Materiale: PVC
Utilizzo: Realizzazione di caditoie per il drenaggio delle acque piovane o di lavaggio.
Installazione: il telaio offre l'alloggiamento al coperchio, mentre le fenditure laterali garantiscono un perfetto ancoraggio con la gettata di cemento sia nel caso di posa su pozzetti in cemento.
Campo di applicazione: aree soggette al transito di automezzi leggeri (es: aree di parcheggio, cortili, garage).




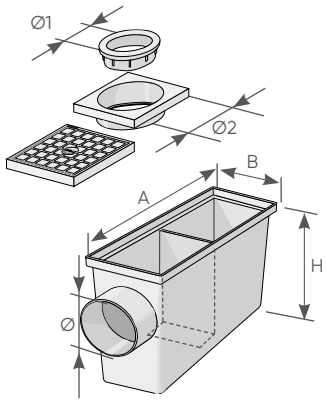

Pozzetto pluviale entrata TONDA uscita orizzontale


Dim. A x B	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H (mm)	Note
240x128	Y661504	**15,32**	16	128	100	80	100	215	

Flusso conforme alla **Norma EN124** testato da **CSTB**



Materiale: Polipropilene
Utilizzo: camera di ispezione e sifonatura delle acque piovane provenienti dalla grondaia destinate alla fognatura.
Installazione: si raccomanda di posare il pozzetto su un fondo di cemento.
Campo d'applicazione: marciapiedi, aree pedonali lastricate o erbose.
Caratteristiche: leggero e di facile posa rispetto alle versioni in cemento; corpo monolitico; altissima durabilità nel tempo; coperchio di ispezione dotato di maniglia; paratia sifonante; adattatori in dotazione per entrate TONDE Ø 80/100;
Uscita orizzontale Ø 100 e Ø 110.




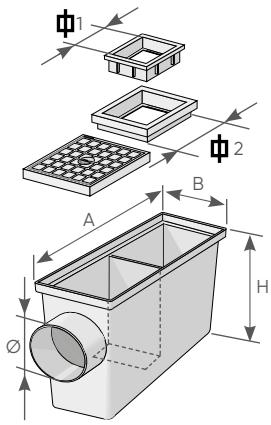

Pozzetto pluviale entrata QUADRA uscita orizzontale


Dim. A x B	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Ø (mm)	1 (mm)	2 (mm)	H (mm)	Note
240x128	Y771504	**26,72**	16	128	100	80	100	215	

Flusso conforme alla **Norma EN124** testato da **CSTB**



Materiale: Polipropilene
Utilizzo: camera di ispezione e sifonatura delle acque piovane provenienti dalla grondaia destinate alla fognatura.
Installazione: si raccomanda di posare il pozzetto su un fondo di cemento.
Campo d'applicazione: marciapiedi, aree pedonali lastricate o erbose.
Caratteristiche: leggero e di facile posa rispetto alle versioni in cemento; corpo monolitico; altissima durabilità nel tempo; coperchio di ispezione dotato di maniglia; paratia sifonante; adattatori in dotazione per entrate QUADRE Ø 80/100; Uscita orizzontale Ø 100 e Ø 110.






Canale PVC modulare basso 130

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	Note
130	E1813B4	**13,88**	10	140	500	70	

Marcatura: CE

Materiale: PVC
Utilizzo: drenaggio di acque piovane per garages, cortili, terrazzi, balconi, parcheggi multipiano in caso di soletta bassa.
Caratteristiche: incastro modulare con piolini; predisposta per il fissaggio con viti della copertura; possibilità di incollare gli elementi per garantire la tenuta idraulica.
Asole per il drenaggio in caso di infiltrazioni (fornite chiuse ma facilmente sfondabili durante l'installazione).







Canale PVC modulare alto 130

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	Note
130	E1813A4	**18,59**	10	120	500	134	

Marcatura: CE

Materiale: PVC:
Utilizzo: drenaggio di acque piovane per garages, cortili, parcheggi e altre superfici esterne.
Convogliamento di acque bianche e saponose in locali collettivi (locali doccia, palestre, ecc.).
Caratteristiche: autoportante per facile posa; incastro modulare con piolini; possibilità di incollare gli elementi per garantire la tenuta idraulica; predisposta per il fissaggio della copertura con viti autofilettanti.

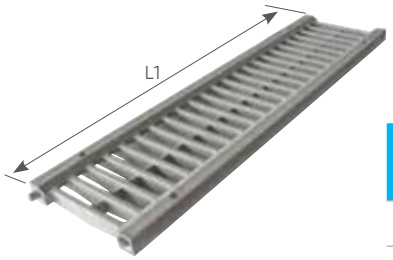



Griglia PVC alto drenaggio 130

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	l/s	Note
130	E257704	**25,35**	10	420	500	20	3,6	

Norma EN124 Classe A15 Marcatura: CE

Materiale: PVC
Utilizzo: copertura drenante di canali 130.
Caratteristiche: antiscivolo: la superficie zigrinata e il particolare profilo drenante smussato eliminano il ristagno d'acqua e la formazione di ghiaccio, evitando il pericolo di scivolamento; dotata di perni di accoppiamento; predisposta per bloccaggio con viti al canale; dotata di traversino centrale di rinforzo. Campo di applicazione: aree soggette al transito di automezzi leggeri (aree di parcheggio, cortili, garage).

Pozzetti monolitici e coperture

REDI



Completamento gamma drenaggio suolo

aliaxis

Pozzetti e coperchi
per il drenaggio suolo

Settori di utilizzo

I Pozzetti Monolitici e Coperchi REDI possono essere utilizzati come camera di ispezioni per acque chiare e pluviali o come scatola di ispezione per derivazioni elettriche o messa a terra.
Si consiglia l'installazione in aree pedonali o soggette a traffico leggero.

Caratteristiche

- Leggero e di facile posa rispetto alle versioni in cemento
- Corpo monolitico
- Altissima durabilità nel tempo
- Predisposizione sui quattro lati per l'innesto di tubi di diversi diametri.
- Spigoli arrotondati per garantire una migliore resistenza all'urto

Materiale

I prodotti della Linea Pozzetti e Coperchi sono stampati ad iniezione utilizzando le seguenti materie plastiche:
- PVC: utilizzato in particolare per griglie e coperchi e per tutti quei prodotti che devono garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche
- PP: utilizzato per i componenti non direttamente esposti agli agenti atmosferici o a forti sollecitazioni meccaniche. Il polipropilene è un materiale plastico riciclabile al 100%

Vantaggi dei Pozzetti Suolo in PP:

- Monolitico
- Leggero e facile da installare: velocità di posa in opera e facilità di trasporto.
- Durata nel tempo: ottima resistenza agli acidi
- Manutenzione: la periodica pulizia dei pozzetti si riduce notevolmente vista la mancanza di depositi sul fondo del pozzetto.

Metodi di prova

Le prestazioni dei prodotti REDI sono determinate e certificate nell'ambito di severe prove di laboratorio.
In particolare vengono realizzati due tipi di prove:
- di evacuazione per determinare la portata di scarico
- di rottura per determinare la resistenza meccanica.

Prova di Evacuazione

Viene realizzata in conformità alla norma EN 1253-1.

Nella sezione prodotti di questo catalogo la PORTATA DI EVACUAZIONE espressa in Litri/secondo viene indicata con il simbolo:

Prova di Resistenza Meccanica

Viene realizzata in conformità alla norma EN124. I rapporti di prova sono disponibili a richiesta.
La forza di rottura espressa in KN viene indicata con il simbolo:



Prova di rottura su una griglia pesante.

Installazione

Le caratteristiche di leggerezza di questo prodotto, riferite ai pozzetti tradizionali in cemento ne rendono l'installazione particolarmente agevole.
La posa in opera va realizzata su fondazione in calcestruzzo per evitarne l'abbassamento nel tempo.
L'inserimento dei tubi nelle quattro direzioni è agevolato da una comoda predisposizione: ogni faccia esterna del pozzetto presenta una serie completa di bicchieri concentrici chiusi. Ognuno di essi puo' essere facilmente aperto facendo pressione sul relativo diaframma. Per sigillare l'accoppiamento di tubo e bicchiere del pozzetto, utilizzare normali adesivi a base siliconica. Quando si esegue una installazione tradizionale di smaltimento acque, è consigliabile prevenire la fuoriuscita di cattivi odori inserendo nel Pozzetto la Campana Sifonante o il Tramezzo.
Nei casi in cui la canalizzazione sia molto piu' bassa del livello suolo, si possono utilizzare gli anelli di Prolunga che si accoppiano perfettamente al pozzetto e sono senza fondo. I Pozzetti e i Coperchi REDI si completano con una vasta gamma di pezzi speciali per risolvere problemi di sifonatura, continuità estetica ecc..

Perchè scegliere un Pozzetto per acque pluviali REDI?

Perchè è più facile da installare rispetto ai metodi tradizionali con pozzetti in cemento il pozzetto in PP REDI **fa risparmiare tempo**, fa risparmiare personale e macchine. Grazie alle **prolunghe modulari e ai pozzetti senza fondo** arrivare al livello del piano di campagna è facile e veloce. Nella pagina seguente abbiamo messo a confronto la posa e le prestazioni di un pozzetto per il drenaggio REDI in PP e il metodo tradizionale con pozzetto in cemento.

Obiettivo: ridurre costi e tempi di posa utilizzando materiali che garantiscono eccellenti prestazioni a lungo termine

Pozzetto in PP con griglia in PVC



Sfondamenti facilitati



Leggero e di facile posa



Accessori





Nessuna perdita



Apertura facilitata



Lunga durata nel tempo delle giunzioni



Altezze adattabili con le prolunghe

Esempio di installazione con pozzetti REDI

Personale necessario: 1 persona
Tempo necessario: 35 ÷ 40 minuti
Macchine necessarie: nessuna
Peso complessivo: 2 ÷ 4 kg
Inserimento dei tubi: diaframmi pre-sfondati a misura
Sigillatura: con silicone
Tenuta idraulica: garantita nel tempo
Adattabilità alla quota del piano di campagna: facile, grazie alle prolunghe modulari di due altezze che consentono diverse combinazioni.

Pozzetto in cemento con coperchio



Sfondamenti difficoltosi



Posa faticosa e pesante



Non ci sono accessori





Possibili perdite nel lungo termine



Difficile ispezione



Breve tempo di resistenza delle giunzioni



Non ci sono prolunghe

Esempio di installazione con pozzetti in cemento (metodo tradizionale)


Personale necessario: 2 persone
Tempo necessario: da 1 a 2 ore
Macchine necessarie: martello pneumatico
Peso complessivo: 30-60 kg
Inserimento tubi: necessario lo sfondamento meccanico dei lati
Sigillatura: con cemento
Tenuta idraulica: degrada a breve
Adattabilità alla quota del piano di campagna: complicata a causa delle prolunghe con altezze fisse



Tramezzo

⌀ DN (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Note
200x200	Y112004	**7,77**	10	1.200	
300x300	Y113004	**9,82**	8	768	
400x400	Y114004	**15,95**	5	210	
550x550	Y115504	**30,16**	1	90	


Materiale: Polipropilene
Utilizzo: sifonatura di pozzetti di ispezione
Montaggio: il pozzetto Redi è dotato di apposite slitte nelle quali alloggiare il tramezzo.

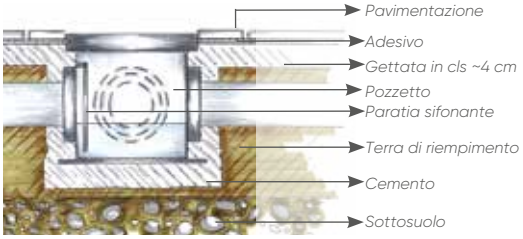



Montaggio: il pozzetto Redi è dotato di apposite slitte nelle quali alloggiare il tramezzo.






Campana sifonante per pozzetto

⌀ DN (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Note
300x300	E273304*	**27,42**	1	156	210	58	251	125	
400x400	E274404*	**37,90**	1	54	300	75	350	160	


*su richiesta

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: sifonatura di pozzetti utilizzati come caditoie.

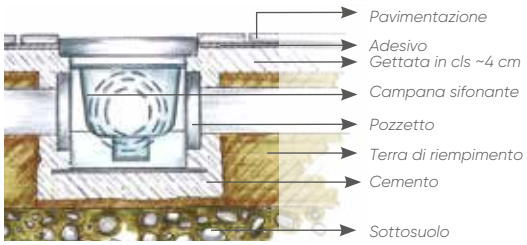



Montaggio: la campana deve essere posizionata all'interno del pozzetto sugli appositi bordi di battuta.

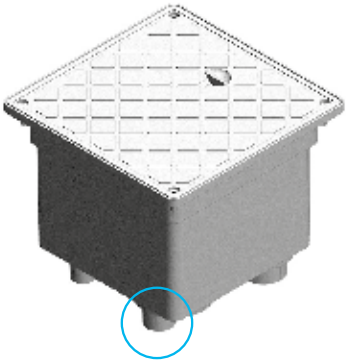


INGRESSI/USCITE VERTICALI


Pozzetto elettrico IP 67


Dim (mm)	A (mm)	B (mm)	Ø (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Peso (gr)	Materiale
250 x 250	283	235	1 x Ø 25 1 x Ø 32 1 x Ø 40 2 x Ø 50 2 x Ø 63 1 x Ø 75 1 x Ø 90	E802504	**35,05**	4	240	1.340	PP


Il pozzetto di ispezione elettrico è realizzata mediante stampaggio a iniezione in polipropilene resistente agli urti e viene utilizzato per alloggiare e proteggere i cavi elettrici.

- 10 possibili ingressi/uscite: **Ø 25 - 32 - 40- 50 - 63 - 75 - 100**
- Dotato di un proprio kit di montaggio (viti e guarnizione in gomma EPDM nera idrorepellente)
- **Certificazione IP67** per le prestazioni di tenuta idraulica.

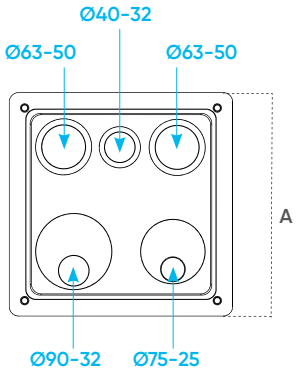








Coperchio con superficie antiscivolo



Tenuta ermetica grazie al coperchio con guarnizione e avvitabile



Sfondamenti facilitati



Certificato


I P 6 7 secondo norma CEI EN 60529


Protezione contro l'immersione in acqua momentanea per 30' a 1 mt di profondità

Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri

Testato da ISTITUTO GIORDANO








Sigillo

⌀ DN (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L int (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Note
200x200	E292204	**11,88**	10	400	182	29	18	
300x300	E293304	**18,61**	5	165	278	41	19,5	
400x400	E294404	**25,39**	2	64	375	42	22	

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: in alternativa ai coperchi quando si deve mantenere inalterata la continuità estetica di una pavimentazione o di un tappeto erboso. La cavità del sigillo dovrà essere opportunamente riempita di terra o malta in funzione del tipo di pavimentazione esistente (vedi esempi illustrati). Installazione: il sigillo si adatta perfettamente al pozzetto Redi in PP, mentre per la chiusura di pozzetti in cemento o per casi particolari si raccomanda la posa della versione con telaio. L'apposito perno centrale a scomparsa garantisce un agevole sollevamento del sigillo.
Campo di applicazione: aree pedonali o soggette a traffico di biciclette o ciclomotori.
Durabilità: le caratteristiche del polipropilene, materiale plastico non soggetto alla corrosione, fanno del sigillo Redi la migliore alternativa a prodotti in lamiera più vulnerabili agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Ristrutturazione: indicato per interventi su pavimentazioni esistenti garantendo continuità estetica







Coperchio contenitore PVC con maniglia e telaio

⌀ DN (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			A (mm)	H (mm)	B (mm)	H1 (mm)	Luce netta	Kg
350x350	ECM3504	**101,33**	1	78	350x350	70	370x370	50	300x300	2,5
450x450	ECM4504	**117,87**	1	32	450x450	70	470x470	50	400x400	3,5
550x550	ECM5004	**128,13**	1	26	550x550	70	570x570	50	500x500	4,8

Materiale: PVC
Utilizzo: in alternativa ai coperchi quando si deve mantenere inalterata la continuità estetica di una pavimentazione. La cavità del coperchio dovrà essere opportunamente riempita di malta in funzione del tipo di pavimentazione esistente (vedi esempi illustrati).
Installazione: il coperchio è fornito con telaio. Il coperchio è predisposto accogliere le griglia di armatura. L'apposita maniglia sul bordo a scomparsa garantisce un agevole sollevamento del coperchio.
Campo di applicazione: aree pedonali o soggette a traffico di biciclette o ciclomotori.
Durabilità: le caratteristiche del PVC, materiale plastico non soggetto alla corrosione.
Ristrutturazione: indicato per interventi su pavimentazioni esistenti garantendo continuità estetica

Benefici del prodotto



Maniglia certificata
(resistenza fino a 220 kg)*



Maniglia ispezionabile
(agganciata con viti sul fondo)



Facile installazione in cantiere



Carrabilità certificata



Fori sul fondo per impedire
la formazione del ghiaccio



Spessore elevato per evitare
antiestetiche flessioni laterali




Predisposizione per inserimento
griglia



Resistente agli acidi






Coperchio PVC pedonale con maniglia

⌀ DN (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			A (mm)	H1 (mm)		Note
300x300	E255804	**42,02**	5	300	284	30	21,4	
400x400	E256304	**65,25**	2	156	383	35	20,7	
550x550	E257804	**125,20**	1	56	539	45	20,4	

Materiale: PVC
Utilizzo: Chiusura di pozzetti di ispezione.
Installazione: il coperchio si adatta perfettamente al pozzetto Redi. Per la chiusura di pozzetti in cemento o per casi particolari si raccomanda la posa della versione con telaio.
La maniglia a scomparsa garantisce un agevole sollevamento del coperchio.
Campo di applicazione: aree pedonali o soggette a traffico di biciclette o ciclomotori.
Durabilità: le caratteristiche del PVC e il design costruttivo conferiscono a questo prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e garantiscono stabilità dimensionale nel tempo.








Coperchio con chiusino sifonato in PVC

⌀ DN (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			H1 (mm)	H (mm)	A (mm)	l/s	Ø (mm)	Note
300x300	ECN3004*	**50,55**	2	120	60	20	284	0,9	50	*su richiesta
400x400	ECN4004	**69,23**	1	32	83	25	383	1,4	75	

Utilizzo: Chiusura di pozzetti di ispezione con chiusino sifonato per il drenaggio delle acque piovane o di lavaggio.

Griglia PVC carrabile B125 - conforme alla Norma EN124






DN (mm)	Codice	€/pz			A (mm)	H1 (mm)	KN	l/s	Note
300x300	EGR3004	**116,98**	2	120	284	67	126,9	1,4	
400x400	EGR4004	**139,79**	2	64	383	62	126,9	2,9	

Norma EN124 Classe B125 Testato da ISTITUTO GIORDANO

Materiale: PVC
Utilizzo: Chiusura di pozzetti di ispezione
Installazione: il coperchio e la griglia appesantiti si adattano perfettamente al pozzetto Redi. Per la chiusura di pozzetti in cemento o per casi particolari si raccomanda la posa della versione con telaio.
Campo di applicazione: carrabilità classe B125, marciapiedi, zone pedonali e zone simili, aree di sosta private e parcheggi a piani per macchine.
Durabilità: le caratteristiche del PVC e il design costruttivo conferiscono a questo prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e garantiscono stabilità dimensionale nel tempo.


Coperchio PVC carrabile B125 - conforme alla Norma EN124





DN (mm)	Codice	€/pz			A (mm)	H1 (mm)	KN	Note
300x300	ECR3004	**116,98**	2	120	284	67	153,5	
400x400	ECR4004	**139,79**	2	64	383	62	156,9	


Norma EN124 Classe B125 Testato da ISTITUTO GIORDANO






Struttura rinforzata del coperchio e della griglia Classe B125


Telaio di passaggio tondo/quadro





Dim (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Materiale
450x450	ETTQ304	**47,25**	1	40	400	315	50	65	PP

Compatibile con tubi diametro 315 - 400; Avvitabile.

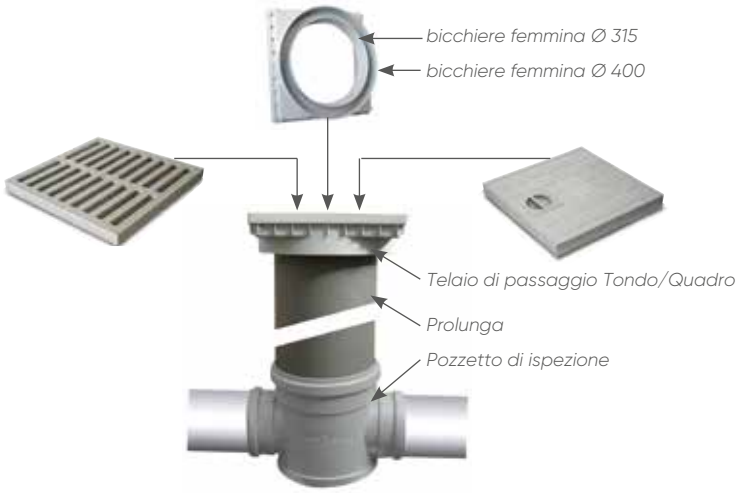

Pozzetti pluviali

REDI



Completamento gamma drenaggio suolo

aliaxis

Pozzetti pluviali

Settori di utilizzo

Pozzetto per la raccolta di acque meteoriche provenienti da colonne pluviali, realizzato con opportune nervature di rinforzo per aumentarne la resistenza alle sollecitazioni perimetrali.
Grazie alla paratia scorrevole posta internamente garantisce la sifonatura impedendo la fuoriuscita dei cattivi odori dal sistema di gronda.
Provvisto di coperchio di ispezione per risolvere accidentali otturazioni nella colonna pluviale, previo smontaggio della paratia di sifonatura.
Grazie al materiale in cui sono realizzati sono leggeri e di facile posa, possono essere sifonati o non sifonati per rispondere a ogni tipo di esigenza.
Si consiglia l'installazione in aree pedonali.

Caratteristiche

- Leggero e di facile posa rispetto alle versioni in cemento
- Corpo monolitico
- Altissima durabilità nel tempo
- Predisposizione per l'innesto di tubi di diversi diametri.

Materiale

I prodotti della Linea Pozzetti pluviali sono stampati ad iniezione utilizzando il Polipropilene:
- Il polipropilene è un materiale plastico riciclabile al 100%

Vantaggi dei Pozzetti Pluviali in PP:

- **Corpo monolitico**
- **Leggero e facile da installare**: velocità di posa in opera e facilità di trasporto.
- **Durata nel tempo**: ottima resistenza agli acidi
- **Manutenzione**: la periodica pulizia dei pozzetti si riduce notevolmente vista la mancanza di depositi sul fondo del pozzetto.


Metodi di prova

Il flusso di evacuazione dei pozzetti pluviali è conforme alla norma EN EN124
- Prova di Evacuazione viene realizzata in conformità alla norma EN EN124

Nella sezione prodotti di questo catalogo la PORTATA DI EVACUAZIONE espressa in Litri/secondo viene indicata con il simbolo:




Prova di evacuazione su un pozzetto pluviale.

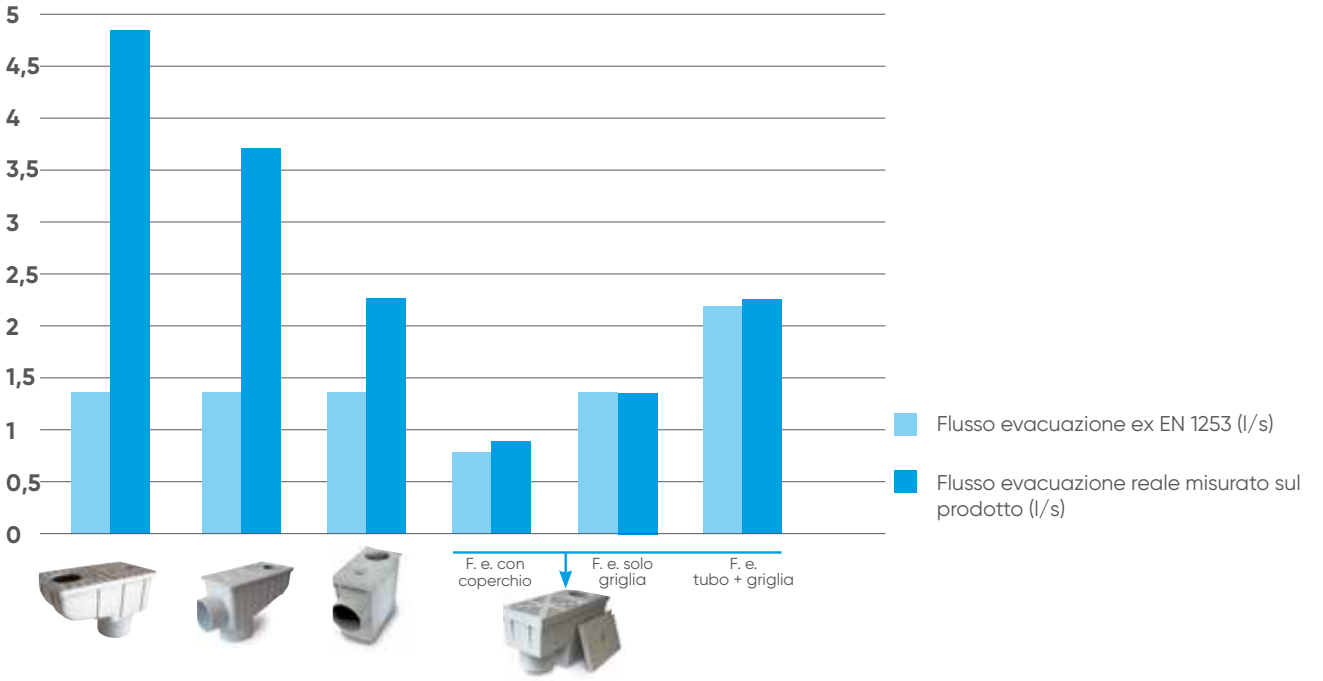



Griglia parafoglie inclusa

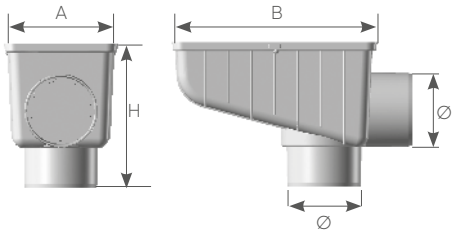





Pozzetto pluviale non sifonato scarico orizzontale/verticale


DN AxB (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Ø (mm)	Ø1 (entrate)	H (mm)	l/s	Note
166x300	Y891004	**31,34**	3	42	100/110	50/75/80/90/100/110/125	215	3,7	❄ EVITA LE FORMAZIONI DI GHIACCIO Materiale: Polipropilene coperchio di ispezione con maniglia


Materiale: Polipropilene
Utilizzo: camera di ispezione delle acque piovane provenienti dalla grondaia e destinate alla fognatura.
Caratteristiche: leggero di facile posa rispetto alle versioni in cemento; corpo monolitico; con griglia parafoglie; altissima durabilità nel tempo; coperchio di ispezione dotato di maniglia; Entrate TONDE da sfondare Ø: 50/75/80/90/100/110 /125; Uscita verticale /orizzontale da sfondare Ø100 - Ø110.
EVITA LE FORMAZIONI DI GHIACCIO. Installazione: si raccomanda di posare il pozzetto su un fondo di cemento.
Campo d'applicazione: marciapiedi e aree pedonali lastricate o erbose.

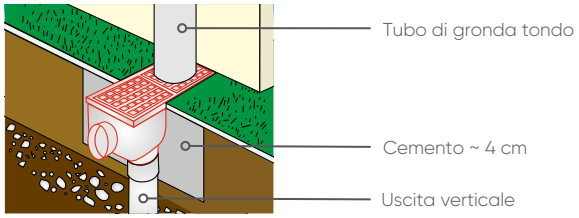

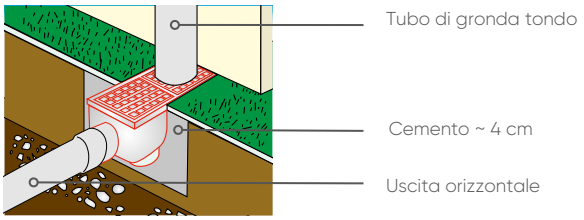



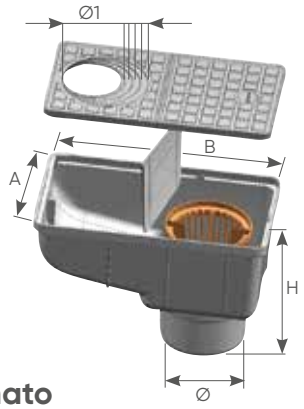



Pozzetto pluviale non sifonato

DN AxB (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Ø (mm)	Ø1 (entrate)	H (mm)	C (mm)	l/s	Note
166x300	Y881004	**20,82**	6	84	100	50/75/80/90/100/110/125	195	80	4,9	❄ EVITA LE FORMAZIONI DI GHIACCIO Materiale: Polipropilene coperchio di ispezione con maniglia
166x300	Y881104	**20,20**	6	84	110	50/75/80/90/100/110/125	195	80	4,9	

Flusso conforme alla **Norma EN124** Testato da **CSTB**


Materiale: Polipropilene
Utilizzo: camera di ispezione delle acque piovane provenienti dalla grondaia e destinate alla fognatura.
Caratteristiche: leggero; di facile posa rispetto alle versioni in cemento; corpo monolitico; altissima durabilità nel tempo; coperchio di ispezione dotato di maniglia; cestello parafoglie. paratia sifonante.
Entrate TONDE presfondate Ø: 75/80/90/100/110. Uscita verticale Ø100 o Ø110.
EVITA LE FORMAZIONI DI GHIACCIO. Installazione: si raccomanda di posare il pozzetto su un fondo di cemento.
Campo d'applicazione: marciapiedi e aree pedonali lastricate o erbose.




Pozzetto pluviale entrata tonda uscita verticale

DN AxB (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H (mm)	l/s	Materiale
380x156	Y661304	**39,51**	3	42	100	80	100	197	* 0,9 - 1,4	PP
380x156	Y662204	**50,79**	3	42	110	75/90	110	197	* 0,8 - 1,4	PP
380x156	Y663304	**50,79**	3	42	110	80	100	197	* 0,9 - 1,4	PP

Flusso conforme alla **Norma EN124** testato da **CSTB** (* flusso misurato con e senza griglia parafoglie)

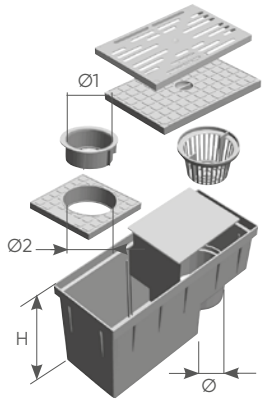

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: camera di ispezione e sifonatura delle acque piovane provenienti dalla grondaia destinate alla fognatura. Caratteristiche: corpo monolitico; leggero e di facile posa rispetto alle versioni in cemento; altissima durabilità nel tempo; coperchio di ispezione dotato di maniglia che può essere sostituito da una griglia (in dotazione) per un ulteriore drenaggio suolo; cestello parafoglie; paratia sifonante; adattatori in dotazione per entrate TONDE Ø 80/100 o Ø 75/90/110; uscita verticale Ø 100 o Ø 110.
Installazione: si raccomanda di posare il pozzetto su un fondo di cemento.
Campo d'applicazione: marciapiedi e aree pedonali lastricate o erbose.

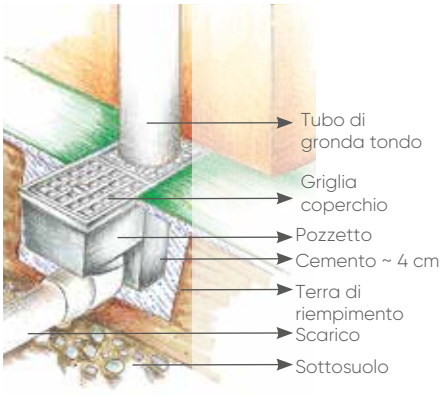

Il vantaggio del pozzetto professionale rispetto alle soluzioni esistenti



Pozzetto pluviale corretta installazione



Soluzioni esistenti non professionali




Pozzetto pluviale entrata TONDA uscita orizzontale


DN AxB (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H (mm)	l/s	Materiale
240x128	Y661504	~	16	160	100	80	100	215	* 2,3	PP
240x128	Y662004	**26,93**	16	128	110	80	100	215	* 2,3	PP
240x128	Y661904	**26,93**	16	128	110	75	110	215	* 2,3	PP

~ vedi capitolo Gamma Base

Flusso conforme alla **Norma EN124** testato da **CSTB** (* flusso misurato con e senza griglia parafoglie)

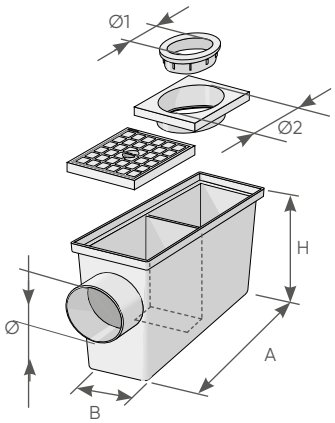

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: camera di ispezione e sifonatura delle acque piovane provenienti dalla grondaia destinate alla fognatura.
Installazione: si raccomanda di posare il pozzetto su un fondo di cemento.
Campo d'applicazione: marciapiedi, aree pedonali lastricate o erbose.
Caratteristiche: leggero e di facile posa rispetto alle versioni in cemento; corpo monolitico; altissima durabilità nel tempo; coperchio di ispezione dotato di maniglia; paratia sifonante; adattatori in dotazione per entrate TONDE Ø 80/100; Uscita orizzontale Ø 100 e Ø 110.

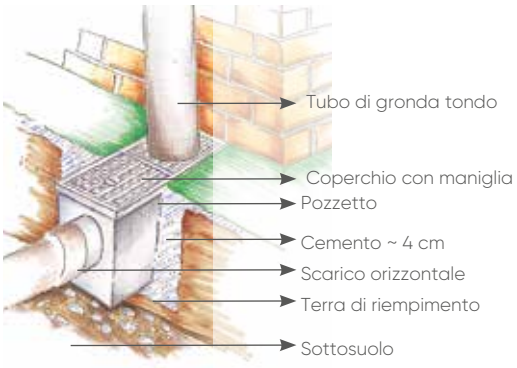




Pozzetto pluviale entrata QUADRA uscita orizzontale


DN AxB (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Ø (mm)	⌀1 (mm)	⌀2 (mm)	H (mm)	l/s	Materiale
240x128	Y771504	~	16	128	100	80	100	215	* 2,3	PP
240x128	Y772004	**34,60**	16	128	110	80	100	215	* 2,3	PP

~ vedi capitolo Gamma Base


Flusso conforme alla **Norma EN124** testato da **CSTB** (* flusso misurato con e senza griglia parafoglie)

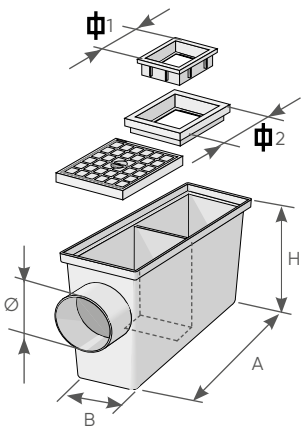

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: camera di ispezione e sifonatura delle acque piovane provenienti dalla grondaia destinate alla fognatura.
Installazione: si raccomanda di posare il pozzetto su un fondo di cemento.
Campo d'applicazione: marciapiedi, aree pedonali lastricate o erbose.
Caratteristiche: leggero e di facile posa rispetto alle versioni in cemento; corpo monolitico; altissima durabilità nel tempo; coperchio di ispezione dotato di maniglia; paratia sifonante; adattatori in dotazione per entrate QUADRE Ø 80/100; Uscita orizzontale Ø 100 e Ø 110.

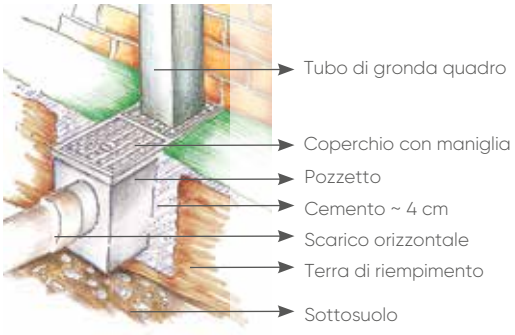


Ricambi



Adattatore tondo pluviale orizzontale


Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Note
80	100	Y6688PO	**6,23**	20	1.200	il codice comprende i due pezzi
75	110	Y6677PO*	**6,23**	31	1.860	il codice comprende i due pezzi

*su richiesta




Adattatore quadro pluviale orizzontale

⧈1 (mm)	⧈2 (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Note
80	100	Y6666PQ	**6,23**	25	1.500	il codice comprende i due pezzi



Coperchio pluviale orizzontale


Ø1 (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Note
118	Y665504	**6,23**	50	6.400	




Accessori per pluviale non sifonato

Dim (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Note
146x160	NW29104*	**6,10**	1	3.456	Coperchio
146x160	NW73304*	**7,85**	1	-	Coperchio entrate multiple

*su richiesta







Canali grigliati

REDI



Completamento gamma drenaggio suolo

aliaxis

Canali grigliati

Settori di utilizzo

La vasta gamma di canali grigliati REDI permette di risolvere tutte le problematiche di drenaggio di acque meteoriche all'interno di parcheggi, cortili, piazzali, garage ecc.

Caratteristiche

Leggero e di facile posa rispetto alle versioni in cemento
Ampia gamma completa di angoli, testate per adattarsi alle più svariate situazioni
Altissima durabilità nel tempo
Predisposizione per l'innesto di tubi di diversi diametri.

Materiale

I prodotti sono stampati ad iniezione utilizzando Polipropilene e PVC:
Il PVC è utilizzato in particolare per canali, griglie e coperchi e per tutti quei prodotti che devono garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche
Il polipropilene è un materiale plastico riciclabile al 100%
Griglie in Acciaio Inox e Zincato per garantire una maggiore carrabilità.

Metodi di prova

Prova di Resistenza Meccanica in conformità alla prova EN 1433. Prova di Resistenza Meccanica: nella sezione prodotti di questo catalogo la FORZA DI ROTTURA espressa in KN viene indicata con il simbolo

Nella progettazione è quindi opportuno adottare un adeguato coefficiente di sicurezza.

Classe	Resistenza	Campi di impiego
A 15	kN 15	Aree che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti.
B 125	kN 125	Percorsi pedonali, aree pedonali e aree paragonabili, parcheggi per auto privati o parcheggi auto multipiano.
C 250	kN 250	Lati cordolo e aree non esposte a traffico di banchine e simili; gli elementi cordolo rientrano minimo sempre nella classe C 250.
D 400	kN 400	Strade rotabili (comprese le vie pedonali), banchine e aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli stradali.
E 600	kN 600	Aree soggette a carichi su grandi ruote, per esempio strade di porti e darsene.
F 900	kN 900	Aree soggette a carichi da ruote particolarmente grandi, per esempio le pavimentazioni per velivoli.

			Cemento Rinfianco consigliato			Dimensioni scavo consigliate (in aggiunta alle dimensioni dei canali)		
Griglia descrizione	Canale dimensione	Canale altezza	X	Y	Z	Lato Dx	Lato Sx	Scavo inferiore
Antiscivolo per piscine	130 x 500	70	33	68	42	100	100	50
Alto drenaggio	130 x 500	70	33	68	42	100	100	50
B125 griglia	130 x 500	70	33	68	42	100	100	50
B125 coperchio	130 x 500	70	33	68	42	100	100	50
Antiscivolo per piscine	130 x 500	134	33	134	42	100	100	50
Alto drenaggio	130 x 500	134	33	134	42	100	100	50
B125 griglia	130 x 500	134	33	134	42	100	100	50
B125 coperchio	130 x 500	134	33	134	42	100	100	50
B125 griglia	200 x 500	94	33	93	26	100	100	50
B125 coperchio	200 x 500	94	33	93	26	100	100	50
B125 griglia	200 x 500	170	33	165	63	100	100	50
B125 coperchio	200 x 500	170	33	165	63	100	100	50
Zincata A15	130 x 1000	52	20	50	22	100	100	50
Zincata B125 33x33	130 x 1000	52	50	60	50	100	100	50
Zincata C250 33x33	130 x 1000	52	50	60	50	150	150	80
PP pedonale	130 x 1000	70	33	74	66	100	100	50
Zincata A15	130 x 1000	70	33	74	36	100	100	50
Zincata B125 33x33	130 x 1000	70	33	74	36	100	100	50
Zincata C250 33x33	130 x 1000	70	70	74	70	150	150	80
Griglia a fessura H 85mm	130 x 1000	70	33	74	66	100	100	50
Griglia a fessura H 20mm	130 x 1000	70	33	74	66	100	100	50
Zincata A15	130 x 1000	90	60	115	100	100	100	50
Zincata B125 33x33	130 x 1000	90	60	115	100	100	100	50
Zincata C250 33x33	130 x 1000	90	60	115	100	100	100	50
PP pedonale	130 x 1000	130	33	136	40	100	100	50
Zincata A15	130 x 1000	130	33	136	40	100	100	50
Zincata B125 33x33	130 x 1000	130	33	136	40	100	100	50
Zincata C250 33x33	130 x 1000	130	70	136	70	150	150	80
Griglia a fessura H 85 mm	130 x 1000	130	33	136	40	100	100	50
Griglia a fessura H 20 mm	130 x 1000	130	33	136	40	100	100	50

Canale grigliato 130x1000 istruzioni di messa in opera



Realizzare una traccia nel terreno 10 cm più larga e 5 cm più fonda dei canali da posare



Stendere un letto di cemento a profondità del canale, facendo attenzione a non dare alcuna pendenza



Utilizzare un normale sigillante siliconico per unire i canali fra loro



Incastrare i canali fra loro




Appoggiare le griglie sui canali
La lunghezza delle griglie in metallo è 997 ± 1 mm per evitare problematiche di dilatazione lineare



Appoggiare i canali facendo attenzione che il livello della griglia sia quello del suolo




Rincalzare bene con il cemento in modo da non lasciare vuoti d'aria. Fare attenzione che i canali siano posati con le griglie. Un consiglio è di porre dei piccoli spessori tra griglia e bordo del canale in modo da permettere, una volta finito il lavoro, una comoda ispezione togliendo le griglie

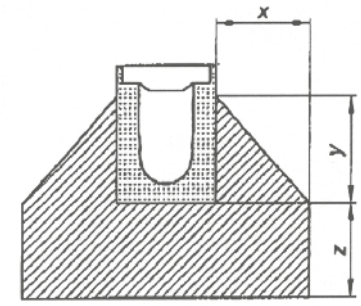


b)

Utilizzare calcestruzzo Classe RCK 450. Classe di carico secondo la norma EN1433 A15 (vedi tabella pagina a fianco)

Il rispetto alla marcatura CE secondo EN1433 vincola l'utilizzo della griglia zincata al canale prescelto così come da dichiarazione di conformità CE.

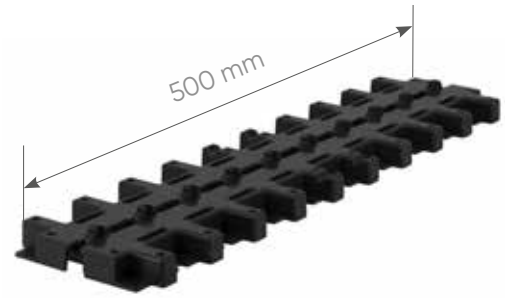



Griglia a fessura INVISIBILE

Nicoll

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	Materiale	Colore
130x500	CAB510F	**30,67**	15	420	20	PVC	Nero


La griglia a fessura è compatibile con la gamma dei canali ed accessori REDI in PVC
Per incollare la griglia alla piastrella utilizzare MS Polimero
Canale modulare basso in PVC 130 cod. E1813B4
Canale modulare alto in PVC 130 cod. E1813A4

Caratteristiche:
- Classe di resistenza: NF EN 1433 – A15 : solo per aree pedonali.
  NF EN 1253 – L15 : aree di traffico di veicoli leggeri, come luoghi commerciali e pubblici, escluse le attrezzature da lavoro mobili (esempio carrello di movimentazione, lavasciuga,...)
- Brevetto depositato
- Lunghezza: 0,5 m
- Larghezza: 98 mm
- Profondità : 34 mm
- Dimensione fessura: 8 mm
- Peso griglia = 495 gr
- Materiale PVC riciclabile
- Marcatura: CE

INVISIBILE
La griglia invisibile è progettata per essere completamente integrata all'interno del materiale da pavimentazione, rimanendo completamente fuori dalla vista.

CLASSE DI RESISTENZA
NF EN 1433 - A15 : solo per aree pedonali.
NF EN 1253 - L15 : aree di traffico di veicoli leggeri, come luoghi commerciali e pubblici, escluse le attrezzature da lavoro mobili (esempio carrello di movimentazione, lavasciuga,...)

GRIGLIA + ISPEZIONE
L'unica griglia che consente sia di realizzare sia la funzione di drenaggio che un facile accesso alla pulizia del corpo del canale.
Botola di accesso invisibile sotto il rivestimento del pavimento.

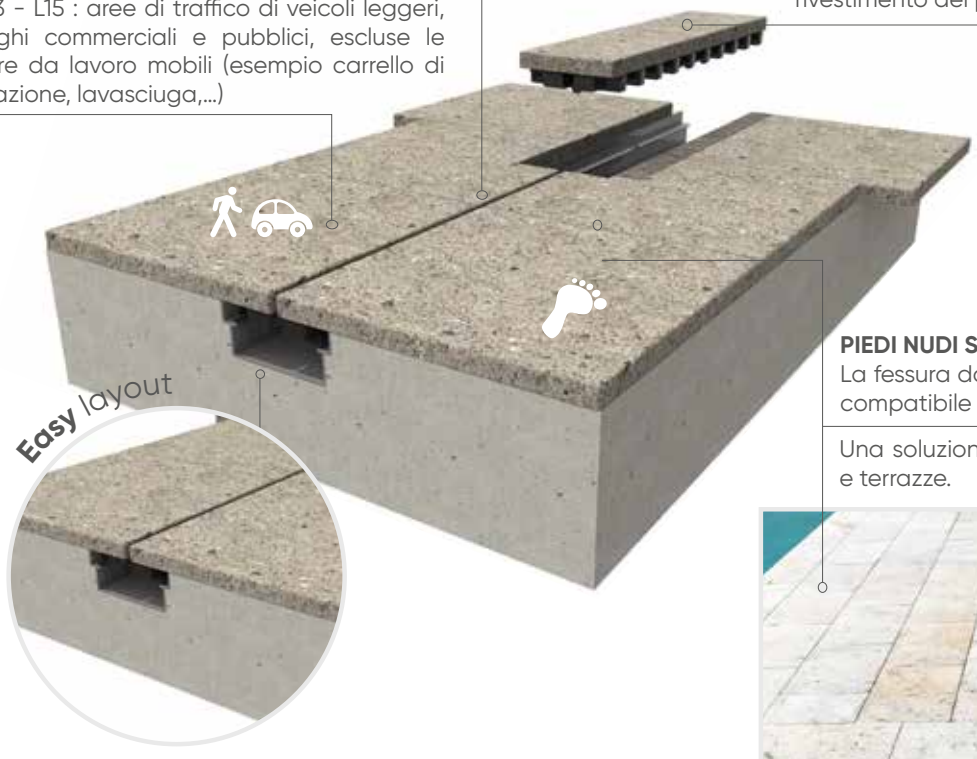


PIEDI NUDI SICURI
La fessura da 8 mm è totalmente compatibile al piede scalzo.

Una soluzione ideale per piscine e terrazze.



INSTALLAZIONE SEMPLICE
Non è necessario nessun taglio o adattamento allo spessore del pavimento, si adatta a qualsiasi spessore.
Le mattonelle o le maioliche di pavimentazione, sono posate direttamente sulla griglia.

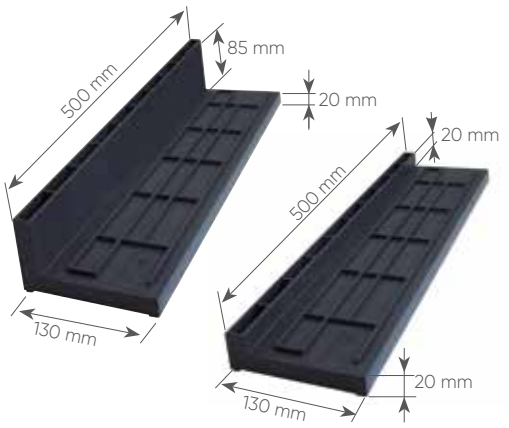


Griglia a fessura 130x500 in PP

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H Int (mm)	Dim Slot (mm)	l/s	Note
130x500	EGF10PP	**28,45**	10	140	85	8x49	0,4	ALTO
130x500	EGFBAPP	**27,08**	10	360	20	8x49	0,4	BASSO

Testato da: ISTITUTO GIORDANO Marcatura: CE




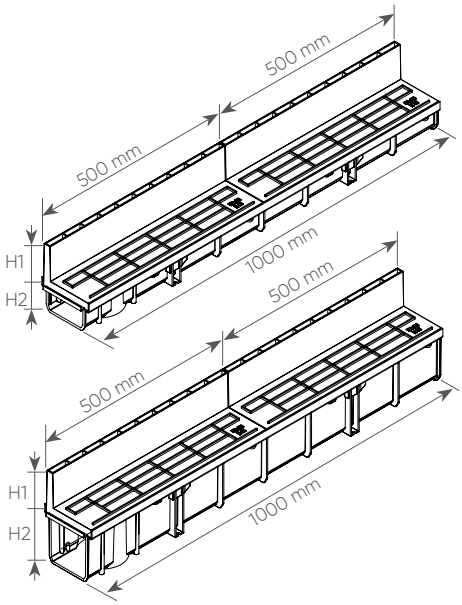



Kit 2 Griglie a fessura ALTA su canale PP 130x1000

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H 1 (mm)	H2 (mm)	Dim Slot (mm)	Note
130x1000	EGF15PP	**65,92**	1	55	85	70	8x49	2 Griglie su 1 Canale BASSO
130x1000	EGF20PP	**79,76**	1	30	85	130	8x49	2 Griglie su 1 Canale ALTO

Testato da: ISTITUTO GIORDANO Marcatura: CE

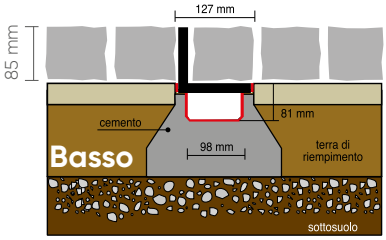

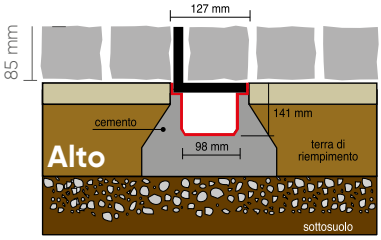

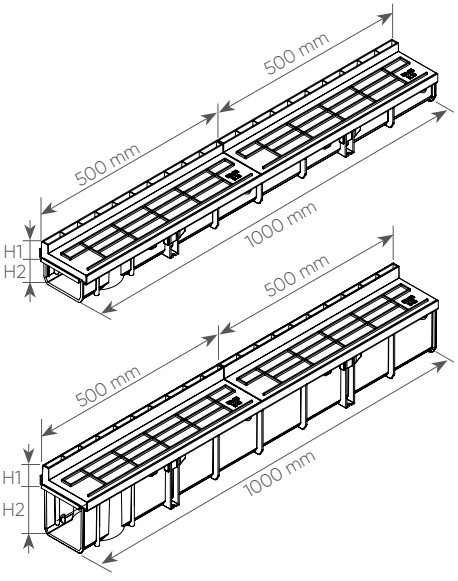



Kit 2 griglie a fessura BASSA sul canale PP 130x1000

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H 1 (mm)	H2 (mm)	Dim Slot (mm)	Note
130x1000	EGFB5PP	**62,62**	1	56	20	70	8x49	2 Griglie su 1 Canale BASSO
130x1000	EGFB0PP*	**75,81**	1	36	20	130	8x49	2 Griglie su 1 Canale ALTO

Testato da: ISTITUTO GIORDANO Marcatura: CE

*su richiesta

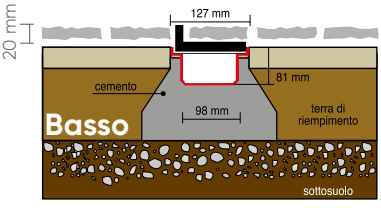

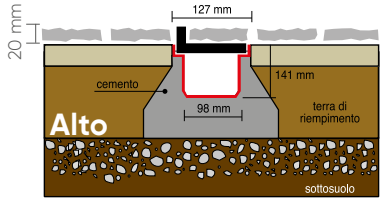

H130



Canale alto 130x1000 in PP con griglia profilo a "C"

Tipo	Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	Caratteristiche Classe	Sistema di bloccaggio griglia
A	130x1000	ECAZNPP	**54,92**	1	60	130	Griglia Zincata A15 EN1433	Con aggancio
B	130x1000	ECAIXPP*	**118,26**	1	60	130	Griglia Inox	Con aggancio
C	130x1000	ECCZNPP	**153,74**	1	60	130	Griglia Zincata Maglia 33x33 mm B125 EN1433	Con aggancio
D	130x1000	ECCIXPP	**54,92**	1	60	130	Griglia PP Nero A15 EN1433	Predisposizione per aggancio da forare

Testato da: Marcatura: CE

*su richiesta

Materiale: PP
Griglia Classe: A15 EN1433. Utilizzo: drenaggio di acque piovane in zone pedonali e carrabile leggero.

Griglia Classe: B125 EN1433. Utilizzo: drenaggio di acque piovane in zone di transito di automezzi leggeri come marciapiedi, aree di sosta private e parcheggi.


Aggancio per griglia applicabile.


Predisposizione 1 x uscita verticale.



Testata alta 130 in PVC


Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			Ø Uscita	H (mm)	Note
130	E1712PP*	**7,49**	10	600	100	130	
130	E1714PP	**7,49**	10	600	110	130	Fuori asse

*su richiesta

Materiale: PVC
Utilizzo: terminale di chiusura per canale 130 alto (foro uscita predisposto allo sfondamento).

H70

"C"
profilo griglie

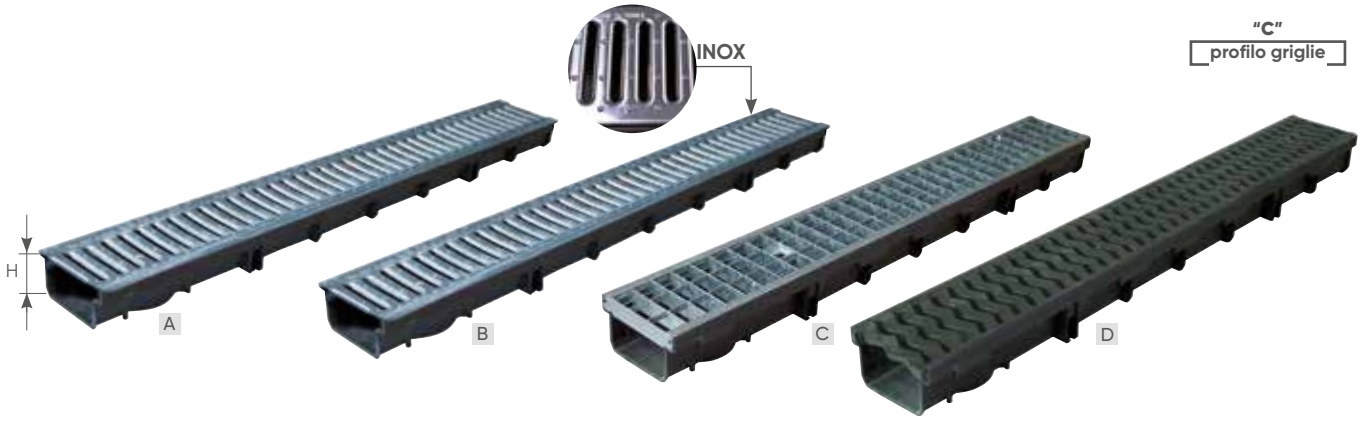

Canale basso 130x1000 in PP con griglia profilo a "C"

Tipo	Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	Caratteristiche Classe	Sistema di bloccaggio griglia
A	130x1000	ECBZNPP	**40,36**	1	105	70	Griglia Zincata A15 EN1433	Con aggancio
B	130x1000	ECBIXPP	**109,21**	1	105	70	Griglia Inox	Con aggancio
C	130x1000	ECDZNPP*	**110,69**	1	105	70	Griglia Zincata Maglia 33x33 mm B125 EN1433	Con aggancio
D	130x1000	ECDIXPP	**40,36**	1	105	70	Griglia PP Nero A15 EN1433	Predisposizione per aggancio da forare

Testato da: Marcatura: CE

*su richiesta

Materiale: Corpo in PP
Griglia Classe: A15 EN1433. Utilizzo: drenaggio di acque piovane in zone pedonali.
Griglia Classe: B125 EN1433. Utilizzo: drenaggio di acque piovane in zone di transito di automezzi leggeri come marciapiedi, aree di sosta private e parcheggi.


Aggancio per griglia applicabile.


Predisposizione 1 x uscita verticale.



Testata bassa 130 in PVC

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			Ø Uscita	H (mm)	Note
130	E1718PP	**7,15**	10	1.280	50	70	

Materiale: PVC
Utilizzo: terminale di chiusura per canale 130 basso (foro uscita predisposto allo sfondamento).

H52

"T"
profilo piano
griglie




Canale basso 130x1000 in PP con griglia profilo "Piano"

Tipo	Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	Caratteristiche Classe	Sistema di bloccaggio griglia
A	130x1000	WCB13PP	**46,61**	1	105	52	Griglia Zincata - A15 EN1433	Ad incastro
B	130x1000	WCD13PP*	**140,65**	1	105	52	Griglia Zincata Maglia 33x33mm B125 EN1433	Libero

Testato da: Marcatura: CE

*su richiesta

Materiale: Corpo in PP
Griglia Classe: A15 EN1433. Utilizzo: drenaggio di acque piovane in zone pedonali.
Griglia Classe: B125 EN1433. Utilizzo: drenaggio di acque piovane in zone di transito di automezzi leggeri come marciapiedi, aree di sosta private e parcheggi.
Aggancio per griglia non applicabile.



Predisposizione
1 x uscita verticale.




Testata bassa in PVC 130

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			Ø Uscita	H (mm)	Note
130	W6817PP	**6,96**	10	950	40	52	

Materiale: PVC
Utilizzo: terminale di chiusura per canale 130 basso (foro uscita predisposto allo sfondamento).





H90

"T"
profilo piano griglie



Canale alto 130x1000 in PP con griglia profilo "Piano"

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	Caratteristiche Classe	Sistema di bloccaggio griglia
130x1000	WCA13PP	**50,92**	1	60	90	Griglia Zincata - A15 EN1433	Ad incastro

Testato da: Marcatura: CE

Materiale: corpo in PP
Griglia zincata Classe: A15, resistenza al carico conforme alla norma EN1433
Utilizzo: drenaggio di acque piovane particolarmente indicato per aree soggette al transito di automezzi leggeri
(es: aree di parcheggio, cortili, garage). Aggancio per griglia non applicabile.



Esempio di connessioni multiple



Testata alta 130 in PVC



Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			Ø Uscita	H (mm)	Note
130	W6816PP	**13,60**	10	-	110	90	

Materiale: PVC
Utilizzo: terminale di chiusura per canale 130 (foro uscita predisposto allo sfondamento Ø 110).



Bocchello di uscita per canali 130 in PVC

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			Ø Uscita	Note
130	EBU1008*	**20,51**	10	480	100	4 viti incluse
130	EBU1108	**20,51**	1	520	110	4 viti incluse

*su richiesta

Materiale: PVC
Utilizzo: Collegamento con uscita verticale Ø 100 - 110.





Aggancio per griglia (vite inclusa)

Dim (mm)	Codice	€/pz			Ø Uscita	Note
130x1000	W6820FX*	**6,10**	10	25.600		

*su richiesta

Utilizzo: Dispositivo di fissaggio per griglia con vite, aggancio per griglia applicabile su canali e angoli n. 2 per griglie L=1000
Non applicabile su canali L=500








Parafoglie Universale

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			Note
100-110	WGPAF00*	**2,09**	50	9.000	

*su richiesta

Canali modulari Design

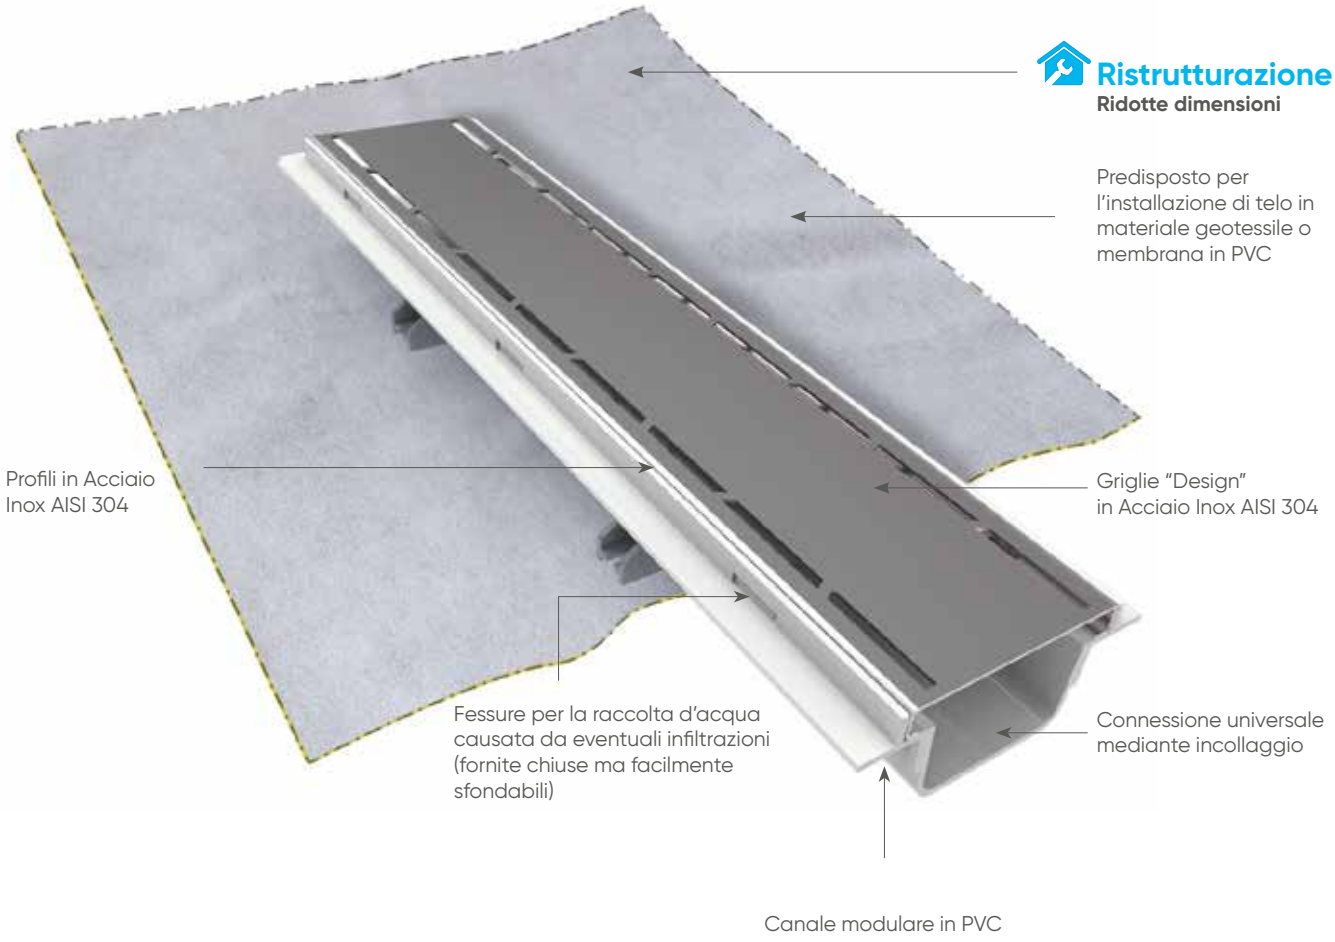

Nuova gamma di canali modulari Design non sifonato, con griglie e profili in acciaio Inox ideali per la realizzazione di lunghi tratti di sistemi di scarico per acque grigie.
Grazie ai particolari disegni delle griglie incise con tecnica laser, il prodotto è particolarmente indicato per docce collettive, spogliatoi, palestre e spa.

Caratteristiche:
- Canale modulare in PVC 100x 500
- Altezza 50 mm
- Testata in PCV Uscita Ø 50 mm
- Angolo Universale in PVC completo di griglia Acciaio Inox 100x250 mm





Griglia in acciaio inox 100 "Design"

Dim (mm)	Codice	€/pz			l/s	Tipo
100x500	EZ10GLA*	**97,64**	1	100	0,8	LASER
100x500	EZ10GCI	**97,64**	1	12	1,1	CIRCLE

*su richiesta


Le griglie "Design" rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma **EN 1253** (resistenza pari a circa 300 kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis




Asole per il drenaggio in caso di infiltrazioni (fornite chiuse ma facilmente sfondabili durante l'installazione)


Canale modulare basso 100 in PVC con profili in acciaio

Dim (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Note
100	EZ10CAI	**56,98**	12	168	500	96	50	12	Profili in acciaio



Materiale: PVC
Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle.

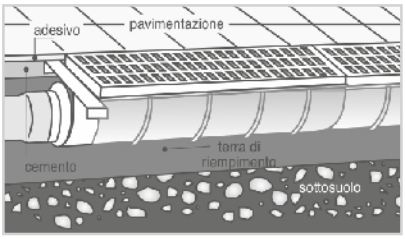



Angolo universale basso 100 con griglia "Design Laser"

Dim (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Note
100x250	EZ10ALA*	**182,85**	1	120	Griglia in acciaio inox AISI 304

*su richiesta

Materiale canale: PVC
Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle.
Asole per il drenaggio in caso di infiltrazioni (fornite chiuse ma facilmente sfondabili durante l'installazione).




Angolo universale basso 100 con griglia "Design Circle"

Dim (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Note
100x250	EZ10ACI*	**142,25**	1	120	Griglia in acciaio inox AISI 304

*su richiesta

Materiale canale: PVC
Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle.
Asole per il drenaggio in caso di infiltrazioni (fornite chiuse ma facilmente sfondabili durante l'installazione).

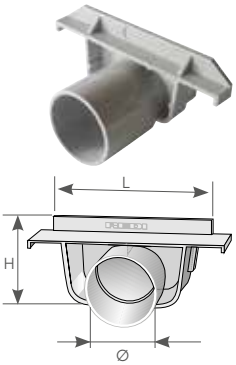


Testata Bassa 100

L (mm)	Ø (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			H (mm)	Note
100	50	E1710B4	**7,26**	10	1.280	50	

Materiale: PVC
Utilizzo: terminale di chiusura per canale 100 (foro uscita fuori asse, predisposto allo sfondamento).




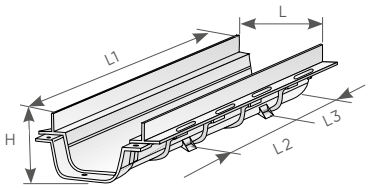

Canale modulare Basso 100

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)	Note
100	E1810B4	**10,17**	10	360	500	200	150	50	


Materiale: PVC. Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle. Utilizzo: drenaggio di acque piovane per terrazzi, balconi, parcheggi multipiano e in tutti i casi di soletta bassa.
Caratteristiche: piedini di fissaggio (predisposti per chiodi o tasselli); asole laterali per un miglior ancoraggio al cemento; asole per il drenaggio in caso di infiltrazioni (fornite chiuse ma facilmente sfondabili durante l'installazione); incastro modulare con piolini; predisposta per il fissaggio con viti della copertura; possibilità di incollare gli elementi per garantire la tenuta idraulica.

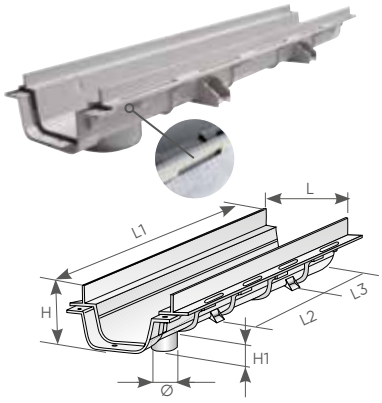

Canale modulare Basso 100 con scarico verticale

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Ø (mm)
100	E1811B4	**10,17**	10	240	500	200	150	50	15	63

Materiale: PVC. Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle.
Utilizzo: drenaggio di acque piovane per terrazzi, balconi, parcheggi multipiano e in tutti i casi di soletta bassa. Caratteristiche: piedini di fissaggio (predisposti per chiodi o tasselli); asole laterali per un miglior ancoraggio al cemento; asole per il drenaggio in caso di infiltrazioni (fornite chiuse ma facilmente sfondabili durante l'installazione); incastro modulare con piolini; predisposta per il fissaggio con viti della copertura; possibilità di incollare gli elementi per garantire la tenuta idraulica.
Versione con scarico verticale Ø 63 (predisposto allo sfondamento)

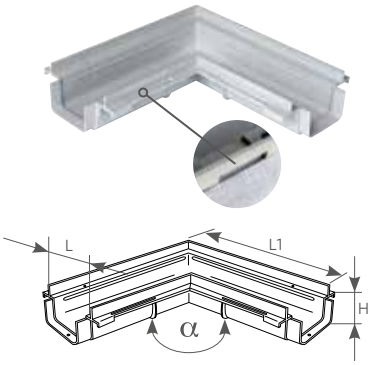


Angolo universale Basso 100

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	α (mm)	Note
100	E162504*	**14,01**	5	150	250	50	90°	Universale monolitico

*su richiesta


Materiale: PVC
Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle.
Utilizzo: drenaggio di acque piovane per terrazzi, balconi, parcheggi multipiano e in tutti i casi di soletta bassa. Asole per il drenaggio in caso di infiltrazioni (fornite chiuse ma facilmente sfondabili durante l'installazione)

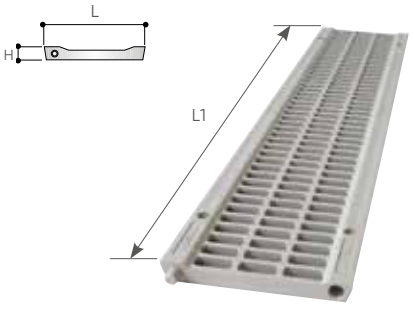

Griglia antitacco pedonale 100

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	l/s	KN	Note
100	E2510B4	**14,01**	10	1.040	500	12	2,3	>15	

Materiale: PVC. Utilizzo: copertura pedonale drenante di canali 100. Caratteristiche: antitacco per maggiore sicurezza di calpestio; antiscivolo grazie alla superficie zigrinata e il particolare profilo drenante smussato che elimina il ristagno d'acqua e la formazione di ghiaccio, evitano il pericolo di scivolamento; dotata di perni di accoppiamento; predisposta per bloccaggio con viti al canale.

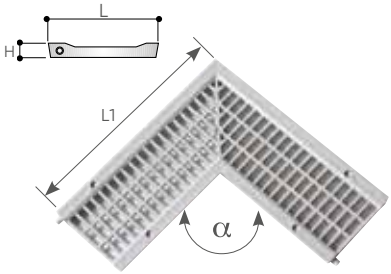


Griglia angolare antitacco universale pedonale 100

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	α (mm)	Note
100	E721004*	**14,01**	5	300	250	12	90°	Universale Monolitico

*su richiesta

Materiale: PVC
Utilizzo: copertura drenante di canali angolari.





Canale modulare Basso 130


L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	Note
130	E1813B4	~	10	140	500	70	

~ vedi capitolo Gamma Base

Marcatura: CE

Materiale: PVC
Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle.
Utilizzo: drenaggio di acque piovane per garages, cortili, terrazzi, balconi, parcheggi multipiano in caso di soletta bassa.
Caratteristiche: incastro modulare con piolini; predisposta per il fissaggio con viti della copertura; possibilità di incollare gli elementi per garantire la tenuta idraulica.
Asole per il drenaggio in caso di infiltrazioni (fornite chiuse ma facilmente sfondabili durante l'installazione).






Angolo universale Basso 130

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	α (mm)	Note
130	E731404	**18,41**	5	160	250	70	90°	Universale Monolitico

Materiale: PVC
Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle.
Asole per il drenaggio in caso di infiltrazioni (fornite chiuse ma facilmente sfondabili durante l'installazione).






Testata Bassa 130

L (mm)	Ø (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			H (mm)	Note
130	40	E1713B4	**7,69**	10	950	67	

Materiale: PVC
Utilizzo: terminale di chiusura per canale 130 (foro uscita predisposto allo sfondamento).






Giunto Basso 130

L (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			H (mm)	A (mm)	Note
130	50	40	E1613B4	**20,51**	10	330	70	147	

Materiale: PVC
Utilizzo: giunto per canale 130 (fori di uscita predisposto allo sfondamento).




Canale modulare Alto 130

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	Note
130	E1813A4	~	10	120	500	134	

~ vedi capitolo Gamma Base

Marcatura: CE

Materiale: PVC
Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle.
Utilizzo: drenaggio di acque piovane per garages, cortili, parcheggi e altre superfici esterne. Convogliamento di acque bianche e saponose in locali collettivi (locali doccia, palestre, ecc.).
Caratteristiche: autoportante per facile posa; incastro modulare con piolini; possibilità di incollare gli elementi per garantire la tenuta idraulica; predisposta per il fissaggio della copertura con viti autofilettanti.

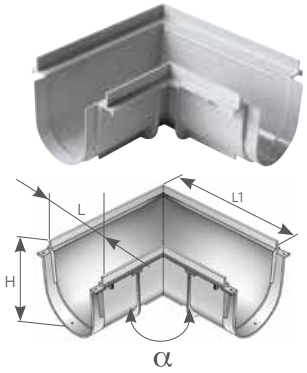


Angolo universale Alto 130

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	α (mm)	Note
130	E731704*	**22,99**	5	60	250	134	90°	Universale Monolitico

*su richiesta

Materiale: PVC
Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle.

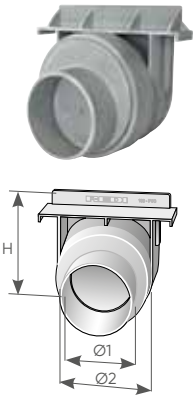


Testata Alta 130

H (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Note
131	80	100	E1713A4	**9,62**	15	495	
131	75	110	E1711A4*	**10,55**	15	360	

*su richiesta


Materiale: PVC
Utilizzo: testata di scarico o terminale di chiusura per canali modulari alti 130 (foro di uscita predisposto allo sfondamento).



Giunto Alto 130

L (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			Note
134	75	80	E1613A4	**15,73**	10	120	


Materiale: PVC
Utilizzo: elemento di giunzione e scarico per canali alti 130 (fori di uscita predisposti allo sfondamento)

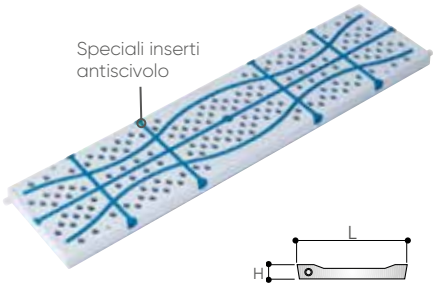

Griglia antiscivolo 130

L (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	Colore
130	0219503	**29,16**	10	420	500	20	Bianco RAL 9016
130	0219504	**29,16**	10	420	500	20	Grigio RAL 7035

Materiale: PVC
Utilizzo: copertura pedonale drenante di canali (pavimentazioni zona piscina, zona docce)

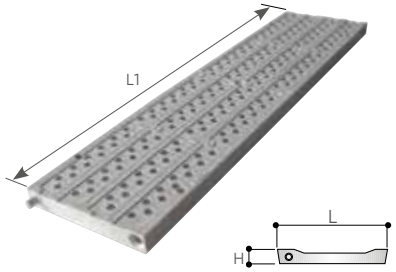


Griglia pedonale 130

L (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	l/s	Colore
130	W721503	**24,91**	10	420	500	20	1,2	Bianco RAL 9016
130	W721504	**24,91**	10	420	500	20	1,2	Grigio RAL 7035

Norma EN124 Classe A15 Marcatura: CE

Materiale: PVC
Caratteristiche: calpestabile a piedi nudi; antiscivolo grazie alla superficie zigrinata; dotata di perni di accoppiamento; predisposta per bloccaggio con viti al canale.
Utilizzo: aree pedonali (pavimentazioni zona piscina, zona docce)
Durabilità: le caratteristiche del PVC e il design costruttivo conferiscono a questo prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento, garantendo stabilità dimensionale nel tempo.

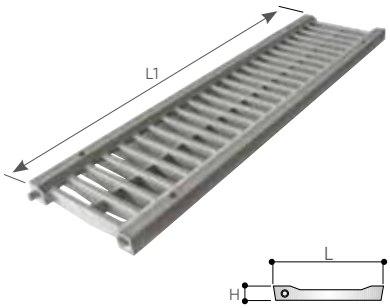


Griglia Alto drenaggio 130

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	l/s	Note
130	E257704	~	10	420	500	20	3,6	

~ vedi capitolo Gamma Base

Norma EN124 Classe A15 Marcatura: CE

Materiale: PVC
Utilizzo: copertura drenante di canali 130.
Caratteristiche: antiscivolo: la superficie zigrinata e il particolare profilo drenante smussato eliminano il ristagno d'acqua e la formazione di ghiaccio, evitando il pericolo di scivolamento; dotata di perni di accoppiamento; predisposta per bloccaggio con viti al canale; dotata di traversino centrale di rinforzo. Campo di applicazione: aree soggette al transito di automezzi leggeri (aree di parcheggio, cortili, garage).

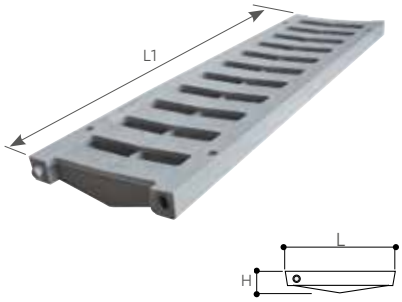

Griglia pesante 130

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	l/s	KN	Note
130	W672004	**33,67**	10	360	500	20	1,9	50	Classe A15

Norma EN124 Classe A15 Marcatura: CE

Materiale: PVC
Utilizzo: copertura carrabile drenante di canali 130.
Caratteristiche: antiscivolo: la superficie zigrinata evita il pericolo di scivolamento; dotata di perni di accoppiamento; predisposta per bloccaggio con viti al canale; dotata di traversino centrale di rinforzo. Campo di applicazione: aree soggette al transito di automezzi leggeri quali autoveicoli (es: aree di parcheggio, cortili, garage).
IMPORTANTE: nella progettazione è opportuno tenere in considerazione il carico di rottura della griglia (vedi tabella) adottando un adeguato coefficiente di sicurezza.

"C"
profilo griglie



A15 - Griglia profilo a "C"

Dim (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	Materiale	Note
130x1000	EGRZA15	**18,01**	1	100	20	Acciaio zincato	a ponte
130x1000	EGRAA15	**85,03**	1	500	20	Acciaio INOX	a ponte

Nota: la lunghezza della griglia è 997±1m per evitare problematiche di dilatazione lineare




B125 - Griglia profilo a "C" in acciaio zincato

Dim (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	Materiale	Note
130x1000	EGRB125	**60,18**	1	-	20	maglia 33x33	

*su richiesta

Nota: la lunghezza della griglia è 997±1m per evitare problematiche di dilatazione lineare

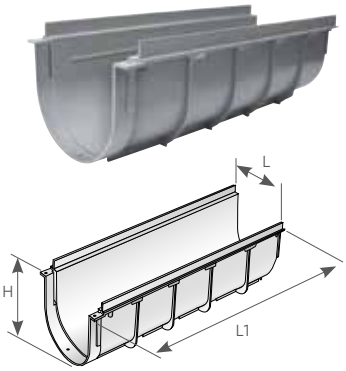


Canale modulare alto 200

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	Note
200	E1820A4	**32,26**	10	80	500	170	Classe A15

Norma EN124 Classe A15 Marcatura: CE

Materiale: PVC
Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle.
Utilizzo: drenaggio di acque piovane per garages, cortili, parcheggi e altre superfici esterne. Convogliamento di acque bianche e saponose in locali collettivi (locali doccia, palestre, ecc.).
Caratteristiche: autoportante per facile posa; incastro modulare con piolini; possibilità di incollare gli elementi per garantire la tenuta idraulica; predisposta per il fissaggio della copertura con viti autofilettanti.

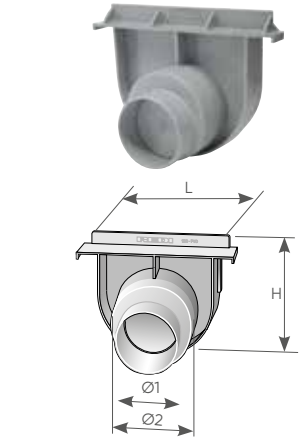


Testata Alta 200

L (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			H	Note
200	80	100	E1720A4*	**13,15**	10	330	170	
200	75	110	E1722A4*	**16,68**	10	330	170	

* su richiesta

Materiale: PVC
Utilizzo: testata di scarico o terminale di chiusura per canali modulari alti 200 (foro di uscita predisposto allo sfondamento).

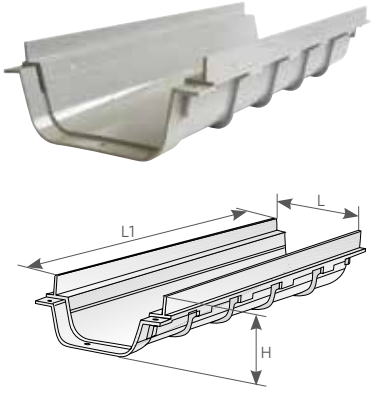

Canale modulare Basso 200

L (mm)	Codice Grigio Ral 7035	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	Note
200	E1821B4	**24,84**	10	120	500	94	Classe A15

Norma EN124 Classe A15 Marcatura: CE

Materiale: PVC
Per collegare le canaline in PVC tra loro, utilizzare la colla specifica per PVC vedi capitolo Accessori e colle.
Utilizzo: drenaggio di acque piovane per garages, cortili, terrazzi, balconi, parcheggi multipiano.
Caratteristiche: autoportante per facile posa; incastro modulare con piolini; possibilità di incollare gli elementi per garantire la tenuta idraulica; predisposta per il fissaggio della copertura con viti autofilettanti.




Testata Bassa 200

L (mm)	Ø1 (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			H	Note
200	75	E1719B4*	**15,50**	10	300	97	
200	80	E1721B4*	**12,07**	10	300	97	

* su richiesta


Materiale: PVC
Utilizzo: testata di scarico o terminale di chiusura per canali modulari bassi 200 (foro di uscita predisposto allo sfondamento).

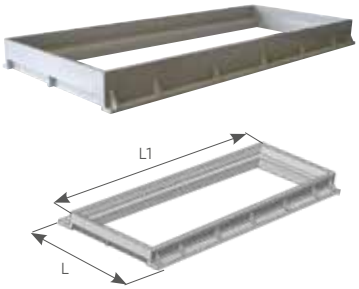

Telaio per griglie e coperchi 200

L (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L1 (mm)	Note
200	E250504	**21,07**	10	120	500	Modulare

Materiale: PVC
Utilizzo: sede per l'alloggiamento di griglie e coperchi 200x500 destinati a chiudere canali in cemento o per applicazioni particolari.



Griglia pesante 200

L (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	H (mm)	l/s	KN	Colore	Note
200	0219004	**39,45**	10	140	500	20	2,8	61	Grigio RAL 7035	Classe A15

Norma EN124 Classe A15 Marcatura: CE

Materiale: PVC
Utilizzo: copertura carrabile drenante di canali 200 - Classe A15.
Caratteristiche: superficie zigrinata antiscivolamento; dotata di perni di accoppiamento; dotata di traversino centrale di rinforzo.
Campo di applicazione: aree soggette al transito di automezzi leggeri (es: aree di parcheggio, cortili, garages).
IMPORTANTE: nella progettazione è opportuno tenere in considerazione il carico di rottura della griglia (vedi tabella) adottando un adeguato coefficiente di sicurezza.

Chiusini e sistemi di drenaggio puntuale

REDI



Completamento gamma drenaggio suolo

aliaxis

Chiusini sifonati
per il drenaggio di acque piovane, acque bianche e acque grigie

Settori di utilizzo

I chiusini REDI sono particolarmante indicati per la raccolta e il drenaggio di acque piovane e acque bianche. Possono essere installati in aree esterne come cortili, garage, balconi, sottotetti o in aree interne come locali pubblici, cucine industriali, docce collettive, ecc..

Materiale

I prodotti REDI della linea DRENAGGIO SUOLO sono stampati a iniezione utilizzando le seguenti materie plastiche:

PVC: utilizzato per articoli destinati ad un impiego estero del fabbricato garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche

POLIPROPILENE: utilizzato per articoli destinati ad un impiego interno al fabbricato, non direttamente esposti agli agenti atmosferici o a forti sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche


Chiusini disponibili in molteplici versioni:
- ATTACCO ESTERNO dove non ci sono problemi di soletta.
- ATTACCO INTERNO dove serve un'altezza minore per problemi di bassa soletta.
- Dimensioni griglie variabili per area utilizzo e dimensioni per evacuazioni più importanti.
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Leggerezza e solidità
- Facile posa.
- hiusini con evacuazioni certificate EN 1235.

Possibilità di SIFONATURA a SECCO, rivoluzionario sistema a SFERA BREVETTATO per chiusini impiegati in terrazzi, balconi e pavimenti (vedi infra)

Resistenza delle materie prime

Le materie prime utilizzate da Aliaxis sono sottoposte a periodici controlli allo scopo di ottenere le migliori performance. Nella pagina a fianco riportiamo le tabelle con i risultati delle prove di laboratorio a cui sono stati sottoposte le gamma REDI.

Flusso in uscita certificato secondo la normativa EN 1253 per chiusini ad uso esterno (grafico a sinistra) e ad uso interno agli edifici (grafico a destra)

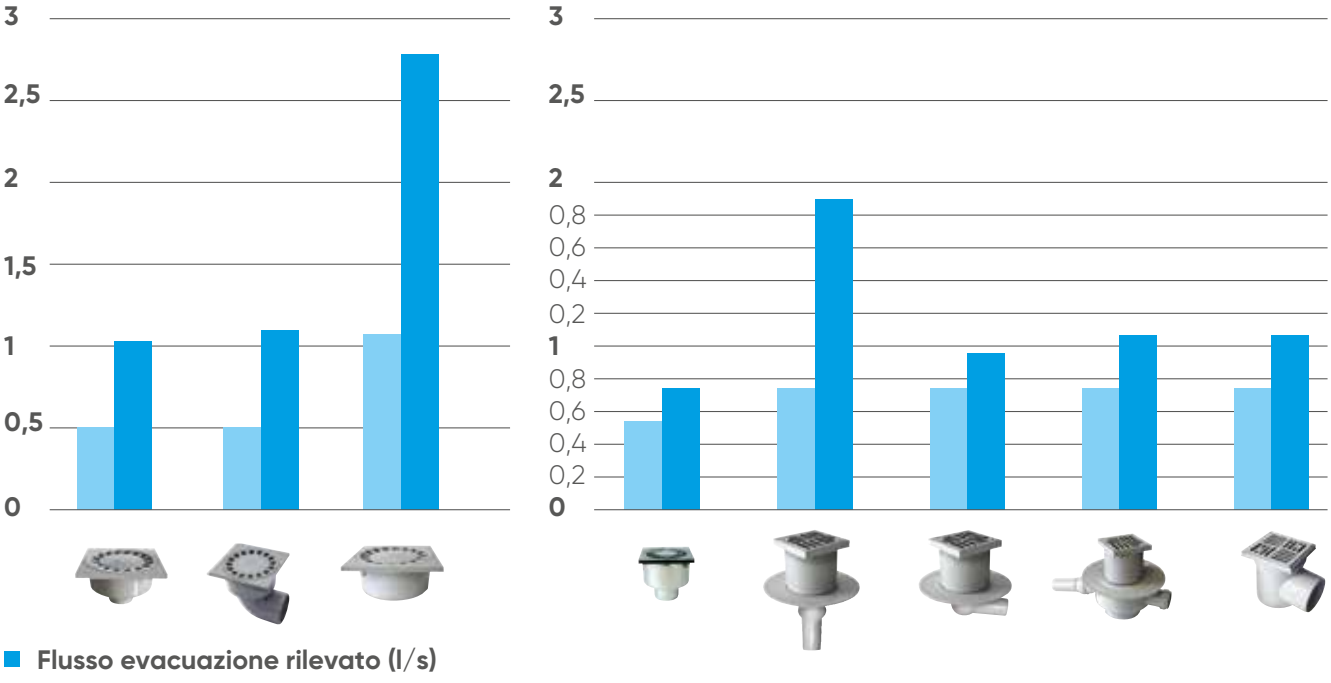

Proprietà meccaniche del PVC a 23°C

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità di misura	Valore rilevato*
Carico di snervamento	ISO 527	kg/cm²	530
Carico di rottura	ISO 527	kg/cm²	430
Allungamento a rottura	ISO 527	%	70/80
Modulo di elasticità a trazione	ISO 527	kg/cm²	34.000

Proprietà fisiche del PVC

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità di misura	Valore rilevato*
Massa Volumica	ISO 1183	kg/dm³	1,43
Temperatura di Rammollimento (VICAT)	ISO 306-B	°C	80
Coefficiente di dilatazione termica lineare	/	mm/m°C	0,07

* Risultati ottenuti da prove in laboratorio
Tipo di provetta ISO 2 - Velocità di trazione 5 mm/min
Temperatura in gradi centigradi: min -10° - max 60°

Proprietà meccaniche del PP a 23°C

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità di misura	Valore rilevato*
Carico di snervamento	ISO 527	kg/cm²	260
Carico di rottura	ISO 527	kg/cm²	4200
Allungamento a rottura	ISO 527	%	20/30
Modulo di elasticità a trazione	ISO 527	kg/cm²	17.000

Proprietà fisiche del PVC

Caratteristiche	Metodo di prova	Unità di misura	Valore rilevato*
Massa Volumica	ISO 1183	kg/dm³	0,92
Temperatura di Rammollimento (VICAT)	ISO 306-B	°C	94
Coefficiente di dilatazione termica lineare	/	mm/m°C	0,15

* Risultati ottenuti da prove in laboratorio
Tipo di provetta ISO 21 - Velocità di trazione 50 mm/min
Temperatura in gradi centigradi: min 0° - max 60°

Metodi di prova

Le prestazioni dei prodotti REDI sono determinate e certificate nell'ambito di severe prove di laboratorio.


Prova di Evacuazione per determinare la portata di scarico: viene realizzata in conformità alla norma EN 1253. Nella sezione prodotti di questo catalogo la PORTATA DI EVACUAZIONE espressa in Litri/secondo viene indicata con il simbolo: 
prova di portata vedi nota sotto i prodotti.




Prova di evacuazione su un chiusino sifonato.

Sifonature a secco

Il sistema a sfera brevettato di SIFONATURA A SECCO, garantisce l'effetto sifonante anche in mancanza d'acqua nel cestello, risolvendo il problema dei cattivi odori dovuti a prolungati inutilizzi e/o all'evaporazione.
Il chiusino sifonato a secco, è adatto ad essere installato in bagni per collettività come palestre, ospedali, scuole, ecc..



Sifonatura senz'acqua



Sifonatura con acqua

Altre caratteristiche:

- Corpo ribassato per garantire il minimo ingombro.
- Disco e flangia per il bloccaggio della membrana isolante.
- Prolunga regolabile in altezza e ruotante.
- Ispezionabilità facilitata.
- Versioni con uscite orizzontali e verticali.
- Disponibile con griglia in acciaio inox e in PP 100x100 mm e 150x150 mm.


Le versioni con griglia inox sono fornite con viti di montaggio.



Il gruppo sifonante può essere facilmente rimosso per ispezioni



esempio di installazione con membrana impermeabilizzante

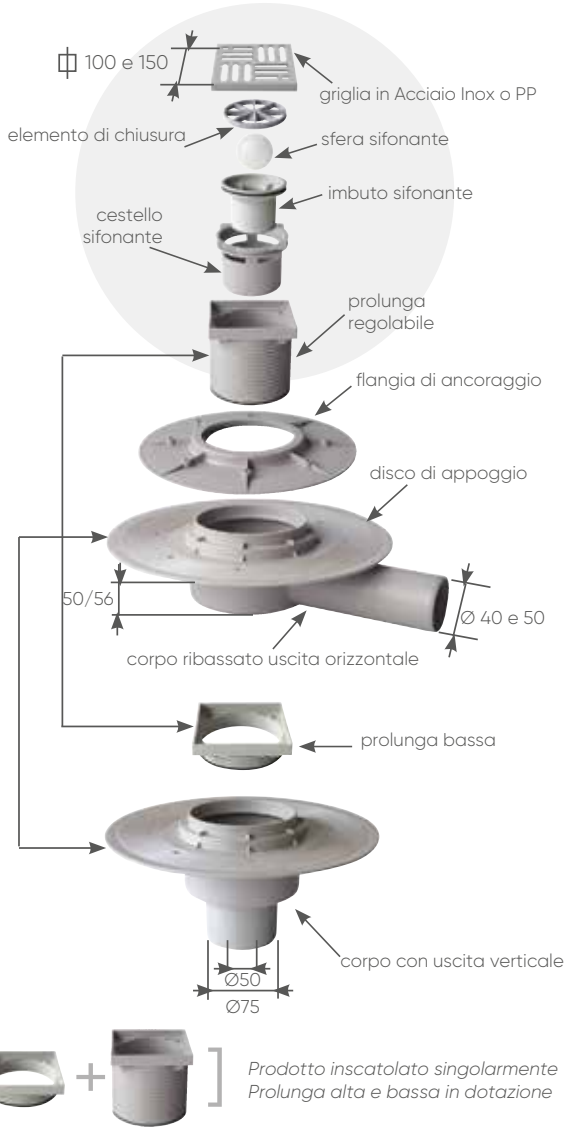




Prodotto inscatolato singolarmente
Prolunga alta e bassa in dotazione









Chiusino sifonato a secco orizzontale può essere incollato su PVC o innestato su PP.

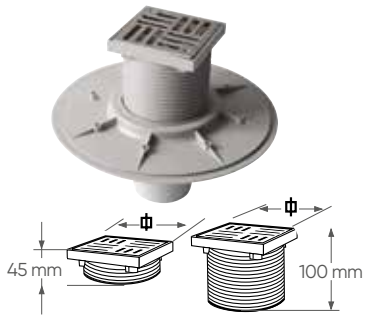








Chiusino sifonato a secco verticale corpo in PVC

⌀ (mm)	Codice Grigio Ral 7035	€/pz			Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	(l/s)	Note
100	EAS35AI	**96,23**	1	60	50	75	61	45	115	< 0,6	Griglia inox
150	EAS45AI	**147,42**	1	60	50	75	61	61	115	< 0,6	Griglia inox

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma **EN 1253** (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.

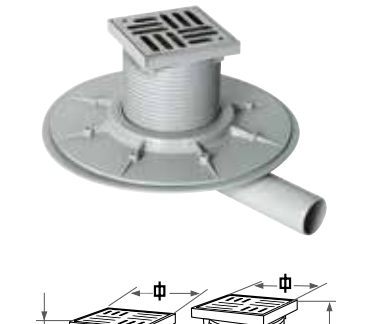






Chiusino sifonato a secco orizzontale corpo in PVC

⌀ (mm)	Codice Grigio Ral 7035	€/pz			Ø1 (mm)	H (mm)	H1 min (mm)	H2 (mm)	(l/s)	Note
100	EAS14AI	**96,23**	1	60	40	47	45	50	< 0,6	Griglia inox
100	EAS14PP	**79,71**	1	60	40	47	45	50	< 0,6	Griglia PP
150	EAS24AI	**109,56**	1	60	40	47	45	50	< 0,6	Griglia inox
150	EAS24PP	**96,23**	1	60	40	47	45	50	< 0,6	Griglia PP
100	EAS15AI	**96,23**	1	60	50	56	45	60	< 0,6	Griglia inox
100	EAS15PP	**79,71**	1	60	50	56	45	60	< 0,6	Griglia PP
150	EAS25AI	**109,56**	1	60	50	56	45	60	< 0,6	Griglia inox
150	EAS25PP	**123,69**	1	60	50	56	45	60	< 0,6	Griglia PP

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma **EN 1253** (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.





Chiusino flessibile


Ristrutturazione

⌀ (mm)	Codice	€/pz			Ø (mm)	H (mm)	K (mm)	(l/s)	Note
100	EFS10AI	**64,45**	1	162	100-110-125	45÷110	13	0,4	Griglia inox Sifonatura a secco
150	EFS15AI	**72,93**	1	162	100-110-125	45÷110	13	0,4	Griglia inox Sifonatura a secco

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma **EN 1253** (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.




Chiusino uscita verticale orientabile in PP



⌀ (mm)	Codice	€/pz			H1 (mm)	H2 (mm)	H3 min/max (mm)	Ø1 (mm)	(l/s)	Note
100	E7810AI	**51,84**	6	138	100	165	179÷254	50	1,9	Griglia Inox
150	E7815AI	**79,80**	6	144	100	165	179÷254	50	2,6	Griglia Inox
100	E7810PP	**44,19**	6	138	100	165	179÷254	50	2,3	Griglia PP

Chiusino uscita orizzontale orientabile in PP




⌀ (mm)	Codice	€/pz			H1 (mm)	H2 (mm)	H3 min/max (mm)	Ø1 (mm)	(l/s)	Note
100	E7910AI	**51,84**	6	138	100	95	128÷183	50	1,4	Griglia Inox
150	E7915AI	**79,80**	6	138	100	95	128÷183	50	1,9	Griglia Inox
100	E7910PP	**44,19**	6	138	100	95	128÷183	50	1,7	Griglia PP
150	E7915PP	**59,23**	6	138	100	95	128÷183	50	1,8	Griglia PP

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma EN 1253 (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: collettore non sifonato di acque piovane e acque bianche particolarmente indicato per locali pubblici, balconi, cucine industriali, docce collettive in tutti i casi in cui sia necessario garantire una sifonatura. Sifonabile mediante l'utilizzo del "Kit sifone a secco" Cod. KITC500.
Corpo ultraribassato; disco per la posa a caldo della membrana isolante; prolunga regolabile in altezza e ruotante; ispezionabile.

Chiusino sifonato in PVC (attacco interno)

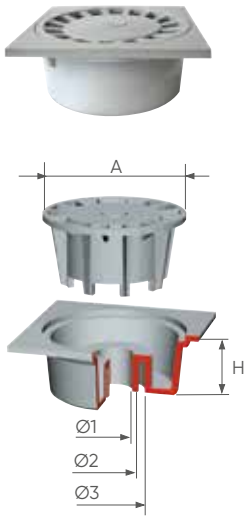

⌀ (mm)	Codice	€/pz			A (mm)	H (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	(l/s)			Note
										Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	
100	E191004	**8,33**	12	1536	92	50	32	40	-	0,4	0,6	-	
150	E191504	**16,97**	12	360	138	63	40	50	63	0,7	0,8	0,8	
200	E192004	**32,69**	6	180	182	92	63	75	90	1,9	1,7	1,6	
200	E192504	**32,69**	6	180	182	92	63	75	100	1,9	1,6	1,6	
250	E192604	**46,78**	6	72	228	95	-	-	100	3,0	-	-	
300	E193004*	**58,42**	6	72	228	95	-	-	100	3,0	-	-	

*su richiesta

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma EN 1253 (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.

Materiale: PVC
Utilizzo: raccoglitore sifonato di acque piovane e acque bianche particolarmente indicato per locali pubblici, cucine industriali, docce collettive in tutti i casi in cui sia necessario garantire una sifonatura. Il materiale impiegato (PVC) garantisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici, chimici e all'invecchiamento. Facile pulizia e ispezionabilità, versione attacco interno.

Chiusino sifonato in PVC (attacco esterno)




⌀ (mm)	Codice	€/pz			A (mm)	H (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	(l/s)	Note
100	0210804	**8,33**	18	936	92	50	32	40	0,89	
100	0210504*	**8,33**	18	936	92	50	-	50	1,0	
150	0211104	**16,97**	8	416	130	55	40	50	1,07	
200	0212104*	**35,01**	8	192	177	65	-	50	-	
200	0212204	**32,75**	8	192	177	65	63	75	1,34	
200	0212304	**32,75**	8	192	177	65	-	80	1,34	
200	0212404*	**32,75**	8	192	177	65	90	100	1,34	
200	0212504	**32,75**	8	192	177	65	100	110	1,34	
250	E220504*	**44,04**	6	96	177	83	-	110	1,6	
250	C221004*	**44,04**	6	72	177	83	-	100	1,6	
300	E222504	**54,60**	6	72	177	83	-	75	1,6	
300	E223004*	**54,60**	6	96	177	83	-	100	1,6	
300	E223504	**70,18**	6	48	177	83	-	110	1,6	

*su richiesta

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma EN 1253 (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.

Materiale: PVC
Utilizzo: raccoglitore sifonato di acque piovane e acque bianche particolarmente indicato per locali pubblici, cucine industriali, docce collettive in tutti i casi in cui sia necessario garantire una sifonatura. Il materiale impiegato (PVC) garantisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici, chimici e all'invecchiamento. Facile pulizia e ispezionabilità, versione attacco esterno.

Chiusino sifonato in PP (attacco interno)

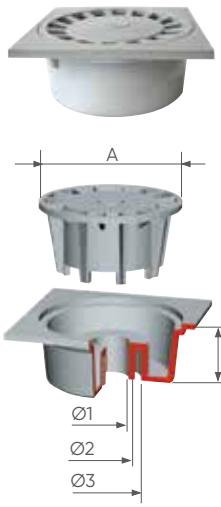


⌀ (mm)	Codice	€/pz			A (mm)	H (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	(l/s)			Note
										Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	
100	E195004	**6,62**	12	1536	92	50	32	40	-	0,4	0,6	-	
150	E195504	**12,89**	12	360	138	63	40	50	-	0,7	0,8	0,8	
200	E196004	**19,85**	6	180	182	92	-	80	100	1,4	-	-	
250	E196204	**35,06**	6	96	228	95	-	100	-	3,0	-	-	
250	E196104	**35,06**	6	72	228	95	-	110	-	3,0	-	-	
300	E196304*	**33,51**	6	72	228	95	-	100	-	3,0	-	-	
300	E196404*	**43,07**	6	96	228	9	-	110	-	3,0	-	-	

*su richiesta

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma **EN 1253** (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: raccoglitore sifonato di acque bianche particolarmente indicato per locali pubblici, balconi, cucine industriali, docce collettive in tutti i casi in cui sia necessario garantire una sifonatura.
Facile pulizia e ispezionabilità; versione con attacco interno.

Chiusino sifonato in PP (attacco esterno)

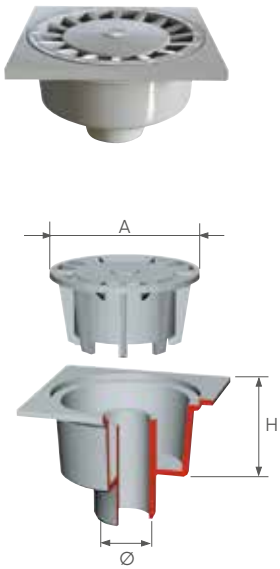

⌀ (mm)	Codice	€/pz			A (mm)	H (mm)	Ø (mm)	(l/s)	Note
100	EP95604	**8,51**	12	720	92	61	50	0,8	
150	EP75804	**9,75**	12	384	92	59	50	-	
200	EP75904	**12,33**	12	276	92	65	50	-	
200	EP76004	**29,57**	6	138	177	83	75	1,6	
200	EP75104*	**29,57**	6	138	177	83	80	1,5	
200	EP76404	**29,57**	6	138	177	83	110	1,6	
250	EP76904	**34,29**	6	96	177	83	110	1,5	
300	EP77404*	**33,32**	6	96	177	83	110	1,5	

* su richiesta

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma **EN 1253** (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: raccoglitore sifonato di acque bianche particolarmente indicato per locali pubblici, balconi, cucine industriali, docce collettive in tutti i casi in cui sia necessario garantire una sifonatura.
Facile pulizia e ispezionabilità; versione con attacco esterno.






Chiusino sifonato in PVC 100 (attacco orizz.)

⌀ (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	Øi (mm)	Øe (mm)	(l/s)	Note
100	0210304	**16,70**	16	832	82	32	40	-	
100	0210404	**16,70**	16	832	82	40	-	0,3	






Chiusino sifonato in ABS

⌀ (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	Ø (mm)	Ø1 (mm)	(l/s)	Note
100	E2222CR	**34,07**	12	720	60	50	95	0,6	
150	E2233CR	**38,68**	12	384	60	50	95	<0,7	

Materiale: ABS - Colore: Cromato
Utilizzo: raccoglitore sifonato acque bianche particolarmente indicato per locali pubblici, docce collettive in tutti i casi in cui sia necessario garantire una sifonatura.
La cromatura soddisfa le eventuali esigenze estetiche pur mantenendo le caratteristiche di buona scorrevolezza idraulica tipiche dei materiali plastici.
La campana sifonante può essere facilmente estratta per garantire pulizia e ispezionabilità.






Chiusino sifonato orientabile con griglia

⌀ (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	Ø (mm)	(l/s)	Note
100	E224004	**13,23**	12	624	80	40	<0,6	Griglia PP
100	E224504	**13,23**	12	624	80	50	<0,6	Griglia PP
100	E2240AI	**26,86**	12	624	80	40	<0,6	Griglia inox
100	E2245AI	**26,86**	12	624	80	50	<0,6	Griglia inox

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma **EN 1253** (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.

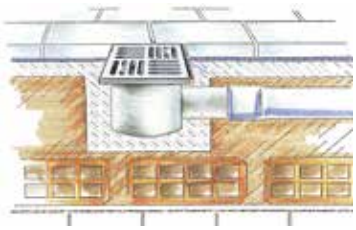





Chiusino sifonato orientabile ribassato

⌀ (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	Ø (mm)	(l/s)	Note
150	E224204	**23,57**	12	384	75	40	<0,6	Griglia PP
150	E225004	**23,57**	12	384	75	50	<0,6	Griglia PP
150	E2242AI	**33,84**	12	384	75	40	<0,6	Griglia inox
150	E2250AI	**33,84**	12	384	75	50	<0,6	Griglia inox

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma **EN 1253** (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: raccoglitore sifonato a uscita orizzontale di acque piovane e acque bianche
Campo di applicazione: aree private, pedonali o soggette a traffico leggero
Corpo ribassato; griglia girevole; ispezionabile; disponibile con griglia in acciaio inox e in PP 100x100 mm e 150x150 mm.



EDP1104

Chiusino ad alto drenaggio 1 attacco, versione basso

Sicurezza previene allagamenti

⌑ (mm)	Codice	€/pz			Ø (mm)	H (mm)	(l/s)	Note
150	EBA22AI	**85,57**	6	84	75	168	>1,05	Griglia inox
150	EBA44AI	**85,57**	6	84	110	168	>1,40	Griglia inox
150	EBA11PP	**70,57**	6	84	75	168	>1,14	Griglia PP
150	EBA33PP	**70,57**	6	84	110	168	>1,41	Griglia PP



EDP1104

Chiusino ad alto drenaggio, 1 attacco, versione alto

⌑ (mm)	Codice	€/pz			Ø (mm)	H (mm)	H2 (mm)	H3 min/ max (mm)	(l/s)	Note
150	EAL22AI	**90,54**	6	72	75	90	155	170÷245	>1,05	Griglia inox
150	EAL44AI	**90,54**	6	72	110	90	155	170÷245	>1,40	Griglia inox
150	EAL33PP	**77,63**	6	72	110	90	155	170÷245	>1,41	Griglia PP

I prodotti rientrano nella classe di carico K3 secondo la norma **EN 1253** (resistenza pari a circa 300 Kg). Test eseguiti nei laboratori interni del gruppo Aliaxis.

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: raccoglitore sifonato di acque piovane e acque bianche indicato per aree cortilizie, garages, cantine e in tutti i casi in cui sia necessario garantire un alto drenaggio.
Campo di applicazione: aree pedonali o soggette a traffico leggero.
Cestello di ispezione e raccolta impurità; prolunga regolabile in altezza e girevole; facilmente Ispezionabile; disponibile con griglia in acciaio inox o in PP 150x150 mm; è possibile montare il gruppo antiriflusso per evitare allagamenti. Ideale per prevenire allagamenti in cantine e garages.




Gruppo antiriflusso


Sicurezza previene allagamenti

Ø (mm)	Codice	€/pz			Ø2 (mm)	Ø1 (mm)	Note
110	EDP1104*	**41,31**	6	768	70	103	

*su richiesta

Materiale: Polipropilene
Può essere montato su tutti i chiusini tipo alto drenaggio Ø 110 allo scopo di evitare allagamenti dovuti al riflusso delle acque.

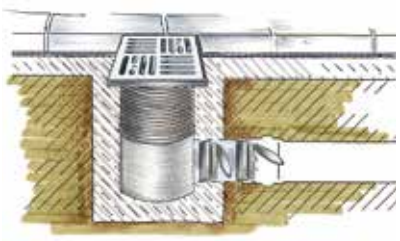



Chiusino parafoglie PVC

Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Codice	€/pz			(l/s)	Note
63	75	1992204	**60,56**	1	120	1,8	
100	110	1992504	**60,56**	1	120	1,8	




Bocchettone di scarico

Ø1 (mm)	Codice (Nero)	€/pz			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Materiale
80	G400800	**9,90**	10	120	310	69	64	76	225	gomma
100	G401000	**10,51**	10	-	315	89	84	96	225	gomma
125	G401200	**12,32**	8	96	319	114	109	121	225	gomma



Parafoglie universale

Ø1 (mm)	Codice	€/pz			Note
60÷120	G456000	**2,94**	60	840	



Collettore di raccolta PVC

Ø1 (mm)	⌀	Codice	€/pz			(l/s)	Note
110	150	0076501	**9,77**	15	360	* 3,9	Rosso RAL 8023

* Flusso misurato utilizzando la griglia cod. 7302800



Parafoglie universale

⌀ (mm)	Codice	€/pz			Note
150	7302800	**3,88**	50	3200	

RICAMBI PER CHIUSINI

Griglia quadra in PP



⌀ (mm)	Codice	€/pz			Note
150	E9915PP	**10,29**	5	1.920	
100	E9910PP	**5,43**	5	4.050	

Griglia quadra in acciaio inox



⌀ (mm)	Codice	€/pz			Materiale	Note
100	E9910AI	**19,35**	5	4.050	Inox AISI 304	
150	E9915AI	**20,48**	5	1.920	Inox AISI 304	
150	E9914AI*	**-**	-	-	Inox AISI 316L	*su richiesta

Base per griglia chiusini orientabili



⌀ (mm)	Codice	€/pz			Note
100	E97BG10	**3,50**	1	-	Ricambio chiusino orientabile PP Cod. E224004 - E224504 - E2240AI - E2245AI
150	E97BG00	**5,85**	1	-	Ricambio chiusino orient. ribassato PP Cod. E224204 - E2242AI - E225004 - E2250AI

Imbuto sifonante chiusini orientabili



Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Codice	€/pz			Note
85	35	E97IM00	**5,85**	5	2.600	Ricambio chiusino orient. ribassato PP Cod. E224204 - E225004 - E2242AI - E2250AI



Chiusino sifonato ribassato orientabile in PP
Codice: E225004 - E224204



Chiusino sifonato orientabile in PP
Codice: E224004 - E224504

Kit sifone a secco



Codice	€/pz			Note
KITC500*	**21,16**	1	1.200	elemento sifonante assemblato

*su richiesta

Prolunga



⌀ (mm)	Codice	€/pz			Materiale	Note
100	E98PRB0	**8,25**	1	-	Prolunga bassa	
150	E99PRB0*	**7,22**	1	720	Prolunga bassa	
100	E98PRA0	**8,60**	1	416	Prolunga alta	
150	E99PRA0	**8,83**	5	360	Prolunga alta	

* su richiesta

Garden

Pozzetti, coperchi, griglie e canali di drenaggio




aliaxis



Pozzetti monolitici in PP

Dim (mm)	Codice (Verde)	€/pz			A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Ø uscita
200x200	Y22200V	**8,34**	1	120	189	161	200	100	63; 82; 100
300x300	Y22300V	**20,89**	1	48	48	253	297	140	82; 100; 125; 140
400x400	Y22400V	**38,10**	1	18	18	355	397	200	100;125;140;160;200;250
550x550	Y22550V	**90,16**	1	8	8	500	520	250	160; 200; 250; 315



Materiale: Polipropilene
Utilizzo: camera di ispezione per acque chiare e pluviali.
Leggero e di facile posa rispetto alle versioni in cemento; corpo monolitico; altissima durabilità nel tempo; predisposizione sui quattro lati per l'innesto di tubi di diversi diametri; spigoli arrotondati per garantire una migliore resistenza all'urto; utilizzabile anche come scatola di derivazione elettrica o pozzetto di messa a terra.
Note: se ne consiglia la posa su un fondo di CLS per evitare eventuali abbassamenti.



Sfondamenti facilitati



Nessuna perdita




Pozzetti senza fondo in PP

Dim (mm)	Codice (Verde)	€/pz			H (mm)	Ø uscita
200x200	Y33200V*	**10,72**	1	120	200	63; 82; 100
300x300	Y33300V*	**26,84**	1	48	297	82; 100; 125; 140
400x400	Y33400V*	**38,10**	1	18	397	100; 125; 140; 160; 200; 250
550x550	Y33550V*	**115,88**	1	8	520	160; 200; 250; 315

*su richiesta

Materiale: Polipropilene
Utilizzo: elemento di prolunga, camera di dispersione per lo smaltimento delle acque piovane nel terreno, camera di ispezione per impianti di irrigazione, scatola di derivazione per impianti elettrici o di messa a terra.






Telaio di passaggio tondo/quadro

Dim (mm)	Codice (Verde)	€/pz			Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Note
450x450	ETTQ30V*	**67,80**	1	40	400	315	50	65	

*su richiesta



Compatibile con tubi diametro 315 - 400
Predisposto al fissaggio della copertura con viti.






Telaio PVC verde


UV RESISTANT

Dim (mm)	Codice (Verde)	€/pz			A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Note
200x200	E20200V	**17,27**	10	400	200	160	209	40	
300x300	E20300V	**25,18**	5	165	300	250	328	42	
350x350	E20350V	**36,81**	5	120	350	300	352	42	
400x400	E20400V	**38,53**	2	64	400	350	428	45	
450x450	E20450V	**49,30**	2	64	450	400	448	45	
550x550	E20560V	**63,08**	1	40	550	500	583	55	Materiale: PP



Materiale: PVC
Utilizzo: sede per l'alloggiamento di coperchi, griglie e sigilli destinati a chiudere pozzetti in cemento, in muratura o in casi particolari.
Installazione: le fenditure laterali garantiscono un perfetto ancoraggio con la gettata di cemento sia nel caso di pose su pozzetti in cemento che in casi particolari.






Griglia PVC pedonale verde

UV RESISTANT

Dim (mm)	Codice (Verde)	€/pz			A (mm)	H1 (mm)	l/s	KN	Note
200x200	E72200V	**11,60**	10	950	187	25	1,7	-	
300x300	E72300V	**17,98**	5	300	284	30	2,8	-	
350x350	E25700V*	**107,74**	5	120	331	45	3,3	84,7	Pesante
400x400	E72400V	**39,71**	2	156	383	35	3,8	20,4	
450x450	E72450V*	**92,89**	2	64	432	40	4,1	23,8	
550x550	E72550V*	**109,62**	1	50	539	45	4,6	41,1	

*su richiesta

Materiale: PVC
Caratteristiche: grazie al suo colore, installato in giardini o aree verdi, garantisce continuità estetica.
Coperchio: il coperchio si adatta perfettamente al pozzetto Redi.
Campo di applicazione: aree soggette al transito di automezzi leggeri (aree di parcheggio, cortili, garage).
Installazione: il coperchio si adattano perfettamente al pozzetto Redi.
Per l'applicazione su pozzetti in cemento o per casi particolari si raccomanda la posa della versione con telaio.




Coperchio PVC pedonale verde

UV RESISTANT

Dim (mm)	Codice (Verde)	€/pz			A (mm)	H1 (mm)	KN	Note
200x200	E68200V	**11,60**	10	950	187	25	14,2	
300x300	E68300V	**17,98**	5	300	284	30	19,8	
350x350	E25600V	**83,80**	5	120	284	30	94,3	Pesante
400x400	E68400V	**39,71**	2	156	383	35	25,1	
450x450	E68450V	**82,94**	2	64	432	40	28,8	
550x550	E68550V	**101,46**	1	50	539	45	25,9	

Materiale: PVC
Caratteristiche: grazie al suo colore, installato in giardini o aree verdi, garantisce continuità estetica.
Coperchio: il coperchio si adatta perfettamente al pozzetto Redi.
Campo di applicazione: aree soggette al transito di automezzi leggeri (aree di parcheggio, cortili, garage).
Installazione: il coperchio si adattano perfettamente al pozzetto Redi.
Per l'applicazione su pozzetti in cemento o per casi particolari si raccomanda la posa della versione con telaio.




Coperchio PVC pedonale verde con maniglia

UV RESISTANT

Dim (mm)	Codice (Verde)	€/pz			A (mm)	H1 (mm)	KN	Note
300x300	E25580V	**46,28**	5	300	284	30	21,4	
400x400	E25630V	**72,03**	2	156	383	35	20,7	
550x550	E25780V	**141,55**	1	56	539	45	20,4	


Materiale: PVC
Utilizzo: Chiusura di pozzetti di ispezione.
Installazione: il coperchio si adatta perfettamente al pozzetto Redi.
Per la chiusura di pozzetti in cemento o per casi particolari si raccomanda la posa della versione con telaio.
La maniglia a scomparsa garantisce un agevole sollevamento del coperchio.
Campo di applicazione: aree pedonali o soggette a traffico di biciclette o ciclomotori.
Durabilità: le caratteristiche del PVC e il design costruttivo conferiscono a questo prodotto un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'invecchiamento e garantiscono stabilità dimensionale nel tempo.




Pozzetto per irrigazione con valvola

Dim (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	Ø	Note
200x200	W949400	**75,16**	1	800	147	3/4"	

Materiale: PVC
Utilizzo: realizzazione di attacchi per tubi annaffiatoi in parchi e giardini pedonali.
Caratteristiche:
valvola in ottone integrata di facile manovrabilità
alta resistenza meccanica
alta resistenza ai raggi UV
coperchio su cerniere a scatto
possibilità di chiudere il coperchio con tubo montato.
Note: può essere interrato o bloccato con cemento





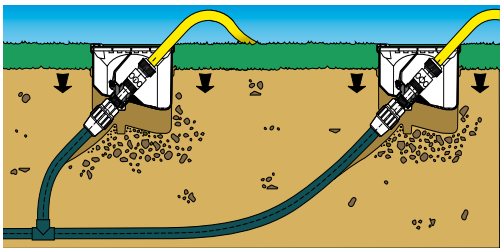




Pozzetto di ispezione per giardino senza fondo (versione tonda)

Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	Note
160	212	POZ160V	**14,10**	1	320	230	
240	300	POZ240V	**24,18**	1	144	250	







Pozzetto di ispezione per giardino senza fondo (versione rettangolare)

AxB (mm)	CxD (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	Note
380x510	260x385	POZ260V	**65,03**	1	32	300	
500x640	350x500	POZ500V	**120,19**	1	40	300	

Materiale: Polipropilene
Colore: Coperchio Verde/Corpo Nero
Utilizzo: realizzazione di ispezioni e attacchi per impianti di irrigazione in zone pedonali.
Caratteristiche: bloccaggio del coperchio a vite, pareti predisposte allo sfondamento per il passaggio di tubi.
Note: il pozzetto è autoportante e può essere interrato o bloccato con cemento.



Canale alto 130x1000 in PP con griglia verde profilo a "C"

UV RESISTANT

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	Caratteristiche
130x1000	ECCPP0V*	**53,18**	1	30	130	Griglia PP Verde A15 EN1433

Testato da: Marcatura: CE **Norma EN1433 Classe A15**

*su richiesta

Materiale: PP; Utilizzo: drenaggio di acque piovane in zone pedonali e carrabile leggero. Aggancio per griglia applicabile.



Testata alta 130 in PVC

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			Ø Uscita	H (mm)	Note
130	E1712PP*	~	10	600	100	130	
130	E1714PP	~	10	600	110	130	Fuori asse

~ vedi capitolo Canali grigliati

*su richiesta

Materiale: PVC
Utilizzo: terminale di chiusura per canale 130 alto (foro uscita predisposto allo sfondamento)



Canale basso 130x1000 in PP con griglia verde profilo a "C"

UV RESISTANT

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	Caratteristiche
130x1000	ECDPP0V*	**46,40**	1	105	70	Griglia PP Verde - A15 EN1433

*su richiesta

Testato da: Marcatura: CE **Norma EN1433 Classe A15**

Materiale: PP
Utilizzo: drenaggio di acque piovane in zone pedonali. Aggancio per griglia applicabile.



Testata bassa 130 in PVC

Dim (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	Ø Uscita	Note
130	E1718PP	~	10	1.280	70	50	

~ vedi capitolo Canali grigliati

Materiale: PVC
Utilizzo: terminale di chiusura per canale 130 alto (foro uscita predisposto allo sfondamento)



Bocchello di uscita 130 in PVC

Dim (mm)	Ø Uscita	Codice (Nero)	€/pz			Note
130	100	EBU1008*	**20,51**	10	480	4 viti incluse
130	110	EBU1108	**20,51**	1	520	4 viti incluse

~ vedi capitolo Canali grigliati

Collegamento con uscita verticale Ø 100 - 110

*su richiesta



Parafoglie universale

Ø Uscita	Codice	€/pz			Note
100-110	WGPAF00*	**2,09**	50	9.000	

~ vedi capitolo Edilizia

*su richiesta



Aggancio per griglia (vite inclusa)

Dim	Codice	€/pz			Note
130x1000	W6820FX*	**6,10**	10	25.600	

~ vedi capitolo Canali grigliati

*su richiesta



5. SCARICO IDROSANITARIO

Introduzione ai sistemi di scarico idrosanitari

guida alla scelta del giusto sistema,

consigli di installazione

aliaxis

Guida alla scelta del giusto sistema di scarico

REDI offre a progettisti e installatori la più ampia gamma di sistemi per lo scarico all'interno dei fabbricati.
Tutti i sistemi sono rispondenti alle normative e certificati dai più prestigiosi Istituti Internazionali.

Per garantire la massima soddisfazione del cliente, Vi invitiamo a scegliere il sistema più adeguato alle esigenze in funzione degli aspetti progettuali e di cantiere indicati qui di seguito:

	Sistema di scarico		
	Sistema Phonoblack a innesto	Sistema PP Amax a innesto	Sistema PVC ME a incollaggio
			
Aspetti progettuali e di cantiere			
Fonoisolamento	●●	●	●
Resistenza al Fuoco	●●●	●●	●●●
Bassa dilatazione	●●●	●●	●●●
Resistenza all' Impatto	●◖	●●◖	●●
Video ispezione	●	●●●	●●

Ottimo ●●● Buono ●● Sufficiente ●

Consigli di installazione: i sistemi di scarico

Diramazioni di scarico
Il dimensionamento delle diramazioni di raccolta dei vari apparecchi sanitari si basa sulla quantità di liquido scaricato nell'unità di tempo.
Per calcolare il diametro nominale della diramazione DN, si procede per interpolazione (Fig. 1) inserendo le seguenti variabili relative alla casistica in questione.

Q = Intensità di scarico espressa in litri al secondo, tipica dell'apparecchio sanitario
u = Quoziente di utilizzo del tubo o fattore di riempimento
J = Pendenza della tubazione espressa in %

Descrizioni delle variabili:
Q: Tenendo conto dell'utenza è possibile fissare dei valori medi caratteristici di **Q** per ciascun apparecchio sanitario:


Tipo di apparecchio sanitario	Intensità di scarico Q (l/sec)	Durata media di scarico (sec.)
Piatto doccia	0,45	13
Lavabo	0,45	13
Bidet	0,45	13
Vasca	0,90	200
Lavello da cucina doppio	0,90	13
Lavatrice Domestica	0,90	80
Lavastoviglie	0,90	80
Lavatoio doppio	1,50	20
Lavastoviglie ristorante	1,60	130
Lavatrice di servizio	1,80	140
Scarico W.C.	2,50	10

Fig.1

u: Quoziente di utilizzo calcolato come

h/D = 0,5

Questa ipotesi di riempimento evita il formarsi di contropressioni interne che rallentano lo scarico e ne aumentano la rumorosità.
Per mantenere costante questo valore, il diametro della diramazione di scarico dovrà essere maggiore almeno di una misura al diametro dell'attacco (Fig. 3).



J: Aumentando la pendenza della diramazione aumenta la Velocità di evacuazione e di conseguenza l'Intensità di scarico della tubazione stessa.
Come è possibile osservare in Fig. 2, variando la pendenza, la stessa quantità di acqua proveniente dallo stesso apparecchio puo' essere evacuata da tubi di diametro differente.

DN considerando u = 0,5 (mm)	Pendenza J					
	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %	2,5%	3,0 %
32	0,19	0,27	0,34	0,39	0,43	0,48
40	0,30	0,43	0,54	0,61	0,67	0,74
50	0,47	0,66	0,84	0,95	1,04	1,16
75	0,92	1,29	1,63	1,85	2,03	2,26
100	1,90	2,67	3,35	3,81	4,19	4,65
110	2,47	3,46	4,04	4,59	5,44	5,60
125	2,97	4,16	5,24	5,95	6,54	7,26

Fig.2

Tipo di apparecchio sanitario	DN attacco (mm)	DN diramazione (mm)
Lavabo	25/32	32/40
Bidet	25/32	32/40
Piatto doccia	32	40
Vasca	32	40
Lavello da cucina doppio	32	40
Lavatrice Domestica	32	40
Lavastoviglie	32	40
Lavatoio doppio	40	50
Lavastoviglie ristorante	50	63
Lavatrice di servizio	65	80
Scarico W.C.	90	100

Fig.3

Determinazione del carico di evacuazione di una colonna di scarico
Il calcolo della Portata totale **QT** di una colonna o di un collettore di scarico é pari alla somma delle intensità di scarico dei singoli utilizzatori per il coefficiente di contemporaneità di utilizzo "**r**".
Nella somma delle portate si consideri un singolo apparecchio sanitario per ogni locale bagno (si scelga quello con massima intensità di scarico, solitamente il w.c.) e gli altri scarichi indipendenti ossia: lavelli da cucina, scarichi lavatrice, lavastoviglie, ecc..
Le variabili che influiscono nel calcolo della Portata totale di scarico **Qt** sono legate dalla formula seguente:

$$QT = \frac{r}{4} \times \sum Q \times \frac{N}{A} = l/sec$$

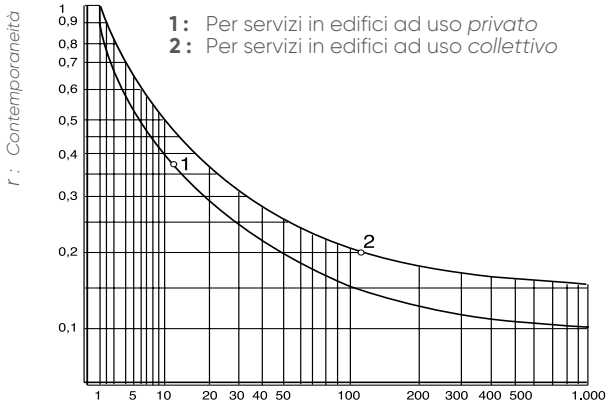


Fig.4

dove:

QT Intensità massima di scarico

Q Intensità di scarico per tipo di apparecchio, ovvero uno per ogni locale (Fig. 1)

r Coefficiente di contemporaneità dei vari locali igienici che interessano la stessa colonna (Fig. 4)

N Numero di persone fisiche utenti

A Numero di locali igienici interessati

∑Q Sommatoria delle intensità di scarico per singolo piano (Q1 x n°app.tipo 1 + Q2 x n°app. tipo 2 + Q3 x n° app.tipo 3...)

Esempio di calcolo per colonna avente 1 locale bagno da allacciare in ogni piano:

QT = ?

Q = Considerando un servizio per ogni locale utilizzeremo per ogni singolo appartamento il WC e il Lavabo cucina (Fig. 1)

r = I dati sono ricavabili per interpolazione nel grafico di Fig. 4

N = 20 persone (distribuite 4 per alloggio)

A = 5 bagni + 5 cucine

∑Q (Q w.c. x n° w.c. + Q lavabo x N° lavabo)

$$QT = \frac{0,3}{4} \times (5 \times 2,50 + 5 \times 0,90) \times \frac{20}{10} = 2,55\ l/sec$$

Dimensionamento delle colonne di scarico e di ventilazione DN1

Una colonna riceve gli scarichi di piu' diramazioni situate in piani diversi: é consigliato che per tutta la sua lunghezza essa mantenga una sezione costante dal piede fino all'esalatore con diametro costante DN.
La problematica relativa alla ventilazione secondaria di colonna verrà trattata nel capitolo successivo, per ora ci limiteremo al calcolo del suo diametro DN1.
Per procedere al dimensionamento occorre avere già determinato il carico max di evacuazione QT.

QT (l/sec) Intensità max di scarico	DN (mm) Ø colonna di scarico	DN1 (mm) Ø colonna di ventilazione secondaria	WC N° Massimo installabile	
			Totale	Per piano
1,74	50	40	-	-
7,24	100	80	30	6
10,57	125	80	56	8
17,25	160	100	150	16

Fig.5

Ventilazione degli impianti di scarico

Considerazioni generali

La ventilazione di un impianto è l'insieme delle tubazioni dedicate al passaggio dell'aria necessaria a compensare le depressioni idrostatiche che si formano nelle colonne di scarico a gravità.
Durante la caduta dell'acqua nella colonna (circa 10 m/sec di velocità), si crea un effetto di compressione dell'aria sottostante e una depressione idrostatica (vuoto) a monte dell'allacciamento interessato.

La ventilazione deve colmare istantaneamente questo vuoto, evitando lo svuotamento dei sifoni di ogni singolo apparecchio collegato e limitando, il piu' possibile, lo sbattimento dell'acqua all'interno della colonna causa delle rumorosità di scarico.
La ragione principale della formazione di pressioni e relative depressioni idrostatiche va ricercata nella geometria delle condotte che compongono il sistema di evacuazione del fabbricato. Seguendo il percorso dell'acqua di scarico, dall'immissione in colonna fino alla fognatura, analizziamo le variabili che

interagiscono:
Allacciamento alla colonna:

1) con **Derivazione a 87,30°** a sezione costante,durante lo scarico si incorre in totale chiusura della condotta e conseguente caduta di pressione nella colonna montante.
Rimane invece buona la circolazione dell'aria all'interno della condotta di allacciamento evitando il pericolo di svuotamento del sifone WC.

2) con **Derivazione a 87,30° ridotta** , durante lo scarico si incorre in parziale chiusura della colonna con minore caduta di pressione rispetto al caso precedente.
Rimane comunque buona la circolazione dell'aria all'interno della condotta che, se è dimensionata in maniera opportuna non provocherà nessun fenomeno di aspirazione nei sifoni.


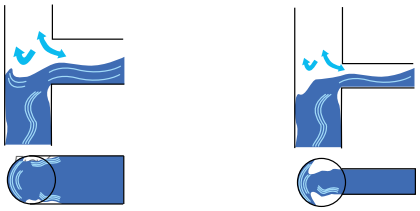


Fig.7



Esempio di utilizzo di Derivazione Phonoblack raggiata M/F Ø110: l'ampia raggiatura contribuisce all'abbattimento acustico.

Vedi Listino Phonoblack

Sifone di colonna:

1) Per evitare che l'esalatore si comporti da torretta di camino nei confronti della fognatura, causando con il costante tiraggio l'essiccazione dei depositi interni, nonché la diffusione di sostanze inquinanti nell'atmosfera, è necessario posizionare un sifone acque nere (A-N) alla base della colonna.
Per collocare correttamente il sifone bisogna considerare l'elevata pressione che si forma durante lo scarico nel piede di colonna. Per evitare il danneggiamento del sifone e comunque il suo mal funzionamento occorre mantenere una distanza dal piede di colonna pari a 10 volte il diametro della medesima. Per ottenere un buon battente d'acqua all'interno del sifone, si sconsiglia l'uso di sifoni realizzati con l'assemblaggio di curve, per la piccola altezza di sifonatura **Hs** ottenibile.
REDI propone il proprio Sifone monolitico A-N progettato per garantire massima altezza **Hs**, predisposto per il collegamento con la ventilazione e dotato di doppia ispezione avente diametro pari alla condotta. Il sifone REDI , essendo ispezionabile, deve essere installato dentro un pozzetto per la periodica pulizia o per accedere alla colonna montante in caso di ostruzione. In presenza di ventilazione secondaria, il collegamento di piede, si innesta nell'apposito bicchiere posto sul Sifone A-N in prossimità del tappo di ispezione.

Ventilazione primaria
È il sistema di ventilazione piu' semplice ed economico, se ne consiglia l'impiego in fabbricati con pochi piani dove i rischi di contemporaneità di scarico sono limitati. È realizzato con il solo prolungamento della colonna di scarico fuori dal tetto, l'unica accortezza da rispettare è il mantenimento del diametro di colonna fino all'esalatore. Nel caso si verifichi una contemporaneità di scarico fra due allacciamenti posti a piani diversi, si rischia lo svuotamento dei sifoni intermedi, non essendovi prese d'aria che ne compensano l'effetto di aspirazione. In questo caso è molto importante il tipo di allacciamento alla colonna scelto, che deve essere tale da non occluderla interamente durante lo scarico.
In Fig.8/9 si puo' notare che l'allacciamento piu' conveniente si realizza con la Derivazione a 45° a sezione costante.




Fig.8




Fig.9

Ventilazione collegata con Sifone A-N

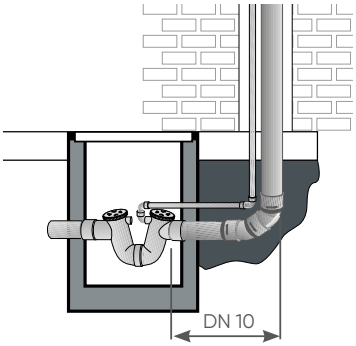


Fig.10





Fig.11

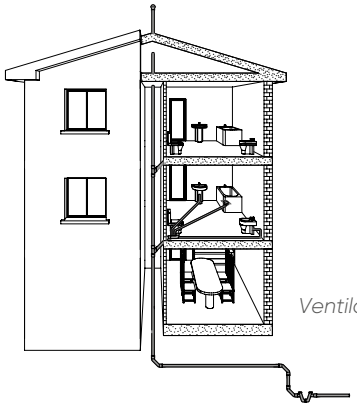

Ventilazione primaria


Fig.11

Ventilazione secondaria di colonna (circumventilazione)

Consiste nello sdoppiamento della colonna di scarico con allacciamento di bypass di ventilazione ad ogni piano (Fig. 14) e mantenendo comunque il prolungamento a diametro costante della colonna primaria fino all'esalatore.
L'innesto della colonna secondaria nel tronco terminale dell'esalazione, permette ricicli interni che riducono notevolmente il flusso di gas verso l'esterno; flusso che si decuplica nel caso di colonna secondaria fuoriuscente con proprio esalatore (procedura da sconsigliare assolutamente)
Nel caso di edifici di media altezza (3/4 piani), è sufficiente collegare la parte superiore della colonna di ventilazione (almeno 20 cm. al di sopra del 5 piano), con l'allacciamento a monte del sifone A-N di piede colonna (Fig. 13).
Quando l'altezza del fabbricato è elevata (8/10 piani), l'eccessiva lunghezza della colonna puo' provocare fenomeni di aspirazione piu' consistenti nei piani bassi dove, per ovviare a questa eventualità, conviene collegare gli apparecchi a una colonna indipendente (Fig. 14).
In questo modo si evitano rigurgiti, schiume e rumorosità che altrimenti potrebbero verificarsi nei piani inferiori. Nel caso di edifici alti (8/10 piani) è consigliabile anche predisporre dei percorsi ad hoc per il rallentamento della velocità di caduta (Fig. 15).
Il diametro della colonna secondaria DN1, deve essere almeno 2/3 il diametro di colonna principale DN (Fig. 5); il materiale da costruzione è lo stesso impiegato per la colonna di scarico: in Classe M1 resistente al fuoco.


Ventilazione secondaria di apparecchio

Consiste nell'allacciare ogni singolo apparecchio alla colonna di ventilazione secondaria per mezzo di diramazioni di collegamento alla curva tecnica o al sifone dello stesso (Fig. 17).
In questo caso la colonna di ventilazione secondaria collega il sifone A-N con il tronco terminale dell'esalazione, senza i by-pass intermedi propri della ventilazione secondaria di colonna.
Questa installazione risolve i problemi di contemporaneità nello stesso locale igienico sanitario, quando si verifica svuotamento di sifoni e rallentamenti di flusso con gorgoglii o schiume. La richiesta di molte condotte di ventilazione rende necessaria l'applicazione di tutti i sanitari su un'unica parete per contenere i costi già di per se' elevati.
Il dimensionamento del diametro tubo puo' essere fatto considerando un coefficiente di utilizzo u, pari a 1 (tubo pieno) visto che il passaggio dell'aria non avviene all'interno della diramazione di scarico ma nella corrispondente ventilazione.
E' una costosa soluzione tecnica che non trova giustificazione nell'edilizia abitativa dove è molto difficile avere situazioni di scarico contemporaneo nello stesso bagno.
Resta comunque il sistema piu' sicuro da utilizzare nel caso di piu' apparecchi ad uso contemporaneo allacciati sulla medesima diramazione (Servizi igienici collettivi).

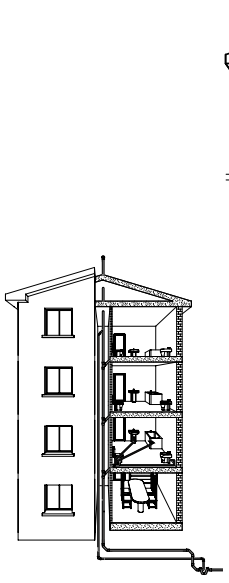


Ventilazione secondaria max 3 piani

Fig.13

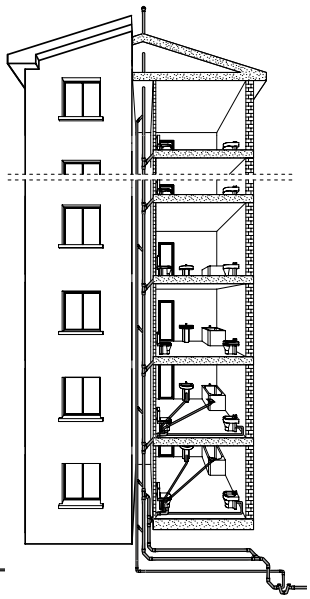


Ventilazione secondaria con colonna ausiliaria

Fig.14

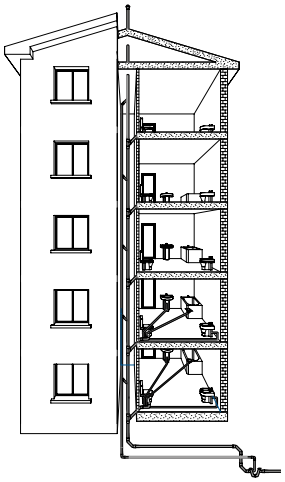

Ventilazione secondaria di colonna (circumventilazione)

Fig.16

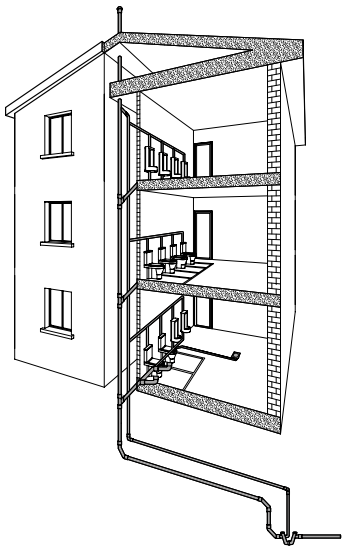

Ventilazione secondaria di apparecchio

Fig.17

Corretta posa della colonna di scarico fonoassorbente

Abbattimento del rumore: via aerea e per vibrazione


Via aerea

Il sistema di scarico Phonoblack sono stati progettati per assorbire la rumorosità prodotta dallo scarico: tutte le loro caratteristiche tecniche, infatti, dal materiale termoplastico con cariche minerali, alle speciali guarnizioni O-Ring di cui sono dotati tubi e raccordi, e agli spessori hanno lo scopo di attutire sensibilmente il rumore.

Vibrazione

Per abbattere la trasmissione del rumore attraverso la vibrazione, raggiungendo quindi le performance indicate dalle certificazioni, è comunque necessario seguire alcune regole base in fase d'installazione:

- Utilizzare collari insonorizzati (distanza consigliata 1 - 2 m) come in Fig.18
- Evitare assolutamente il contatto diretto tra tubo e malta/cemento/laterizio/ferro ...
- Porre attenzione ai cambi di direzione e al piede di colonna come in Fig.19
- Ventilare la colonna di scarico

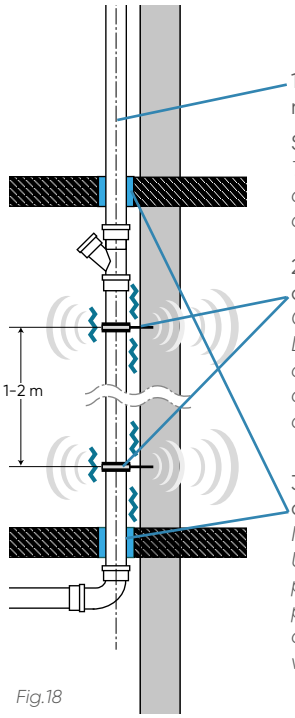

1° abbattimento della trasmissione del rumore per via aerea

Scelta di Tubi e Raccordi Phonoblack
Tubo e raccordi Phonoblack grazie alle loro caratteristiche, limitano la diffusione del rumore per via AEREA

2° abbattimento della trasmissione del rumore per vibrazione:
Collari fonoassorbenti
L'utilizzo di Collari Fonoassorbenti o Antivibranti evita la trasmissione delle vibrazioni dal tubo alle pareti dell'edificio

3° abbattimento della trasmissione del rumore per vibrazione:
Materiale isolante
Utilizzare materiale isolante in particolar modo nel passaggio tra i piani evita i "ponti acustici" attraverso cui si potrebbe trasmettere la vibrazione della colonna di scarico.

Fig.18

Piede di colonna:

1) Alla base della colonna, dove la condotta di scarico passa da verticale a orizzontale, le acque compiono un brusco cambiamento di direzione che causa un notevole aumento della pressione interna proporzionale all'altezza della colonna stessa. Per attenuare l'intensità d'urto conviene adottare due curve a 45° anziché una a 87°30' (regola generale da attuare sempre quando gli spazi lo consentono).

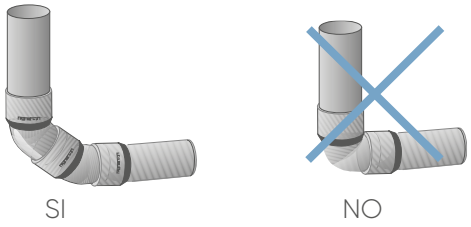


Fig.19

Nel caso di una colonna di scarico DN 110 consigliamo l'utilizzo di una "curva piede di colonna" (Listino Phonoblack) che equivale esattamente a due curve da 45° e, con la sua ampia raggiatura priva di giunzioni intermedie, favorisce ulteriormente l'abbattimento acustico.

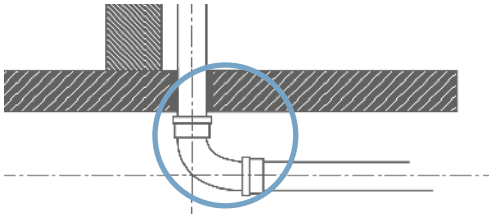


Fig.20 Esempio di colonna scarico fonoassorbente

2) Per altezze di colonna superiori ai 4 piani di fabbricato, il livello di contropressione H causata dal piede di colonna puo' variare dai 3 ai 5 m (Fig. 20)
È assolutamente sconsigliato collegare gli apparecchi alla colonna in questi tratti se non in presenza di ventilazione secondaria (Fig. 16) o di sdoppiamento della colonna al di sotto del tratto indicato (Fig. 14).
È invece possibile l'allacciamento lungo il tratto orizzontale del collettore in una zona neutra **A**, normalmente situata a una distanza di almeno 10 volte il diametro colonna DN.

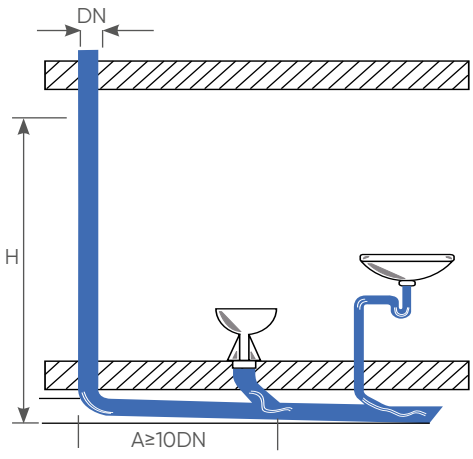


Fig.21

Introduzione al rumore
una misurazione relativa: il Decibel


Il decibel è l'unità di misura convenzionale con la quale in acustica si indica il livello di un fenomeno acustico. Infatti non si potrebbe misurare il suono in W, W/m quadrato, in Pa in funzione rispettivamente della potenza, dell'intensità, della pressione acustica, l'escursione tra il valore minimo e il valore massimo raggiungibile, non renderebbe facilmente comprensibile detto fenomeno. Se per esempio consideriamo la variazione della pressione sonora, riscontriamo come essa varia entro un intervallo compreso fra 20 microPa, soglia d'udibilità, a 63,2 Pa, soglia del dolore, con un'escursione avente il valore di 10 6. Per ridurre questo intervallo, si è pensato di adottare misurazioni di tipo relativo anziché di tipo assoluto come sono le precedenti, prendendo a riferimento il minimo valore udibile e partendo da esso per compiere le misurazioni.
Nelle esperienze effettuate si è poi scoperto come la relazione che lega la sensazione sonora al fenomeno che l'ha generata sia di tipo esponenziale e non lineare. Per cui si è riscontrato che raddoppiando la pressione emessa da una sorgente, non segue un raddoppio della sensazione sonora, ma bensì si avrà un aumento maggiore. Da queste considerazioni, nasce una misurazione di tipo logaritmico: il decibel.

Indicativamente, ad un aumento dell'intensità sonora di 3 decibel corrisponde circa un raddoppio della percezione soggettiva del rumore.

Il decibel (dB) è definito come: **$10 * \log_{10} P/P_0$**

dove P è la misura in Pa della pressione sonora e P0 è il livello standard di riferimento, cioè il livello minimo di udibilità stabilito in 20 micro pascal, essendo questo il più piccolo valore di pressione in grado di produrre una sensazione sonora in un orecchio normale (prescindendo per il momento dalla dipendenza di tale sensazione dalla frequenza). Il valore 0 di questa scala deve quindi essere definito con una convenzione consistente nel fissare un valore di riferimento a cui far corrispondere lo zero e a cui rapportare i valori delle grandezze in esame.

E' bene quindi sottolineare che il dB non è una unità di misura, ma un modo di esprimere una certa misura: esso è adimensionale.
I diversi livelli di rumorosità a cui siamo esposti quotidianamente
Per scegliere un adeguato sistema insonorizzato di tubi e raccordi per lo scarico è importante conoscere i livelli di rumorosità presenti all'interno delle nostre abitazioni allo scopo di avere parametri pratici di riferimento.
Nella tabella seguente vengono evidenziati i livelli di rumorosità a cui siamo normalmente esposti nel quotidiano.
E' inoltre opportuno ricordare che in Italia esiste un limite massimo di rumorosità prodotta dagli impianti di scarico che non deve superare i 35 dB definito dal DPCM 5/12/97.

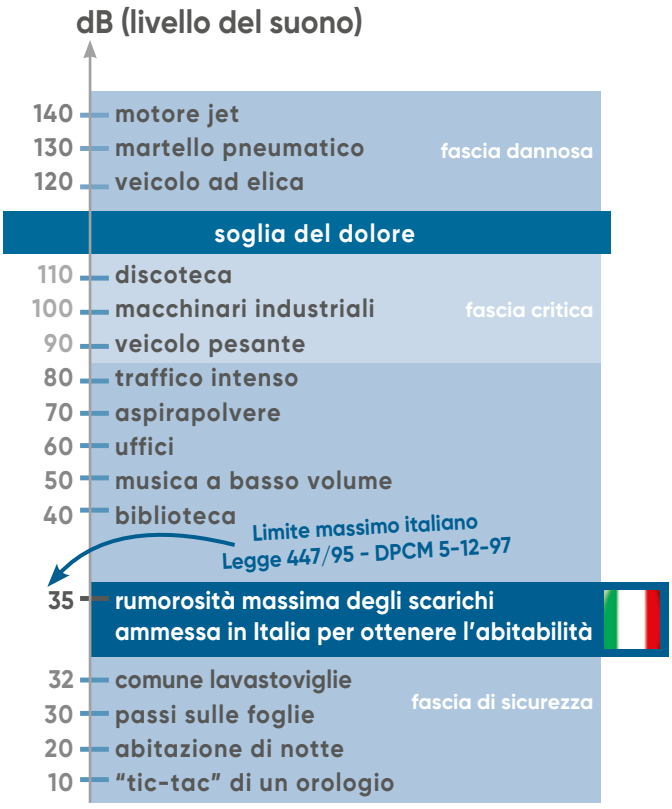

Estratti dai Riferimenti di Legge

D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (legge n.447/1995)

Art. 1. - Campo di applicazione.
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

Art. 2. - Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
3. Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
4. Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Art. 3. - Valori limite.
1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati in tabella B i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:
a) 35 dB(A) LAS max con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo.
Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Tabella A: Classificazione, degli ambienti abitativi (art. 2)	
categoria A	edifici adibiti a residenza o simili;
categoria B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B - Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici


Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R'w (*)	D2m,n,Tw	L'n,w	LASmax	LAeq
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B,F,G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R'w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Come si trasmette il rumore?
la propagazione del suono negli edifici si trasmette in due modi:

TRASMISSIONE PER VIA STRUTTURALE
La vibrazione flessoria del suono si propaga tramite contatto diretto dei materiali solidi.
(esempio: se si colpisce un muro con un martello).

TRASMISSIONE PER VIA AEREA
La vibrazione del suono si trasmette sotto forma di onda sonora attraverso l'aria.
esempio: il suono che esce da un grammofono



Trasmissione per via strutturale



Trasmissione per via aerea

Per abbattere la trasmissione del rumore "via strutturale" e "via aerea" si richiedono metodi diversi:

VIA STRUTTURALE: per evitare la propagazione del suono tramite contatto si consiglia l'utilizzo di collari antivibranti e di materiali isolanti (calze antivibrazione) che assorbano le vibrazioni.
VIA AEREA: la trasmissione del suono per via aerea può essere abbattuta con l'utilizzo di prodotti fonoassorbenti.
Vedere pag. 189 i Consigli di corretta posa.

Velocità di trasmissione del rumore attraverso diversi materiali

Materiale	Velocità del suono (m/s)
Piombo	1.220
Legno	3.400
Vetro	4.100
Mattoni	3.000
Aria	344
Acciaio	5.200


5
PHONOBLACK
SCARICO IN PVC NERO
fonoisolante
13 dB a 2/ls
5
ARIO
VENTILAZIONE
DI COLONNA
5
PHONOBLACK
SCARICO IN PVC NERO
fonoisolante
13 dB a 2/ls



Phonoblack scarico fonoisolante 13 dB 197

Amax scarico in PP 217

Scarico in PVC Me 239

Ventilazione colonna 273

Studor ventilazione attiva 281

Soluzioni speciali 285

Accessori 293

Attrezzature 301

5 STUDOR VENTILAZIONE ATTIVA

Sistema di Scarico Insonorizzato in PVC-U

phono black



5. SCARICO IDROSANITARIO

Tubi e raccordi ad Innesto EN 1329
Prestazioni Acustiche 13 dB (A)-2l/s
Euroclasse di reazione al fuoco B s1 d0

aliaxis

Phonoblack: Silenzio, sostenibilità e alte performance per ogni applicazione

Descrizione del prodotto

Phonoblack by REDI è il sistema di scarico in PVC-U additivato con cariche minerali, progettato per garantire le massime prestazioni acustiche e una lunga durata nel tempo. Grazie alle sue eccezionali caratteristiche e alle numerose certificazioni ottenute, Phonoblack rappresenta la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni, dall'edilizia civile e industriale al settore navale.

- **Prestazioni acustiche superiori**: Riduce al minimo la propagazione del rumore, garantendo il massimo comfort acustico.
- **Sostenibilità**: Realizzato in PVC riciclabile e privo di piombo, è conforme alle più recenti normative ambientali (EPD, Plastica Seconda Vita).
- **Resistenza e durata**: Resiste a una vasta gamma di agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche, garantendo un ciclo di vita prolungato.
- **Versatilità**: Adatto sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni, può essere facilmente integrato con altri sistemi esistenti e diversi materiali.
- **Sicurezza**: Certificato secondo gli standard EN 1329 e approvato per uso navale da ABS, DNV e BV.

Applicazione del prodotto

- **Edifici residenziali e commerciali**: Per garantire il massimo comfort acustico negli ambienti interni.
- **Industria**: Per ridurre l'inquinamento acustico nelle aree di produzione.
- **Settore navale**: Per soddisfare i rigorosi requisiti delle normative marittime.

Sostenibilità
IPPR plastica seconda vita SOTTOPRODOTTO
Il sistema Phonoblack di REDI è certificato da IPPR secondo la norma italiana UNI 10667-1, il DM 264/2016, il DM 152/2006 e le Linee guida della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti della Commissione Europea del giugno 2012"
EPD Hub
Il sistema Phonoblack di REDI è conforme ai criteri CAM in meteria di appalti pubblici, EPD Type III disponibile.
Aliaxis Italia riduce i rifiuti plastici e migliora le proprie soluzioni per un'edilizia più sostenibile.



	Materiale: sistema di scarico in PVC-U additivato con cariche minerali certificato per applicazioni all'interno degli edifici secondo lo standard EN 1329	Ø100	**Esclusività**: Unico sistema fonoisolante in PVC ad offrire il diametro 100, adatto sia per nuove installazioni che per ristrutturazioni, grazie alla possibilità di utilizzare giunzioni a incollaggio.
	Prestazioni acustiche: Garantisce un elevato isolamento acustico, con un valore certificato di **13 dB a 2 l/s**, misurato presso l'istituto Fraunhofer di Stoccarda (P-BA 77/2017).		**Sostenibilità**: Realizzato in PVC riciclabile e privo di piombo, contribuisce a ridurre l'impatto ambientale.
	Resistenza al fuoco: Classificato Euroclasse **B-s1-d0** secondo la norma EN13501, assicurando un'elevata resistenza al fuoco.		**Certificazioni**: Oltre alle certificazioni di prodotto, acustiche e di resistenza al fuoco, Phonoblack ha ottenuto ulteriori certificazioni come l'EPD (Environmental Product Declaration) e le certificazioni per uso navale ABS, DNV e BV.
	Gamma prodotti: Ampia gamma di tubi e raccordi nei diametri più comuni (da 40 a 160 mm), disponibili in diverse lunghezze per soddisfare ogni esigenza.		**Facile da installare**: tempi di installazione ridotti, grazie all'ampia gamma di raccordi e accessori.

AENOR

- **AENOR**

EN 1329: Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi (a bassa e alta temperatura) all'interno della struttura dell'edificio (PVC-U)
EN 13501: Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione
EN 14366: Misurazione in laboratorio del rumore propagantesi per via aerea e per via strutturale emesso dagli impianti (Fraunhofer Institute)

Fraunhofer

BUREAU VERITAS

- **Bureau Veritas**

Idoneità del PVC-U per convogliamento, trattamento di acque sanitarie edi condizionamento nel settore navale

DNV

- **DNV**

Impianti non essenziali: sistemi di gestione dell'acqua di zavorra in mare; acqua dolce potabile calda e fredda, sistemi di trattamento dell'acqua potabile, acqua refrigerata e acqua di raffreddamento dei sistemi di condizionamento dell'aria; scarichi sanitari e ombrinali delle acque nere e grigie, compreso il trattamento delle acque reflue e le linee di scarico a terra.

ABS

- **ABS (American Bureau Shipment)**

Sistemi di tubazioni di Classe III per servizi non essenziali come sistemi di acqua dolce e salata, tra cui sentina, zavorra, lavaggio del ponte, sistemi per la produzione di acqua sanitaria e di raffreddamento, sistemi di scarico e ombrinali.

Certificati: I certificati aggiornati sono scaricabili dal nostro sito internet www.aliaxis.it

Perchè scegliere Phonoblack®



REDI presenta Phonoblack: il sistema di scarico fonoisolante che coniuga prestazioni elevate, facilità di installazione e massima affidabilità.

Realizzato in PVC-U nero (RAL 9005) con cariche minerali, Phonoblack è la soluzione ideale per ogni tipo di impianto di scarico.

01 Tenuta perfetta

Le guarnizioni a labbro removibili in EPDM di alta qualità assicurano una tenuta idraulica duratura nel tempo. Leggermente lubrificate possono essere rimosse provvisoriamente in fase di montaggio e ricollocate successivamente.



03 Deflusso rapido e silenzioso

La nuova formulazione unita all limitata scabrezza del materiale e la geometria dei raccordi REDI riducono al minimo il rumore dell'acqua in fase di scorrimento.



02 Sicurezza garantita

I profilo squadrato delle gole e le sedi per l'alloggiamento delle guarnizioni prevengono perdite e infiltrazioni anche in condizioni di esercizio particolari quali alte temperature e azione di agenti chimici aggressivi.



04 Installazione facile e veloce

Grazie alle giunzioni a innesto e ai collari antivibranti certificati Phonoklip, Phonoblack si adatta a ogni tipo di installazione, anche in spazi ristretti comuni in ambito ristrutturazione.



Phonoklip: il complemento perfetto per un sistema silenzioso




I collari Phonoklip sono un elemento fondamentale del sistema Phonoblack a completamento della gamma di tubazioni e raccordi e contribuiscono in modo determinante a garantire le elevate prestazioni acustiche dell'intero impianto.

Il ruolo chiave dei collari:
I collari Phonoklip agiscono fortemente sulla componente strutturale del rumore, ovvero le vibrazioni che si propagano attraverso la struttura dell'edificio e le tubazioni stesse. In combinazione con la speciale mescola fonoassorbente del PVC-U di Phonoblack, che agisce contemporanemante sulla la componente aerea del rumore, si ottiene un isolamento acustico ottimale.

Tecnologia brevettata:
I collari Phonoklip sono frutto di una ricerca approfondita e sono stati progettati per offrire le massime prestazioni. La loro progettazione innovativa è protetta da brevetto e certificata per garantire la massima qualità.

Durata e affidabilità:
Realizzati interamente in materiale plastico, i collari Phonoklip sono estremamente resistenti alla corrosione e all'usura, garantendo una lunga durata di esercizio nel tempo.

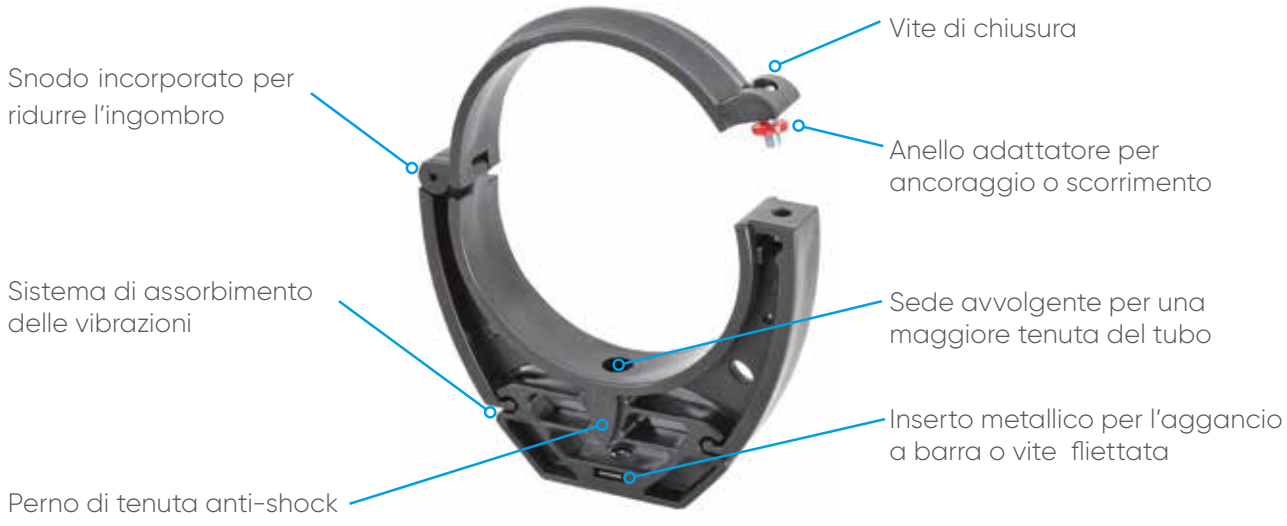

Versatilità:
Grazie al loro design, i collari Phonoklip possono essere utilizzati sia in installazioni orizzontali che verticali, assicurando ancoraggio e scorrimento delle tubazioni nelle diverse tipologie di installazioni possibili.

Gamma completa:
Disponibili in una vasta gamma di diametri (dal 50 al 160), i collari Phonoklip si adattano a qualsiasi tipo di impianto di scarico Phonoblack.



Per utilizzare il collare come **punto di scorrimento** della tubazione, lasciare l'anello rosso in posizione e serrare la vite.




Per utilizzare il collare come **punto di ancoraggio fisso** della tubazione, rimuovere l'anello rosso e serrare la vite.




Posizionamento dei collari Phonoklip
Per il fissaggio di tubazioni verticali devono essere utilizzati 2 collari per ogni piano:
- uno come ancoraggio
- uno come scorrimento

Per il fissaggio di tubazioni orizzontali le distanze dei collari devono essere:
- DN 50 = 0,50 m
- dal DN 75 al DN 125 = 0,80 m
- DN 160 = 1,00 m

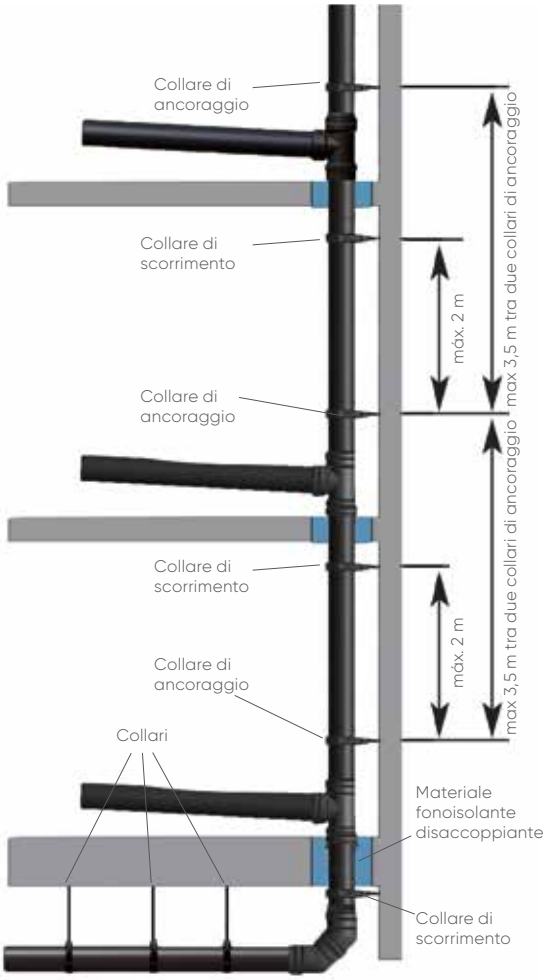


Configurazione alternativa
per tubazioni verticali oltre i 10 metri

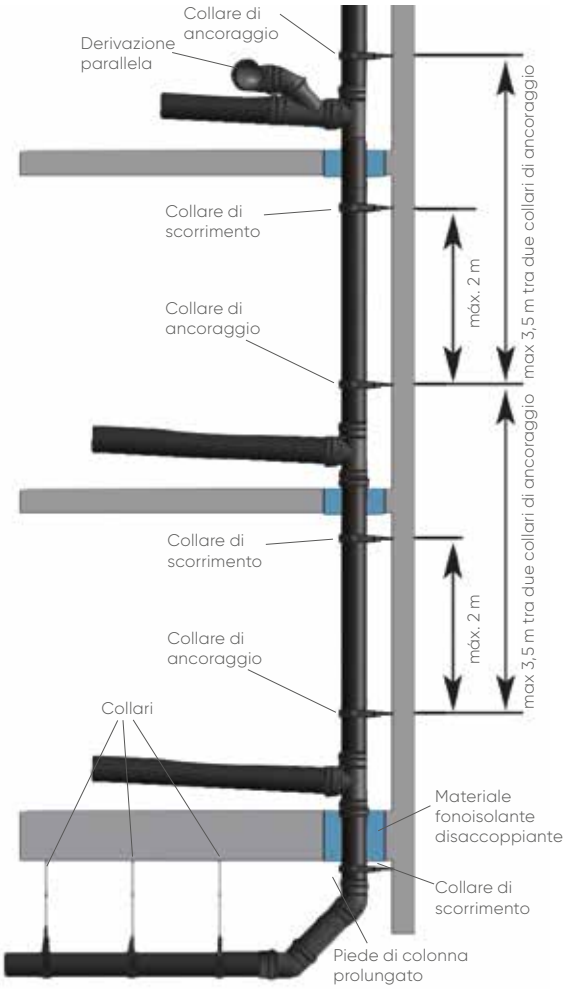


Isolamento acustico dei tubi nei punti di passaggio attraverso pareti e solai

Al fine di evitare la diffusione del rumore per via strutturale, **le tubazioni che attraversano solai e pareti, devono essere isolate con materiale fonoisolante e disaccoppiante** (spessore minimo 4 mm).



Passaggio della tubazione attraverso il solaio. Altezza max colonna 10 m.

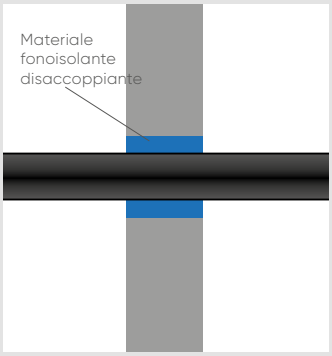

Passaggio delle tubazioni attraverso le pareti

Soluzioni diverse per lo scarico:



Phonoblack si può collegare direttamente alla tubazione esistente in PVC grigio o arancio.
La connessione può essere realizzata mediante incollaggio diretto al bicchiere del tubo oppure con l'ausilio di un manicotto ad incollaggio.



Le tubazioni Phonoblack, realizzate in PVC, consentono di realizzare rapidamente e in qualsiasi punto delle connessioni dirette grazie al nuovo sistema di selle meccaniche a compressione EASYBOSS o in alternativa anche mediante i tradizionali raccordi a sella ad incolaggio. Il raccordo a sella è molto compatto, non richiede il taglio del tubo l'inserimento di ulteriori derivazioni.

Trasporto e stoccaggio
I tubi vanno sistemati in maniera ordinata, appoggiati per tutta la loro lunghezza mentre le scatole di raccordi vanno impilate correttamente, evitando lo schiacciamento delle stesse.
Durante il trasporto devono essere evitati: la flessione e lo schiacciamento dei tubi, l'abrasione (trascinamento) gli urti violenti.
Tubi e raccordi devono essere protetti dai raggi UV e dalle intemperie, stoccandoli in luogo coperto e asciutto.

Voce di capitolato

Sistema di scarico insonorizzato in PVC-U ad innesto

Sistema di scarico insonorizzato con giunzioni del tipo ad innesto per lo scarico all'interno degli edifici, realizzato in polivinilcloruro non plastificato (PVC-U) additivato costituito da tubi, raccordi e accessori.

Tubi realizzati per estrusione in sezione compatta monostrato in polivinilcloruro additivato con cariche minerali di colore nero RAL 9005, in versione bicchierata e dotati di guarnizioni a labbro elastomeriche di tenuta.

Raccordi realizzati per stampaggio ad iniezione in polivinilcloruro di colore nero RAL 9005, dotati di guarnizioni a labbro elastomeriche di tenuta.

Utilizzato nella realizzazione di impianti di scarico all'interno degli edifici (area di applicazione B), adatto anche per la realizzazione di sistemi di ventilazione e drenaggio. Il dimensionamento dell'impianto deve essere eseguito secondo quanto prescritto dalla norma EN 12056-2, prevedendo la realizzazione di condotti di ventilazione. Il diametro della colonna di ventilazione sarà costante e sarà determinato sulla base del diametro principale della colonna di scarico, secondo quanto prescritto dal medesimo standard.

Il sistema di scarico è certificato per un livello sonoro Lsc,A di 13 dB(A) in condizioni di portata pari a 2 l/s secondo la norma EN 14366 e certificato dall'istituto Fraunhofer di Stoccarda (P-BA 77/2017).

L'installazione è da realizzarsi mediante abbinamento di collari antivibranti brevettati in materiale plastico posizionati secondo le raccomandazioni del produttore e isolando la colonna di scarico mediante apposito materiale disaccoppiante, in particolare nei punti di contatto con il cavedio e/o il solaio e seguendo le istruzioni di movimentazione e posa.

Classe di reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0 secondo la EN 13501-1.

Densità: Tubo 1,60 g/cm^3; Raccordo 1,39 g/cm^3;

Temperatura di esercizio massima raccomandata: 70°C, 95°C per periodi di picco limitati;

Rigidità anulare: SN4.


Tabella di resistenza chimica PVC

Prodotto	Conc. %	Temp. 20°	Temp. 60°
ACETICA, ALDEIDE	100	NS	-
ACETICA, ANIDRIDE	100	NS	NS
ACETICO ACIDO	60	S	L
ACETICO ACIDO MONOCL.	SOL.	S	L
ACETONE	100	NS	NS
ADIPICO, ACIDO	SOL.SAT.	S	L
ALLILICO, ALCOLE	90	L	NS
ALLUMINIO CLORURO	SOL.SAT.	S	S
ALLUMINIO SOLFATO	SOL.SAT.	S	S
AMILE ACETATO	100	NS	NS
AMILICO, ALCOLE	100	S	L
AMMONIACA (LIQ.)	100	L	NS
AMMONIACA (SOLUZ.)	SOL.DIL.	S	L
AMMONIO, CLORURO	SOL.SAT.	S	S
AMMONIO, FLUORURO	20	S	L
AMMONIO NITRATO	SOL.SAT.	S	S
ANILINA	100	NS	NS
ANILINA	SOL.SAT.	NS	NS
ANILINA CLORIDRATO	SOL.SAT.	NS	NS
ANTIMONIO CLORURO	90	S	S
ARGENTO NITRATO	SOL.SAT.	S	L
ARSENICO, ACIDO	SOL.DIL.	S	-
BENZALDEIDE	0,1	NS	NS
BENZENE	100	NS	NS
BENZINA(BENZENE)	80/20	NS	NS
BENZOICO, ACIDO	SOL.SAT.	L	NS
BORACE	SOL.SAT.	S	L
BORICO ACIDO	SOL.DIL.	S	L
BROMICO ACIDO	10	S	-
BROMIDRICO ACIDO	50	S	L
BROMO (LIQUIDO)	100	NS	NS
BUTADIENE	100	S	S
BUTANO	100	S	-
BUTILE ACETATO	100	NS	NS
BUTILFENOLO	100	NS	NS
BUTILICO	100	S	L
BUTIRRICO, ACIDO	20	S	L
BUTIRRICO, ACIDO	98	NS	NS
CALCIO, NITRATO	50	S	S
CARBONIO SOLFURO	100	NS	NS
CARBONIO TETRACLORURO	100	NS	NS
CICLOESANOLO	100	NS	NS
CICLOESANONE	100	NS	NS
CITRICO, ACIDO	SOL.SAT.	S	S
CLORIDRICO, ACIDO	>30	S	S
CLORO (ACQUA DI)	SOL.SAT.	L	NS
CLORO (GAS) SECCO	100	L	NS
CLOROSOLFONICO ACIDO	100	L	NS
CRESILICI, ACIDI	SOL.SAT.	NS	NS
CRESOLO	SOL.SAT.	-	NS
CROMICO, ACIDO	1÷50	S	L
CROTONICA, ALDEIDE	100	NS	NS
DESTRINA	SOL.SAT.	S	L
DICLOROETANO	100	NS	NS
DIGLICOLICO, ACIDO	18	S	L
DIGLICOLICO, ACIDO	18	S	L
DIMETILAMMINA	30	S	-
ESADECANOLO	100	S	S
ETILE ACETATO	100	NS	NS
ETILE ACRILATO	100	NS	NS
ETILE ALCOLE	95	S	L
ETILE, ETERE	100	NS	L
FENILIDRAZINA	100	NS	NS
FENILIDRAZINA CLORIDR.	97	NS	NS
FENOLO	90	NS	NS

Prodotto	Conc. %	Temp. 20°	Temp. 60°
FLUORIDRICO ACIDO	60	L	NS
FLUOSILICICO ACIDO	32	S	S
FORMALDEIDE	40	S	S
FORMICO, ACIDO	1÷50	S	L
FOSFINA	100	S	S
FOSFORICO ORTO ACIDO	30	S	L
FOSFORO TRICLORURO	100	NS	-
FURFURILICO ALCOLE	100	NS	NS
GLICOLICO, ACIDO	30	S	S
GLUCOSIO	SOL.SAT.	S	L
IDROGENO SOLFORATO	100	S	S
LATTICO, ACIDO	10÷90	L	NS
LIEVITO	SOL.	S	L
MAGNESIO CLORURO	SOL.SAT.	S	S
MAGNESIO SOLFATO	SOL.SAT.	S	S
MALEICO ACIDO	SOL.SAT.	S	L
METILE METACRILATO	100	NS	NS
METILENE CLORURO	100	NS	NS
METILICO, ALCOLE	100	S	L
NICHEL SOLFATO	SOL.SAT.	S	S
NICOTINICO, ACIDO	CONC.LAV.	S	S
NITRICO, ACIDO	<46	S	L
NITRICO, ACIDO	<46	S	-
NITRICO, ACIDO	<46	S	-
OLEICO, ACIDO	100	S	S
OLEUM	10% DI SO3	NS	NS
OLEUM	10% DI SO3	NS	NS
OSSALICO, ACIDO	SOL.SAT.	S	S
OZONO	100	NS	NS
PERCLORICO, ACIDO	10	S	L
PERCLORICO ACIDO	70	L	NS
PICRICO, ACIDO	SOL.SAT.	S	S
PIOMBO ACETATO	SOL.SAT.	S	S
PIOMBO TETRAETILE	100	S	-
PIRIDINA	100	NS	-
POTASSIO BICROMATO	40	S	S
POTASSIO CIANURO	SOL.	S	S
POTASSIO CLORURO	SOL.SAT.	S	S
POTASSIO CROMATO	40	S	S
POTASSIO FERRICIANURO	SOL.SAT.	S	S
POTASSIO FERROCIANURO	SOL.SAT.	S	S
POTASSIO IDROSSIDO	SOL.	S	S
POTASSIO NITRATO	SOL.SAT.	S	S
" " PERMANGANATO	20	S	S
" " PERSOLFATO	SOL.SAT.	S	L
RAME CLORURO	SOL.SAT.	S	S
RAME FLORURO	2	S	S
SODIO BENZOATO	35	S	L
SODIO BISOLFITO	SOL.SAT.	S	S
SODIO CLORATO	SOL.SAT.	S	S
SODIO FERRICIANURO	SOL.SAT.	S	S
SODIO IDROSSIDO	SOL..	S	S
SODIO SOLFITO	SOL.SAT.	S	L
SOLFORICO, ACIDO	40÷90	S	L
SOLFORICO, ACIDO	96	L	NS
SOLFOROSA ANIDRIDE	100 LIQUIDA.	L	NS
SOLFOROSA ANIDRIDE	100 SECCA	S	S
SOLFOROSO, ACIDO	SOL.	S	S
SVILUPP. FOTOGRAFICO	CONC.LAV.	S	S
TARTARICO, ACIDO	SOL.	S	S
TOLUENE	100	NS	NS
TRICLOROETILENE	100	NS	NS
TRIMETILOLPROPANO	<10	S	L
VINILE ACETATO	100	NS	NS
ZINCO CLORURO	SOL.SAT.	S	S

S = Nessuna corrosione, proprietà' inalterate **L** = Limitata corrosione, proprietà' leggermente alterate **NS** = Corrosione, proprietà' alterate
Per qualsiasi applicazione speciale si raccomanda di contattare preventivamente il Servizio Tecnico REDI.



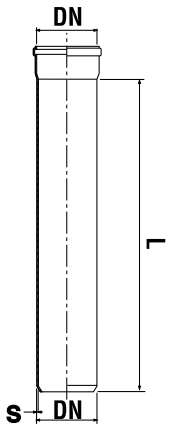


Tubo bicchierato M/F

DN	L (ml.)	S (mm)	Codice	€/pz			Note
40	0,50	3	V0504P8	**3,65**	20	-	
40	1,00	3	V0104P8	**5,67**	20	20	
40	2,00	3	V0204P8	**10,73**	20	20	
40	3,00	3	V0304P8	**17,18**	20	20	
50	0,50	3	V0505P8	**3,94**	20	-	
50	1,00	3	V0105P8	**6,33**	20	20	
50	2,00	3	V0205P8	**12,54**	20	20	
50	3,00	3	V0305P8	**18,74**	20	20	
75	0,50	3	V0575P8	**6,85**	10	-	
75	1,00	3	V0175P8	**10,15**	10	10	
75	2,00	3	V0275P8	**18,72**	10	10	
75	3,00	3	V0375P8	**27,74**	10	10	
90	0,50	3	V0509P8	**8,93**	10	-	
90	1,00	3	V0109P8	**14,42**	10	10	
90	2,00	3	V0209P8	**27,74**	10	10	
90	3,00	3	V0309P8	**39,25**	10	10	
100	0,50	3	V0510P8	**10,03**	10	10	
100	1,00	3	V0110P8	**15,71**	10	10	
100	2,00	3	V0210P8	**29,72**	10	10	
100	3,00	3	V0310P8	**43,24**	10	10	
110	0,50	3.2	V0511P8	**10,36**	10	10	
110	1,00	3.2	V0111P8	**15,71**	10	10	
110	2,00	3.2	V0211P8	**29,72**	10	10	
110	3,00	3.2	V0311P8	**43,24**	10	10	
125	0,50	3.2	V0512P8	**14,99**	8	8	
125	1,00	3.2	V0112P8	**23,66**	8	8	
125	2,00	3.2	V0212P8	**43,57**	8	8	
125	3,00	3.2	V0312P8	**61,15**	8	8	
160	0,50	3.2	V0516P8	**30,08**	6	6	
160	1,00	3.2	V0116P8	**40,52**	6	6	
160	2,00	3.2	V0216P8	**67,39**	6	6	
160	3,00	3.2	V0316P8	**94,45**	6	6	



Tubo doppio bicchiere F/F

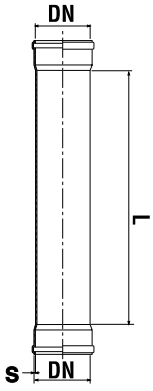

DN	L (ml.)	S (mm)	Codice	€/pz			Note
40	0,50	3	VF504P8	**4,65**	20	-	
40	1,00	3	VF104P8	**6,79**	20	20	
40	2,00	3	VF204P8	**12,13**	20	20	
40	3,00	3	VF304P8	**18,39**	20	20	
50	0,50	3	VF505P8	**5,12**	20	-	
50	1,00	3	VF105P8	**6,74**	20	20	
50	2,00	3	VF205P8	**13,59**	20	20	
50	3,00	3	VF305P8	**20,78**	20	20	
75	0,50	3	VF575P8	**8,70**	10	-	
75	1,00	3	VF175P8	**11,76**	10	10	
75	2,00	3	VF275P8	**21,51**	10	10	
75	3,00	3	VF375P8	**32,33**	10	10	
90	0,50	3	VF509P8	**10,65**	10	-	
90	1,00	3	VF109P8	**17,04**	10	10	
90	2,00	3	VF209P8	**29,32**	10	10	
90	3,00	3	VF309P8	**43,93**	10	10	
100	0,50	3	VF510P8	**12,74**	10	10	
100	1,00	3	VF110P8	**19,43**	10	10	
100	2,00	3	VF210P8	**32,28**	10	10	
100	3,00	3	VF310P8	**48,45**	10	10	
110	0,50	3.2	VF511P8	**13,00**	10	10	
110	1,00	3.2	VF111P8	**20,02**	10	10	
110	2,00	3.2	VF211P8	**33,27**	10	10	
110	3,00	3.2	VF311P8	**48,45**	10	10	
125	0,50	3.2	VF512P8	**18,46**	8	-	
125	1,00	3.2	VF112P8	**27,75**	8	8	
125	2,00	3.2	VF212P8	**51,91**	8	8	
125	3,00	3.2	VF312P8	**74,45**	8	8	




Calza disaccoppiante isofonica

DN (mm)	DN Tubo (mm)	S (mm)	Codice	€/pz			Note
80	75 - 90	5	CD08500	~	6	-	Rotolo da 15 metri
110	100 - 110	5	CD11500	~	5	-	Rotolo da 15 metri
110	100 - 110	10**	CD11100	~	5	-	Rotolo da 15 metri

** Spessore maggiorato ~ vedi capitolo Accessori e Colle






Curva 15° M/F

DN (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
40	01004P8	**2,29**	25	2.025	3	3	27	48	41	
50	01005P8	**3,06**	15	1.215	3	4	17	53	45	
75	01007P8	**4,88**	8	648	3	5	18	50	45	
• 90	01009P8	**9,25**	5	260	5.1	11	14	59	55.7	• alto spessore
100	07810P8	**7,21**	5	260	3.2	12	20	68	56	22°30'
110	01011P8	**6,84**	5	260	3.2	9	22	62	57	
125	01012P8	**13,84**	4	208	3.2	10	22	68	63	
160	01016P8	**21,92**	4	96	4.0	14	28	82	72	






Curva 30° M/F

DN (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
40	01104P8	**2,29**	25	2.025	3	5	19.5	49	41	
50	01105P8	**2,90**	15	1.215	3	8	20	53	45	
75	01107P8	**4,88**	8	648	3	11	24	50	45	
• 90	01109P8	**9,25**	5	260	5.1	17	18	59	55.7	• alto spessore
100	07810P8	**7,21**	5	260	3.2	12	20	68	56	22°30'
110	01111P8	**6,62**	4	208	3.2	17	29	61	57	
125	01112P8	**13,39**	6	144	3.2	19	29	68	62	
160	01116P8	**21,92**	3	72	4.0	25	40	82	72	






Curva 45° M/F

DN (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
40	07004P8	**2,02**	30	2.430	3	8	22	48	36	
50	07005P8	**2,72**	20	1.620	3	10	24	52	40	
75	07307P8	**4,67**	10	520	3.2	16	25	52	45	
90	01209P8	**6,62**	5	260	3	23	33	56	54	
100	07010P8	**7,21**	10	240	3	20	35	62	53	
110	01211P8	**6,66**	4	208	3.2	27	39	58	50	
125	07012P8	**13,67**	6	144	3.2	29	42	68	62	
160	07016P8	**21,92**	3	72	4.0	37	50	80	66	






Curva 67°30' M/F

DN (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
75	01307P8	**6,14**	9	468	3	25	40	60	51	
• 90	01309P8	**9,25**	5	260	5.1	36	42	59	55,7	• alto spessore
100	07210P8	**8,43**	3	156	3.2	33	53	75	57	
110	01311P8	**7,19**	6	144	3.2	41	53	62	56	
125	01312P8	**14,27**	6	144	3.2	46	60	69	62	
160	01316P8	**21,92**	2	48	4.0	60	74	82	74	






Curva 87° M/F

DN (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
40	07104P8	**2,20**	30	2.430	3	20	32	43	36	
50	07105P8	**3,05**	20	1.040	3	23	40	53	40	
75	07407P8	**6,03**	9	468	3.2	52	58	50	45	
90	07109P8	**6,70**	5	260	3	47	57	56	54	
100	07110P8	**8,43**	10	240	3	47	63	63	55	
110	07111P8	**7,19**	3	156	3.2	59	69	58	50	
125	07112P8	**19,51**	5	120	3.2	67	79	69	62	
160	07116P8	**31,66**	2	48	4.0	84	100	80	66	






Derivazione 45° M/F

DN/DN1 (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
40/40	08004P8	**4,72**	20	1.040	3	3	9	52	52	49	45	45	
50/50	08005P8	**5,74**	10	520	3.2	3.2	14	70	70	48	40	40	
75/50	03127P8	**8,57**	6	312	3.2	3.2	-	85	-	42	45	-	
75/75	08807P8	**8,57**	4	208	3.2	3.2	15	93	93	51	45	45	
• 90/50	03128P8	**17,27**	5	120	5,5	3	10	77	100	53	53	45	• alto spessore
90/90	08809P8	**12,92**	6	144	3	3	22	119	119	56	54	54	
100/40	08310P8	**13,43**	10	240	3	3	-20	84	95	84	60	44	
100/50	08330P8	**13,43**	3	156	3	3	-14	90	101	72	60	46	
100/100	08810P8	**13,43**	6	144	3.2	3.2	25	131	131	60	53	53	
110/50	03131P8	**13,59**	6	144	3.2	3.2	-14	102	114	63	55	40	
110/75	03151P8	**13,59**	6	144	3.2	3.2	3	120	127	63	55	45	
110/110	03011P8	**14,31**	4	96	3.2	-	27	143	143	58	50	50	
125/110	03192P8	**31,02**	2	48	3.2	3.2	19	147	152	69	62	56	
125/125	08012P8	**44,70**	2	48	3.2	-	30	161	161	71	62	62	
160/110	03116P8	**49,25**	2	48	4.0	3.2	2	168	176	82	74	56	
160/160	03016P8	**64,07**	4	32	4.0	-	38	205	205	83	71	71	






Ref. 08913P8



Derivazione 87° M/F

DN/DN1 (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	S1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
40/40	08104P8	**5,25**	15	1.215	3.2	3.2	25	33	33	44	36	36	
50/50	08105P8	**6,30**	14	728	3.2	3.2	29	38	38	48	40	40	
75/40	03507P8	**8,74**	4	324	3.2	3.2	25	35	50	48	45	36	
75/50	03527P8	**8,74**	6	312	3.2	3.2	30	40	52	53	45	40	
75/75	08907P8	**8,74**	5	260	3.2	3.2	37	39	58	66	50	50	
• 90/50	03528P8	**13,67**	5	260	5,5	3	39	31	47	53	53	45	• alto spessore
• 90/90	03409P8	**13,67**	5	120	5.1	4.5	49	51	51	59	55.7	55.7	• alto spessore
100/50	08430P8	**14,89**	10	240	3.2	2.8	23	44	63	65	53	40	
100/100	08110P8	**14,89**	5	120	3.2	3.2	55	64	64	55	53	53	
110/50	03531P8	**13,52**	6	144	3.2	3.2	30	40	70	63	55	40	
110/75	03571P8	**13,95**	6	144	3.2	3.2	43	54	70	63	55	45	
110/110	08913P8	**13,84**	5	120	3.2	2.9	146	62	57.5	57.5	95.5	-	Raggiata
125/110	03572P8	**31,97**	4	96	3.2	3.0	84	58	92	78	77	67	
125/125	08112P8	**46,03**	3	72	3.2	3.2	66	70	78	62	62	62	
160/110	03516P8	**50,27**	10	80	4.0	3.2	59	69	37	81	74	57	
160/160	08116P8	**70,62**	5	40	4.0	-	76	98	98	88	74	74	






Derivazione doppia 45° M/F

DN1 (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
100/40/40	04150P8	**26,49**	2	104	3	-20	93	105	60	75	44	
100/50/50	04149P8	**26,49**	2	104	3	-15	99	110	60	64	46	
110/110/110	03611P8	**28,29**	2	48	3.2	30	141	141	57	60	57	






Derivazione doppia 87° M/F

DN (mm)	Codice	€/pz			α	S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
110/110	03811P8	**27,44**	2	48	87°30'	3.2	62	70	70	80	






Sella Meccanica EASY BOSS Novità
Raccordo a compressione per allacci ad innesto su colonne di scarico

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	Ø foro	Note
90	40	SM90408	~	25	1.800	115	105	57	
90	50	SM90508	~	25	1.800	115	105	57	
110	40	SM11408	~	25	1.350	125	105	57	
110	50	SM11508	~	25	1.350	125	105	57	
125	40	SM12408	~	25	1.350	132,5	105	57	
125	50	SM12508	~	25	1.350	132,5	105	57	

~ vedi capitolo Dispositivi e soluzioni speciali






Ispezione con Tappo a Vite

DN (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Note
75	18207P8	**15,52**	6	312	3.2	37	39	58	66	50	28	
100	18210P8	**18,29**	6	144	3.2	55	64	64	55	53	35	
110	18211P8	**20,02**	6	144	3.0	59	69	69	60	55	36	
125	18212P8	**42,03**	2	104	3.2	66	70	78	62	62	22	
160	18216P8	**62,14**	2	48	4.0	83	99	99	85	72	24	





Bicchiere tripla profondità M/F

DN (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	L (mm)	Note
100	02910P8	**27,70**	5	170	3	80	240	324,4	
125	02912P8	**32,82**	5	110	3	80	240	324,4	






immagine eccentrico





immagine concentrico

Aumento M/F


DN/DN1 (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
40/50	09005P8	**3,37**	25	2.025	3.2	22	42	48	eccentrico
40/100	09048P8	**7,81**	10	520	3	48	42	58	eccentrico
50/75	05107P8	**4,31**	15	1.215	3	30	45	48	eccentrico
50/100	09010P8	**7,81**	8	648	3.2	45	45	61	eccentrico
50/110	05111P8	**6,63**	6	486	3	51	45	70	eccentrico
75/100	05033P8	**7,81**	6	486	3	31	50	61	eccentrico
75/110	05131P8	**6,87**	6	486	3.2	35	45	63	eccentrico
90/100	05310P8	**7,81**	5	405	3	3	56	59,5	concentrico
90/110	05311P8	**7,43**	5	260	3	3	56	63,5	concentrico
100/110	05331P8	**11,28**	6	486	3	3	60	61	concentrico
100/125	09012P8	**13,15**	4	208	3	16	57	61	eccentrico
110/125	05132P8	**12,12**	4	324	3.2	22	56	63	eccentrico
110/160	05116P8	**18,40**	6	144	4.0	43	56	82	eccentrico
110/160	0686348	**-**	16	384	-	-	-	-	concentrico
125/160	05136P8	**18,40**	6	144	4.0	36	62	82	eccentrico

~ vedi capitolo Accessori e Colle





senza battente




con battente

Manicotto F/F

DN (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	L1 (mm)	Note
40	06144P8	**3,27**	30	2.430	2.2	57	senza battente
50	06145P8	**3,46**	20	1.620	2.2	67	senza battente
75	06107P8	**4,54**	10	810	2.5	92	senza battente
90	06109P8	**7,21**	6	312	2.5	104	senza battente
100	06110P8	**8,39**	5	260	2.5	116	senza battente
110	06111P8	**7,93**	4	208	2.9	122	senza battente
125	06112P8	**14,33**	4	208	2.9	141	senza battente
160	06116P8	**21,70**	4	96	3.6	154	senza battente
40	06344P8	**3,27**	40	2.080	-	57	con battente
50	06345P8	**3,46**	20	1.620	-	67	con battente
75	06307P8	**4,54**	10	810	2.5	92	con battente
90	06309P8	**7,21**	6	312	2.5	104	con battente
100	06310P8	**8,39**	5	260	2.5	116	con battente
110	06311P8	**7,93**	4	208	2.9	122	con battente
125	06312P8	**14,33**	4	208	2.9	68	con battente
160	06316P8	**21,70**	4	96	4.4	141	con battente






Tappo di Chiusura M


DN (mm)	Codice	€/pz			D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	Note
40	06604P8	**2,38**	10	10.400	45	2.5	18	
50	06605P8	**3,38**	10	7.800	55	2.5	20	
75	06507P8	**4,82**	10	810	80	2.5	39	versione a vite
90	06509P8	**8,16**	8	648	125	3	52	versione a vite
100	06699P8	**9,07**	15	1.215	125	3	56	
110	06611P8	**9,59**	10	810	126	3.2	38	
125	06612P8	**13,31**	8	648	142	3.2	42	
160	06616P8	**16,84**	4	324	180	4.0	49	






Manicotto Tecnico M/F (senza tappo di protezione)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	Note
50	40	09305P8	**5,98**	50	2.600	31,5	26,5	67,5	




Curva Tecnica M/F (con tappo di protezione)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	Z1 (mm)	Note
40	50	07424P8	**3,09**	20	1.620	62	70	70	80	



Curva Tecnica Prolungata M/F (con tappo di protezione)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	Z (mm)	Z1 (mm)	Note
40	50	07454P8	**3,57**	20	1.040	33	150	17	



Guarnizioni tecniche 1'' = 26 mm 1" 1/4 = 32 mm 1" 1/2 = 40 mm


Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	Note
50	1"	55	6820502	~	50	6.000	19	
50	1" 1/4	56	6820500	~	50	6.000	19	
50	1" 1/2	55	6820501	~	50	6.000	19	

~ vedi capitolo Accessori e Colle




Pozzetto a pavimento alto a 4 vie

D (mm)	DN 3 uscite	DN1 1 uscita	Codice	€/pz			h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Materiale
100	40	40	Z9511P8	**15,52**	20	160	200	30	80	PP




Ispezione: Ø100
Ingressi/Uscita: Ø40

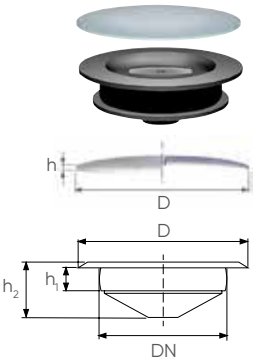

Kit Tappo e Piattello INOX per Pozzetto a Pavimento

DN (mm)	Codice	€/pz			D (mm)	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Note
100	Z7450PP	~	20	1.040	135	3	19	44,9	

~ vedi capitolo Scarico in PP AMAX

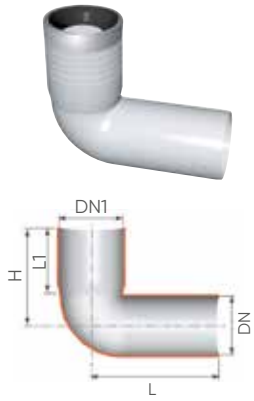



Curva WC prolungata in PP (con guarnizione e tappo)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	Colore
90	116	Z2190PP	~	15	120	223	145	185	Bianco
110	116	Z2511PP	~	15	120	215	140	185	Bianco

HTSB
~ vedi capitolo Scarico in PP Amax









Curva WC prolungata attacco SX/DX in PP (con guarnizione e tappo)

Mod.	DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 Attac.	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	h (mm)	Z1 (mm)	α	Colore
SX	90	116	40	Z2140PP	~	10	80	223	98	145	125	185	107	45°	Bianco
SX	90	116	50	Z2150PP	~	10	80	223	89	145	120	185	105	45°	Bianco
DX	90	116	40	Z2104PP	~	10	80	223	98	145	125	185	107	45°	Bianco
DX	90	116	50	Z2105PP	~	10	80	223	89	145	120	185	105	45°	Bianco
SX	110	116	40	Z2540PP	~	20	160	-	140	130	100	185	110	45°	Bianco
SX	110	116	50	Z2550PP	~	10	80	-	140	130	100	185	110	45°	Bianco
DX	110	116	40	Z2504PP	~	10	80	215	140	125	100	185	110	45°	Bianco
DX	110	116	50	Z2505PP	~	10	80	215	140	125	100	185	110	45°	Bianco

HTSB
~ vedi capitolo Scarico in PP Amax








Curva WC prolungata 2 attacchi in PP (con guarnizione e tappo)

DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 Attac.	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	h (mm)	Z1 (mm)	α	Colore
90	116	40	Z2144PP	~	10	80	223	98	145	125	185	107	45°	Bianco
90	116	50	Z2155PP	~	10	80	223	89	145	120	185	105	45°	Bianco
110	116	40	Z2544PP	~	10	80	215	140	125	100	185	120	45°	Bianco
110	116	50	Z2555PP	~	10	80	215	140	125	100	185	120	45°	Bianco

HTSB
~ vedi capitolo Scarico in PP Amax








Curva WC prolungata 4 attacchi (con guarnizione e tappo)

DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 Attac.	Codice	€/pz			L (mm)	Colore
110	116	40	Z2566PP	~	10	80	-	Bianco

HTSB
~ vedi capitolo Scarico in PP Amax





Phonoklip, collare antivibranti brevettati in materiale plastico

DN (mm)	Codice	€/pz			Filetto Ø	L (mm)	I (mm)	Note
50	PHONK50	~	10	-	M8	76	78	
75	PHONK75	~	10	-	M8	112	111	
90	PHONK90	~	10	-	M8	144	131	
100	PHONK10	~	10	-	M7	160	140	
110	PHONK11	~	10	-	M8	171	150	
125	PHONK12	~	2	-	M10	213	170	
160	PHONK16	~	2	-	M10	245	213	

Viti di fissaggio non incluse
~ vedi capitolo Accessori e colle



Collare isofonico con rivestimento in gomma

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
50	AV00500	~	2	1.800	
75	AV00700	~	2	720	
90	AV00900	~	2	720	
100	AV01000	~	2	720	
110	AV01100	~	2	720	
125	AV01200	~	2	720	
160	AV01600	~	10	360	

~ vedi capitolo Accessori e colle





Collare fermatubo in acciaio zincato

DN (mm)	Codice	€/pz			Ø vite congiunzione	Ø tassello
40	ZCA40PP	~	50	1.800	Ø10 x 100	Ø14 x 80
50	ZCA50PP	~	50	1.800	Ø10 x 100	Ø14 x 80
75	ZCA75PP	~	50	1.800	Ø10 x 120	Ø14 x 80
90	ZCA90PP	~	50	1.800	-	-
110	ZCA11PP	~	2	1.440	Ø10 x 120	Ø14 x 80
125	ZCA12PP	~	30	1.080	Ø10 x 120	Ø14 x 80
160	ZCA16PP	~	10	360	Ø10 x 140	Ø14 x 80

~ vedi capitolo Accessori e colle



Collari tagliafuoco (EN 1366-3 e ETAG 026-2)

DN (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	Note
40	K0096PE*	~	1	960	30	Ideale anche su Ø32
50	K0088PE*	~	1	960	30	
63	K0097PE*	~	1	960	30	
75	K0089PE*	~	1	960	30	
90	K0090PE*	~	1	960	30	
110	K0091PE	~	1	960	30	ideale anche su Ø100
125	K0092PE*	~	1	960	45	
160	K0095PE*	~	1	640	45	

~ vedi capitolo Accessori e colle *su richiesta

Sistema di scarico in polipropilene

ULTRAMAX

AMAX



Sistema di scarico in PP a innesto autoestinguente, resistente agli urti

aliaxis

Sistema in PP ad innesto, ULTRAMAX tubi AMAX raccordi

ULTRAMAX è il tubo in Polipropilene ad innesto per lo scarico di acque civili e industriali che si integra perfettamente con la linea di raccordi AMAX.

Ultramax e Amax sono i due marchi del sistema in Polipropilene di REDI.
Tre caratteristiche che rendono il tubo ULTRAMAX un prodotto unico:

- interno bianco
- resistenza agli urti
- autoestinguenza B1

La gamma comprende i seguenti diametri:
Ø 32 – 40 – 50 – 75 – 90 – 110 – 125 - 160 nella versione a singolo bicchiere e a doppio bicchiere.
Le lunghezze partono da 25 cm ed arrivano fino a 3 ml.

Sostenibilità

Il sitema in PP a innesto Amax - Ultramax è conforme ai criteri CAM in meteria di appalti pubblici, EPD Type III disponibile.

Aliaxis Italia riduce i rifiuti plastici e migliora le proprie soluzioni per un'edilizia più sostenibile.

Sistema tubo e raccordo CERTIFICATO

Autoestinguenza certificata

Marcatura del raccordo



Marcatura del tubo





RESISTENZA ALL'IMPATTO

I tubi sono realizzati con tecnologia multistrato, ma in assenza totale di cariche minerali. La grande elasticità del tubo permette, durante l'impatto, di arrivare fino allo schiacciamento completo, anche a basse temperature senza rotture, crepe o conseguenze funzionali.
La resistenza all'impatto è testata direttamente in linea, ad intervalli regolari, per ogni lotto di produzione.



1) Prova di schiacciamento di un tubo ULTRAMAX, nel test il tubo viene colpito da un martello di 5kg



2) Dopo l'urto il tubo ULTRAMAX torna alla sua forma originale senza rotture o schiacciamenti

INTERNO BIANCO

ULTRAMAX presenta un interno perfettamente BIANCO ed uniforme, caratteristica particolarmente apprezzata durante la video ispezione.
La tecnologia adottata permette un flusso di estrusione della materia prima estremamente regolare che garantisce una perfetta fusione tra gli strati, di diverso colore ma dello stesso materiale.



AUTOESTINGUENZA

ULTRAMAX è completamente autoestinguente e risponde alle caratteristiche della Classe B1 secondo la normativa DIN 4102

CERTIFICATI

Il sistema di raccordi in PP omopolimero autoestinguente è certificato EN1451 SKZ.
Il sistema ha superato con esito positivo le prove di conformità alla norma DIN EN 1451 svolte dall' Istituto di controllo SKZ.
Ha inoltre conseguito la certificazione sulla materia prima relativa alla DIN 4102-B1 superando le prove dell' Istituto SKZ che ne certifica la corrispondenza alle specifiche prescritte.

AMAX + ULTRAMAX = **Sistema certificato SKZ**

Condizioni d'impiego	Campi d'impiego
Temperatura massima dei fluidi convogliati non in pressione: 95°	di apparecchi sanitari
	di lavatrici, lavastoviglie e scaldabagni anche prolungato di acque di rifiuto (grandi cucine, lavanderie, impianti industriali)
	di fluidi aggressivi in scuole, laboratori e fabbricati industriali. In questo caso la resistenza chimica del materiale alla temperatura d'impiego può essere indicativamente ricavata dalla ISO/TR7471344

I certificati stampati in queste pagine sono in costante aggiornamento, sono scaricabili dal nostro sito internet www.aliaxis.it



Certificato SKZ relativo ai tubi.



Certificato SKZ relativo al sistema tubo+raccordo.

IMBALLO

I raccordi AMAX sono venduti con imballo personalizzato, questo per preservare la qualità del raccordo e rendere immediatamente riconoscibile il prodotto a magazzino.



Tabella di resistenza chimica PP

PRODOTTO	CONC. %	TEMP.° 20	C 60
ACETICA, ALDEIDE	33	L	NS
ACETICA, ANIDRIDE	100	L	NS
ACETICO ACIDO	60	S	L
ACETICO ACIDO MONOCL.	SOL.	S	L
ACETO		S	S
ACETONE	100	S	S
ACQUA DI MARE		S	L
ACQUA OSSIGENATA	30	S	L
ADIPICO, ACIDO	-	-	-
ALLILICO, ALCOLE	96	S	S
ALLUMINIO CLORURO	SOL.SAT.	S	S
ALLUMINIO SOLFATO	SOL.SAT.	S	S
AMILE ACETATO	100	NS	NS
AMILICO, ALCOLE	100	S	L
AMMONIACA (GAS)	100	S	S
AMMONIACA (LIQ.)	100	S	L
AMMONIACA (SOLUZ.)	SOL.DIL.	S	L
AMMONIO, CLORURO	SOL.SAT.	S	S
AMMONIO, FLUORURO	-	-	-
AMMONIO NITRATO	SOL.SAT.	S	S
AMMONIO SOLFATO	SOL.SAT.	S	S
ANILINA	100	S	L
ANILINA	SOL.SAT.	S	L
ANILINA CLORIDRATO	SOL.SAT.	-	-
ANTIMONIO CLORURO	90	S	S
ARGENTO NITRATO	SOL.SAT.	S	L
ARSENICO, ACIDO	SOL.DIL.	S	-
BENZALDEIDE	100	S	-
BENZENE	100	NS	NS
BENZINA(IDROC.ALIFATICI)	100	NS	NS
BENZINA(BENZENE)	80/20	NS	NS
BENZOICO, ACIDO	SOL.SAT.	S	L
BIRRA		S	S
BORACE	SOL.SAT.	S	L
BORICO ACIDO	SOL.DIL.	S	L
BROMICO ACIDO	10	S	-
BROMIDRICO ACIDO	50	-	-
BROMO (LIQUIDO)	100	NS	NS
BUTADIENE	100	S	S
BUTANO	100	S	-
BUTILE ACETATO	100	NS	NS
BUTILFENOLO	100	NS	NS
BUTILICO	100	S	L
BUTIRRICO, ACIDO	20	S	L
BUTIRRICO, ACIDO	98	NS	NS
CALCIO, CLORURO	SOL.SAT.	S	S
CALCIO, NITRATO	50	S	S
CARBONICA ANIDRIDE	100	S	S
CARBONIO SOLFURO	100	S	-
CARBONIO TETRACLORURO	100	NS	NS
CICLOESANOLO	100	L	NS
CICLOESANONE	100	L	NS
CITRICO, ACIDO	SOL.SAT.	S	S
CLORIDRICO, ACIDO	30	L	NS
CLORO (ACQUA DI)	SOL.SAT.	NS	NS
CLORO (GAS) SECCO	100	NS	NS
CLOROSOLFONICO ACIDO	100	NS	NS
CRESILICI, ACIDI	SOL.SAT.	NS	NS
CRESOLO	100	L	NS
CROMICO, ACIDO	-	-	-
CROTONICA, ALDEIDE	100	NS	NS
DESTRINA	SOL.SAT.	-	-
DICLOROETANO	100	NS	NS
DIGLICOLICO, ACIDO	18	S	L
DIMETILAMMINA	30	S	-
ESSENZA DI TREMENTINA	100	NS	NS
ETILBENZENE	100	NS	NS
ETILE ACETATO	100	NS	NS
ETILE ALCOLE	95	S	L
ETILE, ETERE	100	S	-
FENOLI	SOL.SAT.	S	S
FLUORIDRICO ACIDO	60	L	NS
FLUORO	100	NS	NS
FORMALDEIDE	SOL.DIL.	S	S
FORMALDEIDE	40	S	S
FORMICO, ACIDO	1÷50	L	NS
FOSFINA	100	S	L
FOSFORICO ORTO ACIDO	30	S	L
FURFURILICO ALCOLE	100	L	NS
FTALATO DI DIBUTILE	100	NS	L

PRODOTTO	CONC. %	TEMP.° 20	C 60
GLICERINA	100	S	S
GLICOLE ETILENICO	CONC.LAV.	S	S
GLICOLICO, ACIDO	30	S	S
GLUCOSIO	SOL.SAT.	S	L
IDROGENO	100	S	S
IDROGENO SOLFORATO	100	S	S
IPOCLORITO DI SODIO	25	L	NS
ISOOTTANO	100	L	NS
LATTE		S	S
LATTICO, ACIDO	10	S	L
LATTICO, ACIDO	10÷90	L	L
LIEVITO	SOL.	S	L
MAGNESIO SOLFATO	SOL.SAT.	S	S
MALEICO ACIDO	SOL.SAT.	S	L
MELASSA	SOL.LAV.	S	L
METILE METACRILATO	100	NS	NS
METIL-ETILCHETONE	100	L	NS
N-EPTANO	100	L	NS
METILENE CLORURO	100	NS	NS
METILICO, ALCOLE	100	S	L
NICHEL SOLFATO	SOL.SAT.	S	S
NICOTINICO, ACIDO	CONC.LAV.	S	S
NITRICO, ACIDO	<25	L	NS
NITRICO, ACIDO	50	NS	NS
OLEICO, ACIDO	100	L	L
OLEUM	10% DI SO3	NS	NS
OLIO DI PARAFFINA	100	L	L
OSSALICO ACIDO	25	S	L
OSSALICO, ACIDO	SOL.SAT.	L	L
OSSIGENO	SOL.SAT.	L	L
OSSICLORURO DI FOSF.	100	L	L
PROPIONICO, ACIDO	50	S	S
PERCLOROETILENE	100	NS	NS
PETROLIO GREGGIO	100	L	NS
PERCLOROETILENE	100	L	NS
PIOMBO TETRAETILE	100	S	-
PIRIDINA	100	NS	NS
POTASSIO BICROMATO	SOL.20	S	S
POTASSIO BROMURO	SOL.SAT.	S	S
POTASSIO CIANURO	SOL.	S	S
POTASSIO CLORURO	SOL.SAT.	S	S
POTASSIO CROMATO	40	S	S
POTASSIO FERRICIANURO	SOL.SAT.	S	S
POTASSIO FERROCIANURO	SOL.SAT.	S	S
POTASSIO IDROSSIDO	SOL.	S	S
POTASSIO NITRATO	SOL.SAT.	S	L
" " PERMANGANATO	20	S	S
" " PERSOLFATO	SOL.SAT.	S	L
PROPANO (GAS) LIQ.	100	S	-
RAME CLORURO	SOL.SAT.	S	S
RAME FLORURO	2	S	S
SAPONE	SOL.	S	S
SODIO SILICATO	SOL.	S	S
SODIO BISOLFITO	SOL.SAT.	S	S
SODIO CLORATO	SOL.SAT.	S	S
SODIO CLORURO	SOL.SAT.	S	S
SODIO FERRICIANURO	SOL.SAT.	S	S
SODIO IDROSSIDO	SOL..	S	S
SODIO IPOCLORITO	100 (13%CL)	S	L
SODIO SOLFITO	SOL.SAT.	S	L
SOLFORICO, ACIDO	40÷90	L	L
SOLFORICO, ACIDO	96	NS	NS
SOLFOROSA ANIDRIDE	100 LIQUIDA.	S	L
SOLFOROSA ANIDRIDE	100 SECCA	S	S
SOLFOROSO, ACIDO	SOL.	S	S
STAGNO CLORURO	SOL.SAT.	S	S
SVILUPP.FOTOGRAFICO	CONC.LAV.	S	S
TANNICO, ACIDO	SOL.	S	S
TARTARICO, ACIDO	SOL.	S	S
TOLUENE	100	NS	NS
TRICLOROETILENE	100	NS	NS
TRICRESILFOSFATO	100	L	L
UREA	10	S	L
VASELLINA		L	L
VINILE ACETATO	100	L	NS
VINO		S	S
XILENE	100	NS	NS
SOLFORILE CLORURO	100	NS	NS
TIONILE CLORURO	100	NS	NS
TIOFENE	100	L	L

S = Nessuna corrosione, proprietà inalterate L = Limitata corrosione, proprietà leggermente alterate NS = Corrosione, proprietà alterate

Per qualsiasi applicazione speciale si raccomanda di contattare preventivamente il Servizio Tecnico REDI.






Tubo bicchierato in polipropilene autoestinguente

Ø (mm)	L (mt)	S (mm)	Codice	€/pz		
32	0,25	1,8	ZT232PP	**1,85**	40	960
32	0,50	1,8	ZT332PP	**2,85**	10	1.200
32	1,00	1,8	ZT532PP	**4,40**	10	600
32	1,50	1,8	ZT632PP	**6,50**	10	600
32	2,00	1,8	ZT732PP	**8,22**	10	600
32	3,00	1,8	ZT832PP	**12,17**	10	600
40	0,15	1,8	ZT140PP	**1,36**	40	960
40	0,25	1,8	ZT240PP	**1,61**	40	960
40	0,50	1,8	ZT340PP	**2,18**	10	800
40	1,00	1,8	ZT540PP	**3,58**	10	400
40	1,50	1,8	ZT640PP	**5,46**	10	400
40	2,00	1,8	ZT740PP	**6,99**	10	400
40	3,00	1,8	ZT840PP	**9,99**	10	400
50	0,15	1,8	ZT150PP*	**1,67**	20	800
50	0,25	1,8	ZT250PP	**1,96**	20	640
50	0,50	1,8	ZT350PP	**2,82**	10	480
50	1,00	1,8	ZT550PP	**4,53**	10	240
50	1,50	1,8	ZT650PP	**8,16**	10	240
50	2,00	1,8	ZT750PP	**8,72**	10	240
50	3,00	1,8	ZT850PP	**12,81**	10	240
75	0,15	1,9	ZT175PP*	**2,21**	20	480
75	0,25	1,9	ZT275PP	**2,78**	20	320
75	0,50	1,9	ZT375PP	**5,83**	10	240
75	1,00	1,9	ZT575PP	**6,88**	10	180
75	1,50	1,9	ZT675PP	**12,05**	10	180
75	2,00	1,9	ZT775PP	**12,61**	10	180
75	3,00	1,9	ZT875PP	**17,67**	10	180
90	0,15	2,2	ZT190PP	**3,10**	24	384
90	0,25	2,2	ZT290PP	**4,17**	24	288
90	0,50	2,2	ZT390PP	**6,61**	10	240
90	1,00	2,2	ZT590PP	**10,86**	10	120
90	1,50	2,2	ZT690PP	**16,44**	10	120
90	2,00	2,2	ZT790PP	**22,11**	10	120
90	3,00	2,2	ZT890PP	**33,78**	10	120
110	0,15	2,7	ZT111PP	**3,05**	20	240
110	0,25	2,7	ZT211PP	**4,80**	20	160
110	0,50	2,7	ZT311PP	**7,73**	10	160
110	1,00	2,7	ZT511PP	**12,27**	10	80
110	1,50	2,7	ZT611PP	**18,15**	10	80
110	2,00	2,7	ZT711PP	**25,10**	10	80
110	3,00	2,7	ZT811PP	**38,39**	10	80
125	0,25	3,1	ZT212PP*	**9,48**	10	120
125	0,50	3,1	ZT312PP	**13,24**	1	45
125	1,00	3,1	ZT512PP	**22,41**	1	45
125	1,50	3,1	ZT612PP	**33,28**	1	45
125	2,00	3,1	ZT712PP	**39,46**	1	45
125	3,00	3,1	ZT812PP	**55,63**	1	45
160	0,50	3,9	ZT316PP	**25,96**	1	48
160	1,00	3,9	ZT516PP	**36,73**	1	24
160	1,50	3,9	ZT616PP	**53,65**	1	24
160	2,00	3,9	ZT716PP	**66,32**	1	24
160	3,00	3,9	ZT816PP	**96,63**	1	24

*su richiesta

HTEM



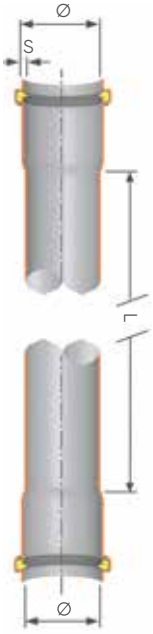


Tubo doppio bicchiere in polipropilene autoestinguente

Ø (mm)	L (mt)	S (mm)	Codice	€/pz		
32	0,50	1,8	ZT333PP	**4,57**	10	1.200
32	1,00	1,8	ZT533PP	**5,09**	10	600
32	1,50	1,8	ZT633PP	**8,00**	10	600
32	2,00	1,8	ZT733PP	**9,43**	10	600
32	3,00	1,8	ZT833PP	**13,64**	10	600
40	0,50	1,8	ZT343PP	**2,84**	10	1.000
40	1,00	1,8	ZT543PP	**4,11**	10	500
40	1,50	1,8	ZT643PP	**6,37**	10	500
40	2,00	1,8	ZT743PP	**7,46**	10	500
40	3,00	1,8	ZT843PP	**11,00**	10	500
50	0,50	1,8	ZT353PP	**3,45**	10	720
50	1,00	1,8	ZT553PP	**5,16**	10	360
50	1,50	1,8	ZT653PP	**8,27**	10	360
50	2,00	1,8	ZT753PP	**9,84**	10	360
50	3,00	1,8	ZT853PP	**14,26**	10	360
75	0,50	1,9	ZT373PP	**7,14**	10	240
75	1,00	1,9	ZT573PP	**8,87**	10	180
75	1,50	1,9	ZT673PP	**12,90**	10	180
75	2,00	1,9	ZT773PP	**15,15**	10	180
75	3,00	1,9	ZT873PP	**22,11**	10	180
90	0,50	2,2	ZT393PP	**8,01**	10	240
90	1,00	2,2	ZT593PP	**13,59**	10	120
90	1,50	2,2	ZT693PP	**19,50**	10	120
90	2,00	2,2	ZT793PP	**26,79**	10	120
90	3,00	2,2	ZT893PP	**37,04**	10	120
110	0,50	2,7	ZT321PP	**9,74**	10	160
110	1,00	2,7	ZT521PP	**15,24**	10	80
110	1,50	2,7	ZT621PP	**21,53**	10	80
110	2,00	2,7	ZT721PP	**27,20**	10	80
110	3,00	2,7	ZT821PP	**39,98**	10	80
125	0,50	3,1	ZT322PP	**18,20**	1	45
125	1,00	3,1	ZT522PP	**25,91**	1	45
125	1,50	3,1	ZT622PP	**37,15**	1	45
125	2,00	3,1	ZT722PP	**48,80**	1	45
125	3,00	3,1	ZT822PP	**61,27**	1	45
160	0,50	3,9	ZT326PP	**28,19**	1	48
160	1,00	3,9	ZT526PP	**38,68**	1	24
160	1,50	3,9	ZT626PP	**60,22**	1	24
160	2,00	3,9	ZT726PP	**68,32**	1	24
160	3,00	3,9	ZT826PP	**94,10**	1	24

HTDM






Curva 15°

DN (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	Note
32	Z1032PP	**1,56**	40	5.120	6	5	49	
40	Z1040PP	**1,16**	25	3.200	5	8	66	
50	Z1050PP	**1,42**	30	1.920	5	9	67,5	
75	Z1075PP	**2,55**	25	800	7	11	73	
90	Z1090PP	**4,18**	20	640	-	-	-	
110	Z1011PP	**4,47**	10	320	9	14	85	
125	Z1012PP	**11,27**	20	160	10	15	92	
160	Z1016PP	**26,72**	10	80	13	19	113	

HTB






Curva 30°

DN (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L (mm)	Note
32	Z1132PP	**1,56**	40	5.120	6	7	52	
40	Z1140PP	**1,16**	25	3.200	7	11	69	
50	Z1150PP	**1,42**	30	1.920	9	12	71	
75	Z1175PP	**2,55**	25	800	12	15	78	
90	Z1190PP	**4,18**	15	480	-	-	-	
110	Z1111PP	**4,47**	10	320	17	21	92	
125	Z1112PP	**11,27**	20	160	19	23	100	
160	Z1116PP	**26,72**	10	80	24	30	123	

HTB






Curva 45°

DN (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L (mm)	Note
32	Z1232PP	**1,56**	40	5.120	8	10	55	
40	Z1240PP	**1,16**	20	2.560	10	14	72	
50	Z1250PP	**1,42**	30	1.920	12	16	74,5	
75	Z1275PP	**2,55**	20	640	18	21	83	
90	Z1290PP	**4,00**	30	480	-	-	-	
110	Z1211PP	**4,47**	20	320	25	29	101	
125	Z1212PP	**11,27**	20	160	28	33	110	
160	Z1216PP	**24,84**	5	80	36	42	136	

HTB






Curva 67°30'

DN (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L (mm)	Note
32	Z1332PP	**1,63**	30	3.840	13	15	60	
40	Z1340PP	**1,26**	20	2.560	16	20	78	
50	Z1350PP	**1,51**	25	1.600	20	23	81,5	
75	Z1375PP	**2,70**	20	640	28	31	93	
90	Z1390PP	**4,41**	30	480	-	-	-	
110	Z1311PP	**4,75**	10	160	40	44	116	

HTB






Curva 87°30'

DN (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L (mm)	Note
32	Z1432PP	**1,56**	30	3.840	14	16	62	
40	Z1440PP	**1,16**	20	2.560	23	26	85	
50	Z1450PP	**1,42**	25	1.600	28	31	90	
75	Z1475PP	**2,55**	20	640	40	43	105	
90	Z1490PP	**4,00**	25	400	-	-	-	
110	Z1411PP	**4,56**	15	240	57	61	133	
125	Z1412PP	**11,27**	20	160	65	70	147	
160	Z1416PP	**30,62**	10	80	83	89	183	

HTB






Derivazione 45°

DN (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)
32	Z3032PP	**3,13**	20	2.560	9	40	40	95
40	Z3040PP	**2,22**	20	1.280	10	49	49	121
50	Z3050PP	**2,83**	25	800	12	61	61	135
75	Z3075PP	**5,16**	20	240	18	91	91	174
90	Z3090PP	**8,00**	20	240	-	-	-	-
110	Z3011PP	**8,38**	20	160	25	134	134	234
125	Z3012PP	**40,46**	10	80	28	115	152	266
160	Z3016PP	**101,79**	4	32	36	194	194	380

HTEA






Derivazione 67°30'

DN (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	Note
32	Z3132PP	**3,57**	20	1.920	-	-	-	-	
40	Z3140PP	**2,35**	20	1.280	16	33	33	121	
50	Z3150PP	**3,02**	25	800	12	61	61	135	
75	Z3175PP	**5,47**	20	320	26	59	59	152	
110	Z3111PP	**8,38**	5	80	40	86	86	201	

HTEA






Derivazione 87°30'

DN (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	Note
32	Z3232PP	**3,13**	30	1.920	10	23	23	85	
40	Z3240PP	**2,22**	45	1.440	23	25	25	109	
50	Z3250PP	**2,83**	30	960	28	30	30	119	
75	Z3275PP	**5,16**	20	320	40	43	43	148	
90	Z3290PP	**8,00**	20	160	-	-	-	-	
110	Z3211PP	**8,89**	20	160	57	62	62	194	
125	Z3212PP	**41,39**	15	120	67	70	70	266	
160	Z3216PP	**107,15**	10	40	83	89	89	380	

HTEA






Derivazione ridotta 45°

DN/DN1 (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	Note
40/32	Z3340PP	**7,46**	20	1.040	-	-	-	-	
50/40	Z3350PP	**2,76**	30	960	5	54	56	121	
75/40	Z3475PP	**4,78**	35	560	-	67	74	125	
75/50	Z3375PP	**4,55**	25	300	-	74	79	139	
90/40	Z3590PP	**7,42**	30	360	-	-	-	-	**Versione corta**
90/50	Z3490PP	**7,15**	25	300	-	-	-	-	
90/75	Z3390PP	**8,45**	20	240	-	-	-	-	
110/40	Z3511PP	**6,23**	20	160	-	68	86	128	
110/50	Z3411PP	**5,68**	20	240	-	91	104	149	
110/75	Z3311PP	**8,00**	10	160	-	109	116	185	
110/90	Z3310PP	**14,82**	10	80	-	-	-	-	
125/110	Z3312PP	**31,18**	10	80	18	141	144	243	
160/110	Z3416PP	**66,04**	8	64	-	159	168	265	
160/125	Z3316PP	**84,24**	10	40	12	169	176	280	

HTEA






Derivazione ridotta 67°30'

DN/DN1 (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	Note
40/32	Z3640PP*	**6,76**	20	1.920	-	-	-	-	
50/40	Z3650PP*	**2,53**	20	640	14	35	39	111	
75/50	Z3675PP	**4,55**	10	240	14	46	54	115	
110/40	Z3811PP	**7,22**	20	240	-	49	69	110	Fabbricato
110/50	Z3711PP	**5,68**	5	160	8	54	73	135	
110/75	Z3611PP	**8,00**	20	160	22	67	73	163	

*su richiesta

HTEA






Derivazione ridotta 87°30'

DN/DN1 (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	Note
40/32	Z3940PP	**7,46**	20	1.040	-	-	-	-	
50/40	Z3950PP*	**2,76**	35	1.120	23	25	30	109	
75/50	Z3975PP*	**4,55**	10	320	27	31	43	113	
90/40	Z4190PP	**6,94**	20	320	-	-	-	-	
90/50	Z4090PP	**7,15**	20	240	-	-	-	-	
90/75	Z3990PP	**8,68**	20	160	-	-	-	-	
110/40	Z4111PP	**6,34**	20	160	-	32	60	110	
110/50	Z4011PP	**5,78**	20	160	28	32	60	133	
110/90	Z3910PP	**15,10**	20	160	-	-	-	-	Fabbricato
125/110	Z3912PP*	**31,18**	10	80	58	63	69	204	
160/110	Z4016PP*	**75,74**	10	60	58	64	86	237	
160/125	Z3916PP*	**117,56**	10	60	66	71	87	280	

* su richiesta

HTEA

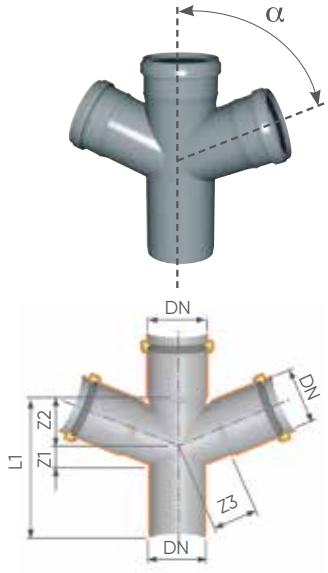


Derivazione doppia

DN (mm)	α	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	Note
50	67°30′	Z4250PP*	**16,50**	10	640	20	41	41	124	
75	67°30′	Z4275PP	**18,81**	20	240	28	59	59	153	
90	87°30′	Z4511PP	**25,20**	8	96	-	-	-	-	
110	45°	Z4611PP	**23,51**	10	80	-	-	-	-	
110	67°30′	Z4211PP	**23,51**	5	80	40	86	86	201	
110	87°30′	Z4311PP	**42,35**	10	80	-	-	-	-	Fabbricato

* su richiesta

HTDA

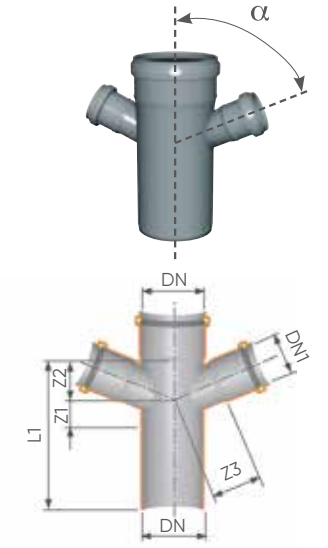


Derivazione doppia ridotta

DN/DN1 (mm)	α	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	Note
90/40/40	45°	Z4540PP	**25,36**	20	240	-	-	-	-	
90/50/50	45°	Z4550PP	**24,80**	20	240	-	-	-	-	
110/40/40	45°	Z4650PP	**22,21**	20	160	10	-	96	153	
110/50/50	45°	Z4675PP	**22,89**	10	120	10	-	92	153	
110/50/50	67°30′	Z4711PP	**17,37**	10	160	-	-	-	-	
125/110/110	45°	Z4712PP*	**47,30**	10	80	-	-	-	-	Fabbricato

* su richiesta

HTDA

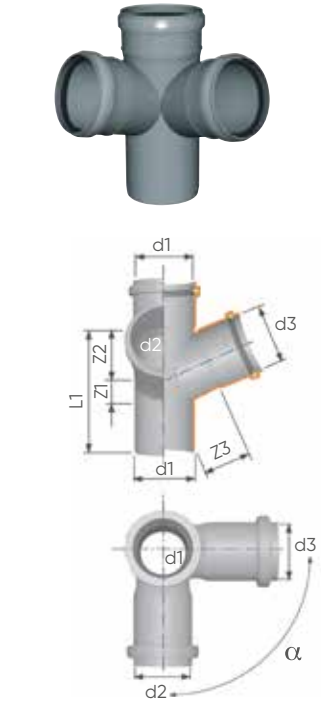


Derivazione a scagno

d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	α	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	Note
110	110	110	87°30′	Z4950PP*	**45,73**	10	80	86	40	86	202	Fabbricato

* su richiesta

HTED






Ispezione con tappo a vite

DN (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	Note
50	Z7050PP	**5,24**	30	960	146	
75	Z7075PP	**6,70**	10	320	192	
90	Z7090PP	**15,99**	20	240	-	
110	Z7011PP	**9,59**	5	160	228	
125	Z7012PP	**46,38**	15	120	236	
160	Z7016PP	**68,00**	10	80	303	

HTRE






Tronchetto 110 (2 / 3 attacchi)

DN (mm)	Ø1 (mm)	Attacchi	Codice	€/pz			L1 (mm)	Note
110	40	2	Z6942PP*	**40,11**	20	160	330	Fabbricato
110	40	3	Z6943PP*	**44,51**	20	160	330	Fabbricato

* su richiesta



Derivazione 45° (2 attacchi)

DN (mm)	Ø1 (mm)	Codice	€/pz			Note
110	40	Z3044PP*	**75,68**	10	80	Fabbricato

* su richiesta





Manicotto senza battente

DN (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	Note
32	Z6132PP	**2,52**	40	5.120	88	
40	Z6140PP	**1,76**	40	2.560	108	
50	Z6150PP	**2,31**	25	1.600	105	
75	Z6175PP	**3,28**	20	640	144,5	
90	Z6190PP	**5,26**	20	640	120	
110	Z6111PP	**5,46**	5	320	129,5	
125	Z6112PP	**13,00**	20	240	166,5	
160	Z6116PP	**25,74**	10	120	167,5	

HTEU





Manicotto con battente

DN (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	Note
32	Z6332PP	**2,52**	40	5.120	88	1,2	
40	Z6340PP	**1,76**	40	2.560	108	1,2	
50	Z6350PP	**2,31**	25	1.600	105	1,2	
75	Z6375PP	**3,28**	20	640	144,5	1,5	
90	Z6390PP	**5,26**	20	640	120	-	
110	Z6311PP	**5,46**	12	384	126	1,5	
125	Z6312PP	**13,00**	20	240	166,5	2,7	
160	Z6316PP	**25,74**	10	80	181	3,0	

HTMM





Bicchiere a tripla profondità

DN (mm)	Codice	€/pz			L2 (mm)	L1 (mm)	Note
40	Z6540PP	**4,28**	25	1.600	160	220	
50	Z6550PP	**4,72**	40	1.280	160	220	
75	Z6575PP	**6,52**	35	560	160	225	
90	Z6490PP	**10,08**	20	240	85	150	Doppia profondità
110	Z6511PP	**8,68**	20	240	165	240	
125	Z6512PP	**34,32**	20	160	165	220	

HTLL





Riduzione

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L2 (mm)	L1 (mm)	Note
40	32	Z5540PP	**3,70**	50	3.200	-	-	
50	40	Z5550PP	**3,16**	20	2.560	9	103	
75	50	Z5775PP	**6,42**	20	1.280	-	-	

HTRR






Bicchiere ridotto

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	Note
32	40	Z5440PP	**2,87**	60	7.680	66	
40	50	Z5450PP	**2,98**	35	4.480	55	

HTV






Aumento a incasso

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	Note
50	75	Z5575PP	**5,35**	20	1.040	-	
40	90	Z5630PP	**7,62**	20	1.040	-	
50	90	Z5190PP	**3,57**	20	1.280	-	
40	110	Z5640PP	**4,01**	20	640	90	
50	110	Z5650PP	**4,09**	20	640	90	
75	110	Z5675PP	**4,30**	30	960	90	
90	110	Z5690PP	**4,64**	20	640	-	

HTV






Aumento a incasso attacco doppio

d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	Note
32	40	110	Z5634PP	**16,87**	20	1.280	-	
40	40	110	Z5641PP	**16,87**	20	480	-	

HTV






Aumento

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L2 (mm)	L1 (mm)	Note
32	40	Z5040PP	**1,97**	20	2.800	-	-	
32	50	Z5150PP	**2,25**	20	2.560	12	73	
40	50	Z5050PP	**1,37**	20	1.280	12	73	
40	75	Z5175PP	**2,25**	20	1.280	26	91	
40	90	Z5290PP	**3,52**	20	640	-	-	
40	110	Z5110PP	**4,01**	20	640	-	-	
50	75	Z5075PP	**2,53**	20	1.280	20	86	
50	110	Z5111PP	**3,61**	15	480	40	115	
75	90	Z5090PP	**4,18**	20	640	-	-	
75	110	Z5011PP	**4,25**	15	480	26	101	
110	125	Z5012PP	**10,11**	20	320	15	101	
110	160	Z5116PP	**18,40**	20	240	34	137	
125	160	Z5016PP	**25,82**	20	240	27	130	

HTR






Curva ridotta

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	α
40	50	Z2650PP	**2,41**	20	1.280	36	26	83	87°30'

HTBR






Tappo di chiusura

DN (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	Note
32	Z7132PP	**1,15**	20	7.680	39	
40	Z7140PP	**0,74**	20	7.680	39	
50	Z7150PP	**0,96**	20	5.120	39	
75	Z7175PP	**1,57**	20	2.560	39	
90	Z7190PP	**2,69**	30	1.920	-	
110	Z7111PP	**2,69**	20	1.280	46	
125	Z7112PP	**5,62**	20	640	50	
160	Z7116PP	**13,25**	10	320	58	

HTM





Curva tecnica (con tappo di protezione)

D


DN1 (mm)	DN (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	α	Note
50	32	Z2910PP	**4,37**	20	1.040	-	-	-	-	Codolo con O-ring
40	40	Z2918PP	**1,75**	45	2.880	26	20	89	90°	
40	50	Z2916PP	**1,43**	35	2.240	31	25	89	90°	
50	50	Z2915PP	**2,07**	35	1.120	31	25	94	90°	
50	60	Z2917PP	**2,22**	35	1.120	31	25	94	90°	

Curva tecnica prolungata

40	50	Z2914PP	**2,22**	50	1.600	31	25	140	90°	

HTSW





Morsetto (guarnizione tecnica)

D

d1 (mm)	d2 Canotto	Codice	€/pz			Note
40	20÷26	6820400	~	-	-	
40	26÷32	6820401	~	-	-	
50	20÷26	6820502	~	-	-	
50	26÷32	6820500	~	-	-	
50	40	6820501	~	-	-	
60	26÷32	ZMG32PP*	**1,42**	20	6.000	
60	50	ZMG51PP*	**1,42**	20	500	

~ vedi Accessori e Colle
* su richiesta




Manicotto tecnico (con tappo di protezione)

DN1 (mm)	DN (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	Note
32	46	Z6810PP	**2,33**	20	1.040	79	50	
40	46	Z6811PP	**1,32**	25	1.600	93	63	

Compatibile con morsetti ZMG11PP - ZMG12PP

HTS





Curva tecnica (con tappo di protezione)


DN1 (mm)	DN (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	α	Note
32	46	Z2911PP	**2,22**	50	3.200	16	24	70	90°	
40	46	Z2912PP	**1,43**	35	2.240	17	27	76	90°	
50	46	Z2913PP	**2,22**	30	1.920	21	31	80	90°	

Curva tecnica prolungata

40	46	Z2920PP	**2,03**	50	1600	88	27	140	90°	

Compatibile con morsetti ZMG11PP - ZMG12PP


HTSW



Morsetto (guarnizione tecnica)


d1 Est (mm)	d2 Int.	d3 Canotto	Codice	€/pz			L1 (mm)	Note
46	1"- 1"1/4	20÷32	ZMG11PP	**1,04**	50	6.000	26	(1)
46	1" 1/2	40	ZMG12PP	**1,04**	50	12.000	26	(2)

HTGM



Guarnizione WC con anello di bloccaggio


d1 (mm)	d W.C.	Codice	€/pz			Tipo	Note
116	-	ZAB11PP	**2,19**	20	1.280	Anello	PP Bianco
116	94÷104	ZGW12PP	**3,12**	10	4.160	Guarnizione	Gomma



Rosone

d1 (mm)	d2 (mm)	Codice	€/pz			h (mm)	Colore
90	-	0480903	~			-	Bianco
100	-	0481003*	~			-	Bianco
110	150	0481103	~			28	Bianco

~ vedi Accessori e Colle
* su richiesta

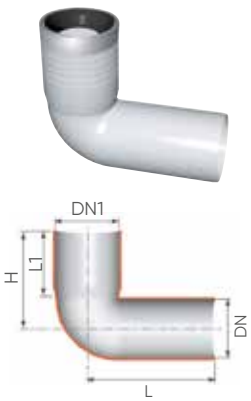

Curva WC prolungata (con guarnizione e tappo)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	Colore
110	116	Z2511PP	**11,62**	15	120	215	140	185	Bianco


HTSB




Curva WC prolungata attacco SX/DX (con guarnizione e tappo)


Mod.	DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 Attac.	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	h (mm)	Z1 (mm)	α	Colore
SX	110	116	40	Z2540PP	**18,65**	20	160	-	140	130	100	185	110	45°	Bianco
SX	110	116	50	Z2550PP	**19,51**	10	80	-	140	130	100	185	110	45°	Bianco
DX	110	116	40	Z2504PP	**18,65**	10	80	215	140	125	100	185	110	45°	Bianco
DX	110	116	50	Z2505PP	**19,51**	10	80	215	140	125	100	185	110	45°	Bianco

HTSB











Curva WC prolungata 2 attacchi (con guarnizione e tappo)

DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 Attac.	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	h (mm)	Z1 (mm)	α	Colore
110	116	40	Z2544PP	**21,86**	10	80	215	140	125	100	185	120	45°	Bianco
110	116	50	Z2555PP	**22,66**	10	80	215	140	125	100	185	120	45°	Bianco

HTSB








Curva WC prolungata 4 attacchi (con guarnizione e tappo)

DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 Attac.	Codice	€/pz			L (mm)	Colore
110	116	40	Z2566PP	**43,67**	10	80	-	Bianco

HTSB



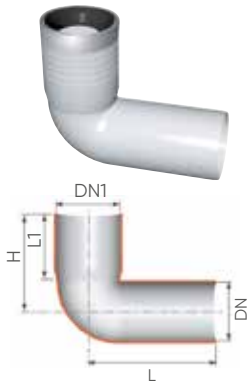

Curva WC 90 prolungata (con guarnizione e tappo)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	h (mm)	Colore
90	116	Z2190PP	**12,82**	15	120	223	145	185	Bianco


HTSB




Curva WC 90 prolungata attacco SX/DX (con guarnizione e tappo)

Mod.	DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	h (mm)	Z1 (mm)	α	Colore
SX	90	116	40	Z2140PP	**18,65**	10	80	223	98	145	125	185	107	45°	Bianco
SX	90	116	50	Z2150PP	**18,65**	10	80	223	89	145	120	185	105	45°	Bianco
DX	90	116	40	Z2104PP	**18,65**	10	80	223	98	145	125	185	107	45°	Bianco
DX	90	116	50	Z2105PP	**18,65**	10	80	223	89	145	120	185	105	45°	Bianco

HTSB









Curva WC 90 prolungata 2 attacchi (con guarnizione e tappo)

DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 Attac.	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	h (mm)	Z1 (mm)	α	Colore
90	116	40	Z2144PP	**21,86**	10	80	223	98	145	125	185	107	45°	Bianco
90	116	50	Z2155PP	**21,86**	10	80	223	89	145	120	185	105	45°	Bianco

HTSB





Ideale per vasi sospesi




Manicotto WC 90 (con guarnizione) bicchiere corto

DN (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	Colore	Note
90	16009B3	**11,29**	12	288	150	40	Bianco	Codolo lungo Bicchiere corto



Manicotto WC 90 (con guarnizione)


DN (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	Colore	Note
90	16009LB	**11,29**	30	240	16 0	80	Bianco	Bicchiere lungo



Manicotto WC (con guarnizione)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	Colore	Note
110	116	X121503	**9,92**	20	160	230	Bianco	
110	116	Z2711PP	**16,89**	15	120	390	bianco	Lungo

HTSK



Manicotto WC (con guarnizione)


DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	Colore
110	116	X121504	**17,56**	10	240	160	Bianco

HTSK



Curva WC attacco orizz. scarico a pavimento (con guarnizione)


DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Colore
90	137	Z2525PP	**12,46**	12	144	278	48	22	148	40	Bianco
110	137	Z2523PP	**14,82**	12	144	272	51	22	148	42	Bianco





Curva verticale WC sospesi PE

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	Colore
90	90	K2530PE	**32,34**	10	160	225	120	76	34	83	17	Nero
110	90	K2531PE	**36,75**	10	160	225	120	76	34	95	17	Nero








Sifone firenze orientabile PP

DN (mm)	Codice	€/pz			h (mm)	L (mm)	Note
50	Z7850PP	**43,04**	10	320	144	356	
75	Z7875PP	**52,16**	10	120	220	480	
90	Z7890PP	**72,97**	10	80	-	-	
110	Z7811PP	**72,97**	10	80	230	521	
125	Z7812PP	**157,93**	5	40	250	610	
160	Z7816PP	**260,72**	1	-	-	-	




Pozzetto a pavimento basso

D (mm)	DN 3 entrate	DN1 1 uscita	Codice	€/pz			h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Note
100	40	40	Z9411PP	**8,73**	10	160	120	30	80	
100	40	50	Z9711PP	**8,73**	10	160	120	30	80	

HTSB



Ispezione: Ø100
Entrata: Ø40



Pozzetto a pavimento alto

D (mm)	DN 3 entrate	DN1 1 uscita	Codice	€/pz			h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Note
100	40	40	Z9511PP	**12,29**	20	160	200	30	80	
100	40	50	Z9811PP	**12,29**	20	160	200	30	80	

HTSB





Griglia con imbuto

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			h (mm)	Note
100	128	Z7470PP	**9,12**	20	800	96	





Tappo di protezione per pozzetto a pavimento

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
100	T651000	~	20	2.000	

~ vedi capitolo Acccessori e colle







Tappo per pozzetto a pavimento con piattello INOX

DN (mm)	Codice	€/pz			D (mm)	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Note
100	Z7450PP	**8,20**	20	1.080	135	3	19	44,9	

Sistema di scarico in PVC Me

Tubi e raccordi in PVC Me ininfiammabile




5. SCARICO IDROSANITARIO

Sistema di scarico PVC Me ad incollaggio

Sistema di scarico idrosanitario in PVC

Tubi in PVC dal Ø 32 al Ø 200 mm

I nostri tubi sono conformi alla Norma **UNI EN 1329 e classificati Me** (ex M1), come contraddistinto dalla marcatura presente su ogni tubo.

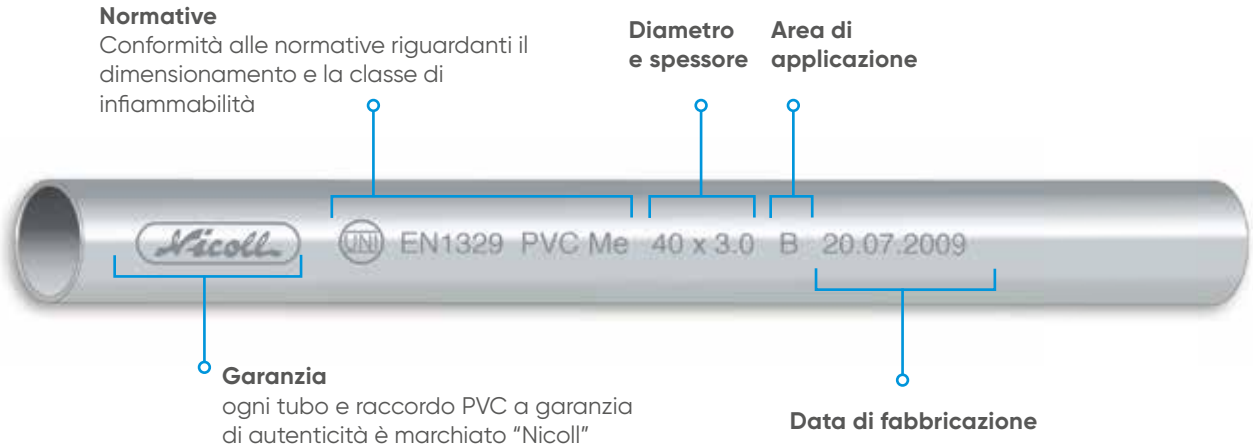

Raccordi in PVC dal Ø 32 al Ø 315 mm

I nostri raccordi sono conformi alla Norma **UNI EN 1329 e classificati Me** (ex M1), ogni singolo pezzo è marcato con i dati identificativi e di fabbricazione.


Qualitá

Gli stabilimenti della Nicoll Francia, certificata **ISO 9001 (AFAQ)**, mantiene e controlla la qualità in tutte le sue fasi:
- Approvigionamento delle materie prime,
- Produzione,
- Consegna.

Ciò garantisce la regolarità delle caratteristiche e delle prestazioni attese.

Ambiente

Gli stabilimenti della Nicoll Francia, certificata ISO 14001 (AFAQ), intende mantenere:
- La sua volontà a preservare l'ambiente come aspetto prioritario
- Il suo impegno a migliorare in maniera costante le sue performance ambientali e quelle dei suoi prodotti.

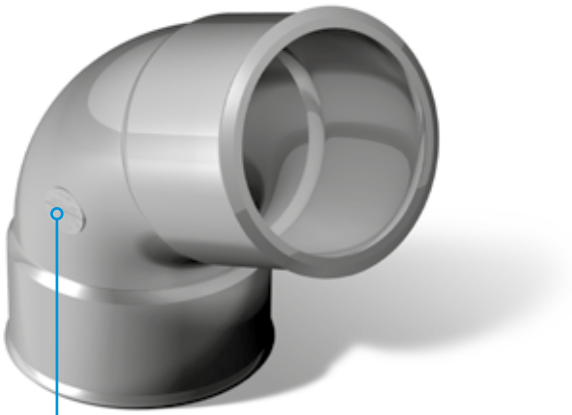

Identificazione dei raccordi
Esempio: Curva FF a 87° 30' Ø 200 codice CB88



Certificazioni e normative

Marchio NF Me

Reazione al fuoco dei materiali per lo scarico.
Tutti i raccordi di scarico Nicoll all'interno di questo catalogo sono marcati NF per la reazione al fuoco, la quale garantisce la costanza di classificazione alla reazione al fuoco Me, con licenza d'identificazione n° 14.

Marchio NF E

Tubi e raccordi in PVC per evacuazione delle acque reflue. Tutti i raccordi di scarico Nicoll all'interno di questo catalogo sono marcati NF per l'evacuazione delle acque (NF 055), con licenza d'identificazione n° 14.

Le certificazioni

Benestare tecnico UBATC (Belgio): il sistema di scarico Nicoll beneficia del benestare tecnico ATG 98/1887 rilasciato dall'Unione Belga per le costruzioni.

Certificazione KIWA (Paesi Bassi): i raccordi di scarico in PVC Nicoll beneficiano del benestare tecnico n° K4154/96 rilasciato dal ente certificatore KIWA.

Identificazione dei raccordi
Esempio: curva MF a 87° 30' Ø 200 codice CB8





Identificazione dei raccordi
Esempio: curva MF a 45° Ø 100 codice CT4





NOTA TECNICA: marchio NF Me / NF E
Nel caso particolare di raccordi con Ø inferiore o uguale ai 50 mm la marcatura è presente nell'imballaggio.

Le norme

NF EN 1329.1
Sistema di canalizzazione in Polivinilcloruro non plastificato (PVC-U) nel campo degli scarichi (a bassa ed alta temperatura) sia all'interno della struttura degli edifici (marcati "B") sia nel sottosuolo entro un metro la struttura dell'edificio (marcati "BD").

NFT 54.030
Raccordi stampati in PVC per impianto di scarico senza pressione delle acque domestiche, e specifiche.

NF EN 1053
Elementi di canalizzazione termoplastici per applicazioni senza pressione. Metodo di prova alla tenuta stagna dell'acqua.

NF EN 1054
Elementi di canalizzazione termoplastici per l'evacuazione delle acque reflue. Metodo di prova alla tenuta stagna dell'aria alle giunzioni.

NF EN 1055
Elementi di canalizzazione termoplastici per l'evacuazione delle acque reflue all'interno dell'edificio. Metodo di prova di resistenza a cicli di temperatura elevata.

Tutte queste norme sono in accordo con le specificazioni ed il lavoro dell'ISO (International Standard Organisation).

Le norme francesi (NF) relative ai raccordi in PVC per scarico sono esattamente corrispondenti alle norme italiane (UNI), ed entrambe fanno riferimento alle normative europee (EN).


CERTIFICAT
NF 513 Sécurité Feu
NF 513 Fire Safety
Délivré à / granted to
NICOLL SAS
37 rue Pierre et Marie Curie BP 10995
FRANCE 49309 CHOLET CEDEX
Pour les produits suivants / For the following products
TUBES ET RACCORDS PVC
PVC pipes and fittings


CSTB
CERTIFICAT

L' elenco dettagliato dei prodotti certificati è disponibile a richiesta

Caratteristiche tecniche

Certificazione Me


I raccordi PVC Nicoll, grazie alla loro particolare composizione hanno ottenuto la classificazione di reazione al fuoco Me da parte del C.S.T.B. (Centro Scientifico e Tecnico dell'Edilizia) francese; di conseguenza i raccordi Nicoll sono ininfiammabili.

Resistenza chimica

Il PVC Nicoll offre un'ottima resistenza all'attacco chimico delle acque di scarico così come a quello dei liquidi industriali. Nella pagine successiva è riportata una tabella riassuntiva sulla resistenza chimica del PVC rigido (non plastificato) a fluidi diversi, in condizione di assenza di sollecitazioni meccaniche.

Resistenza al fuoco

LOI o Indice di ossigeno (ISO 4589 – ASTM D2863) è la concentrazione minima di ossigeno necessaria affinché un materiale prenda fuoco. Poiché in condizioni ordinarie la percentuale di O2 presente nell'aria è il 21 %, tanto maggiore di questo valore sarà LOI di un polimero, tanto più quel polimero avrà difficoltà a prendere fuoco. La figura che segue illustra graficamente LOI di alcuni polimeri. Il PVC-ME è uno dei materiali plastici comunemente in uso per tubazioni di scarico con LOI più alto è conseguentemente con la maggior resistenza al fuoco.

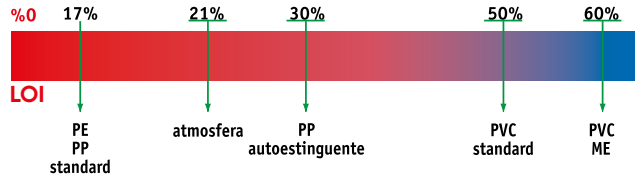

Resistenza fisica e meccanica

Caratteristiche	Specifiche
Massa volumetrica a 23°C	da 1.370 a 1.460 Kg/m^3
Assorbimento acqua	Inferiore o uguale a 0,04 Kg/m^2
Temperatura di rammollimento VICAT	tda 78 a 81°C
Classificazione alla reazione al fuoco	Me (ex M1)
Caratteristiche in trazione a 23°C	Media dei carichi di rottura R ≥ 45 MPa
Media degli allungamenti a rottura A	≥ 80%
Modulo di elasticità	compresa tra 2.500 e 3.000 MPa

Messa in opera

Dilatazione dei tubi

La temperatura dei fluidi trasportati è elemento alquanto importante; infatti, come tutte le materie plastiche, il PVC subisce delle variazioni di lunghezza al variare della temperatura ambiente e di quella dei fluidi trasportati:

- nel caso degli SCARICHI CONTINUI, la temperatura dei fluidi non dovrà superare 70° C.
- nel caso degli SCARICHI DISCONTINUI, la temperatura dei fluidi può raggiungere 95° C (vedi lavatrici, lavastoviglie e lavelli cucina) per periodi che non dovranno eccedere i due minuti. Si aumenterà il diametro se necessario.

Il coefficiente di dilatazione lineare del PVC è di 7 mm x 10 metri x 10° C di escursione termica.
La dilatazione può causare la rottura dei raccordi se non si installano i "Giunti di dilatazione".

Assemblaggio

L'assemblaggio dei tubi e raccordi viene fatto mediante la colla NICOLL a solvente forte che ha la particolarità di sciogliere le due parti di PVC in contatto (esterno del tubo, interno del bicchiere del raccordo) per fonderli in un unico pezzo. Questo tipo di assemblaggio generalmente chiamato "incollaggio" è in realtà un'autentica "saldatura a freddo". Questa offre una resistenza identica a quella del tubo e del raccordo che unisce e ha le stesse proprietà del PVC. Oltre alla durata illimitata nel tempo, la saldatura a freddo dà una tenuta ermetica sia agli odori che ai fluidi trasportati.



Colla per PVC NICOLL REDI

Bicchieratura del tubo

Quest'operazione deve essere fatta solo se assolutamente indispensabile (impossibilità di usare un manicotto FF, per esempio). Con molta cautela, portare l'estremità del tubo a 130/140°C, con aria calda o con fiamma dolce, muovendo continuamente e rapidamente per evitare la bruciatura del tubo. Dopo l'operazione di riscaldamento, il tubo non deve presentare segni di bruciatura. Quando la formazione del bicchiere sarà ultimata, attendere il completo raffreddamento, prima di procedere alla saldatura.

Piegatura ad ampio raggio


Quest'operazione serve ad ottenere una curvatura ad ampio raggio che non potrà superare i 15 °C. Riscaldare il tubo come già spiegato sopra, avendo cura di portare la parte esterna della futura curva ad una temperatura leggermente più alta della parte interna. Quando il tubo sarà malleabile, riempirlo con sabbia o con una guaina di gomma, in modo tale da mantenere la forma tonda durante l'operazione di piegatura. Non è consigliabile piegare tubi di diametro superiore a 50 mm.

IMPORTANTE:

L'impianto dovrà essere installato in modo da non sopportare nessuna sollecitazione meccanica di alcun genere (flessioni, torsioni, tensioni) sia durante le operazioni di montaggio che in quelle di muratura.

Nicoll garantisce il perfetto funzionamento del sistema di scarico idrosanitario solamente quando tutti i suoi componenti (tubi e raccordi), sono di propria produzione.

La dilatazione dei tubi in PVC

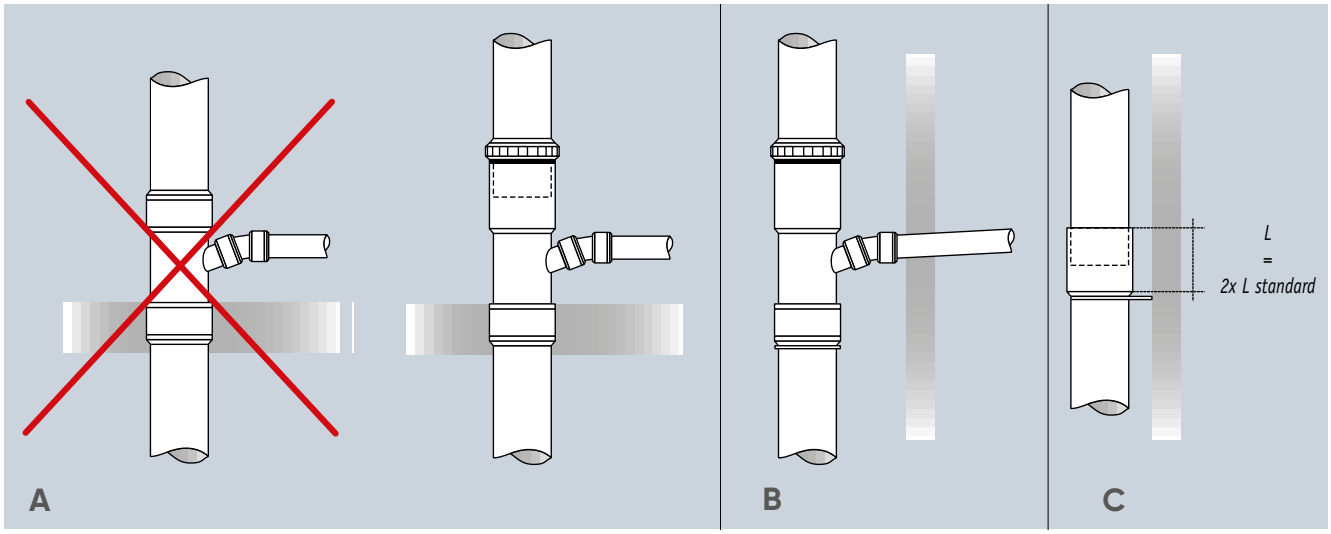

In caso di calate verticali:

l'interposizione di manicotti di dilatazione indipendenti o incorporati alla braga (vedi pagg. 170-171) è obbligatoria ad ogni livello per le calate e per le discese i cui elementi sono bloccati al pavimento o fissati ad un'entrata laterale (fig. A e B).
Le discese di acque pluviali installate sulla facciata non necessitano di un manicotto se il bicchiere realizzato sul tubo è più lungo (due volte la lunghezza normale) e se la parte maschio, non incollata, si ferma a 2 cm dal fondo del bicchiere (fig. C). Le calate che attraversano una guaina tecnica senza punto fisso, possono avere un giunto di dilatazione sostenuto da un collare posto ogni tre piani (il seminterrato va considerato come un piano).

In caso di tubazioni orizzontali:


i giunti di dilatazione sono utilizzati principalmente per scarichi di lavatrici, lavastoviglie e lavelli cucina, dato che questi subiscono dei considerevoli sbalzi di temperatura che creano una forte dilatazione del tubo, quando questo è di lunghezza superiore ad un metro.
Il tubo è generalmente bloccato alle sue estremità da curve, braghe, ecc., che costituiscono dei punti fissi sottoposti alla forza causata dalla dilatazione del tubo.
Per assorbire la variazione di lunghezza del tubo, è necessario installare un giunto di dilatazione vicino ad uno dei due punti fissi.

Importanza della temperatura dei fluidi trasportati

Come tutte le materie plastiche, il PVC subisce delle variazioni di lunghezza secondo la temperatura ambiente e quella dei fluidi trasportati:

- In caso di scarichi continui, la temperatura dei fluidi non dovrà superare 65/70°C.
- In caso di scarichi discontinui, la temperatura dei fluidi può raggiungere 95°C (vedi lavatrici domestiche e lavastoviglie) per periodi che non dovranno eccedere i due minuti. Il coefficiente di dilatazione lineare del PVC è di 0,7 mm x 1 m x 10°C di escursione termica.

Esempio: *un tubo di esattamente 1 m, a temperatura ambiente di 20° C, si allunga di 4,9 mm quando una lavatrice scarica l'acqua a 90° C (0,7 mm x 1 m x 7 = 4,9 mm). Una volta finito lo scarico, il tubo ritornerà subito alla sua lunghezza originale. La dilatazione potrebbe causare la rottura di raccordi qualora non fossero utilizzati gli appositi giunti di dilatazione o l'impianto non sia realizzato con raccordi e tubi con guarnizione. Si deve tassativamente applicare un giunto di dilatazione ad ogni punto fisso per ovviare ai problemi di assestamento di fabbricati, e in prossimità di scarichi di acqua particolarmente calda con temperature superiori a 40° C (lavelli cucina, scarichi di lavatrici e lavastoviglie), per evitare problemi causati dalle dilatazioni.*

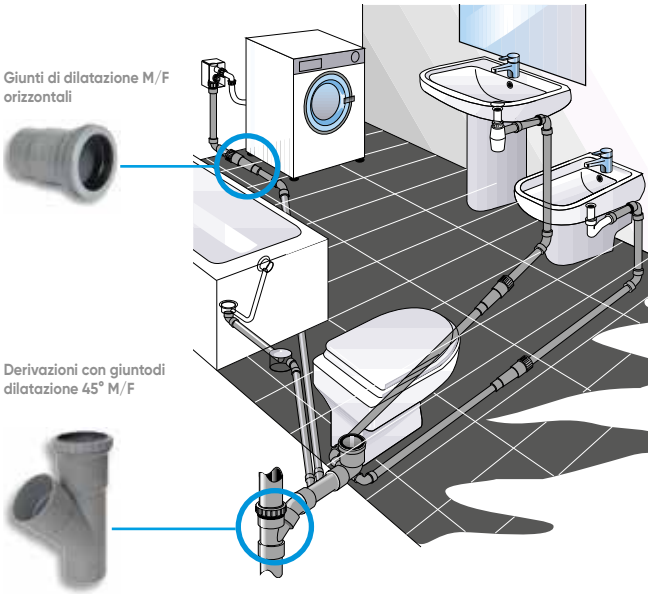

Resistenza chimica del PVC a fluidi e composti diversi a 20°c e 60°c

Reagente o prodotto	Conc. %	Temp. 20	C° 60
ACETICA, ALDEIDE	100	NS	-
ACETICA, ANIDRIDE	100	NS	NS
ACETICO ACIDO	60	S	L
ACETICO ACIDO MONOCL.	SOL.	S	L
ACETO		S	S
ACETONE	100	NS	NS
ACQUA DI MARE		S	L
ACQUA OSSIGENATA	30	S	S
ADIPICO, ACIDO	SOL. SAT.	S	L
ALLILICO, ALCOLE	90	L	NS
ALLUMINIO CLORURO	SOL. SAT.	S	S
ALLUMINIO SOLFATO	SOL. SAT.	S	S
AMILE ACETATO	100	NS	NS
AMILICO, ALCOLE	100	S	L
AMMONIACA (GAS)	100	S	S
AMMONIACA (LIQ)	100	L	NS
AMMONIACA (SOLUZ.)	SOL. DIL.	S	L
AMMONIO, CLORURO	SOL. SAT.	S	S
AMMONIO, FLUORURO	20	S	L
AMMONIO NITRATO	SOL. SAT.	S	S
AMMONIO SOLFATO	SOL. SAT.	S	S
ANILINA	100	NS	NS
ANILINA	SOL. SAT.	NS	NS
ANILINA CLORIDRATO	SOL. SAT.	NS	NS
ANTIMONIO CLORURO	90	S	S
ARGENTO NITRATO	SOL. SAT.	S	L
ARSENICO, ACIDO	SOL. DIL.	S	-
BENZALDEIDE	0,1	NS	NS
BENZENE	100	NS	NS
BENZINA (IDROC. ALIFATICI)		S	S
BENZINA (BENZENE)	80/20	NS	NS
BENZOICO, ACIDO	SOL. SAT.	L	NS
BIRRA		S	S
BORACE	SOL. SAT.	S	L
BORICO, ACIDO	SOL. DIL.	S	L
BROMICO, ACIDO	10	S	-
BROMIDRICO, ACIDO	50	S	L
BROMO (LIQUIDO)	100	NS	NS
BUTADIENE	100	S	S
BUTANO	100	S	-
BUTILE ACETATO	100	NS	NS
BUTILFENOLO	100	NS	NS
BUTILICO	100	S	L
BUTIRRICO, ACIDO	20	S	L
BUTIRRICO, ACIDO	98	NS	NS
CALCIO, CLORURO	SOL. SAT.	S	S
CALCIO, NITRATO	50	S	S
CARBONICA ANIDRIDE	100	S	S
CARBONIO SOLFURO	100	NS	NS
CARBONIO TETRACLORURO	100	NS	NS
CICLOESANOLO	100	NS	NS
CICLOESANONE	100	NS	NS
CITRICO, ACIDO	SOL. SAT.	S	S
CLORIDRICO, ACIDO	>30	S	S
CLORO (ACQUA DI)	SOL. SAT.	L	NS
CLORO (GAS) SECCO	100	L	NS
CLOROSOLFONICO, ACIDP	100	L	NS
CRESILICI, ACIDI	SOL. SAT.	NS	NS
CRESOLO	SOL. SAT.	-	NS
CROMICO, ACIDO	1÷50	S	L
CROTONICA, ALDEIDE	100	NS	NS
DESTRINA	SOL. SAT.	S	L
DICLOROETANO	100	NS	NS
DIGLICOLICO ACIDO	18	S	L

Reagente o prodotto	Conc. %	Temp. 20	C° 60
DIMETILAMMINA	30	S	-
ESADECANOLO	100	S	S
ETILE ACETATO	100	NS	NS
ETILE ACRILATO	100	NS	NS
ETILE ALCOLE	95	S	L
ETILE, ETERE	100	NS	L
FENILIDRAZINA	100	NS	NS
FINILIDRAZINA CLORIDRIC.	97	NS	NS
FENOLO	90	NS	NS
FERRO (III) CLORURO	SOL. SAT.	S	S
FLUORIDRICO, ACIDO	60	L	NS
FLUOSILICICO, ACIDO	32	S	S
FORMALDEIDE	SOL. DIL.	S	S
FORMALDEIDE	40	S	S
FORMICO, ACIDO	1÷50	S	L
FOSFINA	100	S	L
FOSFORICO ORTO ACIDO	30	S	L
FOSFORO TRICLORURO	100	NS	-
FURFURILICO ALCOLE	100	NS	NS
GLICERINA	100	S	S
GLICOLE ETILENICO	CONC. LAV.	S	S
GLICOLICO, ACIDO	30	S	S
GLUCOSIO	SOL. SAT.	S	L
IDROGENO	100	S	S
IDROGENO SOLFORATO	100	S	S
LATTE		S	S
LATTICO, ACIDO	10	S	L
LATTICO, ACIDO	10÷90	L	NS
LIEVITO	SOL.	S	L
MAGNESIO CLORURO	SOL. SAT.	S	S
MAGNESIO SOLFATO	SOL. SAT.	S	S
MALEICO ACIDO	SOL. SAT.	S	L
MELASSA	SOL. LAV.	S	L
METILE METACRILATO	100	NS	NS
METILENE CLORURO	100	NS	NS
METILICO, ALCOLE	100	S	L
NICHEL SOLFATO	SOL. SAT.	S	S
NICOTINICO, ACIDO	CONC. LAV.	S	S
NITRICO, ACIDO	<46	S	L
NITRICO, ACIDO	46÷98	NS	NS
OLEICO, ACIDO	100	S	S
OLEUM	10% DI SO3	NS	NS
OLI E GRASSI		S	S
OSSALICO, ACIDO	SOL. DIL.	S	L
OSSALICO, ACIDO	SOL. SAT.	S	S
OSSIGENO	100	S	S
OZONO	100	NS	NS
PERCLORICO, ACIDO	10	S	L
PERCLORICO, ACIDO	70	L	NS
PICRICO, ACIDO	SOL. SAT.	S	S
PIOMBO ACETATO	SOL. SAT.	S	S
PIOMBO TETRAETILE	100	S	-
PIRIDINA	100	NS	-
POTASSIO BICROMATO	40	S	S
POTASSIO BROMURO	SOL. SAT.	S	S
POTASSIO CIANURO	SOL.	S	S
POTASSIO CLORURO	SOL. SAT.	S	S
POTASSIO CROMATO	40	S	S
POTASSIO FERRICIANURO	SOL. SAT.	S	S
POTASSIO FERROCIANURO	SOL. SAT.	S	S
POTASSIO IDROSSIDO	SOL.	S	S
POTASSIO NITRATO	SOL. SAT.	S	S
POTASSIO PERMANGANATO	20	S	S
POTASSIO PERSOLFATO	SOL. SAT.	S	L

Reagente o prodotto	Conc. %	Temp. 20	C° 60
PROPANO (GAS) LIQ.	100	S	-
RAME CLORURO	SOL. SAT.	S	S
RAME FLORURO	2	S	S
SAPONE	SOL.	S	L
SODIO BENZOATO	35	S	L
SODIO BISOLFITO	SOL. SAT.	S	S
SODIO CLORATO	SOL. SAT.	S	S
SODIO CLORURO	SOL. SAT.	S	S
SODIO FERRICIANURO	SOL. SAT.	S	S
SODIO IDROSSIDO	SOL.	S	S
SODIO IPOCLORITO	100 (13% CL)	S	L
SODIO SOLFITO	SOL. SAT.	S	L
SOLFORICO, ACIDO	40÷90	S	L
SOLFORICO, ACIDO	96	L	NS
SOLFOROSA ANIDRIDE	100 LIQUIDA	L	NS
SOLFOROSA ANIDRIDE	100 SECCA	S	S
SOLFOROSO, ACIDO	SOL.	S	S
STAGNO CLORURO	SOL. SAT.	S	S
SVILUPP. FOTOGRAFICO	CONC. LAV.	S	S
TANNICO, ACIDO	SOL.	S	S
TARTARICO, ACIDO	SOL.	S	S
TOLUENE	100	NS	NS
TRICLOROETILENE	100	NS	NS
TRIMETILOLPROPANO	<10	S	L
UREA	10	S	L
URINA		S	L
VINILE ACETATO	100	NS	NS
VINO		S	S
XILENE	100	NS	NS
ZINCO CLORURO	SOL. SAT.	S	S
ZUCCHERO	SOL. SAT.	S	S

Legenda:
S = nessuna corrosione, proprietà inalterate
L = limitata corrosione, proprietà leggermente alterate
NS = corrosione, proprietà alterate

Per ulteriori informazioni contattateci.



Tubi in PVC

Ø (mm)	L (mt)	Codice	€/pz.			Note
32	3	EU3F0NI	**22,77**	1	300	non bicchierati
40	3	EU3H0NI	**27,71**	1	200	non bicchierati
50	3	EU3J0NI	**36,21**	20	160	non bicchierati
75	3	EU3PPNI*	**51,71**	10	120	
80	3	EU3RPNI	**55,92**	1	125	
100	0,50	EU05TNI	**17,62**	1	72	
100	1	EUTP0NI	**25,38**	1	72	
100	2	EU2TPNI	**47,82**	1	72	
100	3	EU3TPNI	**69,86**	1	72	
110	3	EU3VPNI	**84,57**	1	86	
125	3	EU3XPNI	**94,92**	1	68	
160	3	AR3ZPNI	**132,73**	1	39	
200	3	AR3BPNI	**206,30**	1	25	

*su richiesta




Colla per PVC

Codice	€/pz.			Descrizione
COLLA12	~	30	1.920	Colla in tubetto - 125 ml
COLLA25	~	36	1.296	Colla in barattolo con pennello - 250 ml
COLLA50	~	24	768	Colla in barattolo con pennello - 500 ml
COLLA00	~	12	432	Colla in barattolo con pennello - 1000 ml

~ vedi capitolo Accessori e colle






Curva 20° M/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.			H (mm)	Z (mm)	L (mm)
32	CF200NI*	**2,27**	10	4.500	28	5,5	23
40	CH200NI	**2,85**	10	3.600	33	6,5	27
50	CJ200NI*	**4,88**	10	1.920	40	7,5	32
80	CR200NI*	**9,45**	100	1.200	62	15	47
100	CT200NI	**14,00**	45	540	77	20	57
110	CV200NI*	**17,36**	40	1.120	81	20	61

*su richiesta






Curva 20° F/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Z (mm)	L (mm)
32	CF220NI	**2,20**	10	4.500	5,5	23
40	CH220NI*	**2,77**	10	3.600	6,5	27
50	CJ220NI*	**4,74**	10	4.480	7,5	32
80	CR220NI*	**11,53**	60	1.680	15	47
100	CT220NI*	**16,54**	45	540	20	57
125	CX220NI*	**26,72**	32	256	20	61

*su richiesta






Curva 30° M/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	Z (mm)	L (mm)
32	CF300NI*	**2,27**	10	14.000	32	9	23
40	CH300NI	**2,85**	10	2.880	37	11	27
50	CJ300NI*	**4,88**	10	1.920	45	13,5	32
63	CL300NI*	**5,92**	70	3.920	55	18	38
75	CP300NI*	**6,53**	48	2.688	63	20	44
80	CR300NI*	**10,03**	80	960	67	20	47
100	CT300NI	**14,89**	45	540	80,5	23,5	57
110	CV300NI*	**17,36**	32	896	86	25	61

*su richiesta






Curva 30° F/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Z (mm)	L (mm)
32	CF330NI*	**2,27**	10	6.000	9	23
40	CH330NI*	**2,85**	10	2.880	11	27
50	CJ330NI*	**4,88**	10	1.800	13,5	32
100	CT330NI*	**16,98**	45	540	23,5	57
125	CX330NI*	**25,72**	30	240	25	61

*su richiesta






Curva 45° M/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	Z (mm)	L (mm)
32	CF400NI	**1,81**	10	4.800	34	11	23
40	CH400NI	**2,60**	10	2.880	40	13	27
50	CJ400NI	**4,41**	10	1.680	49	17	32
63	CL400NI	**6,39**	70	1.680	59,5	21	38,5
75	CP400NI	**6,72**	30	720	69,5	25	44,5
80	CR400NI	**8,23**	65	780	73,5	26,5	47
100	CT400NI	**12,32**	40	320	90	33	57
110	CV400NI	**16,55**	32	384	97	36	61
125	CX400NI	**21,57**	30	240	102	41	61
140	CY400NI*	**30,72**	24	192	107	46	61
160	CZ400NI	**38,91**	10	80	114	53	61
200	CB400NI	**87,71**	8	64	127	66	61

*su richiesta






Curva 45° F/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Z (mm)	L (mm)
32	CF440NI	**1,81**	10	4.800	34	11
40	CH440NI	**2,60**	10	2.400	40	13
50	CJ440NI	**4,41**	10	1.680	49	17
63	CL440NI	**6,72**	45	1.080	59,5	21
75	CP440NI*	**6,97**	25	1.400	69,5	25
80	CR440NI	**10,50**	50	1.400	73,5	26,5
100	CT440NI	**14,75**	40	480	90	33
110	CV440NI	**19,89**	40	320	97	36
125	CX440NI	**23,27**	25	200	102	41
160	CZ440NI*	**42,41**	10	80	114	53
200	CB440NI*	**95,01**	6	48	127	66

*su richiesta






Curva 67°30′ M/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	Z (mm)	L (mm)
32	CF600NI*	**2,27**	10	4.800	41	18	23
40	CH600NI	**3,06**	10	2.880	48	21	27
50	CJ600NI*	**5,46**	10	3.360	59	27	32
75	CP600NI*	**6,53**	30	1.680	84	40	44,5
100	CT600NI	**14,00**	32	-	110	53	57
110	CV600NI*	**17,36**	1	-	120	59	61
125	CX600NI*	**20,49**	25	200	128	67	61

*su richiesta







Curva 67°30′ F/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	Z (mm)	L (mm)
32	CF660NI*	**2,27**	10	4.800	41	18	23
40	CH660NI	**3,06**	10	2.880	48	21	27
50	CJ660NI	**5,46**	10	1.440	59	27	32
100	CT660NI*	**17,16**	32	256	110	53	57

*su richiesta






Curva 87°30′ M/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	Z (mm)	L (mm)
32	CF800NI	**2,11**	10	4.320	48	25	23
40	CH800NI	**2,85**	10	3.000	58	31	27
50	CJ800NI	**5,62**	10	1.440	71	39	32
63	CL800NI	**5,92**	40	960	86,5	48	38,5
75	CP800NI*	**6,39**	20	480	101,5	57	44,5
80	CR800NI	**8,67**	14	168	108	61	47
90	CS800NI	**11,70**	30	360	121	69	52
100	CT800NI	**14,14**	30	240	134	77	57
110	CV800NI	**16,88**	25	200	145	84	61
125	CX800NI	**20,85**	14	112	157	96	61
160	CZ800NI*	**46,96**	6	48	183	122	61
200	CB800NI*	**112,17**	5	60	214	153	61

*su richiesta






Curva 87°30' F/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Z (mm)	L (mm)
32	CF880NI	**2,11**	10	3.840	25	23
40	CH880NI	**2,85**	10	2.400	31	27
50	CJ880NI	**5,62**	10	1.440	39	32
63	CL880NI	**6,72**	35	420	48	38,5
75	CP880NI*	**7,30**	20	480	57	44,5
80	CR880NI	**10,31**	14	168	61	47
100	CT880NI	**15,65**	30	240	77	57
125	CX880NI	**25,06**	14	84	96	61
160	CZ880NI*	**50,44**	6	-	122	61
200	CB880NI*	**122,82**	6	48	153	61

*su richiesta






Settore a gomito 15° e 30° M/F

ØD (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	raggio	Z (mm)	L (mm)
100	ST100NI	**5,92**	45	1.080	29	15°	9	20
100	ST300NI	**6,24**	35	840	36	30°	16	20






Tee 87° 30' F/F Derivazione a largo raggio

ØD (mm)	Codice	€/pz.			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
32	TF18FNI	**4,65**	10	2.400	48	25	17	23	23
40	TH18FNI	**5,92**	10	1.560	58	31	21	27	27






Tee con tappo di ispezione

ØD (mm)	Codice	€/pz.			Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
32	GF000NI*	**4,41**	10	-	68	23	7
40	GH000NI*	**4,70**	10	-	69	27	6
50	GJ000NI*	**7,57**	10	-	83,5	32	6
75	VP800NI*	**25,21**	20	480	140,5	44,5	21
80	VR800NI	**27,81**	1	-	148	47	48
100	VT800NI	**37,37**	24	288	180	57	21
110	VV800NI*	**41,97**	15	180	194	61	21
125	VX800NI*	**48,80**	12	96	222	61	48
160	VZ800NI*	**124,63**	8	64	266	61	95
200	VB800NI	**212,83**	4	48	318	61	96

*su richiesta





Derivazione 45° M/F


ØD (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
32	BF140NI	**3,49**	10	2.400	34	41	41	23	23
40	BH140NI	**5,01**	10	1.440	40	51	51	27	27
40/32	BH240NI*	**4,88**	10	4.480	33	46	45	27	23
50	BJ140NI	**7,91**	10	720	49	63	63	32	32
63	BL140NI	**12,32**	24	576	59,5	81	81	38,5	38,5
75	BP140NI	**14,29**	12	288	69,5	95	95	44,5	44,5
75/50	BP340NI*	**14,60**	40	480	69,5	91	95	44,5	32
80	BR140NI	**13,70**	24	288	73,5	103	103	47	47
80/50	BR440NI**	**17,36**	30	840	60	90	80	47	32
80/40	BR540NI	**17,04**	40	480	55	90	90	47	27
100	BT140NI	**18,43**	15	120	90	126	126	57	57
100/80	BT340NI	**21,75**	1	-	90	124	126	57	47
100/50	BT640NI	**17,61**	24	288	65	101	87	57	32
100/40	BT740NI	**17,47**	27	216	65	95	87	57	27
110	BV140NI	**23,88**	18	216	97	138	138	61	61
110/75	BV540NI	**27,52**	1	-	71	120	112	61	44,5
110/50	BV740NI	**20,49**	16	192	71	107	112	61	32
125	BX140NI	**27,52**	14	112	102	156	156	61	61
125/110	BX240NI*	**29,04**	16	192	102	155	156	61	61
125/75	BX640NI*	**31,47**	20	160	60	154	140	61	44,5
125/50	BX840NI	**22,78**	14	-	50	127	114	61	32
125/32	BX104NI*	**27,81**	1	-	128	84,5	98	61	23
160	BZ140NI	**71,89**	6	48	114	197	197	61	61
200	BB140NI	**148,03**	2	16	127	247	247	61	61

*su richiesta

N.B. si consiglia l'uso di raccordi saldati solo in situazioni particolari, ove l'impianto non sia esposto a forti tensioni.

** Raccordi saldati.






Derivazione 45° F/F

ØD (mm)	Codice	€/pz.			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
32	BF144NI	**3,49**	10	2.400	11	41	41	23	23
40	BH144NI	**4,70**	10	1.440	13	51	51	27	27
40/32	BH244NI	**4,88**	10	1.920	7	46	45	27	23
50	BJ144NI	**7,91**	10	720	17	63	63	32	32
50/40	BJ244NI*	**7,57**	10	1.200	8	57	55	32	27
50/32	BJ344NI*	**7,57**	10	960	2	54	50	32	23
63	BL144NI	**14,00**	18	432	21	81	81	38,5	38,5
75	BP144NI	**14,60**	25	300	25	95	95	44,5	44,5
80	BR144NI	**16,55**	20	240	26,5	103	103	47	47
100	BT144NI	**22,22**	15	120	33	126	126	57	57
100/80	BT344NI*	**27,21**	1	-	29	124	126	57	47
100/50	BT644NI*	**22,04**	35	280	8	101	87	57	32
100/40	BT744NI	**21,75**	35	280	6	95	87	57	27
110	BV144NI	**28,72**	10	280	36	138	138	61	61
110/100	BV244NI*	**31,30**	1	-	36	140	139	61	57
110/75	BV544NI*	**31,30**	1	-	10	120	112	61	44,5
125	BX144NI	**32,99**	12	144	41	156	156	61	61
125/100	BX344NI*	**36,06**	14	168	41	153	156	61	57
160	BZ144NI*	**79,36**	6	48	53	197	197	61	61
200	BB144NI	**162,65**	2	16	66	247	247	61	61

*su richiesta

N.B. si consiglia l'uso di raccordi saldati solo in situazioni particolari, ove l'impianto non sia esposto a forti tensioni.





Derivazione 45° M/F doppia parallela


ØD (mm)	Codice	€/pz.			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
40	RH140NI*	**8,83**	10	2.240	40	51	51	27	27
50	RJ140NI*	**12,45**	10	480	49	63	63	32	32
75	RP140NI**	**20,09**	1	-	69,5	95	95	44,5	44,5
75/50	RP340NI** *	**23,56**	1	-	69,5	91	95	44,5	32
80	RR140NI**	**24,63**	1	-	73,5	103	103	47	47
100	RT140NI	**31,78**	12	96	90	126	126	57	57
100/50	RT640NI** *	**30,55**	20	-	65	101	87	57	32
100/40	RT740NI**	**25,86**	20	240	65	95	87	57	27
110	RV140NI	**37,37**	12	96	97	138	138	61	61
110/50	RV740NI** *	**30,87**	1	-	71	107	112	61	32
125	RX140NI	**61,11**	8	64	102	156	156	61	61

*su richiesta

N.B. si consiglia l'uso di raccordi saldati solo in situazioni particolari, ove l'impianto non sia esposto a forti tensioni.

** Raccordi saldati.






Derivazione 87°30′ M/F

ØD (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
32	BF180NI	**3,49**	10	2.880	48	25	17	23	23
40	BH180NI	**5,62**	10	1.440	58	31	21	27	27
50	BJ180NI	**7,91**	10	960	71	39	26	32	32
63	BL180NI	**13,80**	30	720	86,5	48	33	38,5	38,5
75	BP180NI*	**14,29**	16	384	101,5	57	39	44,5	44,5
80	BR180NI	**15,02**	30	360	108	61	40	47	47
100	BT180NI	**20,49**	18	144	134	77	52	57	57
100/75	BT480NI *	**22,36**	1	-	134	59	52	57	44,5
100/50	BT680NI*	**17,61**	32	384	93	64	29	57	32
100/40	BT780NI	**17,47**	32	384	93	69	29	57	27
110	BV180NI	**23,88**	10	280	145	84	57	61	61
125	BX180NI	**27,52**	14	112	157	96	65	61	61
125/110	BX280NI*	**31,61**	16	-	157	75,5	65	61	61
200	BB180NI*	**141,39**	4	48	214	153	104	61	61

*su richiesta

N.B. si consiglia l'uso di raccordi saldati solo in situazioni particolari, ove l'impianto non sia esposto a forti tensioni.





Derivazione 87°30′ F/F

ØD (mm)	Codice	€/pz.			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
32	BF188NI	**3,49**	10	2.880	25	25	17	23	23
40	BH188NI	**5,62**	10	1.440	31	31	21	27	27
40/32	BH288NI	**4,56**	10	4.480	25	29	17	27	23
50	BJ188NI	**7,91**	10	720	39	39	26	32	32
63	BL188NI	**14,00**	20	480	48	48	33	38,5	38,5
80	BR188NI	**16,55**	24	288	61	61	40	47	47
100	BT188NI	**24,95**	22	176	77	77	52	57	57
100/80	BT388NI*	**33,45**	1	-	71	59	51	57	47
100/50	BT688NI*	**22,04**	35	420	36	64	29	57	32
100/40	BT788NI*	**21,90**	20	-	36	69	29	57	27
125	BX188NI	**27,97**	15	120	96	96	65	61	61
125/100	BX388NI*	**36,06**	18	216	96	75	65	61	57
160	BZ188NI*	**79,50**	8	64	121	122	83	61	61

*su richiesta


N.B. si consiglia l'uso di raccordi saldati solo in situazioni particolari, ove l'impianto non sia esposto a forti tensioni.



Tipo A



Tipo B




Sella

Ø D/d (mm)	Codice	€/pz.			L (mm)	Z (mm)	H (mm)	Tipo
80-75/32	SL873NI*	**5,77**	60	-	23	40	80	A
80-75/40	SL874NI	**6,24**	70	1.680	27	40	80	A
80-75/50	SL875NI	**6,39**	60	1.440	32	40	80	A
100/32	SL103NI	**5,92**	50	1.200	23	53	80	B
100/40	SL104NI	**6,24**	35	700	27	53	80	B
100/50	SL105NI	**6,72**	30	600	32	53	80	B
110/32	SL113NI*	**7,46**	40	960	23	58	80	A
110/40	SL114NI	**7,91**	40	960	27	58	80	A
110/50	SL115NI	**7,91**	35	840	32	58	80	A
125/40	SL124NI	**8,17**	75	900	27	65,5	79,5	A
125/50	SL125NI	**8,33**	70	840	32	65,5	79,5	A

*su richiesta

Le selle o «clips» sono stampate monolitiche e vengono impiegate ogni qualvolta si renda necessario l'innesto di una derivazione Ø 32-40-50 su una condotta già esistente Ø 80-100-110-125.






Sella Meccanica EASY BOSS Novità
Raccordo a compressione per allacci ad innesto su colonne di scarico

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	Ø foro
90	40	SM90402	~	25	1.350	115	105	57
90	50	SM90502	~	25	1.350	115	105	57
110	40	SM11402	~	25	1.350	125	105	57
110	50	SM11502	~	25	1.350	125	105	57
125	40	SM12402	~	25	1.350	132,5	105	57
125	50	SM12502	~	25	1.350	132,5	105	57

~ vedi capitolo Dispositivi e soluzioni speciali




Giunto di riparazione

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice (RAL 2003)	€/pz.			L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Note
50	-	1790509	**15,22**	1	-	-	-	-	Colore arancio
63	-	1790609	**20,10**	1	-	150	50	-	Colore arancio
80	-	1790809	**23,14**	5	-	168	56	-	Colore arancio
100	94	1791009	**32,66**	5	150	240	76	324	Colore arancio
125	118	1791209	**41,08**	5	100	240	76	324	Colore arancio

L'elemento è composto da due parti scorrevoli l'una nell'altra telescopicamente.






Manicotto di riparazione F/F

ØD (mm)	Codice	€/pz.			P (mm)	hp (mm)
100	MTH22NI	**48,62**	15	180	91	79

POSA IN OPERA: 1) Eliminare la parte danneggiata del tubo. 2) Svitare la ghiera e togliere la guarnizione. 3) Incollare la parte maschio del tubo e il bicchiere del manicotto, quindi infilare il manicotto sul tubo. 4) Applicare un prodotto lubrificante sull'altra estremità del tubo e fare scorrere la guarnizione; inserire il tubo nel manicotto e procedere all'avvitamento della ghiera.






Manicotto bicchieratore M/F per tubi lisci

Ø/D Femmina (mm)	Ø/d Maschio (mm)	Codice	€/pz.			L1 (mm)	L2 (mm)	Note
32	26	ZFF00NI	**1,77**	10	280	32	25	Eccentrico
100	93	ZTT00NI	**10,31**	20	480	100	93	
125	118	ZXX00NI*	**15,65**	48	1.344	125	118	

*su richiesta





Manicotto M/F

ØD (mm)	Codice	€/pz.			L (mm)	L1 (mm)
32	ZF000NI*	**3,21**	10	4.800	91	23
40	ZH000NI*	**3,21**	10	3.000	95	27
50	ZJ000NI*	**6,09**	10	1.560	115	32
63	ZL000NI*	**9,57**	60	1.440	141	38,5
80	ZR000NI*	**12,03**	45	540	191	47
100	ZT000NI	**13,70**	35	420	200	57
110	ZV000NI*	**16,55**	1	-	214	61


*su richiesta

F/F



M/F





Manicotto flessibile

ØD (mm)	Codice	€/pz.			L (mm)	L1 (mm)
32	FLEXFNI*	**12,10**	8	-	206	23,5
40	FLEXHNI*	**14,44**	8	-	224	27,5
50	FLEXJNI*	**18,50**	8	-	241	32,5

*su richiesta

ØD (mm)	Codice	€/pz.			L (mm)	L1 (mm)
32	FLEXANI*	**10,37**	8	-	207	23,5
40	FLEXBNI*	**12,13**	8	-	224	27,5
50	FLEXCNI*	**15,56**	8	-	243	32,5

*su richiesta


Utilizzo: adatto in particolar modo nei casi di ristrutturazione di un bagno, permette di raccordare tubi e raccordi anche nei casi più difficili. Totalmente flessibile è adatto a realizzare qualsiasi tipo di scanso o curvatura.

Caratteristiche: I manicotti Maschio-Femmina e Femmina-Femmina sono composti da un corpo flessibile e da due parti rigide. Il tutto è interamente realizzato in PVC con la tecnologia della bi-iniezione che conferisce le qualità di resistenza meccanica, di interezza del prodotto (è un pezzo unico, privo di giunture) e soprattutto le performance idrauliche grazie all'interno completamente liscio che evita intasamenti o incrostazioni.








Manicotto scorrevole F/F

ØD (mm)	Codice	€/pz.			H (mm)
32	KF000NI	**1,19**	10	7.200	47
40	KH000NI	**1,39**	10	3.840	57
50	KJ000NI	**2,27**	10	2.400	67
63	KL000NI	**3,93**	150	-	80
75	KP000NI*	**4,41**	90	1.080	92
80	KR000NI*	**4,41**	75	900	97
100	KT000NI	**5,77**	40	480	117
110	KV000NI*	**6,39**	60	720	125
125	KX000NI*	**7,57**	25	300	140


*su richiesta

Manicotto con battente

ØD (mm)	Codice	€/pz.			Z (mm)	L (mm)
32	M2F00NI	**1,19**	10	6.000	3	23
40	M2H00NI	**1,39**	10	3.840	3	27
50	M2J00NI	**2,11**	10	2.400	3	32
63	M2L00NI	**3,93**	60	1.440	3	38,5
75	M2P00NI*	**4,12**	45	1.080	3	44,5
80	M2R00NI	**4,56**	32	768	3	47
100	M2T00NI	**5,16**	1	-	3	57
110	M2V00NI	**6,09**	30	360	3	61
125	M2X00NI	**7,46**	10	180	3	61
160	M2Z00NI	**23,27**	25	200	3,5	61
200	M2B00NI	**37,37**	20	160	3,5	61


*su richiesta

Tappo di ispezione filettato

Ø (mm)	Codice	€/pz.			H (mm)	H1 (mm)
32	FF000NI	**1,66**	10	9.000	25	15
40	FH000NI	**1,66**	10	9.000	25	15
50	FJ000NI	**2,75**	10	6.750	25	15
63	FL000NI*	**10,31**	140	3.360	45,5	24
75	FP000NI*	**10,31**	100	5.600	45,5	24
80	FR000NI*	**11,38**	90	2.160	45,5	24
100	FT000NI	**12,16**	60	1.440	45,5	24
110	FV000NI*	**14,14**	45	1.080	45,5	24
125	FX000NI	**15,02**	35	840	46	24
160	FZ000NI*	**40,90**	45	1.260	54	24
200	FB000NI*	**46,79**	1	-	54	24

*su richiesta





Tappo di chiusura

ØD (mm)	Codice	€/pz.			H (mm)
40	PH000NI	**1,94**	10	9.600	20
50	PJ000NI	**4,88**	10	6.000	20
63	PL000NI*	**6,97**	1	-	20
75	PP000NI*	**7,91**	1	-	20
110	PV000NI*	**11,55**	1	-	40
125	PX000NI*	**12,32**	1	-	50
160	PZ000NI*	**27,97**	15	360	49

*su richiesta






Giunto di dilatazione verticale

ØD (mm)	Codice	€/pz.			P (mm)	hp (mm)
32	MF000NI*	**9,14**	10	1.920	84	43
40	MH000NI	**9,27**	10	1.440	84	49
50	MJ000NI	**10,19**	10	960	84	52
75	MP000NI*	**13,84**	50	600	84	64,5
80	MR000NI*	**15,49**	40	480	84	67
100	MT000NI	**18,08**	40	320	84	72
110	MV000NI*	**19,77**	35	280	84	77
125	MX000NI*	**22,78**	15	180	84	81
160	MZH00NI	**58,81**	18	144	93	86
200	MBH00NI	**91,23**	12	144	93	87

*su richiesta







Giunto di dilatazione orizzontale

ØD (mm)	Codice	€/pz.			P (mm)	hp (mm)
32	MFH00NI	**9,71**	10	1.920	88	48
40	MHH00NI	**9,71**	10	1.200	88	52
50	MJH00NI	**10,63**	10	960	88	57
63	MLH00NI	**21,31**	60	1.440	93	62,5
75	MPH00NI*	**22,04**	40	-	93	68,5
80	MRH00NI	**23,56**	35	420	93	71
100	MTH00NI	**27,31**	20	240	91	79
110	MVH00NI	**29,26**	20	240	93	84
125	MXH00NI	**32,99**	16	192	91	84
160	MZH00NI	**58,81**	18	144	93	86
200	MBH00NI	**91,23**	12	144	93	87

*su richiesta


GIUNTI DI DILATAZIONE

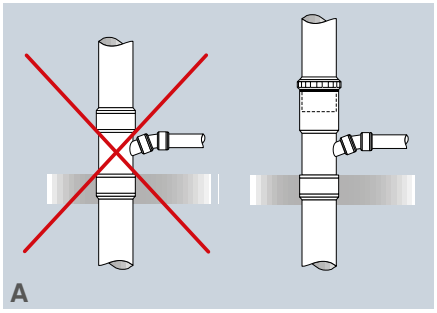

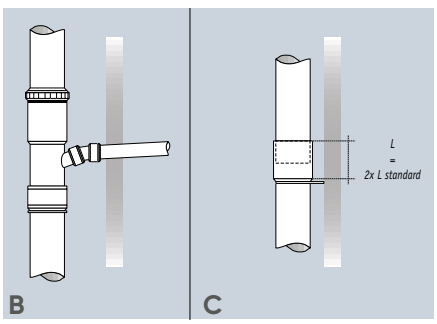

Il coefficiente di dilatazione lineare del PVC è di 0,7 mm x 1 m x 10°C di escursione termica, per cui necessita la posa di manicotti di dilatazione che permettano d'assorbire l'allungamento o la contrazione dei tubi.
In caso di calate verticali: l'interposizione di manicotti di dilatazione indipendenti o incorporati alla braga è obbligatoria ad ogni livello per le calate e per le discese i cui elementi sono bloccati al pavimento o fissati ad un'entrata laterale (fig. A e B). Le discese di acque pluviali installate sulla facciata non necessitano di un manicotto se il bicchiere realizzato sul tubo è più lungo (due volte la lunghezza normale) e se la parte maschio, non incollata, si ferma a 2 cm dal fondo del bicchiere (fig. C). Le calate che attraversano una guaina tecnica senza punto fisso, possono avere un giunto di dilatazione sostenuto da un collare posto ogni tre piani (il seminterrato va considerato come un piano).
In caso di tubazioni orizzontali: i giunti di dilatazione sono utilizzati principalmente per scarichi di lavatrici, lavastoviglie e lavelli cucina, dato che questi subiscono dei considerevoli sbalzi di temperatura che creano una forte dilatazione del tubo, quando questo è di lunghezza superiore ad un metro. Il tubo è generalmente bloccato alle sue estremità da curve, braghe, etc., che costituiscono dei punti fissi sottoposti alla forza causata dalla dilatazione del tubo. Per assorbire la variazione di lunghezza del tubo, è necessario installare un giunto di dilatazione vicino ad uno dei due punti fissi.






Riduzione eccentrica M/F

ØD/Ød (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
40/32	IH100NI	**2,11**	10	3.600	37	27	23
50/40	IJ100NI	**2,27**	10	3.360	44	32	27
50/32	IJ200NI*	**2,27**	10	3.360	52	32	23
63/50	IL100NI*	**3,49**	80	1.920	53,5	38,5	32
63/40	IL200NI*	**3,49**	100	2.400	63,5	38,5	27
75/63	IP100NI*	**4,70**	110	3.080	59,5	44,5	38,5
75/50	IP200NI*	**4,70**	60	1.440	72,5	44,5	32
75/40	IP300NI*	**4,70**	50	1.200	82,5	44,5	27
80/75	IR100NI*	**6,24**	40	960	55	47	44,5
80/63	IR200NI*	**6,24**	90	1.080	67	47	38,5
80/50	IR300NI	**6,24**	40	960	80	47	32
100/90	IT100NI	**8,67**	20	480	70	57	52
100/80	IT200NI	**8,67**	22	528	80	57	47
100/75	IT300NI*	**8,67**	22	528	85	57	44,5
100/50	IT500NI	**8,67**	25	600	110	57	32
110/100	IV100NI*	**9,57**	40	480	74	61	57
110/90	IV200NI*	**8,67**	40	1.120	86	61	52
110/80	IV300NI*	**8,67**	40	480	94	61	47
110/75	IV400NI*	**8,67**	40	480	99	61	44,5
110/50	IV600NI*	**8,67**	40	480	123	61	32
125/110	IX100NI*	**12,94**	25	300	79	61	61
125/100	IX200NI*	**12,32**	25	300	89	61	57
125/90	IX300NI*	**12,32**	35	980	99	61	52
125/80	IX400NI*	**12,32**	30	360	109	61	47
125/75	IX500NI*	**12,32**	35	420	114	61	44,5
125/50	IX700NI*	**12,32**	1	-	139	61	32
160/140	IZ100NI*	**24,16**	28	224	84	61	61
160/125	IZ200NI	**26,77**	20	240	99	61	61
160/110	IZ300NI*	**26,77**	20	240	114	61	61
160/100	IZ400NI*	**34,63**	30	360	124	61	57
200/160	IB100NI*	**60,80**	24	192	103	61	61
200/125	IB300NI*	**60,80**	24	192	138	61	61
200/110	IB400NI*	**60,80**	16	128	153	61	61

*su richiesta

Tampone di riduzione M/F semplice






ØD/d (mm)	Codice	€/pz.			A (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
63/50	L5000NI	**7,46**	10	3.600	0	38,5	32
63/40	L4000NI	**7,46**	10	3.600	3	38,5	27
75/63	P6000NI*	**7,57**	10	2.400	0	44,5	38,5
75/50	P5000NI*	**7,15**	10	1.920	4	44,5	32
75/40	P4000NI*	**7,15**	10	240	9	44,5	27
75/32	P3000NI*	**7,57**	10	5.600	13	44,5	23
80/63	R6000NI	**8,97**	10	1.920	0	47	38,5
80/50	R5000NI	**8,97**	10	1.440	6,5	47	32
80/40	R4000NI	**8,97**	10	1.440	11,5	47	27
90/80	S8000NI	**8,97**	60	1.440	0	52	47
90/40	S4000NI*	**8,97**	60	3.360	16,5	52	27
100/90	T9000NI	**9,27**	46	2.576	0	57	52
100/80	T8000NI	**9,27**	46	1.104	1,5	57	47
100/75	T7000NI*	**9,27**	46	2.576	4	57	44,5
100/63	T6000NI	**9,27**	46	1.104	10	57	38,5
100/50	T5000NI	**9,27**	46	1.104	16,5	57	32
100/40	T4000NI	**9,27**	46	920	21,5	57	27
100/32	T3000NI	**9,27**	46	1.104	25,5	57	23
110/100	V1000NI	**12,16**	35	840	0	61	57
110/90	V9000NI	**12,16**	35	1.960	1,5	61	52
110/80	V8000NI	**12,16**	35	840	6,5	61	47
110/63	V6000NI*	**12,16**	35	840	15	61	38,5
110/50	V5000NI*	**12,16**	35	840	21,5	61	32
110/40	V4000NI*	**12,16**	35	840	26,5	61	27
125/110	X1100NI	**12,16**	25	600	0	61	61
125/100	X1000NI	**12,16**	25	600	4	61	57
125/90	X9000NI	**12,16**	25	600	8	61	52
125/80	X8000NI	**12,16**	25	1.400	14	61	47
125/63	X6000NI*	**12,16**	1	-	22	61	38,5
125/50	X5000NI	**12,16**	25	600	29	61	32
125/40	X4000NI	**12,16**	25	600	34	61	27
125/32	X3000NI*	**12,16**	1	-	38	61	23

*su richiesta

Tampone di riduzione M/F doppio






ØD/d1/d2 (mm)	Codice	€/pz.			A1 (mm)	A2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
100/40/40	T4400NI	**9,27**	46	1.080	26,5	26,5	57	27	27
110/40/40	V4400NI*	**12,16**	35	840	26,5	26,5	61	27	27
125/40/40	X4400NI*	**12,16**	25	600	34	34	61	27	27

*su richiesta






Riduzione concentrica bicchiere nel ø maggiore

ØD/d (mm)	Codice	€/pz.		
50/40	N1C91E2*	**2,11**	200	4.800
80/40	N1C93E2*	**5,92**	50	1.200
100/80	NC814E2	**7,46**	40	960
125/100	N0520E2*	**11,10**	40	480

*su richiesta





Riduzione parallela M/F

ØD/d (mm)	Codice	€/pz.			Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
32/25	IF000NI	**1,66**	10	280	5	24,5	19,5
40/32	IH000NI	**1,81**	10	9.000	5,5	28	23
50/40	IJ000NI	**2,11**	10	4.500	6,5	33,5	27
50/32	IJF00NI*	**2,11**	10	6.000	11	32	23

*su richiesta




Cono di aumento assiale bicchiere nel ø minore

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
40/50	N0469E2*	**2,11**	150	3.600
80/100	N0337E2	**7,46**	25	600
100/125	NC742E2*	**11,10**	40	480

*su richiesta





Derivazione tripla 45° M/F

ØD/d (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
100/40/40/40	0415402*	**38,96**	10	160	125	35	90	90	100,5	58	27,5

*su richiesta

La derivazione tripla parallela 45° M/F viene stampata MONOLITICA, ed utilizzata ogni qualvolta si presenti la necessità di convogliare almeno tre utenze (lavandino - bidet - vasca o doccia) separatamente nella colonna di scarico.
Normalmente il montaggio è previsto «a valle» della curva WC.




Derivazione multipla a 90° M/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100/40/40	0413302*	**22,56**	1	248
100/40/40/40	0413402*	**22,56**	1	224
100/40/40/40/40	0414702*	**30,98**	1	140
100/50/50	0411002	**-**	1	-
100/50/50/50	0415602*	**32,05**	1	126

*su richiesta






Codolo con cartella M/F

Filettatura (mm)	Ø D (mm)	Ø C (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	e (mm)
33 x 42	32	38,5	DDF00NI	**1,19**	10	9.000	39	3
33 x 42	32	38	DF000NI	**1,19**	10	450	35	5






Manicotto F/F per codoli con cartella cod. DDF o DF

Ø D (mm)	Ø C (mm)	Codice	€/pz.			L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)
40	32	R2DF0NI	**1,66**	10	4.800	27	23	2






Codolo con cartella M/F

Filettatura (mm)	Ø D (mm)	Ø C (mm)	Codice	€/pz.			h (mm)	e (mm)
40 x 49	36	44,5	DDH00NI	**1,53**	10	6.000	39	3





Manicotto per codice DDH00NI

Ø (mm)	Ø D (mm)	Ø C (mm)	Codice	€/pz.			L1 (mm)	L2 (mm)	e (mm)
M x F	36	40	MDH00NI*	**1,39**	10	-	27	20	2
F x F	36	40	M2DH0NI*	**1,53**	10	6.000			

*su richiesta



Pozzetto a pavimento 4 vie basso

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100/40	P4VSTNI	**16,04**	25	300



Pozzetto a pavimento 4 vie alto

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100/40	P4VASNI	**22,15**	20	240



Pozzetto a pavimento ad 1 via

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Note
100/40	096100N*	**12,94**	25	300	senza griglia
100/40	1961002	**32,25**	15	360	con griglia

*su richiesta



Tappo con griglia

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100	199330N	**22,28**	25	600



Accessori per pozzetti a pavimento tappo chiuso

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100	0661002	**12,70**	20	1.620



Piattello inox

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
135	PIAOXNI	**7,15**	20	26.400



Curva WC

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100	N0547E2	**19,78**	12	144



Curva WC con attacco frontale

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100/40	N0550E2	**20,22**	12	144
100/50	N0553E2*	**25,26**	12	144

*su richiesta



Curva WC con 2 attacchi laterali

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100/40/40	N0551E2	**22,22**	12	144

*su richiesta



Curva WC con 3 attacchi

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100/40/40/40	N0552E2	**22,22**	10	120
100/50/50/50	N0556E2*	**28,88**	10	120

*su richiesta



Curva WC uscita verticale

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Ø Guarnizione mini - max
100	CWP33NI	**46,96**	1	288	95 - 116
80	CWP38NI*	**59,28**	1	-	95 - 116

*su richiesta



Guarnizione universale

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
116	0011003	**5,84**	1	2.000	



Guarnizione per curve wc


DN (mm)	Codice	€/pz			Note
100	7810003	**5,84**	1	800	





Curva WC orientabile a 360° M/F (completa di guarnizione)

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Ø Guarnizione mini - max
100	PWOR0NI	**29,64**	34	272	85 - 107

Interamente in PVC stampato bianco con una guarnizione in elastomero bianco.




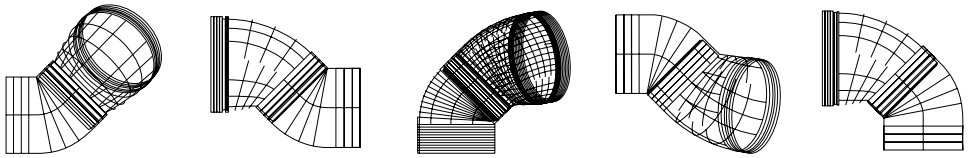




Utilizzo: la curva WC orientabile Nicoll è l'articolo maggiormente indicato per le installazioni "difficili": come i casi di riparazione o rinnovo dei sanitari oppure di scarico esistente ma disassato rispetto al sanitario. In questi casi raccordare il WC alla colonna di scarico risulta essere un impresa molto difficile anche per i ridotti spazi dove è possibile lavorare. Grazie a questa curva orientabile, qualsiasi raccordatura diventa possibile, così come effettuare cambi d'angolo e deviazioni. Con la sua caratteristica di aggiustamento la curva WC orientabile si adatta a qualsiasi tipo di installazione, anche le più estreme.

Messa in opera: aggiustare la curva WC all'angolatura prescelta con riferimento al sanitario ed alla colonna di scarico. Con la curva in posizione desiderata marcare l'angolo prescelto nel pezzo con un pennarello, facendo attenzione di segnare in entrambe le parti, quindi sfilare le due parti e procedere ad incollarle tra di loro facendo attenzione ad utilizzare la colla per PVC Nicoll.

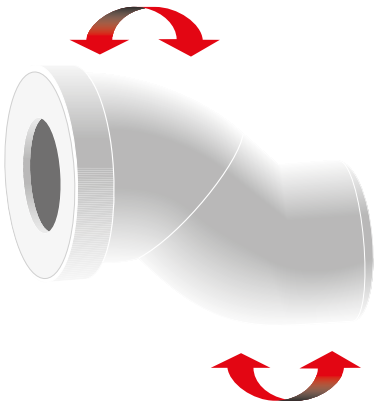

ARTICOLO BREVETTATO





Curva lunga WC M/F (completa di guarnizione)

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Ø DM Guarnizione mini - max	M (mm)	Z (mm)	P (mm)
100	CTW33NI	**30,55**	1	120	85 - 107	400	52	59
100	CTW10NI	**30,55**	1	-	65 - 95	400	52	59
110	CTW11NI*	**30,55**	1	128	90 - 110	400	60	59

*su richiesta



Guarnizione per curve WC (tipo NO547E2...)

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
125	JWC30NI	**5,62**	1	2.400

Anello di bloccaggio per guarnizione JWC30NI

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
125	N0266EW	**2,68**	10	1.200



Rosone per curve WC

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100	RTW20NI*	**10,19**	5	540


*su richiesta

Rosone piccolo per QW330NI

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100	RTW00NI*	**3,21**	50	11.200

*su richiesta






F/F

Manicotto WC diritto M/F (completo di guarnizione)

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Ø DM Guarnizione mini - max	Z (mm)	L (mm)	P (mm)
100	QW11GNI	**17,61**	20	240	65 - 95	82	56	79
80	QW550NI*	**15,35**	1	8	65 - 95	82	56	79
100	QWF33NI*	**19,29**	1	288	85 - 107	77	52	79
100	QW330NI	**16,55**	20	240	85 - 107	82	56	79
110	QW110NI	**20,49**	1	240	90 - 110	85	61	79
100	QW770NI	**19,77**	1	-	110 - 135	91,5	56	40

*su richiesta






Manicotto diritto M/F (completo di guarnizione)

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Ø DM Guarnizione mini - max	H (mm)	P (mm)	P1 (mm)
110	MW330NI	**20,67**	1	8	95 - 116	153	56	69
100	SRW34NI	**25,54**	1	240	85 - 107	77	98	41,5






Manicotti eccentrici (completo di guarnizione)

	Ø (mm)	Codice	€/pz.			Ø DM Guarnizione mini - max	Z (mm)	L (mm)	P (mm)	E (mm)
F/F	100	QW69ENI*	**24,16**	1	-	65 - 95	70	57	110	10
F/F	100	QW810NI	**24,16**	1	240	85 - 107	70	57	110	10

*su richiesta

	Ø (mm)	Codice	€/pz.			Ø DM Guarnizione mini - max	Z (mm)	L (mm)	P (mm)	E (mm)
M/F	93	SRW3ENI	**24,16**	1	240	85 - 107	73	53	70	13,5





Sifone per turca 90° M/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Ø DM mini - max	P (mm)	H (mm)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	M (mm)
100	YU2V0NI	**89,70**	6	96	110 - 135	50	180	57	47	213	390



Vela per turca

Ø (mm)	Codice	€/pz.			Note
32	EW000NI*	**3,83**	10	11.200	


*su richiesta



Dado in ottone


Ø (mm)	Codice	€/pz.			Note
1" 1/2	C661200	**3,85**	5	12.150	






Curva tecnica universale

Ø (mm)	Tipo	Codice	€/pz.			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
50 X 32	F/F	CJ39FNI	**5,16**	10	1.920	20	20	23	36
50 X 40	F/F	CJ29FNI	**5,16**	10	1.920	25	25	29	36
50 X 40	M/F	CJ29MNI	**5,16**	10	1.920	20	25	26	36






Guarnizione universale

Ø (mm)	Ø1 (mm)	Codice	€/pz.			Ø2 (mm)	L (mm)
50	1"	6820502	~	50	6,000	55	19
50	1" 1/4	6820500	~	50	6,000	56	19
50	1" 1/2	6820501	~	50	6,000	55	19

~ vedi capitolo Accessori e Colle







Guarnizione tecnica modello lungo

Ø (mm)	Ø1 (mm)	Codice	€/pz.			L (mm)	Note
50	1"	68255LU	**2,40**	50	6.000	33	
50	1" 1/4	68265LU	**2,40**	50	6.000	33	
50	1" 1/2	68260LU	**2,40**	50	6.000	33	

1"= 26 mm 1"1/4 = 32 mm 1"1/2 = 40 mm








Curva tecnica 87°30

Ø (mm)	Ø DI (mm)	Tipo	Codice	€/pz.			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
32	30 X 32	M/F	CBF80NI	**5,01**	10	2.880	25	25	23	29
32	30 X 32	F/F	CBF88NI	**5,01**	10	-	25	25	23	29
40	38 X 40	M/F	CBH80NI	**5,77**	10	1.920	31	31	27	31
40	38 X 40	F/F	CBH88NI	**5,77**	10	1.920	31	31	27	31





Manicotto

Ø (mm)	Ø DI (mm)	Tipo	Codice	€/pz.			h (mm)	Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
32	30 X 32	M/F	MBAF0NI	**4,88**	10	-	27	-	-	29
32	30 X 32	F/F	MBAF2NI	**4,88**	10	-	-	4	23	29
40	38 X 40	M/F	MBAH0NI	**5,77**	10	2.400	31	-	-	31
40	38 X 40	F/F	MBAH2NI	**5,77**	10	2.400	-	4	27	31

Guarnizione non inclusa



Ghiera per curve tecniche

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
32	BAMAFNI	**2,01**	10	240
40	BAMAHNI	**2,11**	10	-



Guarnizione per curve tecniche e manicotti

Ø (mm)	Codice	€/pz.			H
37/1"	GA371NI	**2,01**	50	1.500	17
45/1"	GA451NI	**2,27**	50	-	24
45/1" 1/4	GA454NI	**2,27**	50	9.600	23
45/1" 1/2	GA452NI*	**2,27**	50	-	19

*su richiesta



Guarnizione metal - plast

Ø (mm)	Ø Tubi metallo (mm)	Codice	€/pz.		
32	12 a 22	RMPF0NI	**6,09**	10	6.750
40	12 a 30	RMPH0NI	**6,09**	10	5.400
50	12 a 40	RMPJ0NI*	**6,09**	10	4.800

*su richiesta



Manicotto bicchieratore a incollaggio F/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
40	063338N	**2,29**	100	2.400



Curva 45° a innesto

Ø (mm)	Tipo	Codice	€/pz.		
40	M/F	070045N	**3,06**	100	2.400
50	M/F	070055N*	**4,71**	50	1.200
100	M/F	070105N*	**13,79**	25	300

*su richiesta



Curva 90° a innesto

Ø (mm)	Tipo	Codice	€/pz.		
40	M/F	071045N	**3,50**	10	2.400
50	M/F	071055N*	**5,79**	10	1.200
100	M/F	071105N*	**14,45**	20	240

*su richiesta



Derivazione ridotta 45° a innesto

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100/40	083105N	**19,01**	20	240
100/50	083305N*	**19,01**	18	216
100/40/40	041505N*	**29,21**	18	216
100/50/50	041495N*	**34,37**	15	180

*su richiesta



Curva WC con 2 attacchi a 45° Ø40 O-Ring

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100	125225N*	**48,20**	8	96

*su richiesta




Valvola antiriflusso a 45° F/F


Ø (mm)	Codice	€/pz.		
32	W600302	~	1	-
40	W600402	~	1	-
50	W600502	~	1	-

~ vedi capitolo Dispositivi e soluzioni speciali

Destinata ad equipaggiare le canalizzazioni orizzontali per le acque reflue al fine di impedire riflussi accidentali d'acqua (Sanitrit, sanitari mal posizionati, etc.). Consente allo stesso tempo un ispezione alle tubazioni grazie al suo tappo svitabile ed alla clapet smontabile. L'accesso è oltremodo facilitato grazie all'angolo di ispezione a 45°. Installazione tramite incollaggio F/F.


Vantaggi:
- Ottimo punto d'ispezione,
- Minima riduzione del passaggio e costante performance idrauliche delle tubazioni,
- Angolo a 45° che facilita ispezione e chiusura del clapet,
- Interamente ispezionabile











Valvola antiriflusso F/F

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
32	W550302	~	1	-
40	W550402	~	1	1.200
50	W550502	~	1	720
63	W550602	~	1	100

~ vedi capitolo Dispositivi e soluzioni speciali





Scivolante

Tipo	Codice	€/pz		
Tubo 150 gr.	LUB15NI	**6,43**	50	-
Tubo 250 gr.	LUB25NI	**7,56**	50	1.800



Telo doccia in PVC - rotolo telo doccia

Dimensioni (mm)	Codice	€/pz		
1500 x 1500 x 0,8 mm	J022087	**55,57**	1	36



Raccordi di passaggio Piombo-Plastica

Ø Piombo (mm)	Ø PVC (mm)	Codice	€/pz		
35	40	M6104FG	~	10	2.560
32	32	M6103FG	~	20	2.560

Corpo in polipropilene
Bloccaggio con ghiera e guarnizione
~ vedi capitolo Accessori e colle



Tronchetto in ottone

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
32	C170300	~	10	8.100
40	C170400	~	10	2.400

~ vedi capitolo Accessori e colle



Guarnizione a labbro

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
40	6830400	~	1	-
50	6830500	~	1	-
100	6831000	~	1	6.480
110	6831100	~	1	5.220

~ vedi capitolo Accessori e colle



Raccordo di passaggio

Ø F (mm)	Ø M (mm)	Codice	€/pz			Materiale
40	40	063558M	~	10	2.600	PVC
50	50	063568M	~	40	2.080	PVC
63	75	053075M	~	40	960	PVC
75	80	Z6868PP	~	20	640	PVC
75	100	0503312	~	50	400	PVC
90	100	0531012	~	20	480	PVC
90	110	0531152	~	20	480	PVC
100	110	0533152	~	18	432	PVC
110	125	0513252	~	35	280	PVC
125	125	D501212	~	25	200	PVC

~ vedi capitolo Accessori e colle



Riduzione di passaggio

Ø F (mm)	Ø M (mm)	Codice	€/pz			Materiale
100	90	M1TSGNI	~	20	600	PVC
110	90	0520952	~	20	480	PVC
110	100	0521152	~	15		PVC
125	100	0931212	~	15	360	PVC
125	110	D931112	~	45	360	PVC

~ vedi capitolo Accessori e colle



Raccordo di passaggio tipo allungato

Ø F (mm)	Ø M (mm)	Codice	€/pz			Materiale
110	100	Z6922PP	~	20	320	PP

~ vedi capitolo Accessori e colle



Curva di passaggio (Ø 110 F - Ø 100 M)

Angolo	Codice	€/pz			Materiale
15°	01011R2	~	15	360	PVC
45°	0041552	~	15	360	PVC
87° 30'	07111R2	~	10	240	PVC

~ vedi Accessori e colle

Ventilazione di colonna

Aeratori per colonne di ventilazione



aliaxis

Ventilazione della colonna di scarico
Guida alla scelta dei prodotti

A cosa servono:


- Eliminare i cattivi odori, evitare svuotamento dei sifoni
- Diminuire la rumorosità di scarico
- Migliorare la portata
- Favorire il buon svuotamento dell'impianto

Norme di riferimento:

EN 12056 Dimensionamento dell'impianto
EN 12380 Norma di prodotto




Aeratori a membrana

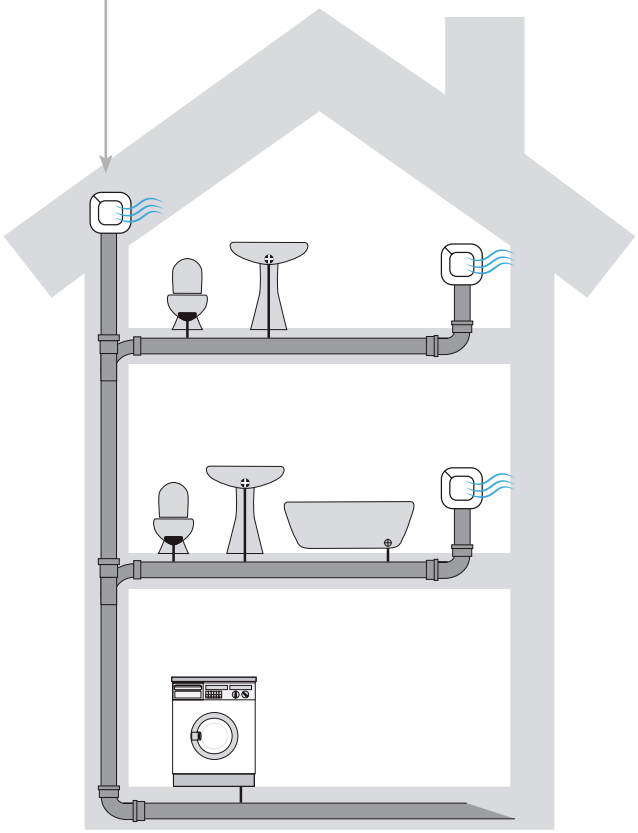



Testate esalatrici

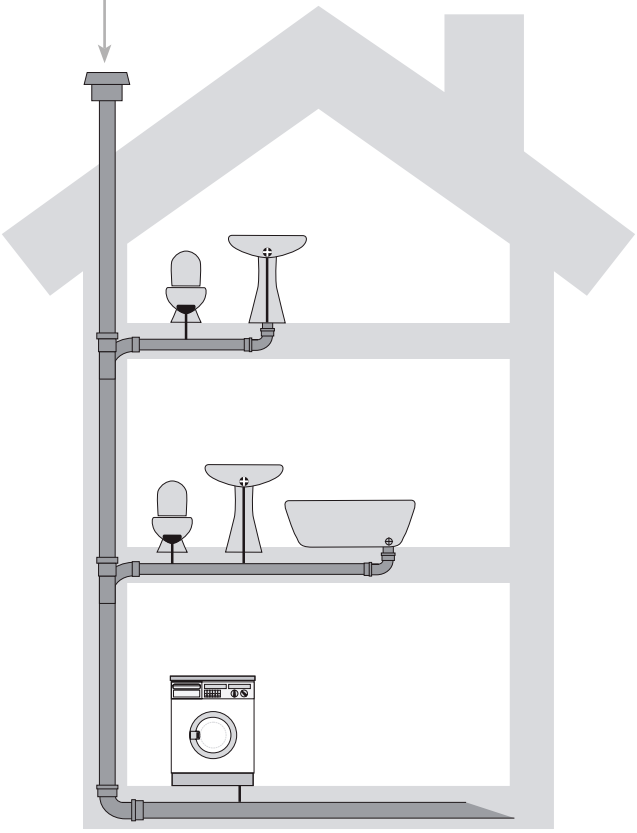

Ario


valvola a immissione aria

La valvola a immissione aria bella e affidabile:

abbatte i costi di posa garantisce la ventilazione primaria
elimina definitivamente i cattivi odori

Imprese ed architetti richiedono sempre più frequentemente di interrompere la colonna sotto al solaio per:
- Rendere abitabile la mansarda
- Evitare attraversamenti del tetto eliminando i rischi di infiltrazioni d'acqua
- Ridurre i costi di posa
- Migliorare l'estetica
- Abbattere definitivamente i cattivi odori provenienti dalla testa di colonna

ARIO è stato progettato per essere conforme alla norma **EN 12380**.

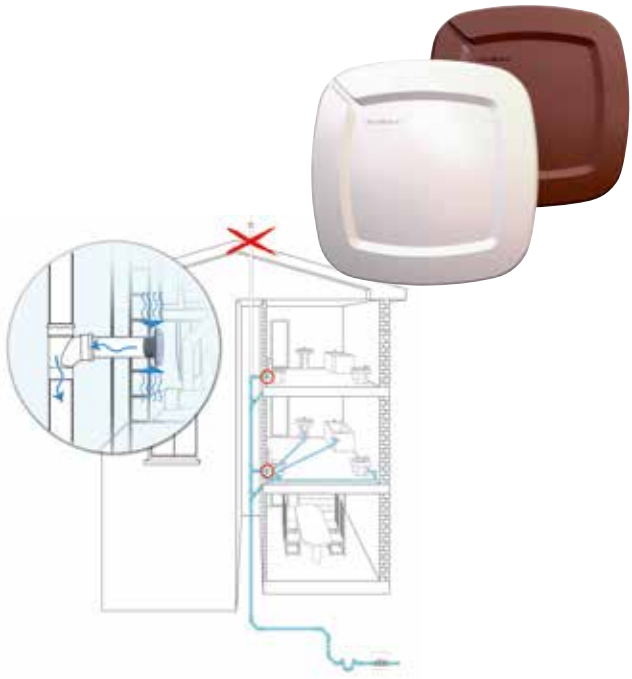


Valvola normalmente chiusa



Il piattello interno impedisce l'uscita dei cattivi odori dalla colonna di scarico.

Valvola attivata



In caso di depressione in colonna il piattello spostandosi permette l'immissione di aria in colonna, così da evitare lo svuotamento dei sifoni.

Benefici del prodotto


- Idoneo a montaggio interno ed esterno
- Si può installare su impianti esistenti
- Insensibile al vento
- Multidiametro (ø 75 ÷ 110)
- Si può montare anche a soffitto o inclinato (Affidabilità garantita dal sistema a molla)
- Meccanismo a scomparsa, ma estraibile (Garantisce l'ispezionabilità della condotta)
- Materiale inalterabile nel tempo
- Testato su colonne di scarico











Ario Valvola immissione aria

Dim (mm)	Codice	€/pz			Ød (mm)	S (mm)	S1 (mm)	Colore	Note
146,6 x 146,6	169000W	**68,81**	1	306	75	20	12,8	Bianco	guarnizione inclusa
146,6 x 146,6	1690007	**68,81**	1	306	75	20	12,8	Marrone	guarnizione inclusa

Prestazioni di Ario secondo la EN 12380
- Prodotto a marchio
- Designazione: **A II**
- Capacità del flusso d'aria: **14 l/s**
- Tenuta all'aria provata a: **10 KPa**
- Intervallo di temperatura: **da 0°C a 60°C**
- Efficacia a temperatura sotto zero: **NPD**

Packaging espositore, contene 9 pezzi



(1)




(2)




(3)




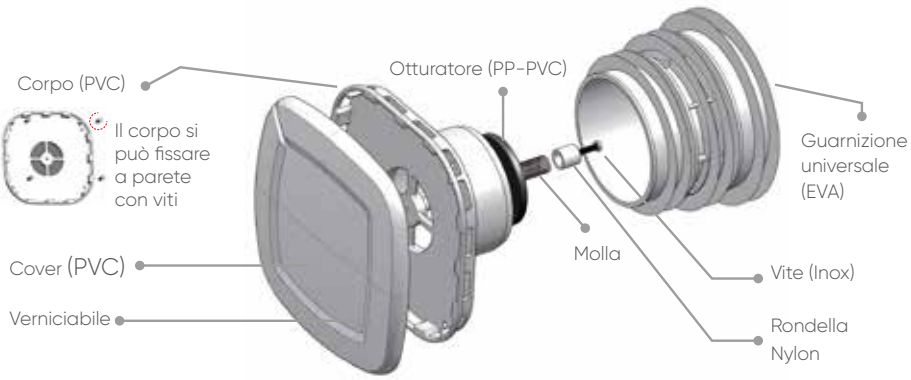


Posa

Universale, adattabile per i diametri da Ø 75 a Ø 110





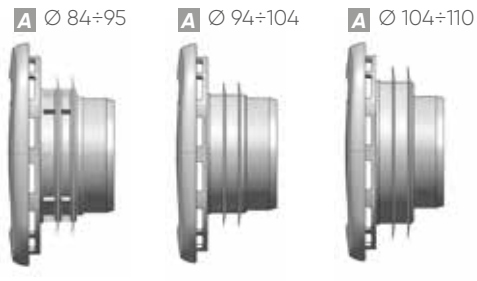


Aeratore a membrana


Ventilazione delle reti di scarico all'interno degli edifici

La realizzazione degli impianti di scarico comporta necessariamente la realizzazione di sistemi di ventilazione in grado di poter garantire un equilibrio fisico fra i flussi.
La soluzione tipica è la "ventilazione primaria" (vd immagine sottostante) ottenuta prolungando la colonna di scarico sino all'esterno del tetto dell'edificio.
La colonna di scarico nella parte superiore diventa quindi un esalatore, costituendo proprio la "ventilazione primaria". Deve essere evidenziato che negli edifici alti e nelle reti di scarico molto lunghe, la sola esalazione è insufficiente; infatti, durante lo scarico del liquame, con effetto pistone, si crea a monte del pistone una pressurizzazione e a valle un'aspirazione.
In seguito a ciò avvengono due fenomeni contrari: il "sifonaggio per aspirazione" sui piani sovrastanti con conseguente possibile "risucchio" e svuotamento dei sifoni e il "sifonaggio per pressurizzazione" nei piani inferiori con gorgogliamento dell'aria spinta attraverso i sifoni. In entrambi i casi si hanno rumorosità ed emissione di gas maleodoranti nell'ambiente che vanno direttamente ad incidere della qualità dell'aria all'interno degli ambienti.
Con il sistema della "ventilazione secondaria" (vd immagini sottostanti) si realizza l'allaccio di tutti gli apparecchi sanitari con la colonna di ventilazione.
E' un sistema complesso, attuabile solo con colonna e apparecchi sulla stessa parete e per tale motivo si può ricorrere alla "ventilazione parallela", affiancando alla colonna di scarico una colonna di "ventilazione parallela", che può essere "diretta" o "indiretta".
Nel primo caso, la colonna di ventilazione è collocata vicino alla colonna di scarico e collegata a questa ad ogni piano.
Nel secondo caso, la colonna di ventilazione, sempre collegata allo scarico ad ogni piano, è posizionata presso l'apparecchio sanitario più lontano dalla colonna di scarico, specie se questo dista oltre 4 m dallo scarico.
Le soluzioni Nicoll rappresentano un'efficace e performante soluzione al problema della ventilazione primaria e secondaria delle reti di scarico garantendo alte prestazioni, comfort acustico e termico e design all'interno degli edifici.

Ventilazione primaria

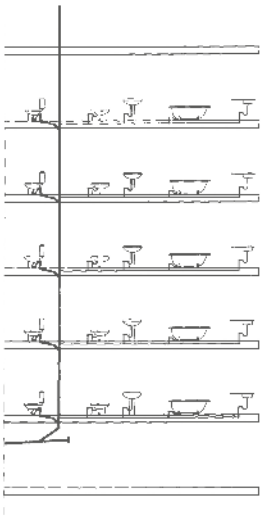

Ventilazione secondaria

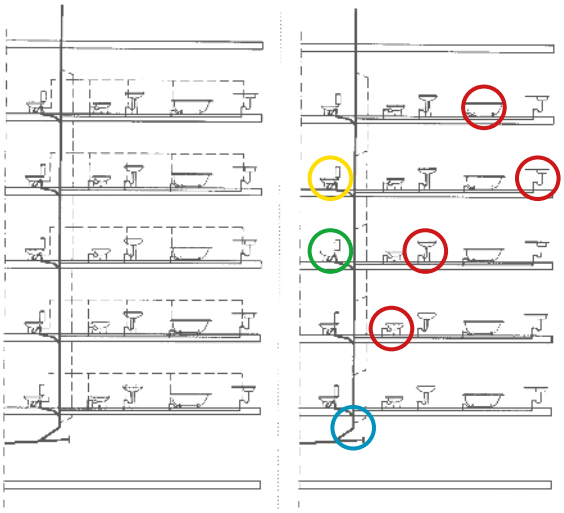

Esempio dei rumori più comuni







Aeratore a membrana

Ø D (mm)	Ø d (mm)	Codice	€/pz			Altezza (H) (mm)	L (mm)
50	40	WAM5403	**46,27**	1	600	105	86
110	100	WAM1103	**131,56**	1	972	190	147

Benefici del prodotto

- Possibilità di combinare la ventilazione con l'ispezionabilità
- Alta resistenza al gelo anche in caso di installazioni sottotetto
- (-20°C / +60°C)
- Capacità di evacuazione superiore agli standard di mercato
- (11 L/s e 43 L/s)
- Prodotto certificato secondo la norma EN 12380 e fornito completo di marcatura CE
- Classificazione in classe A1 secondo la normativa EN 13501 ovvero è un "prodotto che non contribuirà mai in nessun caso allo sviluppo dell'incendio"
- Membrana in materiale progettato per impedire la proliferazione di batteri e per resistere ad una pressione variabile da 30 fino a 10.000 Pa
- Forma progettata per essere collocato negli angoli (sottolavello o sottotetto) e per effettuare manutenzioni/ispezioni
- Ideale per l'eliminazione di rumori negli scarichi (gorgoglii) e per eliminare infiltrazioni e dispersioni termiche nei sistemi di ventilazione primaria e secondaria
- Garanzia a vita del sistema grazie all'utilizzo di materiali performanti a lungo termine
- Design accattivante anche per installazioni a vista
- Possibilità di utilizzo in abbinamento con maceratori e stazioni di sollevamento








1


Aeratore a membrana


Ø M - F	Codice	€/pz			Tipo	H (mm)
40 - 32	WAM430M	**64,70**	1	2.880	1	68
63 - 50	WAM650M	**80,21**	1	480	2	84
80 - 75	WAM870M	**97,52**	1	1.040	2	97
110 - 100	WAM110M	**133,56**	1	480	2	132


2

Funzionamento

I nostri aeratori hanno la particolarità di avere al loro interno una membrana elastomerica la cui parte superiore è in contatto con l'aria della calata, mentre quella inferiore lo è con l'aria ambiente. La membrana assicura la tenuta stagna degli odori provenienti dall'interno della calata ed al contempo una perfetta aerazione.
La tenuta viene aumentata in caso di sovrapressione interna (A); invece durante lo scarico, la depressione che si esercita a valle solleva la membrana e procura l'aria necessaria per evitare lo svuotamento dei sifoni degli apparecchi sanitari (B).

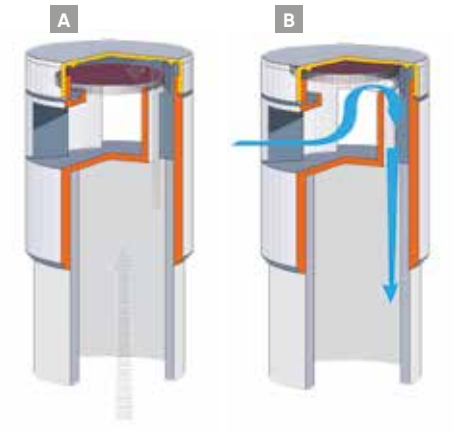





Coperchio ad avvitare con guarnizione

I fori per l'ingresso dell'aria sono filtrati da una membrana elastomerica

Corpo in PVC con uscita ad innesto M o ad incollare M o F


Esempio di posa su grossi diametri

Posa

Si pone l'areatore in verticale per semplice incollaggio sulla canalizzazione.



Esempio di posa su grossi diametri



F

Cappuccio di ventilazione F

Ø (mm)	Codice (Colore ardesia)	€/pz		
40	CPV4000	**19,68**	70	1.260
50	CPV5000	**20,82**	35	420
75	CPV7500	**23,09**	20	-
80	CPV8000	**26,56**	20	-
90	CPV9000	**27,00**	30	360
100	CPV1000	**30,74**	50	-
110	CPV1100	**33,80**	20	240
125	CPV1200	**36,93**	30	360



Cappuccio di ventilazione con zanzariera

Ø (mm)	Codice (Colore ardesia)	€/pz		
32/40	CPVR300	**16,39**	10	-



Testata esalatrice in PP (completa di elemento scorrevole)

Ø (mm)	Codice (Grigio Ral 7035)	€/pz			L (mm)	Materiale
50	Z7950PP	**68,03**	10	180	800 versione lunga	PP
75	Z7975PP	**75,37**	5	120	800 versione lunga	PP
110	Z7911PP	**84,90**	5	45	800 versione lunga	PP
50	Z8050PP	**61,40**	20	320	280 versione corta	PP
110	Z8011PP	**77,16**	10	120	280 versione corta	PP

Sistema di ventilazione attiva dello scarico degli edifici


studor



aliaxis

Sistema di ventilazione attiva

per limitare le fluttuazioni di pressioni che si verificano nella colonna di scarico

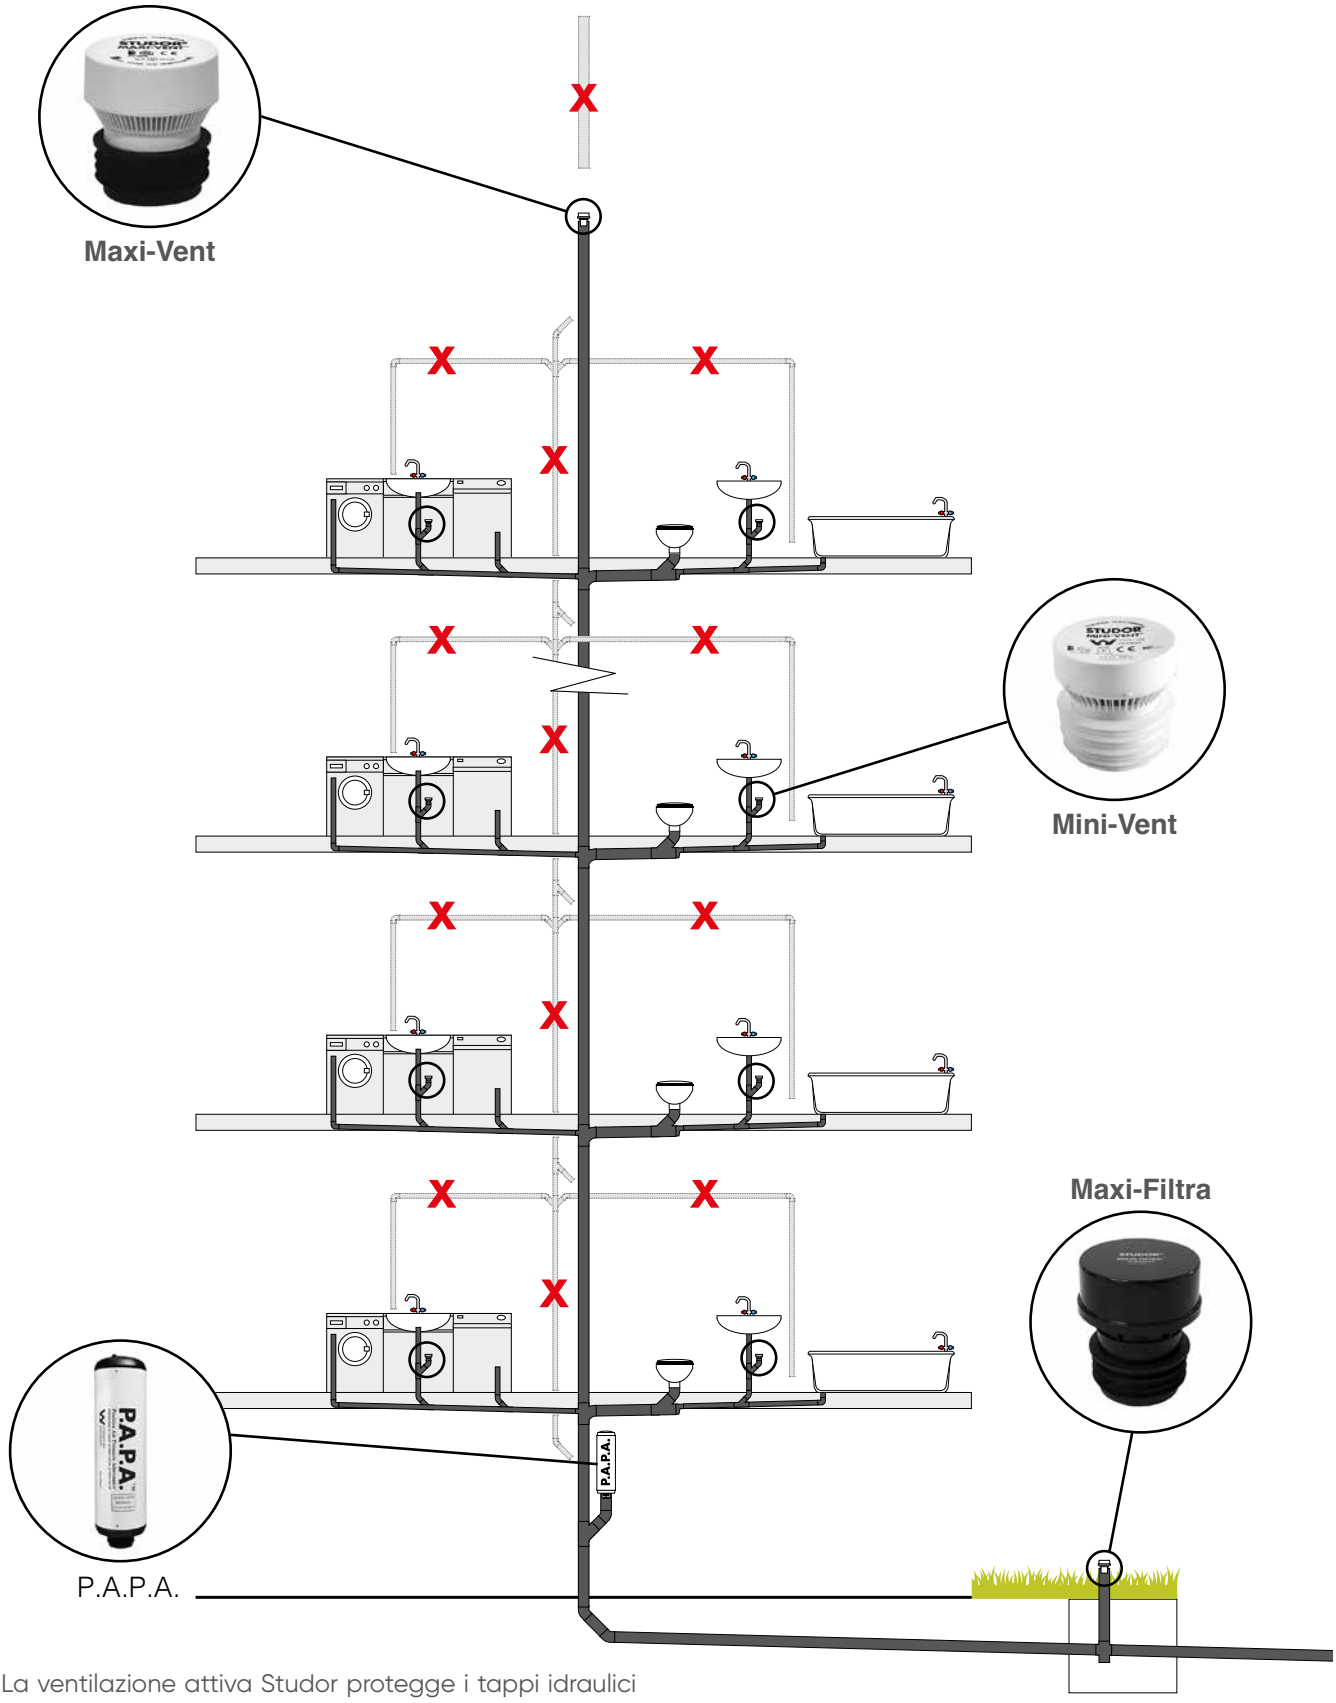

La ventilazione attiva Studor protegge i tappi idraulici dei sifoni ed impedisce il ritorno dei cattivi odori.



Studor Mini Vent con adattatore

DN (mm)	Codice	€/pz			Portata aria	Note
32-40-50-63	ST49018	**72,23**	50	1.500	7,5 l/s	

Materiali: corpo e coperchio in ABS; membrana di aerazione in gomma sintetica; adattatore universale in TPE
Limite di temperatura: da -20°C a +60°C (CE)
Pressione minima per apertura: -70 Pa (-0,010 PSI)
Tenuta d'aria in colonna: 10.000 Pa (1m H_2O) a 0 Pa o maggiore
Capacità di flusso di aria: 7,5 l/s a 250 Pa
Certificazione: EN 12380



Studor Maxi Vent con adattatore

DN (mm)	Codice	€/pz			Portata aria	Note
75-90-100-110	ST49112	**120,42**	1	240	32 l/s	

Materiali: corpo e coperchio in ABS; connettore in gomma; adattatore universale in TPE
Limite di temperatura: da -40°C a +60°C (CE)
Pressione minima per apertura: -70 Pa (-0,010 PSI)
Tenuta d'aria in colonna: 10.000 Pa (1m H_2O) a 0 Pa o maggiore
Capacità di flusso di aria: 32 l/s a 250 Pa
Certificazione: EN 12380



Studor Maxi Filtra con filtro al carbone attivo

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
75-90-100-110	STU0190*	**105,36**	1	720	Filtro carbone attivo

*su richiesta

Materiali: corpo e coperchio in ABS; connettore in gomma; adattatore universale in TPE; filtro al carbone attivo
Limite di temperatura: da -20°C a +60°C (CE)
Portata in base alla pressione: 100 Pa 2 l/s; 250 Pa 5 l/s; 500 Pa 8 l/s;



Studor P.A.P.A

DN (mm)	Codice	€/pz			Capacità aria	Note
75-90-100-110	STU6160*	**1.234,21**	1	-	3,785 l/s	

*su richiesta

Materiali: corpo in ABS; contenitore interno in Isoprene; connettore in gomma
Capacità volume: 1 unità: 3,785 litri; 2 unità: 7,570 litri; 3 unità: 11,355 litri; 4 unità: 15,140 litri
Range temperatura: -20°C a +60°C; -40°F a +150°F
Pressione Massima: 10.000 Pa (1m H2O) a 0 Pa o maggiore

Installazione e raccomandazioni:

5-10 piani: una unità alla base dell'edificio
11-15 piani: una unità alla base, più una seconda unità a metà dell'edificio
16-25 piani: una unità alla base, una seconda unità al 5 piano, una terza unità a metà tra il 5 piano e l'ultimo piano dell'edificio
26-50 piani: due unità in serie alla base, una singola unità ogni 5 piani partendo dal 5° piano fino al 25° piano, successivamente ogni 10 piani fino ad arrivare in cima all'edificio
51+ piani: chiedere informazioni all'ufficio tecnico Redi

Dispositivi e soluzioni speciali



Sifone per climatizzatori, valvole antisvuotamento sifoni, valvole antiriflusso piccoli diametri, connessioni particolari

aliaxis

Sifone a secco per condensa




Spaccato



A cosa serve?

Elimina il problema dei cattivi odori provenienti da Impianti per aria condizionata, e impianti di scarico condensa convogliati nelle acque grigie. Indispensabile quando l'impianto viene usato come pompa di calore e la condensa si forma nell'unità esterna.


Sifonatura senz'acqua: la pallina impedisce il ritorno di cattivi odori



Sifonatura con acqua: in presenza dell'acqua la pallina galleggia



Sifone ispezionabile in sacchetto


DN (mm)	Codice	€/pz			Note
20-26-30	199CLPP	**35,26**	1	480	

Il prodotto viene venduto completo di:
- Guarnizione tecnica e attacco d'entrata
- Uscita bivalente
- O-ring di tenuta
- Attrezzo di foratura
- Tappo di ispezione

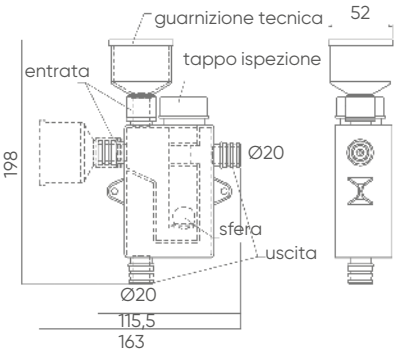

Con un unico prodotto molteplici soluzioni di posa!

Attacchi: Vert/Vert - Vert/Orizz. Dx - Vert/Orizz. Sx - Orizz./Orizz.

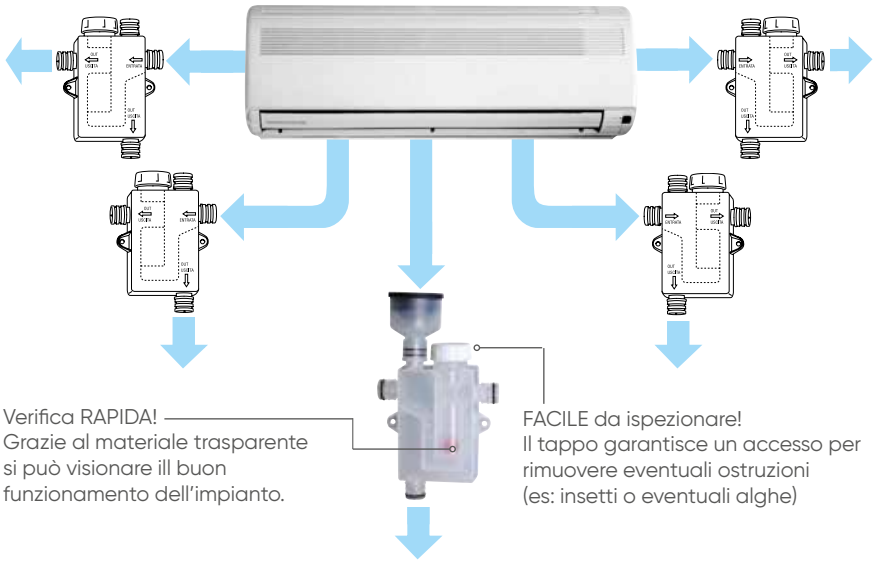

Verifica RAPIDA!
Grazie al materiale trasparente si può visionare ill buon funzionamento dell'impianto.

FACILE da ispezionare!
Il tappo garantisce un accesso per rimuovere eventuali ostruzioni (es: insetti o eventuali alghe)






Guarnizione tecnica



Attrezzo di foratura



Sifone ispezionabile con scatola

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
20-26-30	LSSIF00	**64,31**	1	300	

- Guarnizione tecnica e attacco d'entrata
- Uscita bivalente
- O-ring di tenuta
- Attrezzo di foratura
- Tappo di ispezione



Scatola di ispezione

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
204 x 239 x 57	LSCAT00	**29,21**	1	320	Scatola con coperchio e viti



Raccordi di collegamento

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
26-32	Z0260PP	**5,09**	1	9.880	(A) Uscita bivalente
52	Z0250PP	**6,66**	1	5.200	(B) Guarnizione tecnica e attacco d'entrata

Valvola antisvuotamento sifoni, STOP ai cattivi odori!

A cosa serve?

Elimina i cattivi odori causati dallo svuotamento dei sifoni nel caso di risucchi d'aria che si vengono a creare nelle colonne di scarico prive di ventilazione primaria e/o secondaria.

Come funziona?

In caso di risucchio in colonna, la valvola lascia entrare aria impedendo quindi che la depressione svuoti il sifone. L'assenza di parti metalliche esclude il pericolo di qualsiasi corrosione del meccanismo e ne garantisce il corretto funzionamento nel tempo.

Si puo' installare anche su impianti esistenti?

Si, grazie anche alla possibilità di collegamento con cannotti da 1", 1"1/4 e 1"1/2.

Esempio di posa su lavandino esistente



1) smontaggio del sifone esistente



2) inserimento del corpo valvola con guarnizione tecnica montata



3) inserimento del cannotto (in questo caso 1" 1/4)



4) montaggio del sifone e



Guarnizione per cannotti da 1" in dotazione

Valvola antisvuotamento sifoni Ø26/32 (versione per lavandini e bidet)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			Note
32	26/32	Z5803PP	**11,39**	1	1.280	

Per cannotti da 1" e 1" 1/4 (guarnizioni in dotazione)
Corpo in PP. Assenza di componenti metallici



Valvola antisvuotamento sifoni Ø40 (versione per lavelli cucina o pilette vasca)

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			Note
40	40	Z5804PP	**12,83**	1	1.620	

Per cannotti da 1" 1/2
Assenza di componenti metallici

Valvole antiriflusso da interno



Valvola Antiriflusso Ø50 PP a innesto

DN (mm)	Codice	€/pz			Materiale Colore
50	ZVA50PP	**39,92**	30	720	PP Grigio RAL 7037

L'installazione della valvola antiriflusso piccolo diametro è particolarmente indicata in abbinamento ad apparecchi Trituratori per WC.
Impedisce il reflusso di liquidi all'interno dei tubi di scarico di lavabo, doccia e bidet





Valvola Antiriflusso Ø50 PP a innesto (Tipo 1)

DN (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	H (mm)	Materiale	Colore
50	ZVA51PP	**52,69**	1	432	195	78	PP	Grigio RAL 7037






Valvola Antiriflusso PVC a incollaggio

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
32	W550302	**50,20**	5	-	Colore grigio scuro
40	W550402	**66,42**	5	-	Colore grigio scuro
50	W550502	**83,69**	5	-	Colore grigio scuro
63	W550602	**105,54**	5	-	Colore grigio scuro






Valvola Antiriflusso idrosanitaria 45° PVC F/F incollaggio

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
32	W600302	**44,04**	1	-	
40	W600402	**59,47**	1	-	
50	W600502	**79,06**	1	-	

Connessioni particolari



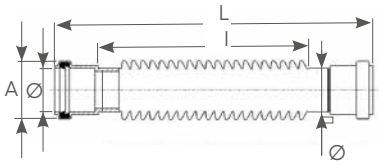

COUDIX - Manicotto flessibile UNIVERSALE

DN (mm)	Codice	€/pz			l (mm)	L (mm)	A (mm)	Colore
32	COU3252	**18,68**	10	800	184	257	42	Ral 7037
40	COU4052	**24,29**	10	560	212	294	53	Ral 7037
50	COU5052	**31,37**	5	400	215	310	63,5	Ral 7037

Caratteristiche:

- Corpo unico, interamente in PVC.
- Colore Grigio RAL 7037.
- Resistente alle temperature degli scarichi domestici e ai liquidi disotturanti.
- Unisce senza raccordi il sifone del sanitario allo scarico .
- Flessibilità, curvabile oltre i 180° .
- Attacco F/F a INNESTO non necessita di colle.
- Tagliando una o entrambe le estremità con un taglierino/forbici si può utilizzare anche come M/F o M/M a innesto o a incollaggio (usare collante per PVC).
- Comprimibile, ideale per riparazioni e come giunto di dilatazione.
- Prodotto brevettato.

Flessibile, per soddisfare le più disparate configurazioni.




Tagliando una o entrambe le estremità si può utilizzare anche come M/F o M/M a innesto o a incollaggio.









Sella Meccanica EASY BOSS Novità


Raccordo a compressione per allacci ad innesto su colonne di scarico

DN (mm)	DN1 (mm)	Codice	€/pz			L1 (mm)	L2 (mm)	Ø foro	Colore
90	40	SM90402	**17,92**	25	1.350	115	105	57	grigio
90	50	SM90502	**19,01**	25	1.350	115	105	57	grigio
110	40	SM11402	**20,47**	25	1.350	125	105	57	grigio
110	50	SM11502	**21,71**	25	1.350	125	105	57	grigio
125	40	SM12402	**23,47**	25	1.350	132,5	105	57	grigio
125	50	SM12502	**24,91**	25	1.350	132,5	105	57	grigio
90	40	SM90408	**17,92**	25	1.800	115	105	57	nero
90	50	SM90508	**19,01**	25	1.800	115	105	57	nero
110	40	SM11408	**20,47**	25	1.350	125	105	57	nero
110	50	SM11508	**21,71**	25	1.350	125	105	57	nero
125	40	SM12408	**23,47**	25	1.350	132,5	105	57	nero
125	50	SM12508	**24,91**	25	1.350	132,5	105	57	nero

Punti di forza:

- Senza morsetti
- Senza colla
- Installazione all'esterno del tubo
- Installazione facile e veloce

Utilizzo: per creare allacci e/o ispezioni su colonne di scarico esistenti o nuove.
Materiale: PVC

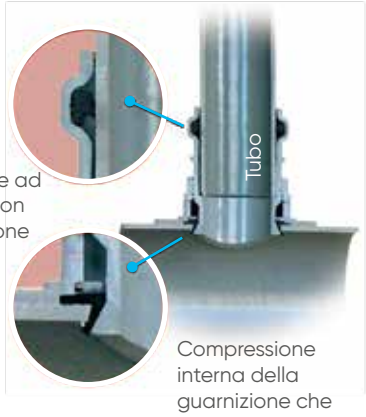

Giunzione ad Innesto con Guarnizione

Compressione interna della guarnizione che garantisce la tenuta a contatto con la parete del tubo.

Montaggio EASY BOSS



1. Forare il tubo perpendicolarmente al suo asse Ø 57 mm



2. Posizionare EASY BOSS



3. Ruotare/Avvitarela ghiera





4. Innestare il tubo

Accessori e colle




aliaxis





Guarnizioni tecniche 1'' = 26 mm 1" 1/4 = 32 mm 1" 1/2 = 40 mm

Ø (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	Note
32	1"	37	6820300	**2,02**	50	24.000	13	
40	1"	46,5	6820400	**2,02**	50	12.000	18	
40	1" 1/4	46,5	6820401	**2,02**	50	12.000	18	
50	1"	55	6820502	**2,41**	50	6.000	19	
50	1" 1/4	56	6820500	**2,41**	50	6.000	19	
50	1" 1/2	55	6820501	**2,41**	50	6.000	19	



Sifone Redi A-N (O-Ring) predisposto per la ventilazione Ø40

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
110	1750052	**97,00**	5	35	


Raccordo di passaggio ghisa-PP




DN (mm)	DN ghisa (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	Note
50	72	Z6861PP*	**8,98**	20	1.280	140	70	
75	92	Z6862PP*	**11,22**	20	1.280	142	71	
110	124	Z6863PP	**17,25**	15	480	158	83	

*su richiesta








Curva 87°30' PP (con attacco laterale a 45°)


Mod.	DN (mm)	DN1 Attac. (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	h (mm)	Z1 (mm)	α
DX	110	40	Z2304PP*	**18,46**	20	160	161	66	68	87	138	88	45°
SX	110	40	Z2340PP*	**18,46**	20	160	161	66	68	87	132	88	45°
SX	110	50	Z2350PP*	**19,88**	20	160	161	61	68	90	132	90	45°

*su richiesta

Curva 87°30' PP (con due attacchi laterali a 45°)








Mod.	DN (mm)	DN1 Attac. (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	h (mm)	Z1 (mm)	α
SX-DX	110	40	Z2344PP*	**26,27**	20	160	161	66	68	87	132	88	45°
SX-DX	110	50	Z2355PP*	**27,61**	20	160	161	61	68	90	132	90	45°

*su richiesta

Rosone







d1 (mm)	d2 (mm)	Codice	€/pz			h (mm)	Note
90	-	0480903	**8,20**	20	1.620	-	Colore Bianco
100	-	0481003*	**8,20**	20	1.620	-	Colore Bianco
110	150	0481103	**9,16**	50	1.200	28	Colore Bianco

*su richiesta

Tappo tecnico multiplo







DN (mm)	Codice	€/pz			h (mm)	Note
40-46-50-60	0TAMUPP	**1,44**	1	9.600	37,5	


Tappo di protezione per pozzetto a pavimento



DN (mm)	Codice	€/pz			Note
100	T651000	**1,42**	20	2.000	


Aumento concentrico compatto





DN (mm)	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Codice (Nero)	€/pz			H (mm)	H1 (mm)	S (mm)	Note
110	160	166	0686348	**14,33**	16	384	69,5	57	4	






Raccordo di passaggio PVC-PP (Aumento M/F con Guarnizione)

Mod.	DN F (mm)	DN1 M (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	L1 (mm)	Materiale	Note
A	40	40	063558M	**5,46**	10	2.600	73	52	PVC	
A	50	50	063568M	**7,64**	40	2.080	83	52	PVC	
A	125	125	D501212	**20,30**	25	200	-	-	PVC	
B	63	75	053075M	**8,58**	40	960	-	-	PVC	
B	75	80	Z6868PP	**12,36**	20	640	190	78,5	PVC	
B	75	100	0503312	**15,94**	50	400	-	-	PVC	
B	90	100	0531012	**15,94**	20	480	-	-	PVC	
B	90	110	0531152	**15,95**	20	480	132	80	PVC	
B	100	110	Z5331PP	**10,30**	15	480	123	66	PP	
B	100	110	0533152	**10,30**	18	432	-	-	PVC	
B	110	125	0513252	**13,91**	35	280	190	91	PVC	Eccentrico





Curva di passaggio PP-PVC M/F (con Guarnizione)


α	DN PP (mm)	DN PVC (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	Note
15°	110	100	01011R2	**14,42**	15	360	15	15	PVC
45°	110	100	0041552	**12,88**	15	360	32	32	PVC
87°	110	100	07111R2	**14,42**	10	240	51	66	PVC






Raccordo di passaggio PP-PVC (Riduzione M/F con Guarnizione)

Mod.	DF (mm)	DM (mm)	Codice	€/pz			Z1 (mm)	Z2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Mat.	Note
A	75	63	0930712	**8,94**	15	780	-	-	-	-	PVC	O-Ring
A	80	75	0930812	**14,55**	20	1.040	-	-	-	-	PVC	O-Ring
A	100	90	M1TSGNI	**12,36**	20	600	-	-	-	-	PVC	O-Ring
A	110	90	0520952	**13,67**	20	480	67	10	148	90	PVC	O-Ring
A	110	100	0521152	**11,14**	18	432	67	10	148	90	PVC	O-Ring
A	125	100	0931212	**17,53**	15	360	77	18	172	102	PVC	O-Ring
A	125	110	D931112	**18,50**	15	210	-	-	-	-	PVC	O-Ring
B	110	100	Z6922PP	**16,54**	20	320	-	-	-	-	PP	Prolungato O-Ring





Giunti di passaggio (Riduzione M/F ad Incollaggio)

Mod.	DF (mm)	DM (mm)	Codice	€/pz			Note
B	100	90	1790902	**13,39**	1	840	
A	125	100	1791102	**35,67**	6	-	
A	125	110	1792202	**44,23**	10	100	
A	140	110	1795502	**70,81**	8	-	
A	160	110	1797702	**86,27**	6	60	
A	160	125	1798802	**89,31**	6	60	





Guarnizione a labbro

DN (mm)	Codice	€/pz			h (mm)	Note
32	7803000	**0,63**	1	80	6	
40	6830400	**0,55**	1	38.454	7,8	
50	6830500	**0,60**	1	29.568	7,8	
63	6800600	**0,76**	1	1.500	-	
75	6830700	**0,76**	1	13.260	7,8	
82	6808200*	**1,43**	1	100.000	7,8	OR sezione tonda
90	6800900	**1,43**	1	8.736	-	
100	6831000	**1,43**	1	6.480	-	
100	6801000*	**1,43**	1	12.000	-	OR sezione tonda per giunti scorrevoli
110	6831100	**1,43**	1	5.220	9,9	
125	6831200	**2,03**	1	3.600	10,2	
160	6831600	**2,85**	1	1.904	11,5	
200	6832000	**3,13**	1	1.080	-	
250	6832500	**6,02**	1	1.000	-	
315	6833100	**8,83**	1	720	-	
400	6834000	**17,76**	1	400	-	
500	6835000	**41,99**	1	250	-	

*su richiesta

Collare fermatubo in acciaio zincato





DN (mm)	Codice	€/pz			Ø vite congiunzione	Ø tassello
40	ZCA40PP	**7,26**	50	1.800	Ø10 x 100	Ø14 x 80
50	ZCA50PP	**7,84**	50	1.800	Ø10 x 100	Ø14 x 80
75	ZCA75PP	**8,80**	50	1.800	Ø10 x 120	Ø14 x 80
90	ZCA90PP	**9,45**	50	1.800	-	-
110	ZCA11PP	**9,96**	2	1.440	Ø10 x 120	Ø14 x 80
125	ZCA12PP	**10,87**	30	1.080	Ø10 x 120	Ø14 x 80
160	ZCA16PP	**13,67**	10	360	Ø10 x 140	Ø14 x 80



Raccordo dritto in PE con dado girevole in ottone

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
40 - 1"1/4	ZP114PP	**15,05**	20	1.280	
40 - 1"1/2	ZP112PP	**16,68**	20	1.280	



Raccordo curvo in PE con dado girevole in ottone

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
40 - 1"1/4	ZP214PP	**14,74**	20	1.280	
40 - 1"1/2	ZP212PP	**16,03**	20	1.280	



Collegamento Piombo/PVC-PP-PE a stringere

DN piombo (mm)	DN PVC-PP-PE	Codice	€/pz			Colore	Note
32	32	M6103FG	**8,36**	20	2.560	Grigio	
35	40	M6104FG	**8,36**	10	2.560	Bianco	

Corpo in polipropilene
Bloccaggio con ghiera e guarnizione



Collegamento Piombo/PVC-PP a stagnare

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
32	C170300	**13,61**	10	8.100	
40	C170400	**14,56**	10	2.400	
50	C180500*	**15,13**	10	3.240	

*su richiesta



Ghiera di passaggio

Ø F M	Codice	€/pz			Note
1"1/4x1"1/2	M6704FG	**2,55**	50	8.100	Aumento
1"1/2x1"1/4	M6733FG	**4,87**	25	8.100	Riduzione


Collare isofonico standard



DN (mm)	Codice	€/pz			Note
50	AV00500	**12,54**	2	1.800	
75	AV00700	**13,02**	2	720	
90	AV00900	**16,54**	2	720	
100	AV01000	**16,54**	2	720	
110	AV01100	**17,61**	2	720	
125	AV01200	**21,88**	2	720	
160	AV01600	**37,51**	10	360	

Phonoklip, collare acustico in materiale plastico





DN (mm)	Codice	€/pz			Filetto Ø	L (mm)	I (mm)	Note
50	PHONK50	**12,79**	10	-	M8	76	78	
75	PHONK75	**13,41**	10	1.920	M8	112	111	
90	PHONK90	**17,16**	10	-	M8	144	131	
100	PHONK10	**17,61**	10	-	M7	160	140	
110	PHONK11	**18,67**	10	800	M8	171	150	
125	PHONK12	**30,11**	2	-	M10	213	170	
160	PHONK16	**43,81**	24	192	M10	245	213	

Viti di fissaggio non incluse

Collari tagliafuoco (EN 1366-3 e ETAG 026-2)



DN (mm)	Codice	€/pz			S (mm)	Note
40	K0096PE*	**75,95**	1	960	30	Ideale anche su Ø32
50	K0088PE*	**75,95**	1	960	30	
63	K0097PE*	**101,75**	1	960	30	
75	K0089PE*	**107,35**	1	960	30	
90	K0090PE*	**127,91**	1	200	30	
110	K0091PE	**148,45**	1	200	30	ideale anche su Ø100
125	K0092PE*	**178,15**	1	200	45	
160	K0095PE*	**295,72**	1	640	45	

*su richiesta

Calza disaccoppiante isofonica



DN (mm)	DN tubo (mm)	Lunghezza rotolo	Codice	€/Rotolo			S (mm)	Note
80	75 - 80 - 90	15 metri	CD08500	**92,05**	6	12	5	
110	100 - 110	15 metri	CD11500	**99,03**	5	10	5	
110	100 - 110	15 metri	CD11100	**202,11**	5	-	10**	

** Spessore maggiorato



Lubrificante

Confez.	Peso (gr.)	Codice	€/pz			Note
Tubetto	150	6741500	**8,30**	50	1.500	
Tubetto	250	6742500	**9,73**	50	1.000	
Barattolo	500	6745000	**15,94**	12	576	
Barattolo	1.000	6746000	**20,72**	9	216	



Colla per PVC (THF free)

Confez.	Codice	€/pz			Note
Colla in tubetto 125 ml	COLLA12	**9,62**	30	1.920	
Colla in barattolo con pennello 250 ml	COLLA25	**15,26**	36	1.296	
Colla in barattolo con pennello 500 ml	COLLA50	**27,30**	24	720	
Colla in barattolo con pennello 1000 ml	COLLA00	**46,80**	12	432	



Detergente

Confez.	Peso (gr.)	Codice	€/pz			Note
Lattina	1 litro	6721100	**36,15**	8	384	

Attrezzature



aliaxis



Smussatore per tubi in plastica

Ø (mm)	Codice	€/pz			Note
25÷160	A080506	**378,63**	1	20	1" 1/4

Esegue smusso a 15° di tubi in PVC, PP, PE e tubi Fonoassorbenti.
Regolabile per diametri da 25 a 160. olabile per spessori fino a 10 mm.



Tagliatubi orbitale

Ø (mm)	Codice	€/pz			Note
50-75-110	TT00100	**1.123,27**	1	20	
110-125-160	TT00200	**2.006,71**	1	-	

Effettua taglio e smusso a 15° di tubi in PVC, PP, PE e tubi fonoassorbenti.
Cassetta per il trasporto in dotazione.



Adattatore per tagliatubi

Ø (mm)	Codice	€/pz			Note
100	TAD1000*	**313,62**	1	-	adattatore per tagliatubi TT00100

*su richiesta



Smussatore multilama

Ø (mm)	Codice	€/pz			Note
20÷50	A070506	**83,25**	1	300	Campo di utilizzo: da Ø20 a Ø50

Lame in acciaio temperato inox. Smussa sia l'interno che l'esterno.



Cono smussatore

Ø (mm)	Codice	€/pz			Note
32÷50	ZCS50PP	**40,37**	1	-	Campo di utilizzo: da Ø20 a Ø50

Lame in acciaio temperato inox.



Tronchese tagliatubo

Ø (mm)	Codice	€/pz			Note
32	QA150RH*	**72,97**	1	32	

*su richiesta



Cesoia tagliatubo

Ø (mm)	Codice	€/pz			Note
40 ÷ 63	QA160RH*	**277,70**	1	32	

*su richiesta

Articoli sanitari

Dove la funzionalità incontra il design



aliaxis


7
CANALETTA
DOCCIA



Canaline doccia 388

Chiusini per doccia 398

Pilette per doccia 401

Sifoni lavabo pilette lavabo 412

Pilette vasca 417

Sifoni lavatrice 420


7 SIFONI LAVABO PILETTE LAVABO

7 PILETTE VASCA

Linnum 40

Canaline doccia ULTRA SOTTILE

GRIGLIA ULTRA SOTTILE IN INOX
in acciaio INOX con finitura satinata
Lunghezze: 650 mm, 750 mm, 950 mm

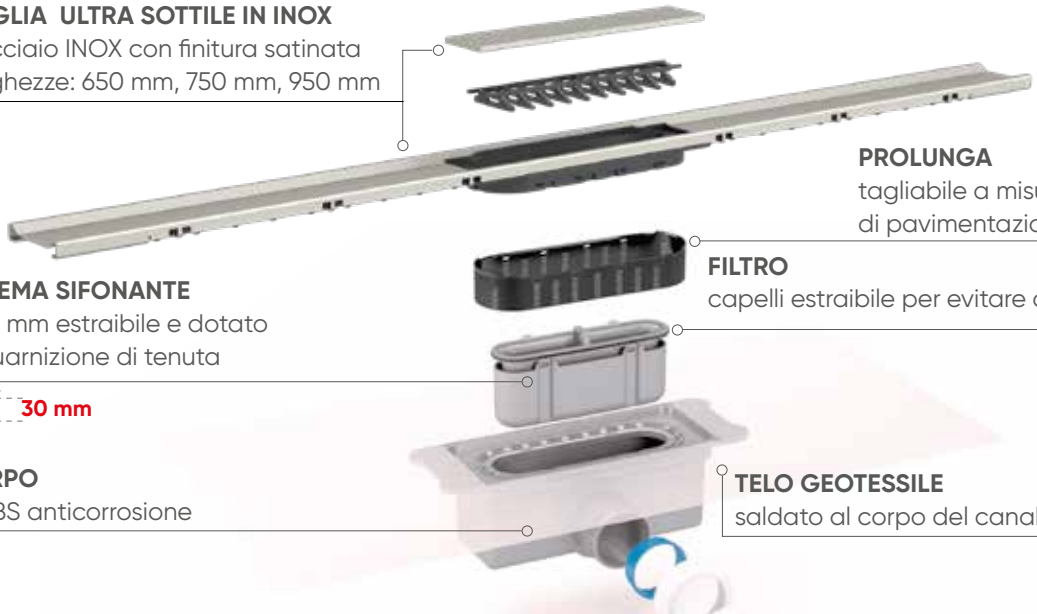

PROLUNGA
tagliabile a misura per i vari spessori di pavimentazione da 8 a 28 mm

FILTRO
capelli estraibile per evitare qualsiasi ostruzione

SISTEMA SIFONANTE
H 30 mm estraibile e dotato di guarnizione di tenuta

30 mm

CORPO
in ABS anticorrosione

TELO GEOTESSILE
saldato al corpo del canale dim. 600x600 mm

MASSIMA PORTATA
42 l/min.

SCARICO ORIZZONTALE ORIENTABILE
con ghiera e guarnizione Ø1"1/2, gomito 45° Ø40-50 in dotazione



Il concetto di design basato su linee pure è senza tempo e consente di integrare Linnum 40 sia in ambienti classici che in contesti moderni seguendo le ultime tendenze.

Linnum 40 è il nuovo canale doccia ultra sottile dal design lineare e dalle dimensioni ridotte.

La sottilissima griglia in acciaio inox è stata progettata per garantire il massimo deflusso possibile integrandosi alla perfezione con l'area doccia.

Il pratico accesso centrale, nascosto sotto la griglia, consente una rapida e facile pulizia del sifone offrendo un comodo punto di accesso per eventuali videoispezioni.

Il telo geotessile, già saldato al corpo del canale, assicura la totale impermeabilizzazione dell'area perimetrale ed è accoppiabile ai migliori impermeabilizzanti liquidi.




Linnum40

Canaline doccia Ultra Sottile con griglia Inox

Codice	€/pz.			Lunghezza	Uscita Ø	Design	Caratteristiche
NI13056	**321,46**	1	30	650 mm	40/50	Griglia acciaio Inox finitura satinata	Kit completo di canale, griglia e telo geotessile 600x600 mm
NI13057	**336,08**	1	30	750 mm	40/50	Griglia acciaio Inox finitura satinata	Kit completo di canale, griglia e telo geotessile 600x600 mm
NI13059	*	1	30	950 mm	40/50	Griglia acciaio Inox finitura satinata	Kit completo di canale, griglia e telo geotessile 600x600 mm

* prezzo su richiesta

Altezza sifonatura: **30 mm**

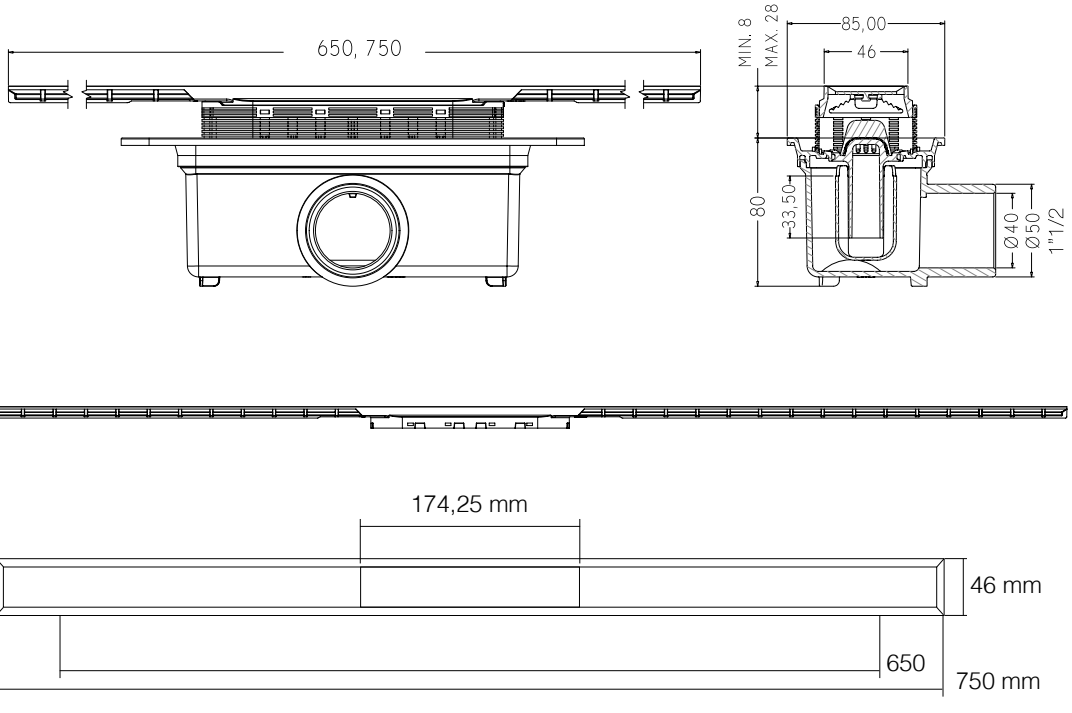

Linnum50

Adattabile ad ogni soluzione


PROTEZIONE
per la fase di installazione

GRIGLIE
in acciaio INOX disponibile in 4 lunghezze
Griglia acquistabile separatamente

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

TELAIO INVISIBILE
in acciaio INOX

SISTEMA SIFONANTE
rimovibile con guarnizione

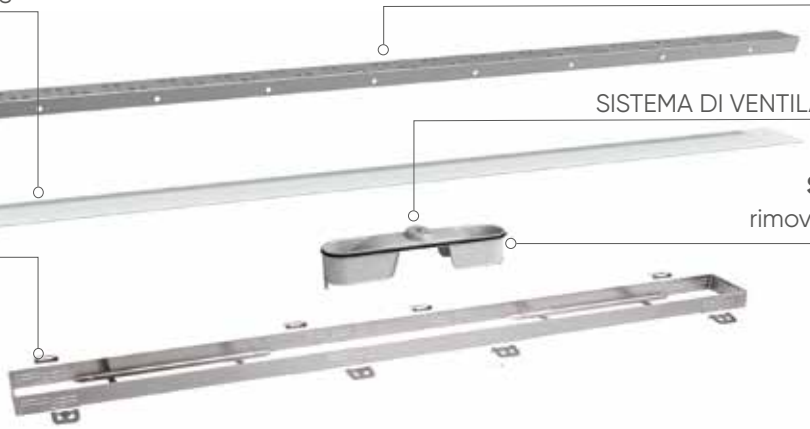

30 mm

50 mm

DISTANZIALI
doppia altezza per regolare la distanza tra canale e telaio della griglia in base allo spessore della pavimentazione (da 6 a 16 mm)

PROFILO PLASTICO
per l'ancoraggio del tessuto geotessile al corpo del canale mediante viti

CORPO
in ABS dotato di pendenza interna e sifone ad alte prestazioni



SUPPORTI REGOLABILI
in altezza consentono modifiche anche dopo essere stati fissati

SCARICO ORIZZONTALE ORIENTABILE
con ghiera e guarnizione Ø1"1/2, gomito 45° Ø40-50 in dotazione

Una griglia per molteplici soluzioni, è sufficiente ruotare la griglia Soft di 180° per poterla riempire con lo stesso materiale del pavimento.







Installazione con telaio invisibile




Linnum 50


Lo scarico lineare conferisce all'area doccia un design accattivante e una maggiore accessibilità grazie all'assenza di rialzi rispetto al livello del pavimento.


L'altezza ridotta del canale permette di realizzare una doccia a pavimento in qualsiasi situazione, tanto che si adatta alle nuove realizzazione quanto alle ristrutturazioni più esigenti.

Il nuovo canaletto doccia ribassato consente una facile e sicura installazione grazie alle peculiarità tecniche come il sistema di ancoraggio del telo geotessile, i piedini regolabili indipendentemente per la corretta pendenza e i distanziali per ogni spessore di pavimentazione.

L'affidabilità e la sicurezza del sistema Linnum sono garantite dalla qualità dei materiali utilizzati e dalle prestazioni di scarico fino a 36 l/m, conformi alla normativa EN 274, e adatti anche a soffioni di grandi dimensioni.

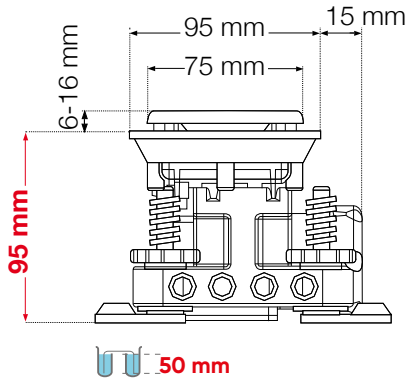

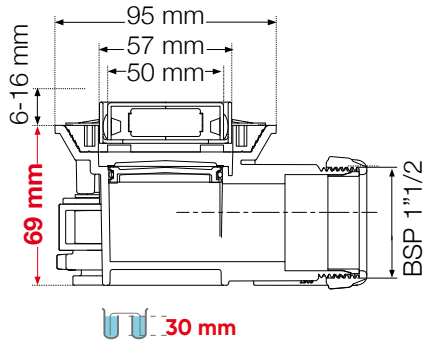

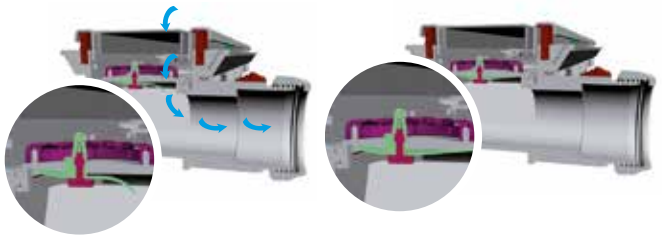

Valvola di ventilazione APERTA

Valvola di ventilazione CHIUSA

Il sistema di ventilazione integrato è costituito da una membrana siliconica che, in condizioni normali, rimane chiusa mentre, in condizioni di depressione e risucchio dallo scarico, si apre facendo passare l'aria ed evitando lo svuotamento del sifone.





Il canaletto Linnum è dotato di una nuova valvola che evita lo svuotamento del sifone e impedisce la risalita dei cattivi odori direttamente in bagno.







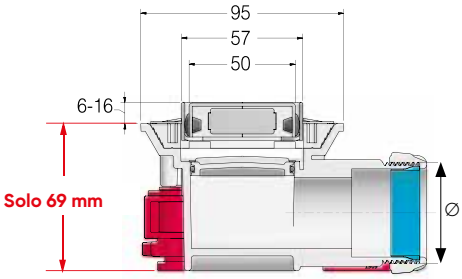

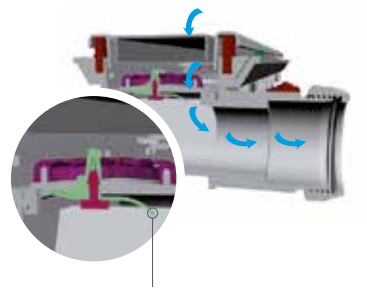

Dotato di Valvola di ventilazione

Linnum 50


Canalina per doccia a pavimento ad altezza ridotta Versione con telaio Invisibile

Lunghezza	Codice	€/pz.			Uscita Ø	Note
650 mm	NI13406	**458,35**	1	48	40/50	Griglia Classic
750 mm	NI13407	**484,10**	1	-	40/50	Griglia Classic
850 mm	NI13408	**509,85**	1	-	40/50	Griglia Classic
950 mm	NI13409	**540,75**	1	-	40/50	Griglia Classic
650 mm	NI13426	**458,35**	1	48	40/50	Griglia Soft
750 mm	NI13427	**484,10**	1	-	40/50	Griglia Soft
850 mm	NI13428	**509,85**	1	-	40/50	Griglia Soft
950 mm	NI13429	**540,75**	1	-	40/50	Griglia Soft

Altezza sifonatura disponibile: **30 mm**



Novità

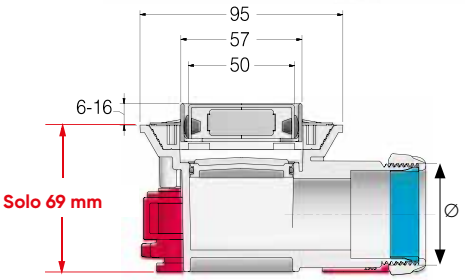


Linnum 50 Black Matt

Canalina per doccia a pavimento ad altezza ridotta Versione con telaio Invisibile NERO OPACO

Lunghezza	Codice	€/pz.			Uscita Ø	Note
650 mm	NI13411	**473,80**	1	48	40/50	Griglia Black Matt

Altezza sifonatura disponibile: **30 mm**

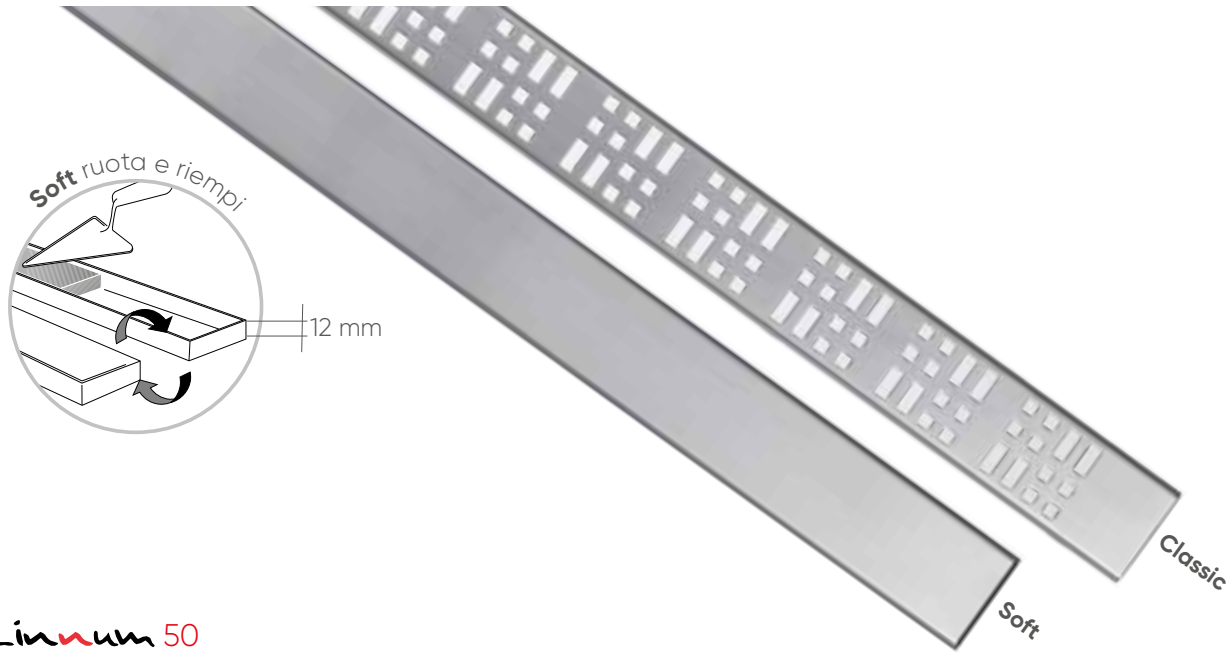


Linnum 50

Griglie in acciaio Inox

Modello	Lunghezza															
	650 (mm)				750 (mm)				850 (mm)				950 (mm)			
	Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.		
Soft	NI13565	**102,10**	1	-	NI13575	**118,81**	1	48	NI13585*	**120,80**	1	-	NI13595	**131,95**	1	-
Classic	NI13566	**102,10**	1	-	NI13576	**118,81**	1	-	NI13586	**120,80**	1	-	NI13596	**131,95**	1	-

*su richiesta

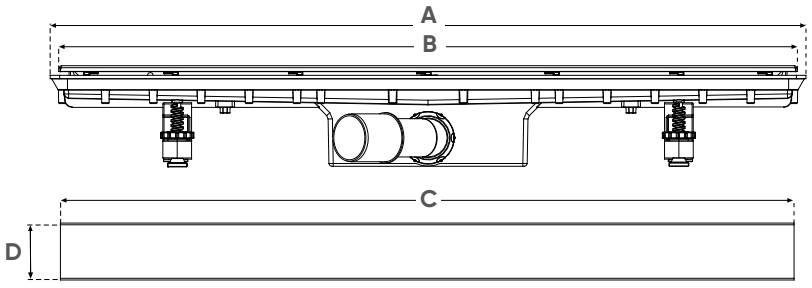


	Misure			
	650 (mm)	750 (mm)	850 (mm)	950 (mm)
A	689	789	889	989
B	670	770	870	970
C	640	740	840	940
D	51,5	51,5	51,5	51,5



Telo impermeabile in geotessile

Codice	€/pz.			Dimensione	Note
NITG150	**45,88**	1	240	1,5 x 0,6 metri	
NITG145	**167,13**	1	36	2 x 1,5 metri	



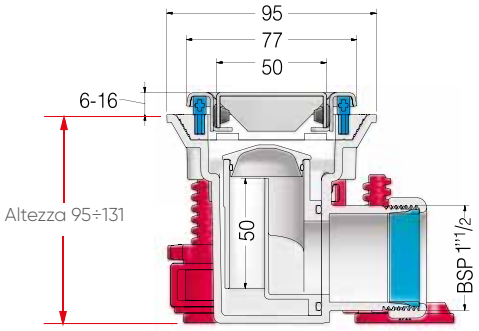


Linnum50

Canalina per doccia a pavimento

Lunghezza	Codice	€/pz.			Uscita Ø	Note
650 mm	NI13516	**417,15**	1	48	40/50	Griglia Classic
750 mm	NI13517	**442,90**	1	48	40/50	Griglia Classic
850 mm	NI13520	**478,95**	1	-	40/50	Griglia Classic
950 mm	NI13519	**509,85**	1	48	40/50	Griglia Classic
650 mm	NI13546	**417,15**	1	48	40/50	Griglia Soft
750 mm	NI13547	**442,90**	1	48	40/50	Griglia Soft
850 mm	NI13548	**478,95**	1	-	40/50	Griglia Soft
950 mm	NI13549	**509,85**	1	48	40/50	Griglia Soft

Altezza sifonatura: **50 mm**

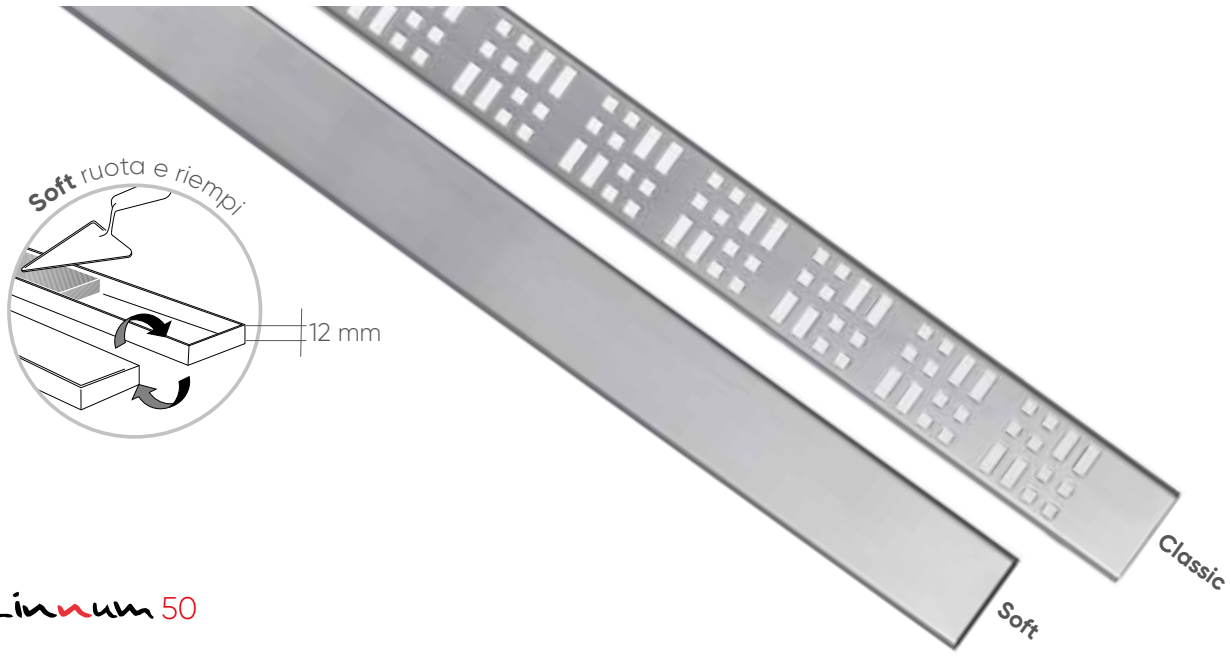


Linnum 50

Griglie in acciaio Inox

Modello	Lunghezza															
	650 (mm)				750 (mm)				850 (mm)				950 (mm)			
	Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.			Codice	€/pz.		
Soft	NI13565	**102,10**	1	-	NI13575	**118,81**	1	48	NI13585	**120,80**	1	-	NI13595	**131,95**	1	-
Classic	NI13566	**102,10**	1	-	NI13576	**118,81**	1	-	NI13586	**120,80**	1	-	NI13596	**131,95**	1	-

* su richiesta

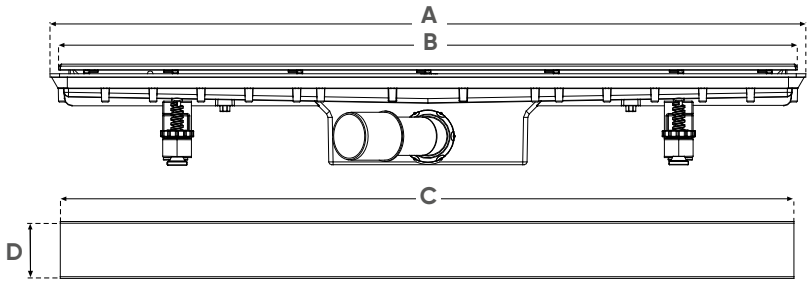

	Misure			
	650 (mm)	750 (mm)	850 (mm)	950 (mm)
A	689	789	889	989
B	670	770	870	970
C	640	740	840	940
D	51,5	51,5	51,5	51,5



Telo impermeabile in geotessile

Codice	€/pz.			Dimensione	Note
NITG150	**45,88**	1	240	1,5 x 0,6 metri	
NITG145	**167,13**	1	36	2 x 1,5 metri	


Sifone lavabo
design



Piletta per piatto doccia ultraribassato

DOCIA XS

Chiusino doccia a pavimento BREVETTATO


DOPPIA SIFONATURA
Sifone magnetico + sifonatura con battente d'acqua di 1 cm

STOP
Ai cattivi odori grazie al sistema anti reflusso

RIMOZIONE RAPIDA
facile rimozione della griglia grazie al sistema di sollevamento a pressione

ISPEZIONABILE
Completamente ispezionabile grazie al sistema di sifonatura rimovibile

SICURO
Il disco di fissaggio è compatibile con qualsiasi telo impermeabilizzante e garantisce la massima sicurezza d'installazione

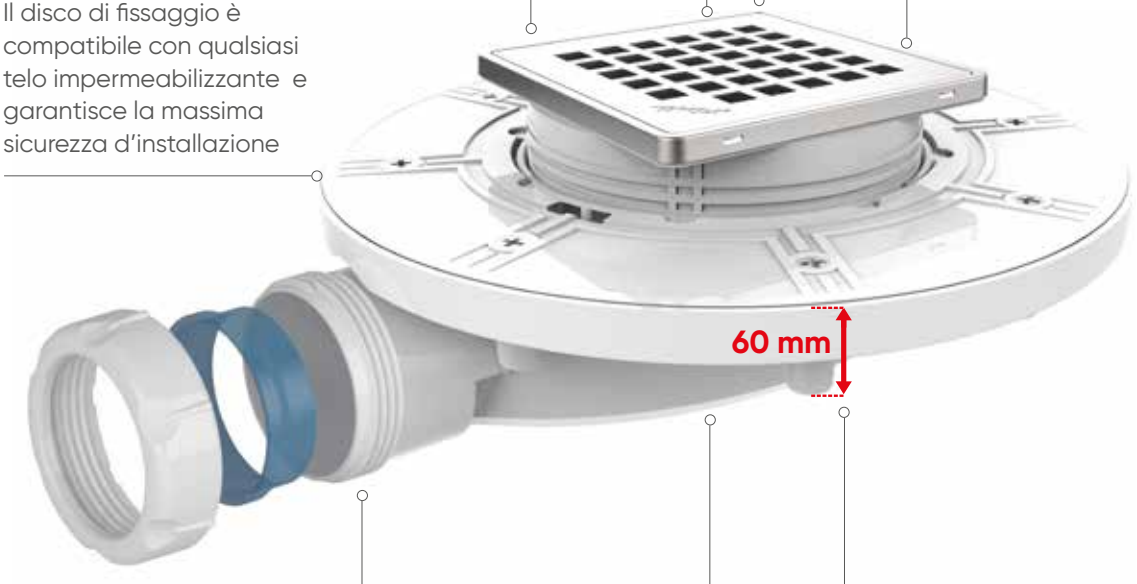


ECCEZIONALE PORTATA
Garantisce uno scarico rapido ed evita il deposito di incrostazioni (36 l/min)

RESISTENTE
I materiali di alta qualità garantiscono grandissima resistenza e durabilità


ULTRA COMPATTO
Installabile in qualsiasi condizione grazie al minimo ingombro

DOCIA XS


Cos'è il sistema di sifonatura Magnetech®

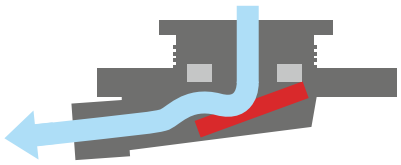

Quando l'acqua della doccia defluisce nel chiusino, esercita una pressione superiore alla forza magnetica che mantiene chiuso il sifone. Il piattello si apre per permettere lo scarico dell'acqua e più aumenta il flusso, maggiore sarà l'apertura del piattello magnetico.



Una volta terminata la doccia il flusso diminuisce, la forza magnetica fa chiudere il piattello che si posiziona nella sua sede riempiendosi di acqua. Il battente d'acqua, che funge da seconda sifonatura, è pari a 1 cm.




La forza magnetica mantiene ermeticamente chiuso il piattello. Il sistema di sifonatura magnetica unito al battente d'acqua assicura una tenuta totale e impedisce il reflusso di cattivi odori e lo svuotamento dei sifoni.

Massima Sicurezza:

Sifone magnetico +

Sifonatura con battente d'acqua di 1 cm



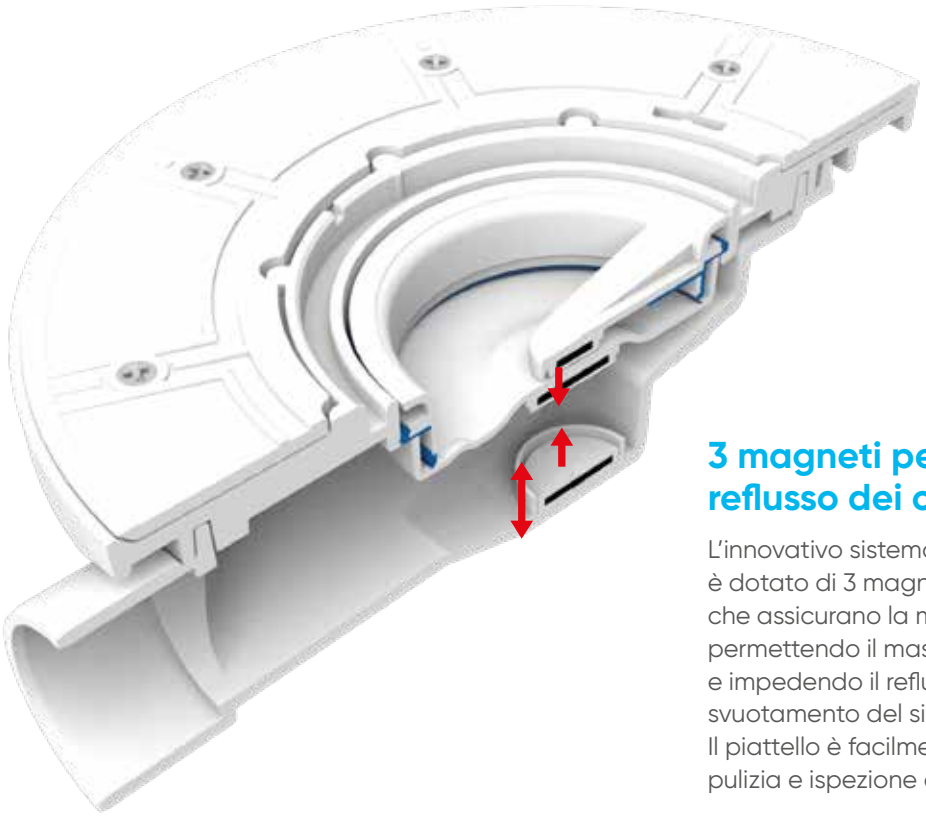

3 magneti per bloccare il reflusso dei cattivi odori

L'innovativo sistema Magnetech è dotato di 3 magneti, con cariche opposte, che assicurano la massima efficienza permettendo il massimo deflusso dell'acqua e impedendo il reflusso di cattivi odori o lo svuotamento del sifone.
Il piattello è facilmente rimovibile per la pulizia e ispezione della parte interna.

DOCIA XS






Chiusino Doccia a Pavimento Brevettato 10x10

Griglia (mm)	Ø uscita	Codice	€/pz.			Note
-	40	DCXSSTD	**94,99**	1	8	Chiusino
100x100	-	DCXSGRI	**12,77**	1		Griglia

Dimensioni Griglia: 100mm x 100 mm
Uscita: ø40 mm (F) ad innesto con guarnzione, orizzontale
Portata: 0,6 L/s (std. rif. EN 1253-2)
Sifonatura: magnetica + 10 mm
Altezza: 68-92 mm
Materiale Corpo: PVC
Materiale Griglia: Acciaio INOX AISI 304

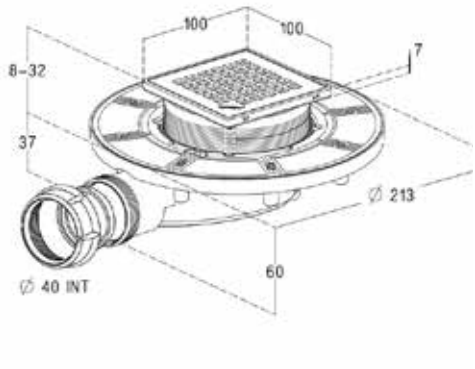

Pilette Doccia Sifonate e Brevettate

SERIE Turboflow® XS

DOPPIA SIFONATURA
Sifone magnetico e sifonatura con battente d'acqua 1 cm

STOP
Ai cattivi odori grazie al sistema anti reflusso

ADATTABILE
Prolunga regolabile per piatti doccia foro Ø90 con spessore variabile da 6 mm a 25 mm

ISPEZIONABILE
Completamente ispezionabile grazie al sistema di sifonatura rimovibile

ULTRA COMPATTO
Installabile in qualsiasi condizione grazie al minimo ingombro **66 mm**



ECCEZIONALE PORTATA
Garantisce uno scarico rapido ed evita il deposito di incrostazioni (36 l/min)

RESISTENTE
I materiali di alta qualità garantiscono grandissima resistenza e durabilità


SICURO
Provvisto di guarnizioni bi-iniettate per garantire la massima tenuta ed adattarsi a qualsiasi superficie

CO INJECTION



TurboFlow® XS


Cos'è il sistema di sifonatura Magnetech®



Quando l'acqua della doccia defluisce nella piletta, esercita una pressione superiore alla forza magnetica che mantiene chiuso il sifone. Il piattello si apre per permettere lo scarico dell'acqua, più aumenta il flusso maggiore sarà l'apertura del piattello magnetico.



Una volta terminata la doccia il flusso diminuisce, la forza magnetica fa chiudere il piattello che si posiziona nella sua sede riempiendosi di acqua. Il battente d'acqua, che funge da seconda sifonatura, è pari a 1 cm.



La forza magnetica mantiene ermeticamente chiuso il piattello. Il sistema di sifonatura magnetica unito al battente d'acqua assicura una tenuta totale e impedisce il reflusso di cattivi odori e lo svuotamento dei sifoni.

Massima Sicurezza:

Sifone magnetico +


Sifonatura con battente d'acqua di 1 cm



Specifico per piatti doccia **foro Ø 90mm**

Guarnizione **bi-iniettata** ad elevata resistenza meccanica

Uscita **Ø40 (F)**

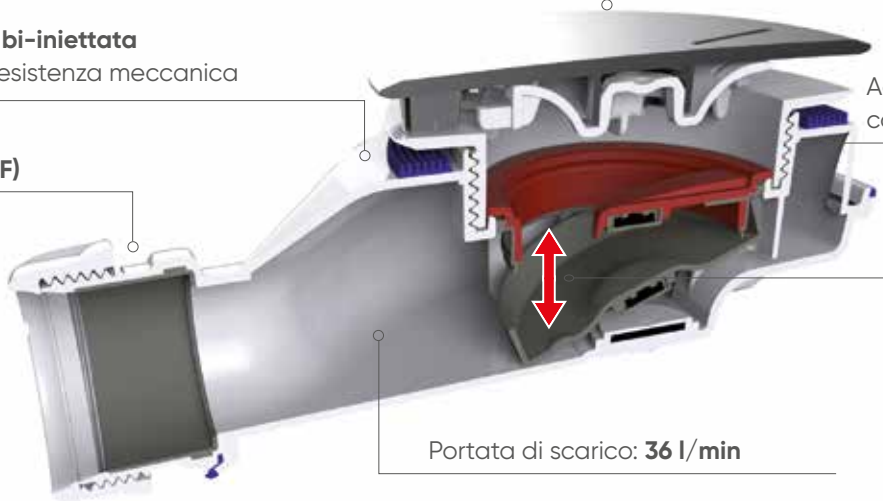

Adattabile a piatti doccia con spessore tra **6 ÷ 25 mm**

3 magneti per bloccare il reflusso dei cattivi odori

Sistema di sifonatura Magnetech®

Portata di scarico: **36 l/min**

TurboFlow® XS



Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø90 (Cover ABS Cromato)


Codice	€/pz.			Caratteristiche
TBFLOXS	**54,06**	1	168	ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: ø40 mm (F) ad innesto con guarnzione, orizzontale Portata: 36 L/min Sifonatura: magnetica + 10 mm Altezza: 66 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato



Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø90 (Cover ABS Black Matt)

Novità

Codice	€/pz.			Caratteristiche
TBFLXSN	**49,13**	1	168	ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: ø40 mm (F) ad innesto con guarnzione, orizzontale Portata: 36 L/min Sifonatura: magnetica + 10 mm Altezza: 66 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS nero opaco

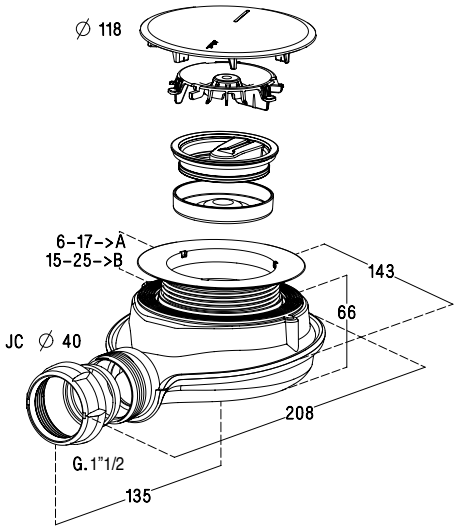




Ricambi

Codice	€/pz.			Descrizione
0411930*	**36,52**	1	-	(1) Sifone Magnetico
X10CO03	**27,90**	1	-	(2) Capsula ABS cromato
0411932*	**14,61**	1	-	(3) Elemento di ancoraggio
0411931*	**20,46**	1	-	(4) Coppia ghiera alta e bassa

*su richiesta

Pilette Doccia Sifonate e Brevettate

SERIE Turboflow® 2

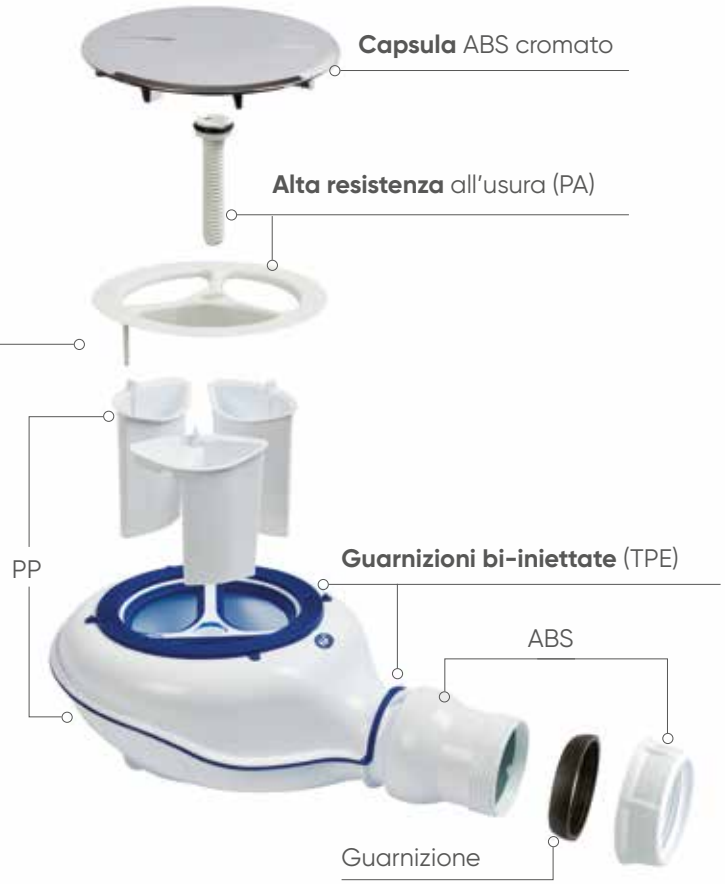

CERTIFIÉ PAR CSTB NF ROBINETTERIE SANITAIRE NF EN 274

Qualita' al servizio del cliente

In conformità agli standard NF EN 274 garantisce un'elevata resistenza chimica e meccanica nonché la prevenzione del reflusso di cattivi odori.



Tenuta e impermeabilità totale grazie alle guarnizioni co-estruse

- Materiale TPE ad elevata resistenza
- La guarnizione bloccata assicura il corretto posizionamento evitando errori di installazione
- Superficie rigata per adattarsi a qualsiasi imperfezione del piatto doccia garantendo la completa aderenza



Connessione facilitata grazie allo snodo impermeabile

- Massima adattabilità
- Connessione rapida



Semplicità d'installazione

- Ancoraggio con vite centrale per il corretto posizionamento
- Semplice serraggio grazie alla chiave in dotazione

Turboflow® 2



Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø90 (Cover ABS Cromato)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102903	**50,09**	1	156	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F) ad innesto con guarnizione, orizzontale Portata: 43 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato




Altezza sifonatura:  **50 mm**

Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø90 (Cover ABS Black Matt)

Novità

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102904	**46,01**	1	156	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F) ad innesto con guarnizione, orizzontale Portata: 43 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS nero opaco

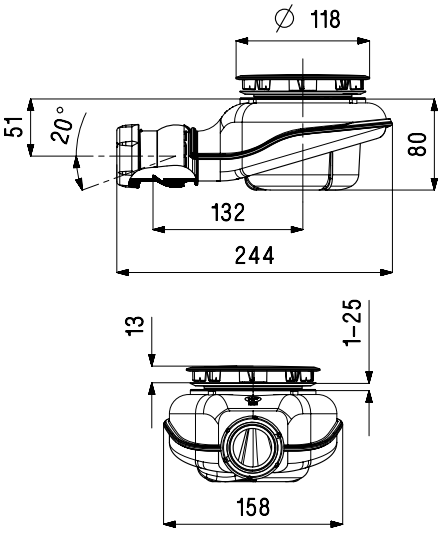

Caratteristiche prodotto:
- Flusso di scarico pari 43 l\m (0,72 l\s)
- Adattabile a qualsiasi piatto doccia
- Elevato deflusso per docce multigetto
- Completamente ispezionabile
- Guarnizioni bi-iniettate resistenti e performanti
- Sistema autopulente
- Certificato NF EN 274
- Design innovativo
- Installazione immediata


Totalmente ispezionabile



Scarico facilmente ispezionabile con una sonda snodata



Filtro trattieni capelli rimovibile




Sistema autopulente per evitare qualsiasi ostruzione



Ricambi

Codice	€/pz.			Descrizione
X10CO03	**27,90**	1	-	(1) Cover ABS cromato
X10VG03	**11,95**	1	-	(2) Vite, ghiera e chiave

Pilette Doccia Sifonate e Brevettate
SERIE Turboflow®

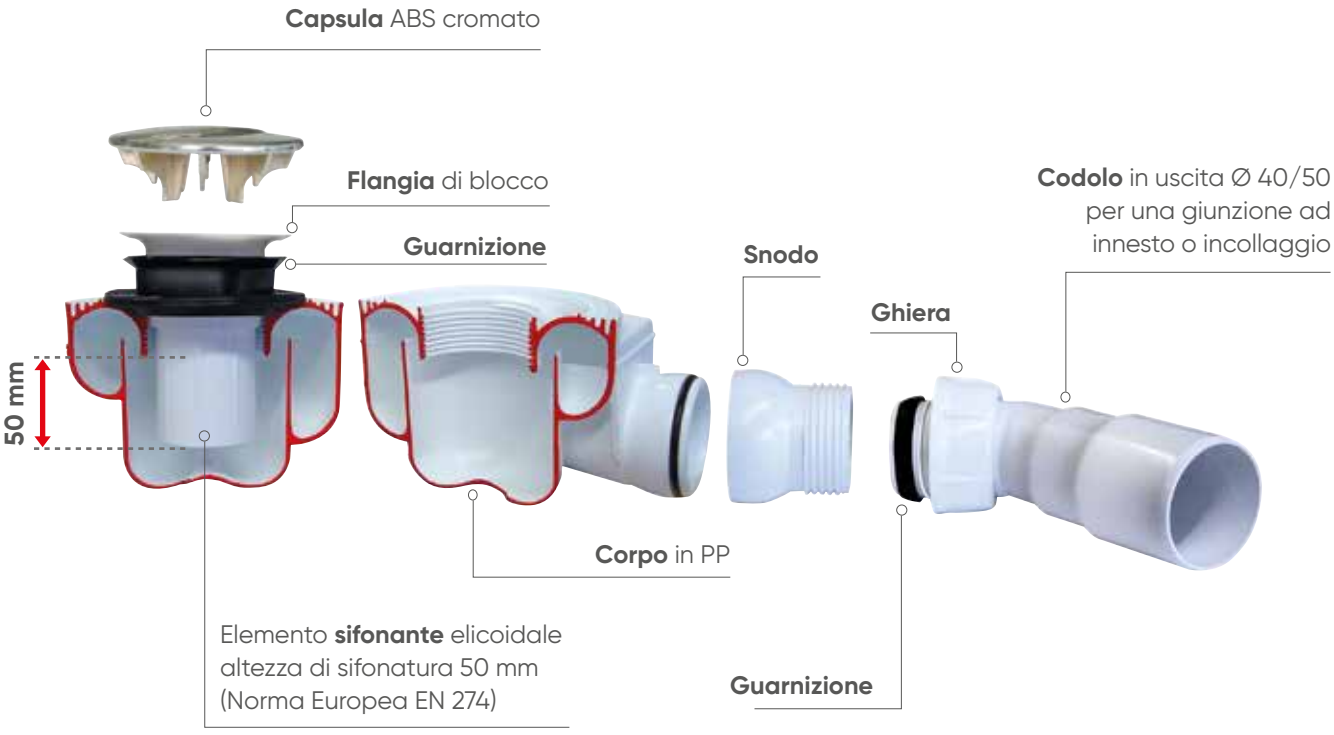

Prestazioni elevate, funzionalità intelligenti

- **Scarico potenziato:** +60% di velocità nello scarico dei liquidi.
- Corpo sifonato in polipropilene bianco: **autopulente** per una manutenzione ridotta.
- **Ispezionabile e facile da pulire**: praticità senza compromessi.
- **Uscita a snodo:** installazione semplificata anche in spazi difficili.
- **Regolabile in altezza:** adattabilità totale.

Cover di design: materiali di alta qualità in ABS cromato.

- Uscita diametro Ø40F e Ø50M mm: ideale per giunzione sia ad innesto che ad incollaggio
- Chiave di serraggio inclusa




Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø60 (Cover ABS Cromato)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102703	**45,32**	1	180	Ø Foro Piatto Doccia: 60 mm Uscita: Ø40 mm (F) o Ø50 mm (M) ad innesto con guarnzione o incollaggio, orizzontale Portata: fino a 54 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato



Piletta Doccia Sifonata e Brevettata Ø90 (Cover ABS Cromato)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102803	**48,36**	1	180	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F) o Ø50 mm (M) ad innesto con guarnzione o incollaggio, orizzontale Portata: fino a 54 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato

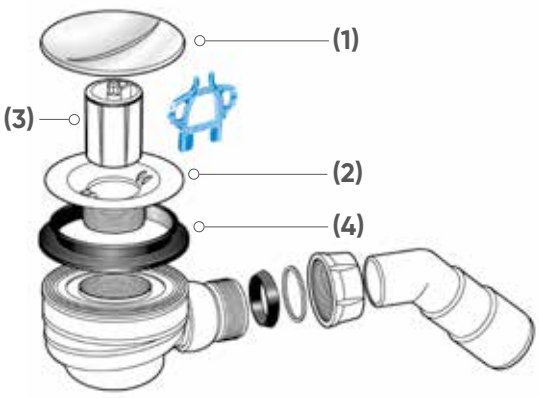

Ricambi

Tipo	DN (mm)	Codice	€/pz.			Caratteristiche
1	60	CCTF63X	**22,88**	1	-	Cappuccio abs cromato
1	90	CCTF90X	**27,00**	1	-	Cappuccio abs cromato
2	60	CTFFBLC	**11,40**	1	-	Flangia di blocco
2	90	CFB900X	**11,51**	1	-	Flangia di blocco
3	-	CTFESIF	**10,40**	1	-	Elemento sifonante
4	60	CGA630X	**1,90**	1	-	Guarnizione
4	90	CGA900X	**2,20**	1	-	Guarnizione

Pilette doccia sifonate SERIE SUPER **FLAT**





Design compatto, pensato per piatti doccia ultra-sottili: la scelta moderna per ambienti bagno contemporanei



Con JUNTAFIX, la guarnizione è già integrata nel corpo: tenuta impeccabile e installazione più veloce



Fissaggio rapido e sicuro con flangia in metallo a 3 viti: stabilità garantita in ogni installazione




SUPER **FLAT**



Piletta doccia sifonata Ø60 (Cover ABS Cromato)


Codice	€/pz.			Caratteristiche
NI12531	**32,16**	1	160	ø Foro Piatto Doccia: 60 mm Uscita: ø40 mm (F) o ø50 mm (M) ad innesto con guarnzione o incollaggio, orizzontale Portata: fino a 72 L/min Altezza Sifonatura: 30 mm Altezza: 58 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato

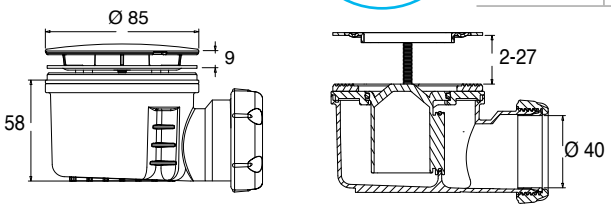




Piletta doccia sifonata Ø90 (Cover ABS Cromato)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NI12519	**43,70**	1	160	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F) o Ø50 mm (M) ad innesto con guarnzione o incollaggio, orizzontale Portata: fino a 72 L/min Altezza Sifonatura: 30 mm Altezza: 58 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS cromato

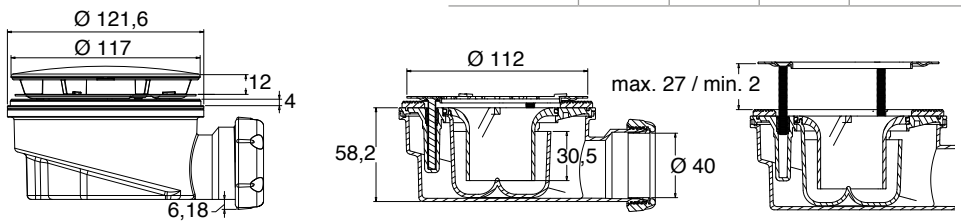

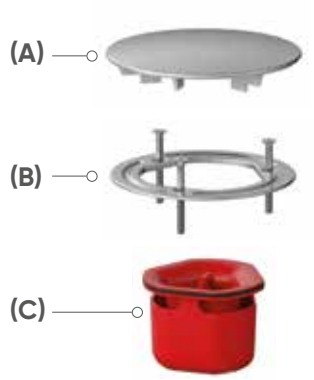


Ricambi

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NI31621*	**29,96**	20	4.800	(A) Cover acciaio cromato Ø90
NI31616	**15,89**	10	-	(B) Flangia in metallo con 3 viti Ø90
NI31617*	**11,40**	10	2.400	(C) Sifone rosso Ø90
NI31644*	**23,97**	10	2.400	(A) Cover ABS cromato Ø60
NI31648*	**12,71**	10	-	(B) Flangia in metallo con 3 viti Ø60
NI31650*	**11,40**	30	7.200	(C) Sifone rosso Ø60 e Ø50

*su richiesta

Pilette sifonate SERIE Standard






Piletta doccia sifonata Ø60 (Griglia Acciaio INOX)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X100503	**20,06**	1	360	Ø Foro Piatto Doccia: 60 mm Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnzione o incollaggio, orizzontale Portata: 24 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 67 mm Materiale Corpo: ABS Materiale Griglia: Acciaio INOX




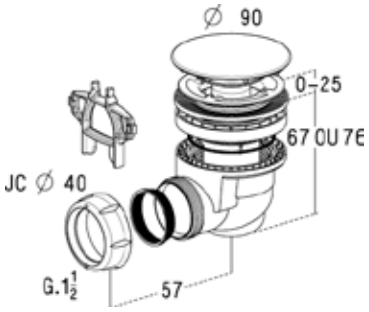

Piletta Doccia Sifonata Ø60 (Cover ABS Cromato)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIPD584	**21,63**	1	360	Ø Foro Piatto Doccia: 60 mm Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnzione o incollaggio, orizzontale Portata: 24 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 67 o 76 mm Materiale Corpo: ABS Materiale Cover: ABS cromato






Piletta Doccia Sifonata Ø90 (Griglia Acciaio INOX)


Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIPD695	**24,88**	1	240	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnzione o incollaggio, orizzontale Portata: 24 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: ABS riciclato Materiale Griglia: Acciaio INOX






Piletta Doccia Sifonata Ø90 (Cover ABS Cromato)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
X102503	**31,10**	1	300	Ø Foro Piatto Doccia: 90 mm Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnzione o incollaggio, orizzontale Portata: 24 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 80 mm Materiale Corpo: ABS riciclato Materiale Cover: ABS cromato

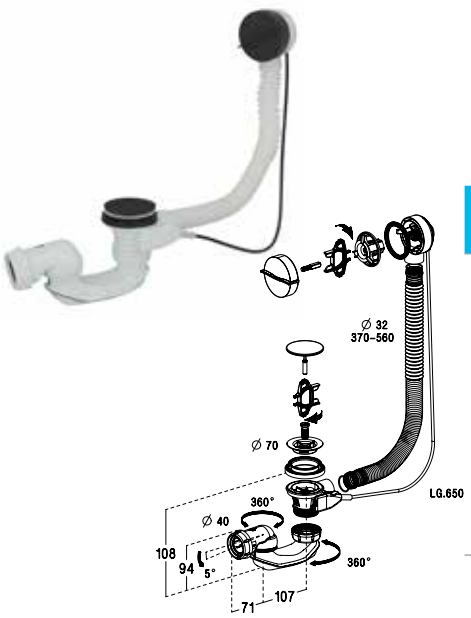

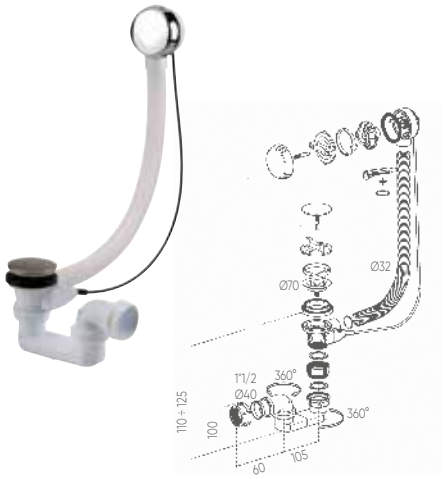


Kit vasca da Bagno con Sifone EASYBAIN®

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NITBR08	**57,86**	1	-	Kit Piletta Vasca + Sifone di scarico EASYBAIN®, compatto, a portata maggiorata (fino a 30% in più rispetto allo standard), anti-depositi, con doppio orientamento a 360°. Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnzione, orizzontale, ORIENTABILE a 360° Portata: fino a 70 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Materiale Corpo: PP Diametro Cover: Ø70 Materiale Cover: ABS Black Matt
NITBR07	**55,90**	1	-	Kit Piletta Vasca + Sifone Orientabile a 360° Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnzione, orizzontale, ORIENTABILE a 360° Portata: 53 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 100 mm Materiale Corpo: PP Materiale Cover: ABS Cromato

Sifoni e Accessori BAGNO



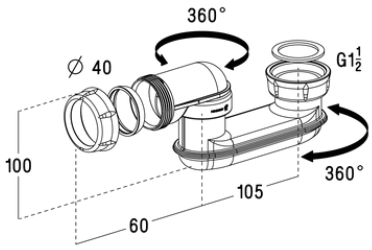


Sifone Orientabile a 360°

Codice	€/pz.			Caratteristiche
C360503	**9,88**	1	1.620	Ingresso: ØG 1"1/2 a stringere Uscita: ø40 mm (F), ad innesto con guarnzione, orizzontale, ORIENTABILE a 360° Portata: 53 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 100 mm Materiale Corpo: PP

Note: ideale per scarichi Vasca, Lavabo o Lavanderia






Sifone Orientabile a 360° con ispezione

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIPD204	**10,01**	1	-	Ingresso: ØG 1"1/2 a stringere Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnzione, orizzontale, ORIENTABILE a 360° Portata: 55 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 105 mm Materiale Corpo: PP

Note: ideale per scarichi Vasca, Lavabo o Lavanderia





Curva sifonica a "P" con uscita orizzontale

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NICA146	**7,33**	25	900	Ingresso: ØG 1"1/2 a stringere Uscita: Ø40 mm (F), ad innesto con guarnzione, orizzontale Altezza: 70,5 mm Materiale Corpo: PP






Sifone flessibile allungabile

Dim.	Codice	€/pz.			Caratteristiche
Diam. 32/40-1" 1/4	X253203	**8,37**	20	-	Ingresso: ØG 1"1/4 a stringere uscita doppia: Ø32/40 mm Lunghezza: 390-850 mm materiale corpo: PP materiale ghiera: alluminio guarnizione co-stampata
Diam. 40/50-1" 1/2	X254503	**8,37**	10	520	Ingresso: ØG 1"1/2 a stringere Uscita doppia: Ø40/50 mm Lunghezza: 390-850 mm Materiale Corpo: PP Materiale Ghiera: Alluminio Guarnizione Co-Stampata






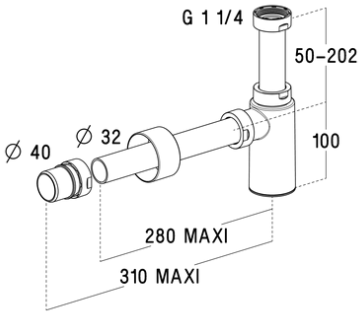

Sifone lavabo design in ABS

Codice	€/pz.			Caratteristiche
XSCL4CR	**46,49**	1	450	Ingresso: ØG 1"1/4 a stringere Uscita: Ø40 mm (M), orizzontale Portata: 42 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 100 + 50: 202 mm Materiale Corpo: ABS Cromato
NI01616	**49,20**	6	108	Ingresso: ØG 1"1/4 a stringere Uscita: Ø40 mm (M), orizzontale Portata: 42 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 100 + 50:202 mm Materiale Corpo: ABS Black Matt






Sifone lavabo design in Ottone

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIL3520	**74,70**	1	96	Ingresso: ØG 1"1/4 a stringere Uscita: Ø32 mm (M), orizzontale Portata: 31 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 97 + 80:150 mm Materiale Corpo: Ottone Cromato




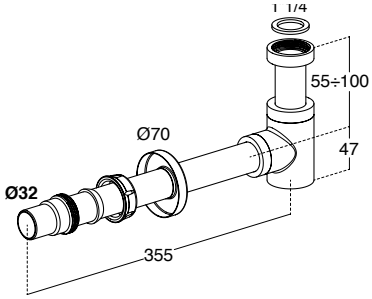

Sifone lavabo design in Ottone SALVASPAZIO


Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIL3550	**73,07**	1	-	Ingresso: ØG 1"1/4 a stringere Uscita: Ø32 mm (M), orizzontale Portata: 39 L/min Altezza Sifonatura: 50 mm Altezza: 47 + 55: 100 mm Materiale Corpo: Ottone Cromato

Sifoni e Accessori CUCINA

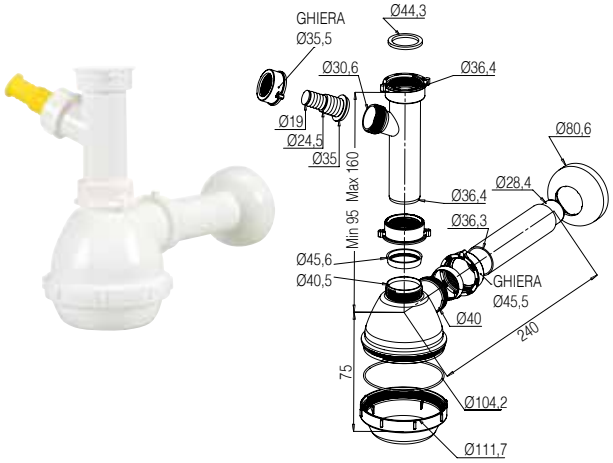


Sifone bottiglia a una vasca

Codice	€/pz.			Caratteristiche
FBOT1V3	**11,01**	1	240	CORPO IN Polipropilene bianco Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

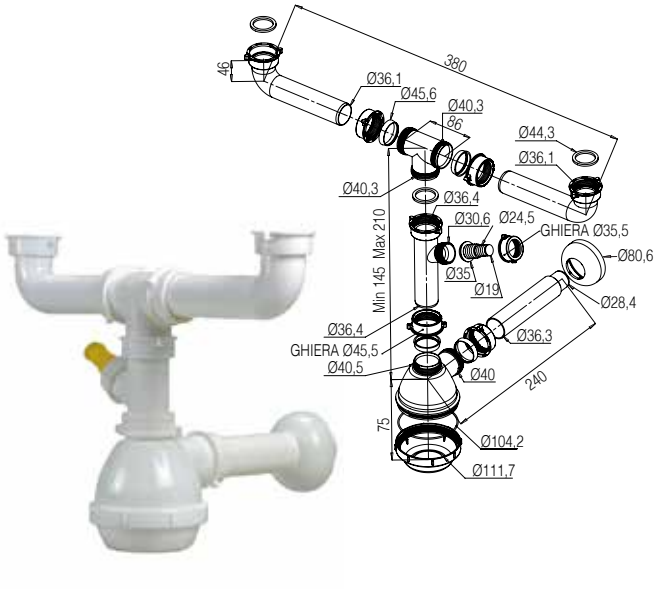

Sifone bottiglia a due vasche

Codice	€/pz.			Caratteristiche
FBOT2V3	**14,01**	1	160	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone in polipropilene Per lavelli a due vasche Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

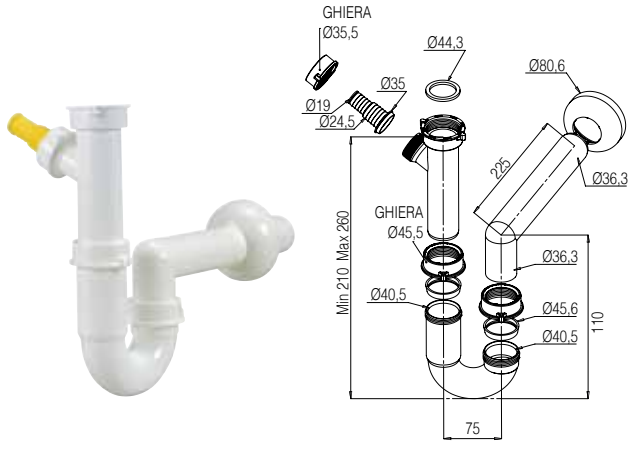


Sifone a "S" 1 via con 1 attacco lavastoviglie

Codice	€/pz.			Caratteristiche
FSIF1V3	**9,32**	1	280	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone a "S" in polipropilene Per lavelli a una vasca Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)



Sifone salvaspazio 1 via con 1 attacco lavastoviglie


Codice	€/pz.			Caratteristiche
FSAL1V3	**11,09**	1	200	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone salvaspazio in polipropilene per lavelli ad 1 vasca Con attacco lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

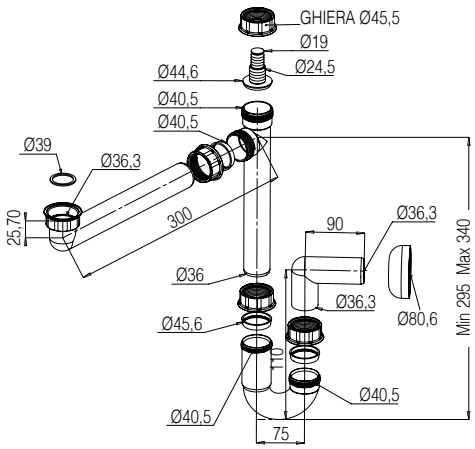




Sifone salvaspazio a due vasche

Codice	€/pz.			Caratteristiche
S2LAVPN	**21,85**	1	80	CORPO IN Polipropilene bianco Sifone salvaspazio in polipropilene per lavelli a 2 vasche Con 2 attacchi lavastoviglie Tubo di scarico Ø40 (1"1/2)

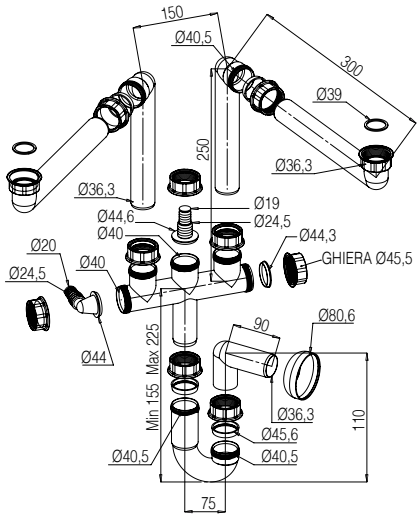




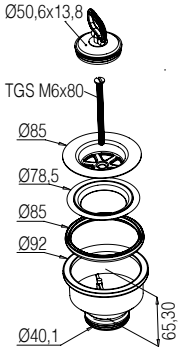

Piletta per lavello in ceramica

Codice	€/pz.			Caratteristiche
PLAVCEM	**7,97**	1	600	Tappo con maniglia Piletta in polipropilene senza troppo-pieno Per lavelli in ceramica Gattinara in acciaio inox 18/8 Raccordo Ø 1"1/2 Piletta Ø 2"




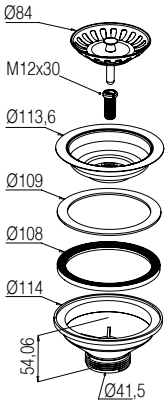

Piletta per lavello inox (tappo cestello)

Codice	€/pz.			Caratteristiche
NIPLAVC	**31,17**	1	-	Tappo cestello Piletta lavello con cestino PLAVC In polipropilene senza troppo-pieno Per lavelli in acciaio inox Gattinara in acciaio inox 18/8 Raccordo Ø 1"1/2 Piletta Ø 3" 1/2



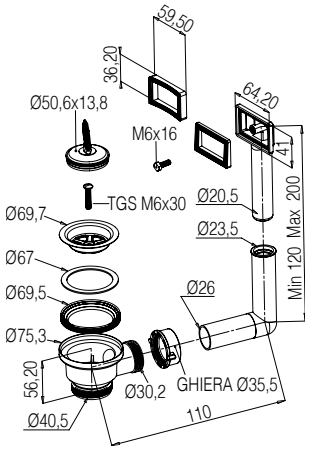

Piletta con troppo pieno per lavello inox

Codice	€/pz.			Caratteristiche
PLAVCTP	**37,30**	1	600	Tappo cestello Piletta lavello con cestino In polipropilene con troppo-pieno Per lavelli in acciaio inox Gattinara in acciaio inox 18/8 Raccordo Ø 1"1/2 Piletta Ø 3"1/2 2 guarnizioni per troppo-pieno

Sifoni e Accessori LAVATRICE






- Corpo in polipropilene bianco
- Piastra in acciaio inox
- Portagomma trivalente
- Uscita: Ø 40 M
- Corpo scomponibile
- Completamente estraibile dal muro
- Tappo di ispezione da 1"
- Imballo a cassaforma per facilitare l'installazione

Installazione





Ricambi

Tipo	Codice	€/pz.			Caratteristiche
1	CP1080X	**7,22**	1	-	Placca inox sifone lavatrice (dimensione: 160 x 109 mm)
2	B653303	**3,30**	1	-	portagomma trivalente
3	B652203	**1,13**	1	-	ghiera bloccaggio 1"
4	B655503	**5,74**	1	-	Controghiera

Sifone per lavatrice CUBO REDI (codolo in PVC)



Codice	€/pz.			Caratteristiche
1999903	**26,55**	8	416	Materiale Corpo: PP Codolo in PVC Piastra in acciaio inox 160x109 mm Portagomma trivalente Tappo d'ispezione da 1" Filetto da 1" riducibile Uscita: Ø40 M con codolo in PVC ad incollaggio o innesto Attacco: 1"1/2 Imballo a cassaforma per facilitare l'installazione

Sifone per lavatrice CUBO REDI (codolo in PE)



Codice	€/pz.			Caratteristiche
199PE03	**26,55**	6	312	Materiale Corpo: PP Codolo in PE Piastra in acciaio inox 160x109 mm Portagomma trivalente Tappo d'ispezione da 1" Filetto da 1" riducibile Uscita: Ø40 maschio con codolo in PE a saldare o innesto Attacco: 1"1/2 Imballo a cassaforma per facilitare l'installazione

Sifoni per lavatrice in PP bianco




Codice	€/pz.			Caratteristiche
19999S3	**25,72**	1	780	Materiale Corpo: PP Codolo in PVC Piastra in acciaio inox Filetto da 1" riducibile Uscita: Ø40 M con codolo in PVC o PE Attacco: 1"1/2

Sifoni per lavatrice in PE nero



Codice	€/pz.			Caratteristiche
C13PEAI	**17,08**	15	-	Materiale Corpo: PE Piastra in acciaio inox Tappo di ispezione Uscita Ø40/50 M






Adattatore eccentrico

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
96	IADEC96	**10,41**	6	360

Spostamento 25 mm





Adattatore concentrico


Ø (mm)	Codice	€/pz.		
96	IADCO96	**9,32**	6	360



Manicotto wc per ristrutturazioni

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
100 - 110	RIPFLEX	**79,07**	1	84

Ideale nelle ristrutturazioni
Manicotto WC ideale nella sostituzione dei sanitari a pavimento con sanitari sospesi. La sua particolare conformazione permette di collegarsi alla colonna preesistente con ingombri ridotti.

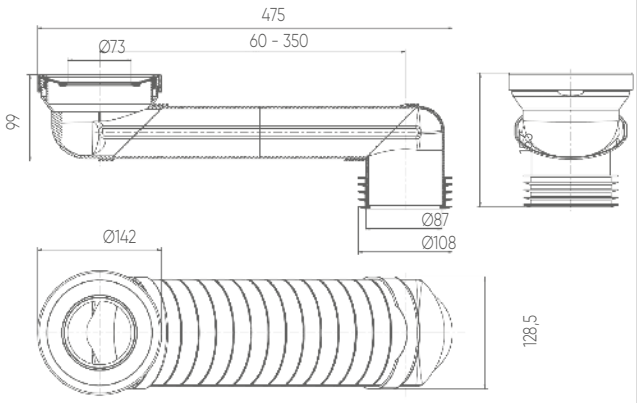




Griglie di aerazione

Soluzione professionali per la ventilazione




aliaxis

Cenni generali di aerazione

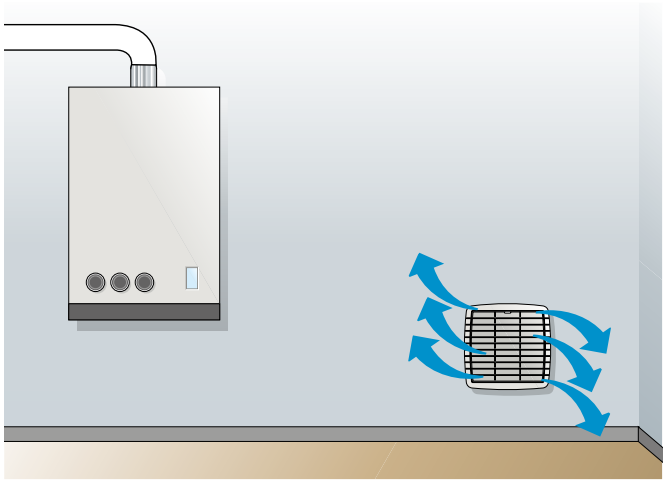

Ventilazione

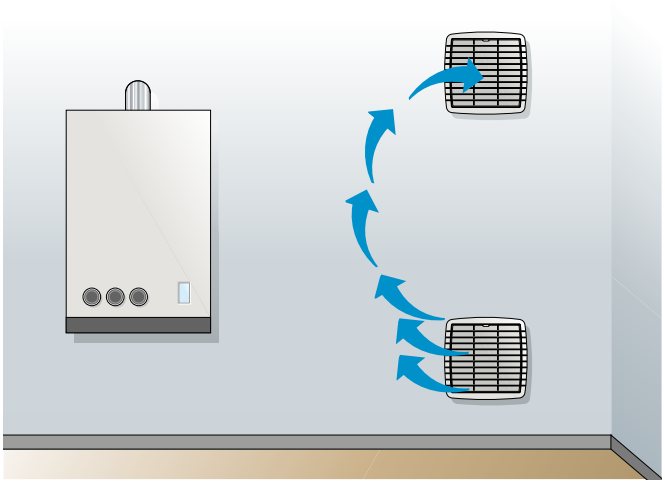

Aerazione

Ventilazione

La ventilazione è un afflusso di aria necessaria alla combustione per apparecchi a fiamma libera.

Aerazione

Per aerazione si intende un ricambio dell'aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare pericolose miscele di gas non combusti.

Combustione

Per la combustione è necessaria un'adeguata quantità di ossigeno contenuto nell'aria. Se la combustione avviene con una quantità d'aria insufficiente, cioè in difetto d'ossigeno, si può formare il monossido di carbonio che è un gas inodore, incolore e molto velenoso. Pertanto è necessario che nel locale dove sono installati apparecchi a fiamma libera che prelevano l'aria di combustione dall'ambiente affluisca una giusta quantità di aria.

Passaggio aria

Il passaggio aria è la superficie o sezione libera di un tubo (foro) o di una griglia, chiamato anche area di transito dell'aria, e si esprime in cm2.

- Il passaggio aria di un tubo si misura calcolando l'area della sezione.
- Il passaggio aria di una griglia invece varia col variare dello spessore e dell'inclinazione delle alette: è maggiore quando le alette hanno la minor inclinazione possibile.
- Il passaggio aria di un tubo si riduce se la rete antinsetti o le alette della griglia sono in appoggio all'imbocco dello stesso.
- Il passaggio aria di una griglia si riduce quando la rete antinsetti è appoggiata alle alette o stampata tra le alette stesse.
- Una griglia ottimale deve perciò avere la rete che sia tenuta opportunamente distanziata dalle alette e dal tubo.

L'aria in transito interesserà così tutta la superficie del tubo, poi quella della rete e infine quella della griglia o viceversa. Il calcolo del passaggio aria reale tra il tubo, la rete e la griglia, tra loro distanziate, si ottiene misurando ogni superficie libera separatamente: il passaggio aria minore sarà quello reale.

Portata d'aria

La portata d'aria è la quantità di aria che transita attraverso una griglia o un tubo (foro) nell'unità di tempo, e si esprime in m3/h.
La portata dipende:
• dalla sezione di passaggio (cm^2) S
• dalla velocità dell'aria (m/s) V
Secondo la formula: QV = 0.36 x V x S = (m^3/h)

Esempio:


griglia	(S)	cm^2	100
velocità dell'aria (V)	m/s	1	
(Portata volumetrica)	QV = 0.36 x 1 (V) x 100 (S) = 36 m^3/h		

Perdita di carico

Le perdite di carico di un flusso d'aria sono determinate da tutti quegli elementi che possono creare ostacolo durante il suo percorso:

- lunghezza del tubo;
- conformazione della griglia;
- presenza o meno di reti antinsetti e loro caratteristiche.

Un flusso d'aria che attraversa una griglia di aerazione con alette oblique subisce una variazione di direzione con conseguente perdita di carico tanto maggiore quanto più inclinate sono le alette.
La presenza di reti antinsetti aumenta ulteriormente le perdite di carico quanto più fitte sono le maglie della rete.

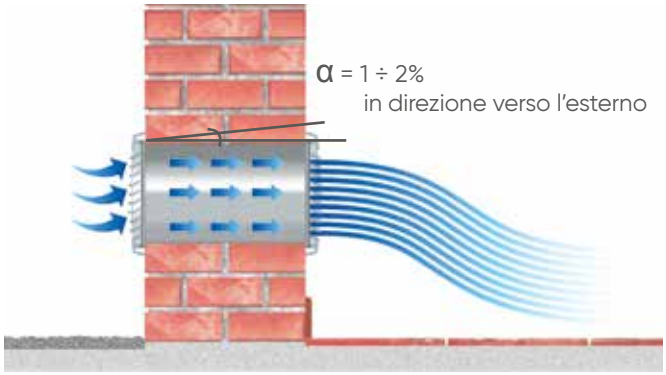

Considerazioni

Alla luce di questi parametri abbiamo realizzato griglie di aerazione:


- con la parte centrale alettata, estraibile, per togliere la rete da pulire periodicamente;
- con alette inclinate a 30° per consentire un elevato passaggio d'aria ed una sufficiente protezione dalla pioggia;
- con rete metallica (sezione libera del 70%) per consentire un passaggio aria superiore a quello delle griglie a cui sono applicate, oltre a ridotte perdite di carico.

La rete applicata alle nostre griglie è mantenuta in posizione distanziata dalle alette ma anche dal tubo per consentire all'aria di transitare attraverso tutta la sezione libera di ogni elemento: tubo, rete e griglia.
Questo ci permette di affermare che le nostre griglie con o senza rete mantengono, inalterato, lo stesso passaggio aria.



Griglie con gli stessi passaggi aria con o senza rete

Le nostre griglie hanno sempre lo stesso passaggio aria siano esse con o senza rete. Infatti il tipo di rete metallica da noi utilizzata, avendo una sezione libera del 70%, ha un passaggio aria sempre superiore a quello della griglia a cui è abbinata.
Inoltre la rete, essendo mantenuta opportunamente distanziata dalle alette, non riduce il passaggio aria finale della griglia. Pertanto possiamo affermare che le nostre griglie hanno lo stesso passaggio aria siano esse con o senza rete.

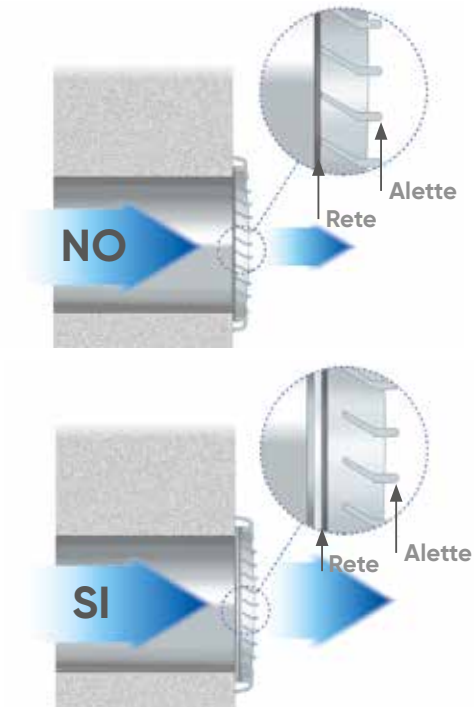

Un nuovo modo di aerare

Griglia con parte alettata estraibile BREVETTATA

Tutte le nostre griglie sono state progettate in due parti, una perimetrale ed una centrale alettata, estraibile, per poter togliere facilmente la rete da controllare almeno una volta all'anno e/o ispezionare il tubo.

Griglia tonda ad incasso

Per smontare la griglia basta ruotarla in senso antiorario afferrandola per le alette ed estrarre.



Griglia tonda con molla BREVETTATA

Per smontare la griglia basta ruotarla in senso antiorario afferrandola per le alette ed estrarre.



Griglia quadrata con molla BREVETTATA

Per smontare la griglia basta inserire un cacciavite a taglio nell'apposita fessura ed estrarre senza forzare.



Smontaggio e pulizia








Caratteristiche tecniche e fissaggio



Alette inclinate a 30°



Rete in alluminio con sezione libera SEL 70%

Alette inclinate a 30°

Le alette della griglia sono inclinate a 30° per consentire un massimo passaggio d'aria e una sufficiente protezione antipioggia.

Materiali e colori

Le griglie Europlast sono realizzate in:

ABS antiurto con additivo anti UV per una maggiore resistenza ai raggi ultravioletti
Colori: Bianco per gli interni e per edifici con i colori chiari
Rame Ossidato da installare preferibilmente in quegli edifici con colori pastello o con mattoni faccia a vista

PVC la struttura ed il materiale sono resistenti, si possono applicare in posizioni esposte ad urti.
Colori: Grigio RAL 7035 e Testa di Moro

Rete in alluminio con sezione libera 70%

Per le nostre griglie utilizziamo una rete antinsetti in alluminio con una sezione libera pari al 70% per consentire un elevato passaggio aria, superiore a quello della griglia a cui è applicata.
Ha maglie arrotondate e non è elettrostatica, quindi non attira e non trattiene la polvere a differenza di quelle in plastica che favoriscono un loro rapido intasamento.


Design, modelli e dimensioni depositati

La forma sferica delle nostre griglie è stata progettata per conferire alla struttura una maggiore resistenza agli urti e costituire un'ulteriore elemento di distinzione.
La gamma dei modelli e le relative dimensioni sono state attentamente valutate per soddisfare tutte le esigenze possibili.

Proprietà	Normativa	Unità	Valori
Caratteristiche meccaniche			
Resistenza all'urto IZOD con intaglio a 3,2 mm	ISO R180/4A	j/m	190-250
Caratteristiche termiche			
Vicat punto di rammollimento	ISO 306/A 120 (10N)	°C	106-108
	ISO 306/B 120 (50N)	°C	98-100
HDT Temperatura di deflessione	ISO 75 1,82 N/mm²	°C	98-100
	ISO 75 0,45 N/mm²	°C	102-104
Coeff. di dilatazione termica lineare	DIN 53752	10^{-4}/K	0,8-1,1
Infiammabilità			
Filo incandescente	IEC 695 2-1	°C	650

Fissaggio con viti

Tutte le nostre griglie si possono applicare con viti. All'interno della parte perimetrale della griglia sono state previste delle apposite sedi non visibili dall'esterno e raggiungibili togliendo la parte alettata. In questo caso il supporto porta molla si toglie.

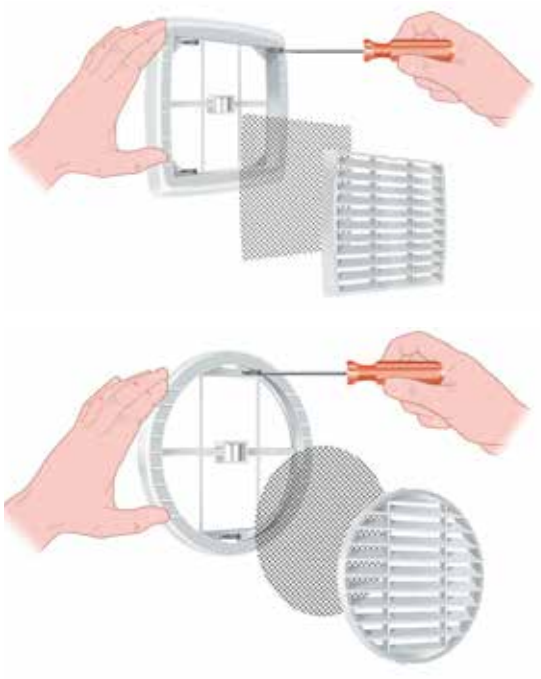

Fissaggio a molla

BREVETTATO

Per una rapida installazione, le nostre griglie sono dotate di una molla a balestra fissata ad un supporto ripieghevole che si blocca a scatto nella fase di utilizzo. Questo tipo di molla consente l'applicazione della griglia in fori o tubi di diametri diversi.
Nei casi in cui il foro fosse eseguito troppo vicino al pavimento o al soffitto e quindi non in asse col centro della griglia, solo una parte della molla fletterebbe andando a compensare il disassamento.



Fissaggio con silicone

Per un fissaggio permanente o di isolamento dall'acqua è possibile sigillare la griglia lungo il bordo esterno con silicone senza per questo compromettere la estraibilità della parte alettata e della rete.



Guida alla scelta della griglia giusta
rispettando il passaggio d'aria del tubo



Tubo Ø 80

passaggio aria cm² 47

Griglia da incasso T 80




passaggio aria cm² 25

Griglia con molla TM 135



passaggio aria cm² 47



Tubo Ø 100

passaggio aria cm² 73

Griglia da incasso T 100



passaggio aria cm² 42

Griglia con molla TM 135



passaggio aria cm² 60

Da utilizzare nei locali dove non sia prevista l'applicazione della **Norma UNI CIG 7129**



Tubo Ø 125

passaggio aria cm² 115

Griglia da incasso T 125



passaggio aria cm² 64

Griglia con molla TM 135



passaggio aria cm² 60

Griglia da incasso TM 160




passaggio aria cm² 100


Griglia con molla QM 175x175



passaggio aria cm² 115

Norme UNI CIG 7129
Passaggio aria minimo cm² 100
Griglie per vani con apparecchi a gas fino a totale KW 16,6





Tubo Ø 140

passaggio aria cm² 144

Griglia con molla TM 160



passaggio aria cm² 100

Norme UNI CIG 7129
Passaggio aria min. cm² 100
Griglie per vani con apparecchi a gas fino a totale KW 16,6
(dis. pagina a fianco)

Griglia con molla TM 186




passaggio aria cm² 130


Griglie per vani con apparecchi a gas fino a totale KW 21,5

Griglia con molla QM 175x175



passaggio aria cm² 130





Tubo Ø 160

passaggio aria cm² 188

Griglia con molla TM 186




passaggio aria cm² 130

Griglie per vani con apparecchi a gas fino a totale KW 21,5

Griglia con molla QM 175x175



passaggio aria cm² 130



Griglia con molla QM 210x210




passaggio aria cm² 188

Griglie per vani con apparecchi a gas fino a totale KW 31,5

Griglia in PVC PVCM 175x270



passaggio aria cm² 188





Tubo Ø 200

passaggio aria cm² 294

Griglia con molla QM 210x210




passaggio aria cm² 200

Griglie per vani con apparecchi a gas fino a totale KW 33,3

Griglia con molla TM 230



passaggio aria cm² 210



Norme di sicurezza
degli impianti alimentati a gas

Secondo le norme UNI-CIG riferite alla aerazione e ventilazione

Calcolo delle aperture dei passaggi aria dei locali con apparecchi a gas per uso domestico, con portata termica massima per ogni apparecchio di 35 KW pari a 30.000 Kcal/h.

Impianti eseguiti prima del 13 marzo 1990 (Norma UNI CIG 10738)
Aperture con superficie libera di cm² 5,16 per ogni KW = (cm² 6 x 1000 Kcal/h) (superficie minima cm² 100)

Apparecchi a gas installati prima del 13 marzo 1990

Portata termica complessiva	Posizioni delle aperture	
	in basso	in alto +50%
fino a 19,38 kw (16.672 Kcal/h)	minimo 100 cm²	minimo 150 cm²
da 19,39 kw (16.672 Kcal/h) a 29 kw (25.000 Kcal/h)	150 cm²	225 cm²
da 29,1 kw (25.020 Kcal/h) a 35 kw (30.000 Kcal/h)	180 cm²	270 cm²

Esempi di calcolo delle sezioni delle aperture di ventilazione di impianti eseguiti prima del 13 marzo 1990

Apparecchi	Portata termica in KW	Aperture di ventilazione	
		in basso (cm² 5,16 x n. di KW) (minimo cm² 100)	in alto +50% (cm² 7,74 x n. di KW) (minimo cm² 150)
Fornello Apertura	5,2	cm² 5,16 x 5,2 = cm² 25,8 minimo richiesto cm² 100	cm² 7,74 x 5,2 = cm² 40,2 minimo richiesto cm² 150
Fornello Scaldabagno tipo B Apertura	5,2 20	cm² 5,16 x 5,2 = cm² 25,8 cm² 5,16 x 20 = cm² 103,2 cm² 129	cm² 7,74 x 5,2 = cm² 40,2 cm² 7,74 x 20 = cm² 154,8 cm² 195
Fornello Caldaia tipo B Apertura	11,6 27	cm² 5,16 x 11,6 = cm² 50,8 cm² 5,16 x 27 = cm² 139,3 cm² 199,12	cm² 7,74 x 11,6 = cm² 89,8 cm² 7,74 x 27 = cm² 209,0 cm² 298,8

Impianti eseguiti dopo il 13 marzo 1999 (Norma UNI CIG 7129)
Aperture con superficie libera di cm2 6 per ogni KW (superficie minima cm² 100)

Apparecchi a gas installati dopo il 13 marzo 1990

Portata termica complessiva	Posizioni delle aperture	
	in basso	in alto +50%
fino a 16,7 kw (14.362 Kcal/h)	minimo 100 cm²	minimo 150 cm²
da 16,6 kw (14.450 Kcal/h) a 25 kw (21.500 Kcal/h)	150 cm²	225 cm²
da 25,1 kw (21.500 Kcal/h) a 30 kw (25.800 Kcal/h)	180 cm²	270 cm²

Valori indicativi delle portate termiche


Portata termica complessiva	Posizioni delle aperture	
	KW (1)	Kcal/5 (860)
Fornello	5,2	4.500
Cucina con forno	11,6	10.000
Stufa	8,1	7.000
Caldaia per solo riscaldamento	11,6	10.000
Caldaia per riscaldamento e acqua calda	27	24.000
Scaldabagno istantaneo	11,6	10.000
Scaldabagno ad accumulo	5,8	5.000

Classificazione apparecchi a gas


Apparecchi di cottura con portata termica fino a 11,6 KW

Fornelli, forni a gas, cucine a gas e piani di cottura di qualsiasi tipo, destinati alla cottura dei cibi. Questi apparecchi prelevano l'aria comburente e scaricano i prodotti della combustione e i vapori nell'ambiente in cui sono installati.
I locali dove sono installati questi apparecchi debbono essere opportunamente aerati (ricambio d'aria).


Piano di cottura senza dispositivo di sicurezza sulla fiamma

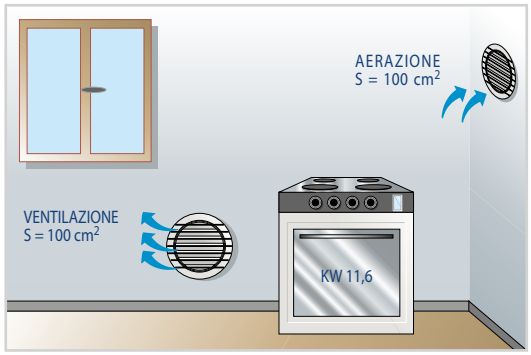


Piano di cottura senza daispositivo di sicurezza sulla fiamma ma con cappa di aspirazione

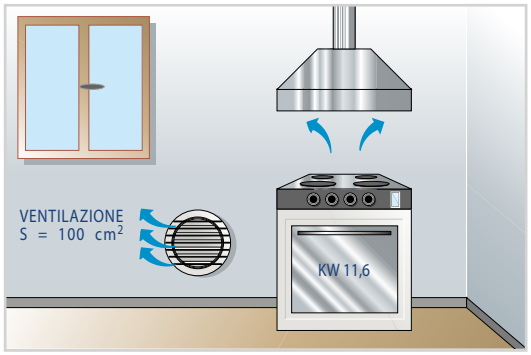


Piano di cottura con dispositivo di sicurezza sulla fiamma. Volume del locale inferiore a 20 m³

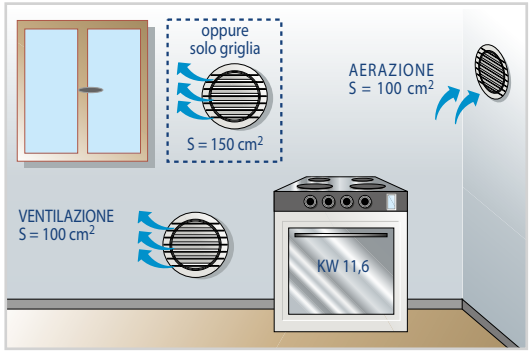


Piano di cottura con dispositivo di sicurezza sulla fiamma. Volume del locale superiore a 20 m³

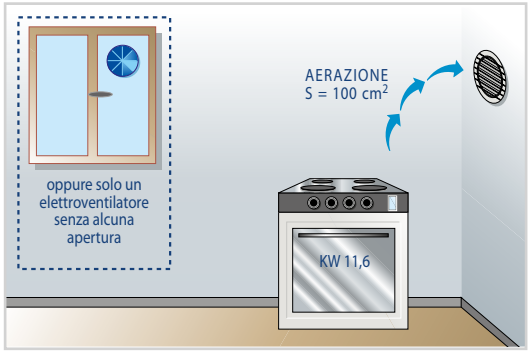

Piano di cottura con dispositivo di sicurezza sulla fiamma e cappa di aspirazione. Volume del locale inferiore a 20 m³

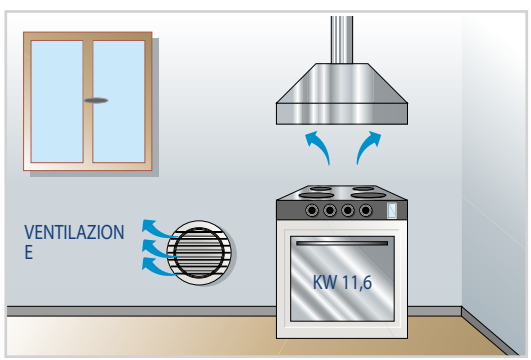



Piano di cottura con dispositivo di sicurezza sulla fiamma e cappa di aspirazione. Volume del locale superiore a 20 m³

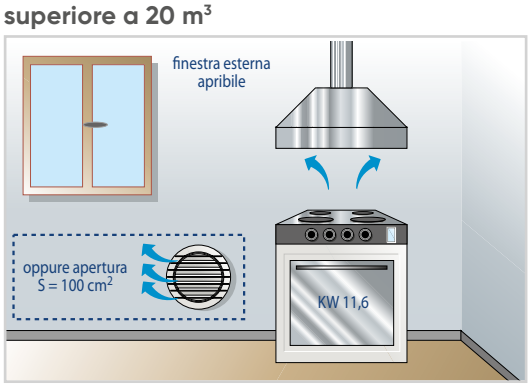

Apparecchi di tipo “a” a focolare aperto

Scaldabagni istantanei fino a 5 lt/minuto.
Scaldabagni ad accumulo fino a 50 lt/minuto.
Stufe fino a 4,2 kw. Questi apparecchi prelevano l’aria dall’ambiente e scaricano i fumi nell’ambiente.
Non si debbono installare in camere da letto e nei bagni.
I locali dove sono installati questi apparecchi debbono essere opportunamente aerati.

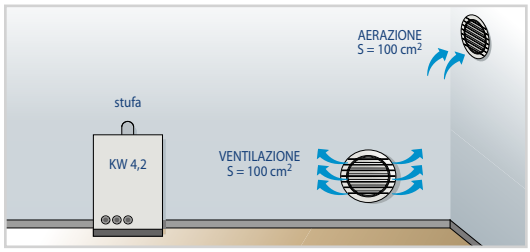

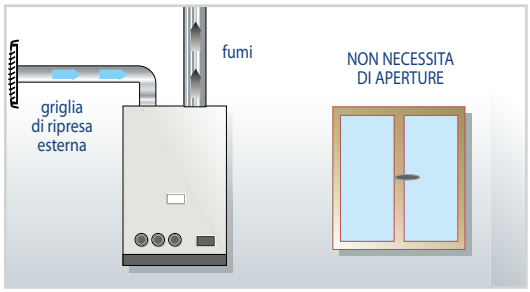


Apparecchi di tipo “c” a circuito di combustione stagno

Sono apparecchi definiti a circuito di combustione stagna. Il prelievo dell’aria comburente, la camera di combustione, lo scambiatore di calore e lo scarico dei prodotti della combustione sono a tenuta rispetto al locale in cui sono installati.
Questi apparecchi prelevano l’aria dall’esterno e scaricano i fumi all’esterno. I locali dove sono installati questi apparecchi non necessitano di aperture di ventilazione.




Apparecchi a tiraggio forzato

Si intendono tali solo gli apparecchi di tipo B e C.
In questi apparecchi l’evacuazione dei fumi e l’aspirazione dell’aria comburente è attivata da un elettroventilatore.
Le aperture di ventilazione relative ai KW installati vanno aumentate in base alla portata dell’aspiratore (m3/h).

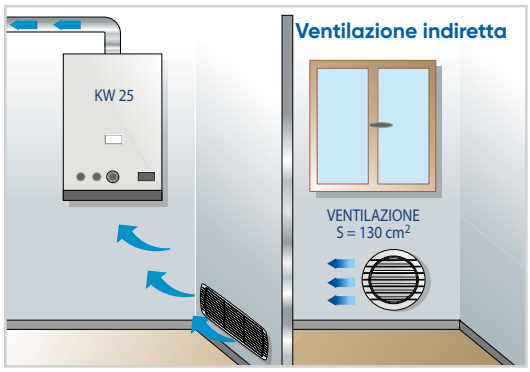


Apparecchi di tipo “b” a circuito di combustione aperto

Caldaie, scaldabagni istantanei e ad accumulo, stufe, generatori d’aria calda. Questi apparecchi prelevano l’aria dall’ambiente e scaricano i fumi all’esterno mediante canne fumarie.
I locali dove sono installati questi apparecchi debbono essere opportunamente ventilati.

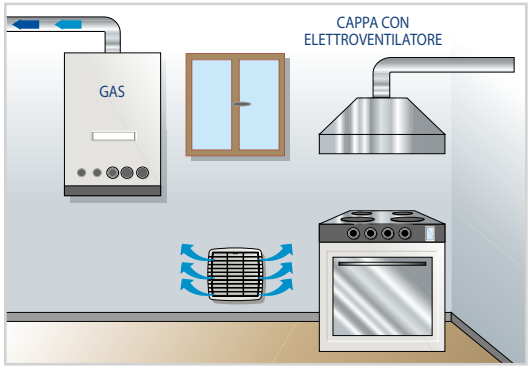

Presa d'aria silenziata

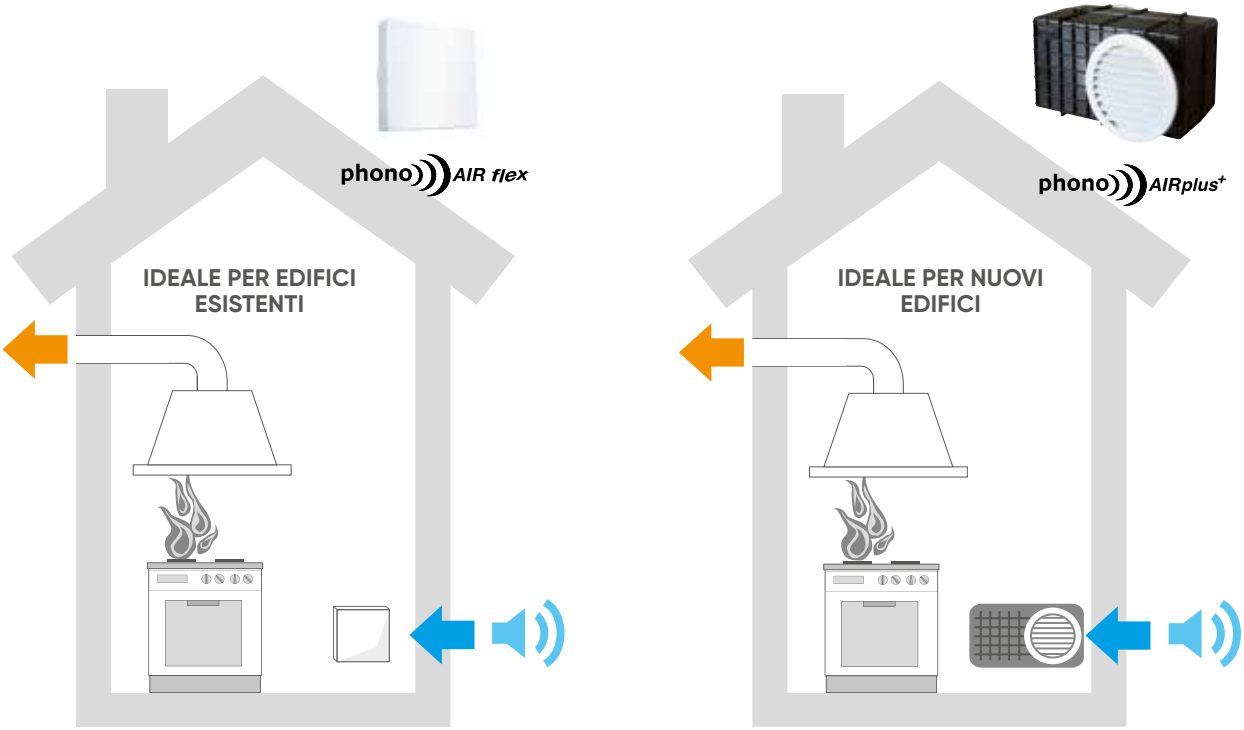

Molto spesso i fori di aerazione rappresentano il punto di abbattimento dell'isolamento acustico della facciata e, specie se posizionati in aree vicine a fonti di rumore continue/discontinue con basse/alte frequenze possono creare disagio nonché gravi danni alla salute.


Proprietà	$D2_{m,nTw}$
Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili	> 40 dB
Categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili	> 42 dB
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	> 40 dB
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;	> 45 dB
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	> 48 dB
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili	> 42 dB
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.	> 42 dB

L'indice D2m,nTw rappresenta l'isolamento acustico standardizzato di facciata mentre l'isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi con superficie < 1mq Dn,e,w viene rilevato con apposito indice acustico in laboratorio accreditato secondo la norma ISO 10140-2:2010 "Acustica - Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - Part 2: Misurazione dell'isolamento acustico per via aerea".



Passaggio aria 100 cm²

- 47 dB

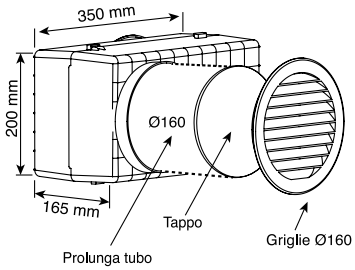

PHONOAIR PLUS


phono AIRplus+


Dim (mm)	Codice	€/pz			Colore	Note
250x200x165	1PA1608	**137,41**	1	48	Nero	provvista di griglie di ventilazione

Caratteristiche:

- Fornito con tappi: Il prodotto viene fornito con due tappi di protezione per prevenire durante la posa che l'intonaco sporchi i bocchelli e che corpi estranei entrino all'interno della presa.
- Nervature maggiorate: Le coste sul corpo sono state maggiorate per consentire una migliore presa dell'intonaco, previene il distacco e lesioni dello strato intonacato nel tempo, dovuto ai ritiri.
- Griglie di ventilazione: Il prodotto è fornito di griglie di ventilazione con retina parainsetti Ø160 in alluminio.
- Dimensioni compatte: è tra i più compatti presenti sul mercato (dei prodotti della stessa categoria) solo 10,8 litri di volume: è facile da immagazzinare perché occupa poco spazio, è utile nelle ristrutturazioni perché necessario uno scasso di dimensioni minime per l'installazione (alcuni modelli arrivano anche 50lt).
- Abbattimento acustico: 47 dB di abbattimento acustico, certificato da importante Istituto Accreditato.
- Senza manutenzione: Il nuovo PhonoAirplus è progettato e realizzato con materiali che rendono non necessaria la manutenzione. La scelta dei materiali è studiata per durare nel tempo alle normali condizioni in cui viene applicato (tipo i locali cucina). Anche i componenti interni, come l'elemento fonoassorbente è trattato per conservarsi inalterato nel tempo.
- **Silenziatori per prese d'aria conformi al decreto legge del 5/12/97 a norma Uni en iso 140-10 uni en iso 717-1 e uni cig gas 7129/01**

Posa

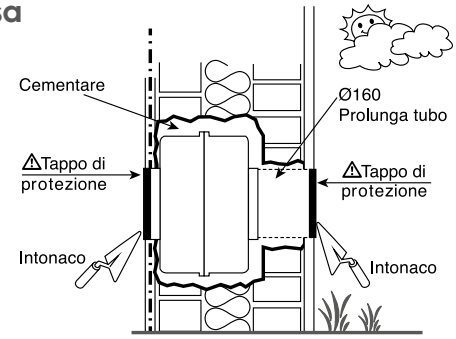





Aria 100 cm²

- 42 dB

Eustachio 160


Eustachio 160

Ø (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	Passaggio d'aria	Colore
150	EPA0603	**109,90**	1	1.296	288	100 cm³	Bianco



Inseribile nel tubo di ventilazione Ø160
Ideale nelle ristrutturazioni di fabbricati esistenti.
N.B.: griglie non incluse (vedi griglie tonde a incasso Ø160)

Griglia tonda da incasso Ø63 ABS




ARIA 14 cm²




DN (mm)	De (mm)	Codice	€/pz	scatola	scatola	Colore
63	80	E06TI05	**5,12**	10	2.400	Bianco


DN (mm)	De (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
63	80	E06TIG5	**6,49**	10	2.160	Bianco



ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti



Griglia tonda da incasso Ø80 ABS




ARIA 25 cm²




DN (mm)	De (mm)	Codice	€/pz	scatola	scatola	Colore
80	100	E08TI05	**5,62**	10	2.400	Bianco


DN (mm)	De (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
80	100	E08TIG5	**6,94**	10	2.400	Bianco



ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti



Griglia tonda da incasso Ø100 ABS




ARIA 42 cm²




DN (mm)	De (mm)	Codice	€/pz	scatola	scatola	Colore
100	120	E10TI05	**5,91**	10	1.440	Bianco
100	120	E10TI0R*	**6,95**	10	1.440	Rame


*su richiesta

DN (mm)	De (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
100	120	E10TIG5	**7,26**	10	1.440	Bianco



ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti





ARIA 64 cm²





Griglia tonda da incasso Ø125 ABS


DN (mm)	De (mm)	Codice	€/pz			Colore
125	140	E12TI05	**6,47**	5	960	Bianco

DN (mm)	De (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
125	140	E12TIG5	**7,73**	5	960	Bianco

ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti








ARIA cm² 120

Griglia tonda da incasso Ø160 ABS

DN (mm)	De (mm)	Codice	€/pz			Colore
156	190	V16TI05	**10,25**	5	600	Bianco

NON ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti




ARIA 132 cm²

Griglia tonda da incasso Ø200 ABS

DN (mm)	De (mm)	Codice	€/pz			Colore
200	238	V20TI05	**15,18**	3	-	Bianco

NON ISPEZIONABILE




ARIA 60 cm²




Griglia tonda universale Ø135 (tipo 100) ABS


D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz			Colore
135	63-125	E13TU05	**7,97**	5	1.200	Bianco
135	63-125	E13TU0R	**9,42**	5	1.200	Rame

D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
135	63-125	E13TUG5	**9,19**	5	1.200	Bianco
135	63-125	E13TUGR	**10,72**	5	1.200	Rame



ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti






ARIA 100 cm²
Fino a KW 16,6 secondo norme UNI CIG 7129




Griglia tonda universale 160 (tipo 125) ABS


D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz			Colore
160	80-140	E16TU05	**8,74**	5	600	Bianco
160	80-140	E16TU0R	**10,38**	5	600	Rame

D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
160	80-140	E16TUG5	**10,03**	5	720	Bianco



ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti






ARIA 130 cm²
Fino a KW 21,5 secondo norme UNI CIG 7129




Griglia tonda universale Ø186 (tipo 160) ABS


D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz			Colore
186	100-160	E18TU05	**11,22**	5	600	Bianco
186	100-160	E18TU0R	**13,21**	5	600	Rame

D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
186	100-160	E18TUG5	**12,52**	5	720	Bianco



ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti






ARIA 210 cm²




Griglia tonda universale Ø230 (tipo 200) ABS


D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz			Colore
230	100-200	E23TU05	**14,75**	3	288	Bianco

D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
230	100-200	E23TUG5	**16,01**	3	240	Bianco
230	100-200	E23TUGR	**18,63**	3	240	Rame



ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti






ARIA 300 cm²

Griglia tonda universale Ø260 (tipo 250) ABS


D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz			Colore
260	160-250	E26TU05	**27,23**	2	384	Bianco



Aeratori Ø32 - Ø60 (senza rete)

D (mm)	DN Tubo (mm)	Codice	€/pz			Colore
32	39	VAE3205	**1,13**	100	-	Bianco
32	39	VAE3207	**1,13**	20	-	Ramato
61	67	VAE6005*	**1,65**	20	1.200	Bianco
61	67	VAE6007*	**1,65**	20	1.200	Ramato

*su richiesta



ARIA 130 cm²


Fino a KW 16,6 secondo norme UNI CIG 7129




Griglia quadra universale 175 ABS


⌀ (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz			Colore
175	100-160	E17QU05	**11,68**	5	600	Bianco

⌀ (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
175	100-160	E17QUG5	**12,97**	5	600	Bianco



ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti





ARIA 200 cm²


Fino a KW 33,3 secondo norme UNI CIG 7129




Griglia quadra universale 210 ABS

⌀ (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz			Colore
210	125-200	E21QU05	**13,44**	3	288	Bianco

⌀ (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
210	125-200	E21QUG5	**14,79**	3	288	Bianco



ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti





ARIA 130 cm²


Fino a KW 21,5 secondo norme UNI CIG 7129




Griglia quadra sovrapponibile 175 ABS

⌀ (mm)	DN Tubo (mm)	Codice	€/pz			Colore
175	160	E18QS05	**7,79**	5	600	Bianco

⌀ (mm)	DN Tubo (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
175	160	E18QSG5	**8,57**	5	480	Bianco



ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti





ARIA 200 cm²


Fino a KW 33,3 secondo norme UNI CIG 7129




Griglia quadra sovrapponibile 210 ABS


⌀ (mm)	DN Tubo (mm)	Codice	€/pz			Colore
210	200	E22QS05	**9,19**	3	432	Bianco

⌀ (mm)	DN Tubo (mm)	Codice	€/pz	singolo termoretraibile	singolo termoretraibile	Colore
210	200	E22QSG5	**10,14**	3	480	Bianco



ISPEZIONABILE con rete metallica anti-insetti






ARIA 200 cm²

Fino a KW 33,3 secondo norme UNI CIG 7129


Griglia rettangolare antiurto ABS

AxB (mm)	Codice	€/pz			Colore
175x270	E172705*	**24,77**	2	384	Bianco
175x270	E17270R	**29,73**	2	384	Rame

*su richiesta



ISPEZIONABILE
con rete metallica anti-insetti







ARIA 170 cm²

Griglia da incasso


Dim. (mm)	Dim. scasso (mm)	Codice	€/pz			Colore
370x123	335x95	V371205	**16,49**	6	1.800	Bianco



ARIA 280 cm²

Griglia da incasso


Dim. (mm)	Dim. scasso (mm)	Codice	€/pz			Colore
370x223	335x185	V372205	**39,57**	30	240	Bianco

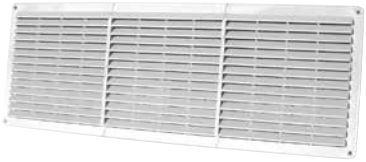

ARIA 630 cm²

Griglia rettangolare 230x630

Dim. (mm)	Codice	€/pz			Colore
230x630	VGR6305	**32,75**	4	-	Bianco



ARIA 300 cm²

Griglia rettangolare 230x430

Dim. (mm)	Codice	€/pz			Colore
230x430	VGR4305	**20,64**	4	256	Bianco





Leva apri-chiudi

Griglia quadrata a flusso regolabile ABS

AxB (mm)	CxD (mm)	Ø (mm)	Codice	€/pz			Note
150x150	95x110	-	EGQ5005	**13,39**	1	1.360	Sovrapporre
190x190	140x140	-	EGQ9005*	**15,42**	1	780	Sovrapporre

*su richiesta

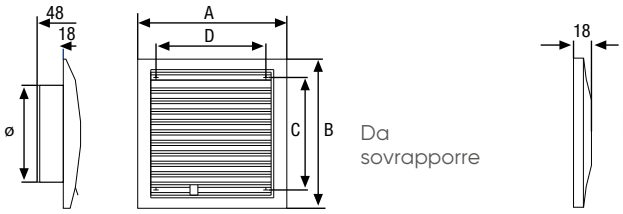




Griglia tonda da incasso in alluminio con rete

DN (mm)	Codice	€/pz			Passaggio aria ≋
80	GTI30AL	**15,37**	1	960	35
100	GTI35AL	**17,38**	1	-	50
120	GTI40AL	**20,09**	1	-	60
140	GTI45AL	**22,40**	24	480	75
150	GTI50AL	**26,98**	24	1.080	80
160	GTI55AL	**27,28**	12	288	85
200	GTI65AL	**37,67**	12	240	130




Griglia rettangolare da sovrapporre in alluminio con rete

AxB (mm)	Codice	€/pz			Passaggio aria ≋
140x140	GRS40AL	**20,39**	1	1.000	100
140x250	GRS45AL	**31,87**	25	1.000	145
140x350	GRS50AL	**37,67**	25	500	215
230x230	GRS55AL	**37,67**	1	400	280



Griglia tonda in alluminio con rete e con molle


D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz			Passaggio aria ≋
135	80-125	GTM30AL	**39,60**	25	500	80
175	125-160	GTM35AL	**44,50**	25	500	150
230	160-200	GTM40AL	**62,92**	25	500	250



Griglia tonda da incasso in rame con rete


DN (mm)	Codice	€/pz			Passaggio aria ≋
80	GTI08RA	**23,55**	24	3.168	35
100	GTI10RA	**28,44**	1	480	50
120	GTI12RA	**31,38**	24	480	60
140	GTI14RA*	**43,35**	24	480	75
150	GTI15RA*	**47,69**	24	1.080	80
160	GTI16RA	**48,00**	24	576	85
200	GTI20RA*	**58,33**	12	240	130

*su richiesta



Griglia rettangolare da sovrapporre in rame con rete

AxB (mm)	Codice	€/pz			Passaggio aria ≋
140x140	GRS14RA	**23,32**	1	1.000	100
140x250	GRS25RA	**37,67**	1	1.000	145
140x350	GRS35RA	**46,24**	1	500	215
230x230	GRS23RA	**62,52**	1	400	280



Griglia tonda in rame con rete e con molle

D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz			Passaggio aria ≋
135	80-125	GTM13RA	**44,23**	1	-	80
175	125-160	GTM17RA	**51,40**	1	500	150
230	160-200	GTM23RA	**70,34**	20	900	250

Aspiratori


Per un corretto dimensionamento della capacità di aspirazione/ricambio dell'aria è necessario moltiplicare il volume della stanza dove dovrà essere applicato (lunghezza x larghezza x altezza in metri) per il numero minimo (o massimo) di ricambi suggerito nella seguente tabella:

Numero di ricambio aria per ora

Bagno	N° ricambi /h
Bagno	4
Guardaroba	3
Garage	4
Stanza d'albergo	3
Cucina	6
Soggiorno	6
Ufficio	3
Bagno	5
Sala d'aspetto	4

I livelli suggeriti di cui sopra rappresentano dei livelli ottimali in base ai quali si dimensiona l'impianto di ventilazione per ottenere una idonea qualità dell'aria interna.
Va precisato che esiste la normativa UNI EN 15251 "Criteri per la progettazione dell'ambiente interno e per la valutazione della prestazione energetica degli edifici, in relazione alla qualità dell'aria interna, all'ambiente termico, all'illuminazione e all'acustica" che indica in 0,5 volumi/ora il limite quando gli ambienti residenziali sono occupati.
È importante ricordare che tale valore è un minimo al di sotto del quale non è opportuno scendere per non compromettere la qualità dell'aria interna.



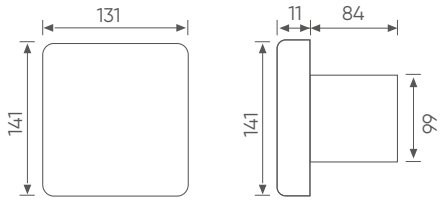


Aspiratore elettrico elicoidale ø 100

Ø imbocco	Codice	€/pz	scatola	scatola	Colore
100	E101003	**48,51**	1	24	Bianco

Specifiche tecniche

Tensione (V)	220-230
Frequenza (Hz)	50
Potenza (W)	19
Produttività (m3/h)	100
Livello di rumore (dB)	39
Protezione	IP-44
Rotazione (min)	2550
Peso (Kg)	0,5 / 0,55

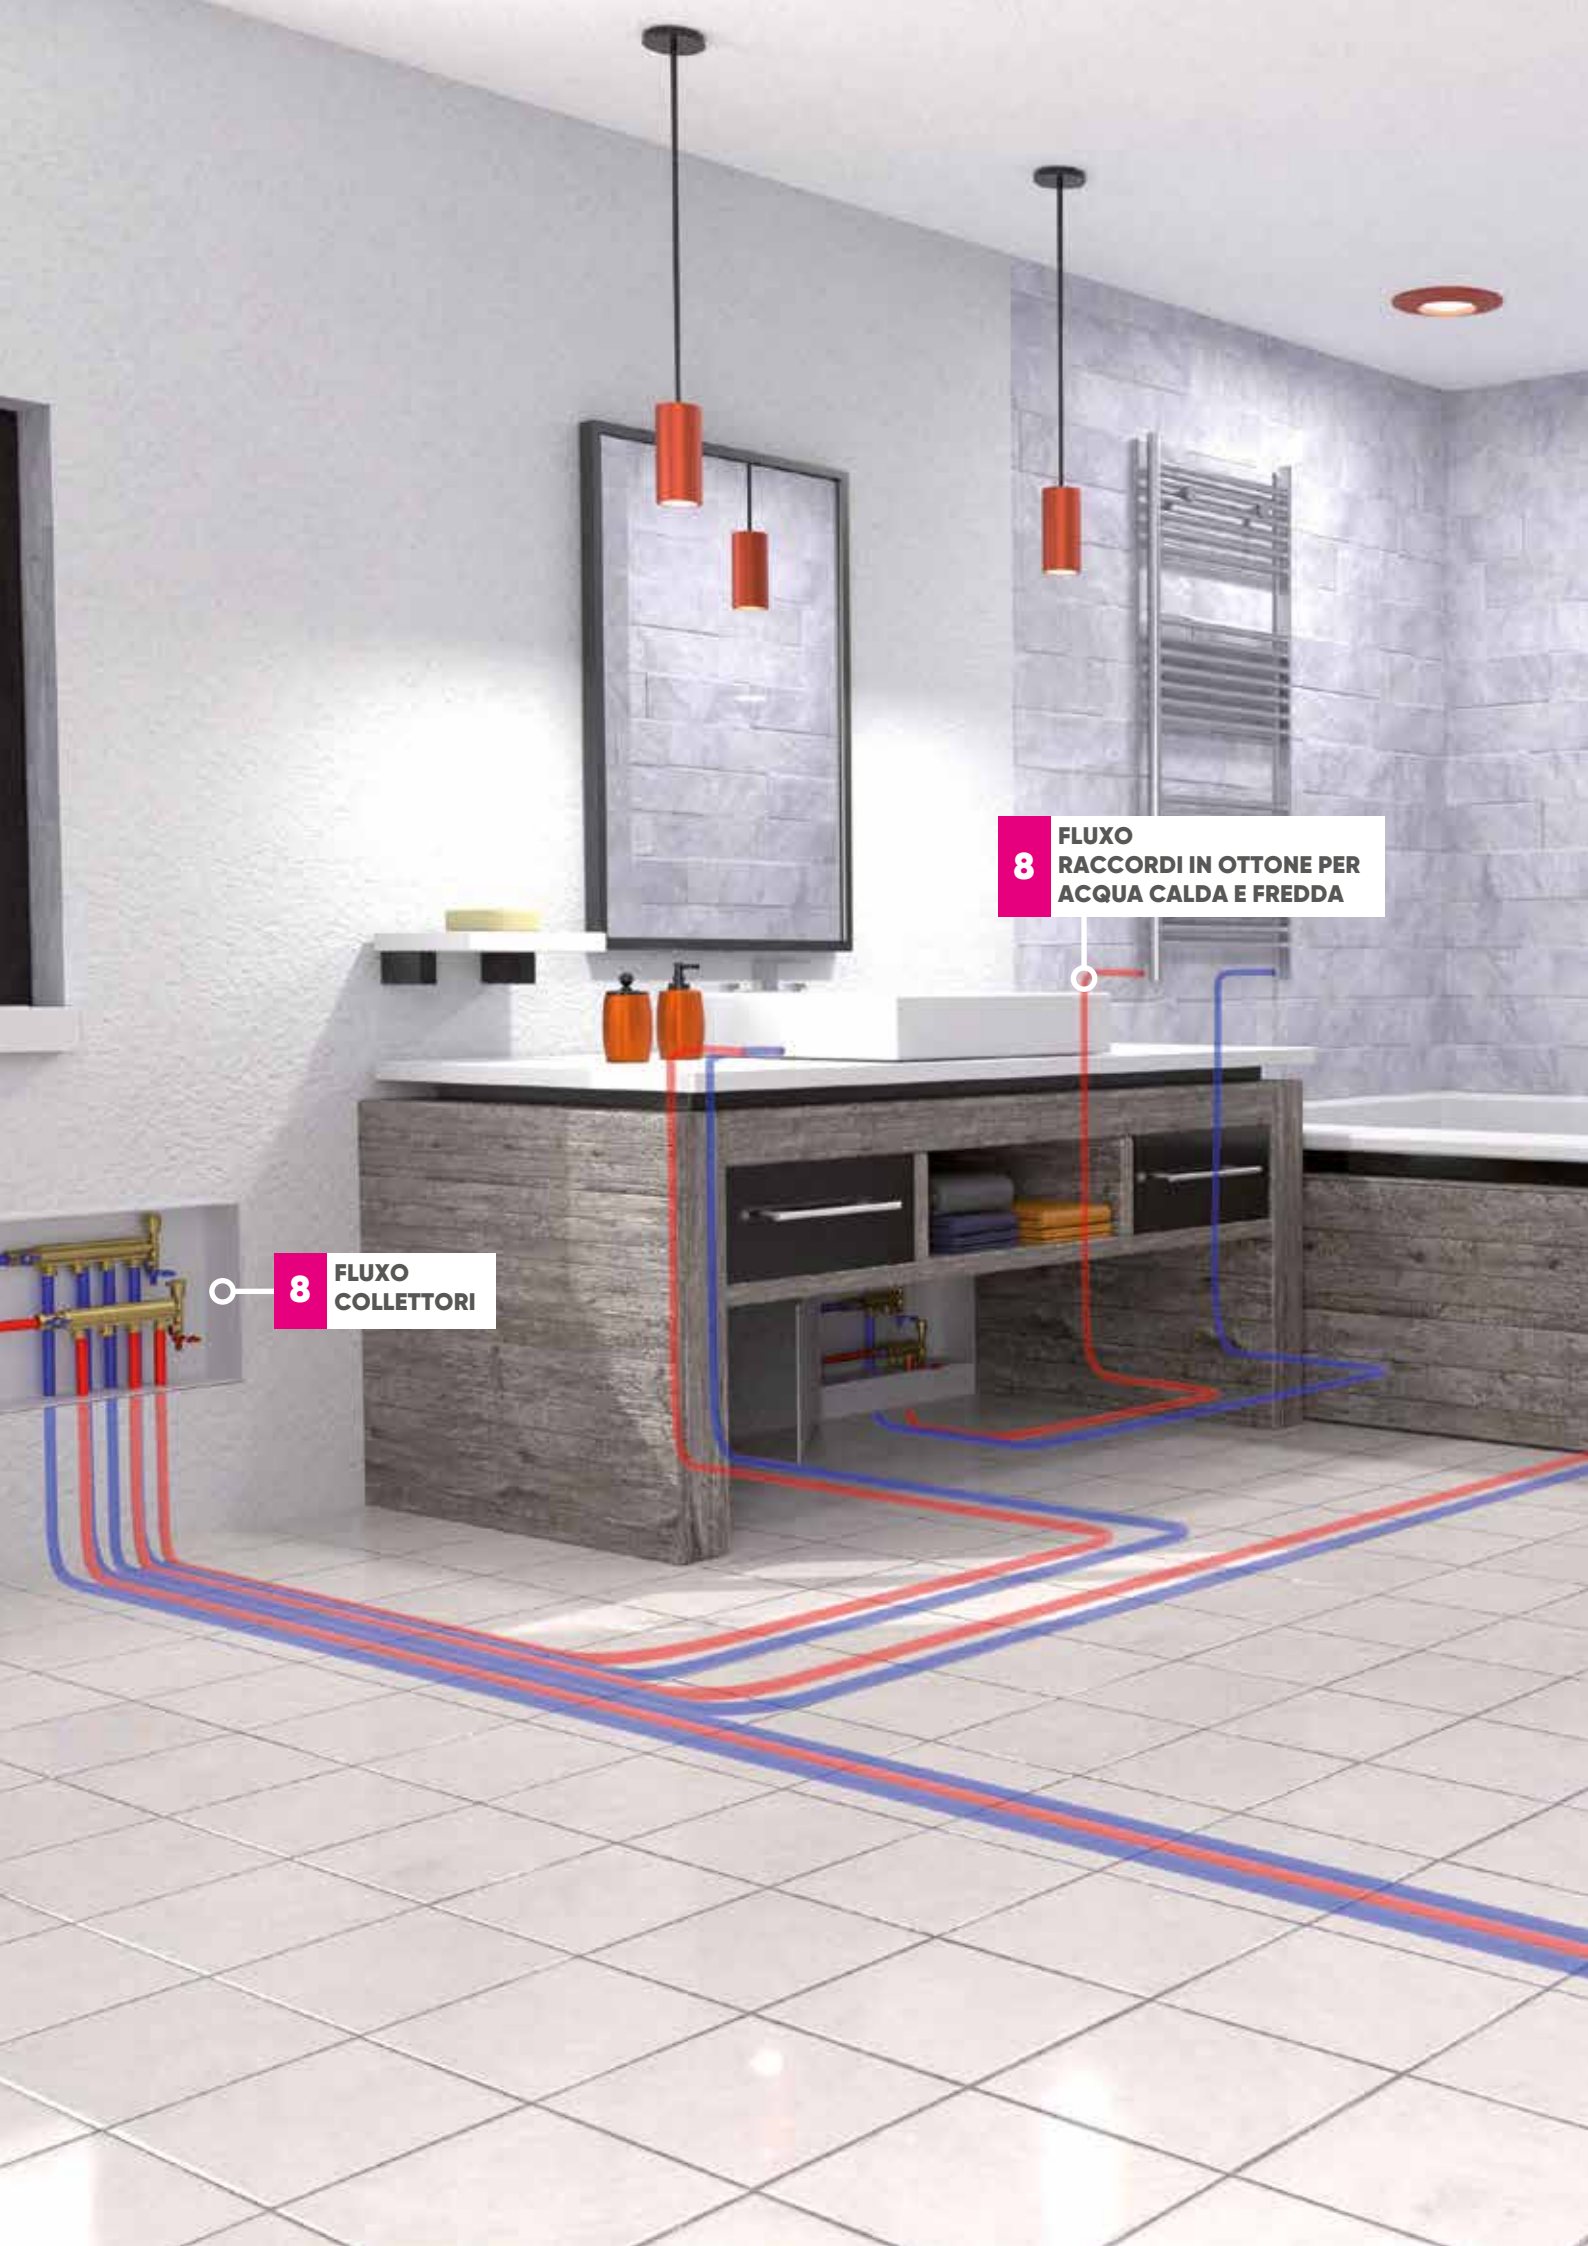
8
FLUXO
RACCORDI IN OTTONE PER
ACQUA CALDA E FREDDA
8
FLUXO
COLLETTORI



Adduzione Multistrato Fluxo 363

Distribuzione Multistrato Fluxo Gas 393

Sistema HTA 405

8 **FLUXO**
TUBAZIONI MULTISTRATO PER ACQUA CALDA E FREDDA

Sistema multistrato FLUXO



Per l'adduzione di acqua calda e fredda sanitaria, e per gli impianti di riscaldamento e di condizionamento

aliaxis

Un sistema intelligente progettato per farvi risparmiare tempo



1) Taglio del tubo



2) Smussatura del tubo



3) Posizionamento del raccordo



4) Pressatura del raccordo

Realizzate delle giunzioni perfette in un tempo record: tre volte più rapide rispetto ai sistemi tradizionali

La realizzazione di un impianto secondo le tecniche tradizionali di preparazione e saldatura richiede tempo. Essendo installatori professionisti conoscete bene questo tipo di vincoli.

Grazie al sistema multistrato Fluxo, la realizzazione dei vostri impianti sarà tre volte più rapida, qualunque sia la tipologia di applicazione e la modalità di lavoro.

Moderno e semplice, questo sistema combina i vantaggi del tubo multistrato ad alta tecnologia a raccordi in ottone appositamente studiati. Con poche azioni: taglio del tubo, smussatura, inserimento del raccordo e pressatura la giunzione è realizzata con semplicità e velocità impeccabili! Ad ogni giunzione guadagnerete minuti preziosi. Minuti che diventeranno ore considerando l'insieme dei vostri cantieri. In sintesi questo è l'obiettivo del sistema Fluxo: rendere il vostro lavoro semplice e più remunerativo

Velocità e sicurezza al tuo servizio

Al giorno d'oggi i lavori in appalto e le richieste di preventivo da parte dei vostri clienti sono molte. Spesso è il tempo a mancare per rispondere prontamente ed alle migliori condizioni!

Su questa base le moderne tecniche di pressatura abbinate a Fluxo si impongono in modo evidente rispetto alle tecniche di installazione tradizionali, permettendo di guadagnare in efficacia e quindi in termini di produttività.

Questo semplicemente perché Fluxo contribuisce ad aumentare la capacità di lavoro della vostra impresa, valorizzando la vostra competenza tecnica. Installando più velocemente ciascun raccordo, guadagnerete tempo prezioso su ciascuno dei vostri cantieri.

Alla fine i vostri clienti saranno più soddisfatti: gli interventi saranno realizzati nel rispetto dei tempi e con estrema qualità.

Comparate costi e benefici. Fluxo vi convincerà da tutti i punti di vista

Se confrontate l'insieme dei vantaggi assicurati dal sistema Fluxo con i costi delle tecniche tradizionali di installazione (manodopera per il tempo di saldatura, sprechi, lentezza, ecc.) noterete una differenza rilevante nel costo di impianto. Senza contare le continue oscillazioni del costo dei metalli (rame) e le discontinuità di fornitura su cantieri e nei magazzini.
E' quindi arrivato il momento di scegliere il sistema multistrato Fluxo, il miglior modo per constatare tangibilmente tutti i vantaggi del sistema è provarlo di persona. Chiedete al vostro rivenditore di zona.

DA TENERE IN MENTE:

- **Realizzare la produttività sul lavoro**
- **Ridurre il costo di installazione**
- **Evitare ritardi nei tempi di consegna**



Giunzione con il metodo tradizionale

✓ Risparmio tempo



Giunzione con il sistema Fluxo

Fluxo guardatelo da vicino



Caratteristiche tecniche

I tubo multistrato Fluxo è facile da lavorare perché è flessibile, ma soprattutto mantiene saldamente la forma che gli donerete. È il risultato della sua composizione: un tubo composito formato da 5 strati che nasce dall'unione dei materiali di sintesi ad uno strato interno di alluminio saldato testa testa. Fluxo racchiude in se sia le proprietà dei materiali di sintesi che quelle delle materie metalliche offrendo vantaggi ineguagliabili:

- **Facilità di installazione:** Flessibile, leggero e privo di "memoria elastica", il tubo Fluxo costituisce la soluzione ottimale per qualsiasi impianto di adduzione idrica.
- **Assoluta igienicità Fluxo:** Idoneo al trasporto di acqua potabile e di tutti i fluidi alimentari, come certificato da importanti istituti scientifici come l'Università degli Studi di Pisa.
- **Resistenza alla corrosione:** Lo strato interno ed esterno in polietilene e l'adozione di raccordi dotati di barriera dielettrica preservano l'alluminio da qualunque fenomeno di corrosione chimica, elettromagnetica e naturale.
- **Ridotte perdite di carico:** La superficie interna in polietilene presenta una finitura superficiale tale da garantire notevoli riduzioni delle perdite di carico classiche dei tubi metallici; inoltre, l'assenza di depositi calcarei o altre incrostazioni assicurano che le caratteristiche di portata rimangano stabili nel tempo.
- **Impermeabilità all'ossigeno:** Lo strato di alluminio impedisce il passaggio di ossigeno, vapore acqueo ed ogni altro gas, impedendo così l'innesco di fenomeni di corrosione dei circuiti. L'alluminio costituisce, inoltre, una barriera invalicabile per i raggi UV.
- **Contenuta dilatazione termica:** La dilatazione lineare causata dalle variazioni di temperatura è molto contenuta e paragonabile a quella dei tubi metallici. Questo conferisce un'elevata stabilità dimensionale al tubo che, quindi, subisce stress termici molto limitati.

DA TENERE IN MENTE:

Tutti i vantaggi dei metalli:
- rigidità e resistenza
- dilatazione lineare ridotta
- polivalenza
- elevata qualità professionale

Tutti i vantaggi dei materiali plastici:
- resistenza alla corrosione
- leggerezza (prodotti e attrezzature)
- semplicità e rapidità di posa

Perfettamente compatibile con la maggior parte delle pressatrici sul mercato.

Si piega ad ogni esigenza



Realizzate tutte le varianti di montaggio con raccordi sicuri ed adeguati: utilizzate i raccordi FLUXO

L'attenzione alla qualità ed alle performance da parte nostra si evidenzia in tutte le componenti del sistema Fluxo ed in particolar modo nella gamma dei raccordi.

La precisione dimensionale dei raccordi Fluxo è assoluta. La disposizione degli o-ring montati sul raccordo è progettata per ottenere la totale aderenza il tra codolo del raccordo e lo strato interno del tubo, in modo da garantire una tenuta duratura. Le vostre giunzioni saranno quindi realizzate con estrema precisione e sicurezza.


Altro vantaggio è l'ampiezza di gamma: avrete la possibilità di realizzare qualsiasi tipo di installazione, grazie alla varietà dei raccordi Fluxo.
Proprio come per i tubi, la gamma della raccorderia è disponibile nei diametri dal 16 mm al 63 mm.

I raccordi sono fabbricati da barre di ottone di altissima qualità e mostrano dunque ottime doti di resistenza alla corrosione.

GARANZIA DI QUALITÀ

Grazie all'avanguardia tecnologica dei materiali compositi di ultima generazione e le conoscenze tecniche della nostra azienda, potrete beneficiare dell'estrema affidabilità del sistema multistrato Fluxo. La migliore garanzia per realizzare i vostri impianti in modo impeccabile massimizzando il grado di soddisfazione dei vostri clienti.



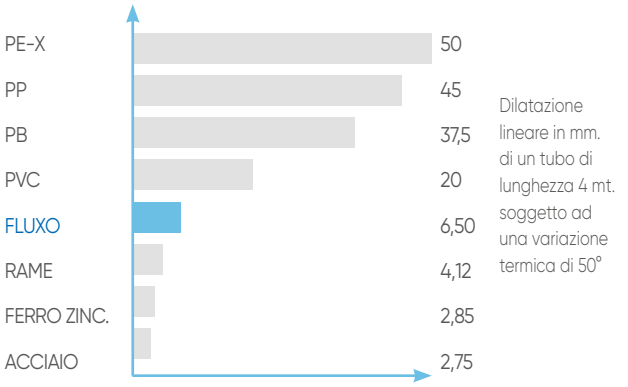

Fluxo ha tutte le carte in regola



Riscaldamento



Adduzione

Il sistema polivalente



Acqua calda e fredda



Potabilità

Prodotto in Italia
Il Sistema multistrato Fluxo è prodotto in Italia secondo la Norma UNI EN ISO 21003. La UNI EN ISO 21003 è la norma Europea che specifica le caratteristiche di idoneità all'impiego dei sistemi di tubazioni multistrato da impiegarsi per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici per il trasporto di acqua sia per consumo umano che per riscaldamento.

Sicurezza e affidabilità: I sistema Fluxo la soluzione più moderno per valorizzare la vostra professionalità da ogni punto di vista:

Rispetto delle Norme: I tubo ed i raccordi multistrato Fluxo sono prodotti nel pieno rispetto delle norme e delle prescrizioni in materia di , qualità, sanità e risparmio energetico.

Sicurezza: I rischi di incendio sul cantiere sono pressoché annullati, evitando anche incidenti spiacevoli come le bruciature di moquette, parquet o carbonizzazione di pareti.

Affidabilità e durata: Oltre alla nostra garanzia decennale, il sistema Fluxo è certificato per resistere più di 50 anni.

Acustica: Il sistema Fluxo ammortizza in modo considerabile le vibrazioni ed i colpi di ariete a cui sono in genere soggette le tubazioni idrauliche.

Acqua sanitaria e riscaldamento
Il grande vantaggio di Fluxo è la polivalenza. Indipendentemente dalla dimensione del vostro cantiere o della tipologia del vostro intervento, che si tratti di una casa individuale, di un blocco di appartamenti, di una palazzina o di edifici pubblici, sarete in grado di realizzare con lo stesso sistema gli impianti di adduzione di acqua calda e fredda e gli impianti di riscaldamento.

Raffrescamento
Fluxo è perfetto anche per gli impianti di climatizzazione che utilizzano acqua refrigerata grazie alla sua linea dedicata di tubi "TECH" appositamente isolati con una guaina ad alta densità con spessore maggiorato per ridurre dispersioni e fenomeni di condensazione.

Igiene e potabilità
Il sistema risponde alle più recenti prescrizioni normative in materia di igiene e di potabilità dell'acqua.

afnor kiwa **DM 174/2004**

Spessore dell'isolante delle tubazioni
Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui spessore minimo è fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività termica utile del materiale isolante espressa in W/m° C alla temperatura di 40° C.
I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.
Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3.

Conduttività Termica Utile nell'Isolante (W/mC)	Diametro esterno della tubazione (mm)					
	<20	20 ÷ 39	40 ÷ 59	60 ÷ 79	80 ÷99	>100
0.030	13	19	26	33	37	40
0.032	14	21	29	36	40	44
0.034	15	23	31	39	44	48
0.036	16	25	34	43	47	52
0.038	18	28	37	46	51	56
0.040	20	30	40	50	55	60
0.042	22	32	43	54	59	64
0.044	24	35	46	58	63	69
0.046	26	38	50	62	68	74
0.048	28	41	54	66	72	79
0.050	30	42	56	71	77	84

Spessore dell'isolante in base al D.P.R. 412/93 per le tubazioni.

La progettazione e l'installazione

Calcolo delle perdite di carico

Generalmente le perdite di carico che si generano in un circuito idraulico si possono suddividere in:
1 - Perdite di carico continue (YC)
2 - Perdite di carico localizzate (YL)
La perdita di carico totale (Ytot) è data dalla somma di queste due tipologie di perdita e si misura in mca (metri di colonna d'acqua).


Risulta, quindi: Ytot = YC + YL

Le Perdite di carico continue (YC) sono dovute all'attrito tra fluido e parete interna del tubo. Il tubo multistrato Fluxo mostra, in questo caso, uno dei suoi grandi vantaggi: la bassa rugosità interna porta a perdite di carico continue molto ridotte rispetto ai tradizionali tubi metallici.

Le perdite di carico continue si calcolano ramite la seguente formula:
YC = Ycu x Ltubo
Dove YC = perdite di carico continue (mca)
Ycu = perdite di carico continue unitarie (mca/m)
Ltubo = lunghezza della tubazione (m)

Le Ycu sono le perdite di carico continue per metro di lunghezza e si ricavano in funzione della portata dalla tabella sotto riportata.

Diagramma perdita di carico

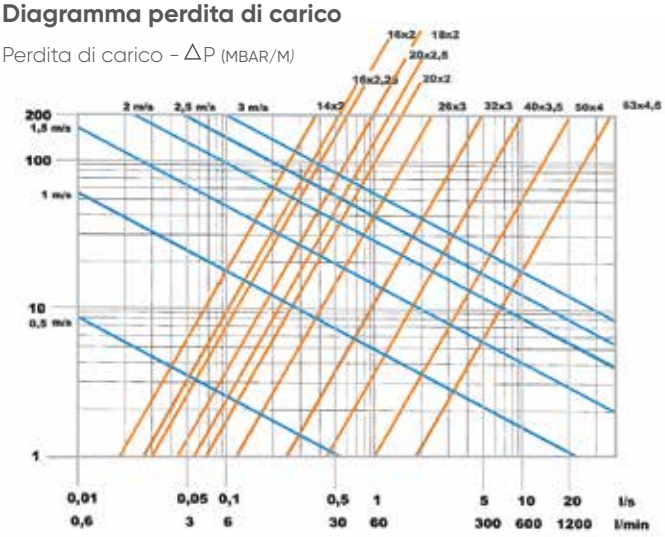

Portata - Temperatura dell'acqua 50°

Perdite di carico

Le Perdite di carico localizzate (YL) sono invece dovute alle variazioni di geometria, come curve, gomiti, valvole, raccordi a T ecc, che vengono utilizzati nell'impianto.
Il tubo multistrato Fluxo offre notevoli vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali: la possibilità di eseguire curve con raggio di curvatura molto ridotto consente di diminuire l'impiego di curve e gomiti, riducendo le perdite di carico. Rispetto alle tubazioni realizzate totalmente in materiale plasticoinoltre, la presenza dello strato di alluminio garantisce la stabilità geometrica e la circolarità della sezione minimizzando le variazioni di geometria e, di conseguenza, le perdite di carico. La geometria dei raccordi Fluxo è stata inoltre concepita per migliorare i flussi e ridurre quindi questo tipo di perdite di carico.

Le perdite di carico localizzate si calcolano tramite la seguente formula:
YL = Ycu x Leq
Dove YL = perdite di carico localizzate (mca)
Ycu = perdite di carico continue unitarie (mca/m)
Leq = lunghezza equivalente della tubazione (m)

Le lunghezze equivalenti (Leq) di pendono invece dal tipo di discontinuità geometrica che vengono considerate e sono riportate nella figura sottoriportata.

Perdita di carico raccordi

Discontinuità	Ø 14	Ø 16	Ø 18	Ø 20	Ø 26	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
Curva	0,7	0,6	0,55	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
Gomito Angole 45°	1,5	1,4	1,2	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6	0,6
T	1,3	1,2	0,9	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1
T	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	0,9	0,8	0,8
T	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9	0,9
T	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9	0,9
Raccordo dritto	1,0	0,9	0,7	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1
Raccordo per rubinetteria	1,4	1,3	1,2	1,1	/	/	/	/	/

Calcolo delle dilatazioni

Il tubo multistrato Fluxo possiede una dilatazione termica assai vicina a quella dei metalli, grazie alla presenza dello strato di alluminio e del collante che impone agli strati plastici le dilatazioni dello strato metallico. Nella tabella sottostante è riportato il raffronto fra i coefficienti di dilatazione termica del tubo e di altri materiali.

La formula di calcolo della dilatazione termica del tubo è la seguente: $L1 = \alpha \times L2 \times T$

Dove:
L1 = Dilatazione del tubo in mm
L2 = Lunghezza della tubazione in m
α = Coefficiente di dilatazione del materiale espresso in mm/m°K
T = Differenza tra la temperatura in esercizio e quella al momento dell'installazione espressa in °C

È possibile, inoltre, ricavare la dilatazione del tubo facendo uso del diagramma a lato. Entrando sull'asse orizzontale che riporta la differenza di temperatura fra quella di esercizio e quella di posa ed incrociando la retta sul diagramma, si legge sull'asse verticale un valore di dilatazione (in mm) per metro di tubo. Per calcolare la dilatazione effettiva quest'ultimo valore va moltiplicato per la lunghezza del tubo (espressa in m).


Coefficiente di dilatazione termica di diversi materiali

Tipi di tubazione	Coeffi. Dil. α [mm/(m°k)]
Fluxo	0,026
Acciaio zincato	0,012
Acciaio inox	0,017
Rame	0,017
Materiale plastico (PE-X PEHD PPRC)	0,19 - 0,20

Raccomandazioni progettazione

Al fine di mantenere le prestazioni e la durata attese da questa linea di prodotti, ma soprattutto per ottenere la completa copertura assicurativa dell'impianto vi raccomandiamo di osservare scrupolosamente le norme di progettazione, di corretta installazione e di prova dell'impianto affinché il vostro lavoro sia eseguito a regola d'arte.

Diagramma dilatazione termica

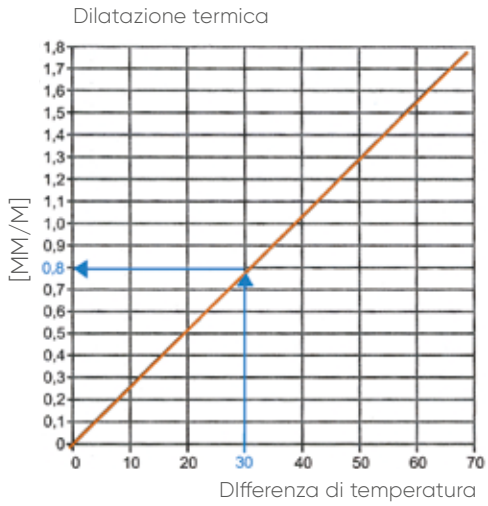

Compensazione delle dilatazioni

Nonostante il tubo multistrato possieda una ridotta dilatazione, riscaldamento e raffreddamento inducono sicuramente allungamenti o accorciamenti nella tubazione stessa. Una tecnica di compensazione consiste per tubazioni in cavedio, cioè libere, nel lasciare opportune anse a forma di omega nei tratti rettilinei. Nel caso di tubazioni incassate o sotto traccia, si può rimediare al problema ricorrendo all'isolamento della tubazione.


Calcolo della lunghezza dell'ansa delle dilatazioni

La lunghezza dell'ansa di dilatazione può essere ricavata dal diagramma sotto, oppure può essere calcolata analiticamente mediante con la seguente formula:
$b = K \times (D \times L)^{1/2}$


Dove:
b = Lunghezza dell'ansa (in mm)
D = Diametro esterno del tubo multistrato (in mm)
L = Dilatazione della tubazione
(calcolata come illustrato in precedenza)
K = costante del materiale (per il tubo Fluxo = 33)


Esempio:
Calcolo dell'ansa di dilatazione
Calcolare la lunghezza dell'ansa
di dilatazione di un tubo multistrato Fluxo
Ø 26 lungo 8 m sottoposto ad una variazione T = 60°C


$L1 = \alpha \times L2 \times T =$
$0{,}026 \times 8 \times 60 = 12{,}5$ mm
△ **$b = 33 \times (26 \times 12{,}5)^{1/2} = 595$ mm**

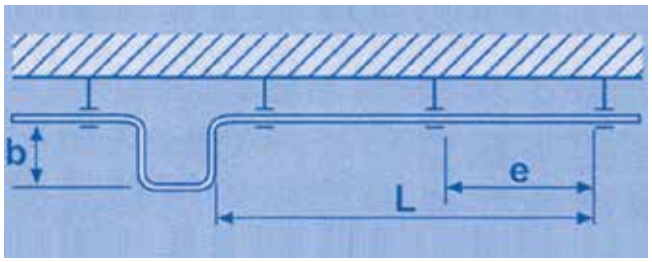



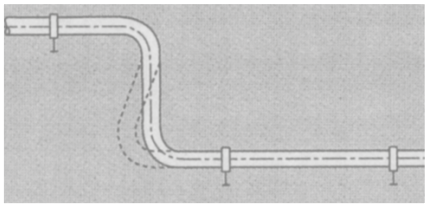

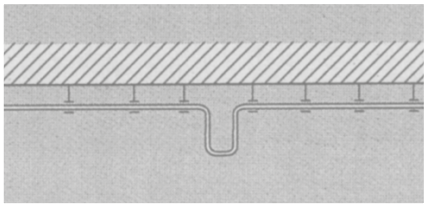

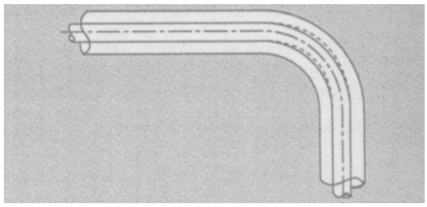


Piegatura del tubo

Uno dei maggiori vantaggi del sistema Fluxo è la facilità di piegatura che garantisce saldature ad elevata resistenza anche su spessori ridotti. Si possono così garantire, oltre a notevoli caratteristiche meccaniche del tubo, anche facilità di piegatura e stabilità geometrica.

I metodi per piegare le tubazioni sono:
- piegatura a mano
- piegatura con piegatubi


Piegatura a mano
Per i tubi di piccolo diametro e per raggi di curvatura ampi, la piegatura a mano risulta il metodo più rapido ed efficace: sarà cura dell'installatore verificare che il tubo non presenti segni di schiacciamento sulla superficie dovuti alla cattiva esecuzione della piegatura.




Di seguito si riporta una tabella dei valori dei raggi di curvatura minimi ottenibili.

Diametro esterno (mm)	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø26	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63
Rag. di curvatura manuale	70	80	90	100	110	160	550	700	---
Rag. di curvatura con piegatubi	35	45	55	60	95	125	180	210	315


Piegatura con pinza piegatubi
Per ottenere raggi di curvatura minori e/o usando tubi di diametro maggiore, è preferibile utilizzare la pinza piegatrice così come di seguito illustrato.




Fase 1 - Segnare la mezzeria della curva.



Fase 2 - Porre il tubo nella pinza curvatubi.





Fase 3 - Azionare la leva della pinza fino ad ottenere l'angolazione voluta.



Fase 4 - Alleggerire la cremagliera per rilasciare il tubo.

Attenzione: per ciascun diametro di tubo utilizzare l'utensile profilato della corrispondente misura.

Posa in opera raccordi a stringere

Giunzioni con raccordi a stringere

Il principio su cui si basa questo sistema è semplice: chiudere un anello tagliato con un dado conico. L'anello comprime così il tubo sul raccordo e ne realizza sia la tenuta meccanica che idraulica. Una volta tagliato il tubo alla misura desiderata, si procede alla calibratura ed alla sbavatura con l'apposito utensile: il calibro deve essere inserito nella tubazione e quindi ruotato alternativamente in senso orario ed antiorario. Si procede infine a calzare sul tubo tutti i componenti del raccordo: dado stringitubo, anello elastico tagliato e corpo del raccordo.

Importante: Il tubo deve arrivare a battuta contro l'anello dielettrico in Ptfe (Teflon). Si procede quindi a stringere il dado sull'adattatore. Tutta la procedura è illustrata nelle foto qui sotto. Questo tipo di giunzione è, in genere, quello più comunemente utilizzato ogni qual volta la giunzione debba essere ispezionabile e quando ci si debba collegare ad un componente dell'impianto che potrebbe essere oggetto di manutenzione o sostituzione; ad esempio, le valvole e i detentori posti sui corpi scaldanti, le derivazioni da un collettore, ecc.



1 Dado stringitubo



2 Anello elastico tagliato



3 Corpo del raccordo

Taglio e calibrazione



A Taglio del tubo
Tagliare il tubo ortogonalmente all'asse.



C Inserimento raccordo
Inserire il raccordo nel tubo fino alla battuta (gli O-ring non devono essere lubrificati).



B Calibratura del tubo
Calibrare e sbavare il tubo, asportando completamente i trucioli di materiale plastico.

Posa in opera raccordi a pressare

Giunzioni con raccordi a pressare

Nel caso di raccordi meccanici del tipo a pressare (press fitting), dopo le operazioni di taglio (che si raccomanda sempre ortogonale all'asse del tubo), calibratura e sbavatura, si inserisce il tubo nel raccordo fi no alla battuta ispezionabile tramite le apposite feritoie e si procede alla pressatura della bussola INOX utilizzando l'apposito utensile, come mostrato qui di seguito.

Preparazione della pressatrice

Attenzione: ogni dimensione dei raccordi richiede l'utilizzo della corrispondente pinza. Si raccomanda di verificare la corrispondenza di tali misure ad ogni applicazione. Preparazione dell'utensile: togliere il perno di sicurezza; inserire la ganascia a morsa; introdurre il perno di sicurezza fino all'arresto.



1 Togliere il perno di sicurezza



2 Inserire la ganascia a morsa



3 Introdurre il perno di sicurezza fino all'arresto.

Pressatura del raccordo



D Posizionamento

Attenzione: posizionare il raccordo correttamente nella ganascia; l'anello di tenuta è dotato di un apposito Rif. fisico che "obbliga"tale posizionamento.



E Pressatura

Premere la leva di azionamento fino a quando l'utensile non si ferma automaticamente.



F Apertura

Apertura della ganascia.

Regole di buona istallazione



Qui di seguito si riportano una serie di direttive di posa in opera del sistema Fluxo per garantire il suo perfetto funzionamento e la necessaria durata negli anni.

Accoppiamento raccordi


Ogni accoppiamento di raccordi del sistema Fluxo maschio o femmina con raccordi di altra marca e/o sistema, conformi alla norma UNI EN 10226, non richiede l'utilizzo di materiali di tenuta aggiuntivi quali: teflon, canapa, etc... La "costruzione" del filetto è tale da garantire di per sé la tenuta dell'accoppiamento.


Pressatura dei raccordi


La pressatura è da eseguire sull'impianto montato in tutte le sue parti e privato da inutili sforzi che potrebbero compromettere il suo corretto e duraturo funzionamento.

Curvatura dei tubi


Per eseguire la curvatura dei tubi in modo adeguato, senza sottoporli a tensioni dannose, si misurerà e marcherà con esattezza il tubo e si eseguiranno le curvature a mano o con l'utensile piegatubi.
Si procederà alla pressatura solo dopo aver montato correttamente il tubo, come mostrato nei disegni che seguono.










Montaggio raccordi a "T"
Per il montaggio dei raccordi a "T" si dovrà prima montare la tubazione, fissarla ed infine pressare le giunzioni come illustrato a lato.

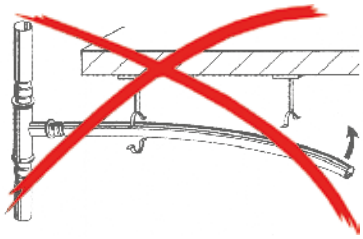


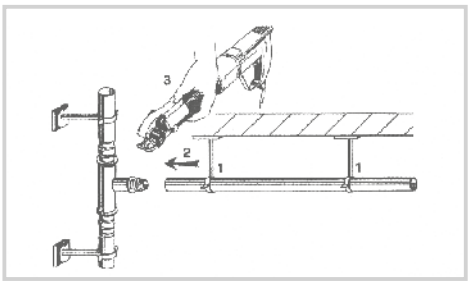

Fissaggio tubi
I tubi vengono fissati tramite braccialetti insonorizzati. Se si usano braccialetti privi di inserti in gomma, il fissaggio dei tubi deve avvenire sull'isolamento di copertura delle tubazioni.







Distanze dei punti di fissaggio
Il corretto posizionamento dei braccialetti di fissaggio, conferisce la giusta stabilità della tubazione, senza introdurre tensioni indesiderate nei tubi. Qui di seguito si riportano le distanze tra i punti di fissaggio in funzione del diametro dei tubi. Le tubazioni installate orizzontalmente devono essere fissate ad un distanza massima di 75 cm. Si provvederà a porre un fissaggio 25 cm prima e dopo ogni curva.

Diametro	Distanza L
14 - 16	M
18 - 20	1
26	1,2
32	1,5

Protocollo di collaudo

Collaudo dell'impianto


ATTENZIONE
Ogni impianto dovrà essere collaudato seguendo la rispettiva norma di settore prima della copertura degli impianti, producendo un test report finale La mancata esecuzione della prova solleva dalla responsabilità di possibili incidenti e dai possibili danni provocati a persone o strutture, che ne possono derivare.
La responsabilità civile degli impianti eseguiti è sempre dell'azienda di installazione che deve salvaguardare le proprie lavorazioni, procedendo ai collaudi come regola fissa del completamento dell'opera.

A titolo indicativo si riporta la corretta procedura per l'esecuzione del collaudo secondo le norme DIN 1988.

Pre-prova. Durata 30 min.
Si riempie l'impianto di fluido e si procede a far fuoriuscire le sacche di aria dai punti più alti della tubazione; quindi, si fornisce pressione a 15 bar, ripristinandola dopo 15 minuti, e si controllano le eventuali perdite nelle giunzioni meccaniche.
Il calo di pressione limite nell'arco dei 30 minuti di prova è di 0.3 bar.

Prova. Durata 2 ore
Conclusa la pre-prova con l'azzeramento della pressione, si procederà al test definitivo, che richiede un tempo di verifica più lungo.
Si riporta la pressione a 15 bar per un periodo minimo di due ore durante le quali le cadute di pressione non dovranno superare 0.3 bar. All'esito positivo del collaudo può seguire la definitiva muratura del circuito.

Protocollo di collaudo
Si consiglia di stilare sempre un rapporto dell'avvenuto collaudo che attesti l'esito positivo dello stesso.
Per tali collaudi si consiglia di utilizzare una pompa per prova impianti munita di manometro con suddivisione 0.1 bar e di collegare la pompa al punto più basso dell'impianto da collaudare.
La muratura dell'impianto dovrà sempre avvenire con i circuiti in pressione fissa del completamento dell'opera.

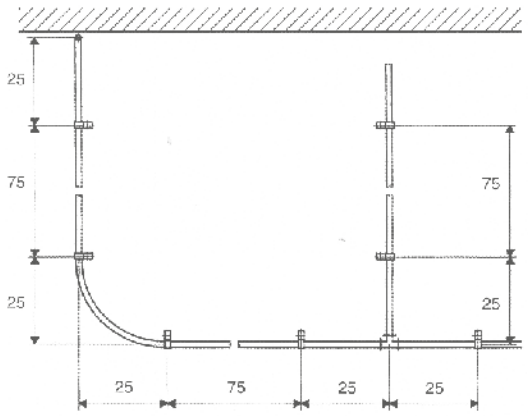

FLUXO, la tecnologia multistrato affidabile e certificata

Soluzione tecnica per impianti idrotermosanitari ad alte prestazioni

Il tubo multistrato FLUXO è progettato per offrire elevate prestazioni meccaniche, termiche e igieniche, grazie alla combinazione di materiali polimerici di alta qualità e una lega di alluminio saldata testa a testa. È ideale per impianti di riscaldamento, raffrescamento e distribuzione acqua sanitaria. IlPE-Xb è un polietilene reticolato chimicamente che garantisce robustezza e stabilità nel tempo. La reticolazione conferisce al materiale resistenza alle alte temperature e pressioni, mantenendo forma, memoria elastica e prestazioni anche nelle condizioni più impegnative.

- **Resistenza termica di picco fino a 95°C (fino a Classe 5 EN ISO 21003)**
- **Stabilità dimensionale e lunga durata**
- **Elevata resistenza agli agenti chimici e alla corrosione**
- **Ideale per impianti di acqua sanitaria e riscaldamento ad alta temperatura**

Struttura e materiali

Strato interno inPE-Xb: reticolato chimicamente, conforme alle normative per il trasporto di acqua potabile e fluidi alimentari. Certificato da laboratori indipendenti e standard di conformità multi-nazionali.

Strato intermedio in alluminio: saldatura testa a testa per garantire massima tenuta e resistenza alla pressione. Costituisce una barriera totale all'ossigeno e ai raggi UV, prevenendo la formazione batterica e la corrosione delle parti metalliche dell'impianto.

Strato esterno inPE-Xb: protegge l'alluminio da agenti chimici e meccanici, garantendo durabilità anche nei contesti più critici.

Prestazioni termiche e meccaniche:


Soluzione all dilatazione termica lineare: l'anima in alluminio riduce la deformazione del tubo in presenza di variazioni di temperatura, migliorando la stabilità dell'impianto.

Resistenza ai cicli termici: ilPE-Xb garantisce stabilità e durata nel tempo anche in presenza di variazioni frequenti di temperatura e pressione.


Durabilità certificata: progettato per una vita utile di almeno 50 anni, con temperature di esercizio fino a 95°C e pressioni fino a 10 bar.

Installazione, compatibilità e sicurezza

Memoria elastica: facilita la posa e consente di ridurre l'impiego di raccorderia, migliorando l'efficienza in cantiere. Flessibilità e stabilità di forma, mediante piegatura manuale o con attrezzature, mantenendo la configurazione nel tempo e riducendo il numero di fissaggi necessari.

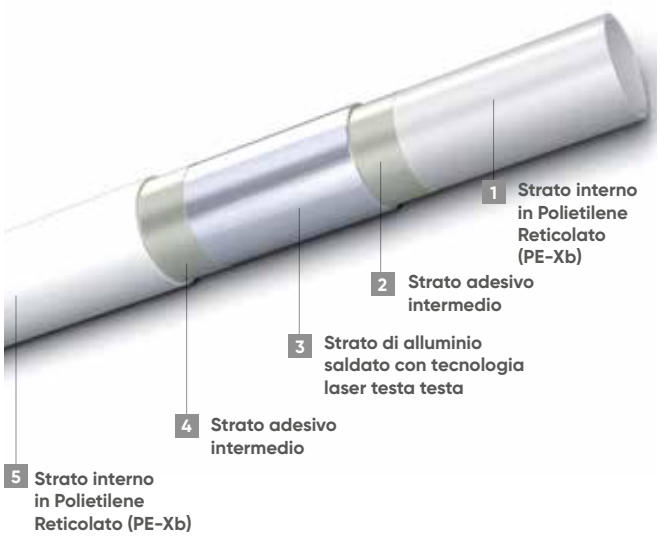

Polietilene reticolato (PEX). Legame permanenete tra le catene molecolari grazie alla reticolazione.



Compatibilità con i sistemi di raccorderia a pressare: per connessioni rapide, sicure e durature.

Conformità tecnica: certificato secondo le norme EN ISO 21003 da enti internazionali quali NF, KIWA e DVGW. Idoneità al contatto con acqua potabile: certificato secondo i protocolli di legge europei.

Guaina Isolante

I tubi multistrato FLUXO "System" sono rivestiti da una guaina isolante in polietilene espanso a cellule chiuse, riciclabile e altamente prestazionale, con caratteristiche certificate:

Colore rivestimento esterno: bianco, blu, rosso

Colore isolante interno: grigio scuro

Spessori disponibili: 6 – 10 – 13 mm

Temperatura di esercizio: -45°C ÷ +105°C

Conducibilità termica: λ = 0,039 W/(m·K) a 40°C

Permeabilità al vapore: μ > 5000 ÷ 10000

Reazione al fuoco: Classe B L s1 d0 (EN 13501)

Atossica, CFC-Free, resistente a ozono, muffe e insetti

Vantaggi:

- **Elevata efficienza termica**
- **Protezione affidabile e duratura**
- **Materiale riciclabile e sicuro**

Tubo Multistrato PE-Xb - Nudo in Barre



Ø	Spessore tubo (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	mt	Conf. (n° barre)
16	2.0	M020511	**2,11**	100	4.800	4	25
20	2.0	M021514	**2,84**	64	3.072	4	16
26	3.0	M022612	**6,08**	40	1.920	4	10
32	3.0	M023208	**8,43**	28	1.344	4	7
40	3.5	M023307	**20,81**	25	500	5	5
50	4.0	M023407	**30,03**	25	500	5	5
63	4.5	M023507	**52,91**	15	300	5	3
75	5.0	M023602	**72,57**	10	200	5	2

Idoneo per impianti di adduzione di acqua potabile calda e fredda e per impianti di riscaldamento previo isolamento come previsto dal DPR 412/93

Tubo Multistrato PE-Xb - Nudo in Rotoli - Imballo Toroidale



Ø (mm)	Spessore tubo (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	Rotolo (mt)	Note
16	2.0	M010520	**1,95**	100	2.000	100	
20	2.0	M011510	**2,70**	100	1.300	100	
26	3.0	M012610	**5,26**	50	600	50	
32	3.0	M013220	**7,67**	50	400	50	

Idoneo per impianti di adduzione di acqua potabile calda e fredda e per impianti di riscaldamento previo isolamento come previsto dal DPR 412/93

Tubo Multistrato PE-Xb - Isolato Bianco in Rotoli Imballo Toroidale



Ø (mm)	Spessore tubo (mm)	Spessore isolante (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	Rotolo (mt)
16	2.0	6	M040511	**2,88**	50	700	50
20	2.0	6	M041513	**3,65**	50	700	50
20	2.0	10	M041515	**4,81**	50	500	50
26	3.0	10	M042605	**7,46**	50	400	50
32	3.0	10	M043206	**11,62**	25	225	25

Idoneo per impianti di adduzione di acqua potabile calda e fredda e per impianti di riscaldamento nei casi previsti dal DPR 412/93



Tubo Multistrato PE-Xb - Isolato Blu in Rotoli Imballo Toroidale

Ø (mm)	Spessore tubo (mm)	Spessore isolante (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	Rotolo (mt)
16	2.0	6	M040505	**2,88**	50	700	50
20	2.0	6	M041505	**3,65**	50	700	50
26	3.0	10	M042604	**7,46**	50	400	50
32	3.0	10	M043209	**11,62**	25	225	25

Idoneo per impianti di adduzione di acqua potabile calda e fredda e per impianti di riscaldamento nei casi previsti dal DPR 412/93



Tubo Multistrato PE-Xb - Isolato Rosso in Rotoli Imballo Toroidale

Ø (mm)	Spessore tubo (mm)	Spessore isolante (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	Rotolo (mt)
16	2.0	6	M040516	**2,88**	50	700	50
20	2.0	6	M041504	**3,65**	50	700	50
26	3.0	10	M042603	**7,46**	50	400	50
32	3.0	10	M043207	**11,62**	25	225	25

Idoneo per impianti di adduzione di acqua potabile calda e fredda e per impianti di riscaldamento nei casi previsti dal DPR 412/93



Tubo Multistrato PE-Xb serie "TECH" in Rotoli Imballo Toroidale

Ø (mm)	Spessore tubo (mm)	Spessore isolante (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	Rotolo (mt)
16	2.0	13	M040514	**4,58**	50	400	50
20	2.0	13	M041534	**5,61**	50	400	50
26	3.0	13	M042600	**10,27**	50	350	50
32	3.0	13	M043221	**13,16**	25	225	25

Idoneo per impianti di adduzione di acqua potabile calda e fredda e per impianti di riscaldamento e **raffrescamento**

FLUXO-Z, la nuova generazione di tubo multistrato

PE-RT II Polietilene Elevata Resistenza Termica di Seconda Generazione

Flessibile. Green by design. Affidabile nel tempo.

La gamma **Nicoll FLUXO** si amplia e introduce la sua l'ultima evoluzione: FLUXO-Z, è la tubazione multistrato sviluppata secondo criteri orientati alla sostenibilità, per rispondere alle esigenze contemporanee degli impianti di riscaldamento e adduzione acqua sanitaria. Una soluzione integrata, che unisce innovazione nei materiali, semplicità di installazione e affidabilità, senza compromessi sulle prestazioni.

Tecnologia e Materiali NEXT-GEN:

La struttura di FLUXO-Z abbina strati interni ed esterni in materiale polimerico di nuova generazione a un'anima centrale in alluminio saldato testa a testa, offrendo un equilibrio ottimale tra flessibilità e stabilità dimensionale. Il tubo garantisce **prestazioni affidabili anche in esercizio continuo fino a 95 °C** (Classi 1, 2 e 4 – EN ISO 21003), limitando la dilatazione termica e assicurando le prestazioni durante tutta la vita utile dell'impianto.


Il polietilene PE-RT II di seconda generazione è un materiale evoluto, progettato per resistere a elevate sollecitazioni termiche e chimiche senza reticolazione.

L'utilizzo di questi polimeri favorisce la valorizzazione e il recupero dei materiali a fine vita, contribuendo a modelli di economia circolare basati sul riciclo e la riduzione degli scarti.

Qualità organolettica e sicurezza:

Il materiale polimerico impiegato nello strato interno è stato selezionato per **garantire la totale neutralità organolettica nel trasporto dell'acqua potabile**. La sua struttura chimica stabile, priva di plastificanti e di processi di reticolazione, limita il rilascio di sostanze indesiderate e contribuisce a mantenere inalterati sapore, odore e colore dell'acqua, anche in presenza di acqua calda sanitaria e in condizioni di esercizio continuativo.

La superficie interna liscia e non porosa riduce la potenziale adesione di microrganismi, la formazione di biofilm e incrostazioni, fenomeni che nel tempo possono influire negativamente sulla qualità dell'acqua distribuita. Il PE-RT II mostra inoltre ottima resistenza chimica ai comuni trattamenti di disinfezione, come quelli a base di cloro, preservando la stabilità del materiale e le caratteristiche organolettiche dell'acqua lungo tutta la vita dell'impianto. Idoneo al contatto con acqua potabile e conforme ai principali e più recenti requisiti normativi europei, tra cui ACS – Attestation de Conformité Sanitaire e D.M. 174/2004.

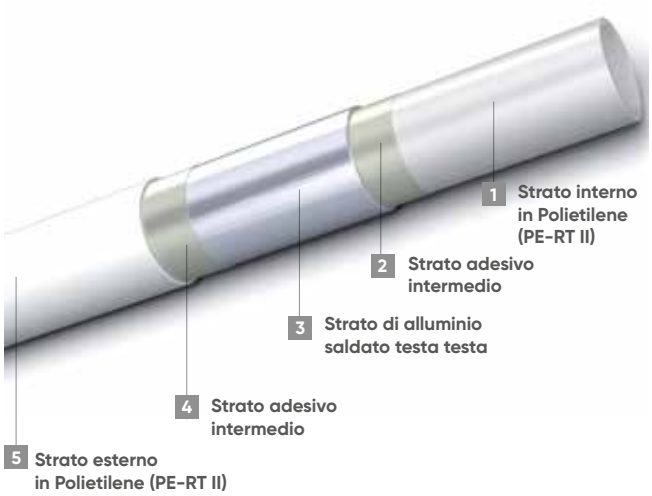

Vantaggi concreti in installazione e in esercizio

Il sistema offre **flessibilità superiore**, con raggi di curvatura ridotti che rendono la posa più rapida e e immediata anche in condizioni di installazione complesse, riducendo il numero di giunzioni necessarie e contribuendo all'affidabilità complessiva dell'impianto.

Il peso contenuto facilita la movimentazione in cantiere, mentre memoria di forma e compatibilità totale con i raccordi press-fitting assicurano massima versatilità applicativa.

Aliaxis: sostenibilità che crea valore

L'approccio Green by design si inserisce all'interno della strategia di sostenibilità e responsabilità (ESG) di Aliaxis, orientata alla gestione responsabile delle risorse, allo sviluppo di soluzioni progettate per il recupero dei materiali, alla riduzione delle emissioni e all'utilizzo crescente di energie rinnovabili.

In Italia, questo impegno si traduce in impianti fotovoltaici, certificazioni ambientali e soluzioni progettuali dedicate per a servizio di un settore più efficiente, integrato e sostenibile.



Tubo Multistrato PE-RT II - Nudo in Rotoli Imballo Toroidale

Novità

Ø (mm)	Spessore tubo (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	Rotolo (mt)
16	2.0	M01051R	**1,71**	100	2000	100
20	2.0	M01151R	**2,37**	100	1500	100
26	3.0	M01261R	**4,63**	50	600	50
32	3.0	M01321R	**6,75**	50	400	50



Tubo Multistrato PE-RT II - Isolato Bianco in Rotoli Imballo Toroidale

Novità

Ø (mm)	Spessore tubo (mm)	Spessore isolante (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	Rotolo (mt)
16	2.0	6	M04050R	**2,60**	50	700	50
20	2.0	6	M04150R	**3,28**	50	700	50
26	3.0	10	M04260R	**6,71**	50	400	50
32	3.0	10	M04320R	**10,46**	25	225	25

Idoneo per impianti di adduzione di acqua potabile calda e fredda e per impianti di riscaldamento nei casi previsti dal DPR 412/93



Tubo Multistrato PE-RT II - Isolato Blu in Rotoli Imballo Toroidale

Novità

Ø (mm)	Spessore tubo (mm)	Spessore isolante (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	Rotolo (mt)
16	2.0	6	M04054R	**2,60**	50	700	50
20	2.0	6	M04154R	**3,28**	50	700	50
26	3.0	10	M04264R	**6,71**	50	400	50
32	3.0	10	M04324R	**10,46**	25	225	25

Idoneo per impianti di adduzione di acqua potabile calda e fredda e per impianti di riscaldamento nei casi previsti dal DPR 412/93



Tubo Multistrato Isolato PE-RT II - Rosso in Rotoli Imballo Toroidale

Novità

Ø (mm)	Spessore tubo (mm)	Spessore isolante (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	Rotolo (mt)
16	2.0	6	M04057R	**2,60**	50	700	50
20	2.0	6	M04157R	**3,28**	50	700	50
26	3.0	10	M04267R	**6,71**	50	400	50
32	3.0	10	M04327R	**10,46**	25	225	25

Idoneo per impianti di adduzione di acqua potabile calda e fredda e per impianti di riscaldamento nei casi previsti dal DPR 412/93

Raccordi a pressare

I raccordi a pressare della gamma Fluxo sono studiati per permettere di realizzare rapidamente tutti i tipi di installazione con la massima flessibilità e sicurezza: realizzati in lega di ottone di alta qualità i raccordi Fluxo rispondono all'attestazione di conformità sanitaria Francese ACS.



1 **Dielettrico: evita qualunque contatto con l'alluminio del tubo in modo da scongiurare rischi di conduttività elettrica**

2 **Finestra ispezione per verificare l'inserimento del tubo**

3 **Doppio OR di tenuta in Epdm perox**

4 **Bussole larghe in acciaio inox. L'inox 304 assicura alle bussole un'elevata resistenza alla corrosione e una compressione ottimale sul tubo.**

Il sistema di pressatura TH

Abbiamo scelto il profilo di pressatura TH in quanto è il profilo più diffuso sul mercato. Il profilo TH Permette inoltre una maggiore stabilità del raccordo all'interno delle ganasce di pressatura.
Il sistema di pressatura per i raccordi dal Ø 14 al Ø 63 avviene mediante l'utilizzo di una pinza modello TH che deforma la bussola in acciaio AISI 304 solubilizzato, determinando l'aggancio del tubo al raccordo.

I raccordi di diametro 40 - 50 - 63 - 75 mm hanno il portabussola in plastica.

Sicurezza e conformità sanitaria

Le leghe di ottone utilizzate per la realizzazione dei raccordi Fluxo denominate CW617N secondo **UNI EN 12164** (da barra) e CW617N secondo **UNI EN 12165** (da pressatura a caldo), in materia di igienicità e potabilità, soddisfano i requisiti prescritti **dal D.M. 174 del 2004**.

Attrezzatura:

Se siete già forniti di una pressatrice, Rems, Rothenberger, Virax, Klauke o Novopress, e delle ganasce di profilo TH, potete utilizzare il sistema Fluxo con la vostra attrezzatura

Se possedete sempre una pressatrice delle marche sopra indicate, ma delle ganasce di profilo diverso, dovrete solamente cambiare quest'ultime per utilizzare i raccordi Fluxo.

Cose da ricordare

- Facilità di installazione
- Resistenza alla corrosione
- Velocità di messa in opera impianto
- Attestazione di conformità sanitaria
- Ampia gamma per tutte le esigenze di installazione

Giunto maschio



Tipo A



Tipo B

Tipo	Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.			Note
A	16	1/2"	MM1160P	**4,19**	10	6.000	
A	16	3/4"	MC1161P	**7,71**	10	7.290	
A	20	1/2"	MM1200P	**4,97**	10	6.000	
A	20	3/4"	MM1210P	**6,04**	10	7.000	
A	26	3/4"	MM1260P	**9,00**	10	4.860	
A	26	1"	MM1270P	**12,05**	10	4.860	
A	32	1"	MM1320P	**14,70**	5	3.645	
B	40	1" 1/4	MM1400P	**25,99**	5	1.200	Porta bussola in plastica
B	50	1" 1/2	MM1510P	**41,27**	2	972	Porta bussola in plastica
B	63	2"	MM1630P	**72,13**	2	972	Porta bussola in plastica
B	75	2" 1/2	MM1730P	**141,00**	1	8	Porta bussola in plastica

Giunto femmina



Tipo A



Tipo B

Tipo	Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.			Note
A	16	1/2"	MM4160P	**5,59**	10	6.000	
A	16	3/4"	MC1162P	**8,64**	10	8.000	
A	20	1/2"	MM4200P	**6,13**	10	6.000	
A	20	3/4"	MM4210P	**8,46**	10	7.290	
A	26	3/4"	MM4260P	**9,97**	10	4.860	
A	26	1"	MM4270P	**14,14**	10	800	
A	32	1"	MM4320P	**15,85**	5	3.645	
B	40	1" 1/4	MM4400P	**25,00**	5	810	Porta bussola in plastica
B	50	1" 1/2	MM4510P	**48,53**	2	1.458	Porta bussola in plastica
B	63	2"	MM4630P	**89,24**	2	240	Porta bussola in plastica
B	75	2" 1/2	MM4730P	**133,99**	1	8	Porta bussola in plastica

Giunto intermedio



Tipo A



Tipo B

Tipo	Ø Raccordo	Codice	€/pz.			Note
A	16 x 16	MM2160P	**5,92**	10	6.000	
A	20 x 20	MM2200P	**7,98**	10	7.290	
A	26 x 26	MM2260P	**11,83**	10	4.860	
A	32 x 32	MM2320P	**18,11**	5	3.645	
B	40 x 40	MM2400P	**34,96**	5	810	Porta bussola in plastica
B	50 x 50	MM2500P	**53,58**	2	972	Porta bussola in plastica
B	63 x 63	MM2630P	**86,54**	2	128	Porta bussola in plastica
B	75 x 75	MM2750P	**168,96**	1	8	Porta bussola in plastica

Giunto intermedio ridotto

Tipo	Ø Raccordo	Codice	€/pz.			Note
A	20 x 16	MM3210P	**8,26**	10	6.000	
A	26 x 16	MM3240P	**13,65**	10	4.860	
A	26 x 20	MM3260P	**11,80**	10	4.860	
A	32 x 20	MM3310P	**20,87**	5	800	
A	32 x 26	MM3320P	**23,42**	5	3.645	
B	40 x 26	MM3390P	**30,79**	5	400	Porta bussola in plastica
B	40 x 32	MM3400P	**32,68**	5	1.200	Porta bussola in plastica
B	50 x 26	MM3480P	**55,72**	2	240	Porta bussola in plastica
B	50 x 32	MM3490P	**59,62**	2	-	Porta bussola in plastica
B	50 x 40	MM3500P	**52,52**	2	972	Porta bussola in plastica
B	63 x 40	MM3620P	**83,23**	2	-	Porta bussola in plastica
B	63 x 50	MM3630P	**99,03**	2	972	Porta bussola in plastica
B	75 x 40	MM3640P	**138,65**	1	8	Porta bussola in plastica
B	75 x 50	MM3641P	**143,32**	1	-	Porta bussola in plastica
B	75 x 63	MM3642P	**178,97**	1	-	Porta bussola in plastica



Tipo A



Tipo B

Tee intermedio

Tipo	ØA x ØB x ØC Raccordo	Codice	€/pz.			Note
A	16 x 16 x 16	MD1160P	**9,43**	10	4.860	
A	20 x 20 x 20	MD1200P	**12,33**	10	2.400	
A	26 x 26 x 26	MD1260P	**20,67**	10	1.620	
A	32 x 32 x 32	MD1320P	**34,96**	5	810	
B	40 x 40 x 40	MD1400P	**55,66**	5	-	Porta bussola in plastica
B	50 x 50 x 50	MD1500P	**96,03**	2	16	Porta bussola in plastica
B	63 x 63 x 63	MD1630P	**199,36**	2	162	Porta bussola in plastica
B	75 x 75 x 75	MM1631P	**298,29**	1	1	Porta bussola in plastica

Tee ridotto

Tipo	ØA x ØB x ØC Raccordo	Codice	€/pz.			Note
A	20 x 16 x 20	MD3150P	**13,02**	10	2.400	
A	20 x 26 x 20	MD2200P	**22,29**	10	1.620	
A	26 x 16 x 26	MD3230P	**22,20**	10	1.620	
A	26 x 20 x 26	MD3270P	**22,43**	10	1.620	
A	26 x 32 x 26	MD2310P	**39,89**	5	400	
A	32 x 16 x 32	MD3320P	**42,35**	5	400	
A	32 x 20 x 32	MD3350P	**31,21**	5	810	
A	32 x 26 x 32	MD3370P	**34,15**	5	810	
A	32 x 40 x 32	MD1261P	**54,49**	5	-	
B	40 x 20 x 40	MD1262P	**81,10**	5	-	Porta bussola in plastica
B	40 x 26 x 40	MD3400P	**50,17**	5	360	Porta bussola in plastica
B	40 x 32 x 40	MD3410P	**57,90**	5	320	Porta bussola in plastica
B	50 x 26 x 50	MD3420P	**89,36**	2	16	Porta bussola in plastica
B	50 x 32 x 50	MD3430P	**91,63**	2	16	Porta bussola in plastica
B	50 x 40 x 50	MD3440P	**115,62**	2	128	Porta bussola in plastica
B	63 x 26 x 63	MD3450P	**173,54**	2	-	Porta bussola in plastica
B	63 x 32 x 63	MD3460P	**171,70**	2	-	Porta bussola in plastica
B	63 x 40 x 63	MD3470P	**175,06**	2	-	Porta bussola in plastica
B	63 x 50 x 63	MD3480P	**216,98**	2	-	Porta bussola in plastica
B	75 x 50 x 75	MM3481P	**307,61**	1	-	Porta bussola in plastica
B	75 x 63 x 75	MM3482P	**268,00**	1	8	Porta bussola in plastica

Tee a doppia riduzione

Tipo	ØA x ØB x ØC Raccordo	Codice	€/pz.			Note
A	16 x 20 x 16	MD2121P	**14,58**	10	1.200	
A	20 x 16 x 16	MD2140P	**14,26**	10	4.860	
A	20 x 20 x 16	MD2180P	**14,39**	10	2.400	
A	26 x 26 x 16	MD2280P	**31,14**	10	800	
A	26 x 16 x 20	MD2220P	**22,13**	10	1.620	
A	26 x 20 x 16	MD2250P	**25,40**	10	800	
A	26 x 26 x 20	MD2300P	**23,76**	10	800	
A	26 x 20 x 20	MD2122P	**24,51**	10	800	
A	32 x 20 x 26	MD2340P	**43,23**	5	-	
A	32 x 32 x 26	MD2380P	**41,50**	5	-	
A	32 x 26 x 26	MD2360P	**33,16**	5	810	
B	40 x 32 x 32	MD2124P	**68,37**	5	-	Porta bussola in plastica

Tee femmina



Tipo A



Tipo B

Tipo	ØA x ØB x ØC Raccordo	Codice	€/pz.			Note
A	16 x 1/2"x 16	MD5160P	**10,74**	10	4.860	
A	20 x 1/2" x 20	MD5200P	**13,87**	10	2.400	
A	20 x 3/4" x 20	MD5210P	**17,05**	10	800	
A	26 x 3/4" x 26	MD5260P	**21,79**	10	1.620	
A	26 x 1" x 26	MD5142P	**42,70**	10	800	
A	32 x 1" x 32	MD5320P	**36,54**	5	810	
B	40 x 1" x 40	MD5143P	**78,77**	5	-	Porta bussola in plastica
B	40 x 1"1/4 x 40	MD5400P	**62,14**	5	360	Porta bussola in plastica
B	50 x 1"1/2 x 50	MD5500P	**98,86**	2	324	Porta bussola in plastica
B	50 x 3/4" x 50	MD5144P	**90,01**	2	128	Porta bussola in plastica
B	50 x 1" x 50	MD5145P	**102,03**	15	-	Porta bussola in plastica
B	63 x 1" x 63	MD5630P	**229,18**	2	-	Porta bussola in plastica
B	63 x 2" x 63	MD5640P	**162,05**	2	128	Porta bussola in plastica

Tee maschio



Tipo A



Tipo B

Tipo	ØA x ØB x ØC Raccordo	Codice	€/pz.			Note
A	16 x 1/2" x 16	MD4160P	**11,55**	10	4.860	
A	20 x 1/2" x 20	MD4200P	**14,58**	10	-	
A	20 x 3/4" x 20	MD4210P	**19,89**	10	-	
A	26 x 3/4" x 26	MD4260P	**22,33**	10	800	
A	26 x 1" x 26	MD4161P	**43,41**	10	-	
A	32 x 1" x 32	MD4320P	**33,90**	5	-	
B	40 x 1 1/4" x 40	MD4400P	**66,21**	5	-	Porta bussola in plastica
B	50 x 1 1/2" x 50	MD4500P	**120,46**	2	-	Porta bussola in plastica
B	63 x 2" x 63	MD4630P	**158,59**	2	-	Porta bussola in plastica

Gomito intermedio 45°



Dimensioni	Codice	€/pz.		
40 x 40	MG1140P	**99,80**	5	-
50 x 50	MG1160P	**137,01**	2	-
63 x 63	MG1200P	**236,19**	2	324
75 x 75	MG1210P	**326,26**	1	32

Gomito femmina



Tipo A



Tipo B

Tipo	Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.			Note
A	16	1/2"	MC3160P	**6,23**	10	7.290	
A	20	1/2"	MC3200P	**7,86**	10	7.290	
A	20	3/4"	MC3210P	**10,34**	10	4.860	
A	26	3/4"	MC3260P	**12,78**	10	2.400	
A	26	1"	MC3133P	**23,45**	10	800	
A	32	1"	MC3320P	**22,78**	5	2.430	
B	40	1" 1/4	MC3400P	**41,51**	5	320	Porta bussola in plastica
B	50	1" 1/2	MC3510P	**68,36**	2	480	Porta bussola in plastica
B	63	2"	MC3630P	**141,63**	2	128	Porta bussola in plastica

Gomito maschio



Tipo A



Tipo B

Tipo	Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.			Note
A	16	1/2"	MC2160P	**6,21**	10	7.290	
A	20	1/2"	MC2200P	**7,57**	10	7.290	
A	20	3/4"	MC2210P	**10,84**	10	4.860	
A	26	3/4"	MC2260P	**13,45**	10	2.400	
A	26	1"	MC2203P	**22,24**	10	800	
A	32	1"	MC2320P	**21,31**	5	2.430	
B	40	1" 1/4	MC2400P	**46,35**	5	-	Porta bussola in plastica
B	50	1" 1/2	MC2510P	**116,78**	2	-	Porta bussola in plastica
B	63	2"	MC2630P	**124,50**	2	128	Porta bussola in plastica

Gomito intermedio



Tipo A



Tipo B

Tipo	Ø Raccordo	Codice	€/pz.			Note
A	16 x 16	MC1160P	**7,83**	10	7.290	
A	20 x 20	MC1200P	**9,11**	10	4.860	
A	26 x 26	MC1260P	**14,71**	10	2.400	
A	32 x 32	MC1320P	**22,05**	5	2.430	
B	40 x 40	MC1400P	**38,91**	5	360	Porta bussola in plastica
B	50 x 50	MC1500P	**68,64**	2	324	Porta bussola in plastica
B	63 x 63	MC1630P	**106,48**	2	324	Porta bussola in plastica
A	75 x 75	MM1650P	**211,28**	1	8	Porta bussola in plastica



Gomito femmina flangiato

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	1/2"	MF3160P	**8,52**	10	2.400
20	1/2"	MF3200P	**10,87**	10	2.400

Altezza articolo 53 mm



Gomito femmina flangiato codolo lungo

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	1/2"	MF5160P	**15,47**	10	800
20	1/2"	MF3182P	**26,13**	10	800

Altezza articolo 77 mm



Gomito femmina flangiato doppio attacco

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16 x 16	1/2"	MF3138P	**25,47**	10	800
20 x 20	1/2"	MF3184P	**25,78**	10	800



Raccordo dritto con bocchettone - sede piana

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	1/2"	MM4131P	**7,46**	5	480
20	1/2"	MM4132P	**9,59**	10	6.000
20	3/4"	MM4133P	**10,94**	10	7.290
26	3/4"	MM4134P	**15,24**	5	400
26	1"	MM4135P	**15,24**	5	400
32	1"	MM4136P	**22,66**	5	400
32	1" 1/4	MM4137P	**22,66**	5	400
40	1" 1/4	MM4138P	**50,70**	5	400
50	1" 1/2	MM4139P	**63,23**	2	-
63	2"	MM4140P	**92,59**	2	-
75	2" 1/2	MM4141P	**174,76**	1	-



Giunto di riparazione e dilatazione

Ø Raccordo	Codice	€/pz.		
16 x 16	MH1160P	**26,36**	10	1.600
20 x 20	MH1200P	**40,70**	10	1.200



Giunto di transizione multistrato-rame a pressare

Ø Raccordo	Codice	€/pz.		
16 MLP X 14 RAME	MM5135P	**18,67**	10	800
16 MLP X 16 RAME	MM5136P	**14,55**	10	-
20 MLP X 18 RAME	MM5137P	**22,01**	10	800
20 MLP X 22 RAME	MM5138P	**18,81**	10	-



Giunto di transizione multistrato-rame a stringere

Ø Raccordo	Codice	€/pz.		
16 MLP X 15 RAME	MM5131P	**14,39**	10	800
20 MLP X 22 RAME	MM5134P	**18,54**	10	800



Gomito di transizione multistrato-rame a stringere

Ø Raccordo	Codice	€/pz.		
16 MLP X 15 RAME	MM5139P	**19,58**	10	-
20 MLP X 22 RAME	MM5140P	**22,27**	10	-

Tappo chiusura circuito



Ø Raccordo	Codice	€/pz.		
16	MT2342P	**9,91**	10	960
20	MT2344P	**8,40**	10	800
26	MT2345P	**20,00**	5	-

Bussole di ricambio - acciaio inox



Ø Spessore	Codice	€/pz.		
16 x 2.0	MB1160P	**1,50**	10	80
20 x 2.0	MB1200P	**1,75**	10	80
26 x 3.0	MB1260P	**2,46**	10	800
32 x 3.0	MB1320P	**3,57**	10	80
40 x 3.5	MB1400P	**6,30**	5	-
50 x 4.0	MB1500P	**13,00**	5	-
63 x 4.5	MB1630P	**21,56**	2	-
75 x 5.0	MB1750P	**26,25**	1	-



Staffa e raccordi terminali

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	1/2"	MK1160P	**31,68**	10	810
20	1/2"	MK1200P	**50,38**	1	-



Staffa e raccordi terminali disassati

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	1/2"	MS1160P	**78,72**	1	-
20	1/2"	MS1200P	**58,52**	1	-



Staffa e raccordi disassati per collegamenti in serie

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	1/2"	MS2160P	**65,48**	1	-
20	1/2"	MS2200P	**70,81**	1	-



Inserto a pressare per valvola con stelo sfilabile

Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	MI1160P	**22,57**	2	-
20	MI1200P	**17,46**	2	-



Valvola a sfera da incasso (attacchi a pressare)

Ø Raccordi	Codice	€/pz.		
16 x 16	MV1160P	**37,79**	4	-
20 x 20	MV1200P	**39,90**	4	-



Kit prolunga per valvola a sfera da incasso

Codice	€/pz.		
MPR010P	**39,06**	1	-



Cappuccio per valvola a sfera da incasso


Codice	€/pz.		
MCA010P	**8,74**	1	-



Adattatori per collettori

Ø tubo	Ø filetto	Codice	€/pz.		
16 x 2.0	1/2"	MA1160P	**6,66**	2	12.000
16 x 2.0	3/4"	MA1170P	**6,94**	10	2.000
20 x 2.0	3/4"	MA1210P	**7,40**	10	-

Collettori con valvola di chiusura



Vie	Ø Mandata	Ø Uscite	Codice	€/pz.			L (mm)	Interasse (mm)
2	¾"	½"	MA3172C	**25,46**	6	1.440	98	40
2	1"	½"	MA3162C	**31,68**	1	96	98	40
3	¾"	½"	MA3173C	**40,70**	1	80	138	40
3	1"	½"	MA3163C	**43,26**	2	324	138	40
4	¾"	½"	MA3174C	**54,72**	4	960	178	40
4	1"	½"	MA3164C	**63,44**	2	324	178	40
2	¾"	Eurocono	MA3212C	**31,83**	6	1.440	98	40
2	1"	Eurocono	MA3202C	**33,36**	1	96	98	40
3	¾"	Eurocono	MA3213C	**46,93**	5	1.200	138	40
3	1"	Eurocono	MA3203C	**47,65**	1	80	138	40
4	¾"	Eurocono	MA3214C	**61,04**	1	960	178	40
4	1"	Eurocono	MA3204C	**65,46**	1	80	178	40

Tappi per collettori





Ø Filetti	Tipo di filettatura	Codice	€/pz.		
3/4"	Maschio	MT1340C	**4,60**	1	-
1"	Maschio	MT1100C	**6,86**	1	-
1/2"	Femmina	MT2120C	**3,53**	1	-
3/4"	Femmina	MT2340C	**4,12**	1	-
1"	Femmina	MT2100C	**5,33**	1	-

Valvola a sfera



Ø Filetti	Codice	€/pz.			L (mm)
1/2"	MV9120V	**14,24**	20	9.720	54
3/4"	MV9380V	**15,65**	1	-	54
1"	MV9400V	**24,11**	5	810	64

Valvola a sfera con bocchettone



Ø Filetti	Codice	€/pz.			L (mm)
1/2"	MV9520B	**16,38**	10	-	73
3/4"	MV9540B	**24,41**	5	810	86
1"	MV9560B	**35,20**	5	-	97

Cassetta per collettori



Dimensioni	Codice	€/pz.		
300 x 250 x 90	MC3430C	**35,94**	1	72
400 x 250 x 90	MC3410C	**67,44**	1	48
480 x 250 x 90	MC3500C	**82,02**	1	40
600 x 300 x 90	MC3600C	**86,42**	1	24

Inclusive di kit per attacco collettori semplici e complanari ed istruzioni di montaggio



Valvola radiatore a squadra

Ø Filetti	Ø Uscite	Codice	€/pz.		
3/8"	1/2"	MV2380V	**15,69**	15	-
1/2"	Eurocono	MV2120V	**15,68**	15	-



Detentore radiatore a squadra

Ø Filetti	Ø Uscite	Codice	€/pz.		
3/8"	1/2"	MV5380V	**16,43**	15	-
1/2"	Eurocono	MV5120V	**14,92**	15	-



Valvola radiatore dritta

Ø Filetti	Ø Uscite	Codice	€/pz.		
3/8"	1/2"	MV6380V	**13,77**	15	-
1/2"	Eurocono	MV6120V	**14,12**	15	-



Detentore radiatore dritto

Ø Filetti	Ø Uscite	Codice	€/pz.		
3/8"	1/2"	MV8380V	**13,07**	15	-
1/2"	Eurocono	MV8120V	**10,74**	15	-



Testina termostatica con elemento a liquido sensibile

Codice	€/pz.		
MV4990V	**46,12**	1	-



Valvola radiatore termostatizzabile a squadra

Ø Filetti	Ø Uscite	Codice	€/pz.		
1/2"	Eurocono	MV3120V	**23,75**	10	-




Valvola radiatore termostatizzabile dritta

Ø Filetti	Ø Uscite	Codice	€/pz.		
1/2"	Eurocono	MV7120V	**33,17**	10	-

Raccordi a stringere

Mediante poche operazioni grazie a questa tipologia di raccordi a tre pezzi è possibile realizzare delle giunzioni comode e convenienti. Il principio su cui si basa questo sistema è molto semplice e funzionale: chiudere un anello tagliato con un dado conico. L'anello in ottone tagliato viene serrato dalla pressione meccanica esercitata dal dado conico, comprimendo così il tubo sul inserto del raccordo realizzando sia la tenuta meccanica ed idraulica.

Il principale vantaggio offerto da questa tipologia di giunzione è dato dalla possibilità di disassemblare, in qualsiasi momento, il raccordo dal tubo per eseguire operazioni di manutenzione o di ispezione degli impianti. L'assemblaggio e lo smontaggio avvengono con una comune chiave della misura del dado conico.

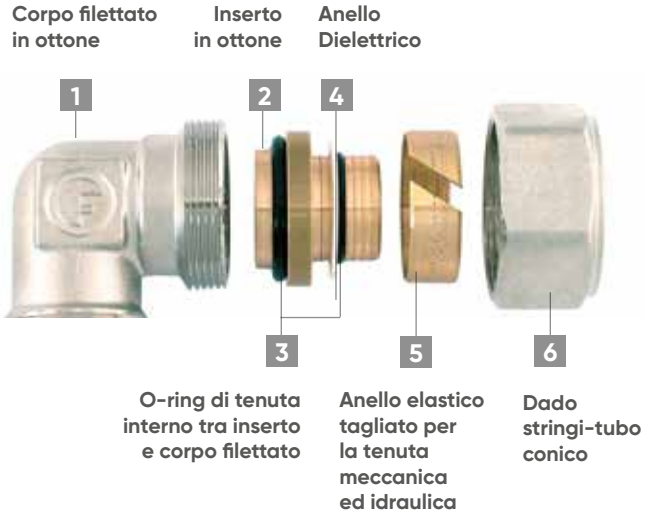

La vostra attrezzatura

Questo tipo di giunzione è, in genere, quello più comunemente utilizzato ogni qual volta la giunzione debba essere ispezionabile e quando ci si debba collegare ad un componente dell'impianto che potrebbe essere oggetto di manutenzione o sostituzione; come ad esempio: le valvole e i detentori posti sui corpi scaldanti, le derivazioni da un collettore, ecc.

Da tenere in mente

- Raccordi in ottone di alta qualità
- Sistema di giunzione semplificato
- Non richiede attrezzature particolari
- Per installazioni ispezionabili, soggette a manutenzione



Giunto maschio

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	1/2"	MM1160S	**5,96**	20	-
20	1/2"	MM1200S	**8,86**	20	640
20	3/4"	MM1210S	**9,60**	20	640
26	3/4"	MM1260S	**13,84**	15	480
26	1"	MM1270S	**15,16**	10	320
32	1"	MM1320S	**24,29**	10	-



Giunto femmina

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	1/2"	MM4160S	**6,39**	15	480
20	1/2"	MM4200S	**8,63**	15	480
20	3/4"	MM4210S	**9,03**	15	480
26	3/4"	MM4260S	**15,39**	15	480
26	1"	MM4270S	**21,04**	10	320
32	1"	MM4320S	**26,72**	8	320



Giunto intermedio

Ø Raccordi	Codice	€/pz.		
16 x 16	MM2160S	**9,65**	15	480
20 x 20	MM2200S	**13,91**	15	480
26 x 26	MM2260S	**26,67**	8	256
32 x 32	MM2320S	**45,01**	8	256



Tee intermedio

Ø Raccordi	Codice	€/pz.		
16 x 16 x 16	MD1160S	**14,03**	15	480
20 x 20 x 20	MD1200S	**20,48**	10	320
26 x 26 x 26	MD1260S	**50,67**	5	160
32 x 32 x 32	MD1320S	**62,17**	5	160



Tee femmina

Ø Raccordi	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16 x 16	1/2"	MD5160S	**13,00**	15	480
20 x 20	1/2"	MD5200S	**17,22**	10	320
20 x 20	3/4"	MD5210S	**22,53**	10	320
26 x 26	3/4"	MD5260S	**33,33**	5	160
26 x 26	1"	MD5270S	**25,03**	5	-
32 x 32	1"	MD5320S	**54,15**	5	160



Tee maschio

Ø Raccordi	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16 x 16	1/2"	MD4160S	**11,41**	15	480
20 x 20	1/2"	MD4200S	**16,55**	10	320
20 x 20	3/4"	MD4210S	**15,84**	10	-
26 x 26	3/4"	MD4260S	**27,71**	5	-
32 x 32	1"	MD4320S	**43,49**	5	-



Gomito femmina

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	1/2"	MC3160S	**8,71**	20	640
20	1/2"	MC3200S	**10,87**	20	800
20	3/4"	MC3210S	**12,14**	15	480
26	3/4"	MC3260S	**18,62**	10	400
26	1"	MC3270S	**24,93**	10	320
32	1"	MC3320S	**37,17**	8	256



Gomito maschio

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	1/2"	MC2160S	**7,18**	20	640
20	1/2"	MC2200S	**9,99**	20	640
20	3/4"	MC2210S	**12,40**	15	480
26	3/4"	MC2260S	**20,30**	10	320
26	1"	MC2270S	**20,51**	10	320
32	1"	MC2320S	**31,55**	8	256



Gomito intermedio

Ø Raccordi	Codice	€/pz.		
16 x 16	MC1160S	**11,11**	20	640
20 x 20	MC1200S	**16,24**	15	480
26 x 26	MC1260S	**34,77**	8	256
32 x 32	MC1320S	**42,81**	5	160



Gomito femmina flangiato

Ø Raccordo	Ø Filetto	Codice	€/pz.		
16	1/2"	MC4160S	**10,34**	20	640
20	1/2"	MC4200S	**11,36**	20	640



Adattatori per collettori

Ø tubo	Ø filetto	Codice	€/pz.		
16 x 2.0	1/2"	MA1160P	**6,66**	2	12.000
16 x 2.0	3/4"	MA1170P	**6,94**	10	2.000
20 x 2.0	3/4"	MA1210P	**7,40**	10	-

Accessori multistrato



Calibratubi

Ø	Codice	€/pz.		
14 - 16 - 18 - 20	MCT200A	**106,61**	1	-
20 - 26 - 32 - 40	MCT400A	**142,89**	1	-



Svasatore calibratore

Ø	Codice	€/pz.		
50	MSB200A	**281,09**	1	8
63	MSB400A	**350,56**	1	8



Cesoia tagliatubi

Ø	Codice	€/pz.		
da 14 a 26	MCT260A	**70,58**	100	800



Tagliatubi

Ø (mm)	Codice	€/pz.		
da 10 a 40	MS1600C	**399,72**	1	8
da 50 a 110	MS1610C	**525,09**	1	8



Set piegatubi 16-32

Codice	€/pz.		
MMC132A	**1.367,12**	1	8

Pressatrice a batteria "Rems" (senza ganasce)



Modello	Ø (mm)	Codice	€/pz.		
AKKU-PRESS ACC*	10-108	MK3260A	**5.238,28**	1	8
AKKU-PRESS	10-108	MK3PB0A	**4.522,99**	1	8


* Con ritorno automatico

Pressatrice elettrica "Rems" (senza ganasce)



Modello	Ø (mm)	Codice	€/pz.		
POWER-PRESS 2000*	10-108	MK2260A	**3.744,63**	1	8
POWER-PRESS E	10-108	MK2PE0A	**2.556,03**	1	8

* Interruzione elettrica fine corsa



Pressatrice manuale "Rems" (senza ganasce)

Modello	Ø (mm)	Codice	€/pz.		
ECO-PRESS	10-26	MK2100A	**505,09**	1	8

Ganasce "Rems"



Ø (mm)	Codice	€/pz.		
TH 16	MG1160A	**417,74**	1	8
TH 20	MG1200A	**417,74**	1	8
TH 26	MG1260A	**454,32**	1	8
TH 32	MG1320A	**676,08**	1	8
TH 40	MG1400A	**848,76**	1	8
TH 50	MG1500A	**1.924,22**	1	8
TH 63	MG1630A	**1.967,20**	1	8
PINZA INTERMEDIA TH 75	MG1750A	**1.037,78**	1	8
ANELLO PRESS TH 75	MG1751A	**1.620,35**	1	8

Sistema multistrato FLUXO GAS



Sistema multistrato in PEX per distribuzione di gas gpl e metano per impianti domestici ed extra domestici

La garanzia di un sistema certificato

L'intera gamma Fluxo Gas è stata progettata prestando estrema attenzione alle normative vigenti in materia di gas, a garanzia della massima sicurezza degli impianti domestici.
Il sistema multistrato Fluxo Gas è testato e certificato da KIWA secondo la **UNI 11344** sul tubo multistrato.
La certificazione di sistema, intesa come giunzione perfetta tra tubo e raccordi a pressare della stessa linea Fluxo Gas, rilasciata dal prestigioso istituto Kiwa Quality, attesta l'idoneità all'impiego negli impianti di adduzione e distribuzione di gas a bassa pressione con i seguenti campi di applicazione:

Categoria di Gas:
Gas metano (2ª famiglia)
GPL (3ª famiglia)

Massima pressione operativa (MOP):
0,5 bar (500Mbar)

Range di temperatura:
da -20°C a 70°C

Importante

Per le modalità di posa, di installazione e messa in funzione, seguire scrupolosamente quanto indicato nella norma UNI 7129-1: 2015 "Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 1: Impianto interno" e quanto indicato nel presente manuale e nella documentazione di installazione a corredo di ciascun prodotto.





Certificate

kiwa

Numero KIP-066285/04
Emesso 01.03.2016
Rapporto 100400040

Sostituisce KIP-066285/03
Prima emissione 16.01.2012
Contratto K10-05
Pagina 1 di 1

CERTIFICATO DI PRODOTTO KIWA-UNI
PRODUCT CERTIFICATE KIWA-UNI

Kiwa Cermet Italia dichiara che i prodotti
Kiwa Cermet Italia hereby declare that the products

Sistemi di tubazioni multistrato metallo plastiche e raccordi per installazione interna per il trasporto del gas
Metal-plastic multilayer piping systems and fittings for indoor installation for the conveyance of gaseous fuels

Marchio del sistema/System Trade mark: FLUXO GAS
composto dalmarchi di:
Tubo multistrato/Multilayer Pipe: REDI S.p.A.
Raccordi/Fittings: BONOMI S.p.A.

Model	Nominal dm and wall tickness	Layers Material	Type	Fittings
FLUXO GAS	d=16x2,0 Al 0,20	PE-Xb/Al/ PE-Xb	MOP 0,5 GAS	brass sliding fittings
FLUXO GAS	d=20x2,0 Al 0,24	PE-Xb/Al/ PE-Xb	MOP 0,5 GAS	brass sliding fittings
FLUXO GAS	d=26x3,0, Al 0,30	PE-Xb/Al/ PE-Xb	MOP 0,5 GAS	brass sliding fittings

Sistema Costruito da/*System Manufactured by:* REDI S.p.A.

In base ai test di tipo nonché alle ispezioni periodiche condotte da Kiwa possono essere ritenuti conformi ai requisiti del Documento Tecnico KI – 0410 basato sulla normativa UNI 11344:2014 e quindi marcati Kiwa-UNI
Based upon type tests and on Kiwa's periodic factory inspections, the products can be considered to be in compliance with the requirement of Technical Document KI – 0410, based on the standard UNI 11344:2014 and consequentially marked Kiwa-UNI

Il presente certificato viene rilasciato in accordo al Regolamento Kiwa Cermet Italia per la Certificazione di prodotto ed è composto da 1 pagina.
This certificate is issued in accordance with the Kiwa Cermet Italia regulations for Product Certification and consists of 1 pages


Chief Operating Officer
Giampiero Bylicredi

kiwa UNI
IT-DT-Ki0410
IAF
ACCREDIA

Tubo multistrato Fluxo Gas

Il tubo Fluxo Gas viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità.
Il cuore in alluminio è saldato testa a testa in continuo al laser a garanzia di tenuta e sicurezza.
Lo strato esterno protegge l'alluminio dall'azione di potenziali fattori di corrosione, mentre lo strato interno è assolutamente adatto al contatto con fluidi gassosi come certificato da importanti istituti di certificazione.

Il tubo multistrato Fluxo Gas è prodotto secondo la norma UNI 11344 e certificato da Kiwa Quality.
La memoria elastica facilita l'installazione riducendo l'impiego di raccorderia rispetto ai sistemi di adduzione gas metallici (rame e ferro).

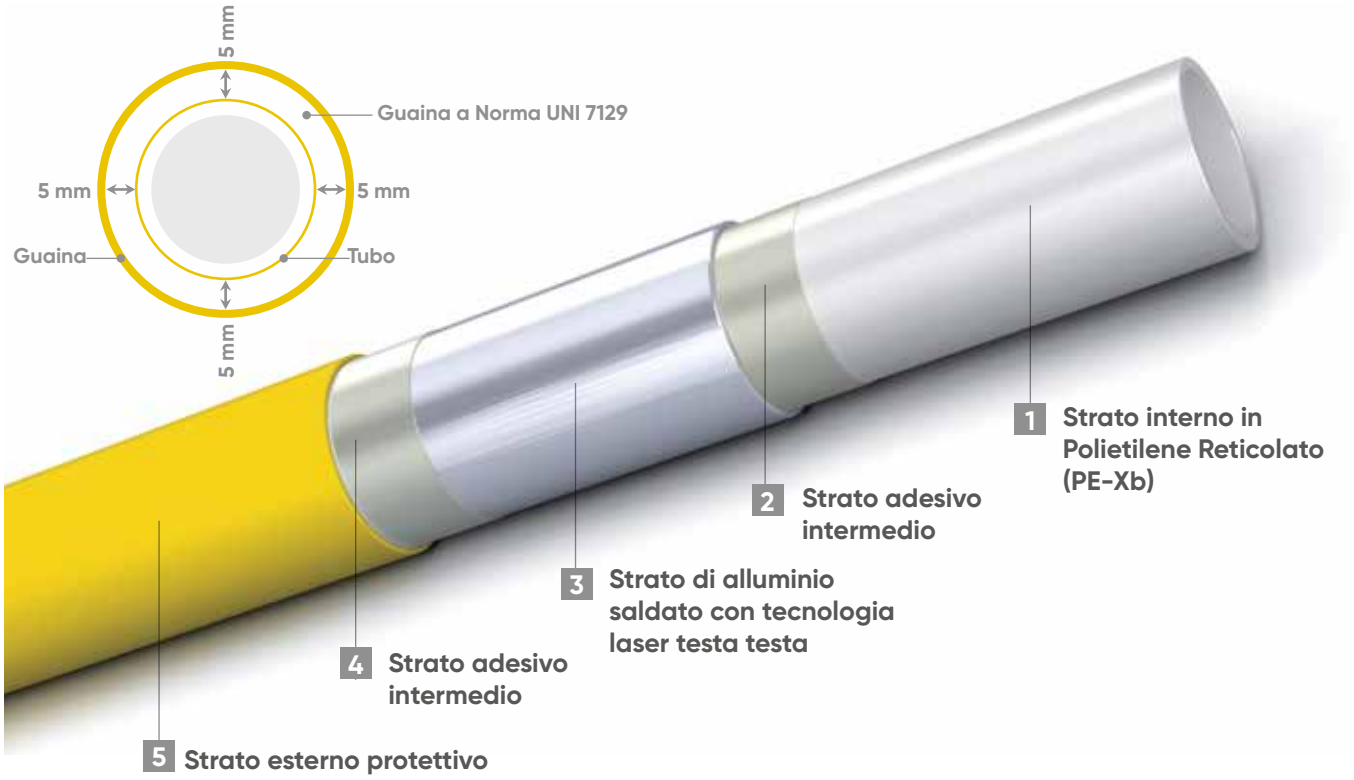

Gamma completa

Il tubo Fluxo Gas è disponibile nei diametri 16-20-26mm ed in una vasta gamma di tipologie per soddisfare ogni esigenza di installazione.

Tubo in rotoli	Tubo in barre	Tubo in guaina corrugata
Ø 16 x 2 - 100mt	Ø 16 x 2 - 4mt	Ø 16 x 2 - 50mt
Ø 20 x 2 - 100mt	Ø 20 x 2 - 4mt	Ø 20 x 2 - 50mt
Ø 26 x 3 - 50mt	Ø 26 x 3 - 4mt	Ø 26 x 3 - 50mt

Estratto norma UNI 7129

4.5.2.6.3. A seconda delle finalità per cui si utilizza la guaina, nei punti specifici della norma sono illustrate le sue caratteristiche essenziali. In alcuni punti è prescritto che le guaine devono avere il diametro interno uguale o maggiore di 5 mm rispetto al diametro esterno delle tubazioni in esse contenute. Nel caso di guaine corrugate il diametro interno si riferisce alla cresta interna della guaina stessa. Nel caso di guaine dotate di distanziatori questi non devono essere considerati ai fini delle dimensioni del diametro interno.





Tubo in rotoli PEX nudo

Ø (mm)	Spessore (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	Rotolo (mt)
16	2.0	GAS116N	**2,60**	100	2.800	100
20	2.0	GAS120N	**3,47**	100	1.800	100
26	3.0	GAS126N	**5,97**	50	900	50



Tubo multistrato PEX in rotoli con in guaina corrugata

Ø (mm)	Spessore (mm)	Codice	€/mt	(mt)	(mt)	Rotolo (mt)
16	2.0	GAS316C	**4,03**	50	900	50
20	2.0	GAS320C	**5,55**	50	450	50
26	3.0	GAS326C	**10,22**	25	450	25

Spessore guaina corrugata conforme all'installazione sotto-traccia e per attraversamento di murature leggere come previsto dalla UNI 7129

Raccordi a pressare Fluxo Gas

La gamma di raccordi Fluxo Gas è stata studiata appositamente per l'adduzione di gas metano e gpl nelle abitazioni di tipo domestico, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

I raccordi presentano due o-ring di tenuta in NBR resistenti agli agenti corrosivi contenuti nel gas e Filettatura UNI EN 10226 idonea per applicazioni gas conforme alla norma UNI 11344.



Caratteristiche:

- Raccordo a pressare con profilo TH
- Filettatura UNI EN 10226-1
- Pressione max di esercizio: MOP 0,5 BAR
- Campo di temperatura: min. -20°C - max +70°C
- Prodotto in accordo alla norma UNI 11344

Il sistema di pressatura TH

Il sistema di pressatura per i raccordi Fluxo Gas dal diametro 16 mm al diametro 26 mm avviene mediante l'utilizzo di una pinza modello TH che deforma la bussola in acciaio inox determinando la giunzione del tubo al raccordo. Il profilo di pressatura TH garantisce una maggiore precisione nella fase di pinzatura, in quanto assicura la giusta deformazione della bussola in corrispondenza dei due o-ring di tenuta.



Il Diametro e l'indicazione "GAS" inciso al laser su ogni bussola resta in evidenza anche dopo la pressatura, come richiesto dalla normativa UNI 11344

Attrezzatura e installazione:

Assicurarsi sempre che il metodo di giunzione, i materiali, le attrezzature e gli utensili impiegati siano sempre quelli da noi definiti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di impianti gas, delle indicazioni e delle modalità previste sul libretto di istruzioni e delle avvertenze contenute nel presente manuale.
In ogni modo i raccordi possono essere interrati o posti sottotraccia a condizione che vengano rispettivamente inseriti in idonea scatola ispezionabile con coperchio non a tenuta verso l'esterno.
I punti di giunzione in corrispondenza dei raccordi posizionati nelle scatole ispezionabili o nei pozzetti devono essere opportunamente protetti da fenomeni corrosivi, in rispetto di quanto previsto dalla UNI EN 12954.

Importante

Decliniamo ogni responsabilità da danni di qualsiasi tipologia conseguenti all'installazione di materiale diverso da quello indicato nel presente catalogo, e più specificatamente dall'accoppiamento di tubi e/o raccordi di marca diversa da Fluxo Gas.



Giunto maschio

Ø Raccordo	Ø Filettatura	Codice	€/pz		
16	1/2"	GAS4001	**4,89**	10	2.000
20	1/2"	GAS4002	**5,99**	10	2.000
20	3/4"	GAS4003	**6,79**	10	1.200
26	3/4"	GAS4004	**9,97**	10	1.200



Giunto femmina

Ø Raccordo	Ø Filettatura	Codice	€/pz		
16	1/2"	GAS4006	**6,14**	10	250
20	1/2"	GAS4007	**7,27**	10	2.000
20	3/4"	GAS4008	**8,55**	10	1.600
26	3/4"	GAS4009	**10,22**	10	1.200
26	1"	GAS4010	**13,04**	10	800



Giunto intermedio

Ø Raccordo	Codice	€/pz		
16 x 16	GAS4011	**6,70**	10	2000
20 x 20	GAS4012	**8,77**	10	1600
26 x 26	GAS4013	**12,60**	10	1200



Giunto intermedio ridotto

Ø Raccordo	Codice	€/pz		
20 x 16	GAS4014	**8,65**	10	2.000
26 x 16	GAS4015	**11,63**	10	-



Tee intermedio

Ø	Codice	€/pz		
16 x 16 x 16	GAS4017	**11,19**	10	1.200
20 x 20 x 20	GAS4018	**13,78**	10	800
26 x 26 x 26	GAS4019	**19,17**	10	800



Tee ridotto

Ø	Codice	€/pz		
20 x 16 x 20	GAS4020	**14,21**	10	800
20 x 26 x 20	GAS4021	**20,85**	10	-



Tee femmina

Ø	Codice	€/pz		
16 x 1/2" x 16	GAS4024	**12,07**	10	1.200
20 x 1/2" x 20	GAS4025	**13,45**	10	800
20 x 3/4" x 20	GAS4026	**16,12**	10	800



Gomito intermedio

Ø	Codice	€/pz		
16 x 16	GAS4028	**8,62**	10	1.600
20 x 20	GAS4029	**10,18**	10	1.200
26 x 26	GAS4030	**15,73**	10	800



Gomito maschio

Ø Raccordo	Ø Filettatura	Codice	€/pz		
16	1/2"	GAS4031	**7,79**	10	1.600
20	1/2"	GAS4032	**8,24**	10	1.600
20	3/4"	GAS4033	**10,44**	10	1.200
26	3/4"	GAS4034	**12,86**	10	800




Gomito femmina

Ø Raccordo	Ø Filettatura	Codice	€/pz		
16	1/2"	GAS4035	**7,68**	10	1.600
20	1/2"	GAS4036	**8,95**	10	1.600
20	3/4"	GAS4037	**11,24**	10	1.200
26	3/4"	GAS4038	**12,81**	10	800



Scatola incasso con valvola di intercettazione

n° Uscite	Ø Filettatura	Codice	€/pz		
1	3/4"	GAS5030	**110,27**	1	-

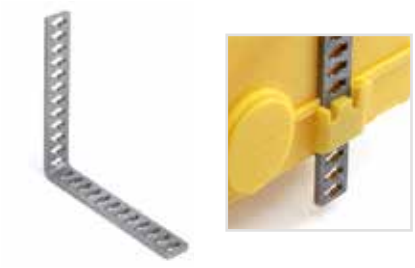

Squadretta zincata con vite

Codice	€/pz		
GAS6001	**5,78**	1	-

* Da utilizzare sulla scatola incasso con valvola



Giunto con dado girevole

Ø Raccordo	Ø Filettatura	Codice	€/pz		
16	3/4"	GAS4042	**9,36**	5	480
20	3/4"	GAS4043	**9,69**	5	400
26	3/4"	GAS4044	**14,80**	5	400



Tappo con guarnizione

Ø	Codice	€/pz		
3/4"	GAS4049	**4,15**	1	-



Gomito flangiato corto - h 53 mm

Ø	Ø Filettatura	Codice	€/pz		
16	1/2"	GAS4050	**9,93**	10	800
20	1/2"	GAS4051	**11,46**	10	480

* Articolo terminale da inserire in scatola sottotraccia ispezionabile



Scatola sotto traccia ispezionabile

Ø Filettatura	Codice	€/pz		
16-20-26	GAS6002	**26,51**	5	-



Rosone per gomito flangiato

Codice	€/pz		
GAS6003	**10,44**	5	-



Valvola a sfera ad angolo maschio - maschio

Ø A	Ø B	Codice	€/pz		
Rp 1/2"	Rp 1/2"	GAS5003	**14,79**	15	1.200



Valvola a sfera ad angolo maschio dado girevole

Ø A	Ø B	Codice	€/pz		
Rp 1/2"	Rp 1/2"	GAS5004	**15,41**	15	1.200
Rp 1/2"	Rp 3/4"	GAS5005	**15,41**	15	-



Valvola a sfera femmina - femmina

DN	Ø Filettatura	Codice	€/pz		
15	Rp 1/2"	GAS5006	**12,81**	15	-
20	Rp 3/4"	GAS5007	**17,98**	10	-
25	Rp 1"	GAS5008	**27,48**	8	-



Valvola a sfera maschio - femmina

DN	Ø Filettatura	Codice	€/pz		
15	Rp 1/2"	GAS5009	**12,86**	15	1.440
20	Rp 3/4"	GAS5010	**18,45**	10	960
25	Rp 1"	GAS5011	**28,88**	8	-



Valvola a sfera maschio - femmina con leva in ferro

DN	Ø Filettatura	Codice	€/pz		
15	Rp 1/2"	GAS5012	**13,74**	15	1.440
20	Rp 3/4"	GAS5013	**18,45**	10	960
25	Rp 1"	GAS5014	**29,23**	8	.
32	Rp 1 1/4"	GAS5015	**45,74**	1	160



Valvola a sfera femmina - femmina con leva in ferro

DN	Ø Filettatura	Codice	€/pz		
15	Rp 1/2"	GAS5016	**13,38**	15	-
20	Rp 3/4"	GAS5017	**18,04**	10	-
25	Rp 1"	GAS5018	**27,85**	8	-
32	Rp 1 1/4"	GAS5019	**42,52**	1	-

Perdita di carico tubazioni

Perdite di carico tubazioni gas

Di seguito si riportano, per consultazione, le tabelle delle perdite di carico relative alle tubazioni multistrato Fluxo Gas, calcolate applicando le formule e la metodologia indicata nella norma UNI 11344.
Il dimensionamento delle tubazioni deve seguire quanto prescritto dalla norma UNI 7129:1-2015, e deve garantire una fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta degli apparecchi, limitando le perdite di pressione.

Gas Naturale

Portate in volume per gas naturale (densità 0,6) riferite al tubo multistrato in PEX, con perdite di carico di 1 mbar e 2 mbar in presenza di regolatore di pressione installato prima del contatore.

Ø esterno (mm)		Ø 16	Ø 20	Ø 26
Ø interno (mm)		Ø 12	Ø 16	Ø 20
Lunghezza	Perdita di carico	Portata	(M^3/h a 0°C)	
2	1mbar	2,47	5,39	9,83
	2mbar	3,64	7,92	14,45
4	1mbar	1,68	3,67	6,69
	2mbar	2,47	5,39	9,83
6	1mbar	1,34	2,93	5,34
	2mbar	1,97	4,30	7,85
8	1mbar	1,15	2,49	4,55
	2mbar	1,68	3,67	6,69
10	1mbar	1,01	2,20	4,02
	2mbar	1,49	3,24	5,91
15	1mbar	0,81	1,76	3,21
	2mbar	1,19	2,58	4,72
20	1mbar	0,69	1,50	2,74
	2mbar	1,01	2,20	4,02
25	1mbar	0,61	1,32	2,42
	2mbar	0,89	1,95	3,55
30	1mbar	0,55	1,20	2,18
	2mbar	0,81	1,76	3,21
40	1mbar	0,47	1,02	1,86
	2mbar	0,69	1,50	2,74
50	1mbar	0,41	0,90	1,64
	2mbar	0,61	1,32	2,42
100	1mbar	0,28	0,61	1,12
	2mbar	0,41	0,90	1,64

Miscele GPL

Portata in volume per miscele GPL (densità 1,69) riferite al tubo multistrato in PEX, con perdite di carico di 2 mbar e 4 mbar in presenza di regolatore di pressione installato prima del contatore.

Ø esterno (mm)		Ø 16	Ø 20	Ø 26
Ø interno (mm)		Ø 12	Ø 16	Ø 20
Lunghezza	Perdita di carico	Portata	(M^3/h a 0°C)	
2	1mbar	2,04	4,45	8,13
	2mbar	3,01	6,55	11,95
4	1mbar	1,39	3,03	5,53
	2mbar	2,04	4,45	8,13
6	1mbar	1,11	2,42	4,42
	2mbar	1,63	3,56	6,49
8	1mbar	0,95	2,06	3,76
	2mbar	1,39	3,03	5,53
10	1mbar	0,84	1,82	3,32
	2mbar	1,23	2,68	4,89
15	1mbar	0,67	1,42	2,65
	2mbar	0,98	2,14	3,90
20	1mbar	0,57	1,24	2,26
	2mbar	1,84	1,82	3,32
25	1mbar	0,50	1,09	2,00
	2mbar	0,74	1,61	2,94
30	1mbar	0,45	0,99	1,81
	2mbar	0,67	1,45	2,65
40	1mbar	0,39	0,84	1,54
	2mbar	0,57	1,24	2,26
50	1mbar	0,34	0,74	1,36
	2mbar	0,50	1,09	2,00
100	1mbar	0,23	0,51	0,93
	2mbar	0,34	0,74	1,36

Perdite di carico dei raccordi

Per le perdite di carico dei raccordi Fluxo Gas è necessario considerare le lunghezze equivalenti dipendenti dalla diversa discontinuità geometrica di ciascuna tipologia di raccordo, secondo la tabella riportata a fianco.

Tubo in rotoli

Discontinuità		Ø 16	Ø 20	Ø 26
Curva Tubo		0,6	0,5	0,4
Gomito		1,4	1,1	1,0
TEE Diramazione Semplice		1,2	0,6	0,5
TEE Confluenza Semplice		1,5	1,3	1,2
TEE Diramazione Doppia		1,6	1,4	1,3
TEE Confluenza Doppia		1,6	1,4	1,3
Giunto Intermedio		0,9	0,5	0,4
Gomito Flangiato		1,3	1,1	/

Norme e raccomandazioni generali

Principali norme di riferimento

Le norme, le citazioni e le indicazioni contenute nel presente testo sono destinate ad operatori specializzati. E' assolutamente necessario che la progettazione, l'installazione ed il collaudo degli impianti di adduzione gas avvenga da parte di personale qualificato, regolarmente abilitato e nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia.

UNI 7129-1:2015
Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e messa in servizio.

UNI 11528
Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW. Progettazione, installazione e messa in servizio.

UNI 8723
Impianti a gas per l'ospitalità professionale di comunità e similare. Progettazione, installazione e messa in servizio.

UNI 11344
Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni.

Progettazione e dimensionamento dell'impianto

La progettazione, l'installazione ed il collaudo degli impianti in oggetto deve essere assolutamente eseguita da personale in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dalle normative vigenti e di idonea capacità tecnica.
Il dimensionamento delle tubazioni deve seguire quanto prescritto dalla norma UNI 7129:1-2015, e deve garantire una fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta degli apparecchi, limitando le perdite di pressione.

La perdita di pressione tra contatore ed ogni apparecchio collegato all'impianto deve essere non maggiore di:
- 0,5 mbar per i gas della 1ª famiglia (gas manifatturato)
- 1,0 mbar per i gas della 2ª famiglia (gas naturale)
- 2,0 mbar per i gas della 3ª famiglia (GPL)

Trasporto e deposito del materiale

Il sistema Multistrato Fluxo Gas è confezionato e protetto in modo da garantire l'integrità dei suoi componenti fino alla fase di installazione in cantiere.
Il materiale deve essere trasportato e immagazzinato in modo da evitare ogni forma di danneggiamento e/o deterioramento, ed in particolare:
- le tubazioni non debbono essere trascinate durante il trasporto o l'installazione;
- i raccordi, le valvole e le tubazioni non devono subire urti e/o cadute;
- nessun componente deve essere esposto a condizioni ambientali naturali e non (es. raggi UV, sole, vento, pioggia, polvere, calore, gelo, ecc.) che possano deteriorare il materiale o pregiudicare prestazioni dello stesso.
- è necessario evitare ogni forma di inquinamento e danneggiamento interno o esterno (es. a causa di terra, fango, sabbia, acque di scarico, polvere, olio, grassi, vernice, diluenti, detergenti, calcina, cemento, gesso, schiuma da costruzione, ecc.)

È assolutamente vietato:

- l'utilizzo di raccordi visibilmente danneggiati o comunque non ben conservati;
- l'utilizzo di attrezzature, pinze e/o materiali diversi da quelli contenuti nel presente manuale e comunque non preventivamente autorizzati da noi;
- utilizzo di tubazioni e/o raccordi diversi da quelli indicati dal produttore del sistema;
- manomissione e/o sostituzione degli OR (guarnizioni) di tenuta dei raccordi.

Esclusione di responsabilità

Il sistema denominato Fluxo Gas (tubazione multistrato metallo-plastico e i raccordi in ottone a pressare) è inteso unicamente come accoppiamento tra tubo e raccordo, a tal riguardo, decliniamo qualsiasi responsabilità da danni e/o difettosità derivanti da giunzioni realizzate utilizzando tubo o raccordi diversi dalla linea "Fluxo Gas", con immediata decadenza della garanzia di sistema.

Sistema HTA®

Impianti di adduzione dell'acqua potabile



Sistema HTA®
un sistema completo per l'acqua calda e fredda potabile
Sicurezza nelle reti idriche



Sostenibilità
Il sistema HTA di REDI è conforme ai criteri CAM in meteria di appalti pubblici, EPD Type III disponibile.
Aliaxis Italia riduce i rifiuti plastici e migliora le proprie soluzioni per un'edilizia più sostenibile.

La sicurezza dell'acqua calda e fredda potabile all'interno degli edifici si basa sulla corretta progettazione ed installazione delle reti idriche e sull'adozione di misure preventive in fase di esercizio dell'impianto.

Su questo punto la recente pubblicazione della nuova Direttiva Europea 2020/2184 sulla tutela dell'acqua destinata al consumo umano ha introdotto l'obbligo di redazione di un piano di sicurezza dell'acqua per tutti quegli edifici ritenuti a rischio contaminazione, in particolare nei confronti di Legionella Pneumophila.

Tra i cardini della corretta progettazione delle reti, ritenuta la principale misura predittiva per evitare una grave contaminazione della rete idrica, si ricorda:


- corretto dimensionamento e ottimizzazione dei percorsi in modo da evitare rami ciechi, punti di ristagno o a bassa portata;
- controllo delle temperature di acqua calda e fredda potabile all'interno di un determinato range considerato a basso rischio di proliferazione;
- corretta scelta dei materiali che devono garantire la possibilità di eseguire adeguati trattamenti di disinfezione, limitare la formazione di depositi calcarei e prevenire fenomeni corrosivi;
- predisposizione di punti di campionamento significativi e facilmente accessibili sulla rete di acqua calda e fredda nonché negli accumuli quando presenti.

Una sola gamma di raccordi



Tubo HTA®- F

La soluzione per le reti d'acqua fredda sanitaria.
Resistente allo shock termico (picchi di 70° per 30 min.)

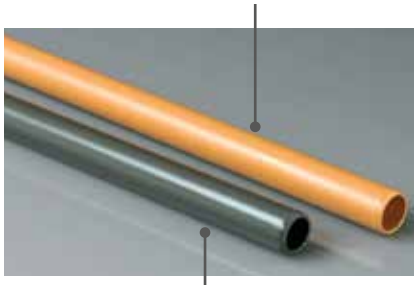

Tubo HTA®

La soluzione per le reti d'acqua calda sanitaria.
Resistente fino a 70° in condizioni di regime.

Sistema HTA®
- **SISTEMA COMPLETO PER LE RETI IDRICHE**
- **SEMPLICE DA INSTALLARE**
- **OTTIME PRESTAZIONI IDRAULICHE**

Sistema HTA® punti di forza

1. **Ostacola la proliferazione batterica**
2. **Adatto ai trattamenti chimici e termici**
   sia per l'acqua calda che per l'acqua fredda.
3. **Limita la formazione di depositi di calcare**
   uno dei fattori critici per lo sviluppo dei batteri.
4. **Riduce lo sviluppo del biofilm**
5. **Assenza di corrosione sistema HTA®**
   è insensibile alla corrosione, garantendo quindi la durabilità e la tenuta delle reti idrauliche.
6. **Resistenza al fuoco**
   HTA® è classificato B-s1-d0 (secondo UNI EN 13501-1) (Euroclassi).
7. **Elevate prestazioni idrauliche**
   la finitura superficialeinterna del Sistema HTA® riduce le perdite di carico. Diametri costanti di tubi e raccordi (passaggio totale e flusso ottimizzato).
8. **Controllo dei tempi di posa**
   una soluzione professionale che facilita la posa in opera.
   - Tubi leggeri.
   - Assenza di attrezzatura specifica.
   - Fiamma libera non necessaria in cantiere.
9. **Montaggio sicuro:**
   - Verifica visiva della posa in opera del polimero.
   - Applicatore specifico.
   - Montaggio ad elevate prestazioni.



LA SCELTA DELLA SICUREZZA

CERTIFICAZIONI

- Certificazioni di conformità n. 1857/2019 - Rev. 1 n. 322/2012-REV.3 alla UNI EN ISO 15877-2:2011 rilasciate da IIP-UNI.
- Approvazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 0012327-P-17/03/2009 per l'utilizzo del PVC-C per il trasporto in pressione di acqua destinata al consumo umano secondo il DM 174 del 06/04/2004.
- Attestato francese di conformità sanitaria (ACS) per la conduzione di acqua potabile.
- ATEC N° 14/13-1924: certificato francese di valutazione tecnica per il sistema completo.
- Classificazione di resistenza al fuoco B-s1-d0 secondo UNI-EN 13501-1.



Schema di capitolato:

Sistema di condutture in materiale di sintesi (C-PVC) per il trasporto di fluidi caldi e freddi in pressione.

AMBITO D'APPLICAZIONE:
distribuzione acqua calda e acqua fredda sanitaria.

IDENTIFICAZIONE:
I tubi sono diversificati secondo un colore per l'acqua fredda (arancione) e uno per l'acqua calda (marrone). Un solo tipo di raccordi di colore marrone. Un solo polimero di saldatura di colore arancione rende evidente la saldatura.

La gamma di tubi per l'acqua calda è composta da:
- PN 25 con diametro da 16 a 63
- PN 16 con diametro da 32 a 160

La gamma di tubi per l'acqua fredda è :
- PN 16 con diametro da 16 a 160.

I tubi (marroni) e i raccordi sono testati per il trasporto di acqua calda sanitaria fino ad una temperatura di 70°C in condizioni di regime.

I componenti del sistema (raccordi e collegamenti) sono sottoposti a prove di pressione alternata 20/60 bar in ragione di 5000 cicli/ora per i diametri da 16 a 90 e 2500 cicli/ora per i diametri da 110 a 160 secondo la norma NF T 54-094.

Il sistema sarà fornito da un'impresa certificata ISO 9001, 14001. Il sistema è titolare di una certificazione di qualità ATEC (CSTB) per i tubi e raccordi dal diametro 16 al 160 (distribuzione d'acqua calda e d'acqua fredda sanitaria secondo la norma EN ISO 15877).

- I tubi e i raccordi devono possedere un'attestazione di conformità sanitaria (ACS).
- Il sistema dovrà avere una certificazione CSTBat.
- Il sistema avrà una classificazione di resistenza al fuoco Euroclassi B-s1-d0 secondo norma 1350-1.
- Il sistema è certificato UNI-IIP n° 1857/2019 e n° 322/2012 e approvato dal Ministero della Sanità protocollo n° 0012327-P-17/03/2009 per l'uso con acqua potabile.

POLIMERO DI SALDATURA:

Il collegamento dei diversi elementi del sistema (tubi e raccordi) avverrà per saldatura chimica a freddo per mezzo di uno specifico decappante e di un polimero di saldatura compatibile con l'acqua potabile e di colore arancione che rende evidente la salatura.

TRATTAMENTI PREVENTIVI CONTRO LA PROLIFERAZIONE BATTERICA:

Tenuto conto delle problematiche di proliferazione di alcuni batteri all'interno delle reti d'acqua calda e fredda potabile, il sistema sarà in grado di supportare i trattamenti chimici e temici (in continuo e shock) previsti in materia prevenzione di Legionella dalla vigente legislazione (secondo le concentrazioni in essa riportate fatta salva diversa indicazione del produttore).

GARANZIA:

L'impresa è in grado di realizzare lo studio della dilatazione della rete idrica sulla base delle planimetrie fornite dall'impresa aggiudicataria.

AMBIENTE:

Il sistema deve essere titolare di una scheda dati ambientale e sanitaria (FDES - Fiche des données environnement et sanitaire) secondo la norma NF EN 15804+AI e smi.

CERTIFICATI:

Tutti i certificati sempre aggiornati sono disponibili sul nostro sito internet www.aliaxis.it


CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
Certificate of conformity
n° 1857 / 2019 — Rev. 1


CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
Certificate of conformity
n° 322 / 2012 — Rev. 3

Tubi

CARATTERISTICHE GENERALI

Colori di marcatura e del rivestimento a seconda del PN:

- marcatura gialla e rivestimento giallo per PN 16,
- marcatura bianca e rivestimento arancione per PN 25.


ATTENZIONE:

- In ogni tabella, le quote di cui non si precisa l'unità di misura vengono considerate in millimetri.
- Tutti i raccordi da avvitare sono passo gas:
- Sul tubo HTA® le filettature sono coniche e le maschiature cilindriche.
- Sul tubo IN OTTONE, sia le filettature che le maschiature sono cilindriche.

NOTA IMPORTANTE:

Con l'obiettivo costante di migliorare la gamma e la qualità dei propri prodotti nell'ambito delle norme esistenti in vigore, la Società GIRPI si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso le caratteristiche dimensionali di tubi e raccordi nonché la quantità di prodotti della gamma.





Tubo HTA®- F (PN25)


D (mm)	L (m)	Codice	€/pz	(*)		Serie	s (mm)	Massa kg/ml	Ø int.	Cont. l/m
16	2	THTAF16	**16,79**	10	500	4	1,8	0,140	12,4	0,12
20	3	THTAF20	**22,09**	10	-	4	2,3	0,220	15,4	0,19
25	3	THTAF25	**30,72**	10	-	4	2,8	0,330	21,2	0,29

Tubo HTA®- F (PN16)

D (mm)	L (m)	Codice	€/pz	(*)		Serie	s (mm)	Massa kg/ml	Ø int.	Cont. l/m
32	3	THTAF32	**32,24**	10	-	6,3	2,4	0,360	27,2	0,58
40	3	THTAF40	**49,47**	10	-	6,3	3,0	0,559	34,0	0,91
50	3	THTAF50	**76,86**	5	-	6,3	3,7	0,908	42,6	1,42
63	4	THTAF63	**156,36**	5	-	6,3	4,7	1,945	53,6	2,25
75	4	THTAF75	**274,89**	1	-	6,3	5,5	1,960	64,0	3,21
90	4	THTAF90	**339,30**	1	-	6,3	6,6	2,760	76,8	4,58
110	4	THTF110	**469,44**	1	-	6,3	8,1	4,310	93,8	6,91
125	4	THTF125	**800,66**	1	-	6,3	9,2	5,56	106,6	8,92
160	4	THTF160	**1.224,69**	1	-	6,3	11,8	9,200	136,4	14,6

(*) Numero di tubi per fascio





Tubo HTA® (PN25)

D (mm)	L (m)	Codice	€/pz	(*)		Serie	s (mm)	Massa kg/ml	Ø int.	Cont. l/m
16	3	TBHT163	**17,12**	10	500	25	1,8	0,140	12,4	0,12
20	3	TBHT203	**23,03**	10	500	25	2,3	0,220	15,4	0,19
25	3	TBHT253	**33,16**	10	-	25	2,8	0,330	19,4	0,29
32	3	TBHT323	**48,46**	10	-	25	3,6	0,540	24,8	0,48
40	3	TBHT403	**75,66**	10	-	25	4,5	0,840	31,0	0,75
50	3	TBHT503	**116,32**	5	-	25	5,6	1,307	38,8	1,18
63	4	THT6325	**244,89**	5	-	25	7,1	1,945	48,8	1,87

Tubo HTA® (PN16)

D (mm)	L (m)	Codice	€/pz	(*)		Serie	s (mm)	Massa kg/ml	Ø int.	Cont. l/m
32	3	THT3216	**34,45**	10	150	16	2,4	0,360	27,2	0,58
40	3	THT4016	**54,04**	10	120	16	3,0	0,559	34,0	0,91
50	3	THT5016	**83,39**	5	150	16	3,7	0,908	42,6	1,42
63	4	TUBHT63	**166,74**	5	100	16	4,7	1,440	53,6	2,25
75	4	TUBHT75	**288,49**	1	-	16	5,5	1,960	64,0	3,21
90	4	TUBHT90	**391,65**	1	-	16	6,6	2,760	76,8	4,58
110	4	TBHT110	**537,63**	1	-	16	8,1	4,310	93,8	6,91
125	4	TBHT125	**849,55**	1	-	16	9,2	5,56	106,6	8,92
160	4	TBHT160	**1.307,46**	1	-	16	11,8	9,200	136,4	14,6


(*) Numero di tubi per fascio

Colori della marcatura e dell'imballo differenziati in base al PN:

- marcatura nera e imballo giallo per PN16
- marcatura bianca e imballo arancione per il PN25
- tubi tappati.

Curva 90° F/F






D (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	A (mm)
16	GIH4M16	**2,44**	15	1.500	9	15	22,9
20	GIH4M20	**2,75**	15	120	11	17	28,5
25	GIH4M25	**3,89**	10	80	14	19,9	35,8
32	GIH4M32	**5,26**	10	1.000	17	23	44
40	GIH4M40	**8,49**	10	1.000	21,5	27	52,4
50	GIH4M50	**13,99**	5	500	27	32	63,3
63	GIH4M63	**22,87**	1	600	31	38	83
75	GIH4M75	**33,87**	1	-	38	45	92,5
90	GIH4M90	**86,37**	1	-	46	54	111,5
110	GH4M110	**131,71**	1	-	57	63,3	136,5
125	GH4M125	**243,34**	1	-	63,5	69,6	153,5
160	GH4M160	**419,96**	1	-	81	87,1	190

Curva 45° F/F






D (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	A (mm)
16	GIH8M16	**2,95**	15	1.500	4,5	14,5	24
20	GIH8M20	**3,14**	15	750	5	17	27,5
25	GIH8M25	**3,81**	10	1.000	6	19,7	33,9
32	GIH8M32	**6,41**	10	1.000	7,5	22,7	42,1
40	GIH8M40	**9,23**	10	1.000	9,5	27	51,7
50	GIH8M50	**10,96**	5	500	11	31,5	63,2
63	GIH8M63	**17,76**	1	100	12,5	38	78
75	GIH8M75	**35,96**	1	-	18	45	92
90	GIH8M90	**86,76**	1	-	19,5	52	114,2
110	GH8M110	**87,51**	1	-	23,5	61,5	136,3
125	GH8M125	**210,92**	1	-	28	69	153,5
160	GH8M160	**446,88**	1	-	34,5	87,2	190


Manicotto F





D (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	L (mm)	A (mm)
16	GIHMA16	**1,84**	15	1.500	3,5	15	33,5	22
20	GIHMA20	**1,84**	15	225	3,5	17	37,5	27
25	GIHMA25	**2,55**	10	1.000	3,5	19,5	42	33,7
32	GIHMA32	**3,97**	10	1.000	3,5	23	49,5	42,9
40	GIHMA40	**6,05**	10	1.000	3	27	57	50,5
50	GIHMA50	**9,03**	5	250	3,5	31,7	66,6	63,1
63	GIHMA63	**15,68**	1	100	3	38	79,6	78
75	GIHMA75	**35,96**	1	-	4,5	45	93,5	90
90	GIHMA90	**51,01**	1	-	5	51,5	108,6	114,6
110	GHMA110	**69,63**	1	-	4	61,5	129,6	128,5
125	GHMA125	**164,52**	1	-	6	69	144	148,1
160	GHMA160	**391,99**	1	-	10	86	182,5	187,1






Derivazione ridotta 90° F/F

D-d (mm)	Codice	€/pz		Z (mm)	Z1 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	L (mm)	A (mm)	a (mm)
20-16	HTR2016	**5,35**	15	750	10,1	17	15	57	30	24
25-16	HTR2516	**6,45**	10	500	12,7	18,5	14,5	65,7	37,1	24
25-20	HTR2520	**6,45**	10	500	12,6	18,5	16,5	66,2	37,1	30,6
32-16	HTR3216	**9,83**	10	500	16,1	22,3	14,6	81	44,5	23,5
32-20	HTR3220	**9,83**	10	1.000	16,1	23	16,8	81,5	44,5	29,5
32-25	HTR3225	**9,83**	10	1.000	16,1	22,1	18,5	81,1	44,5	37
40-20	HTR4020	**15,13**	5	250	20,1	27,1	16,7	97	54	37
40-25	HTR4025	**15,13**	5	500	20,1	26,5	19	97	54	37
40-32	HTR4032	**15,13**	5	100	20,1	26,5	22,5	97	53,5	45
50-20	HTR5020	**26,64**	5	500	25,2	32	17	118,8	61,5	33
50-25	HTR5025	**26,64**	5	500	25,2	32	19	118,8	61,7	33,5
50-32	HTR5032	**26,64**	5	250	25,2	31,5	22,5	119,1	65	45
50-40	HTR5040	**26,64**	5	500	25,2	31,5	26,5	119	65	53,5
63-20	HTR6320	**39,06**	1	100	31,5	37,5	17,5	143,7	80	37,1
63-25	HTR6325	**39,06**	1	50	31,5	38,4	20	143,7	80	37
63-32	HTR6332	**39,06**	1	50	32	37,5	23	143,7	80	45,5
63-40	HTR6340	**39,06**	1	100	32	38,3	26,8	143,5	80	54
63-50	HTR6350	**39,06**	1	50	32	37,5	32	143,5	80	65
75-20	HTR7520	**81,97**	1	-	38	44,5	16	166	80	35
75-25	HTR7525	**81,97**	1	-	38	44,5	19	166	92,5	37
75-32	HTR7532	**81,97**	1	-	38	44,5	23,8	166	92,5	45
75-40	HTR7540	**81,97**	1	-	38	44,5	27,5	166	92,5	54
75-50	HTR7550	**81,97**	1	-	37,6	44,5	32	166	93	65
75-63	HTR7563	**81,97**	1	-	37,6	44,5	38	166	92,2	79,3
90-32	HTR9032	**126,01**	1	-	45,2	53,2	23,4	197	114,5	45
90-40	HTR9040	**126,01**	1	-	45,2	53	26,5	197,3	114	54
90-50	HTR9050	**126,01**	1	-	45,2	53,1	32,5	196,9	114,8	65
90-63	HTR9063	**126,01**	1	-	45,1	52,6	38	196,7	114	80
90-75	HTR9075	**126,01**	1	-	45,1	52	44,5	196,9	114	93
110-40	HTR1140	**204,48**	1	-	55,1	62	26	237	135	64,8
110-50	HTR1150	**204,48**	1	-	55,2	61,5	31,5	237	135	64,1
110-63	HTR1163	**204,48**	1	-	55,2	62	38	237,4	135,5	80
110-75	HTR1175	**204,48**	1	-	55,2	61,5	45,5	237,2	135	93
110-90	HTR1190	**204,48**	1	-	55,2	61,5	51,6	237	135	114,5






Derivazione 90° F/F

D (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	L (mm)	A (mm)	K (mm)
16	GIHTE16	**2,95**	15	750	9	15	48,4	24,7	24,1
20	GIHTE20	**4,05**	15	225	11	17	56,3	28,8	28
25	GIHTE25	**5,70**	10	100	13,5	18,7	66	33,2	36,9
32	GIHTE32	**6,95**	10	1.000	17	22,9	81	45	40,1
40	GIHTE40	**10,96**	10	1.000	21	26,5	96,8	53,5	52,8
50	GIHTE50	**19,25**	5	-	26	31,9	118,8	65	65,9
63	GIHTE63	**30,96**	1	50	33	39,1	143	79,9	71
75	GIHTE75	**47,19**	1	-	39	44,5	166,5	92	83
90	GIHTE90	**117,91**	1	-	46	52	197,4	113,2	98,7
110	GHTE110	**155,44**	1	-	56	62	235	132,3	119,3
125	GHTE125	**305,43**	1	-	62,5	70,2	265,3	151	132,8
160	GHTE160	**631,59**	1	-	84	86,5	342	190,3	172,4






Riduzioni semplici M/F

D-d (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	L (mm)
20-16	GIHRS20	**1,84**	15	225	2,5	15	16,9
25-20	GIHRS25	**2,55**	20	400	3	17	20
32-25	GIHRS32	**3,81**	10	1.000	3,6	19,5	23,5
40-32	GIHRS40	**4,87**	10	1.000	4,1	23	26,8
50-40	GIHRS50	**7,39**	5	500	4,7	27	31,7
63-50	GIHRS63	**10,18**	1	100	8	31	39
75-63	GIHRS75	**14,74**	1	-	7	37,5	44,5
90-75	GIHRS90	**21,57**	1	-	7.,5	44	51,5
110-90	GHRS110	**45,34**	1	-	10	52	62
125-110	GHRS125	**72,77**	1	-	8	63	71






Riduzioni concentriche M/F

D-d (mm)	Codice	€/pz			E (mm)	L (mm)
90-25	RDC9025	**28,60**	1	-	18,5	51
90-32	RDC9032	**28,17**	1	-	22	51
125-63	RDC1263	**80,31**	1	-	38,5	69,5
125-75	RDC1275	**80,31**	1	-	44,5	69,5
160-110	RDC1611	**97,80**	1	-	62	87
160-125	RDC1612	**108,49**	1	-	69	87





Riduzione doppie M/F

D-d (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	e (mm)	L (mm)
25-16	HRD2516	**2,95**	10	500	25,5	19	14,5	39,9
32-16	HRD3216	**6,25**	10	-	30,5	23	15	45,7
32-20	HRD3220	**5,26**	10	500	31	22,5	16,5	48
40-16	HRD4016	**9,03**	5	-	37,3	26,4	14,7	52
40-20	HRD4020	**9,03**	5	250	37	27	16,8	53,8
40-25	HRD4025	**7,75**	5	500	36,8	27	19	56
50-20	HRD5020	**11,71**	5	-	44,8	31,3	17	61,8
50-25	HRD5025	**11,71**	5	500	44,8	32	19,5	64,1
50-32	HRD5032	**10,02**	5	500	44,7	32	23	67,6
63-20	HRD6320	**17,76**	1	20	55	38,4	17	72
63-25	HRD6325	**17,76**	1	50	55	38,4	19	74,3
63-32	HRD6332	**17,76**	1	100	55	38,3	23	78,1
63-40	HRD6340	**15,87**	1	50	55	38,3	27	81,6
75-20	HRD7520	**28,60**	1	-	62,1	45,5	17	79
75-25	HRD7525	**28,60**	1	-	63	45,5	19,2	81,7
75-32	HRD7532	**28,60**	1	-	61,9	45,5	23	84,9
75-40	HRD7540	**28,60**	1	-	62,3	45,5	26,5	89,1
75-50	HRD7550	**28,60**	1	-	62,1	45	32	94,2
90-25	HRD9025	**34,62**	1	-	74,5	52,5	19,5	94,2
90-32	HRD9032	**34,62**	1	-	74,3	53	23	97,6
90-40	HRD9040	**34,62**	1	-	74,1	52,5	27,3	101,4
90-50	HRD9050	**34,62**	1	-	74,1	52,5	32	106
90-63	HRD9063	**34,62**	1	-	74	52	38,5	112,8
110-50	HRD1150	**46,29**	1	-	90,2	61,5	32	122,2
110-63	HRD1163	**46,29**	1	-	110	62	38	128
110-75	HRD1175	**46,29**	1	-	84,6	61,5	49,8	134,4
125-90	HRD1290	**80,31**	1	-	99,5	68,5	52	151,6
160-75	HRD1675	**187,70**	1	-	127	86,5	44,5	171,5
160-90	HRD1690	**187,70**	1	-	127,7	85,7	51,5	179,2
160-110	HRD1611	**187,70**	1	-	126	86,5	62	187,8
160-125	HRD1612	**187,70**	1	-	120	85,4	66,9	187,2






Manicotto PVC-C per termocoppia

D (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	L (mm)	A (mm)
16	GIHMI16	**37,87**	1	-	27	15	57	30
20	GIHMI20	**44,56**	1	-	27	17	61	39
25	GIHMI25	**54,58**	1	-	27	19,5	66	45
32	GIHMI32	**68,68**	1	-	27	23	73	5






Curva PVC-C con inserto in ottone filettato F

D (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	L (mm)	A (mm)	K (mm)	G (mm)
32	4MI3212	**34,38**	1	-	17	23	77,5	44	20,5	1/2"
40	4MI4012	**40,71**	1	-	21,5	27	90	54	24,5	1/2"
50	4MI5012	**51,83**	1	-	26	32	105	65	30	1/2"
63	4MI6312	**74,54**	1	-	32	38	124	80	37	1/2"






Derivazione 90° con inserto in ottone filettato F

D (mm)	G (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	A (mm)	A1 (mm)	L (mm)	Z1 (mm)	L1 (mm)
32	1/2"	GRL3212	**41,26**	1	-	17	23	43	46	80	28	47
40	1/2"	GRL4012	**49,63**	1	-	21,5	26,5	54	47	96,5	28	47
50	1/2"	GRL5012	**57,92**	1	-	26	33	65	47	118,5	28,5	47
63	1/2"	GRL6312	**75,00**	1	-	33	38,5	79,5	47	142,5	35	53,5
32	3/4"	GRL3234	**41,26**	1	-	17	23	43	46	80	28	47
40	3/4"	GRL4034	**49,63**	1	-	21,5	26,5	54	47	96,5	28	47
50	3/4"	GRL5034	**57,92**	1	-	26	33	65	47	118,5	28,5	47
63	3/4"	GRL6334	**74,54**	1	-	33	38,5	79,5	47	142,5	35	53,5






Derivazioni ridotte 90° filettati con anello metallico di rinforzo in acciaio cadmiato Femmina/ filettato F

D (mm)	G (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	A (mm)	A1 (mm)	L (mm)	Z1 (mm)	L1 (mm)
40	3/4"	TGR4034	**58,24**	1	-	21,7	26,5	54,1	40	96,4	24	42,3
50	3/4"	TGR5034	**65,86**	1	-	26,2	31,2	64,8	40	118	28.7	46,9
63	3/4"	TGR6334	**76,70**	1	-	33	38,3	79,7	40	142,7	36	54,3






Derivazione e manicotto per strumentazione F/F filettato F

D (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	A (mm)	Z (mm)	E (mm)	H (mm)	G (mm)
75	HTL7512	**109,31**	1	-	166	92,5	38,5	44,5	82	1/2"
90	HTL9012	**153,83**	1	-	196	114	46	52	94,5	1/2"
125	HTL1212	**548,05**	1	-	306	150	84	69	234	1/2"
160	HTL1612	**1.225,19**	1	-	340	191	84	88	252	1/2"






Manicotto per installazione con filettatura F/F - filettato F

D-G (mm)	Codice	€/pz			A1 (mm)	Z (mm)	E (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)
110-1/2"	HML1112	**172,65**	1	-	36	20	61	163	132	100
110-3/4"	HML1134	**115,12**	1	-	41	20	61	163	132	101






Giunto con filettatura in ottone F/M/filettato M

D-f (mm)	Codice	€/pz			D1 (mm)	Z (mm)	E (mm)	E1 (mm)	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)
16-3/8"	GHEAL16	**14,18**	5	-	20	32,5	17	15	32	49,5	11
20-1/2"	GHEAL20	**14,18**	5	-	25	41	19	17	36	60	15
25-3/4"	GHEAL25	**18,27**	5	-	32	43	22,5	19,5	41,7	65,5	16,5
32-1"	GHEAL32	**32,30**	5	-	40	49	27	23	49,5	76	19,5
40-1"1/4	GHEAL40	**53,44**	1	50	50	54	31,9	27	60	86	22
50-1"1/2	GHEAL50	**70,76**	1	25	63	52,8	38,4	31,6	66	91,2	22
63-2"	GHEAL63	**93,64**	1	20	75	62,2	44,1	38,5	82	106,5	26
75-2"1/2	GHEAL75	**140,67**	1	-	90	74	51,5	44,4	99,3	125,5	32,5
90-3"	GHEAL90	**169,63**	1	-	110	92,2	51,2	61,5	117	143,4	35,5






Giunto con filettatura in ottone B F/M/F da avvitare

D-f (mm)	Codice	€/pz			D1 (mm)	Z (mm)	E (mm)	E1 (mm)	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)
16-1/2"	GHEBL16	**13,99**	5	-	20	36,5	16,5	14,5	32	53	13,5
20-3/4"	GHEBL20	**17,37**	5	-	25	43	19,5	17	41	62,5	16
25-1"	GHEBL25	**24,64**	5	-	32	45,5	23	19	49,5	68,5	19,5
32-1"1/4	GHEBL32	**46,16**	5	-	40	54	27	23	60	81	22
40-1"1/2	GHEBL40	**60,99**	1	-	50	54	32	27	66	86	22
50-2"	GHEBL50	**82,67**	1	-	63	61,5	38,5	31,5	82	100	26






Manicotto misto filettato (filetto in ottone) F/M filettato F

D-G (mm)	Codice	€/pz			D1 (mm)	Z (mm)	E (mm)	L (mm)	A (mm)
16-3/8"	GHMML16	**13,40**	5	100	20	9	17	38,5	32
20-1/2"	GHMML20	**13,40**	5	25	25	9	16,5	44	36
25-3/4"	GHMML25	**16,39**	5	120	32	9,5	19,5	49	41,5
32-1"	GHMML32	**31,35**	5	100	40	9,5	23	56,5	49,5
40-1"1/4	GHMML40	**51,66**	1	20	50	7	31	64	60
50-1"1/2	GHMML50	**68,53**	1	20	63	7	37,5	69,5	66
63-2"	GHMML63	**90,41**	1	20	75	8	43,5	80,5	82
75-2"1/2	GHMML75	**119,80**	1	-	90	13,5	51	91,5	100
90-3"	GHMML90	**138,82**	1	-	110	18,5	61	108,5	117






Giunto misto 3 pezzi da incollare/filettato M in ottone - Femmina in C-PVC

D-G (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	L (mm)	G1 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)
16-3/8"	GH3FL16	**22,20**	5	-	34	15	49	3/4"	29	18
20-1/2"	GH3FL20	**25,74**	5	-	33	18	51	1"	36	21
25-3/4"	GH3FL25	**38,63**	5	-	51	19	70	1"1/4	45	28
32-1"	GH3FL32	**52,85**	5	-	56	23	79	1"1/2	52	33
40-1"1/4	GH3FL40	**86,28**	5	-	58	27	85	2"	66	42
50-1"1/2	GH3FL50	**105,14**	1	-	63	32	95	2"1/4	72	48
63-2"	GH3FL63	**167,27**	1	-	70	38	108	2"3/4	89	60






Giunto misto 3 pezzi da incollare/filettato F in ottone - Femmina in C-PVC

D-G (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	L (mm)	G1 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)
16-3/8"	GH3GL16	**20,35**	5	-	34	15	49	3/4"	29	18
20-1/2"	GH3GL20	**24,08**	5	-	33	18	51	1"	36	21
25-3/4"	GH3GL25	**34,90**	5	-	51	19	70	1"1/4	45	28
32-1"	GH3GL32	**47,42**	5	-	56	23	79	1"1/2	52	33
40-1"1/4	GH3GL40	**78,90**	5	-	58	27	85	2"	66	42
50-1"1/2	GH3GL50	**96,46**	1	-	63	32	95	2"1/4	72	48
63-2"	GH3GL63	**161,37**	1	-	70	38	108	2"3/4	89	60






Curve 90° filettata per coppie di serraggio elevate
Femmina/filettato F

D-G (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	A (mm)	A1 (mm)	L (mm)
16-1/2"	GH4GL16	**16,07**	5	100	12	15	24	36	32
20-1/2"	GH4GL20	**17,37**	5	-	16	16.5	29	36	32
25-3/4"	GH4GL25	**31,35**	5	-	17	19.5	35	41	37,5


Particolarmente adatto per coppie di serraggio elevate





Gomito a 90° per cartongesso


D-G (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	A (mm)	A1 (mm)	L (mm)	B (mm)
16-1/2"	GH4GP16	**18,12**	5	500	12	15	24	36	32	17
20-1/2"	GH4GP20	**22,75**	5	250	16	16,5	29	36	32	21
25-3/4"	GH4GP25	**43,46**	5	-	17	19,5	35	41	37,5	20,5



mensione dei fori della piastrina:
8 mm

Spazio tra i fori della piastrina:
50 mm






Manicotti di raccordo con giunto EPDM anello e dado in ottone
Maschio/filettato F

D-G (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	K (mm)
16-1/2"	GIHDR16	**9,35**	15	-	20	15	24
20-3/4"	GIHDR20	**10,80**	15	-	22	17	29.5
25-1"	GIHDR25	**15,33**	10	-	23	20	36
32-1"1/4	GIHDR32	**21,50**	10	-	26	23	45
40-1"1/2	GIHDR40	**27,58**	10	-	29	27	52
50-2"	GIHDR50	**47,54**	5	-	31	32	65.5

Nota: la guarnizione deve essere a contatto su una superficie piana






Derivazioni 90° filettati con anello metallico di rinforzo
Femmina/ filettato F

D-G (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	L (mm)	A (mm)	Z1 (mm)	A1 (mm)	L1 (mm)
16-1/2"	GIHTG16	**17,92**	5	-	9	15	48	24,3	11,2	30,1	28,1
20-1/2"	GIHTG20	**19,21**	5	-	13,9	17	61	29,8	13,5	30,2	30
25-3/4"	GIHTG25	**36,35**	5	-	13,5	19,5	66,6	35	17,2	40	35,7






Giunto filettati F/M/filettato M

D-f (mm)	Codice	€/pz			D1 (mm)	Z (mm)	E1 (mm)	A (mm)	L (mm)
20-1/2"	GIHEA20	**14,74**	15	-	27,5	28,6	18,6	30	45,6
25-3/4"	GIHEA25	**19,57**	10	-	32	34,8	22,5	36,5	53,8
32-1"	GIHEA32	**32,65**	10	-	40	42	26,7	47	65
40-1"1/4	GIHEA40	**53,63**	10	-	50	44,8	32	55,5	71,6
50-1"1/2	GIHEA50	**70,97**	5	-	63	45,5	38,5	68	77
63-2"	GIHEA63	**93,64**	1	-	75	50,2	44,4	78,5	88,1

D-f (mm)	Codice	€/pz			D1 (mm)	Z (mm)	E1 (mm)	A (mm)	L (mm)
16-1/2"	GIHEB16	**14,38**	15	-	23	27,5	16,4	24	42,1
25-1"	GIHEB25	**24,99**	10	-	32	35,5	22,8	36,5	55,5
32-1"1/4	GIHEB32	**41,73**	10	-	40	40	26,7	39,9	63
40-1"1/2	GIHEB40	**55,32**	10	-	50	42,7	31,9	54,5	69,5
50-2"	GIHEB50	**73,05**	5	-	63	50,3	37,9	68	82






Giunto misto 3 pezzi da incollare F/F

D (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	A (mm)	K (mm)
16	GIH3P16	**14,38**	15	-	14	15	22	34,5
20	GIH3P20	**17,17**	15	-	14	16,5	27,5	42,5
25	GIH3P25	**20,70**	10	-	13,5	19	36	54,5
32	GIH3P32	**27,15**	10	-	14,5	22,5	41,5	62,5
40	GIH3P40	**35,87**	10	-	15	27	53	75,5
50	GIH3P50	**50,57**	5	-	19	31,5	59	83
63	GIH3P63	**71,16**	1	-	22	38,5	74	100,5






Giunto misto 3 pezzi da incollare/con filettatura in plastica Femmina - filettato M

D (mm)	f (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	Z1 (mm)	F1 (mm)	L (mm)	A (mm)	A1 (mm)	K (mm)	E (mm)
16	1/2"	H3FPB16	**26,33**	5	-	19	15	15	58,5	36	3/4"	13	15,5
20	1/2"	GH3FP20	**26,33**	5	-	22	13	15	60,5	44	1"	43	17,5
20	3/4"	H3FPB20	**26,33**	5	-	22	17	16,5	66,5	44	1"	49	17,5
25	3/4"	GH3FP25	**38,63**	5	-	25	18,5	16,5	71,5	56	1"1/4	52	19,5
25	1"	H3FPB25	**38,63**	5	-	25	20	19	75,5	56	1"1/4	56	19,5

- Le unioni 3 pezzi H3FP sono Femmina da incollare e Maschio da avvitare.
- Le H3FP possono essere raccordate con pezzi in C-PVC e metallo (ottone, ghisa, inox, acciaio).
- Per il montaggio delle unioni H3FP utilizzare nastro in PTFE tranne filaccia o materiali simili. Inoltre è possibile utilizzare una pasta impermeabile compatibile con il C-PVC.
- La filettatura è conica.






Manicotti filettati
Maschio da incastrare

D (mm)	Codice	€/pz			D1 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	L (mm)	A (mm)
16	GIHDC16	**5,42**	1	-	16,3	16	27	48	24
20	GIHDC20	**6,91**	1	-	21	18	35	59	30
25	GIHDC25	**8,57**	1	-	27,5	20	35	62	36,5
32	GIHDC32	**12,54**	1	-	33	23	36	67,5	45
40	GIHDC40	**17,72**	1	-	42	26	45	80,5	53,5
50	GIHDC50	**28,17**	1	-	53	31	50	91,5	64,5


Tappo F





D (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	L (mm)	A (mm)
16	GIHBO16	**2,24**	15	1.500	16	21	24
20	GIHBO20	**2,60**	15	750	17,4	24	30
25	GIHBO25	**3,38**	10	500	19,4	28	37
32	GIHBO32	**5,26**	10	-	22,5	33	45,7
40	GIHBO40	**7,97**	10	-	28	38	54,5
50	GIHBO50	**12,84**	5	250	33	45	65
63	GIHBO63	**20,94**	1	-	39	54,5	80
75	GIHBO75	**32,50**	1	-	44,5	60	90
90	GIHBO90	**67,55**	1	-	54	72	110,3
110	GHBO110	**92,89**	1	-	62	110,3	127,9
125	GHBO125	**136,74**	1	-	70	121	145,4
160	GHBO160	**244,01**	1	-	87	154,5	185,2






Manicotto filettato
Maschio - filettato F

D-G (mm)	Codice	€/pz			E (mm)
25-1/2"	GIHFT25	**25,18**	1	-	19
32-3/4"	GIHFT32	**26,48**	1	-	23

Il manicotto HFT permette di trasformare le unioni da incollare in unioni filettate per il fissaggio degli accessori (termometri, manometri, etc...) esclusi tutti gli accessori di manovra (rubinetti, valvole, etc...) o altri accessori mobili (flessibili per esempio).






Manicotto M/M

D (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	d (mm)
16	GIHMC16	**3,73**	15	-	33	12,5
20	GIHMC20	**4,83**	15	-	37	15,5
25	GIHMC25	**6,17**	10	-	42	19,5
32	GIHMC32	**8,21**	10	-	49	25
40	GIHMC40	**11,04**	10	-	57	31
50	GIHMC50	**15,33**	5	-	67	39
63	GIHMC63	**20,70**	1	-	80	49
75	GIHMC75	**43,34**	1	-	92	64






Curva largo raggio 90° F/F

D (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	A (mm)	R (mm)
20	GIH4C20	**8,77**	1	-	40	16	29	40
25	GIH4C25	**10,50**	1	-	50	19	35,1	50
32	GIH4C32	**20,00**	1	-	64	23,1	43	64
40	GIH4C40	**21,73**	1	-	80	26	52	80
50	GIH4C50	**34,93**	1	-	100	31	64,5	100
63	GIH4C63	**47,42**	1	-	126	37,5	79,5	126






Collare striato senza giunto F

D (mm)	Codice	€/pz			Z (mm)	E (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	M (mm)	A (mm)
25	GIHCS25	**6,91**	10	-	3	20	23	41	7	33
32	GIHCS32	**8,68**	10	-	3	23	29	50	7	41
40	GIHCS40	**12,65**	10	-	3	27	36,5	61	8	50
50	GIHCS50	**19,25**	5	-	3	32	45,75	73	8	61
63	GIHCS63	**29,23**	1	-	3	38,5	57,5	90	9	76
75	GIHCS75	**33,21**	1	-	3	44	59,5	106	10	90
90	GIHCS90	**67,90**	1	-	5	51,5	84,75	125	11	108
110	GHCS110	**85,61**	1	-	5	62	103,50	150	11,5	130,5
125	GHCS125	**154,15**	1	-	5,5	68,5	115,50	169,5	13	147
160	GHCS160	**278,54**	1	-	6	86	114	211,4	16	187



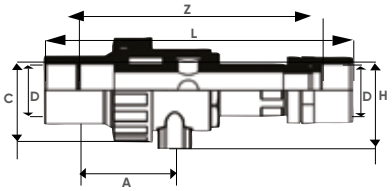

Compensatori

D (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	H (mm)	C (mm)	Z (mm)	A (mm)
25	HCOMP25	**188,64**	1	-	268	81	74	229	103
32	HCOMP32	**194,97**	1	-	293,5	87	82	230	100
40	HCOMP40	**237,10**	1	-	303,5	104	98	233	103
50	HCOMP50	**263,42**	1	-	320,5	106	100	233	93
63	HCOMP63	**329,31**	1	-	355,5	131	122,5	253	111



Compensatori

D (mm)	K (mm)	Codice	€/pz			B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	Z (mm)	G (mm)	H (mm)	Peso (Kg)
75	54	GCOMP75	**697,01**	1	-	252	286	260	280	200	204	13	7,2
90	52	GCOMP90	**769,04**	1	-	252	304	260	280	200	204	13	7,5
110	52	GCOMP11	**802,56**	1	-	287	328	308	328	203	240	13	9,8
125	-	GCOMP12	**815,55**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	GCOMP16	**989,47**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Kit di montaggio per compensatore tipo GCOMP

Codice	€/pz			Collari Quantità	Flange Quantità	Viti Quantità	Rondelle Quantità
HKCMP75	**161,34**	1	-	2	2	8	8
HKCMP90	**245,81**	1	-	2	2	16	16
HKCP110	**291,90**	1	-	2	2	16	16
HKCP125	**414,81**	1	-	2	2	16	16
HKCP160	**691,36**	1	-	2	2	16	16






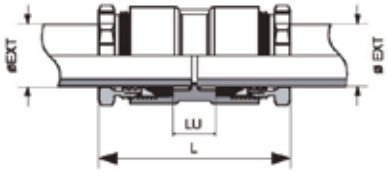

Manicotto per il collegamento rapido in ottone

Ø (mm)	Codice	€/pz			LU (mm)	L (mm)	E (mm)
16	GHRRL16	**63,77**	1	-	3	60	32
20	GHRRL20	**38,98**	1	-	17	78	35
25	GHRRL25	**37,13**	1	-	17	72	46
32	GHRRL32	**65,34**	1	-	21	99	52
40	GHRRL40	**128,72**	1	-	27	119	62
50	GHRRL50	**182,20**	1	-	34	137	70
63	GHRRL63	**351,83**	1	-	42	173	88





Flessibili con bocchettoni in ottone
F filettato + dado folle

D-G (mm)	Codice	€/pz			LF (mm)	LU (mm)	DE (mm)	DI (mm)
16-1/2"	GHCDG16	**32,73**	1	-	330	380	18	10
20-1/2"	GHCDG20	**46,21**	1	-	410	457	22	13
25-3/4"	GHCDG25	**62,87**	1	-	520	592	28	17
32-1"	GHCDG32	**96,82**	1	-	640	720	35	22
40-1"1/4	GHCDG40	**204,48**	1	-	760	825	42	28
50-1"1/2	GHCDG50	**329,16**	1	-	980	1067	50	34


COLLARI MONOKLIP®

Ideati in particolare per il supporto delle condutture. Sono non corrodibili, resistenti, di facile installazione e permettono la libera dilatazione del tubo.

Passo massimo fra i supporti: vedere scheda tecnica n° 6.1
I collari Monoklip con base forata permettono l'utilizzo di viti a testa svasata con Ø 4 e 5 mm.



Ø16 ÷ Ø25

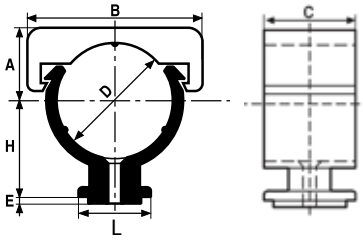


COLLARI MONOKLIP® in polipropilene nero con inserto metallico filettato per M6, M8 o 7x150

Inserto	D (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	E (mm)
M6	16	GHCK166	**2,90**	50	-	18	12	27	20	16	1
M6	20	GHCK206	**3,03**	50	-	22	14	32	22	16	1
M6	25	HCKC256	**3,30**	50	-	22	16	39	25	16	1
M8	16	GHCK168	**2,90**	50	-	18	12	27	20	16	1
M8	20	GHCK208	**3,03**	50	2.500	22	14	32	22	16	1
M8	25	HCKC258	**3,30**	50	5.000	22	16	39	25	16	1
7x150	16	GHCK167	**3,46**	50	-	18	12	27	20	16	1
7x150	20	GHCK207	**3,50**	50	-	22	14	32	22	16	1
7x150	25	GHCK257	**3,81**	50	-	22	16	39	25	16	1

Nota: da utilizzare con spessore di riferimento CALE 1225 altezza 20 mm



Ø32 ÷ Ø63

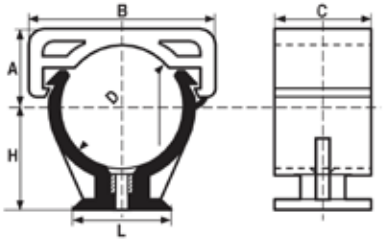


COLLARI MONOKLIP® poliamide nero con con inserto filettato

Inserto	D (mm)	Codice	€/pz			H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
M6	32	HCKC326	**6,05**	25	-	28	20	44	24,5	34
M6	40	HCKC406	**6,64**	25	1.250	32	24	55	24,5	34
M6	50	HCKC506	**8,17**	25	-	35	30	65,6	24,5	52
M6	63	HCKC636	**9,59**	25	-	35	41	79,5	24,5	52
M8	32	HCKC328	**6,05**	25	5.000	28	20	44	24,5	34
M8	40	HCKC408	**6,64**	25	1.250	32	24	55	24,5	34
M8	50	HCKC508	**8,17**	25	1.250	35	30	65,6	24,5	52
7x150	32	HCKC327	**6,05**	25	-	28	20	44	24,5	34
7x150	40	HCKC407	**6,64**	25	-	32	24	55	24,5	34
7x150	50	HCKC507	**8,17**	25	-	35	30	65,6	24,5	52
7x150	63	HCKC637	**9,59**	25	-	35	41	79,5	24,5	52

Nota: può essere dotato di spessore di riferimento CALE 3263 altezza 20 mm impilabile o spessore 3263/



Ø75 ÷ Ø160

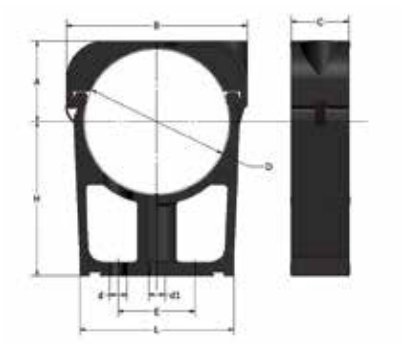

COLLARI MONOKLIP®

Inserto	D (mm)	Codice	€/pz			d1 (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	d (mm)	E (mm)	J (mm)
M8	75	HCKC758	**10,85**	1	-	M8	80	42	96	30	80	9	40	7
M8	90	HCKC908	**13,05**	1	-	M8	80	49	113	30	80	9	40	7
M8	110	HKC1108	**18,66**	1	-	M8	80	60	130	30	80	9	40	7
M8	125	HKC1258	**28,02**	1	-	M8	120	70	159	30	190	9	170	7
M8	160	HKC1608	**42,91**	1	-	M8	120	85	194	30	230	9	210	7




Valvola di bilanciamento statico per circuiti idraulici di acqua calda sanitaria

Ø ext Tubo HTA (mm)	Codice			kV (m^3/h)	Massa (g)
20	VHFLO20*	1	-	1,66	430

Prezzo su richiesta





Valvole antiriflusso a battente


D (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	B (mm)	A (mm)	Z (mm)	E (mm)
20	HCB3P20	-	1	-	123,5	17	76,5	89,5	16
25	HCB3P25	**95,52**	1	-	129	17	76,5	90	19
32	HCB3P32	**109,98**	1	-	155	21	84	109	22
40	HCB3P40	**132,03**	1	-	189	32	102	135	26



Valvole di non ritorno per montaggio tra flange

D (mm)	Codice	€/pz			A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)
50	GHCBS50	**194,58**	1	-	73	21	18	15	81
63	GHCBS63	**204,64**	1	-	90	32	18	15	81



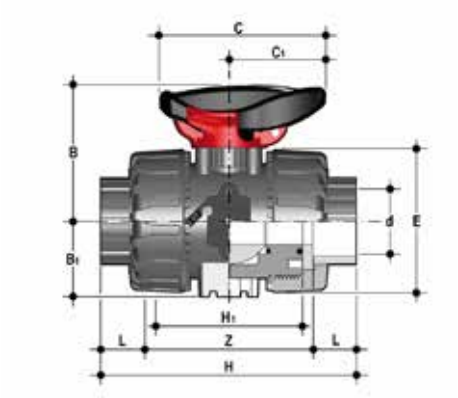

Valvola a sfera a due vie DUAL BLOCK®
con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica

Codice	€/pz			d (mm)	DN (mm)	PN (mm)	B (mm)	B_1 (mm)	C (mm)	C_1 (mm)	E (mm)	H_1 (mm)	H (mm)	L (mm)	Z (mm)	g (mm)
VHCEP16	**130,25**	1	50	16	10	16	54	29	67	40	54	65	103	14	75	244
VHCEP20	**133,48**	1	100	20	15	16	54	29	67	40	54	65	103	16	71	233
VHCEP25	**145,23**	1	50	25	20	16	65	34,5	85	49	65	70	115	19	77	368
VHCEP32	**166,67**	1	50	32	25	16	69,5	39	85	49	73	78	128	22	84	486
VHCEP40	**207,98**	1	50	40	32	16	82,5	46	108	64	86	88	146	26	94	763
VHCEP50	**241,41**	1	50	50	40	16	89	52	108	64	98	93	164	31	102	1.017
VHCEP63	**310,88**	1	50	63	50	16	108	62	134	76	122	111	199	38	123	1.727
VHFEP75	**797,01**	1	-	75	65	16	164	87	225	175	164	235	133	44	147	4.750
VHFEP90	**797,01**	1	-	90	80	16	177	105	327	273	203	270	149	51	168	7.838
VHFEP11	**1.036,97**	1	-	110	100	16	195	129	385	330	238	308	167	61	186	12.137



Colla HTA per PVC-C (THF Free)

Confez.	Codice	€/pz			Note
Barattolo 250 ml	RERHTAP	**34,93**	1	-	
Barattolo 1.000 ml	RERHTAB	**117,44**	1	-	



Decapante HTA

Confez.	Codice	€/pz			Note
Barattolo 1.000 ml	CLEANER	**28,60**	1	-	


9
CONTROLLO TEMPERATURA
TOUCH SCREEN
TERMOSTATO UMIDOSTATO
9
COLLETTORI DI
DISTRIBUZIONE PER
IMPIANTI RADIANTI



Sistema riscaldamento raffrescamento radiante 429

VMC Ventilazione Meccanica Controllata 453

Ventilazione Meccanica Puntuale 462

Recuperatore di calore per scarichi idrosanitari 475

Sistemi radianti di riscaldamento e raffrescamento



Il comfort invisibile

aliaxis

10. ENERGY SAVING

Sistemi radianti Nicoll

Il sistema

Il sistema Nicoll civile è ideale per le abitazioni, gli uffici, per il terziario e per tutte quelle applicazioni in generale dove non sussistono particolari esigenze di carichi che richiedano rinforzi con reti elettrosaldate e dove non sono richieste particolari necessità di ingombri contenuti. Tale sistema è composto da un pannello isolante bugnato con pellicola vapore accoppiata che garantisce una facile e rapida posa associata ad un solido ancoraggio della tubazione.

Pannelli bugnati

Il sistema Nicoll ci vile è composto dall'utilizzo di pannelli bugnati in polistirene espanso presagomato rivestito nella parte superiore: da un film in EPS accoppiato a caldo (Nicoll-Easy) oppure da una lastra termoformata accoppiata meccanicamente (Nicoll-Compact).

Fibre sintetiche di rinforzo

Fibre polimeriche per calcestruzzo ad elevata tenacità ed elasticità consentono di rinforzare il massetto prevenendone il ritiro. L'utilizzo delle fibre sintetiche consente di sostituire parzialmente o totalmente le reti elettrosaldate o di rinforzo in PPR. Possono essere aggiunte al calcestruzzo nel miscelatore o direttamente in autobetoniera .
Norma: EN 14889-2 . Dosaggio consigliato: 1 sacco ogni m^3 di colata (per massetti di spessore 4-5cm).

Soluzione ribassata


Nel caso di ristrutturazioni edilizie, per andare incontro alle più stringenti necessità di ingombri ridotti si può ricorrere al pannello Nicoll Compact ribassato (spessore 32 mm) abbinato all'utilizzo dello speciale additivo per massetti ribassati che conferisce resistenza meccanica, compattezza, lavorabilità di impasto ed elevata conducibilità termica. L'abbinamento di questi due prodotti permette di realizzare l'impianto radiante in soli 62 mm di altezza escluso il rivestimento.


Acustica

I pannelli bugnati possono essere sostituiti con dei pannelli speciali appositamente studiati per rispondere alle recenti prescrizioni in materia di acustica.

Pannello bugnato fonoassorbente

Nicoll-Fono, realizzato mediante la sovrapposizione di tre differenti strati: una lastra fonoassorbente costituita da materiale elasticizzato, una lastra bugnata termoisolante in polistirene espanso accoppiata meccanicamente con un'ulteriore lastra termoformata in polistirene ad alta densità Nicoll-Fono 25dB contribuisce ad un abbattimento del rumore da calpestio maggiore di 25dB.

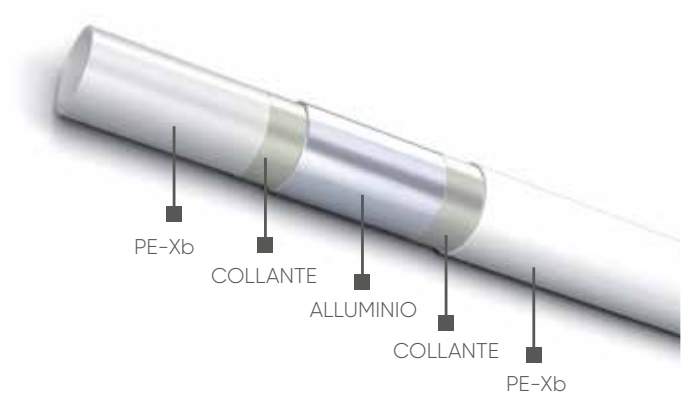

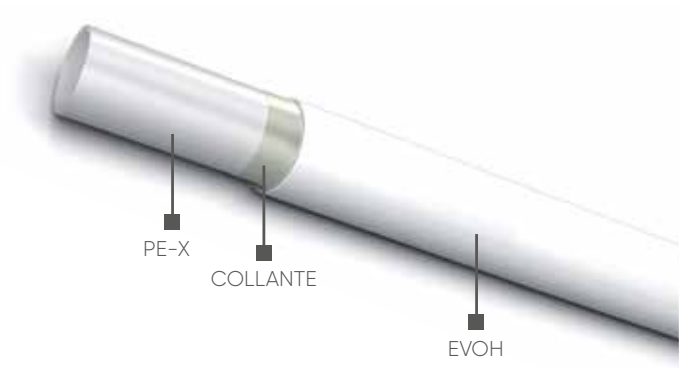

Tubo multistrato Pex/AL/Pex Multifloor

Tubo multistrato PE-Xb/AL/PE-Xb Multifloor in polietilene reticolato coestruso che garantisce barriera ossigeno al 100% eliminando la corrosione delle parti metalliche e la formazione di muffe, fanghi e batteri che causerebbero l'ostruzione delle tubazioni.
In linea con le Norme UNI-EN 1264, 10954 e DIN 4726-4729, il tubo è certificato KIWA secondo la UNI EN ISO 21003.

Tubo PE-X

Tubo PE-X in polietilene ad alta densità reticolato.
Il tubo si caratterizza di una barriera ossigeno EVOH e uno strato di PE-X. In linea con le normative DIN 16892, UNI 9349 e DIN4726, pressione massima di esercizio di 6 bar. Il tubo è certificato SKZ.




Compact 3 - 4 - 5 - 6

Tipo	Dimensioni (mm)	Codice	€/pz			Caratteristiche
Compact 3	1200x800x32	U020002	**17,19**	19 pz 18,24 m²	114	La soluzione ribassata grazie al pannello di spessore complessivo di 32mm (10mm di base + 22 mm di bugna) da utilizzarsi con lo speciale additivo per massetti ribassati (Cod U040063) permette di posare l'impianto in soli 62mm di spessore
Compact 4	1200x800x42	U020003	**19,52**	14 pz 13,44 m²	84	Pannello bugnato termoisolante accoppiato meccanicamente con termoformato autoportante funzione barriera vapore, interasse 50mm. Dotato di incastri maschio-femmina, battentatura a sormonto, per un perfetto accoppiamento tra i pannelli. Altezza della bugna 22mm e spessore di base di diverse altezze (20-30-40-mm)
Compact 5	1200x800x52	U020023	**23,27**	10 pz 9,6 m²	60	
Compact 6	1200x800x62	U300190	**25,64**	8 pz 7,68 m²	48	

Nota: per spessori superiori contattare Ufficio Tecnico

Per pannello fonoassorbente contattare Ufficio Tecnico.
La versione certificata C.A.M. dei pannelli Compact è disponibile previa ordinazione



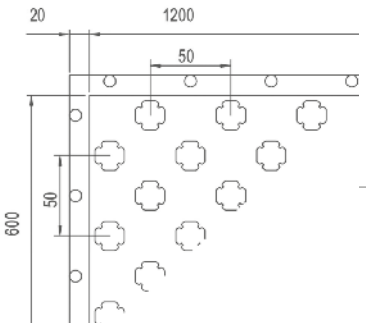

Pannello Slim Strong

Dimensioni	Codice	€/pz			Caratteristiche
1200x640x25	U300705	**24,23**	13 pz 9,98 m²	91	Pannello isolante ultra ribassato con altezza isolante di 10 mm; altezza totale pannello 25,5mm; altezza totale impianto 35mm, considerando 10mm di spessore caldana con materiale autolivellante; possibilità di posa tubo multistrato 14X2; interasse di posa 50mm; resistenza termica RD=0,40 m2K/W; Tipo EPS 500; superficie utile 1200X640mm. Ogni confezione è composta da 12 pannelli, per un totale di 9,21m2.



Tubo multifloor – PE-Xb/AL/PE-Xb

Ø (mm)	Codice	€/mt			Caratteristiche
14 x 2,0	U010202	**1,77**	rotolo 250 mt	3.000	Tubo multistrato Pe-Xb/Al/Pe-Xb in polietilene reticolato coestruso che garantisce barriera ossigeno al 100% eliminando la corrosione delle parti metalliche e la formazione di muffe, fanghi e batteri che causerebbero l'ostruzione delle tubazioni. Norme UNI-EN 1264, 21003 e DIN 4726-4729
16 x 2,0	U010200	**1,84**	rotolo 100 mt	1.000	
16 x 2,0	U010201	**1,84**	rotolo 200 mt	2.000	
16 x 2,0	U010206	**1,84**	rotolo 400 mt	2.000	



Tubo PE-X

Ø (mm)	Codice	€/mt			Caratteristiche
17 x 2,0	U010120	**2,00**	rotolo 120 mt	1.440	Tubo realizzato in PE-X (polietilene ad alta densità reticolato). Lo strato esterno del tubo in PE-X è composto da una barriera ossigeno EVOH totalmente impermeabile. Norme UNI-EN 1264
17 x 2,0	U010240	**2,00**	rotolo 240 mt	1.680	
17 x 2,0	U010600	**2,00**	rotolo 600 mt	3.600	



Clip piatta

Ø (mm)	Codice	€/mt			Caratteristiche
75 mm	U030041	**0,18**	100 pz	800	Clip piatta per isolante bugnato per ancoraggio tubo, in plastica sintetica con rinforzo in fibra di vetro

Per dimensioni si intende: lunghezza



Curva di sostegno 90°

Ø (mm)	Codice	€/mt			Caratteristiche
16 - 17 mm	U030043	**1,85**	500 pz	8.000	Curva allacciamento tubo al collettore in materiale plastico con rinforzo in fibra di vetro

Cornice perimetrale di dilatazione



Dimensioni (mm)	Codice	€/mt			Caratteristiche
6 x 150	U030053	**1,70**	rotolo 50 mt	250	Cornice perimetrale di dilatazione in polietilene espanso, cellule chiuse 100% con banda autoadesiva su un lato e foglio di polietilene accoppiato

Per dimensioni si intende: spessore x altezza

Giunto di frazionamento



Dimensioni (mm)	Codice	€/mt			Caratteristiche
2000x130x10	U300039	**12,28**	2	400	Giunto per realizzare tagli di frazionamento per assorbire la dilatazione.


Per dimensioni si intende: lunghezza x altezza x spessore

Additivo per massetti



Codice	€/kg			Peso	Caratteristiche
U040065	**8,10**	1 tanica da 25 kg	600	25 Kg	Additivo per calcestruzzo a norme DIN e UNI, esente da cloro e corrosivi. Dosaggio raccomandato: circa 0,3 kg per mq (caldana 4 cm sopra bugna), ovvero 1,5 Kg (pari a circa 1,3 litri) ogni 100 kg di cemento.


Sezione tipo: Compact Ribassato

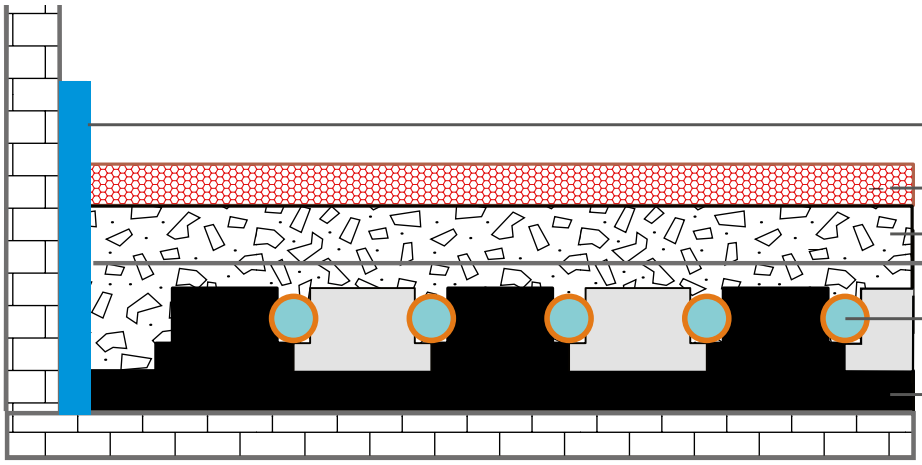

	Spessore
CORNICE PERIMETRALE DI DILATAZIONE	
PAVIMENTO	
CALDANA ADDITIVATA	
RETE PPR	3
TUBAZIONE	2,2
ISOLANTE RIBASSATO	1,0
*TOTALE CM	6,2

** Escluso rivestimento*

Sistema galleggiante sezione tipo: Slim Strong

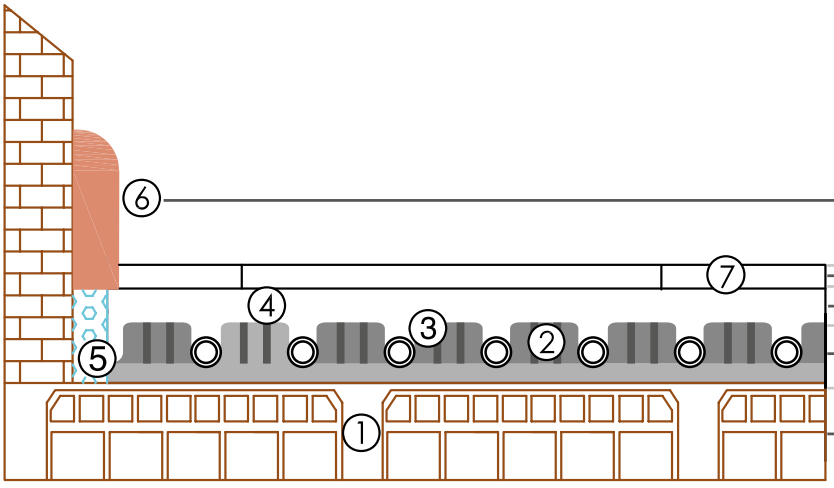

	Spessore
6) BATTISCOPA	
7) PAVIMENTO	
4) LIVELLINA** **spessore variabile in base al prodotto utilizzato	0,5 - 1
5) GIUNTO DILATAZIONE PERIMETRALE 3) TUBAZIONE 14x2 MULTIFLOOR 2) ISOLANTE	2,5
1) SOLAIO	
*TOTALE CM	3 - 3,5

** Escluso rivestimento*

In funzione alla tipologia di livellina utilizzata è possibile realizzare un massetto di 5mm

Collettori Linea Classic
Il sistema tradizionale di termoregolazione





Caratteristiche generali

Le tubazioni di derivazione sono collegate per mezzo di raccordi con filettatura ¾". Tutta la raccorderia e gli accessori dei collettori (valvole di scarico, terminali, tappi, ecc.) sono dotati di tenuta morbida con o-ring e non necessitano di alcun elemento intermedio di sigillatura.
L'organo di tenuta sullo stelo dei collettori, con valvole incorporate predisposte per la regolazione elettrotermica per il comando dei singoli circuiti tramite termostato ambiente, è ispezionabile e sostituibile anche con impianto in funzione.
L'asta di comando è in acciaio inossidabile AISI 316 con una tenuta garantita da due guarnizioni o-ring in EPDM perossidico.
Il cappuccio di protezione, nei casi in cui ne è previsto l'impiego, serve in primo luogo alla protezione della filettatura ed, all'occorrenza, all'intercettazione della derivazione del fluido.
I collettori Classic grazie ai regolatori e misuratori di portata incorporati, danno la possibilità di una immediata verifica del bilanciamento dell'impianto attraverso la lettura della portata espressa in litri/minuto. La regolazione può essere bloccata tramite un coperchio d'arresto. Il bicchiere e la molla di misurazione possono essere smontati e puliti con l'impianto in funzione. Per il controllo della temperatura di mandata e di ritorno dell'impianto, al fine di verificare il giusto scambio termico dell'impianto (ΔT), sono inseriti nr. 2 termometri.
I collettori sono dotati di valvole sfogo aria e di rubinetti per il carico/scarico impianto. I misuratori di portata devono essere installati sulla mandata. Per un corretto funzionamento dell'impianto, si consiglia di installare, tra mandata e ritorno, una valvola di sovrapressione.
Per evitare eccessive rumorosità dell'impianto, evitare l'impiego di valvole con valori di pressione di Δp superiori a 0.2-0.25 bar.

Il sistema di distribuzione radiante in ottone

Il sistema di Termoregolazione Classic si contraddistingue per:
- collettore in ottone ricavato da barra ed avente diametro interno da 1"
- interasse degli attacchi da 50mm
- finitura nichelata



La cassetta per il collettore viene venduta separatamente

Collettore Classic da 1"

Descrizione	Codice	€/pz			Caratteristiche
Collettore da 2 vie	U400002	**298,70**	1 pz	-	Collettore in ottone Classic, finitura nichelata diametro interno 1", 2 valvole di carico e scarico impianti, con valvola scarico aria manuale, 2 valvole di mandata e ritorno con pozzetto e termometro. Predisposizione per comandi elettrotermici, regolatori/misuratori di portata.
Collettore da 3 vie	U400003	**350,20**	1 pz	-	
Collettore da 4 vie	U400004	**401,70**	1 pz	-	
Collettore da 5 vie	U400005	**442,90**	1 pz	-	
Collettore da 6 vie	U400006	**494,40**	1 pz	-	
Collettore da 7 vie	U400007	**545,90**	1 pz	-	
Collettore da 8 vie	U400008	**597,40**	1 pz	-	
Collettore da 9 vie	U400009	**648,90**	1 pz	-	
Collettore da 10 vie	U400010	**700,40**	1 pz	-	
Collettore da 11 vie	U400011	**751,90**	1 pz	-	
Collettore da 12 vie	U400012	**803,40**	1 pz	-	
Elemento aggiuntivo a 1 via mandata	U400017	**46,35**	1 pz	-	
Elemento aggiuntivo a 1 via ritorno	U400018	**51,50**	1 pz	-	



Gruppo di regolazione per linea di collettori Classic

Codice	€/pz			Caratteristiche
U400013	**1.221,50**	1 pz	-	Gruppo di regolazione per impianti di riscaldamento radiante, con pompa di circolazione elettronica in classe A. Valvola di regolazione abbinabile con termostatica a punto fisso oppure kit di miscelazione a temperatura scorrevole. Valvola di by-pass idraulico, terminali di carico e scarico impianto, termometri sulla mandata e sul ritorno. Abbinabile ai collettori Classic.



Kit attacchi alta temperatura per collettori Classic

Descrizione	Codice	€/pz			Caratteristiche
da 2 vie	U400015	**323,76**	1 pz	-	Kit a 2 Vie
da 3 vie	U400016	**363,97**	1 pz	-	Kit a 3 Vie



Testa termostatica per gruppo di regolazione

Codice	€/pz			Caratteristiche
U400014	**86,91**	1 pz	-	Testa termostatica per gruppo di regolazione comprensiva di pozzetto da applicare sul gruppo stesso. Campo di regolazione 20°C÷65°C. Sonda a distanza con lunghezza del capillare di 2 m.



Kit miscelazione a temperatura scorrevole

Descrizione	Codice	€/pz			Caratteristiche
Pozzetto	U300041	**11,67**	1 pz	-	KIT di miscelazione a temperatura scorrevole da abbinare ai collettori Classic ed HT il kit è composto da: motore 24V modulante 0-10V e da pozzetto da 6mm per l'inserimento della sonda di mandata sul collettore
Servomotore	U300009	**289,93**	1 pz	-	



Valvola di by-pass idraulico

Descrizione	Codice	€/pz			Caratteristiche
Filettatura 1" maschio	U300044	**80,87**	1 pz	-	Valvola di by-pass idraulico per collettore serie Classic



Coibentazione per collettori Classic

Dim (mm)	Codice	€/pz			Caratteristiche
1"	U300059	**40,75**	1 pz da 12 vie	4	Coibentazione per una singola barra del collettore Classic, per l'utilizzo in applicazioni di raffrescamento radiante

Per collettori con meno di 12 uscite ritagliare la coibentazione.



Coibentazione solo gruppo miscelazione

Dim. (mm)	Codice	€/pz			Caratteristiche
1"	U300060	**79,43**	1 pz	-	Coibentazione per il solo gruppo di miscelazione del collettore Classic



Cassette per collettori

Dimensioni (LxAxP mm)	Codice	€/pz			Caratteristiche
500x630x80	U100171	**166,76**	1 pz	-	Cassetta a muro per collettore con telaio e supporto regolabili, porta e cornice verniciate di colore bianco RAL 9010, piedini regolabili e profondità da 150 mm a 80 mm.
700x630x80	U100173	**197,38**	1 pz	-	
850x630x80	U100174	**239,53**	1 pz	-	
1000x630x80	U100175	**290,62**	1 pz	8	
1200x630x80	U100176	**303,96**	1 pz	-	



Matrice di abbinamento cassette per collettori: Classic, Top-Classic da 1"

Codice	2 Vie	3 Vie	4 Vie	5 Vie	6 Vie	7 Vie	8 Vie	9 Vie	10 Vie	11 Vie	12 Vie	13 Vie
U100171	✓	✓	✓	✓	✓							
U100173						✓	✓	✓	✓			
U100174										✓	✓	✓

N.B: Nel caso di integrazione al collettore "Classic", del Gruppo miscelatore e Kit attacchi alta temperatura, contattare l'Ufficio Tecnico per le dimensioni della cassetta.



Adattatori per collettori (¾" Eurocono)

Ø	Codice	€/pz			Caratteristiche
17 x 2,0	U100713	**5,48**	2 pz	-	Adattatore per collettore - Tubo PEX
14 x 2,0	U100703	**10,23**	2 pz	-	Adattatore per collettore - Tubo Multistrato
16 x 2,0	U100705	**5,49**	2 pz	-	



Raccordo sdoppiatore ¾"

Dimens. (mm)	Codice	€/pz			Caratteristiche
¾" Eurocono	U300066*	**11,22**	1 pz	-	Raccordo sdoppiatore eurocono

*Fino ad esaurimento scorte



Comando elettrotermico


Descriz.	Codice	€/pz			Caratteristiche
230 Volt x 4 fili (con micro)	U100913	**46,63**	1 pz	50	Comando elettrotermico per controllo temperatura dei singoli ambienti tramite termostato ambiente (normalmente chiusa) con micro-switch



Valvola a sfera motorizzata a 2 vie

Dimens.	Codice	€/pz			Caratteristiche
1"	U300070	**194,44**	1 pz	8 pz	Valvola a sfera motorizzata a due vie compatta. Passaggio totale, idonea per acqua potabile, completa di raccordi a bocchettone. Alimentazione 220V, IP44, reversibile a 2 sensi di marcia con relais interno, uscita ausiliare contatto pulito 0,5A

Klima 3.0



Sistema di raffrescamento radiante

Utilizzare l'impianto radiante descritto nei capitoli precedenti, per il raffrescamento estivo è una soluzione non solo possibile ma estremamente efficace; ciò è ottenibile attraverso la circolazione nei circuiti di acqua fredda (15°C - 18° C) tale da asportare il calore sensibile dell'ambiente per irraggiamento mutuo con le superfici circostanti.
Il sistema Klima offre le più avanzate tecnologie per il raffrescamento radiante prestandosi perfettamente alla climatizzazione sia estiva che invernale.
Per comprendere meglio le modalità di funzionamento del raffrescamento radiante è necessario capire le condizioni di comfort che, per il corpo umano sono, legate alle modalità di smaltimento del flusso metabolico. La necessità di mantenere inalterata la condizione termica interna del corpo intorno ai 37° C, avviene nelle proporzioni naturali, tra le seguenti modalità di scambio termico: irraggiamento, convezione e conduzione.

Il comfort radiante

Il sistema radiante evita le correnti di aria fredda, tipiche degli impianti tradizionali ad aria, e garantisce elevati livelli di comfort agendo sulla temperatura media radiante. Viene aumentato lo scambio termico uomo-ambiente per irraggiamento, consentendo quindi una temperatura dell'aria più alta di quella effettivamente percepita.
Durante il periodo estivo la situazione tipica che si viene a creare è quella di una casa di montagna dove, anche se la temperatura dell'aria esterna è elevata, le superfici interne mantengono una temperatura più bassa e rendono molto confortevole il soggiorno. Analogamente, il processo si ripete durante la stagione invernale, anche se nel modo inverso, per cui la temperatura percepita dagli occupanti (temperatura operante) è maggiore della temperatura dell'aria ambiente.

Risparmio economico del sistema radiante

Si può dedurre che, con temperature differenti da quelle realmente percepite ed in assenza di gradiente termico, le dispersioni termiche diminuiscono sensibilmente anche del 10%. Se poi questo vantaggio si traspone nel calcolo della potenza aggiuntiva per il differenziale di temperatura fra interno ed esterno nei ricambi di aria, si comprende subito che il risparmio in termini economici può raggiungere il 20%.


Un ulteriore elemento importante nel conseguimento del risparmio energetico è quello relativo alla temperatura di esercizio dell'acqua che, in fase invernale, si aggira intorno ai 30-35° C mentre, in estate, tra i 15-20° C; quest'ultima risulta essere molto più alta rispetto alla temperatura di 7° C utilizzata dagli impianti tradizionali di condizionamento estivo permettendo così di gestire l'impianto con consumi ridotti.
L'utilizzo di caldaie a condensazione, per la stagione invernale, e di gruppi frigo costruiti appositamente per impianti di raffrescamento radiante, che producono acqua a 12-15° C, assicurano rendimenti molto più elevati se gestiti direttamente nell'impianto senza alcuna miscelazione del fluido. Anche in questo caso il risparmio energetico varia tra il 10-15% in funzione del tipo di applicazione.

Sistema di raffrescamento radiante


Climatizzazione tradizionale ad aria
- Evaporazione 49%
- Convezione 30%
- Irraggiamento 20%
- Conduzione 1%

Mediocre proporzionalità tra i modi di scambio termico.
Scarsa uniformità superficiale.
Solo nel radiante si riescono a raggiungere le proporzioni fra scambi termici tipiche di una climatizzazione ideale privilegiando soprattutto il mantenimento della temperatura media radiante dell'ambiente.

Climatizzazione ideale
- Irraggiamento 45%
- Evaporazione 30%
- Convezione 20%
- Conduzione 5%



Giusta proporzione tra i modi di scambio che conduce ad una corretta uniformità superficiale.
Il meccanismo di scambio radiante è immediato e tanto maggiore quanto maggiore è il salto di temperatura che avviene alla velocità della luce senza movimentazione d'aria e senza rumore.
Il pannello a pavimento assorbe l'energia delle altre strutture che, a loro volta, si raffreddano in modo omogeneo contribuendo, con la loro inerzia termica, a mantenere nel tempo questa condizione favorevole.



Nuova Klima 3.0



Centralina Klima 3.0
Elemento fondamentale in un impianto per il raffrescamento è il controllo della condensa, cioè la saturazione del vapore acqueo contenuto nell'aria quando la temperatura del pavimento scende al di sotto del"punto di rugiada".
Tale problematica è stata risolta mediante l'impiego della centralina elettronica Klima 3.0

Funzionamento invernale

Durante i mesi invernali, nella fase di riscaldamento, la centralina Klima 3.0 riceve i valori di temperatura che arrivano dalla sonda esterna, dalla sonda di mandata dell'impianto dei termostati, dai t-bus, dai th-bus, e li confronta con i dati che scaturiscono dalla curva climatica. La centralina Klima 3.0 determina cosi il corretto valore della temperatura di mandata dell'impianto agendo sulla valvola miscelatrice.

La regolazione climatica

Al fine di realizzare un vero e proprio microclima in ambienti più o meno vasti, si dovrà ricorrere all'adozione di due diverse tipologie di regolazione:

- La regolazione primaria: è quella effettuata dalla centralina Klima 3.0 mediante sonde che rilevano la temperatura esterna, la temperatura e l'umidità dell'ambiente preso in esame e la temperatura di mandata dell'impianto.
  La centralina comanda la valvola miscelatrice in modo completamente automatico, il deumidificatore ed, inoltre, la pompa dell'impianto nella funzione termostato di sicurezza.
- La regolazione secondaria: è quella realizzata mediante i termostati di zona, regolabili manualmente dall'utente o anch'essi automatici secondo le esigenze del cliente oppure tramite i controlli t-Bus e th-bus.

Funzionamento estivo

Durante i mesi estivi, nella fase di raffrescamento, la centralina registra i valori della sonda di temperatura ambiente e della sonda umidità ambiente per la determinazione del punto di rugiada, secondo il diagramma psicometrico caricato nel software. Sulla base di tale valore, la centralina dovrà controllare la temperatura di mandata del fluido mantenendo la temperatura della pavimentazione sempre al di sopra del punto critico, in modo da evitare il pericolo della condensa.

Versatilità e semplificazione

La centralina Klima 3.0 è un prodotto estremamente flessibile, adattabile e permette di spaziare dalla piccola abitazione fino ad edifici più complessi quali grandi uffici e strutture ricettive.
Il fatto di demandare alla centralina stessa la regolazione primaria, lasciando ai termostati di zona il compito della regolazione secondaria, permette di rendere molto più facile, intuitiva ed assolutamente non impegnativa per l'utente finale, la gestione delle temperature di comfort all'interno della struttura in oggetto.



Novità porta USB

Qualora si vogliano cambiare le impostazioni di default del regolatore con cui è stato caricato il software interno e le si vogliano memorizzare oppure, nel caso in cui si voglia ricaricare il software originale a causa di errori commessi nella digitazione, si potrà fare ricorso all'utilizzo di una semplice chiave USB.
I parametri possono essere inviati dal nostro ufficio tecnico in base alle esigenze dell'impianto.



Klima 3.0

Codice	€/pz			Caratteristiche
U150231	**1.520,00**	1 pz	100	Centralina Klima 3.0 per la regolazione climatica di impianti radianti in riscaldamento e raffrescamento. Regolazione climatica e controllo dell'umidità interna all'abitazione. Possibilità di configurare svariati ingressi e uscite sia digitali sia analogiche. Inserimento software e parametri di gestione tramite chiave USB. Principali caratteristiche: Inserimento software e parametri di gestione tramite chiave USB Interfaccia utente built-in con display LCD white positivo Programmazione flessibile e semplificata con step pro-pedeutici intuitivi Flessibilità e adattabilità per ogni uso civile Protocollo di comunicazione RS485 Modbus Connessione a Touch screen su Modbus Connessione a sonde temperatura umidità su Modbus Connessione sonde analogiche 0-10 Vdc, 4-20 mA, NTC Uscita analogica 0-10 Vdc per valvola miscelatrice Ingressi digitali per gestione allarmi Ingressi digitali per gestione termostati serie civili Alimentazione 24Vac 50/60 Hz 14VA Dimensioni LxHxP: 105x115x60 mm



Espansione Klima 3.0

Codice	€/pz			Caratteristiche
U150232	**755,00**	1 pz	8	Espansione centralina Klima 3.0, per aumentare la gestione delle sonde in ingresso, segnali digitali in ingresso ed uscite e segnali analogici in uscita., 1 uscita analogica. Principali caratteristiche: 4 ingressi digitali 4 uscite digitali 4 ingressi analogici NTC, 4-20 mA 1 uscita analogica 0-10 Vdc Protocollo di comunicazione RS485 Modbus Alimentazione 24Vac 50/60 Hz 6W Dimensioni LxHxP: 70x110x60 mm

Kit Connettori per Klima 3.0

Codice	€/pz			Caratteristiche
U150233	**58,00**	1 pz	8	Kit connettori per ingressi, uscite e alimentazione Klima 3.0
U150234	**48,00**	1 pz	8	Kit connettori per ingressi, uscite e alimentazione Esp. Klima 3.0

Sonda T/TH Touch





Codice	€/pz			Caratteristiche
U150214	**665,69**	1 pz	-	Sensore attivo a microprocessore per la misura della temperatura ambiente e dell'umidità relativa con display Design coordinato con le principali serie per installazione elettrica civile Protocollo MODBUS RTU (19200 baud) Indirizzo slave configurabile tra 1 e 254 tramite display e pulsanti touch Alimentazione 12-24Vac/dc; assorbimento massimo 8mA Misura di temperatura: Precisione tipica +/- 0,4°K, Risoluzione e Ripetibilità +/- 0,1°K Misura di Umidità relativa: Precisione tipica +/- 3%, Risoluzione e Ripetibilità +/- 0,1% Tramite registri ModBus è possibile leggere la temperatura ambiente e l'umidità relativa corrente Display LED ad alta leggibilità, in standby passa a bassa luminosità Due pulsanti a sfioramento (tecnologia capacitiva) per impostare il setpoint di temperatura ambiente e il modo di lavoro (ON-OFF-AUTO) Tramite Modbus è possibile leggere e impostare il setpoint di temperatura corrente, il flag di "impianto attivo" ed il modo di lavoro (ON-OFF-AUTO).
U150215	**459,72**	1 pz	-	Sensore attivo a microprocessore per la misura della temperatura ambiente e dell'umidità relativa senza display Senza Display Controllato da microprocessore Design coordinato con le principali serie per installazione elettrica civile Protocollo MODBUS RTU (19200 baud) Indirizzo slave configurabile tra 1 e 254 tramite switch rotativi Alimentazione 12-24Vac/dc; assorbimento massimo 5mA Misura di temperatura: Precisione tipica +/- 0,4°K, Risoluzione e Ripetibilità +/- 0,1°K Misura di Umidità relativa: Precisione tipica +/- 3%, Risoluzione e Ripetibilità +/- 0,1% Tramite registri ModBus è possibile leggere la temperatura ambiente e l'umidità relativa corrente.

Nota: in fase d'ordine specificare marca e modello interruttori.

Touch Screen 4"



Codice	€/pz			Caratteristiche
U150221	**2.225,67**	1 pz	-	Display Touch Screen 4" programmabile per sviluppare interfacce grafiche di rappresentazione dell'impianto. Permette un facile accesso alle varie zone per regolare e visualizzare il confort civile. Principali caratteristiche: Connessione alla Klima 3.0 tramite Modbus Touch Screen 4" 480x272 con grafica vettoriale Gestione grafica dell'ambienti civili Dimensioni esterne LxHxP: 107x147x56 mm

Nota: Scatola incasso a muro ordinabile a parte cod. U150241

Sonda TH



Codice	€/pz			Caratteristiche
U150206	**326,62**	1 pz	8	Sonda ambiente di temperatura ed umidità per installazione a parete Principali caratteristiche: Sonda di temperatura e umidità analogica Temperatura -10-60°C Umidità 10-90% RH Temperatura NTC; Umidità: 4-20 mA Alimentazione 24 Vac Grado di protezione: IP30 Dimensioni esterne LxHxP: 127x80x30 mm



Sonda temperatura esterna

Codice	€/pz			Caratteristiche
U150207	**114,07**	1 pz	8	Sonda temperatura esterna per installazione a muro Principali caratteristiche: Sonda di temperatura NTC 10kΩ a 25°C Diametro esterno bulbo 6mm; Temperatura di lavoro -50-105°C Grado di protezione contenitore: IP68 Dimensioni esterne LxHxP: 98x105x44 mm



Sonda temperatura mandata

Codice	€/pz			Caratteristiche
U150208	**27,55**	1 pz	8	Sonda temperatura mandata per installazione su pozzetto ad immersione. Principali caratteristiche: Sonda di temperatura NTC 10kΩ a 25°C Diametro esterno bulbo 6mm; Temperatura di lavoro -50 -105°C Grado di protezione contenitore: IP68



Pozzetto per sonda di temperatura

Codice	€/pz			Caratteristiche
U150019	**50,38**	1 pz	8	Pozzetto per sonda di temperatura di mandata



Termostato incasso Touch Screen multicolore

Codice	€/pz			Caratteristiche
U150101	**186,85**	1 pz	8	Termostato elettronico Estate/Inverno Touch Screen da incasso su 3 moduli scatola 503; frontalino intercambiabile bianco e grigio antracite; supporti per adattarlo alle principali serie civili: Bticino, Gewiss, Vimar,ABB; Principali caratteristiche: Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz Funzionamento estate/inverno/spento Regolazione della temperatura di tipo ON-OFF Uscità relè bistabile 5A / 250 Vac Blocco tastiera per installazioni in luoghi pubblici con password Funzione spento con regolazione antigelo (escludibile) Display multicolore rosso/verde/blu Frontalino intercambiabile bianco e grigio antracite, forniti. Supporti per adattarlo alle principali serie civili. Grado di Protezione IP40 Cambio Automatico ora legale/solare



Cronotermostato incasso Touch Screen multicolore

Codice	€/pz			Caratteristiche
U150103	**244,79**	1 pz	8	Cronotermostato elettronico con programmazione settimanale Estate/Inverno, Touch Screen da incasso su 3 moduli scatola 503; frontalino intercambiabile bianco e grigio antracite; supporti per adattarlo alle principali serie civili: Bticino, Gewiss, Vimar,ABB; Principali caratteristiche: Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz Funzionamento estate/inverno/spento Regolazione della temperatura di tipo ON-OFF o proporzionale 7 programmi per il funzionamento invernale ed estivo 5 temperature impostabili T1,T2,T3 in automatico, Tm e Toff Uscità relè bistabile 5A / 250 Vac Blocco tastiera per installazioni in luoghi pubblici con password Funzione spento con regolazione antigelo (escludibile) Display multicolore rosso/verde/blu Frontalino intercambiabile bianco e grigio antracite, forniti. Supporti per adattarlo alle principali serie civili. Grado di Protezione IP40 Cambio Automatico ora legale/solare



Umidostato da incasso

Codice	€/pz			Caratteristiche
U150104	**107,65**	1 pz	8	Umidostato da incasso su 3 moduli scatola 503; frontalino e manopola intercambiabili bianco e grigio antracite; supporti per adattarlo alle principali serie civili: Bticino, Gewiss, Vimar,ABB, Legrand, Siemens; Principali caratteristiche: Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz Assorbimento max 4VA (0,7W) Funzionamento automatico/spento Campo Regolazione 30-90% RH con differenziae 5% Tipo di regolazione ON/OFF con differenziale fisso +/- 2,5% RH Uscità relè bistabile 5A / 250 Vac Led di segnalazione stato relè Led di segnalazione presenza tensione Segnalazione guasto tramite lampeggio del led Frontalino e manopola intercambiabili bianco e grigio antracite, forniti. Supporti per adattarlo alle principali serie civili. Grado di Protezione IP40



Deumidificatore a parete incasso muro 24 litri/gg

Codice	€/pz			Descrizione	Caratteristiche
U180011	**2.591,70**	1	8	Portata : 200mc/h; Deumidific.: 24lt/gg (Ting.15°C Tamb. 26°C-65%) 3 velocità selezionabili Dimensioni esterne: 722x573x202 mm	Deumidificatore incasso muro a parete ad immissione diretta completo di batteria pre-trattamento a tubo alettato in rame, evaporatore a tubo alettato in rame, batteria condensatore con scambio diretto su batteria di post raffreddamento



Deumidificatore a parete incasso muro 24 l/gg con integrazione

Codice	€/pz			Descrizione	Caratteristiche
U300494	**3.664,34**	1	8	Portata : 300mc/h; Deumidific.: 26lt/gg (Ting.15°C Tamb.26°C-65%); 3 velocità selezionabili; Potenza Frigorif. : 1690 watt Dimensioni esterne: 722x573x202 mm	Deumidificatore incasso muro a parete ad immissione diretta completo di batteria pre-trattamento a tubo alettato in rame, evaporatore a tubo alettato in rame, batteria condensatore con scambio diretto su batteria di post raffreddamento. Completo di con batteria di integrazione



Pannello frontale

Codice	€/pz			Descrizione	Caratteristiche
U180015	**555,53**	1	8	Pannello frontale Dimensioni: 790 x 630 x 18 mm	Pannello con griglia frontale realizzato in legno MDF laccato bianco



Cassetta ad incasso muro

Codice	€/pz			Descrizione	Caratteristiche
U180014	**213,66**	1	8	Cassetta incasso muro Dimensioni: 760x619x209mm	Cassetta ad incasso muro in acciaio completa di aperture sia sullo schienale sia sul fianco per permettere il passaggio delle tubazioni di collegamento. Dimensioni di 760mm in lunghezza, 619mm in altezza e 209mm di profondità



Deumidificatore a soffitto 26 litri/gg

Codice	€/pz			Descrizione	Caratteristiche
U180012	**2.685,44**	1	8	Portata : 200mc/h; Deumidific.: 25,5lt/gg (Ting.15°C Tamb.26°C-65%) 4 velocità selezionabili Dimensioni esterne: 628x247x547 mm	Deumidificatore senza integrazione ad immissione diretta completo di batteria pre-trattamento a tubo alettato in rame, evaporatore a tubo alettato in rame, batteria condensatore con scambio diretto su batteria di post raffreddamento



Deumidificatore a soffitto 26 litri/gg con integrazione

Codice	€/pz			Descrizione	Caratteristiche
U300375	**3.810,88**	1	8	Portata : 300mc/h; Deumidific.: 25,5lt/gg (Ting.15°C Tamb.26°C-65%); 4 velocità selezionabili; Potenza Frigorif. : 1690 watt (latente+sensibile) Dimensioni esterne: 628x247x584 mm	Deumidificatore con integrazione ad immissione diretta completo di batteria pre-trattamento a tubo alettato in rame, evaporatore a tubo alettato in rame, batteria condensatore con scambio diretto su batteria di post raffreddamento. Completo di batteria di integrazione




Deumidificatore a soffitto portata 33 litri/gg

Codice	€/pz			Descrizione	Caratteristiche
U300495	**3.844,59**	1	8	Portata : 350mc/h; Deumidific.: 33,5lt/gg (Ting.15°C Tamb.26°C-65%) 4 velocità selezionabili Dim. esterne: 700x262x613mm	Deumidificatore senza integrazione ad immissione diretta completo di batteria pre-trattamento a tubo alettato in rame, evaporatore a tubo alettato in rame, batteria condensatore con scambio diretto su batteria di post raffreddamento



Deumidificatore a soffitto portata 38 litri/gg con integrazione


Codice	€/pz			Descrizione	Caratteristiche
U300496	**5.812,35**	1	8	Portata : 350mc/h; Deumidific.: 38,3lt/gg (Ting.15°C Tamb.26°C-65%); 6 velocità selezionabili; Potenza Frigorif. : 2500 watt (latente+sensibile) Dim. esterne: 700x262x613mm	Deumidificatore con integrazione ad immissione diretta completo di batteria pre-trattamento a tubo alettato in rame, evaporatore a tubo alettato in rame, batteria condensatore con scambio diretto su batteria di post raffreddamento. Completo di batteria di integrazione




Plenum di mandata per deumidificatori a soffitto

Codice	€/pz			Descrizione	Caratteristiche
U180022	**360,37**	1	8	Dimensioni esterne: 180x180x570mm	Plenum di mandata per deumidificatori a soffitto. Predisposto per nr.6 vie di uscita diametro 100mm e completo anche di nr.4 collari di ancoraggio alle tubazioni dell'aria

Esempio di collegamento centralina Klima

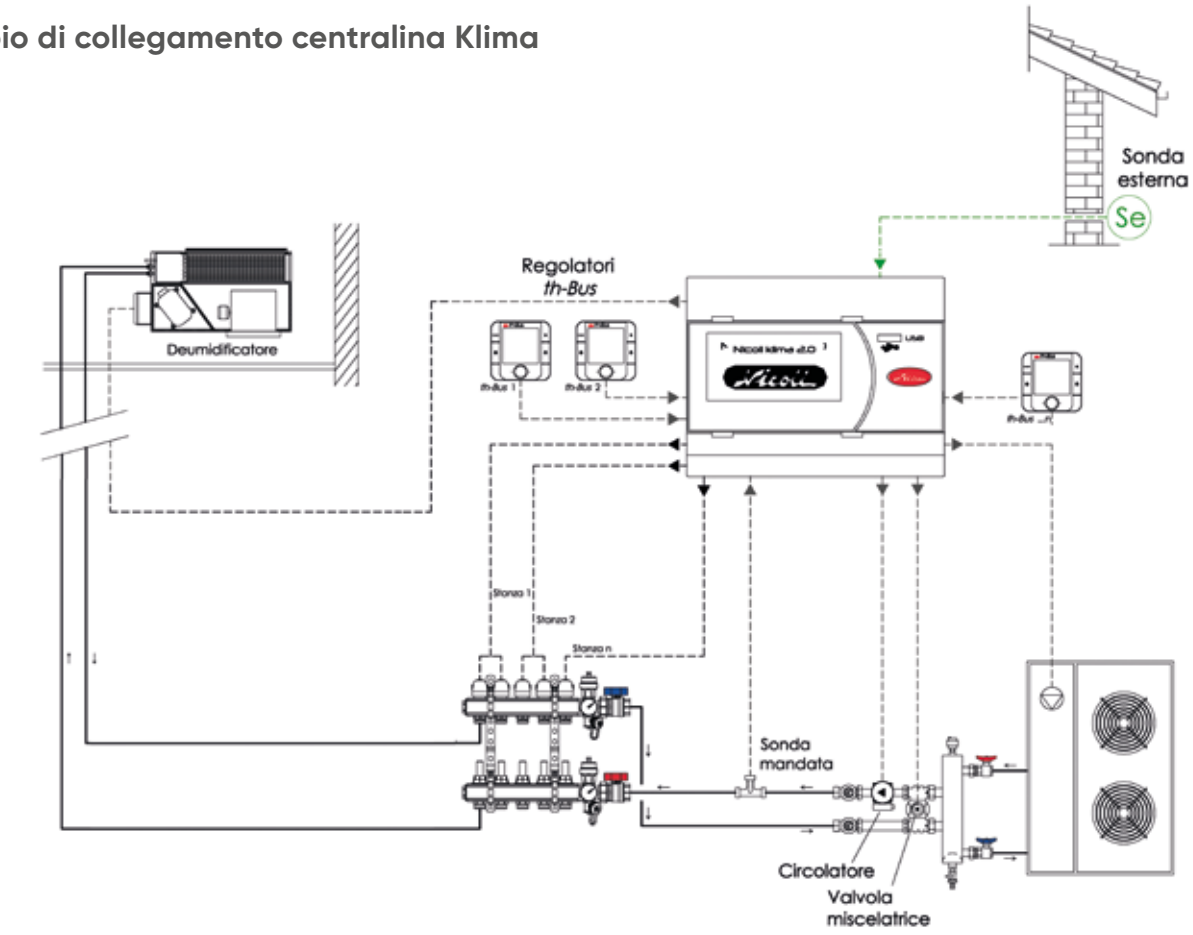

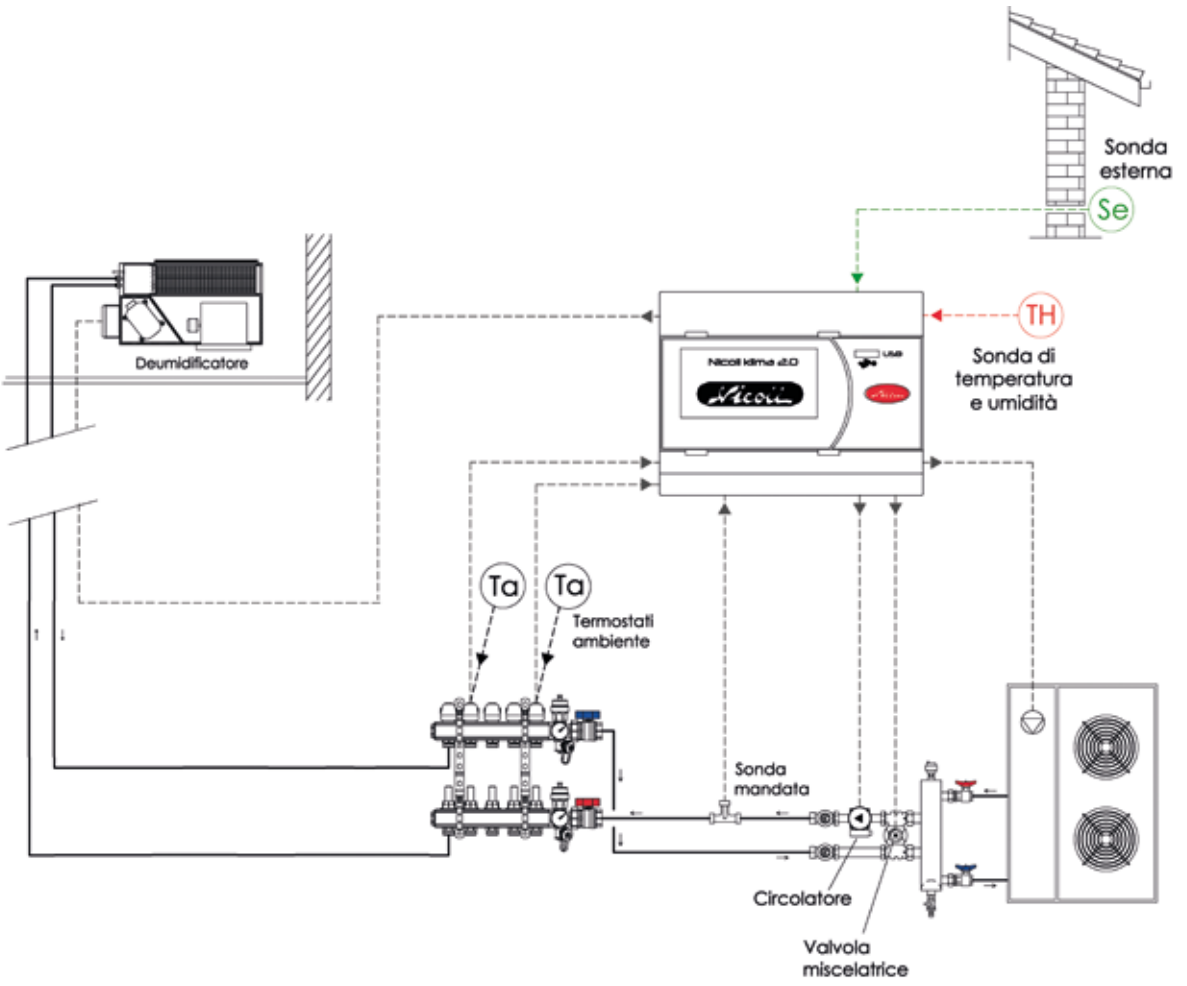

Idronica



Moduli di distribuzione per impianti termici a zone

La linea Idronica nasce per offrire soluzioni compatte, semplificate e pre-assemblate al fine di garantire l'affidabilità di funzionamento, la compattezza delle dimensioni, la facilità, e quindi la velocità, nelle fasi di installazione e manutenzione di impianti di distribuzione termica.

Questo sistema così composto viene impiegato nella distribuzione e gestione di utenza di impianti a zone. Grazie all'estrema modularità di progetto, è possibile configurare il sistema per svariate tipologie di impianti combinati.

Separatore idraulico

Il separatore idraulico è una camera di compensazione studiata per rendere indipenti i circuiti idraulici collegati. Si fa ricorso al separatore quando, nello stesso impianto, interagiscono il circolatore del circuito primario (fonte di energia) ed uno o più circolatori del circuito secondario (utenze); esso svolge anche funzione di disaeratore.
I separatori hanno sezione quadra, sono provati idraulicamente e sono forniti completi di isolamento in EPP nero.
Sono dotati di due attacchi caldaia, due attacchi al collettore di zona, scarico, attacco per valvola sfiato aria ed attacco per pozzetto sonda di temperatura.

Kit di tubazioni di collegamento

Il kit tubazioni permette un facile e veloce collegamento del separatore al collettore di zona.

Collettori di zona

I collettori di zona sono a doppia camera, sono estremamente compatti e garantiscano elevate prestazioni idrauliche.
Sono costruiti con profilo quadro, in acciaio, verniciati, provati idraulicamente ed isolati con EPP nero.

Piedini/mensole di sostegno

I collettori di zona vengono sostenuti mediante le mensole di fissaggio a parete oppure, per i gruppi idronici più grandi, mediante piedini di sostegno da fissare a terra.
Gruppo di miscelazione a temperatura scorrevole
Il gruppo di miscelazione a temperatura scorrevole è un sistema dotato di valvola miscelatrice a 3 vie regolata da un servocomando elettrico rotativo nella versione 24V, modulante (0-10V), oppure nella versione 230V, tre punti, e collegabile ad ogni centralina elettronica.
La presenza di due bypass integrati, uno superiore lato impianto ed uno inferiore lato caldaia, consente di utilizzare la valvola in svariate tipologie di impianto:
• by-pass superiore, lato impianto: preleva parte del ritorno impianto immettendola nella mandata impianto;
• by-pass inferiore lato caldaia: per il bypassaggio del fluido di mandata nel ritorno caldaia nel caso di presenza circolatore in caldaia.

Gruppo di miscelazione a temperatura fisso

Il gruppo di miscelazione a temperatura fissa è un sistema dotato di valvola miscelatrice a 3 vie regolata da un attuatore termostatico tramite il quale viene impostata la temperatura che si desidera mantenere costante in mandata.
La valvola è dotata anch'essa di due by-pass idraulici.

Gruppo alta temperatura

Il gruppo non miscelato è adatto per circuiti ad alta temperatura (radiatori, fan coils e carichi bollitore); è possibile installare un gruppo differenziale.

Collettore di zona



Dimensioni (mm)	Codice	€/pz			Descrizione
505 x 120 x 120 nr. 2 zone	U300011*	**582,88**	1	8	Collettore a parete per impianti di riscaldamento DN 25. Attacchi dal generatore di calore filettati Maschio da 1" 1/2 con interasse 125 mm, attacchi alle zone con raccordi flangiati femmina da 1" 1/2 aventi interasse 125 mm. Corpo in acciaio di colore nero, completo di isolamento in EPP nero. Attacco per gruppo di sicurezza femmina da 1" (mandata) e attacco per vaso di espansione femmina da 3/4" (ritorno). Temperatura max. di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 6 bar
755 x 120 x 120 nr. 3 zone	U300013*	**471,62**	1	8	
530 x 150 x 150 nr. 2 zone	U300023*	**896,10**	1	8	Collettore a parete per impianti di riscaldamento DN 32. Attacchi dal generatore di calore filettati Maschio da 2" con interasse 125 mm, attacchi alle zone con raccordi flangiati femmina da 2" aventi interasse 125 mm. Corpo in acciaio di colore nero, completo di isolamento in EPP nero. Attacco per gruppo di sicurezza femmina da 1" (mandata) e attacco per vaso di espansione femmina da 3/4" (ritorno). Temperatura max. di esercizio 110 °C. Pressione massima di esercizio 6 bar
95 x 150 x 150 nr. 3 zone	U300024*	**1.081,50**	1	8	

*su richiesta



Gruppo di alta temperatura

Codice	€/pz			Descrizione
U300016*	**1.053,68**	1	8	Gruppo di circolazione diretta per impianti di riscaldamento, completo di circolatore a portata variabile Wilo Para SC 25/1-6, valvola a sfera con termometro su mandata e ritorno, raccordo distanziale con valvola di ritegno. Il gruppo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. Temperatura massima di esercizio 110°C e pressione massima di esercizio 6 bar.
U300031*	**934,98**	1	-	Gruppo di circolazione diretta per impianti di riscaldamento, completo di circolatore a portata variabile Wilo Para SC 15/1-6, valvola a sfera con termometro su mandata e ritorno, raccordo distanziale con valvola di ritegno. Il gruppo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. Temperatura massima di esercizio 110°C e pressione massima di esercizio 6 bar.

*su richiesta



Gruppo miscelazione termostatico

Codice	€/pz			Descrizione
U300017*	**1.514,19**	1	8	Gruppo miscelato per impianti di riscaldamento, completo di valvola miscelatrice a 3 vie, termostato di sicurezza a contatto (45°C) posto sul tubo di mandata, circolatore a portata variabile Wilo Para SC 25/1-6, valvola a sfera con termometro su mandata e ritorno, raccordo distanziale con valvola di ritegno. Il gruppo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. Temperatura massima di esercizio 110°C e pressione massima di esercizio 6 bar. Da abbianre con attuatore termostatico (cod. U300030).

*su richiesta



Gruppo miscelazione a temperatura scorrevole

Codice	€/pz			Descrizione
U300018*	**1.184,35**	1	8	Gruppo miscelato completo di valvola miscelatrice a 3 vie, circolatore a portata variabile Wilo Para SC 25/1-6, valvola a sfera con termometro su mandata e ritorno, raccordo distanziale con valvola di ritegno. Il gruppo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. Temperatura massima di esercizio 110°C e pressione massima di esercizio 6 bar. Da abbinare con servomotore 24V (cod. U300021).
U300029*	**2.054,87**	1	8	Gruppo miscelato completo di valvola miscelatrice a 3 vie, circolatore a portata variabile Wilo Para SC 30/1-6, valvola a sfera con termometro su mandata e ritorno, raccordo distanziale con valvola di ritegno. Il gruppo è completo di isolamento in EPP nero di densità 40 g/l. Temperatura massima di esercizio 110°C e pressione massima di esercizio 6 bar. Da abbinare con servomotore 24V (cod. U300021).

*su richiesta

Attuatore termostatico

Codice	€/pz			Descrizione
U300030*	**233,20**	1	-	Attuatore termostatico con campo di regolazione 20÷50°C, con sonda a capillare e regolazione a punto fisso per valvola miscelatrice a 3 vie per unità di circolazione a bassa temperatura.

*su richiesta



Servomotore

Codice	€/pz			Descrizione
U300021*	**574,72**	1	8	Servomotore 24V (modulante, 0-10V)

*su richiesta


Accessori

Codice	€/pz			Descrizione
U300032*	**227,99**	1	-	Kit eccentrici - riduttori 1" ½ -1" per installare gruppi DN 20 su collettore DN 25.
U300492*	**98,32**	1	-	Kit riduttori 2" ½ - 1" per installare gruppi DN25 su collettore DN32.

*su richiesta

Note: su richiesta sono disponibili collettori di zona con diversi numeri di attacchi.
I gruppi devono avere sempre il separatore a sinistra.

Esempio di distribuzione idronica:
2 In bassa temperatura - 1 in alta temperatura + 1 integrazione solare

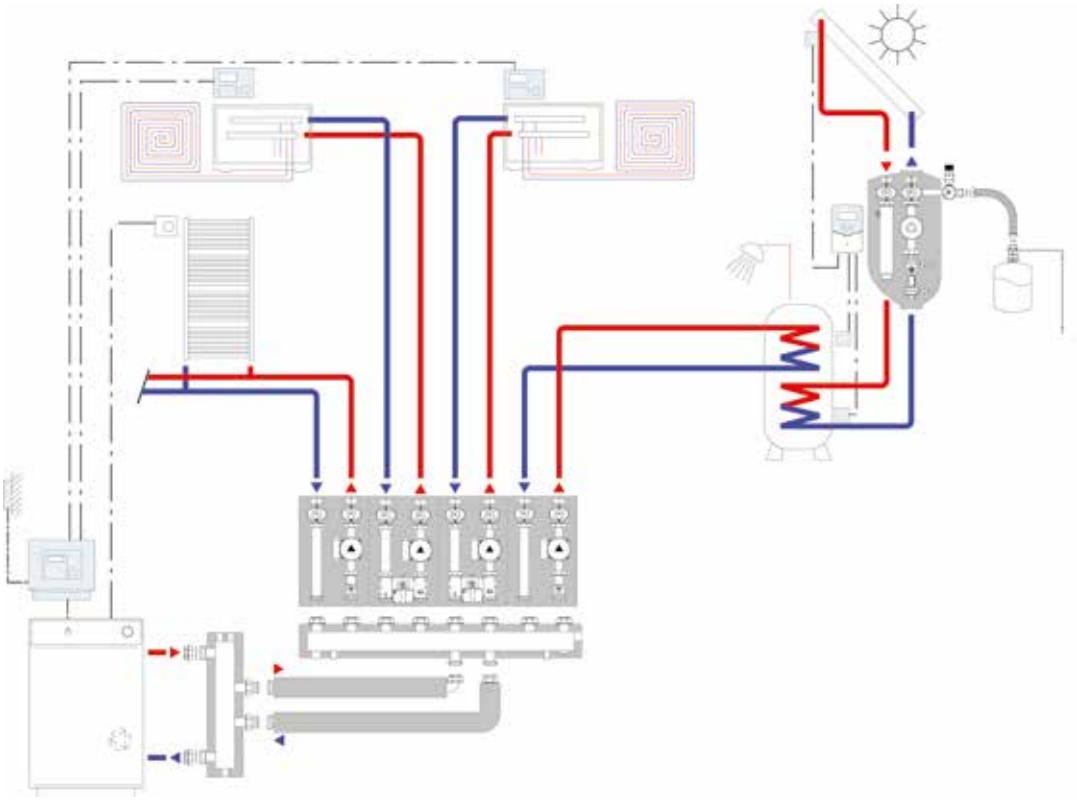



Liquido inibitore corrosione con additivo antialga

Codice	€/Lt			Caratteristiche
U400030	**38,82**	1 lt	-	Liquido multiuso per la protezione completa da incrostazioni e corrosione con additivo antialga. Protettivo anticorrosivo per impianti termici e refrigeranti. Formando un film monomolecolare sulle pareti degli impianti elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all'accoppiamento di metalli diversi.



Liquido sanitizzante biocida

Codice	€/Lt			Caratteristiche
U400031	**31,30**	1 lt	-	Alghicida, battericida, virucida ad ampio spettro, idoneo per impianti di raffreddamento e riscaldamento. Utilizzato per la rimozione di mucillagini ed alghe in circuiti chiusi quali pavimenti radianti o pannelli solari. Idoneo anche, a concentrazioni dimezzate, per prevenire la formazione di alghe e biofilm dell'impianto.



Liquido per la pulizia fanghi

Codice	€/Lt			Caratteristiche
U400032	**25,72**	1 lt	-	Prodotto per la pulizia dell'impianto da fanghi sia organici che inorganici. E' un prodotto che disperde i fanghi, staccandoli e mettendoli in sospensione, ma non li discioglie, quindi occorre un risciacquo di tutto l'impianto per asportare i fanghi che sono stati messi in sospensione

Ventilazione meccanica controllata



aliaxis

9. ENERGY SAVING

VMC Ventilazione Meccanica Controllata

diamo importanza alla qualità dell'aria che respiriamo



Applicazione

La VMC è quel sistema dedicato al ricambio d'aria continuo che fornisce nuova aria pulita.

Un ventilatore con recupero di calore a ridotto consumo elettrico immette costantemente nuova aria in casa, prelevandola dall'esterno e filtrandola, rimuovendo pollini e inquinanti, migliorando la qualità dell'aria interna.

Ambienti poco ventilati determinano un tasso di umidità più alto, tale da favorire la formazione e la concentrazione di muffe, acari, funghi, batteri ed inquinanti, ma aprire le finestre rappresenta uno spreco di energia che permette ai rumori e all'inquinamento di entrare.

Aria salubre +

Stop muffe e batteri

+ Comfort indoor

La soluzione è un sistema di ricambio aria "forzato" in funzione 24h, tutto l'anno, che sostituisce l'apertura manuale delle finestre con la possibilità di controllare le portate d'aria limitando al minimo indispensabile il ricambio, quindi gli sprechi di energia, e migliorando sensibilmente la qualità dell'aria.



Vantaggi


Aria pulita senza dispersione di calore.

Il sistema provvede a fornire una ventilazione bilanciata e continua a ridotto consumo con **alto recupero energetico** (prossimo al 90%), scongiurando l'apertura delle finestre o l'uso di piccoli estrattori, poco efficienti.

Maggior valore immobiliare

L'impianto VMC migliora la classe energetica dell'edificio (APE) aumentando il valore del tuo immobile. Un edificio privo di umidità è più sano e mantiene alto il proprio valore sul mercato immobiliare.

Aumento della classe energetica (APE)



Conforme alla direttiva **ErP/2018**

Normative di riferimento per VMC

EcoDesign (ErP-2016/2018):

Regolamento (UE) n. 1253/2014, recante attuazione della Direttiva 2009/125/UE (ErP) del Parlamento europeo e del Consiglio, riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di VMC.

Etichettatura ELD (Energy Labelling Directive):

richiede di etichettare i prodotti secondo una scala energetica crescente che va da G ad A+; la finalità dell'etichetta è quella di fornire al consumatore finale trasparenza e chiarezza: dati veri e comparabili, per poter fare scelte consapevoli e indirizzarsi su prodotti ad alta efficienza.




Elimina odori, fumo, batteri e muffe



Efficienza energetica



Aria pulita

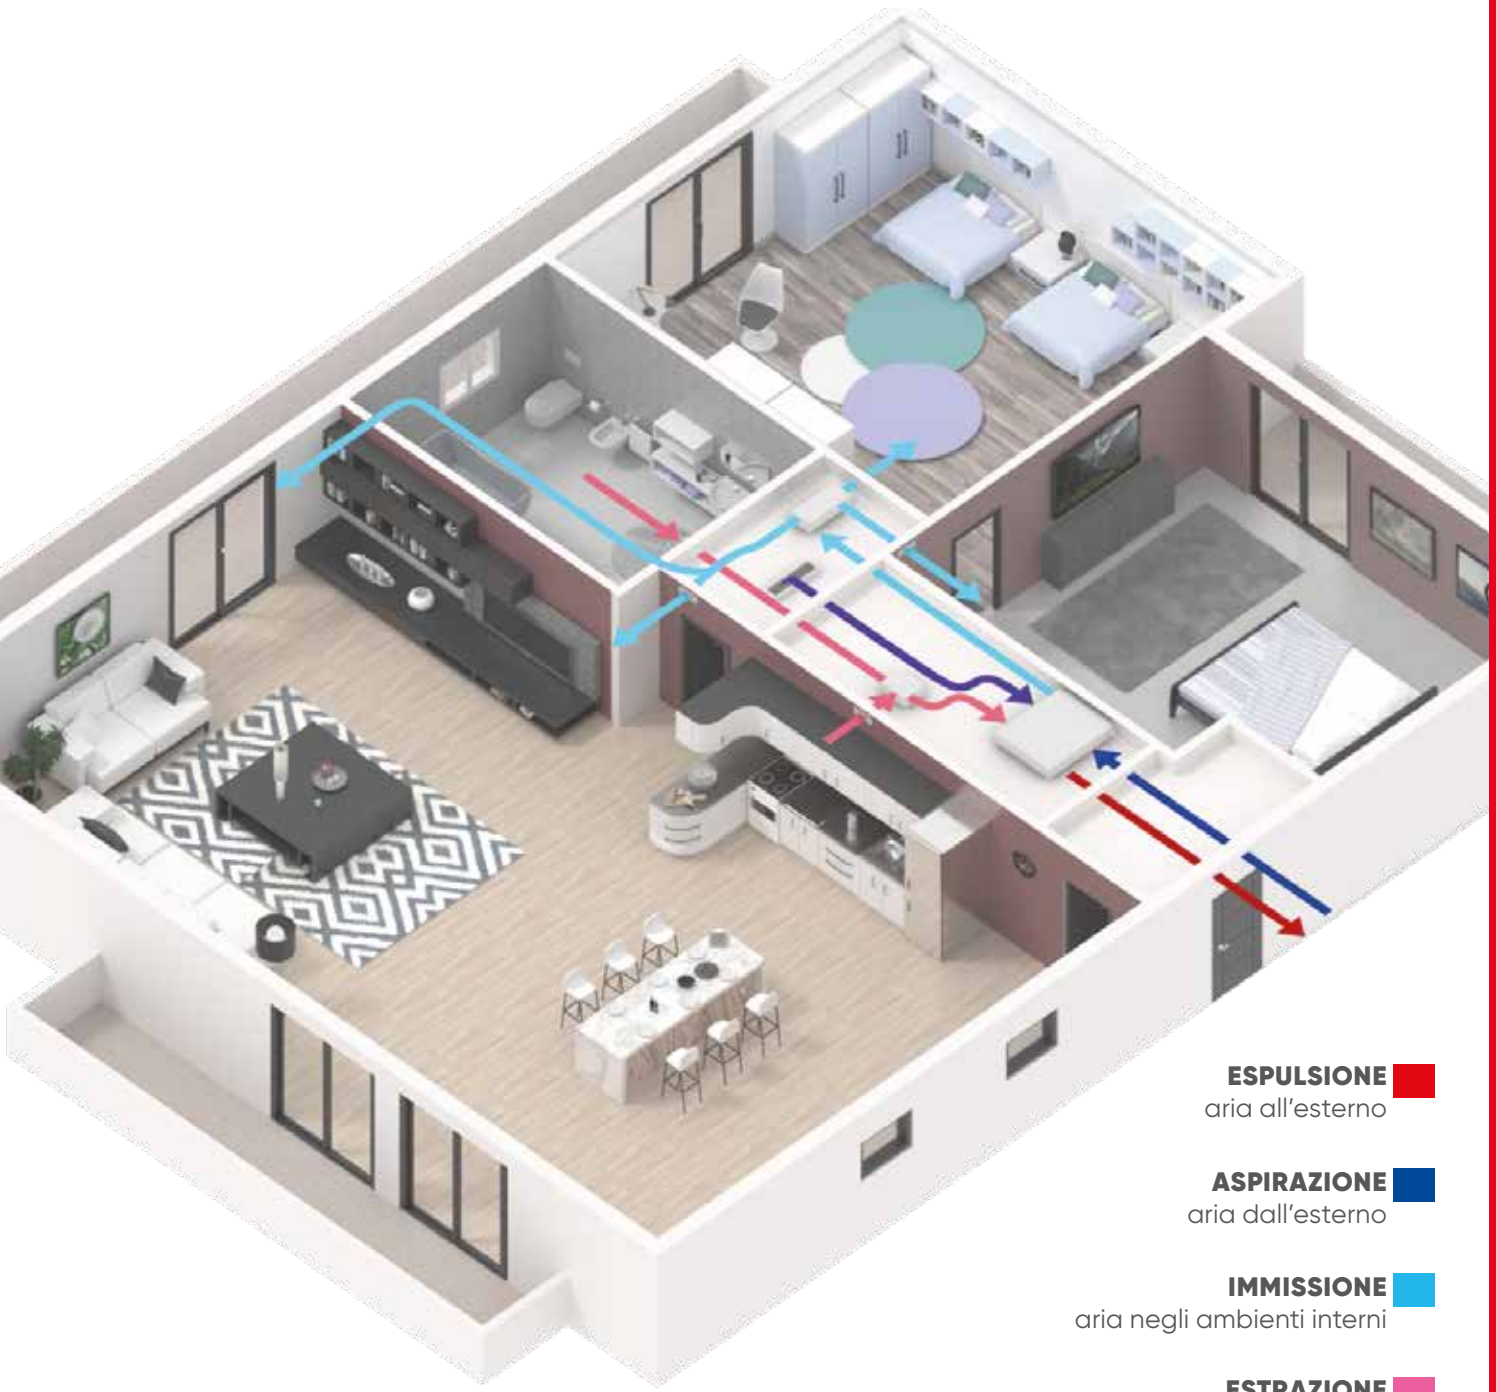

ESPULSIONE
aria all'esterno

ASPIRAZIONE
aria dall'esterno

IMMISSIONE
aria negli ambienti interni

ESTRAZIONE
aspirazione aria degli ambienti interni

RICIRCOLO

Unità di ventilazione con recupero di calore VMC BeFree 15/22

BeFree 15/22 è la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e per gli appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico.

E' un unità di ventilazione a doppio flusso con recuperatore di calore ad altissimo rendimento (fino al 90%).

By pass totale per free-cooling ad azionamento automatico consente di sfruttare condizioni climatiche favorevoli esterne all'edificio.

E' predisposto per essere installato all'interno di edifici con temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C.

Installazione a parete, a pavimento oppure a soffitto.


Se installato a parete, le connessioni per l'aria di mandata e ripresa sono collocate verso l'alto mentre le connessioni di aria di rinnovo ed espulsione verso il basso.



- Portata 150-220 mc/h
- Alta efficienza
- Orizzontale / verticale
- Scambiatore standard
- By-pass automatico per Free-cooling

Unità	Codice	€/pz	Portata d'aria (mc/h)	Controllo Elettronico	Disposizione	Classe Energetica	Filtri (E/R)	Peso
BeFree 15	VM01002*	**3.830,54**	150 mc/h	Basic	orizzontale e verticale	B	G4/G4	31 kg
	VM01003*	**3.972,41**		Evolution		A	G4/F7	
	VM01004*	**4.327,09**		Evolution + sonda		A	G4/F7	
BeFree 22	VM01005*	**3.972,41**	220 mc/h	Basic	orizzontale e verticale	B	G4/G4	42 kg
	VM01006*	**4.185,23**		Evolution		A	G4/F7	
	VM01007*	**4.539,91**		Evolution + sonda		A	G4/F7	

*su richiesta

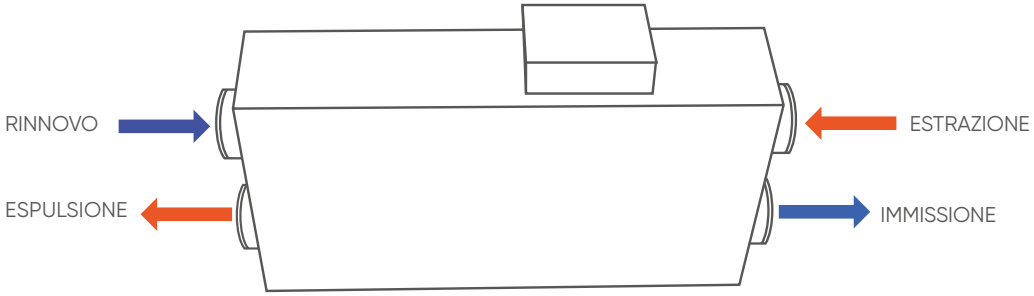

Unità di ventilazione con recupero di calore VMC BeFree 33/46/61


BeFree 33/46/61 è la soluzione ideale per la ventilazione negli edifici residenziali e per gli appartamenti condominiali a basso fabbisogno energetico, a doppio flusso e con recuperatore di calore ad altissimo rendimento (fino al 90%).

Disponibile anche nella versione con scambiatore Entalpico per il recupero dell'energia sensibile e latente dell'aria. Il By-pass totale di serie consente di sfruttare condizioni climatiche favorevoli esterne all'edificio per il free/cooling e free/heating.



- Portata 330-460-610 mc/h
- Recupero calore ad alta efficienza
- Scambiatore standard o entalpico
- Installazione verticale
- By-pass totale automatica per free-cooling

Unità	Codice	€/pz	Portata d'aria (mc/h)	Controllo Elettronico	Disposizione	Classe Energetica Std/ent	Filtri (E/R)	Peso
BeFree 33	VM01008	**4.256,17**	330 mc/h	Basic	Verticale	A	G4/G4	43 Kg
	VM01009	**4.539,91**		Evolution		A/B	G4/F7	
	VM01010	**4.965,52**		Evolution + sonda		A/B	G4/F7	
BeFree 46	VM01011	**4.752,72**	460 mc/h	Basic	Verticale	B	G4/G4	45 Kg
	VM01012	**4.965,52**		Evolution		B/B	G4/F7	
	VM01013	**5.391,14**		Evolution + sonda		B/B	G4/F7	
BeFree 61	VM01014	**5.391,14**	610 mc/h	Basic	Verticale	B	G4/G4	75 Kg
	VM01015	**5.674,88**		Evolution		B/B	G4/F7	
	VM01016	**6.100,49**		Evolution + sonda		A/A	G4/F7	

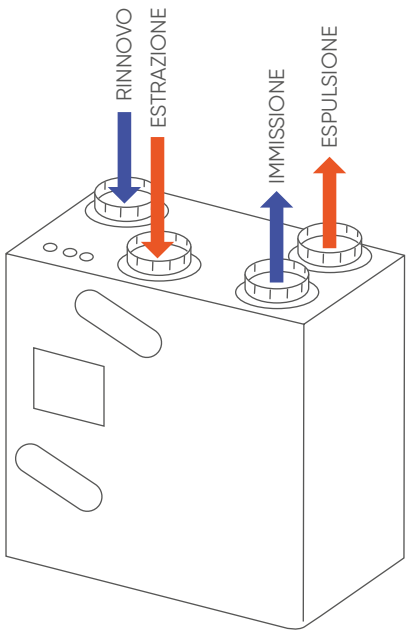

Unità di ventilazione e deumidificazione con recupero di calore VMC KLIMA 15/30 e VMC KLIMA 25/50

VMC Klima 15/30 e 25/50 sono la soluzione ideale nel residenziale per la VMC, a doppio flusso con recupero di calore ad alta efficienza, e per la deumidificazione, in abbinamento a sistemi di riscaldamento radiante.

Durante il periodo invernale la funzione è quella classica della VMC, mentre durante il periodo estivo, nel caso di sistema di raffrescamento radiante, la macchina lavora anche in modalità Deumidificazione, raddoppiando la portata rispetto alla VMC per una maggiore efficacia contro il fenomeno della condensa.
Rispetto alle VMC è previsto un attacco aggiuntivo per il ricircolo. Tutta l'aria, quella di rinnovo per la VMC e quella di ricircolo (è prevista una serranda di ricircolo interna) è destinata alla deumidificazione.

Grazie alla sonda di umidità interna integrata nell'unità si consente la deumidificazione autonoma oppure si può attivare su richiesta di un controllo esterno.

Con lo scambiatore Entalpico l'U.R. viene controllata più rapidamente rispetto all'azione del deumidificatore diminuendo il carico del compressore.






- Portata 150-300 mc/h e 250-500 mc/h
- Recupero calore ad alta efficienza
- Abbinamento sistemi raffrescamento radiante
- Installazione orizzontale
- Scambiatore standard o entalpico
- VMC e deumidifcazione
- By-Pass totale automatico per free-cooling


Unità	Codice	€/pz	Portata d'aria VMC / Deumidificaz. (mc/h)	Scambiatore	Modalità raffrescamento	Disposizione	Classe Energ.	Peso
Klima 15/30	VM01101	**9.505,43**	150 – 300 mc/h	standard	compressore	orizzontale	B	85 kg
Klima 15/30 Entalpico	VM01103	**10.853,22**	150 – 300 mc/h	entalpico	compressore	orizzontale	B	88 kg
Klima 25/50	VM01105	**10.427,61**	250 – 500 mc/h	standard	compressore	orizzontale	B	100 kg
Klima 25/50 Entalpico	VM01107	**12.200,99**	250 – 500 mc/h	entalpico	compressore	orizzontale	B	103 kg



Accessori

			
Sensore di CO_2 /VOC	Filtro opzionale F9 (aria di rinnovo) VOC	Cuffia protezione con rete (foglie, volatili e pioggia)	Valvola Ventilazione
			
Plenum distribuzione a bordo macchina	Plenum distribuzione remotato (es.: installazione batteria post-trattamento silenziatore)	Plenum di distribuzione	Plenum
			
Plenum con collegamento mediante Connessioni	Connessione lineare e curva 90° per condotti semirigidi al Plenum	Silenziatore Alveolare 300x300x800mm Ø 200 mm	Sifone e sifone ribassato a vaschetta
			
Batterie ad H_2O di POST riscaldamento / raffrescamento a canale	Batteria di post-riscald. e di PRE riscaldamento a canale (sbrinamento) elettrica	Batterie di POST trattamento a gas a canale	KIT trasformaz. portata costante e pressione costante (per unità con regolaz. e motori EC)
			
Condotto Semirigido Blu e Rosso Ovale 52x132mm	Condotto Semirigido Blu e rosso Ø 90 e Ø 75 mm	Incrocio Canali	Terminali a 90°

Esempio di sistema Radiante e VMC con deumidificazione

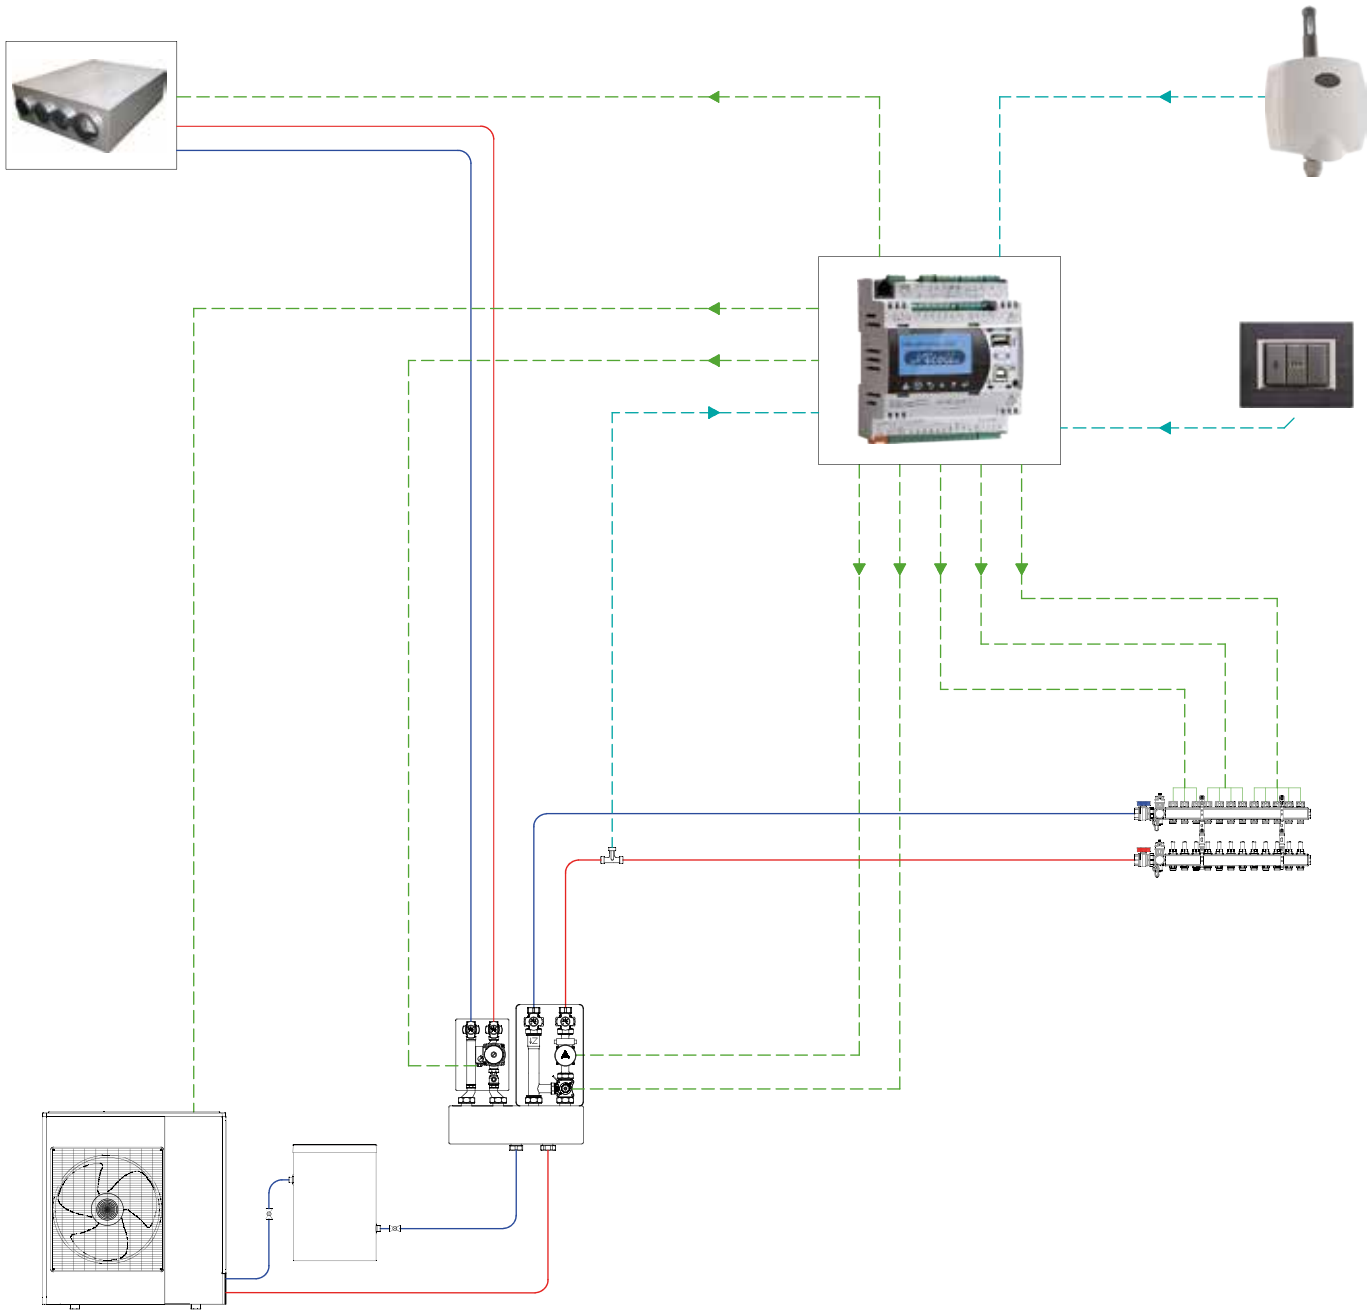

Ventilazione meccanica puntuale

Leaf Ventilation



aliaxis

9. ENERGY SAVING

10 VENTILAZIONE MECCANICA PUNTUALE





Leaf Ventilation

Unità di ventilazione meccanica puntuale
Massima efficienza, massimo comfort
Coniuga la tecnologia più recente con una grande facilità d'uso



Il benessere e la salute dei residenti, così come la conservazione della struttura degli edifici, dipendono dalla salubrità del clima abitativo.

Negli edifici odierni la coibentazione termica ostacola il ricambio dell'aria per risparmiare preziosa energia termica, ma tale situazione può dare luogo a una cattiva qualità dell'aria e alla formazione di muffe. La ventilazione con finestre e porte aperte non è tuttavia al passo con i tempi né efficiente sotto il profilo energetico.

Ciò significa che è necessario un concetto di ventilazione di cui si deve tenere conto durante la progettazione o ristrutturazione di un edificio.

Gli innovativi impianti di ventilazione Leaf Ventilation offrono soluzioni tecniche e di facile installazione.

Fino al 94% di recupero energetico

Smart
L'unità è facilmente controllabile da remoto con l'app Leaf Ventilation

Stop alle muffe e batteri
L'immissione e il ricambio d'aria controllata all'interno degli ambienti da parte di Leaf Basic riduce il rischio di formazione muffa.

Ricambio d'aria costante
L'unità Leaf provvede a fornire una ventilazione bilanciata e continua


Silenziosità
L'unità di ventilazione Leaf Ventilation è estremamente silenziosa durante il funzionamento.

Costi di esercizio molto bassi.
Funzione risparmio energetico, consumo elettrico di soli 0,10 W (m^2/h)

Interventi di muratura ridotti
Conservazione della struttura degli edifici

La ventilazione meccanica puntuale controllata mediante smartphone
Con l'app "Leaf Ventilation" tutto è semplice

I sensori dell'unità Leaf Basic rilevano l'umidità atmosferica e la comandano automaticamente.
Il recupero di calore fino al 94% consente di risparmiare denaro rispetto alla ventilazione attraverso la finestra.
Il controllo automatico contribuisce a ridurre l'umidità atmosferica, e con essa il rischio di formazione di muffe in grado di mettere a rischio sia la struttura dell'edificio che la salute. In modalità duale le unità Leaf Basic controllano ciascun locale, vengono gestite singolarmente tramite l'app Leaf Ventilation.
Tale possibilità assicura uno speciale comfort abitativo e rappresenta un vero vantaggio per la salute.

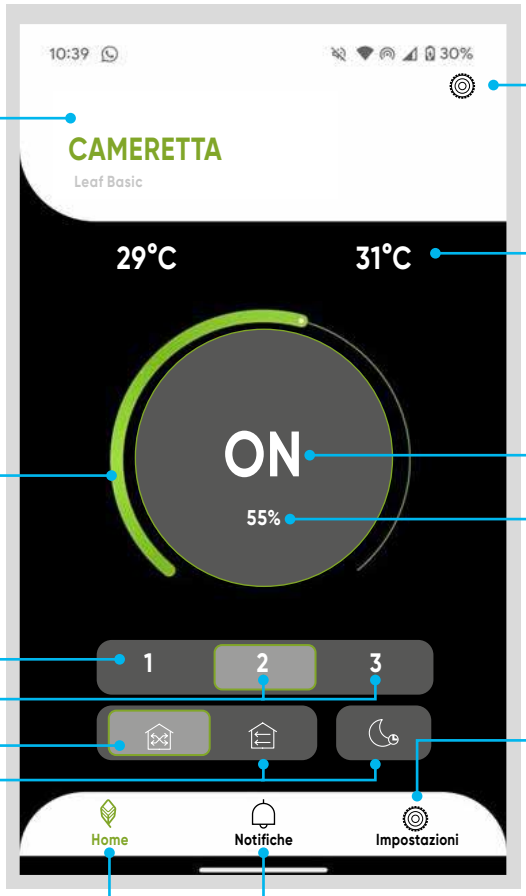

Indicazione del locale

Accesso ai dati della stanza: stato del filtro e valori di umidità
Alternativa: scorrere il dito verso sinistra

Valori di umidità e temperatura dell'aria interna

Selezione lineare della potenza

On / Off

Valore corrente della potenza


Livelli di potenza definiti (14 - 55 - 98 %)

Modalità operative:
- **Recupero di calore**
- **Aria di scarico**
- **Modalità Sleep**

Impostazioni dell'App: selezione della lingua: ITALIANO elenco delle unità Leaf Basic

Notifiche, ad esempio sostituzione filtro

Ritorno alla schermata iniziale

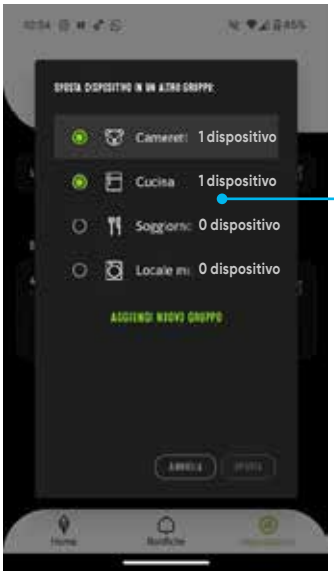

Numero di unità installate:

L'App è in grado di comandare fino a 10 coppie di unità, vale a dire un massimo di 20 unità Leaf Basic nella WLAN.

App Leaf Ventilation disponibile qui gratuitamente:

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Unità di ventilazione decentralizzata Soluzioni per qualsiasi ambiente




Installazione in copertura
Accessoristica e adattatore riduzione Ø170/125 per canalizzazioni verticali installazioni a tetto. Ideale per sottotetti ed attici.

Installazione a parete
Configurazione standard ideale per tutti gli ambienti. L'unità di recupero viene posizionata nello spessore parete praticando un foro Ø 180 mm.

Installazione a finestra
Grazie all'elemento di contenimento in materiale isolante è possibile re-indirizzare lo scambio d'aria in parete lateralmente nella spalletta. In questo modo l'installazione risulta quasi invisibile dall'esterno e lascia intatta la facciata esterna dell'edificio.

Installazione in seminterrato
Accessoristica e adattatore riduzione Ø170/125 per canalizzazioni verticali installazioni a tetto. Ideale anche per seminterrati e locali tecnici.

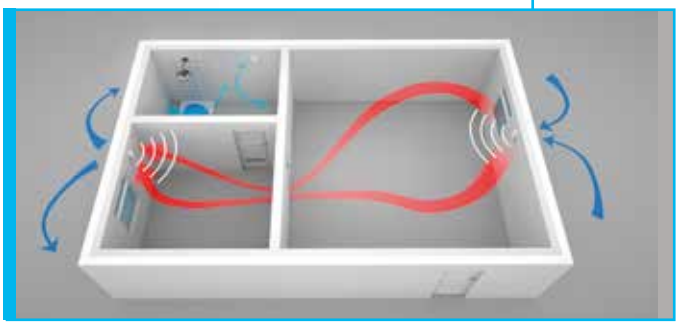

FUNZIONALITÀ SINGOLA O DUALE


Leaf Basic fornisce una soluzione avanzata per il ricambio d'aria con recupero di calore. Il dispositivo è stato sviluppato per garantire un clima interno salubre e aria fresca, ideale per l'installazione in soggiorni e camere da letto. È possibile configurare e gestire fino a 20 dispositivi Leaf Basic, distribuiti su un massimo di 10 ambienti separati (al massimo due per ogni ambiente).
La massima efficienza si raggiunge in modalità interattiva, con due dispositivi funzionanti contemporaneamente all'interno della stessa stanza in abbinamento. Il principio di funzionamento dello scambiatore è basato su un elemento ceramico che accumula il calore dall'aria in uscita e lo trasferisce all'aria fresca in ingresso. Mentre una delle unità Leaf Basic immette, filtra e riscalda l'aria esterna, l'altra provvede all'espulsione dell'aria viziata dall'ambiente interno. Il flusso si inverte ogni 70 secondi, e il coordinamento tra le unità è gestito tramite WLAN.

La ventilazione meccanica puntuale controllata mediante smartphone, con l'App "Leaf Ventilation" tutto è semplice

Rete Wi-Fi e App:
è possibile accedere alle informazioni da ogni stanza, seduti comodamente sul divano, e comandare le unità, individualmente o in gruppo, una volta collegati alla propria rete Wi-Fi domestica.

Sensore di temperatura:
ogni unità Leaf Basic dispone di un proprio sensore di temperatura, che misura continuamente la temperatura dell'aria ambiente e la indica nell'App.


Sensore di umidità:
è possibile visualizzare i valori correnti e storici dell'umidità atmosferica rilevata, e impostare il valore soglia desiderato, dal quale l'unità Leaf Basic deve aumentare automaticamente le sue prestazioni per ridurre attivamente l'umidità dell'aria ambiente.

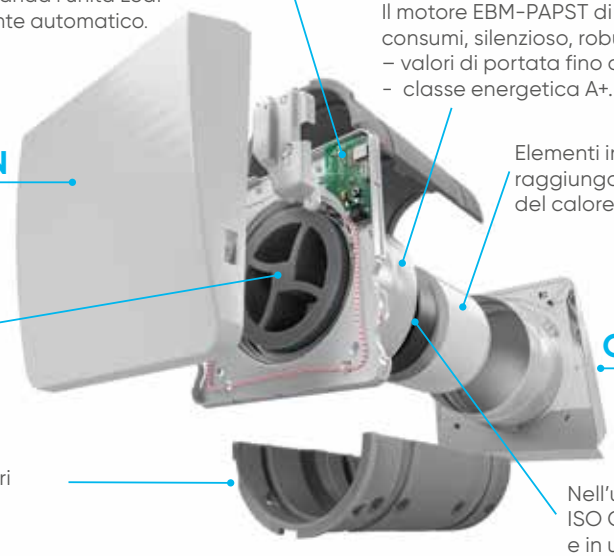




App **Leaf Ventilation** disponibile qui gratuitamente:

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

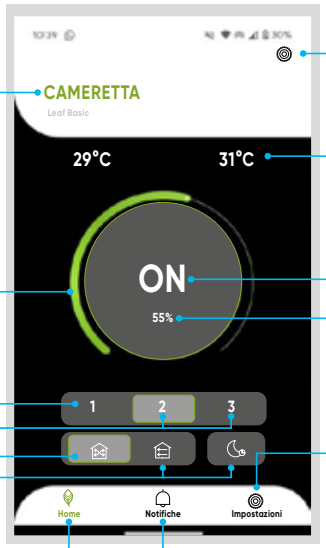


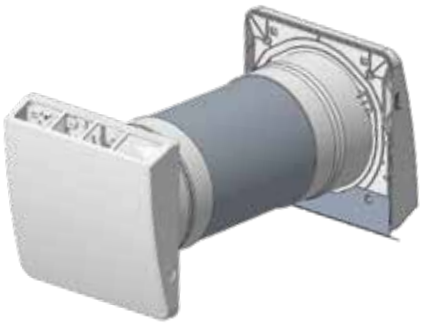

Leaf Basic, unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore dotata di modulo Wi-Fi

Codice	Descrizione	€/pz			Note
LEAFBAS	Unità recupero calore completa	**838,11**	1	12	

Foro per alloggiamento e installazione diam.180
Comando tramite app Android o iOS
Comprende elementi contenitori in ceramica, alloggiamento in schiuma EPP termoisolante e fonoassorbente, filtro G3

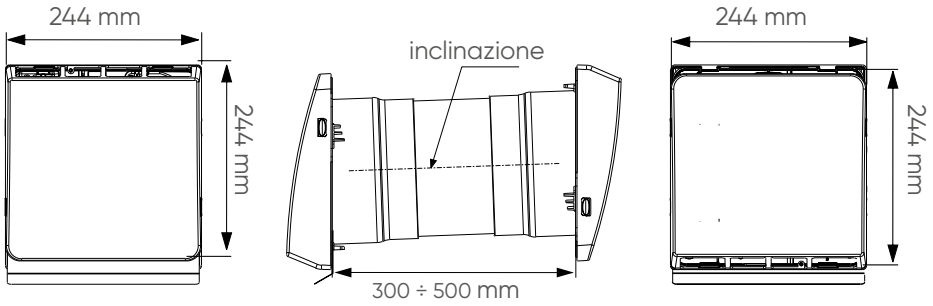

DATI TECNICI	
Classe di efficienza energetica	A+
Tensione di alimentazione	230 V
Tasso di recupero del calore	fino al 94 %
Consumi elettrici per due unità	max. 2,6 W
Livello sonoro massimo	49 dB(A)
Spessore minimo della parete	300 mm
Temperature di esercizio	-20 – 45°C
Portata massima	50 m^3/h

MANUTENZIONE:


L'unità Leaf Basic è di facile manutenzione garantendo altissimi livelli di igiene.
La cartuccia e gli elementi in ceramica possono essere rimossi, aperti e puliti facilmente.
Gli elementi in ceramica sono adatti al lavaggio in lavastoviglie.
La procedura di sostituzione rapida del filtro G3 è facilitata dallo speciale portafiltro.




Leaf Basic Modulo 1 - Corpo prolunga in PP

Ø (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	Note
180	LEAFB10	**74,26**	1	32	300 ÷ 500	
180	LEAFB11	**95,48**	1	-	300 ÷ 1.000	

Fornito con tappi di pulizia per interno ed esterno




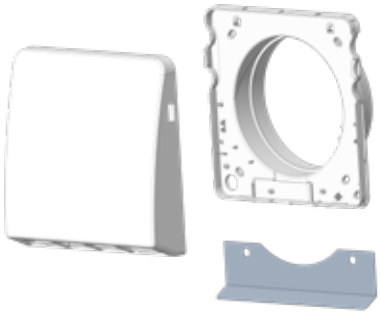

Leaf Basic Modulo 2 - Cover esterna

Dim (mm)	Codice	€/pz			Note
240 x 240	LEAFBA2	**84,87**	1	-	

Cover in plastica di alta qualità, resistente ai raggi UV, alla pioggia battente e al vento.

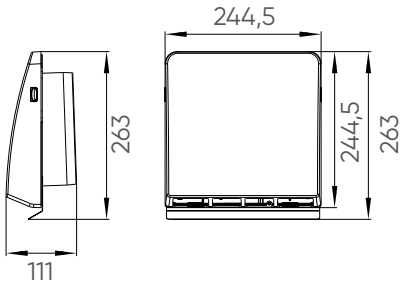





Leaf Basic Modulo 3
Cover interna, ventilatore, modulo Wlan

Dim (mm)	Codice	€/pz			Note
240 x 240	LEAFBA3	**678,98**	1	-	

Kit: cover; setti scambiatore in ceramica; ventilatore EBM-PAPST; spugna fonoisolante; sensoristica; modulo Wlan.

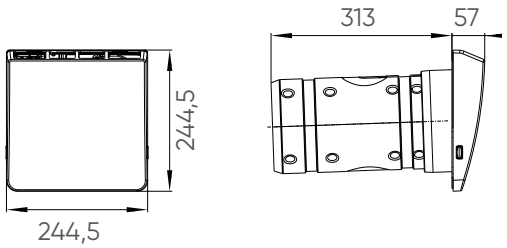




Spalletta, elemento di contenimento finestra

Dim (mm)	Codice	€/pz			Note
-	LEAFEWI	**371,32**	1	-	

Spalletta per finestre per un'estetica frontale senza griglia di ventilazione
- Montaggio: sinistro e destro lateralmente al telaio della finestra.
- Materiale isolante spesso 80 mm; il materiale isolante può essere adattato facilmente.
- Larghezza 650 mm, con possibilità di riduzione fino a 260 mm
- Maggiore insonorizzazione
- Scarico integrato per la condensa
- Ignifugo a norma DIN 4102 B1

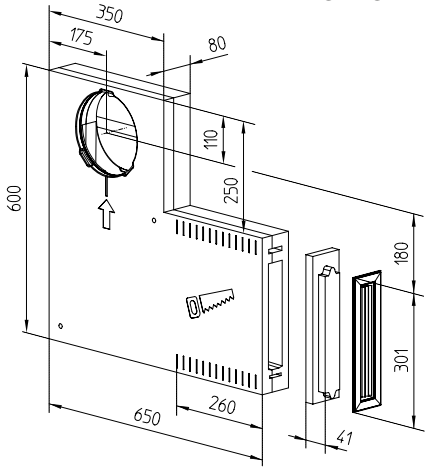



Adattatore di passaggio per tubazioni plastiche

Dim (mm)	Codice	€/pz			Note
170/125	LEAFADA	**233,40**	1	-	

Adattatore per l'installazione in tetti e sottotetti



Blocco per installazione a parete

Dim (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	Note
180	LEAFWAB	**206,88**	1	-	500	

Blocco isolante per l'installazione delle unità Leaf Basic in edifici nuovi
- Isolamento termico e acustico
- Facile da intonacare, il condotto è sigillato con tappi di riempimento
- Dimensioni: (A x Largh.): 247 x 249 mm
- Lunghezza su misura per pareti singole spesse fino a 500 mm



Leaf Basic KIT filtri di ricambio

Dim (mm)	Codice	€/pz			Note
140 x 10	LEAFG3F	**31,83**	1 (*)	384	G3
140 x 10	LEAFPOF	**26,52**	1 (*)	384	Antipolline**

(*) confezione 6 pz.

**Rendimento del filtro > 90% per particelle con dimensioni comprese fra 10 e 100 µm



Supporto e filtro per esterno ANTI-INSETTI

Dim (mm)	Codice	€/pz			Note
-	LEAFOUF	**31,83**	1	384	

Portafiltro con attacco a baionetta
Filtro ISO COARSE 50% G3



Kit lampada UVC

Dim (mm)	Codice	€/pz			Note
180 / 125	LEAFUVC	**106,09**	1	-	

- Tecnologia "plug-and-play", pronto all'utilizzo e perfettamente integrabile in modo veloce e semplice con il dispositivo Leaf Basic
- Protezione contro la proliferazione di colonie batteriche infettive, la proliferazione di virus, la diffusione di spore fungine e altri composti organici pericolosi.
- Garantisce il corretto ed efficace funzionamento dei filtri nel tempo
- Dotato di un interruttore di sicurezza che garantisce la protezione della vista degli utilizzatori contro raggi UV ad alta intensità

recuperoHC

Ventilazione intelligente con recupero di calore



Gli edifici moderni, sempre più isolati per garantire alte prestazioni energetiche, richiedono un ricambio d'aria costante per preservare comfort e salubrità dell'ambiente. RECUPERO HC è la soluzione ideale: un sistema di ventilazione meccanica puntuale che assicura aria pulita, previene muffe e umidità e riduce i consumi energetici.
Grazie allo scambiatore di calore rigenerativo ad alta efficienza, l'aria in ingresso viene preriscaldata o raffrescata sfruttando l'energia dell'aria in uscita, con un recupero termico fino al 90%. Questo significa temperatura interna sempre piacevole e risparmio energetico tangibile.
Il dispositivo integra sensori intelligenti (umidità, luminosità e VOC) che monitorano la qualità dell'aria e regolano automaticamente il flusso, garantendo il massimo comfort. Il controllo è semplice e intuitivo grazie al telecomando a infrarossi di nuova generazione.
Conforme alla Direttiva Ecodesign e alle normative europee sulla ventilazione residenziale, RECUPERO HC contribuisce al raggiungimento della Classe Energetica dell'immobile, requisito fondamentale in termini di compravendita e sostenibilità.

Perché scegliere RECUPERO HC?

Efficienza al top: recupero di calore fino al 90% per ridurre i consumi.
Qualità dell'aria garantita: sensori integrati per umidità, luminosità e VOC.
Gestione smart: regolazione automatica e telecomando IR intuitivo.
Conformità normativa: rispetta la Direttiva Ecodesign.
Comfort e sostenibilità: contribuisce alla Classe Energetica dell'immobile.

A Conforme alla direttiva Erp Ecodesign

Stop alla muffa: aria sana e ambienti protetti

Le macchie di umidità sulle pareti sono il segnale di un problema già avanzato: la formazione di muffe causata dalla condensa. Questo fenomeno non compromette solo l'estetica, ma influisce sulla salubrità degli ambienti e sul comfort quotidiano.
RECUPERO HC interviene alla radice, garantendo un ricambio d'aria costante e il controllo automatico dell'umidità. Grazie alla gestione intelligente del tasso di umidità, l'utente può impostare il livello desiderato e il sistema lo manterrà in modo continuo, evitando accumuli e preservando il benessere degli spazi.
I nuovi sensori di luminosità e VOC permettono al dispositivo di adattarsi alle condizioni di luce naturale e alle ore notturne, ottimizzando consumi e comfort. Inoltre, il rilevamento dei composti organici volatili assicura un controllo attivo sulla qualità dell'aria, per ambienti più salubri e sicuri.
Con la modalità AUTO, RECUPERO HC lavora in completa autonomia: analizza i parametri ambientali e regola il proprio funzionamento per offrire sempre il miglior comfort, senza interventi da parte dell'utente.


Il dispositivo opera in modalità singola e standalone, gestendo in autonomia il ricambio d'aria di una stanza. Per ottenere prestazioni superiori e garantire la massima efficienza in più ambienti, è consigliata l'installazione di un apparecchio dedicato in ogni stanza.

Il ciclo di ventilazione è rapido ed efficace: in circa 70 secondi l'aria calda e viziata viene espulsa, riscaldando lo scambiatore in ceramica. Successivamente il flusso si inverte e l'aria fresca proveniente dall'esterno entra nella stanza, preriscaldata dal calore accumulato. Questo processo assicura comfort termico e un ricambio d'aria costante, riducendo umidità e migliorando la qualità dell'ambiente.



RECUPERO HC ricambiando l'aria, favorisce la riduzione dell'umidità in eccesso dal locale in cui è installato che si tratti di un soggiorno, di una camera da letto o altri locali.



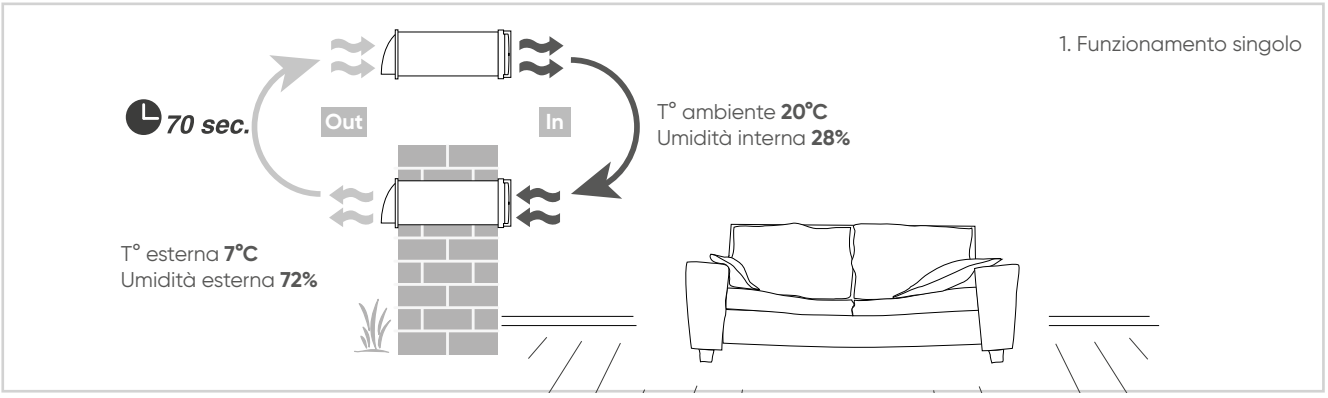



Dimensioni Cover
compatte solo 18x18 cm


recuperoHC

RecuperoHC, unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore con telecomando IR

Codice	Descrizione	€/pz			Note
RECUPHC	Unità recupero calore completa	**803,72**	1	30	Kit completo

Ricambi

Codice	Descrizione	€/pz			Note
RECHC01	Cover interna + filtro	**170,00**	1	-	Ricambio
RECHC03	KIT Filtri di Ricambio G3	**26,31**	10	-	Ricambio
RECHCIR	Telecomando infrarossi	**290,00**	1	-	Ricambio




ARIA 130 cm²

Griglia tonda universale Ø186 (tipo 160) ABS

D (mm)	DN Tubo Min ÷ Max (mm)	Codice	€/pz			Colore
186	100-160	E18TU05	*	5	600	Bianco
186	100-160	E18TU0R	*	5	600	Rame

* vedi Listino Griglie di aerazione

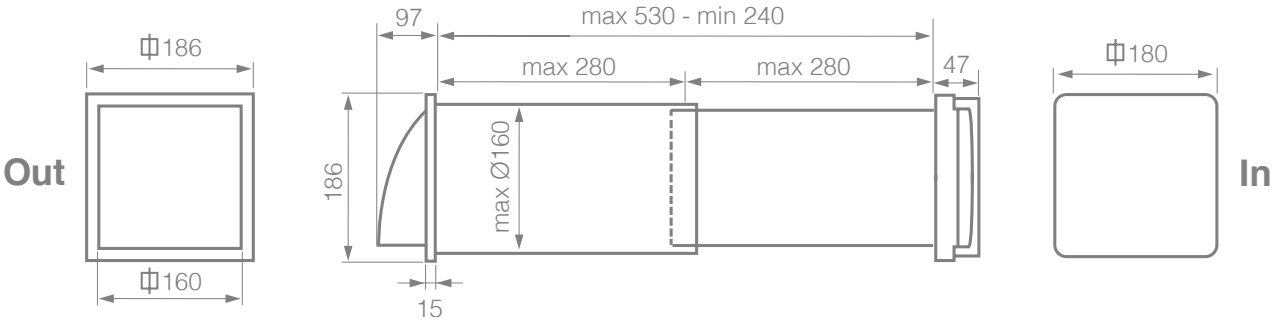

Informazioni tecniche:
(dati tecnici completi nella scheda tecnica)

- Ventilatore con 3 livelli di potenza: I 15 m³/h, II 25 m³/h, III 50 m³/h
- Potenza assorbita: I 2 Watt, II 3,8 Watt, III 6,5 Watt;
  Grado protezione IP: X4
- Percentuale max di recupero del calore: max 90%
- Pressione sonora (1m): I 18 dB (A), II 26 dB (A), III 32 dB (A)
- Diametro del foro: 160 mm
- Filtri: Classe G3
- Spessore pareti esterne: 240 ÷ 530 mm
- Dimensioni del deflettore: 180 x 180 mm
- Resistente ai raggi UV e tinteggiabile

Recuperatore di calore per scarichi doccia e idrosanitari



aliaxis

Recuperatori di calore per scarichi idrosanitari
Massima efficienza energetica



Zypho® è prodotto da Aliaxis, azienda leader in soluzioni innovative e sostenibili per l'acqua e l'energia.

Zypho® rispetta tutti gli standard della casa sostenibile del futuro. Con la nostra soluzione combinata di scarico e recupero energetico, ci impegniamo verso un pianeta più pulito.

Il recuperatore di calore per acque di scarico è un dispositivo che, attraverso lo scambio di calore tra l'acqua di scarico ed acqua di alimentazione dei generatori termici o direttamente dal miscelatore finale, recupera una notevole quantità di calore che altrimenti andrebbe dispersa in ambiente.

Recuperare energia termica dall'acqua calda scaricata dai dispositivi sanitari è concettualmente semplice: è infatti sufficiente utilizzare uno scambiatore di calore percorso in un ramo dall'acqua calda di scarico e dall'altro dall'acqua fredda.

Zypho® è la soluzione ideale sia per aree collettive che abitazioni private perchè consente di risparmiare recuperando il calore dall'acqua di scarico.

Sostenibilità
EPD Hub
Zypho è conforme ai criteri CAM in materia di appalti pubblici, EPD Type III disponibile.
Aliaxis Italia riduce i rifiuti plastici e migliora le proprie soluzioni per un'edilizia più sostenibile.

RISPARMIARE ENERGIA
- Ridurre il consumo di acqua calda fino al 20%.
- Contribuisce al miglioramento della classe energetica dell'edificio concorrendo alla quota di energia rinnovabile.

RISPARMIARE DENARO
- Riduce i consumi energetici.
- Detraibile fiscalmente al 50% con il bonus edilizio nel caso di ristrutturazione

RISPARMIARE TEMPO
- Dopo una semplice installazione, è pronto all'uso dal primo minuto.
- Non necessita di elettricità o batterie.
- Nessuna manutenzione.

Tre modelli per rispondere a tutte le esigenze di spazio, ideale per progetti di nuova costruzione o ristrutturazione



Sistemi passivi di recupero calore per vasche da bagno e docce

IZI30

I recuperatori di calore per docce orizzontale IZI30 sono adatti per la maggior parte delle applicazioni standard dove esiste spazio sufficiente tra la soletta e il pavimento.
Può raggiungere un'efficienza energetica fino al 31%.

SLIM50

Recuperatore di calore per doccia orizzontale SLIM50 extra compatto e adattabile. Si adatta perfettamente a tutte le applicazioni e in particolar modo ai progetti di ristrutturazione grazie alla sua altezza ridotta.
Può raggiungere un'efficienza fino al 50%.

PIPE60

Recuperatore di calore per doccia verticale PIPE60 a doppia parete ideale per progetti di abitazioni singole con spazio disponibile al di sotto del solaio (es. seminterrato) o per situazioni di impiego particolare in cui non sono utilizzabili dispositivi orizzontali. Può raggiungere un'efficienza fino al 60% (A seconda della dimensione del tubo scelta).

iZi30 SISTEMA ORIZZONTALE STANDARD



Slim50 SISTEMA ORIZZONTALE SALVA SPAZIO



PiPe DW SISTEMA VERTICALE




Funzionamento semplice ed intuitivo

Senza Zypho®

Gli impianti attuali utilizzano tutta l'energia necessaria per riscaldare l'acqua e, dopo averla riscaldata alla temperatura desiderata dal miscelatore, tutta questa l'energia viene persa nello scarico.

Con Zypho®

L'acqua di scarico (40°) precedentemente sprecata e l'acqua potabile vengono fatte circolare separatamente.
L'acqua fredda (10°C) si preriscalda sottraendo calore all'acqua di scarico fino a 22°C, infine viene indirizzata sia al rubinetto che al preparatore di acqua calda.

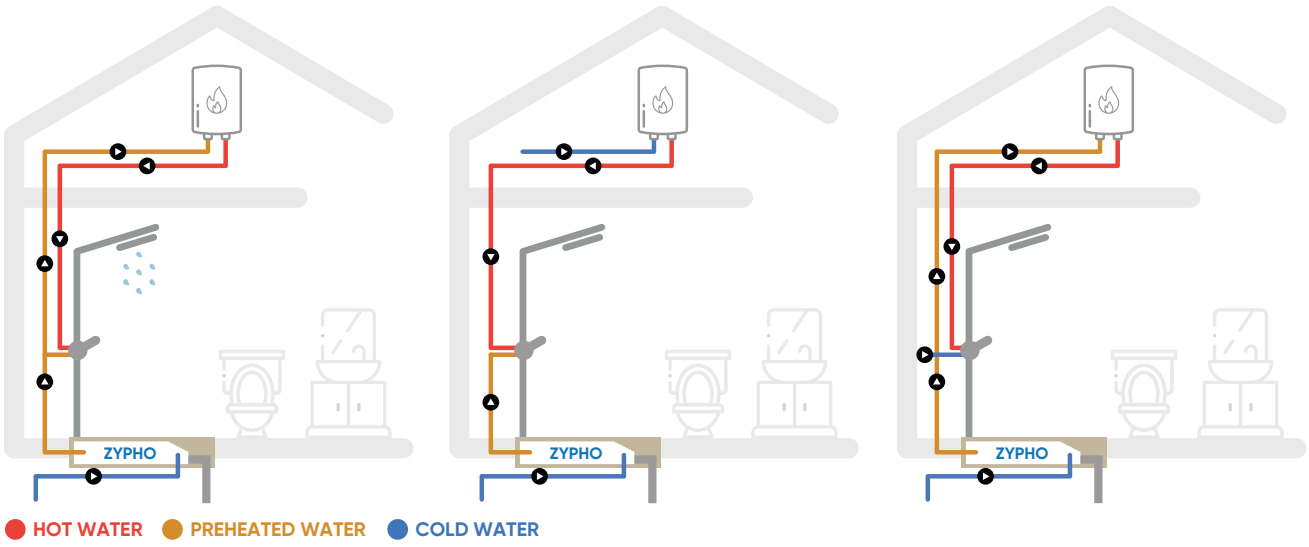


1. L'acqua preriscaldata va al miscelatore e al preparatore di acqua calda.
La configurazione più efficiente.

2. L'acqua preriscaldata va direttamente al miscelatore.

3. L'acqua preriscaldata va solo al preparatore di acqua calda.

PIPE DW recuperatore verticale per spessori ridotti

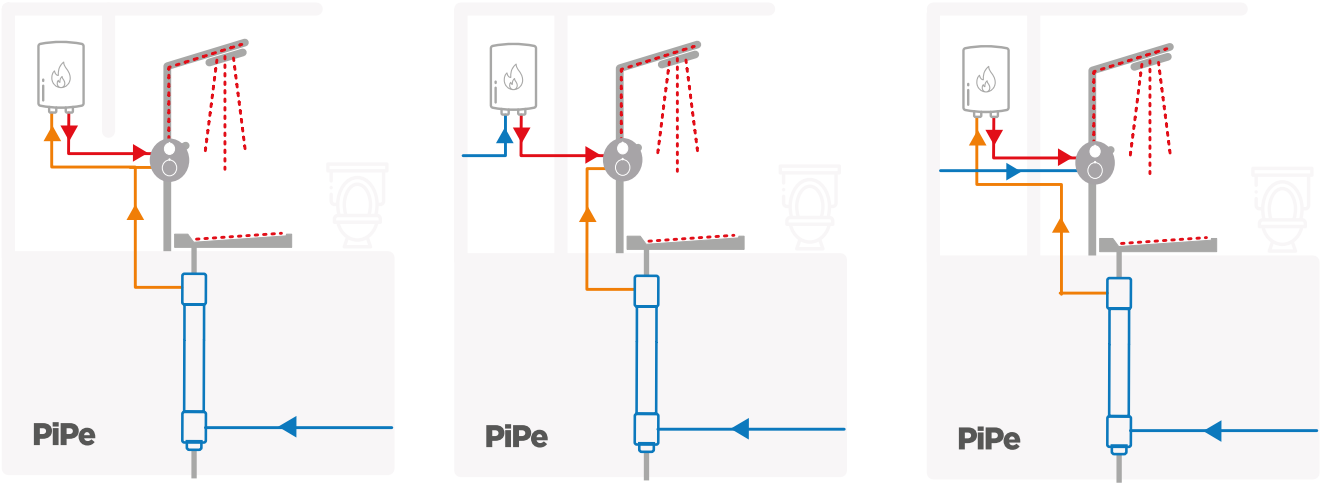

1. L'acqua preriscaldata va al miscelatore e al preparatore di acqua calda.
La configurazione più efficiente.

2. L'acqua preriscaldata va direttamente al miscelatore

3. L'acqua preriscaldata va solo al preparatore di acqua calda.

iZi30 Recuperatore orizzontale standard





Ø (mm)	Versione (giunzione)	Codice	€/pz			Dim (mm)	H (mm)	Ø filetto	Incluso nell'imballo
40	Innesto	ZYI30P1	**615,32**	1	50	540x130	90	M 1/2"	Piletta
40	Innesto	ZYI30P2	**769,15**	1	50	540x130	90	M 1/2"	Chiusino
40	Incollaggio	ZYI30C1	**615,32**	1	50	540x130	90	M 1/2"	Piletta
40	Incollaggio	ZYI30C2	**769,15**	1	50	540x130	90	M 1/2"	Chiusino



Piedini regolabili

Versione ad innesto



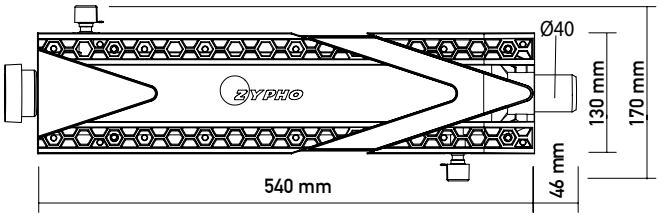



Versione ad incollaggio

IZI30 trova la configurazione più adatta al tuo progetto

Secondo il modello scelto l'imballo comprende:

1 pz. Zypho® + 1 pz. Piletta



1 pz. Zypho® + 1 pz. Chiusino



PRESTAZIONI ED EFFICIENZA		
PORTATA	**EFFICIENZA[1]**	**PERDITA DI PRESSIONE**
5.8 L/min	31%	0.2 bar
9.2 L/min	28%	0.6 bar
12.5 L/min	25%	1.1 bar


CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione massima dell'acqua potabile	6.0 bar
Portata massima di scarico[2]	25.0 L/min
Materiale: per il recupero del calore	Rame
Materiale: corpo	ABS
Materiale: raccordo	PVC

(1) Tolleranza: Efficienza ± 3 p.p.
(2) Valore definito per 2 cm di altezza del livello dell'acqua. A seconda dell'installazione, il valore può cambiare



Slim50 Recuperatore orizzontale salva spazio

Ø (mm)	Versione (giunzione)	Codice	€/pz			Dim (mm)	H (mm)	Ø filetto	Incluso nell'imballo
40	Innesto	ZYS50P1	**891,16**	1	30	600x300	50	M 1/2"	Piletta
40	Innesto	ZYS50P2	**1.082,12**	1	30	600x300	50	M 1/2"	Chiusino

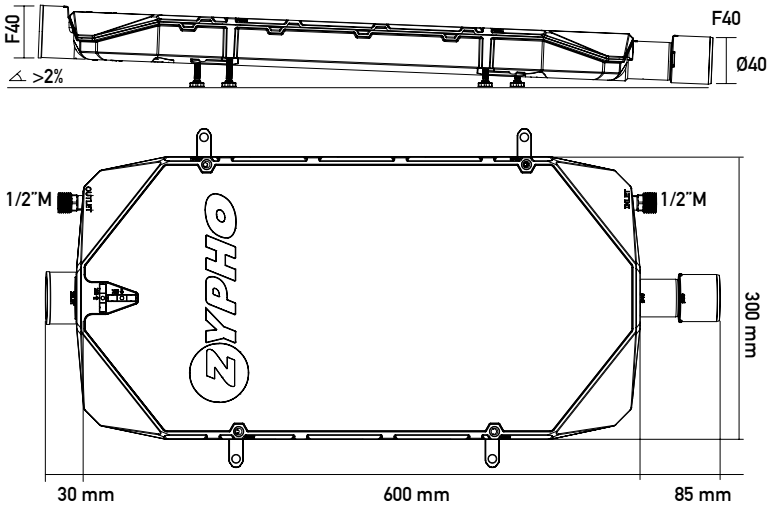



Versione ad innesto



Bolla di livello per una corretta installazione



Piedini regolabili

SLIM50 trova la configurazione più adatta al tuo progetto

Secondo il modello scelto l'imballo comprende:

1 pz. Zypho® + 1 pz. Piletta



1 pz. Zypho® + 1 pz. Chiusino



PRESTAZIONI ED EFFICIENZA		
PORTATA	**EFFICIENZA(1)**	**PERDITA DI PRESSIONE**
5.8 L/min	52%	0.1 bar
9.2 L/min	49%	0.3 bar
12.5 L/min	45%	0.5 bar


CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura	0-60° C
Pressione massima dell'acqua potabile	6.0 bar
Portata massima di scarico(2)	25.0 L/min
Materiale: per il recupero del calore	Rame
Materiale: corpo	PP

(1) Tolleranza: Efficienza ± 3 p.p.
(2) Valore definito per 2 cm di altezza del livello dell'acqua.
A seconda dell'installazione, il valore può cambiare



PiPe DW Recuperatore verticale

Ø (mm)	Codice	€/pz			L (mm)	Ø filetto	Versione (giunzione)
50	ZYP60P0	**753,24**	1	50	1600	F 3/4"	Innesto
50	ZYP60C0	**753,24**	1	50	1600	F 3/4"	Incollaggio

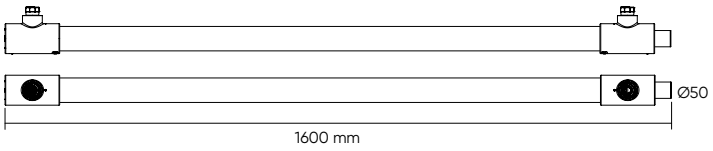

PRESTAZIONI ED EFFICIENZA		
PORTATA	**EFFICIENZA(1)**	**PERDITA DI PRESSIONE**
5.8 L/min	64%	0.1 - 0.2 bar
9.2 L/min	59,4%	0.3 - 0.6 bar
12.5 L/min	57.7%	0.5 - 0.9 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Temperatura	0-60° C
Pressione massima dell'acqua potabile	6.0 bar
Portata massima di scarico(2)	25.0 L/min
Portata consigliata dell'acqua scaricata	12.5 L/min
Materiale dello scambiatore di calore	INOX 316L
Materiale: per il recupero del calore	Inox / PVC
Altezza totale richiesta per l'installazione	2.400 mm

(1) Tolleranza: Efficienza ± 3 p.p.
Calo di pressione ± 2 bar
(2) Valore definito per 2 cm di altezza del livello dell'acqua. A seconda dell'installazione, il valore può cambiare

Prova il Configuratore on-line

Trova la corretta soluzione di Zypho con il configuratore

Seguendo pochi e semplici passaggi potrete trovare l'abbinamento ideale per il vostro edificio:

- **Scegliete il tipo di edificio**: selezionate il tipo di edificio in cui vivete.
- **Calcolate il vostro potenziale di risparmio energetico**: inserite il vostro Paese, la fonte primaria di energia e la tipologia di impianto per la produzione di acqua calda.
- **Inserire i dettagli di utilizzo**: aggiungere il numero di utenti settimanali, le docce, la durata della doccia, la portata e la temperatura.
- **Esaminare e confrontare:** esaminare le opzioni disponibili.
- **Scoprite i vostri risparmi**: scoprite subito il risparmio in bolletta, in quanto tempo potrete recuperare il vostro investimento e il vostro contributo alla riduzione di emissioni di CO2.

Vai al Configuratore per la simulazione del risparmio





0011003	264
0041552	296
0076501	175
0101209	22
0101609	22
0101742	85
0102591	86
0103091	86
0111209	22
0111609	22
0112591	86
0113091	86
0120807	37
0121007	39
0121109	22
0121409	21
0122503	36
0122509	22
0122591	86
0123003	37
0123091	86
0124003	37
0125003	37
0130807	39
0130809	22
0131209	22
0131609	22
0138209	22
0140807	39
0141007	39
0141409	21
0142503	37
0142509	22
0142591	87
0143003	37
0143091	87
0144003	37
0201309	34
0210304	173
0210404	173
0210504	171
0210804	171
0211104	171
0211341	98
0211641	98
0211742	85
0212104	171
0212204	171
0212304	171
0212404	171
0212504	171
0219004	163
0219503	161
0219504	160
0221341	98
0221641	98
0231242	98
0231542	85
0231641	98
0232041	98
0232242	85
0241242	99
0241641	99
0242141	99
0290619	29
0290819	29
0291019	29
0291299	29
0298219	29
0301109	23
0301409	21
0301609	21
0302009	21
0302051	84
0302503	37
0302509	23
0302591	87
0303003	37
0311209	23
0311741	100
0311832	100
0311932	85
0312151	100
0312232	85
0313209	23
0313391	88
0313442	85
0313609	23
0313709	23
0313832	100
0313932	85
0314091	88
0314191	88
0314291	88
0314391	88
0317209	23
0341109	23
0341409	21
0342009	21
0342503	37
0342509	23
0342591	88
0343003	37
0351741	100
0353551	89
0353651	89
0353851	89
0354051	89
0357251	89
0361009	30
0361141	91
0361209	30
0361242	91
0361642	91
0381009	30
0411002	261
0411009	31
0411930	323
0411931	325
0411932	321
0413302	261
0413309	31
0413402	261
0413409	31
0414409	31
0414702	261
0414709	31
0414909	30
0415009	30
0415209	30
0415402	260
0415602	261
0415609	31
0415709	31
0416609	31
0421009	30
0434351	90
0438091	90
0438291	90
0438491	90
0438691	90
0438891	90
0439491	90
0441141	100
0441241	100
0441641	100
0451641	100
0460641	100
0480903	295
0481003	295
0481103	295
0500409	25
0500809	25
0501209	25
0501409	25
0503312	296
0503409	25
0505209	25
0507209	25
0508209	25
0508409	25
0508609	25
0509209	25
0509409	25
0511409	24
0511609	24
0512009	24
0512503	24
0512509	24
0513003	24
0513009	24
0513091	91
0513209	24
0513252	296
0513303	24
0513609	24
0514009	24
0514651	91
0515609	24
0519203	24
0519291	91
0520609	26
0520809	26
0520952	296
0521109	26
0521152	296
0521409	26
0521609	26
0522009	26
0522203	26
0522209	26
0522509	26
0522609	26
0522809	26
0523409	26
0523609	26
0524009	26
0524809	26
0525609	26
0526009	26
0528009	26
0528209	26
0528409	26
0528609	26
0528809	26
0529403	26
0529909	36
0531012	296
0531152	296
0533103	25
0533109	25
0533152	296
0534151	92
0534251	92
0534851	92
0540409	25
0540609	28
0540809	28
0540909	28
0541009	28
0541509	28
0541609	28
0542009	28
0542509	25
0543009	28
0544009	28
0545009	28
0547009	28
0548009	28
0548509	28
0549909	28
0610809	27
0611009	27
0611209	27
0611603	27
0612003	27
0612591	93
0613091	93
0614091	93
0621091	94
0621191	93
0621291	93
0621691	93
0621791	94
0622091	93
0630509	27
0630609	27
0630809	27
0631009	27
0631103	27
0631181	92
0631203	27
0631281	92
0631609	27
0631681	92
0632003	27
0632081	92
0632581	92
0632591	92
0633081	92
0633091	92
0634091	92
0641642	93
0650609	32
0650709	32
0650809	32
0651003	32
0651009	32
0651101	94
0651109	32
0651201	94
0651209	32
0653209	32
0654009	32
0655009	32
0658209	32
0660409	32
0660509	32
0661002	263
0662501	94
0663001	94
0669902	32
0686348	295
0700409	21
0700509	21
0700609	21
0700809	21
0701009	21
0701542	85
0701609	21
0702009	21
0702242	85
0708209	21
0710309	22
0710409	21
0710509	21
0710609	21
0710809	21
0711009	21
0711109	22
0711209	21
0711609	21
0712009	21
0718209	21
0721009	22
0730309	22

0731209	21
0742309	34
0742409	34
0781009	22
0790609	29
0790809	29
0791009	29
0791209	29
0798209	29
0800807	39
0800809	21
0801209	21
0808209	21
0810609	21
0810809	21
0811009	21
0811209	21
0811609	21
0818209	21
0831009	23
0833009	23
0835009	23
0837009	23
0841009	23
0843009	23
0880309	23
0880409	21
0880509	21
0880609	21
0881009	21
0890309	23
0890409	21
0890509	21
0900609	24
0900809	24
0901009	24
0901209	24
0902609	24
0902809	24
0903009	24
0904809	24
0905009	24
0906809	25
0910509	24
0912509	24
0930409	26
0930509	26
0930712	296
0930812	296
0931009	26
0931203	26
0931209	26
0931212	296
0933009	26
0933209	26
0935009	26
0935209	26
0937009	26
0937209	26
0939009	26
0939209	26
0995508	77
0996008	77
0996606	77
1102141	98
1102242	98
1103341	98
1104091	86
1112141	98
1112242	98
1113342	98
1114091	86
1114452	98
1124091	86
1125091	86
1144091	87
1145003	37
1145091	87
1232541	98
1233041	98
1234051	98
1242541	99
1243041	99
1244051	99
1303091	87
1311509	23
1314451	88
1315351	88
1315451	88
1316651	88
1317751	88
1318051	88
1318151	88
1343091	88
1344051	88
1352251	89
1354151	89
1354451	89
1355051	89
1355551	89
1356651	89
1357751	89
1358851	89
1359951	89
1401409	24
1402591	90
1403091	90
1404351	90
1424251	90
1431158	70
1431658	71
1432258	70
1432658	71
1433358	70
1434458	70
1439091	90
1439191	90
1439291	90
1439591	90
1439691	90
1442041	100
1442551	100
1443041	100
1443451	100
1443542	100
1444041	100
1444241	100
1444441	100
1447742	100
1452041	100
1452541	100
1453041	100
1462042	100
1464142	100
1464451	100
1467741	100
1468842	100
1469942	100
1471691	31
1472091	31
1475551	31
1476051	31
1533551	92
1536051	92
1536551	92
1537091	92
1551401	60
1551501	61
1551601	60
1551691	59
1551791	61
1552001	60
1552091	59
1552501	60
1552591	59
1553001	60
1553091	59
1554091	59
1555001	60
1555101	61
1555501	60
1555551	59
1555651	61
1556001	60
1556051	59
1556151	61
1562201	61
1563301	61
1564401	61
1565501	61
1566601	61
1572206	61
1573306	61
1574406	61
1576606	61
1577708	61
1582208	61
1583308	61
1585501	61
1615051	93
1635051	92
1651409	32
1651601	94
1651603	32
1651609	32
1652001	94
1652009	32
1652501	94
1652503	32
1652509	32
1653001	94
1653003	32
1690007	276
1690503	33
1690603	33
1690702	33
1690803	33
1690807	33
1691003	33
1691007	33
1691009	33
1691103	33
1691203	33
1698203	33
1750052	294
1750091	49
1751009	49
1751011	50
1751109	49
1751209	49
1751291	50
1751309	49
1751391	49
1751409	49
1751609	49
1751691	50
1752009	49
1752091	50
1753309	51
1754409	51
1759909	51
1761009	49
1761209	49
1790509	254
1790609	254
1790809	254
1790902	297
1791009	254
1791102	297
1791209	254
1792202	297
1795502	297
1797702	297
1798802	297
1820809	24
1821009	24
1821209	24
1821609	24
1822009	24
1828209	24
1853351	96
1854451	96
1855551	96
1856651	96
1871151	52
1872209	51
1873309	51
1874409	51
1876051	52
1943042	110
1943242	110
1943842	110
1944042	110
1944642	110
1944842	110
1951242	111
1951642	111
1952042	111
1953042	110
1953242	110
1953842	110
1954042	110
1954642	110
1954842	110
1961002	262
1962942	110
1972091	112
1991658	97
1992204	175
1992504	175
1999903	336
6721100	300
6741500	300
6742500	300
6745000	300
6746000	300
6800600	297
6800900	297
6801000	297
6808200	297
6810600	33
6810800	33
6811000	33
6811200	33
6811600	33
6820300	294
6820400	294
6820401	294
6820500	294
6820501	294
6820502	294
6830400	297
6830500	297
6830700	297
6831000	297
6831100	297
6831200	297
6831600	297
6832000	297
6832500	297
6833100	297
6834000	297
6834300	113
6835000	297
6881100	33
6881400	33

6882000	33
7302800	175
7803000	297
7810003	264
01004P8	208
01005P8	208
01007P8	208
01009P8	208
010115E	86
01011P8	208
01011R2	296
010125E	86
01012P8	208
010165E	86
01016P8	208
010205E	86
01104P8	208
01105P8	208
01107P8	208
01109P8	208
011115E	86
01111P8	208
011125E	86
01112P8	208
011165E	86
01116P8	208
011205E	86
01209P8	208
012115E	83
01211P8	208
01307P8	208
01309P8	208
013115E	87
01311P8	208
013125E	87
01312P8	208
013165E	87
01316P8	208
013205E	87
023115E	98
024115E	99
024135E	99
02510A9	33
02510B9	33
02544A9	33
02555A9	33
02555B9	33
02910P8	211
02912P8	211
030115E	84
03011P8	209
030165E	84
03016P8	209
031165E	88
03116P8	209
031205E	88
03127P8	209
03128P8	209
03131P8	209
031355E	88
031365E	88
031375E	88
03151P8	209
031925E	88
03192P8	209
03409P8	209
034115E	88
035015E	89
035025E	89
03507P8	209
035165E	89
03516P8	209
035205E	89
03527P8	209
03528P8	209
03531P8	209
03571P8	209
03572P8	209
03611P8	210
03811P8	209
041495N	269
04149P8	210
041505N	269
04150P8	210
045135E	99
05033P8	211
05107P8	211
05111P8	211
051165E	91
05116P8	211
051205E	91
051255E	91
05131P8	211
051325E	91
05132P8	211
051335E	91
051365E	91
05136P8	211
051405E	91
053075M	296
05310P8	211
05311P8	211
05331P8	211
06107P8	212
06109P8	212
06110P8	212
061115E	83
06111P8	212
061125E	83
06112P8	212
061165E	83
06116P8	212
061205E	83
06144P8	212
06145P8	212
06307P8	212
06309P8	212
06310P8	212
063115E	84
06311P8	212
063125E	84
06312P8	212
063165E	84
06316P8	212
063205E	84
063338N	269
06344P8	212
06345P8	212
063558M	296
063568M	296
06507P8	212
06509P8	212
06604P8	212
06605P8	212
066110E	94
06611P8	212
066120E	94
06612P8	212
06613F1	95
06615F1	95
06615F9	32
066160E	94
06616P8	212
06617F1	95
06617F9	32
066200E	94
06621F1	95
06621F9	32
06628F1	95
06634F1	95
06640F1	95
06640M1	94
06699P8	212
070045N	269
07004P8	208
070055N	269
07005P8	208
070105N	269
07010P8	208
070125E	83
07012P8	208
070165E	83
07016P8	208
070205E	83
071045N	269
07104P8	209
071055N	269
07105P8	209
07109P8	209
071105N	269
07110P8	209
071115E	83
07111P8	209
07111R2	296
071125E	83
07112P8	209
071165E	83
07116P8	209
071205E	83
07210P8	208
07307P8	208
07407P8	209
074115E	99
07424P8	213
07454P8	213
07810P8	208
07922L9	29
07933L9	29
08004P8	209
08005P8	209
080125E	84
08012P8	209
08104P8	209
08105P8	209
08110P8	209
081125E	88
08112P8	209
081165E	88
08116P8	209
081205E	88
083105N	269
08310P8	209
083305N	269
08330P8	209
08430P8	209
08807P8	209
08809P8	209
08810P8	209
08907P8	209
089135E	99
08913P8	209
09005P8	211
09010P8	211
09012P8	211
09048P8	211
09305P8	212
095102N	262
096100N	262
096435X	111
096495X	111
097102N	262
0TAMUPP	295
10010W9	35
10012W9	35
11910D9	35
11910S9	35
11912D1	96
11912D9	35
11912S1	96
11912S9	35
11914D9	35
11914S9	35
11916D1	96
11916D9	35
11916S1	96
11916S9	35
11R1048	57
11R1148	57
11R1248	57
11R1648	57
11S1008	58
11S1108	58
11S1208	58
11S1608	58
12210D9	35
12210S9	35
12212D9	35
12212S9	35
12216D9	35
125225N	269
12R1048	57
12R1148	57
12R1248	57
12R1648	57
12S1008	58
12S1108	58
12S1208	58
12S1608	58
142525E	90
15716IX	61
15722IX	61
16009B3	235
16009LB	235
16525F2	94
16530F2	94
16530T1	61
169000W	276
18207P8	211
18210P8	211
182115E	90
18211P8	211
182125E	90
18212P8	211
182165E	90
18216P8	211
182205E	90
18510D9	36
18510S9	35
18512D9	36
18512S9	36
18514D9	36
18514S9	36
18516D9	36
18516S9	36
196435X	112
196495X	112
199330N	262
19999S3	336
199CLPP	286
199PE03	336
1A16058	73
1A16L58	75
1A20058	75
1C16058	73
1C16L58	75
1C20058	75
1CO1100	61
1CO1600	61
1D16058	73
1D16L58	75
1D20058	75
1E16058	73
1E16L58	75
1E20058	75
1G16058	73
1G16L58	75

1G20058	75
1H16058	73
1H16L58	75
1H20058	75
1J16058	73
1J16L58	75
1J20058	75
1K16058	73
1K16L58	75
1K20058	75
1KLMA00	61
1PA1608	350
1SP1100	61
1SP1600	61
1T11658	76
1T21658	76
1X16058	73
1X16L58	75
1X20058	75
1Y16058	73
1Y16L58	75
1Y20058	75
1Z16L58	75
1Z20058	75
4MI3212	414
4MI4012	414
4MI5012	414
4MI6312	414
68255LU	267
68260LU	267
68265LU	267
A070506	302
A080506	302
AC1KSDZ	77
AC2CSDZ	77
AD1513P	77
AD2013P	77
AR3BPNI	245
AR3ZPNI	245
AV00500	299
AV00700	299
AV00900	299
AV01000	299
AV01100	299
AV01200	299
AV01600	299
B642158	93
B652203	335
B653303	335
B655503	335
BAMAFNI	268
BAMAHNI	268
BB140NI	251
BB144NI	251
BB180NI	252
BF140NI	250
BF144NI	251
BF180NI	252
BF188NI	252
BH140NI	250
BH144NI	251
BH180NI	252
BH188NI	252
BH240NI	250
BH244NI	251
BH288NI	252
BJ140NI	250
BJ144NI	251
BJ180NI	252
BJ188NI	252
BJ244NI	251
BJ344NI	251
BL140NI	250
BL144NI	251
BL180NI	252
BL188NI	252
BP140NI	250
BP144NI	251
BP180NI	252
BP340NI	250
BR140NI	250
BR144NI	251
BR180NI	252
BR188NI	252
BR440NI	250
BR540NI	250
BT140NI	250
BT144NI	251
BT180NI	252
BT188NI	252
BT340NI	250
BT344NI	251
BT388NI	252
BT480NI	252
BT640NI	250
BT644NI	251
BT680NI	252
BT688NI	252
BT740NI	250
BT744NI	251
BT780NI	252
BT788NI	252
BV140NI	250
BV144NI	251
BV180NI	252
BV240NI	250
BV244NI	251
BV540NI	250
BV544NI	251
BV740NI	250
BX104NI	250
BX140NI	250
BX144NI	251
BX180NI	252
BX188NI	252
BX240NI	250
BX280NI	252
BX344NI	251
BX388NI	252
BX640NI	250
BX840NI	250
BZ140NI	250
BZ144NI	251
BZ188NI	252
C13PEAI	336
C170300	298
C170400	298
C180500	298
C221004	171
C360503	330
C661200	266
C661400	266
CAB510F	144
CB400NI	247
CB440NI	247
CB800NI	248
CB880NI	249
CBF80NI	267
CBF88NI	267
CBH80NI	267
CBH88NI	267
CCTF63X	325
CCTF90X	325
CD08500	299
CD11100	299
CD11500	299
CF200NI	246
CF220NI	246
CF300NI	246
CF330NI	247
CF400NI	247
CF440NI	247
CF600NI	248
CF660NI	248
CF800NI	248
CF880NI	249
CFB900X	325
CGA630X	327
CGA900X	327
CH200NI	246
CH220NI	246
CH300NI	246
CH330NI	247
CH400NI	247
CH440NI	247
CH600NI	248
CH660NI	248
CH800NI	248
CH880NI	249
CJ200NI	246
CJ220NI	246
CJ29FNI	267
CJ29MNI	267
CJ300NI	246
CJ330NI	247
CJ39FNI	267
CJ400NI	247
CJ440NI	247
CJ600NI	248
CJ660NI	248
CJ800NI	248
CJ880NI	249
CL300NI	246
CL400NI	247
CL440NI	247
CL800NI	248
CL880NI	249
CLEANER	425
COLLA00	300
COLLA12	300
COLLA25	300
COLLA50	300
COU3252	290
COU4052	290
COU5052	290
CP1080X	335
CP300NI	246
CP400NI	247
CP440NI	247
CP600NI	248
CP800NI	248
CP880NI	249
CPV1000	280
CPV1100	280
CPV1200	280
CPV4000	280
CPV5000	280
CPV7500	280
CPV8000	280
CPV9000	280
CPVR300	280
CR200NI	246
CR220NI	246
CR300NI	246
CR400NI	247
CR440NI	247
CR800NI	248
CR880NI	249
CS800NI	248
CT200NI	246
CT220NI	246
CT300NI	246
CT330NI	247
CT400NI	247
CT440NI	247
CT600NI	248
CT660NI	248
CT800NI	248
CT880NI	249
CTFESIF	327
CTFFBLC	325
CTW10NI	265
CTW11NI	265
CTW33NI	265
CV200NI	246
CV300NI	246
CV400NI	247
CV440NI	247
CV600NI	248
CV800NI	248
CWP33NI	263
CWP38NI	263
CX220NI	246
CX330NI	247
CX400NI	247
CX440NI	247
CX600NI	248
CX800NI	248
CX880NI	249
CY400NI	247
CZ400NI	247
CZ440NI	247
CZ800NI	248
CZ880NI	249
D313491	88
D314491	88
D314691	88
D314791	88
D314991	88
D315091	88
D315191	88
D354652	100
D354691	89
D354991	89
D355091	89
D355191	89
D434291	90
D501212	296
D519491	91
D611409	27
D616391	93
D665001	94
D931112	296
DCXSGRI	318
DCXSSTD	321
DDF00NI	261
DDH00NI	261
DF000NI	261
DS04100	113
E06TI05	351
E06TIG5	351
E08TI05	351
E08TIG5	351
E101003	359
E10TI05	351
E10TI0R	351
E10TIG5	351
E12TI05	352
E12TIG5	352
E13TU05	353
E13TU0R	353
E13TUG5	353
E13TUGR	353
E1613A4	159
E1613B4	158
E162504	157
E16TU05	353
E16TU0R	353
E16TUG5	353
E1710B4	157
E1711A4	159
E1712PP	150
E1713A4	159
E1713B4	158
E1714PP	150
E1718PP	151

E1719B4	162
E1720A4	162
E1721B4	162
E1722A4	162
E172705	356
E17270R	356
E17QU05	355
E17QUG5	355
E1810B4	156
E1811B4	156
E1813A4	130
E1813B4	130
E1820A4	162
E1821B4	162
E18QS05	356
E18QSG5	356
E18TU05	353
E18TU0R	353
E18TUG5	353
E191004	171
E191504	171
E192004	171
E192504	171
E192604	171
E193004	171
E195004	172
E195504	172
E196004	172
E196104	172
E196204	172
E196304	172
E196404	172
E202004	127
E20200V	180
E203004	127
E20300V	180
E203504	127
E20350V	180
E204004	127
E20400V	180
E204504	127
E20450V	180
E205604	127
E20560V	180
E21QU05	355
E21QUG5	355
E220504	171
E2222CR	173
E222504	171
E223004	171
E2233CR	173
E223504	171
E224004	173
E2240AI	173
E224204	173
E2242AI	173
E224504	173
E2245AI	173
E225004	173
E2250AI	173
E22QS05	356
E22QSG5	356
E23TU05	354
E23TUG5	354
E23TUGR	354
E250504	163
E2510B4	157
E255704	127
E255804	136
E25580V	181
E255904	127
E256004	127
E25600V	181
E256304	136
E25630V	181
E256404	127
E256504	127
E256604	127
E256704	128
E256904	128
E257004	128
E25700V	181
E257404	128
E257504	128
E257604	128
E257704	130
E257804	136
E25780V	181
E26TU05	354
E273304	134
E274404	134
E276604	134
E292204	135
E293304	136
E294404	136
E2T1009	51
E2T1151	52
E2T1209	51
E2T1251	52
E2T1409	51
E2T1609	51
E2T1651	52
E511009	24
E511309	24
E511509	24
E512209	24
E544409	28
E6611F9	32
E6614F9	32
E682004	127
E68200V	181
E683004	127
E68300V	181
E684004	127
E68400V	181
E684504	127
E68450V	181
E685504	127
E68550V	181
E721004	157
E722004	128
E72200V	181
E723004	128
E72300V	181
E724004	128
E72400V	181
E724504	128
E72450V	181
E725504	128
E72550V	181
E731304	160
E731404	157
E731704	158
E7320A4	162
E7320B4	162
E7810AI	170
E7810PP	170
E7815AI	170
E7910AI	170
E7910PP	170
E7915AI	170
E7915PP	170
E802504	134
E80250V	179
E97BG00	176
E97BG10	176
E97IM00	176
E98PRA0	176
E98PRB0	176
E9910AI	176
E9910PP	176
E9915AI	176
E9915PP	176
E99PRA0	176
E99PRB0	176
EAL22AI	174
EAL33PP	174
EAL44AI	174
EAS14AI	169
EAS14PP	169
EAS15AI	169
EAS15PP	169
EAS24AI	169
EAS24PP	169
EAS25AI	169
EAS25PP	169
EAS35AI	169
EAS45AI	169
EBA11PP	174
EBA22AI	174
EBA33PP	174
EBA44AI	174
EBU1008	153
EBU1108	154
ECAIXPP	150
ECAZNPP	149
ECBIXPP	151
ECBZNPP	150
ECCIXPP	150
ECCPP0V	183
ECCZNPP	150
ECDIXPP	151
ECDPP0V	183
ECDZNPP	151
ECM3504	136
ECM4504	136
ECM5004	136
ECN3004	136
ECN4004	137
ECR3004	137
ECR4004	138
EDP1104	174
EFS10AI	170
EFS15AI	170
EGF10PP	148
EGF15PP	149
EGF20PP	149
EGFB0PP	149
EGFB5PP	149
EGFBAPP	149
EGQ5005	357
EGQ9005	357
EGR3004	138
EGR4004	138
EGRAA15	161
EGRB125	161
EGRZA15	159
EP75104	172
EP75804	172
EP75904	172
EP76004	172
EP76404	172
EP76904	172
EP77404	172
EP95604	172
EPA0603	350
ETS1009	51
ETS1209	51
ETS1251	52
ETS1409	51
ETS1609	51
ETS1651	52
ETS2S09	51
ETS2S51	52
ETTQ304	138
ETTQ30V	180
EU05TNI	245
EU2TPNI	245
EU3F0NI	245
EU3H0NI	245
EU3J0NI	245
EU3PPNI	245
EU3RPNI	245
EU3TPNI	245
EU3VPNI	245
EU3XPNI	245
EUTP0NI	245
EW000NI	266
EZ10ACI	156
EZ10ALA	156
EZ10CAI	156
EZ10GCI	156
EZ10GLA	154
FB000NI	256
FBOT1V3	332
FBOT2V3	332
FF000NI	256
FH000NI	256
FJ000NI	256
FL000NI	256
FLEXANI	255
FLEXBNI	255
FLEXCNI	255
FLEXFNI	255
FLEXHNI	255
FLEXJNI	255
FP000NI	256
FR000NI	256
FSAL1V3	333
FSIF1V3	332
FT000NI	256
FV000NI	256
FX000NI	256
FZ000NI	256
G400800	175
G401000	175
G401200	175
G456000	175
GA371NI	268
GA451NI	268
GA452NI	268
GA454NI	268
GAS116N	396
GAS120N	396
GAS126N	396
GAS316C	396
GAS320C	396
GAS326C	396
GAS4001	398
GAS4002	398
GAS4003	398
GAS4004	398
GAS4005	398
GAS4006	398
GAS4007	398
GAS4008	398
GAS4009	398
GAS4010	398
GAS4011	398
GAS4012	398
GAS4013	398
GAS4014	398
GAS4015	398
GAS4017	398
GAS4018	398
GAS4019	398
GAS4020	398
GAS4021	398
GAS4024	399
GAS4025	399
GAS4026	399
GAS4028	399
GAS4029	399
GAS4030	399
GAS4031	399
GAS4032	399

GAS4033	399
GAS4034	399
GAS4035	399
GAS4036	399
GAS4037	399
GAS4038	399
GAS4042	400
GAS4043	400
GAS4044	400
GAS4049	400
GAS4050	400
GAS4051	400
GAS5003	401
GAS5004	401
GAS5005	401
GAS5006	401
GAS5007	401
GAS5008	401
GAS5009	401
GAS5010	401
GAS5011	401
GAS5012	401
GAS5013	401
GAS5014	401
GAS5015	401
GAS5016	401
GAS5017	401
GAS5018	401
GAS5019	401
GAS5030	399
GAS6001	400
GAS6002	400
GAS6003	400
GCOMP11	421
GCOMP12	421
GCOMP16	422
GCOMP75	421
GCOMP90	421
GF000NI	249
GH000NI	249
GH3FL16	416
GH3FL20	416
GH3FL25	416
GH3FL32	416
GH3FL40	416
GH3FL50	416
GH3FL63	416
GH3FP20	419
GH3FP25	419
GH3GL16	416
GH3GL20	417
GH3GL25	417
GH3GL32	417
GH3GL40	417
GH3GL50	417
GH3GL63	417
GH4GL16	417
GH4GL20	417
GH4GL25	417
GH4GP16	417
GH4GP20	417
GH4GP25	417
GH4M110	410
GH4M125	410
GH4M160	410
GH8M110	410
GH8M125	410
GH8M160	410
GHBO110	420
GHBO125	420
GHBO160	420
GHCBS50	424
GHCBS63	424
GHCDG16	423
GHCDG20	423
GHCDG25	423
GHCDG32	423
GHCDG40	423
GHCDG50	423
GHCK166	423
GHCK167	423
GHCK168	423
GHCK206	423
GHCK207	423
GHCK208	423
GHCK257	423
GHCS110	421
GHCS125	421
GHCS160	421
GHEAL16	415
GHEAL20	415
GHEAL25	415
GHEAL32	415
GHEAL40	415
GHEAL50	415
GHEAL63	415
GHEAL75	415
GHEAL90	415
GHEBL16	416
GHEBL20	416
GHEBL25	416
GHEBL32	416
GHEBL40	416
GHEBL50	416
GHMA110	410
GHMA125	410
GHMA160	410
GHMML16	416
GHMML20	416
GHMML25	416
GHMML32	416
GHMML40	416
GHMML50	416
GHMML63	416
GHMML75	416
GHMML90	416
GHRRL16	422
GHRRL20	422
GHRRL25	422
GHRRL32	422
GHRRL40	422
GHRRL50	422
GHRRL63	422
GHRS110	412
GHRS125	412
GHTE110	412
GHTE125	412
GHTE160	412
GIH3P16	418
GIH3P20	418
GIH3P25	418
GIH3P32	418
GIH3P40	418
GIH3P50	418
GIH3P63	419
GIH4C20	420
GIH4C25	420
GIH4C32	420
GIH4C40	420
GIH4C50	420
GIH4C63	420
GIH4M16	410
GIH4M20	410
GIH4M25	410
GIH4M32	410
GIH4M40	410
GIH4M50	410
GIH4M63	410
GIH4M75	410
GIH4M90	410
GIH8M16	410
GIH8M20	410
GIH8M25	410
GIH8M32	410
GIH8M40	410
GIH8M50	410
GIH8M63	410
GIH8M75	410
GIH8M90	410
GIHBO16	419
GIHBO20	419
GIHBO25	419
GIHBO32	419
GIHBO40	419
GIHBO50	419
GIHBO63	419
GIHBO75	419
GIHBO90	420
GIHCS25	420
GIHCS32	420
GIHCS40	420
GIHCS50	420
GIHCS63	421
GIHCS75	421
GIHCS90	421
GIHDC16	419
GIHDC20	419
GIHDC25	419
GIHDC32	419
GIHDC40	419
GIHDC50	419
GIHDR16	417
GIHDR20	417
GIHDR25	417
GIHDR32	418
GIHDR40	418
GIHDR50	418
GIHEA20	418
GIHEA25	418
GIHEA32	418
GIHEA40	418
GIHEA50	418
GIHEA63	418
GIHEB16	418
GIHEB25	418
GIHEB32	418
GIHEB40	418
GIHEB50	418
GIHFT25	420
GIHFT32	420
GIHMA16	410
GIHMA20	410
GIHMA25	410
GIHMA32	410
GIHMA40	410
GIHMA50	410
GIHMA63	410
GIHMA75	410
GIHMA90	410
GIHMC16	420
GIHMC20	420
GIHMC25	420
GIHMC32	420
GIHMC40	420
GIHMC50	420
GIHMC63	420
GIHMC75	420
GIHMI16	414
GIHMI20	414
GIHMI25	414
GIHMI32	414
GIHRS20	412
GIHRS25	412
GIHRS32	412
GIHRS40	412
GIHRS50	412
GIHRS63	412
GIHRS75	412
GIHRS90	412
GIHTE16	412
GIHTE20	412
GIHTE25	412
GIHTE32	412
GIHTE40	412
GIHTE50	412
GIHTE63	412
GIHTE75	412
GIHTE90	412
GIHTG16	418
GIHTG20	418
GIHTG25	418
GJ000NI	249
GRL3212	414
GRL3234	414
GRL4012	414
GRL4034	414
GRL5012	414
GRL5034	414
GRL6312	414
GRL6334	414
GRS14RA	358
GRS23RA	358
GRS25RA	358
GRS35RA	358
GRS40AL	358
GRS45AL	358
GRS50AL	358
GRS55AL	358
GTI08RA	358
GTI10RA	358
GTI12RA	358
GTI14RA	358
GTI15RA	358
GTI16RA	358
GTI20RA	358
GTI30AL	358
GTI35AL	358
GTI40AL	358
GTI45AL	358
GTI50AL	358
GTI55AL	358
GTI65AL	358
GTM13RA	358
GTM17RA	358
GTM23RA	358
GTM30AL	358
GTM35AL	358
GTM40AL	358
H3FPB16	419
H3FPB20	419
H3FPB25	419
H999941	96
HCB3P20	424
HCB3P25	424
HCB3P32	424
HCB3P40	424
HCKC256	423
HCKC258	423
HCKC326	423
HCKC327	423
HCKC328	423
HCKC406	423
HCKC407	423
HCKC408	423
HCKC506	423
HCKC507	423
HCKC508	423
HCKC636	423
HCKC637	424
HCKC758	425
HCKC908	425
HCOMP25	421
HCOMP32	421
HCOMP40	421
HCOMP50	421
HCOMP63	421

HKC1108	425
HKC1258	425
HKC1608	425
HKCMP75	422
HKCMP90	422
HKCP110	422
HKCP125	422
HKCP160	422
HML1112	415
HML1134	415
HRD1150	513
HRD1163	513
HRD1175	513
HRD1290	513
HRD1611	513
HRD1612	513
HRD1675	513
HRD1690	513
HRD2516	513
HRD3216	513
HRD3220	513
HRD4016	513
HRD4020	513
HRD4025	513
HRD5020	513
HRD5025	513
HRD5032	513
HRD6320	513
HRD6325	513
HRD6332	513
HRD6340	513
HRD7520	513
HRD7525	513
HRD7532	513
HRD7540	513
HRD7550	513
HRD9025	513
HRD9032	513
HRD9040	513
HRD9050	513
HRD9063	513
HTL1212	415
HTL1612	415
HTL7512	415
HTL9012	415
HTR1140	411
HTR1150	411
HTR1163	411
HTR1175	411
HTR1190	411
HTR2016	411
HTR2516	411
HTR2520	411
HTR3216	411
HTR3220	411
HTR3225	411
HTR4020	411
HTR4025	411
HTR4032	411
HTR5020	411
HTR5025	411
HTR5032	411
HTR5040	411
HTR6320	411
HTR6325	411
HTR6332	411
HTR6340	411
HTR6350	411
HTR7520	411
HTR7525	411
HTR7532	411
HTR7540	411
HTR7550	411
HTR7563	411
HTR9032	411
HTR9040	411
HTR9050	411
HTR9063	411
HTR9075	411
IADCO96	337
IADEC96	337
IB100NI	258
IB300NI	258
IB400NI	258
IF000NI	260
IH000NI	260
IH100NI	258
IJ000NI	260
IJ100NI	258
IJ200NI	258
IJF00NI	260
IL100NI	258
IL200NI	258
IP100NI	258
IP200NI	258
IP300NI	258
IR100NI	258
IR200NI	258
IR300NI	258
IT100NI	258
IT200NI	258
IT300NI	258
IT500NI	258
IV100NI	258
IV200NI	258
IV300NI	258
IV400NI	258
IV600NI	258
IX100NI	258
IX200NI	258
IX300NI	258
IX400NI	258
IX500NI	258
IX700NI	258
IZ100NI	258
IZ200NI	258
IZ300NI	258
IZ400NI	258
J022087	271
JWC30NI	265
K0088PE	299
K0089PE	299
K0090PE	299
K0091PE	299
K0092PE	299
K0095PE	299
K0096PE	299
K0097PE	299
K2530PE	236
K2531PE	236
KF000NI	256
KH000NI	256
KITC500	176
KJ000NI	256
KL000NI	256
KP000NI	256
KR000NI	256
KT000NI	256
KV000NI	256
KX000NI	256
L4000NI	259
L5000NI	259
LEAFB10	469
LEAFB11	469
LEAFBA2	469
LEAFBA3	469
LEAFBAS	468
LEAFEWI	470
LEAFG3F	471
LEAFOUF	471
LEAFPOF	471
LEAFWAB	470
LSCAT00	287
LSSIF00	286
LUB15NI	269
LUB25NI	271
M01051R	376
M010520	373
M011510	373
M01151R	376
M012610	373
M01261R	376
M01321R	376
M013220	373
M020511	373
M021514	373
M022612	373
M023208	373
M023307	373
M023407	373
M023507	373
M023602	373
M040505	374
M04050R	376
M040511	373
M040514	374
M040516	374
M04054R	376
M04057R	376
M041504	374
M041505	374
M04150R	376
M041513	373
M041515	373
M041534	374
M04154R	376
M04157R	376
M042600	374
M042603	374
M042604	374
M042605	373
M04260R	376
M04264R	376
M04267R	376
M043206	373
M043207	374
M043209	374
M04320R	376
M043221	374
M04324R	376
M04327R	376
M1TSGNI	271
M2B00NI	256
M2DH0NI	261
M2F00NI	256
M2H00NI	256
M2J00NI	256
M2L00NI	256
M2P00NI	256
M2R00NI	256
M2T00NI	256
M2V00NI	256
M2X00NI	256
M2Z00NI	256
M6103FG	298
M6104FG	298
M6704FG	298
M6733FG	298
MA1160P	385
MA1170P	385
MA1210P	385
MA3162C	386
MA3163C	386
MA3164C	386
MA3172C	386
MA3173C	386
MA3174C	386
MA3202C	386
MA3203C	386
MA3204C	386
MA3212C	386
MA3213C	386
MA3214C	386
MB1160P	383
MB1200P	383
MB1260P	383
MB1320P	383
MB1400P	383
MB1500P	383
MB1630P	383
MB1750P	383
MBAF0NI	268
MBAF2NI	268
MBAH0NI	268
MBAH2NI	268
MBH00NI	257
MC1160P	381
MC1160S	389
MC1161P	378
MC1162P	378
MC1200P	381
MC1200S	389
MC1260P	381
MC1260S	389
MC1320P	381
MC1320S	389
MC1400P	381
MC1500P	381
MC1630P	381
MC2160P	381
MC2160S	389
MC2200P	381
MC2200S	389
MC2203P	381
MC2210P	381
MC2210S	389
MC2260P	381
MC2260S	389
MC2270S	389
MC2320P	381
MC2320S	389
MC2400P	381
MC2510P	381
MC2630P	381
MC3133P	381
MC3160P	381
MC3160S	389
MC3200P	381
MC3200S	389
MC3210P	381
MC3210S	389
MC3260P	381
MC3260S	389
MC3270S	389
MC3320P	381
MC3320S	389
MC3400P	381
MC3410C	386
MC3430C	386
MC3500C	386
MC3510P	381
MC3600C	386
MC3630P	381
MC4160S	390
MC4200S	390
MC4400C	387
MC4500C	387
MC4600C	387
MC5960C	387
MC5970C	387
MC5980C	387
MC5990C	387
MCA010P	385
MCT200A	390
MCT260A	390
MCT400A	390

MD1140P	379
MD1160P	379
MD1160S	389
MD1200P	379
MD1200S	389
MD1260P	379
MD1260S	389
MD1261P	379
MD1262P	379
MD1320P	379
MD1320S	389
MD1400P	379
MD1500P	379
MD1630P	379
MD2121P	379
MD2122P	379
MD2124P	379
MD2140P	379
MD2180P	379
MD2200P	379
MD2220P	379
MD2250P	379
MD2280P	379
MD2300P	379
MD2310P	379
MD2340P	379
MD2360P	379
MD2380P	379
MD3150P	379
MD3230P	379
MD3270P	379
MD3320P	379
MD3350P	379
MD3370P	379
MD3400P	379
MD3410P	379
MD3420P	379
MD3430P	379
MD3440P	379
MD3450P	379
MD3460P	379
MD3470P	379
MD3480P	379
MD4160P	380
MD4160S	389
MD4161P	380
MD4200P	380
MD4200S	389
MD4210P	380
MD4210S	389
MD4260P	380
MD4260S	389
MD4320P	380
MD4320S	389
MD4400P	380
MD4500P	380
MD4630P	380
MD5142P	380
MD5143P	380
MD5144P	380
MD5145P	380
MD5160P	380
MD5160S	389
MD5200P	380
MD5200S	389
MD5210P	380
MD5210S	389
MD5260P	380
MD5260S	389
MD5270S	389
MD5320P	380
MD5320S	389
MD5400P	380
MD5500P	380
MD5630P	380
MD5640P	380
MDH00NI	261
MF000NI	257
MF3138P	382
MF3160P	382
MF3182P	382
MF3184P	382
MF3200P	382
MF5160P	382
MFH00NI	257
MG1140P	380
MG1160A	391
MG1160P	380
MG1200A	391
MG1200P	380
MG1210P	380
MG1260A	391
MG1320A	391
MG1400A	391
MG1500A	391
MG1630A	391
MG1750A	391
MG1751A	391
MH000NI	257
MH1160P	383
MH1200P	383
MHH00NI	257
MI1160P	384
MI1200P	384
MJ000NI	257
MJH00NI	257
MK1160P	384
MK1200P	384
MK2100A	391
MK2260A	391
MK2PE0A	391
MK3260A	391
MK3PB0A	391
MLH00NI	257
MM1160P	378
MM1160S	388
MM1200P	378
MM1200S	388
MM1210P	378
MM1210S	388
MM1260P	378
MM1260S	388
MM1270P	378
MM1270S	388
MM1320P	378
MM1320S	388
MM1400P	378
MM1510P	378
MM1630P	378
MM1631P	379
MM1650P	381
MM1730P	378
MM2160P	378
MM2160S	388
MM2200P	378
MM2200S	388
MM2260P	378
MM2260S	388
MM2320P	378
MM2320S	388
MM2400P	378
MM2500P	378
MM2630P	378
MM2750P	378
MM3210P	379
MM3240P	379
MM3260P	379
MM3310P	379
MM3320P	379
MM3390P	379
MM3400P	379
MM3480P	379
MM3481P	379
MM3482P	379
MM3490P	379
MM3500P	379
MM3620P	379
MM3630P	379
MM3640P	379
MM3641P	379
MM3642P	379
MM4131P	382
MM4132P	382
MM4133P	382
MM4134P	382
MM4135P	382
MM4136P	382
MM4137P	382
MM4138P	382
MM4139P	382
MM4140P	382
MM4141P	382
MM4160P	378
MM4160S	388
MM4200P	378
MM4200S	388
MM4210P	378
MM4210S	388
MM4260P	378
MM4260S	388
MM4270P	378
MM4270S	388
MM4320P	378
MM4320S	388
MM4400P	378
MM4510P	378
MM4630P	378
MM4730P	378
MM5131P	383
MM5134P	383
MM5135P	383
MM5136P	383
MM5137P	383
MM5138P	383
MM5139P	383
MM5140P	383
MMC132A	391
MP000NI	257
MPH00NI	257
MPR010P	385
MR000NI	257
MRH00NI	257
MS1160P	384
MS1200P	384
MS1600C	391
MS1610C	391
MS2160P	384
MS2200P	384
MSB200A	390
MSB400A	390
MT000NI	257
MT1100C	386
MT1340C	386
MT2100C	386
MT2120C	386
MT2340C	386
MT2342P	383
MT2344P	383
MT2345P	383
MTH00NI	257
MTH22NI	254
MV000NI	257
MV1160P	385
MV1200P	385
MV2120V	387
MV2380V	387
MV3120V	387
MV4990V	387
MV5120V	387
MV5380V	387
MV6120V	387
MV6380V	387
MV7120V	387
MV8120V	387
MV8380V	387
MV9120V	386
MV9380V	386
MV9400V	386
MV9520B	386
MV9540B	386
MV9560B	386
MVH00NI	257
MW330NI	266
MX000NI	257
MXH00NI	257
MZH00NI	257
N0266EW	265
N0337E2	260
N0347E9	27
N0469E2	260
N0520E2	260
N0547E2	263
N0550E2	263
N0551E2	263
N0552E2	263
N0553E2	263
N0556E2	263
N0C32E9	51
N0C40E9	51
N0C43E1	52
N0C75E9	51
N0C80E1	52
N105091	86
N106391	86
N115091	86
N116391	86
N126303	37
N126391	86
N146303	37
N146391	87
N1C20E9	51
N1C28E1	52
N1C29E1	52
N1C85E1	96
N1C86E1	96
N1C87E1	96
N1C88E1	96
N1C91E2	260
N1C93E2	260
N2C60E1	52
N304003	37
N304091	87
N305003	39
N305091	87
N306391	87
N344003	37
N345091	88
NC598E9	51
NC605E9	51
NC616E1	52
NC742E2	260
NC814E2	260
NI01616	331
NI12519	327
NI12531	327
NI13056	307
NI13057	307
NI13406	310
NI13407	310
NI13408	310
NI13409	310
NI13411	312
NI13426	310
NI13427	310
NI13428	310
NI13429	310

NI13516	312
NI13517	312
NI13519	321
NI13520	312
NI13546	312
NI13547	312
NI13548	312
NI13549	312
NI13565	311
NI13566	311
NI13575	311
NI13576	311
NI13585	313
NI13586	313
NI13595	313
NI13596	313
NI13R10	321
NI13R15	321
NI31616	327
NI31617	327
NI31621	327
NI31644	327
NI31645	328
NI31648	327
NI31649	328
NI31650	328
NICA146	330
NIL3520	331
NIL3550	331
NIPD204	330
NIPD584	328
NIPD695	328
NIPLAVC	334
NITBR07	329
NITBR08	329
NITG145	313
NITG150	313
NW29104	144
NW73304	144
P3000NI	259
P4000NI	259
P454001	113
P4VASNI	262
P4VSTNI	262
P5000NI	259
P551001	62
P551002	62
P5510F1	62
P5510G1	63
P5510M1	62
P551201	62
P551202	62
P5512F1	62
P5512G1	63
P5512M1	62
P551601	62
P551602	62
P5516F1	62
P5516G1	63
P5516M1	62
P552001	62
P552002	62
P5520F1	62
P5520G1	63
P5520M1	62
P552501	62
P5525F1	62
P5525G1	63
P5525M1	62
P553001	62
P5530F1	62
P5530G1	63
P5530M1	62
P554001	62
P5540F1	62
P5540G1	63
P5540M1	62
P555001	62
P5550F1	62
P5550M1	62
P556301	62
P5563F1	62
P5563M1	62
P6000NI	259
PH000NI	256
PHONK10	299
PHONK11	299
PHONK12	299
PHONK16	299
PHONK50	299
PHONK75	299
PHONK90	299
PIAOXNI	263
PJ000NI	256
PL000NI	256
PLAVCEM	334
PLAVCTP	334
POZ160V	182
POZ240V	182
POZ260V	182
POZ4208	111
POZ500V	182
PP000NI	256
PV000NI	256
PWOR0NI	264
PX000NI	256
PZ000NI	256
QA150RH	302
QA160RH	302
QW110NI	265
QW11GNI	265
QW199NI	265
QW330NI	265
QW550NI	265
QW69ENI	266
QW770NI	265
QW810NI	266
QWF33NI	265
R2DF0NI	261
R4000NI	259
R5000NI	259
R6000NI	259
RDC1263	412
RDC1275	412
RDC1611	412
RDC1612	412
RDC9025	412
RDC9032	412
RECHC01	474
RECHC02	474
RECHC03	474
RECHCIR	474
RECUPHC	474
RERHTAB	425
RERHTAP	425
RH140NI	251
RIPFLEX	337
RJ140NI	251
RMPF0NI	268
RMPH0NI	268
RMPJ0NI	268
RP140NI	251
RP340NI	251
RP440NI	251
RR140NI	251
RT140NI	251
RT640NI	251
RT740NI	251
RTW00NI	265
RTW20NI	265
RV140NI	251
RV740NI	251
RX140NI	251
S2LAVPN	333
S4000NI	259
S529203	26
S790609	29
S790809	29
S791409	29
S791609	29
S792009	29
S798209	29
S8000NI	259
SL103NI	253
SL104NI	253
SL105NI	253
SL113NI	253
SL114NI	253
SL115NI	253
SL124NI	253
SL125NI	253
SL873NI	253
SL874NI	253
SL875NI	253
SM11402	291
SM11408	291
SM11502	291
SM11508	291
SM12402	291
SM12408	291
SM12502	291
SM12508	291
SM90402	291
SM90408	291
SM90502	291
SM90508	291
SRW34NI	266
SRW3ENI	266
ST100NI	249
ST300NI	249
ST49018	283
ST49112	283
STU0190	283
STU6160	283
T3000NI	259
T4000NI	259
T4400NI	259
T5000NI	259
T555191	59
T6000NI	259
T651000	295
T7000NI	259
T8000NI	259
T9000NI	259
TAD1000	302
TBFLOXS	321
TBHT110	409
TBHT125	409
TBHT160	409
TBHT163	409
TBHT203	409
TBHT253	409
TBHT323	409
TBHT403	409
TBHT503	409
TF01257	105
TF01258	105
TF01259	105
TF01260	105
TF01261	105
TF18FNI	249
TGR4034	414
TGR5034	414
TGR6334	414
TH18FNI	249
THT3216	409
THT4016	409
THT5016	409
THT6325	409
THTAF16	409
THTAF20	409
THTAF25	409
THTAF32	409
THTAF40	409
THTAF50	409
THTAF63	409
THTAF75	409
THTAF90	409
THTF110	409
THTF125	409
THTF160	409
TT00100	302
TT00200	302
TUBHT63	409
TUBHT75	409
TUBHT90	409
U010120	432
U010200	432
U010201	432
U010202	431
U010206	432
U010240	432
U010600	432
U020002	431
U020003	431
U020023	431
U030041	432
U030043	432
U030053	432
U040065	433
U100171	437
U100173	437
U100174	437
U100175	437
U100176	437
U100703	438
U100705	438
U100713	438
U100913	438
U150019	443
U150101	444
U150103	444
U150104	445
U150202	441
U150206	443
U150207	443
U150208	443
U150209	441
U150214	442
U150215	442
U150221	442
U150231	441
U150232	441
U150233	441
U150234	441
U180011	445
U180012	446
U180014	446
U180015	445
U180022	449
U300009	436
U300011	449
U300013	449
U300016	450
U300017	451
U300018	451
U300021	451
U300023	449
U300024	450
U300029	451
U300030	451
U300031	450
U300032	451
U300039	433
U300041	436
U300044	437

U300059	437
U300060	437
U300066	438
U300070	438
U300190	431
U300375	446
U300492	452
U300494	445
U300495	446
U300496	446
U300705	433
U391009	30
U391209	30
U400002	433
U400003	431
U400004	436
U400005	436
U400006	436
U400007	436
U400008	436
U400009	436
U400010	436
U400011	436
U400012	436
U400013	436
U400014	436
U400015	436
U400016	436
U400017	436
U400018	436
U400030	452
U400031	452
U400032	452
U750509	50
U750609	50
U750809	50
U758209	50
V0104P8	206
V0105P8	206
V0109P8	206
V0110P8	206
V0111P8	206
V0112P8	206
V0116P8	206
V0175P8	206
V0204P8	206
V0205P8	206
V0209P8	206
V0210P8	206
V0211P8	206
V0212P8	206
V0216P8	206
V0275P8	206
V0304P8	206
V0305P8	206
V0309P8	206
V0310P8	206
V0311P8	206
V0312P8	206
V0316P8	206
V0375P8	206
V0504P8	206
V0505P8	206
V0509P8	206
V0510P8	206
V0511P8	206
V0512P8	206
V0516P8	206
V0575P8	206
V1000NI	259
V16TI05	352
V20TI05	352
V2T2502	51
V2T2552	52
V2T3052	52
V2T4052	52
V371205	357
V372205	357
V4000NI	259
V4400NI	259
V5000NI	259
V6000NI	259
V752502	50
V752552	52
V753002	50
V753052	52
V754052	52
V8000NI	259
V9000NI	259
VAE3205	354
VAE3207	354
VAE6005	354
VAE6007	354
VB800NI	249
VF104P8	207
VF105P8	207
VF109P8	207
VF110P8	207
VF111P8	207
VF112P8	207
VF175P8	207
VF204P8	207
VF205P8	207
VF209P8	207
VF210P8	207
VF211P8	207
VF212P8	207
VF275P8	207
VF304P8	207
VF305P8	207
VF309P8	207
VF310P8	207
VF311P8	207
VF312P8	207
VF375P8	207
VF504P8	207
VF505P8	207
VF509P8	207
VF510P8	207
VF511P8	207
VF512P8	207
VF575P8	207
VGR4305	357
VGR6305	357
VHCEP16	425
VHCEP20	425
VHCEP25	425
VHCEP32	425
VHCEP40	424
VHCEP50	424
VHCEP63	424
VHFEP11	424
VHFEP75	424
VHFEP90	424
VHFLO20	425
VM01002	456
VM01003	456
VM01004	456
VM01005	456
VM01006	456
VM01007	456
VM01008	457
VM01009	457
VM01010	457
VM01011	457
VM01012	457
VM01013	457
VM01014	457
VM01015	457
VM01016	457
VM01101	458
VM01103	458
VM01105	458
VM01107	458
VP800NI	249
VR800NI	249
VT800NI	249
VV800NI	249
VX800NI	249
VZ800NI	249
W550302	289
W550402	289
W550502	289
W550602	289
W600302	289
W600402	289
W600502	289
W672004	160
W6816PP	153
W6817PP	152
W6820FX	154
W721503	160
W721504	160
W949400	182
WAM1103	278
WAM110M	279
WAM430M	279
WAM5403	278
WAM650M	279
WAM870M	279
WCA13PP	152
WCB13PP	151
WCD13PP	152
WGPAF00	154
X1000NI	259
X100503	328
X102503	328
X102703	325
X102803	325
X102903	323
X102904	323
X10CO03	325
X10VG03	325
X1100NI	259
X121503	235
X121504	235
X253203	330
X254503	330
X3000NI	259
X4000NI	259
X4400NI	259
X5000NI	259
X6000NI	259
X8000NI	259
X9000NI	259
XSCL4CR	331
Y112004	134
Y113004	134
Y114004	134
Y115504	134
Y222004	126
Y22200V	178
Y223004	126
Y22300V	178
Y224004	126
Y22400V	178
Y225504	126
Y22550V	178
Y332004	126
Y33200V	178
Y332204	126
Y333004	126
Y33300V	178
Y333204	126
Y334004	126
Y33400V	178
Y334204	126
Y335204	126
Y335504	126
Y33550V	178
Y661304	141
Y661504	129
Y661904	143
Y662004	142
Y662204	142
Y663304	142
Y665504	144
Y6666PQ	144
Y6677PO	144
Y6688PO	143
Y771504	129
Y772004	143
Y881004	141
Y881104	141
Y891004	138
YU2V0NI	266
Z0250PP	287
Z0260PP	287
Z1011PP	222
Z1012PP	222
Z1016PP	222
Z1032PP	222
Z1040PP	222
Z1050PP	222
Z1075PP	222
Z1090PP	222
Z1111PP	223
Z1112PP	223
Z1116PP	223
Z1132PP	223
Z1140PP	223
Z1150PP	223
Z1175PP	223
Z1190PP	223
Z1211PP	223
Z1212PP	223
Z1216PP	223
Z1232PP	223
Z1240PP	223
Z1250PP	223
Z1275PP	223
Z1290PP	223
Z1311PP	223
Z1332PP	223
Z1340PP	223
Z1350PP	223
Z1375PP	223
Z1390PP	223
Z1411PP	223
Z1412PP	223
Z1416PP	223
Z1432PP	223
Z1440PP	223
Z1450PP	223
Z1475PP	223
Z1490PP	223
Z2104PP	234
Z2105PP	234
Z2140PP	234
Z2144PP	234
Z2150PP	234
Z2155PP	234
Z2190PP	234
Z2304PP	294
Z2340PP	294
Z2344PP	295
Z2350PP	294
Z2355PP	295
Z2504PP	233
Z2505PP	233
Z2511PP	232
Z2523PP	236
Z2525PP	236
Z2540PP	233
Z2544PP	233
Z2550PP	233

Z2555PP	233
Z2566PP	233
Z2650PP	230
Z2711PP	235
Z2910PP	231
Z2911PP	231
Z2912PP	231
Z2913PP	231
Z2914PP	231
Z2915PP	231
Z2916PP	231
Z2917PP	231
Z2918PP	231
Z2920PP	231
Z3011PP	224
Z3012PP	224
Z3016PP	224
Z3032PP	224
Z3040PP	224
Z3044PP	227
Z3050PP	224
Z3075PP	224
Z3090PP	224
Z3111PP	224
Z3132PP	224
Z3140PP	224
Z3150PP	224
Z3175PP	224
Z3211PP	224
Z3212PP	224
Z3216PP	224
Z3232PP	224
Z3240PP	224
Z3250PP	224
Z3275PP	224
Z3290PP	224
Z3310PP	225
Z3311PP	225
Z3312PP	225
Z3316PP	225
Z3340PP	225
Z3350PP	225
Z3375PP	225
Z3390PP	225
Z3411PP	225
Z3416PP	225
Z3475PP	225
Z3490PP	225
Z3511PP	225
Z3590PP	225
Z3611PP	225
Z3640PP	225
Z3650PP	225
Z3675PP	225
Z3711PP	225
Z3811PP	225
Z3910PP	225
Z3912PP	225
Z3916PP	225
Z3940PP	225
Z3950PP	225
Z3975PP	225
Z3990PP	225
Z4011PP	225
Z4016PP	225
Z4090PP	225
Z4111PP	225
Z4190PP	225
Z4211PP	226
Z4250PP	225
Z4275PP	225
Z4311PP	226
Z4511PP	225
Z4540PP	226
Z4550PP	226
Z4611PP	226
Z4650PP	226
Z4675PP	226
Z4711PP	226
Z4712PP	226
Z4803CR	288
Z4855PP	226
Z4950PP	226
Z5011PP	230
Z5012PP	230
Z5016PP	230
Z5040PP	230
Z5050PP	230
Z5075PP	230
Z5090PP	230
Z5110PP	230
Z5111PP	230
Z5116PP	230
Z5150PP	230
Z5175PP	230
Z5190PP	229
Z5290PP	230
Z5331PP	296
Z5440PP	229
Z5450PP	229
Z5540PP	229
Z5550PP	229
Z5575PP	229
Z5630PP	229
Z5634PP	229
Z5640PP	229
Z5641PP	229
Z5650PP	229
Z5675PP	229
Z5690PP	229
Z5775PP	229
Z5803PP	288
Z5804PP	288
Z6111PP	228
Z6112PP	228
Z6116PP	228
Z6132PP	228
Z6140PP	228
Z6150PP	228
Z6175PP	228
Z6190PP	228
Z6311PP	228
Z6312PP	228
Z6316PP	228
Z6332PP	228
Z6340PP	228
Z6350PP	228
Z6375PP	228
Z6390PP	228
Z6490PP	228
Z6511PP	228
Z6512PP	228
Z6540PP	228
Z6550PP	228
Z6575PP	228
Z6810PP	231
Z6811PP	231
Z6861PP	294
Z6862PP	294
Z6863PP	294
Z6868PP	296
Z6922PP	296
Z6942PP	227
Z6943PP	227
Z7011PP	227
Z7012PP	227
Z7016PP	227
Z7050PP	227
Z7075PP	227
Z7090PP	227
Z7111PP	230
Z7112PP	230
Z7116PP	230
Z7132PP	230
Z7140PP	230
Z7150PP	230
Z7175PP	230
Z7190PP	230
Z7450PP	237
Z7470PP	237
Z7713PP	50
Z7811PP	236
Z7812PP	236
Z7816PP	236
Z7850PP	236
Z7875PP	236
Z7890PP	236
Z7911PP	280
Z7950PP	280
Z7975PP	280
Z8011PP	280
Z8050PP	280
Z9411PP	236
Z9511P8	213
Z9511PP	237
Z9711PP	237
Z9811PP	237
ZAB11PP	232
ZCA11PP	297
ZCA12PP	297
ZCA16PP	297
ZCA40PP	297
ZCA50PP	297
ZCA75PP	297
ZCA90PP	297
ZCS50PP	302
ZF000NI	255
ZFF00NI	254
ZGW12PP	232
ZH000NI	255
ZJ000NI	255
ZL000NI	255
ZMG11PP	232
ZMG12PP	232
ZMG32PP	231
ZMG51PP	231
ZP112PP	298
ZP114PP	298
ZP212PP	298
ZP214PP	298
ZR000NI	255
ZT000NI	255
ZT111PP	221
ZT140PP	221
ZT150PP	221
ZT175PP	221
ZT190PP	221
ZT211PP	221
ZT212PP	221
ZT232PP	221
ZT240PP	221
ZT250PP	221
ZT275PP	221
ZT290PP	221
ZT311PP	221
ZT312PP	221
ZT316PP	221
ZT321PP	222
ZT322PP	222
ZT326PP	222
ZT332PP	221
ZT333PP	222
ZT340PP	221
ZT343PP	222
ZT350PP	221
ZT353PP	222
ZT373PP	222
ZT375PP	221
ZT390PP	221
ZT393PP	222
ZT511PP	221
ZT512PP	221
ZT516PP	221
ZT521PP	222
ZT522PP	222
ZT526PP	222
ZT532PP	221
ZT533PP	222
ZT540PP	221
ZT543PP	222
ZT550PP	221
ZT553PP	222
ZT573PP	222
ZT575PP	221
ZT590PP	221
ZT593PP	222
ZT611PP	221
ZT612PP	221
ZT616PP	221
ZT621PP	222
ZT622PP	222
ZT626PP	222
ZT632PP	221
ZT633PP	222
ZT640PP	221
ZT643PP	222
ZT650PP	221
ZT653PP	222
ZT673PP	222
ZT675PP	221
ZT690PP	221
ZT693PP	222
ZT711PP	221
ZT712PP	221
ZT716PP	221
ZT721PP	222
ZT722PP	222
ZT726PP	222
ZT732PP	221
ZT733PP	222
ZT740PP	221
ZT743PP	222
ZT750PP	221
ZT753PP	222
ZT773PP	222
ZT775PP	221
ZT790PP	221
ZT793PP	222
ZT811PP	221
ZT812PP	221
ZT816PP	221
ZT821PP	222
ZT822PP	222
ZT826PP	222
ZT832PP	221
ZT833PP	222
ZT840PP	221
ZT843PP	222
ZT850PP	221
ZT853PP	222
ZT873PP	222
ZT875PP	221
ZT890PP	221
ZT893PP	222
ZTT00NI	254
ZV000NI	255
ZVA50PP	289
ZVA51PP	289
ZVV00NI	254
ZXX00NI	254
ZYI30C1	479
ZYI30C2	479
ZYI30P1	479
ZYI30P2	479
ZYP60C0	481
ZYP60P0	481
ZYS50P1	480
ZYS50P2	480

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2026

Art.1 Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d'acquisto redatte dall'Acquirente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da Redi Spa ed in ogni caso non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate.

Art.2 Offerta di vendita e accettazione
L'Acquirente, nel trasmettere o confermare un ordine a Redi Spa accetta integralmente le presenti condizioni generali di vendita, che saranno valide anche per ulteriori forniture successive e che costituiscono parte integrante degli accordi intercorsi fra le parti. I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di Redi Spa in vigore al momento dell'inoltro dell'ordine da parte dell'Acquirente o, qualora il prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati nell'ordine e confermati per iscritto da Redi Spa al momento dell'accettazione dell'Ordine. Eccetto quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, i predetti prezzi saranno calcolati franco fabbrica, al netto dell'IVA e degli sconti. Nessuna modifica o deroga alle presenti condizioni di vendita avrà efficacia tra le parti, se non risulterà espressamente da accordo scritto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di Redi Spa non sono impegnative e vincolanti per quest'ultima fino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa Redi Spa. Le offerte di vendita formulate da Redi Spa hanno una validità di 30 giorni decorrenti dalla formulazione delle stesse e limitatamente all'integrale fornitura di quanto nelle stesse quotato, salvo diversamente indicato nell'offerta. Decorso il suddetto termine l'offerta di vendita non avrà più alcuna validità.

Art.3 Imballi
Gli imballi primari sono gratuiti salvo dove diversamente indicato. Ove fosse necessario un imballo particolare verrà conteggiato a parte nell'offerta.

Art.4 Dati tecnici e documentazione
I pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e ogni altro dato tecnico relativo ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini, nel sito internet o in altri documenti illustrativi, redatti da Redi Spa, così come le caratteristiche dei campioni, hanno carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante, tranne nelle ipotesi in cui gli stessi vengano indicati come tali nell'offerta di vendita o nella conferma d'ordine. Redi Spa si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque momento i particolari costruttivi dei propri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione all'Acquirente qualora si tratti di variazioni sostanziali (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei prodotti ecc.).

Art.5 Conferma d'ordine
Redi Spa emetterà conferma d'ordine, su cui saranno indicate quantità, prezzi, termini di consegna. Tali termini sono da ritenersi indicativi e non impegnativi. Non si accoglierà pertanto la richiesta di eventuali danni che il committente abbia a reclamare per differenti quantità o prezzi o per ritardata consegna.

Art.6 Evasione degli ordini e condizioni di trasporto
É stabilito un minimo d'ordine pari € 500,00 IVA esclusa.
Su tutti gli ordini verrà applicato in fattura un addebito fisso per spese di trasporto pari al 4%, con un minimo di € 20,00. Le aggiunte su eventuali rimanenze d'ordine verranno gestite ed addebitate come un nuovo ordine. Aggiunte ad ordini già trasmessi potranno essere accettate entro e non oltre 36 ore dalla ricezione dell'ordine. Nei seguenti casi vengono calcolati ulteriori addebiti: • 3% per scarichi richiesti con sponda idraulica
• consegne in cantiere
(da calcolarsi in base alla localizzazione e difficoltà di accesso)
• spedizioni di prodotti particolari
(tubi edilizia PVC, sistemi di riciclo acqua piovana, etc...)
• spedizioni verso isole minori (su preventivo).

Art.7 Spedizioni e termini di consegna
Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti s'intende Franco Fabbrica e pertanto i rischi relativi alla fornitura passano all'Acquirente nel momento in cui i prodotti vengono consegnati al vettore, salvo diversamente indicato.
I termini di consegna hanno unicamente carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi e viene pertanto esclusa qualsiasi responsabilità di Redi Spa per tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale. Se, per cause non imputabili a Redi Spa, l'Acquirente o il vettore da questo designato non provveda a prendere in consegna i prodotti, Redi Spa, previa comunicazione all'Acquirente, potrà stoccarli addebitando a quest'ultimo ogni relativo costo sostenuto. I reclami per difetti della merce dovranno, sotto pena di decadenza, essere avanzati entro 8 giorni dall'effettivo arrivo a destinazione, o comunque entro 8 giorni dalla scoperta del difetto, ma sempre a materiale non posto in opera. Gli eventuali reclami riguardanti i difetti degli imballi e l'eventuale mancanza di colli devono essere indicati sui documenti di trasporto al momento della consegna, e immediatamente segnalati alla nostra sede via fax o mail.

Art.8 Cause di forza maggiore
Al verificarsi di cause di forza maggiore o di altri impedimenti non dipendenti dalla volontà di Redi Spa (quali, a titolo puramente esemplificativo, scioperi di qualsiasi natura, eventi naturali o calamitosi, mancanza, scarsità o ritardi nella consegna di materie prime, guasti ad impianti di produzione, provvedimenti statali, o di qualsiasi altro ente, nuovi gravami fiscali e non, che possano limitare, ritardare i rifornimenti di materie prime e comunque aggravare le condizioni pattuite) che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna, i termini di consegna verranno prorogati per un periodo pari a quello della durata dell'impedimento stesso. In tal caso Redi Spa, venuta a conoscenza dell'impedimento, comunicherà all'Acquirente l'esistenza dello stesso entro un congruo termine ed ove ciò non sia implicito nel tipo di impedimento, i suoi probabili effetti sull'obbligo della consegna delle merci nei termini previsti dai singoli ordini.

Art.9 Posa e stoccaggio
Redi Spa declina ogni responsabilità in caso di errata posa in opera del materiale, così come non risponde per alterazioni, avarie od usure che il materiale posto in opera dovesse subire in dipendenza di sollecitazioni naturali, di errata manutenzione o modalità di conservazione che non rientrino nei limiti della materia prima utilizzata. La responsabilità di Redi Spa non opererà inoltre ove si siano riscontrate incurie, manomissioni (aggiunte o rimozioni di componenti), negligenze nell'installazione od installazione compiute in ambienti non conformi alle specifiche comunicate da Redi Spa, uso improprio dei prodotti, conservazione negligente degli stessi, cause di forza maggiore, installazioni non eseguite a regola d'arte. Tali ragioni potranno anche essere cause invalidanti per la garanzia sui prodotti. In caso di contestazione dovrà essere consentito, se richiesto, l'accesso e l'ispezione della merce oggetto di contestazione ad un funzionario di REDI Spa o suo delegato prima di effettuare il reso.

Art.10 Garanzia
Redi Spa si assume esclusivamente le responsabilità inerenti a difetti di fabbricazione. Tale responsabilità è limitata esclusivamente ai prodotti forniti esonerando qualsiasi ulteriore responsabilità per infortuni a persone o cose derivanti dall'uso dei prodotti. La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni contenute nel Catalogo Generale ed alle schede tecniche fornite da Redi Spa e che i difetti riscontrati non siano stati causati da agenti chimici od elettrici.

Art.11 Reclami e resi
I prodotti Redi Spa sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia, conseguentemente l'Acquirente si assume la responsabilità di verificare ogni eventuale difformità esistente tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendo indenne Redi Spa. Redi Spa garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, ecc. da essa espressamente indicati. Gli eventuali reclami riguardanti i difetti degli imballi e l'eventuale mancanza di colli devono essere indicati sui documenti di trasporto al momento della consegna, e immediatamente segnalati alla nostra sede via fax o mail.
In seguito a regolare reclamo Redi Spa a sua scelta, potrà:
a) fornire gratuitamente presso la sede dell'Acquirente prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi;
b) emettere nota di credito in favore dell'Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi.

In tali casi Redi Spa potrà richiedere la resa dei prodotti difettosi, che diventeranno di sua proprietà. Salvo diverso accordo tra le Parti, resta inteso che, tutte le spese relative agli interventi effettuati da Redi Spa in caso di difettosità riconosciuta, saranno sostenute dalla stessa.
In ogni caso non è consentito all'Acquirente di respingere o ritornare la merce ricevuta, senza la previa, espressa autorizzazione di Redi Spa.

Art.12 Fatturazione e pagamenti
Le fatture emesse da Redi Spa si intendono accettate se non contestate con lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento. I pagamenti devono essere effettuati alla nostra sede di Zola Predosa (BO) nella valuta convenuta e con le modalità e nei termini indicati al momento dell'ordine e indicati nella fattura. I pagamenti al ricevimento merce sono validi se effettuati entro 10 giorni dalla data della fattura. In caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora al tasso così come stabilito dal D. Lgs. N°231/2002, senza che ciò comporti alcuna facoltà per l'Acquirente di differire i pagamenti medesimi.

Art.13 Sospensione o annullamento degli ordini
Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la capacità economica dell'Acquirente, è facoltà di Redi Spa di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento.

Art.14 Cessione del contratto
La cessione da parte dell'Acquirente dei diritti o doveri derivanti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di Redi Spa, sarà considerata nulla.

Art.15 Dati tecnici, immagini, marchi e copyright
Redi Spa si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie al miglioramento dei prodotti. Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti presenti in questi cataloghi sono da considerarsi indicativi. Tutte le immagini, disegni e fotografie sono di proprietà esclusiva di Redi Spa ed ogni riproduzione, anche parziale, è consentita previa autorizzazione scritta da parte di Redi Spa. La violazione e la trasmissione nonché l'uso improprio del marchio e di altri elementi protetti dalla vigente legge sul copyright potranno essere perseguiti secondo la legislazione in materia.

Art.16 Privacy
Tutti i dati personali anagrafici e fiscali relativi all'Acquirente verranno trattati da Redi Spa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Art.17 Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura sono disciplinati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente competente il foro di Bologna.

Art.18 Clausola IIP
L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'Istituto Italiano dei Plastici per esami e verifiche di conformità alle norme.

REDI S.p.A. 40069 ZOLA PREDOSA Tel. +39 051 6175397 venditeredi@aliaxis.com
Via Madonna dei Prati, 5/A (Bo) Fax +39 051 756649 www.aliaxis.it

Ordine minimo	€ 500
Resa merce	f.co stabilimento REDI S.p.A.
Trasporto	addebito 4% (min. € 20)
Pagamenti	

Listino Building Italia 2026		Pagine	Cod. 2021	Cod. 2026	Sconto %	Note
1. Edilizia	Gamma Base	21	**D**	**EB**		
	Completamento Ø40-200	22 ÷ 39	**M**	**EC**		
	Completamento Ø250-500	22 ÷ 39	**1**	**EG**		
	Piccolo scarico O-R	41 ÷ 46	**Y**	**PS**		
2. Sifoni e valvole	Sifoni	47 ÷ 52	**MS**	**SI**		
	Valvole antiriflusso	53 ÷ 63	**H**	**VE**		
3. Fognatura	Connessioni Easy Clip	65 ÷ 78	**H**	**VE**		
	Gamma Base	83 ÷ 84	**-**	**FD**		
	Completamento raccordi fognatura	85 ÷ 100	**K**	**FR**		
	Tubo Fognatura EN	105	**-**	**LG**		
	Pozzetti fognatura	110 ÷ 113	**P**	**FP**		
4. Drenaggio suolo	Gamma base	126 ÷ 130	**4**	**DB**		
	Pozzetti, pluviali, canali, chiusini	134 ÷ 176	**3**	**DC**		
	Linea Garden	178 ÷ 183	**3V**	**DV**		
5. Scarico idrosanitario	Fonoisolante Phonoblack	206 ÷ 213	**G**	**PB**		
	Polipropilene Amax	221 ÷ 230	**A**	**PP**		
	PVC Me tubi	245	**13**	**PT**		
	PVC Me raccordi	246 ÷ 271	**1A**	**PR**		
	Ventilazione di colonna e Studor	276 ÷ 284	**X**	**DS**		
	Dispositivi e soluzioni speciali	286 ÷ 291	**X**	**DS**		
	Accessori e colle	294 ÷ 300	**B**	**AC**		
	Attrezzature	302	**Z**	**AZ**		
6. Articoli sanitari	Griglie doccia, pilette, sifoni, accessori	307 ÷ 337	**9**	**GP**		
7. Aerazione	Griglie di aerazione e aspiratori	350 ÷ 359	**V**	**GV**		
8. Adduzione idrica e gas	Multistrato Fluxo tubi	373 ÷ 376	**2T**	**MT**		
	Multistrato Fluxo raccordi	378 ÷ 391	**2R**	**MR**		
	Multistrato Fluxo Gas tubi	396	**3T**	**GT**		
	Multistrato Fluxo Gas raccordi	398 ÷ 401	**3R**	**GR**		
	Sistema HTA in C-PVC	409 ÷ 425	**-**	**GI**		
9. Energy	Riscaldamento e raffrescamento radiante	431 ÷ 452	**F1**	**RR**		
	Ventilazione meccanica	468 ÷ 474	**UR**	**VM**		
	Zypho recuperatori di calore per scarichi idrosanitari	479 ÷ 481	**-**	**WR**		

Data:

03-2026

REDI

REDI S.p.A.
Via Madonna dei Prati 5/A
40069 ZOLA PREDOSA (Bologna - Italy)
info.redi@aliaxis.com
www.aliaxis.it

Centralino
Tel. +39 051 6175111 - Fax +39 051 756606

Ufficio Vendite
Tel. +39 051 6175397 - Fax +39 051 756649
venditeredi@aliaxis.com

Ufficio Tecnico
Tel. +39 051 617 5395
infotecnico.redi@aliaxis.com

UNI EN ISO 9001 QUALITÀ
UNI EN ISO 14001 GESTIONE AMBIENTALE
UNI ISO 45001 SICUREZZA

aliaxis