




TAPPO DI CHIUSURA MASCHIO



DN mm	Codice	D1 mm	S	L1
40	06604P8	45	2.5	18
50	06605P8	55	2.5	20
*75	06507P8	80	2.5	39
*90	06509P8	125	3	52
100	06699P8	125	3	56
110	06611P8	126	3.2	38
125	06612P8	142	3.2	42
160	06616P8	180	4.0	49


*Versione a vite

CURVA TECNICA M/F




DN mm	Codice	DN 1	L	L1	Z	Z1
40	07424P8	50	62	70	70	80

Con tappo di protezione



MANICOTTO TECNICO M/F

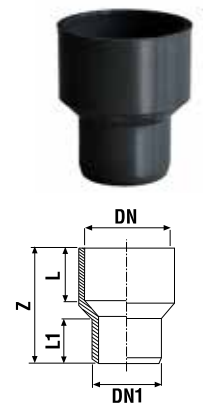

DN mm	Codice	DN 1	L	L1	Z
50	40	09305P8	31,5	26,5	67,5


Senza tappo di protezione

CURVA TECNICA PROLUNGATA M/F



DN mm	Codice	DN 1	L1	Z	Z1
40	07454P8	50	33	150	17

Con tappo di protezione






POZZETTO A PAVIMENTO ALTO A 4 VIE



D mm	Codice	DN 3 uscite mm	DN1 1 uscita mm	h mm	h1 mm	h2 mm
100	40	40	Z9511P8	200	30	80

Materiale PP




Ispezione: Ø100
Ingressi/Uscita: Ø40

BICCHIERE TRIPLA PROFONDITÀ M/F




DN mm	Codice	S mm	L1 mm	Z1 mm	L mm
100	02910P8	3	80	240	324,4
125	02912P8	3	80	240	324,4





Punti di forza



01 Guarnizioni in EPDM alta qualità

Le guarnizioni in EPDM garantiscono la tenuta ermetica anche in condizioni difficili; leggermente lubrificate, possono essere rimosse per l'installazione e poi riposizionate nella loro sede senza alcuna difficoltà.




02 Sicurezza totale

Phonoblack® garantisce la piena tenuta anche grazie alle gole squadrate, sedi sicure per l'alloggiamento delle guarnizioni anche in condizioni di esercizio particolari (alte temperature, esposizione a agenti chimici).



03 Alta capacità di deflusso

Grazie all'ottimo coefficiente di scabrezza, Phonoblack garantisce un ottimo scorrimento dei fluidi all'interno del sistema, evitando deflussi anomali causa di fastidiosi rumori.



04 La geometria fonoisolante

La nuova miscela in PVC-C arricchito e la geometria dei raccordi Phonoblack® garantiscono un elevato potere fonoisolante con particolare attenzione alle zone di impatto.



05 Facilità di installazione

Grazie alla sua versatilità, Phonoblack® è la soluzione ideale per le ristrutturazioni, consentendo sia l'installazione con guarnizione, sia la realizzazione di collegamenti dritti al pluviale tramite incollaggio.



06 Raccordi compatti

La gamma di accessori Phonoblack®, frutto della decennale esperienza REDI, garantisce un sistema versatile e compatto, ideale anche in spazi ristretti o situazioni di particolare ristrutturazione. **L'unico sistema acustico ad innesto con guarnizione ad avere il Ø100**



Phonoklip® Il complemento perfetto

Sistema completo con proprio collare che garantisce un livello di isolamento acustico nelle installazioni reali, pari a quello certificato.

14dB 

Certificazione acustica

Prestazioni acustiche certificate:
14 dB - 2 l/s ottenuto presso l'Istituto Fraunhofer di Stoccarda, certificazione AENOR, secondo la norma EN 14366 e i protocolli di test (P-BA 166/2024e).



Resistenza al fuoco

Phonoblack® è certificato secondo la norma EN 13501 con classificazione Euroclasse **B-s1-d0**, certificazione AENOR uno dei più elevati livelli di prestazione al fuoco per materiali plastici.

REDI spa

Via Madonna dei Prati 5/A
Zola Predosa 40069 (BO) Italy
+39 051 617 5111 • alixis.it

Certificati Aziendali

UNI EN
ISO 9001
QUALITÀ

UNI EN
ISO 14001
GESTIONE
AMBIENTALE

UNI ISO
45001
SICUREZZA