

Linum 50 Altezza Ridotta

Soluzione per altezze ridotte

PROTEZIONE

per la fase di installazione

TELAIO INVISIBILE

in acciaio INOX

TELAIO CON PROFILO STANDARD

in acciaio INOX

PROFILO PLASTICO

per l'ancoraggio del tessuto geotessile al corpo del canale mediante viti

CORPO

in ABS dotato di pendenza interna e sifone ad alte prestazioni

Una griglia per molteplici soluzioni, è sufficiente ruotare la griglia Soft di 180° per poterla riempire con lo stesso materiale del pavimento.



Installazione con telaio invisibile



Installazione con telaio profilato

GRIGLIE

in acciaio INOX disponibile in 4 lunghezze
Griglia acquistabile separatamente

SISTEMA DI VENTILAZIONE INTEGRATO

SISTEMA SIFONANTE

rimovibile con guarnizione



30 mm

DISTANZIALI

doppia altezza per regolare la distanza tra canale e telaio della griglia in base allo spessore della pavimentazione (da 6 a 16 mm)

SUPPORTI REGOLABILI

in altezza consentono modifiche anche dopo essere stati fissati

SCARICO

ORIZZONTALE ORIENTABILE

con ghiera e guarnizione Ø1"1/2, gomito 45° Ø40-50 in dotazione

Linnum 50 Altezza Ridotta






Lo scarico lineare conferisce all'area doccia un design accattivante e una maggiore accessibilità grazie all'assenza di rialzi rispetto al livello del pavimento.

L'altezza ridotta del canale permette di realizzare una doccia a pavimento in qualsiasi situazione, tanto che si adatta alle nuove realizzazioni quanto alle ristrutturazioni più esigenti.

Il nuovo canaletto doccia ribassato consente una facile e sicura installazione grazie alle peculiarità tecniche come il sistema di ancoraggio del telo geotessile, i piedini regolabili indipendentemente per la corretta pendenza e i distanziali per ogni spessore di pavimentazione.

L'affidabilità e la sicurezza del sistema Linnum sono garantite dalla qualità dei materiali utilizzati e dalle prestazioni di scarico fino a 36 l/m, conformi alla normativa EN 274, e adatti anche a soffioni di grandi dimensioni.

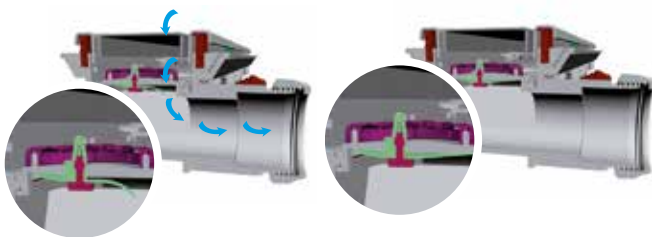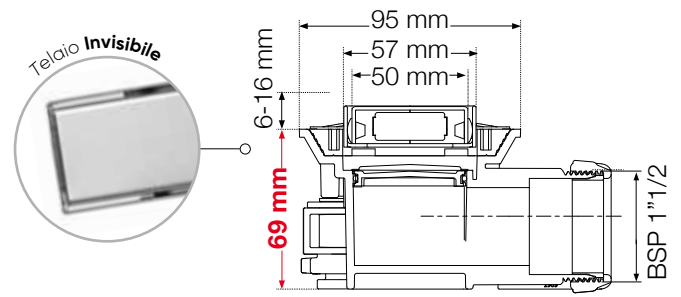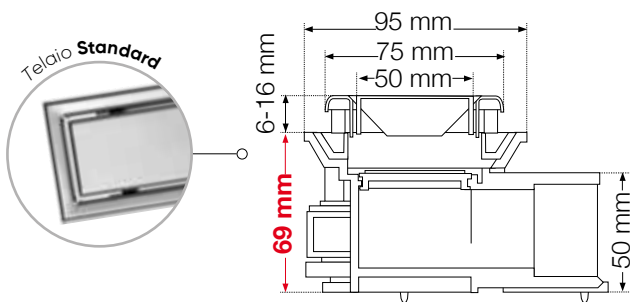



Valvola di ventilazione APERTA

Valvola di ventilazione CHIUSA

Il sistema di ventilazione integrato è costituito da una membrana siliconica che, in condizioni normali, rimane chiusa mentre, in condizioni di depressione e risucchio dallo scarico, si apre facendo passare l'aria ed evitando lo svuotamento del sifone.



Il canaletto ribassato Linnum è dotato di una nuova valvola che evita lo svuotamento del sifone e impedisce la risalita dei cattivi odori direttamente in bagno.

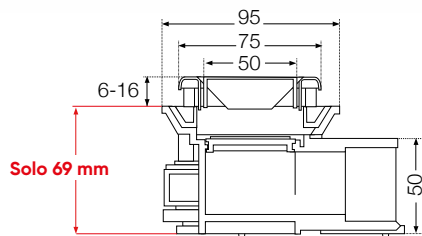



Dotato di Valvola di ventilazione

Linnum 50 Altezza Ridotta

Canaletto per doccia a pavimento ad altezza ridotta Versione con telaio STANDARD

Lunghezza	Codice			Uscita Ø	Note
650 mm	NI13460	1	-	40/50	Griglia non inclusa
750 mm	NI13470	1	-	40/50	Griglia non inclusa
850 mm	NI13480	1	-	40/50	Griglia non inclusa
950 mm	NI13490	1	-	40/50	Griglia non inclusa

Altezza sifonatura disponibile:

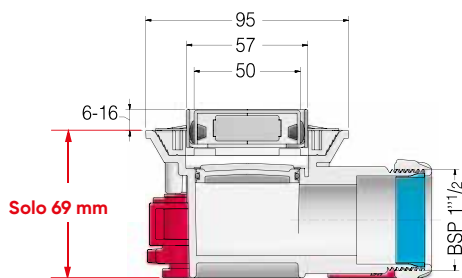

Dotato di Valvola di ventilazione


Linnum 50 Altezza Ridotta

Canaletto per doccia a pavimento ad altezza ridotta Versione con telaio Invisibile

Lunghezza	Codice			Uscita Ø	Note
650 mm	NI13461	1	-	40/50	Griglia non inclusa
750 mm	NI13471	1	-	40/50	Griglia non inclusa
850 mm	NI13481	1	-	40/50	Griglia non inclusa
950 mm	NI13491	1	-	40/50	Griglia non inclusa

Altezza sifonatura disponibile:




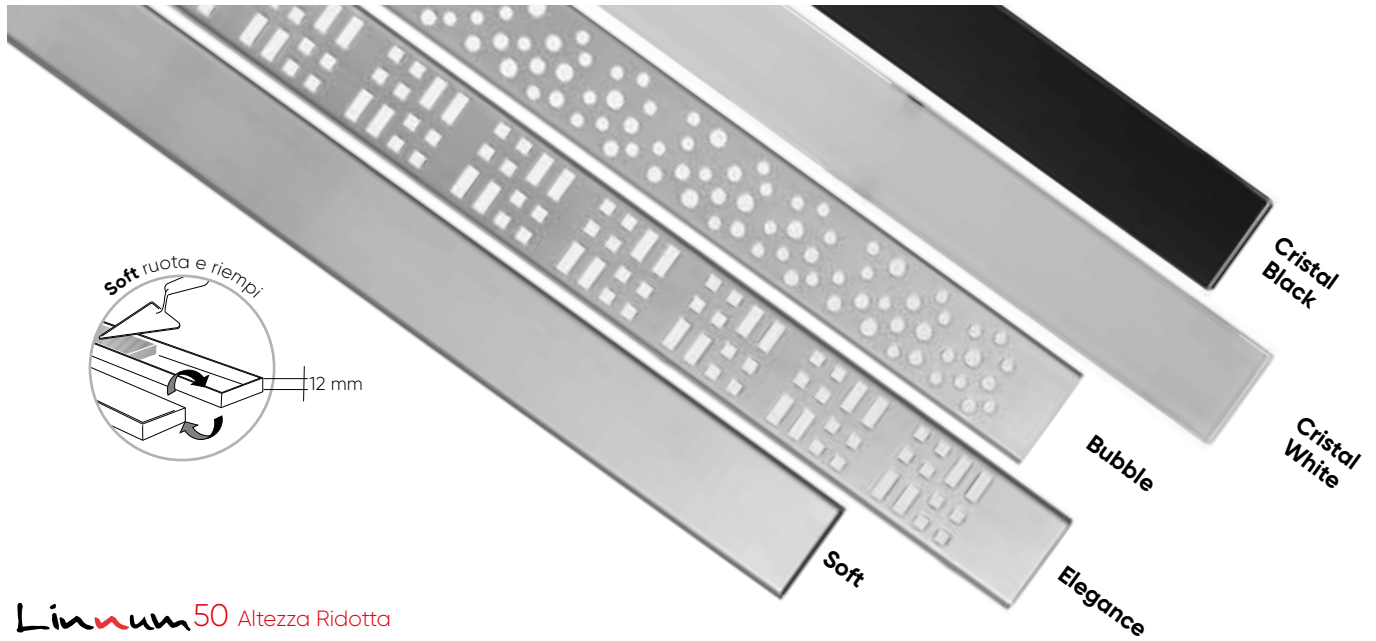

Linum 50 Altezza Ridotta

Griglie in acciaio Inox

Lunghezza												
Modello	650 mm			750 mm			850 mm			950 mm		
	Codice			Codice			Codice			Codice		
Soft	NI13565	1	-	NI13575	1	48	NI13585	1		NI13595	1	
Elegance	NI13566	1	-	NI13576	1		NI13586	1		NI13596	1	
Bubble	NI13569	1	-	NI13579	1		NI13589	1		NI13599	1	
Cristal	Bla	NI13563	1	-	NI13573	1	NI13583	1		NI13593	1	
	Wh	NI13564	1	-	NI13574	1	NI13584	1		NI13594	1	

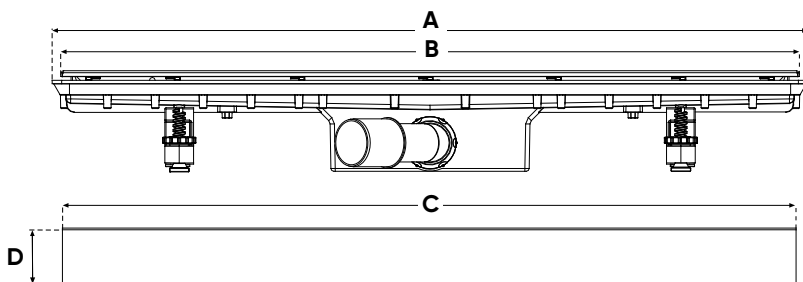

Misure				
	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
A	689	789	889	989
B	670	770	870	970
C	640	740	840	940
D	51,5	51,5	51,5	51,5



Telo impermeabile in geotessile

Codice			Dimensione	Note
NITG150	1	50	1,5 x 0,6 metri	
NITG145	1	-	2 x 1,5 metri	