

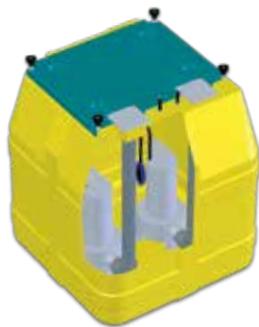


PRATICA FAMILY, stazione di sollevamento per acque nere



Stazione di sollevamento in polietilene monoblocco per acque reflue provenienti da utenze civili e industriali.

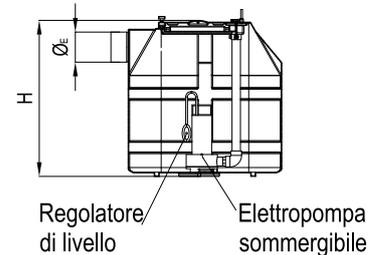

Tipo 250 - 500

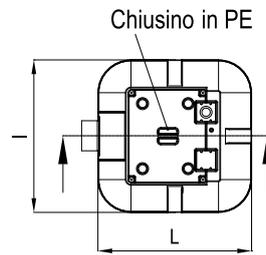

Tipo 1000

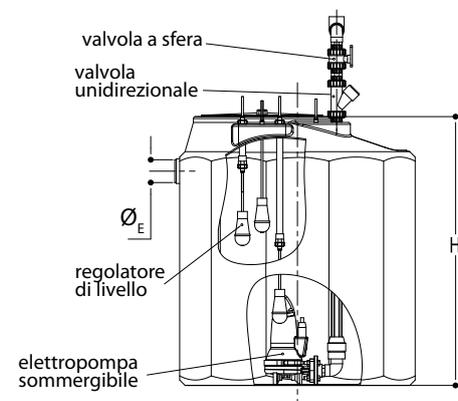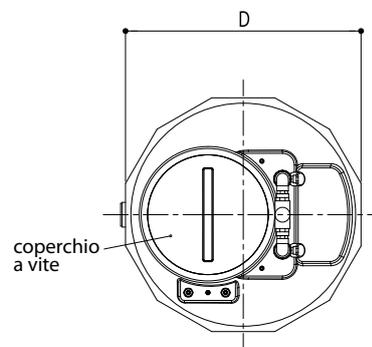

Articolo	Codice	€/pz.	Capacità (l)	Utenti (A.E.)*	IxL oppure D (cm)	H (cm)	Ø _E (mm)	Mandata (")	Prevalenza H (m)	Portata Q (m ³ /h)	Potenza pompa (kW)	Tensione (V)
Tipo 250 B1	ISO4310	872,39	250	5	66x66	75	100	1 ½	2-9	0-14	0,55	220
Tipo 250 B2	ISO4311	1.381,37	250	10	66x66	75	100	1 ½	2-9	0-28	0,55	220
Tipo 500 B1	ISO4312	919,63	500	15	86x86	85	100	1 ½	2-9	0-14	0,55	220
Tipo 500 B2	ISO4313	1.432,69	500	20	86x86	85	100	1 ½	2-9	0-28	0,55	220
Tipo 1000 B1	ISO4112	2.146,05	1.000	30	120	140	100	1 ½	2-10,5	0-18	0,75	220
Tipo 1000 B2	ISO4113	2.906,99	1.000	50	120	140	100	2	2-10,5	0-36	0,75	220

B1 indica che la stazione è dotata di una elettropompa;

B2 indica che la stazione è dotata di due elettropompe.

Solo nei modelli Tipo 1000, sono comprese nella fornitura valvole a sfera e di ritegno e quadro elettrico.

(*) Gli utenti sono stati calcolati considerando un dislivello di circa 2/3 metri, per valutazioni effettive consultare il nostro ufficio tecnico.

Errata Corrige

Codice	€/pz.	Accessori
ISA0940	336,36	Allarme ottico/acustico
ISG0941	282,30	Gruppo valvola a sfera e di non ritorno
ISQ0942	648,69	Quadro elettrico per n. 1 pompa con allarme ottico acustico - 220V
ISQ0943	780,84	Quadro elettrico per n. 2 pompe con allarme ottico acustico - 220V