Compact

Pannello bugnato termoisolante accoppiato meccanicamente con termoformato autoportante funzione barriera vapore, interasse 50mm. Dotato di incastri maschio-femmina, battentatura a sormonto, per un perfetto accoppiamento tra i pannelli. Altezza della bugna 22mm e spessore di base di diverse altezze in relazione al Tipo scelto (10-20-30-40-50 mm).

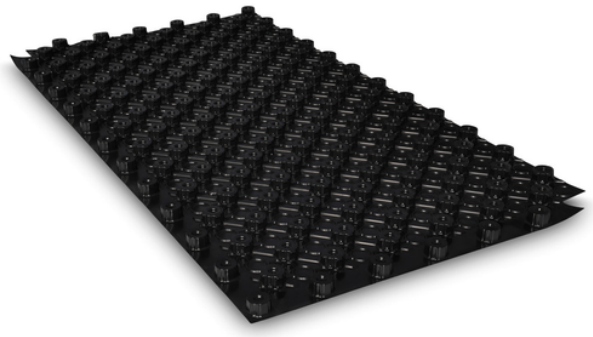

Codice	Spessore Isolante	S (mm)	Tipo	Dim (mm)	L (mt)	Profilo
U020002	10mm	Spessore totale del pannello 32mm	3	1200x800x32	18 pz. (17,28mq)	Bugne 22mm
U020003	20mm	Spessore totale del pannello 42mm	4	1200x800x42	13 pz. (12,48mq)	Bugne 22mm
U020023	30mm	Spessore totale del pannello 52mm	5	1200x800x52	9 pz. (8,64mq)	Bugne 22mm
U300190	40mm	Spessore totale del pannello 62mm	6	1200x800x62	8 pz. (7,68mq)	Bugne 22mm