
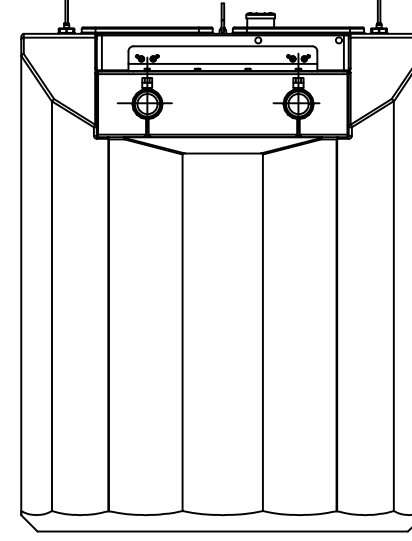
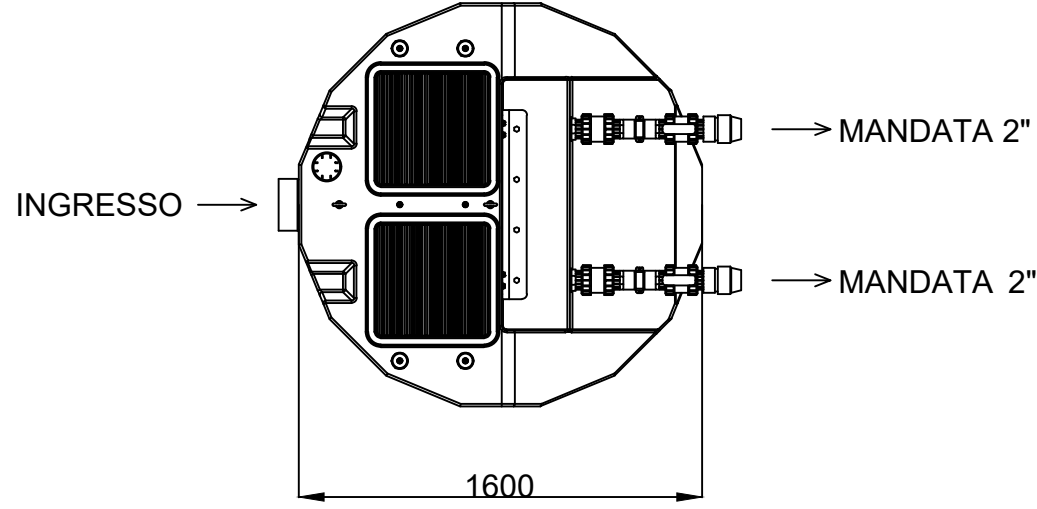


N.B.:

- La disposizione delle valvole può essere orizzontale o verticale (da comunicare)
- Vedi scheda "Modalità d'interro"

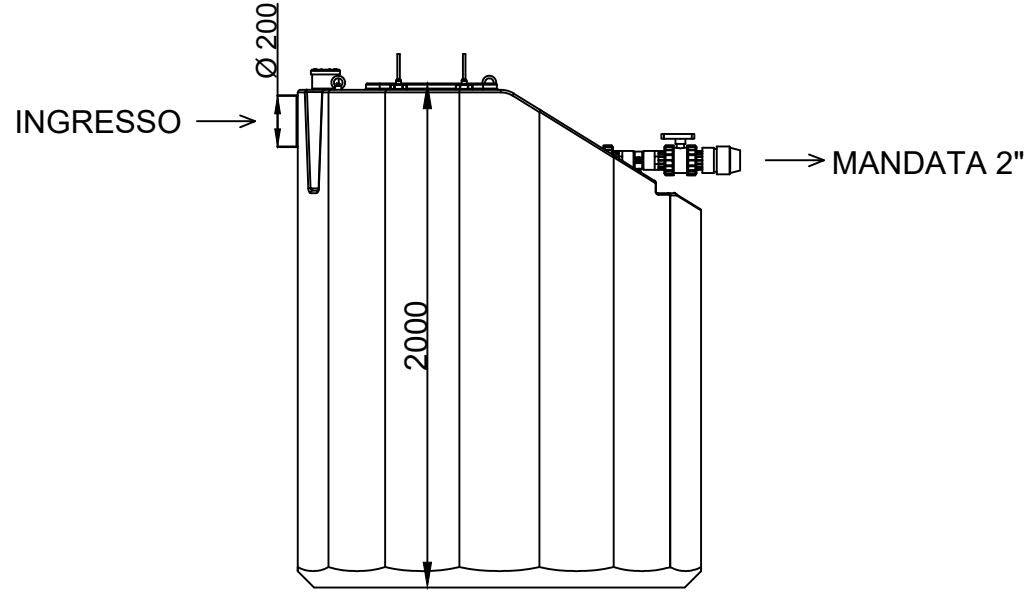

| N° REV | DATA | NOTE | Dis. | CONTROL. | APPROV. |
|--|------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| A | 2023 | Schema di massima | U.T. | U.T. | U.T. |
| B | | | | | |
| C | | | | | |
| CATEGORIA PRODOTTO | | | SCALA | PROPRIETÀ RISERVATA. | |
| Stazioni di Sollevamento | | | 1:30 | REDI SI RISERVA IL | |
| COD. PROD. | | | ARTICOLO | DIRITTO DI MODIFICARE | |
| IS04600 | | | Pratica Public Tipo 3000 B2 | IL PRESENTE DISEGNO | |
| Ufficio tecnico | | | 2023 | SENZA PREAVVISO. | |
| FREDI | | | | | |
| alixaxis | | | | | |
| Info | | | | | |
| Tel. +39 051 6175395 - infotecnico.isea@alixaxis.com | | | | | |
| www.redi.it - www.alixaxis.it | | | | | |