

Listino prezzi 2026

 **LARETER**

Tubi e raccordi termoformati
in PVC-U

Adeguamento prezzi
dal 23/03/2026



Trasporto di fluidi in pressione


aliaxis



Casella, 18 Marzo 2026

Subj: Adeguamento prezzi

Le recenti dinamiche geopolitiche hanno ulteriormente accentuato tali fattori, generando impatti significativi sui costi industriali.

A seguito di un'analisi puntuale condotta su tutte le linee di prodotto dei marchi FIP, Astore, Lareter e Redi, sono stati riscontrati incrementi rilevanti sia sui materiali base (PVC-U, PP, PE), sia sui costi di trasformazione e sui servizi di approvvigionamento.

Raccomandiamo pertanto di consultare la tabella di dettaglio con gli adeguamenti applicati alle gamme dei marchi.

ADEGUAMENTO PREZZI LARETER				
CLASSE MERCEOLOGICA	LINEA PRODOTTO	DESCRIZIONE LINEA PRODOTTO	aumento 23/03/2026	Pag.
LT	L1A	Tubo PVC Pressione liscio e incollaggio (bicchiere) e filettabile	11%	13 ÷ 39
	L1B	Tubo PVC pressione Anello e Forsheda	11%	
LP	L16	Produzione Plastiform (016) raccordi e curve termoformate PVCU+C21	5%	41 ÷ 72
	L12	Prefabbricazioni Plastiform (skid, prefab)	5%	
	L14	Lavorazioni Plastiform (014-015)	5%	

Decorrenza degli aumenti:

- **FIP, Astore e Redi:** gli adeguamenti di prezzo entreranno in vigore a partire dal 1° aprile 2026.
- **Lareter:** considerate le specificità produttive e la maggiore esposizione alle recenti variazioni dei costi delle materie prime, gli adeguamenti entreranno in vigore a partire dal 23 marzo 2026.

Questo intervento è finalizzato a garantire continuità nelle forniture, stabilità qualitativa e sostenibilità operativa in uno scenario internazionale caratterizzato da rapide variazioni.

Amedeo Macchiavello

**VP Commercial South and
Eastern Europe & International
Business**

Amedeo Macchiavello

Gianmarco Robles

Domestic Sales Director

Z. Robles

Indice

Informazioni generali

Come leggere i codici commerciali dei tubi Lareter	pag. 2
Come leggere i codici commerciali dei raccordi Lareter	pag. 3
Caratteristiche generali	pag. 6
Riferimenti normativi	pag. 10
Approvazioni e marchi di qualità	pag. 11

TUBO

Tabelle dimensionali Tubo PVC-U RAL 7011	pag. 13
Tabelle dimensionali Tubo PVC-U Trasparente	pag. 39

RACCORDI

Tabelle dimensionali Curve e Raccordi	pag. 41
Ricambi e accessori	pag. 72
Condizioni di vendita	pag. 76

Codici

Come leggere i codici commerciali dei tubi Lareter

Es: **PIPEV2604006L** Tubo in PVC-U, SDR 26, Diam. 40, Liscio, 6 mt, Brand Lareter

PIPE PRODOTTO	V MATERIALE	26 SDR	040 DIAMETRO		0 TIPO DI GIUNZIONE	6 Lunghez. barra	L BRAND
			serie metrica d (mm)	serie pollici d/R (pollici)			
PIPE tubo	V PVC-U	09 SDR 09	016 16	014 1/4"	0 liscio incollaggio	0 5 metri	L Lareter
	U PVCU-NF	11 SDR 11	020 20	038 3/8"	I tasca incollaggio	2 2 metri	
	T PVC-Trasparente	13 SDR 13	025 25	012 1/2"	S tasca con guarnizione EPDM	3 3 metri	
		15 SDR 15	032 32	034 3/4"	F tasca con guarnizione Forsheda PP-EPDM	4 4 metri	
		17 SDR 17	040 40	100 1"	T filettabile	6 6 metri	
		21 SDR 21	050 50	114 1 1/4"	D tasca con guarnizione Forsheda DIN		
		26 SDR 26	063 63	112 1 1/2"			
		33 SDR 33		200 2"			
		41 SDR 41	075 75				
		BSC Classe BS C		212 2 1/2"			
		BSD Classe BS D	090 90				
		BSE Classe BS E	110 110	300 3"			
		BS7 Classe BS 7	125 125	400 4"			
		T10 Filettabile PN10	140 140				
		T16 Filettabile PN16	160 160	500 5"			
		T16 Filettabile PN16	180 180	600 6"			
			200 200				
			225 225				
			250 250	800 8"			
			280 280				
			315 315	810 10"			
			355 355	812 12"			
			400 400				
			500 500				

Codici

Come leggere i codici commerciali delle curve Lareter

Es: PBVPN10063F1L Curva in PVC-U, PN 10, Diam. 63, guarnizione Forsheda, angolo 11°, Brand Lareter

PB PRODOTTO	V MATERIALE	PN 10 Pressione operativa	063 DIAMETRO		F TIPO DI GIUNZIONE	1 angolo inclinazione	L BRAND
			serie metrica d (mm)				
PB curva	V PVC-U	PN08 8 bar	063	63	O liscio ISO maschio	1 11 gradi	L Lareter
		PN10 10 bar	075	75	I ISO femmina	2 22 gradi	
		PN12 12 bar	090	90	F forsheda	3 30 gradi	
		PN16 16 bar	110	110	B flangiato ISO	4 45 gradi	
		PN20 20 bar	125	125	T fillettabile	9 90 gradi	
			140	140	S tasca con guarnizione EPDM		
			160	160	O liscio ISO maschio		
			180	180	I ISO femmina		
			200	200	F Forsheda		
			225	225	B flangiato ISO		
			250	250	T fillettabile		
			280	280	S tasca con guarnizione EPDM		
			315	315			
			355	355			
			400	400			

Codici

Come leggere i codici commerciali dei manicotti Lareter

Es: **MANVPN10050SSL** Manicotto in PVC-U, PN10, Diam. 50, tasca con guarnizione EPDM, Brand Lareter

MAN PRODOTTO	V MATERIALE	PN 10 Pressione operativa	050 DIAMETRO		SS TIPO DI GIUNZIONE	L BRAND
			serie metrica d (mm)			
MAN manicotto corto	V PVC-U	PN08 8 bar	050	50	O liscio ISO maschio	L Lareter
MAR manicotto lungo		PN10 10 bar	063	63	I ISO femmina	
		PN12 12 bar	075	75	F Forsheda	
		PN16 16 bar	090	90	B flangiato ISO	
		PN20 20 bar	110	110	T fillettabile	
			125	125	S tasca con guarnizione EPDM	
			140	140	O liscio ISO maschio	
			160	160	I ISO femmina	
			180	180	F Forsheda	
			200	200	B flangiato ISO	
			225	225	T fillettabile	
			250	250	S tasca con guarnizione EPDM	
			280	280		
			315	315		
			355	355		
			400	400		

Codici

Come leggere i codici commerciali delle giunti Lareter

Es: **MGVP100630FL** Giunto in PVC-U, P10, Diam. 63, liscio ISO maschio, Forsheda, Brand Lareter

MG PRODOTTO	V MATERIALE	P 10 Pressione operativa	063 DIAMETRO		OF TIPO DI GIUNZIONE	L Brand
			SERIE METRICA d (mm)	RIDUZIONE (SOLO SE PRESENTE)		
MD MARID	V PVC-U	P00 Per valvole	050 50	050 50	O liscio ISO maschio	L Lareter
MG MONOG		P05 PN 5	063 63	063 63	I ISO femmina	
TP TOULIPE		P08 PN 8	075 75	075 75	F Forsheda	
TR TOULIPE RIDOTTO		P10 PN 10	090 90	090 90	B flangiato ISO	
BO BOUT		P12 PN 12,5	110 110	110 110	T filettabile	
RE RIDUZIONE		P16 PN 16	125 125	125 125	S tasca con guarnizione EPDM	
AU AUMENTO		P20 PN 20	140 140	140 140	O liscio ISO maschio	
T9 TEE90			160 160	160 160	I ISO femmina	
TR TEE RIDOTTO			180 180	180 180	F Forsheda	
TF TEE FLANGIATO			200 200	200 200	B flangiato ISO	
TG TEE INCOLLAGGIO			225 225	225 225	T filettabile	
B9 CURVE 90 R1,5			250 250	250 250	S tasca con guarnizione EPDM	
B4 CURVE 45 R1,5			280 280	280 280		
SE SERRANDA			315 315	315 315		
CL VALVOLA CLAPET			355 355	355 355		
IT IDRANTE DI LINEA			400 400	400 400		
IS IDRANTE DI IMMISSIONE						
IL IDRANTE DI FINE LINEA						

Caratteristiche generali

Tabella dimensionale tubi

Tubi in PVC-U rigido per condotte di fluidi in pressione con guarnizione Forsheda

Colore grigio scuro RAL 7011. Lunghezza totale standard di 6 mt. incluso giunto a guarnizione o giunto a guarnizione preinserita e bloccata FORSHEDA 601 POWER-LOCK® o giunto ad incollaggio o barra liscia. Marchio di conformità alle norme:

I tubi in PVC rigido Lareter per condotte in pressione sono garantiti dalle certificazioni rilasciate dall'IIP, da CSTB, DVGW, WRAS e IMO.

I tubi possono essere forniti con colori diversi (blu, arancio, giallo...) e con lunghezze diverse (da 9 m a 0,15 metri).



Øe mm	PN 6		PN 10			PN 12,5
	 sp mm	 sp mm	 sp mm	 sp mm	 sp mm	 sp mm
16	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	1,5
32	-	-	1,6	-	1,6	1,9
40	1,5	-	1,9	-	1,9	2,4*
50	1,6	-	2,4	-	2,4	3,0*
63	2,0	-	3,0	3,0	3,0	3,8*
75	2,3	-	3,6	3,6	3,6	4,5*
90	2,8	-	4,3	4,3	4,3	5,4*
110	2,7	3,2*	4,2	5,3	5,3	5,3
125	3,1	3,7*	4,8	6,0	6,0	6,0
140	3,5	3,7*	5,4	6,1	6,7	6,7
160	4,0	4,0*	6,2	6,2	7,7	7,7
180	4,4	4,4*	6,9	6,9	8,6	8,6*
200	4,9	4,9*	7,7	7,7	9,6	9,6*
225	5,5	5,5*	8,6	8,6	10,8	10,8*
250	6,2	6,2*	9,6	9,6	11,9	11,9*
280	6,9	-	10,7	-	13,4	13,4*
315	7,7	7,7*	12,1	12,1	15,0	15,0*
355	8,7	-	13,6	-	16,9	16,9*
400	9,8	9,8*	15,3	15,3	19,1	19,1*
500	12,3	12,3*	19,1	19,1	23,9	23,9*

* Su richiesta



UNI EN ISO 1452-2
PN 6 - 10 - 12,5 - 16 - 20
ø 16 ÷ 500 mm



NF EN 1452
PN 6 - 10 - 16 - 25
ø 16 ÷ 315 mm



DIN-8061 - 62
Reihe 4, Reihe 5
PN 10 - 16
ø 16 ÷ 500 mm



Øe mm	PN 16			PN 20		PN 25	Imballo Nr tubi/bancale	Lunghezza utile	
	 sp mm	 sp mm	 sp mm	 sp mm	 sp mm			Anello mt	Incollaggio mt
16	-	-	-	1,5	1,8	Sfuso		-	-
20	1,5	-	1,5	1,9*	2,3	1166		-	5,96
25	1,9	-	1,9	2,3*	2,8	757		-	5,96
32	2,4	2,4	2,4	2,9*	3,6	449		-	5,93
40	3	3	3	3,7*	4,5	275		5,90	5,93
50	3,7	3,7	3,7	4,6*	5,6*	194		5,90	5,91
63	4,7	4,7	4,7	5,8*	7,1*	123		5,89	5,91
75	5,6	5,6	5,6	6,8*	-	87		5,88	5,89
90	6,7	6,7	6,7	8,2*	-	96		5,87	5,87
110	6,6	8,1	8,1	8,1*	-	57		5,87	5,86
125	7,4	9,2	9,2	9,2*	-	51		5,85	5,85
140	8,3	9,3	10,3	10,3*	-	45		5,84	5,83
160	9,5	9,5	11,8	11,8*	-	33		5,83	5,82
180	10,7	10,7	13,3	13,3*	-	28		5,83	5,82
200	11,9	11,9	14,7	14,7*	-	20		5,82	5,8
225	13,4	13,4	16,6	16,6*	-	18		5,8	5,78
250	14,8	14,8	18,4	18,4*	-	12		5,79	5,80
280	16,6	-	20,6*	20,6*	-	11		5,79	5,80
315	18,7	18,7	-	-	-	9		5,77	5,76
355	21,1*	-	-	-	-	6		5,75	5,72
400	23,7*	23,7*	-	-	-	5		5,75	5,72
500	29,7*	-	-	-	-	2		5,74	5,65

* Su richiesta



BV IMO A.753 (18)
Ø 16 - 315
PN 6 - PN 10 - PN 12,5 -
PN 16 - PN 20



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



ISO 45001

Caratteristiche generali

Tabella dimensionale tubi filettabili

Tubi Filettabili PVC-U
standard in barre da mt. 5
lisce. Quotazione filettatura,
colore, lunghezze diverse a
richiesta.

DN pollici	Øe mm	PN 10 sp mm	PN 16 sp mm	Imballo Tubi/bancale
3/8"	17,1	-	2,6	Sfuso
1/2"	21,2	2,6	3	1103
3/4"	26,6	2,6	3,4	664
1"	33,4	3,3	4,3	436
1" 1/4	42,1	3,7	5	292
1" 1/2	48,1	4	5,4	207
2"	60,2	4,6	6,4	252
2" 1/2	75	5,3	-	87
3"	88,7	6	-	96
4"	114,1	7	-	67



Tubi U-PVC a pressione BS-EN 1452, BS 3505

Tubi per acquedottistica,
acque reflue, fognatura
ed applicazioni chimiche.
Dimensioni in pollici a norme
EN 1452 BS 3505.

Colore grigio RAL 7011,
lunghezza standard 6 metri
con estremità lisce o filettabili.

L'uso per la fornitura di acqua
pubblica è certificata da
WRAS.



Øe pollici	PN 9/CLASS C sp mm	PN 12/CLASS D sp mm	PN 15/CLASS E sp mm	CLASS 7 sp mm	Imballo Tubi/bancale
3/8"	-	-	1,5	-	Sfuso
1/2"	-	-	1,7	3,7	1103
3/4"	-	-	1,9	3,9	664
1"	-	-	2,2	4,5	436
1" 1/4	-	2,2	2,7	4,8	292
1" 1/2	-	2,5	3,1	5,1	207
2"	2,5	3,1	3,9	5,5	252
2" 1/2	3	-	4,8	-	87
3"	3,5	4,6	5,7	-	96
4"	4,5	6	7,3	-	67
5"	5,5	-	-	-	45
6"	6,6	8,8	10,8	-	30
8"	7,8	-	-	-	18



Riferimenti normativi

PVC-U

La produzione delle linee in PVC-U è realizzata seguendo i più alti standard qualitativi e nel completo rispetto dei vincoli ambientali imposti dalle leggi vigenti e in accordo con la norma **ISO 14001**.

Tutti i prodotti sono realizzati in accordo al sistema di garanzia della qualità secondo la norma **ISO 9001**.

- **ASTM D 1784 cl. 12454**

Miscela in PVC-U rigido (per applicazioni industriali)

- **ASTM D 1785**

Standard per tubi in PVC Sch. 40-80-120

- **BS 3505**

Tubi in PVC-U per acqua fredda

- **EN 10226-1/2**

Filettature dei tubi, dove vengono realizzati giunti a tenuta di pressione sulle filettature - Parte 2: Filettature esterne coniche e filettature interne coniche - Dimensioni, tolleranze

- **DIN 8061**

Tubi in PVC-U: Requisiti generali di qualità e test

- **DIN 8062**

Dimensioni di tubi in PVC-U

- **DVS 2204 - DVS 2221**

Incollaggio di materiali termoplastici PVC-U

- **EN ISO 1452**

Caratteristiche di raccordi e tubi di PVC-U per i sistemi di tubazioni nel campo dell'adduzione d'acqua

- **EN ISO 15493**

Sistemi di componenti (Tubi, Raccordi e Valvole) in ABS, PVC-U, PVC-C per applicazioni industriali

- **ISO 161-1**

Dimensioni di tubi e raccordi in PVC-U serie metrica

- **ISO 727**

Tubi e raccordi in PVC-U. Dimensioni e tolleranze serie metrica

- **UNI 11242**

Giunzione mediante incollaggio di tubi, raccordi e valvole in PVC-U PVC-C

Approvazioni e marchi di qualità



- **ACS Francia (Attestation de conformité Sanitaire)**

Idoneità del PVC-U per applicazione con acqua destinata al consumo umano



- **Bureau Veritas**

Idoneità del PVC-U per convogliamento, trattamento di acque sanitarie ed condizionamento nel settore navale



- **CSTB**

Tubo e raccordi in PVC-U in accordo alla norma NF T 54-028



- **IIP Istituto Italiano dei Plastici**

Tubo e raccordi in PVC-U in accordo alla norma UNI EN ISO 1452



- **WRAS (Water regulations advisory scheme - UK)**

Idoneità del PVC-U e PVC-C per il trasporto di acqua potabile (Water Regulation Advisory Scheme - UK)



- **DVGW (Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches)**

Potabilità rilasciata dalla Hygiene-Institut per conto di DVGW

Tubo ISO

 **LARETER**

TUBO A PRESSIONE



TUBO ISO

Tubazioni a pressione per sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio attraverso l'utilizzo di idoneo collante WELD-ON e primer detergente) o giunto a guarnizione preinserita e bloccata FORSHEDA 601 POWERLOCK®.


I tubi in PVC rigido Lareter per condotte in pressione sono garantiti dalle certificazioni rilasciate dall'IIP, da CSTB, DVGW, WRAS e IMO.

TUBO A PRESSIONE

Specifiche tecniche	
Gamma dimensionale	d 16 ÷ d 500 (mm)
Pressione nominale	PN 6-10-12,5-16-20-25 con acqua a 20 °C
Campo di temperatura	0 °C ÷ 60 °C
Standard di accoppiamento	Incollaggio: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2. Innesto: Guarnizione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®
Riferimenti normativi	Criteri Costruttivi: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2 Metodi e requisiti dei test: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2 Criteri di installazione: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
Materiale tubi	PVC-U grigio scuro RAL 7011



DIMENSIONI



Tubo a pressione PVC-U PN6 liscio UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 5 metri


D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN6 Liscio Codice	€	Q.ta x pallet
40	1,5	0,29	PIPEV2604000L	2,03	275
50	1,6	0,39	PIPEV3305000L	2,73	194
63	2	0,60	PIPEV3306300L	4,19	123
75	2,3	0,83	PIPEV3307500L	5,82	87
90	2,8	1,15	PIPEV3309000L	8,04	96
110	2,7	1,42	PIPEV4111000L	9,60	57
125	3,1	1,86	PIPEV4112500L	12,57	51
140	3,5	2,36	PIPEV4114000L	15,75	45
160	4	3,08	PIPEV4116000L	20,37	33
180	4,4	3,78	PIPEV4118000L	26,92	28
200	4,9	4,66	PIPEV4120000L	31,21	20
225	5,5	5,89	PIPEV4122500L	39,48	18
250	6,2	7,31	PIPEV4125000L	49,53	12
280	6,9	9,12	PIPEV4128000L	65,21	11
315	7,7	11,45	PIPEV4131500L	77,41	9
355	8,7	14,71	PIPEV4135500L	108,54	6
400	9,8	18,45	PIPEV4140000L	130,17	5



Tubo a pressione PVC-U PN6 liscio UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri


D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN6 Liscio Codice	€	Q.ta x pallet
40	1,5	0,29	PIPEV2604006L	2,03	275
50	1,6	0,39	PIPEV3305006L	2,73	194
63	2	0,60	PIPEV3306306L	4,19	123
75	2,3	0,83	PIPEV3307506L	5,82	87
90	2,8	1,15	PIPEV3309006L	8,04	96
110	2,7	1,42	PIPEV4111006L	9,60	57
125	3,1	1,86	PIPEV4112506L	12,57	51
140	3,5	2,36	PIPEV4114006L	15,75	45
160	4	3,08	PIPEV4116006L	20,37	33
180	4,4	3,78	PIPEV4118006L	26,92	28
200	4,9	4,66	PIPEV4120006L	31,21	20
225	5,5	5,89	PIPEV4122506L	39,48	18
250	6,2	7,31	PIPEV4125006L	49,53	12
280	6,9	9,12	PIPEV4128006L	65,21	11
315	7,7	11,45	PIPEV4131506L	77,41	9
355	8,7	14,71	PIPEV4135506L	108,54	6
400	9,8	18,45	PIPEV4140006L	130,17	5
500	12,3	28,82	PIPEV4150006L	206,05	2

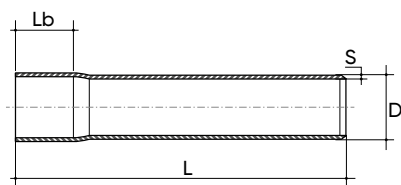

Tubo a pressione PVC-U PN6 bicchierato UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN6 bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
40	1,5	70	0,29	PIPEV26040I6L	2,03	275
50	1,6	85	0,39	PIPEV33050I6L	2,73	194
63	2	90	0,60	PIPEV33063I6L	4,19	123
75	2,3	105	0,83	PIPEV33075I6L	5,82	87
90	2,8	130	1,15	PIPEV33090I6L	8,04	96
110	2,7	140	1,42	PIPEV41110I6L	9,60	57
125	3,1	150	1,86	PIPEV41125I6L	12,57	51
140	3,5	165	2,36	PIPEV41140I6L	15,75	45
160	4	175	3,08	PIPEV41160I6L	20,37	33
180	4,4	180	3,78	PIPEV41180I6L	26,92	28
200	4,9	200	4,66	PIPEV41200I6L	31,21	20
225	5,5	215	5,89	PIPEV41225I6L	39,48	18
250	6,2	200	7,31	PIPEV41250I6L	49,53	12
280	6,9	200	9,12	PIPEV41280I6L	65,21	11
315	7,7	240	11,45	PIPEV41315I6L	77,41	9
355	8,7	280	14,71	PIPEV41355I6L	108,54	6
400	9,8	280	18,45	PIPEV41400I6L	130,17	5
500	12,3	350	28,82	PIPEV41500I6L	206,05	2

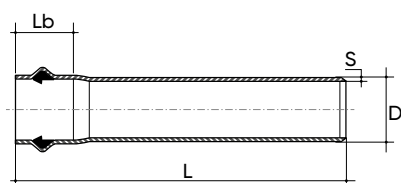


Tubo a pressione PVC-U PN6 UNI EN ISO 1452-2 FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN6 Innesto Codice	€	Q.ta x pallet
40*	1,5	100	0,29	PIPEV26040S6L	2,03	275
50*	1,6	100	0,39	PIPEV26050S6L	2,73	194
63	2	110	0,60	PIPEV33063F6L	4,19	123
75	2,3	120	0,83	PIPEV33075F6L	5,82	87
90	2,8	130	1,15	PIPEV33090F6L	8,04	96
110	2,7	130	1,42	PIPEV41110F6L	9,60	57
125	3,1	150	1,86	PIPEV41125F6L	12,57	51
140	3,5	160	2,36	PIPEV41140F6L	15,75	45
160	4	165	3,08	PIPEV41160F6L	20,37	33
180*	4,4	170	3,78	PIPEV41180S6L	26,92	28
200	4,9	180	4,66	PIPEV41200F6L	31,21	20
225	5,5	200	5,89	PIPEV41225F6L	39,48	18
250	6,2	210	7,31	PIPEV41250F6L	49,53	12
280	6,9	210	9,12	PIPEV41280F6L	65,21	11
315	7,7	230	11,45	PIPEV41315F6L	77,41	9
355	8,7	250	14,71	PIPEV41355F6L	108,54	6
400	9,8	250	18,45	PIPEV41400F6L	130,17	5
500	12,3	255	28,82	PIPEV41500F6L	206,05	2


* Rubber ring

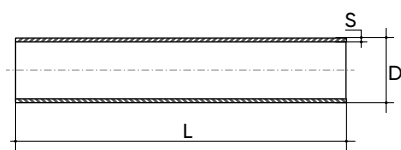

Tubo a pressione PVC-U PN10 liscio UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 3 metri**


D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Liscio Codice	€	Q.ta x pallet
32	1,6	0,24	PIPEV2103203L	2,03	449
40	1,9	0,36	PIPEV2104003L	2,73	275
50	2,4	0,56	PIPEV2105003L	4,19	194
63	3	0,89	PIPEV2106303L	5,82	123
75	3,6	1,24	PIPEV2107503L	8,04	87
90	4,3	1,78	PIPEV2109003L	9,60	96
110	4,2	2,15	PIPEV2611003L	12,57	57
125	4,8	2,77	PIPEV2612503L	15,75	51
140	5,4	3,54	PIPEV2614003L	20,37	45
160	6,2	4,61	PIPEV2616003L	26,92	33
180	6,9	5,78	PIPEV2618003L	31,21	28
200	7,7	7,16	PIPEV2620003L	39,48	20
225	8,6	8,99	PIPEV2622503L	49,53	18
250	9,6	11,14	PIPEV2625003L	65,21	12
280	10,7	13,88	PIPEV2628003L	77,41	11
315	12,1	17,61	PIPEV2631503L	108,54	9
355	13,6	22,33	PIPEV2635503L	130,17	6
400	15,3	28,23	PIPEV2640003L	206,05	5



Tubo a pressione PVC-U PN10 liscio UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 5 metri**


D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Liscio Codice	€	Q.ta x pallet
32	1,6	0,24	PIPEV2103200L	1,84	449
40	1,9	0,36	PIPEV2104000L	2,48	275
50	2,4	0,56	PIPEV2105000L	3,89	194
63	3	0,89	PIPEV2106300L	6,03	123
75	3,6	1,24	PIPEV2107500L	8,64	87
90	4,3	1,78	PIPEV2109000L	11,33	96
110	4,2	2,15	PIPEV2611000L	13,73	57
125	4,8	2,77	PIPEV2612500L	17,66	51
140	5,4	3,54	PIPEV2614000L	22,28	45
160	6,2	4,61	PIPEV2616000L	29,21	33
180	6,9	5,78	PIPEV2618000L	38,60	28
200	7,7	7,16	PIPEV2620000L	45,17	20
225	8,6	8,99	PIPEV2622500L	56,75	18
250	9,6	11,14	PIPEV2625000L	70,43	12
280	10,7	13,88	PIPEV2628000L	93,34	11
315	12,1	17,61	PIPEV2631500L	112,38	9
355	13,6	22,33	PIPEV2635500L	158,64	6
400	15,3	28,23	PIPEV2640000L	190,37	5



Tubo a pressione PVC-U PN10 liscio UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri


D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Liscio Codice	€	Q.ta x pallet
32	1,6	0,24	PIPEV2103206L	1,84	449
40	1,9	0,36	PIPEV2104006L	2,48	275
50	2,4	0,56	PIPEV2105006L	3,89	194
63	3	0,89	PIPEV2106306L	6,03	123
75	3,6	1,24	PIPEV2107506L	8,64	87
90	4,3	1,78	PIPEV2109006L	11,33	96
110	4,2	2,15	PIPEV2611006L	13,73	57
125	4,8	2,77	PIPEV2612506L	17,66	51
140	5,4	3,54	PIPEV2614006L	22,28	45
160	6,2	4,61	PIPEV2616006L	29,21	33
180	6,9	5,78	PIPEV2618006L	38,60	28
200	7,7	7,16	PIPEV2620006L	45,17	20
225	8,6	8,99	PIPEV2622506L	56,75	18
250	9,6	11,14	PIPEV2625006L	70,43	12
280	10,7	13,88	PIPEV2628006L	93,34	11
315	12,1	17,61	PIPEV2631506L	112,38	9
355	13,6	22,33	PIPEV2635506L	158,64	6
400	15,3	28,23	PIPEV2640006L	190,37	5
500	19,1	43,91	PIPEV2650006L	299,51	2



Tubo a pressione PVC-U PN10 liscio NF EN 1452

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri


D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Liscio Codice	€	Q.ta x pallet
63	3	0,89	PIPEV2106306L	6,03	123
75	3,6	1,24	PIPEV2107506L	8,64	87
90	4,3	1,78	PIPEV2109006L	11,33	96
110	5,3	2,67	PIPEV2111006L	17,22	57
125	6	3,41	PIPEV2112506L	21,89	51
140	6,1	3,94	PIPEV2114006L	25,34	45
160	6,2	4,61	PIPEV2616006L	29,21	33
200	7,7	7,16	PIPEU2620006L	45,17	20
225	8,6	8,99	PIPEU2622506L	56,75	18
250	9,6	11,14	PIPEU2625006L	70,43	12
315	12,1	17,61	PIPEU2631506L	112,38	9
400	15,3	28,22	PIPEU2640006L	190,37	5



Tubo a pressione PVC-U PN10 liscio DIN 8061-62

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri


D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Liscio Codice	€	Q.ta x pallet
32	1,6	0,24	PIPEV2103206L	1,84	449
40	1,9	0,36	PIPEV2104006L	2,48	275
50	2,4	0,56	PIPEV2105006L	3,89	194
63	3,0	0,89	PIPEV2106306L	6,03	123
75	3,6	1,24	PIPEV2107506L	8,64	87
90	4,3	1,78	PIPEV2109006L	11,33	96
110	5,3	2,67	PIPEV2111006L	17,22	57
125	6,0	3,41	PIPEV2112506L	21,89	51
140	6,7	4,33	PIPEV2114006L	27,88	45
160	7,7	5,67	PIPEV2116006L	36,55	33
180	8,6	7,32	PIPEV2118006L	49,85	28
200	9,6	8,81	PIPEV2120006L	56,89	20
225	10,8	11,13	PIPEV2122506L	71,81	18
250	11,9	13,62	PIPEV2125006L	87,86	12
280	13,4	17,19	PIPEV2128006L	117,48	11
315	15,0	21,59	PIPEV2131506L	138,76	9
355	16,9	27,11	PIPEV2135506L	196,38	6
400	19,1	34,77	PIPEV2140006L	237,58	5

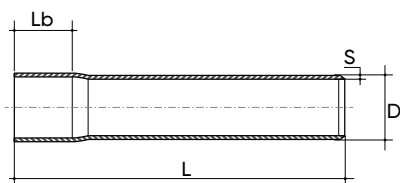

Tubo a pressione PVC-U PN10 bicchierato UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri


D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
32	1,6	65	0,24	PIPEV2103216L	1,84	449
40	1,9	70	0,36	PIPEV2104016L	2,48	275
50	2,4	85	0,56	PIPEV2105016L	3,89	194
63	3	90	0,89	PIPEV2106316L	6,03	123
75	3,6	105	1,24	PIPEV2107516L	8,64	87
90	4,3	130	1,78	PIPEV2109016L	11,33	96
110	4,2	140	2,15	PIPEV2611016L	13,73	57
125	4,8	150	2,77	PIPEV2612516L	17,66	51
140	5,4	165	3,54	PIPEV2614016L	22,28	45
160	6,2	175	4,61	PIPEV2616016L	29,21	33
180	6,9	180	5,78	PIPEV2618016L	38,60	28
200	7,7	200	7,16	PIPEV2620016L	45,17	20
225	8,6	215	8,99	PIPEV2622516L	56,75	18
250	9,6	200	11,14	PIPEV2625016L	70,43	12
280	10,7	200	13,88	PIPEV2628016L	93,34	11
315	12,1	240	17,61	PIPEV2631516L	112,38	9
355	13,6	280	22,33	PIPEV2635516L	158,64	6
400	15,3	280	28,23	PIPEV2640016L	190,37	5
500	19,1	350	43,91	PIPEV2650016L	299,51	2

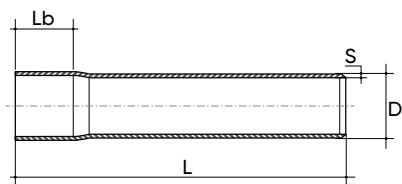

Tubo a pressione PVC-U PN10 bicchierato NF EN 1452

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri


D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
63	3	90	0,89	PIPEV21063I6LN	6,03	53
75	3,6	105	1,24	PIPEV21075I6LN	8,64	44
90	4,3	130	1,78	PIPEV21090I6LN	11,33	60
110	5,3	140	2,67	PIPEV21110I6L	17,22	57
125	6	150	3,41	PIPEV21125I6L	21,89	51
140	6,1	165	3,94	PIPEV21140I6LN	25,34	45
160	6,2	175	4,61	PIPEV26160I6L	29,21	33
200	7,7	200	7,16	PIPEU26200I6LN	45,17	20
225	8,6	215	8,99	PIPEU26225I6LN	56,75	18
250	9,6	200	11,14	PIPEU26250I6LN	70,43	12
315	12,1	240	17,61	PIPEU26315I6LN	112,38	9
400	15,3	280	28,22	PIPEU26400I6LN	190,37	5

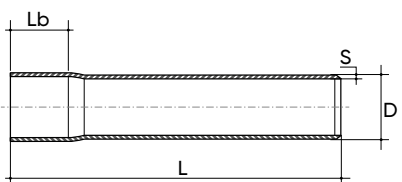

Tubo a pressione PVC-U PN10 bicchierato DIN 8061-62

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
32	1,6	65	0,24	PIPEV21032I6L	1,84	449
40	1,9	70	0,36	PIPEV21040I6L	2,48	275
50	2,4	85	0,56	PIPEV21050I6L	3,89	194
63	3	90	0,89	PIPEV21063I6L	6,03	123
75	3,6	105	1,24	PIPEV21075I6L	8,64	87
90	4,3	130	1,78	PIPEV21090I6L	11,33	96
110	5,3	140	2,67	PIPEV26110I6L	17,22	57
125	6	150	3,41	PIPEV26125I6L	21,89	51
140	6,7	165	4,33	PIPEV21140I6L	27,88	45
160	7,7	175	5,67	PIPEV21160I6L	36,55	33
180	8,6	180	7,32	PIPEV21180I6L	49,85	28
200	9,6	200	8,81	PIPEV21200I6L	56,89	20
225	10,8	215	11,13	PIPEV21225I6L	71,81	18
250	11,9	200	13,62	PIPEV21250I6L	87,86	12
280	13,4	200	17,19	PIPEV21280I6L	117,48	11
315	15	240	21,59	PIPEV21315I6L	138,76	9
355	16,9	280	27,11	PIPEV21355I6L	196,38	6
400	19,1	280	34,77	PIPEV21400I6L	237,58	5

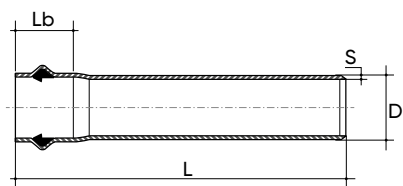


Tubo a pressione PVC-U PN10 UNI EN ISO 1452-2 FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Forsheeda Codice	€	Q.ta x pallet
40*	1,9	100	0,36	PIPEV21040S6L	2,48	275
50*	2,4	100	0,56	PIPEV21050S6L	3,89	194
63	3	110	0,89	PIPEV21063F6L	6,03	123
75	3,6	120	1,24	PIPEV21075F6L	8,64	87
90	4,3	130	1,78	PIPEV21090F6L	11,33	96
110	4,2	130	2,15	PIPEV26110F6L	13,73	57
125	4,8	150	2,77	PIPEV26125F6L	17,66	51
140	5,4	160	3,54	PIPEV26140F6L	22,28	45
160	6,2	165	4,61	PIPEV26160F6L	29,21	33
180	6,9	170	5,78	PIPEV26180S6L	38,60	28
200	7,7	180	7,16	PIPEV26200F6L	45,17	20
225	8,6	200	8,99	PIPEV26225F6L	56,75	18
250	9,6	210	11,14	PIPEV26250F6L	70,43	12
280	10,7	210	13,88	PIPEV26280F6L	93,34	11
315	12,1	230	17,61	PIPEV26315F6L	112,38	9
355	13,6	250	22,33	PIPEV26355F6L	158,64	6
400	15,3	250	28,23	PIPEV26400F6L	190,37	5
500	19,1	255	43,91	PIPEV26500F6L	299,51	2


* Rubber ring



Tubo a pressione PVC-U PN10 NF EN 1452 FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Forsheeda Codice	€	Q.ta x pallet
63	3	110	0,89	PIPEV21063F6L	6,03	123
75	3,6	120	1,24	PIPEV21075F6L	8,64	87
90	4,3	130	1,78	PIPEV21090F6L	11,33	96
110	5,3	130	2,67	PIPEV21110F6L	13,73	57
125	6	150	3,41	PIPEV21125F6L	17,66	51
140	6,1	160	3,94	PIPEV21140F6L	22,28	45
160	6,2	165	4,61	PIPEV26160F6L	29,21	33
200	7,7	180	7,16	PIPEV26200F6L	45,17	20
225	8,6	200	8,99	PIPEV26225F6L	56,75	18
250	9,6	210	11,14	PIPEV26250F6L	70,43	12
315	12,1	230	17,61	PIPEV26315F6L	112,38	9
400	15,3	250	28,22	PIPEV26400F6L	190,37	5

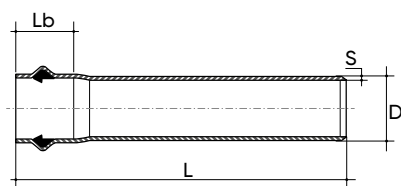


Tubo a pressione PVC-U PN10 DIN 8061-62

FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 6 metri** più bicchiere

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Forsheeda Codice	€	Q.ta x pallet
40*	1,9	100	0,36	PIPEV21040S6L	2,48	275
50*	2,4	100	0,56	PIPEV21050S6L	3,89	194
63	3	110	0,89	PIPEV21063F6L	6,03	123
75	3,6	120	1,24	PIPEV21075F6L	8,64	87
90	4,3	130	1,78	PIPEV21090F6L	11,33	96
110	5,3	130	2,67	PIPEV26110F6L	17,22	57
125	6	150	3,41	PIPEV26125F6L	21,89	51
140	6,7	160	4,33	PIPEV21140F6L	27,88	45
160	7,7	165	5,67	PIPEV21160F6L	36,55	33
180*	8,6	170	7,32	PIPEV21180S6L	49,85	28
200	9,6	180	8,81	PIPEV21200F6L	56,89	20
225	10,8	200	11,13	PIPEV21225F6L	71,81	18
250	11,9	210	13,62	PIPEV21250F6L	87,86	12
280	13,4	210	17,19	PIPEV21280F6L	117,48	11
315	15	230	21,59	PIPEV21315F6L	138,76	9
355	16,9	250	27,11	PIPEV21355F6L	196,38	6
400	19,1	250	34,77	PIPEV21400F6L	237,58	5

* Rubber ring




Tubo a pressione PVC-U PN12,5 liscio UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 5 metri**

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN12,5 Liscio Codice	€	Q.ta x pallet
25	1,5	0,18	PIPEV1702500L	1,93	757
32	1,9	0,28	PIPEV1703200L	2,14	449
50	3,0*	0,68	PIPEV1705000L	4,82	194
63	3,8*	1,08	PIPEV1706300L	7,68	123
75	4,5*	1,53	PIPEV1707500L	11,03	87
110	5,3	2,67	PIPEV2111000L	17,22	57
125	6	3,41	PIPEV2112500L	21,89	51
140	6,7	4,33	PIPEV2114000L	27,88	45
160	7,7	5,67	PIPEV2116000L	36,55	33
180	8,6*	7,32	PIPEV2118000L	49,85	28
200	9,6*	8,81	PIPEV2120000L	56,89	20
225	10,8*	11,13	PIPEV2122500L	71,81	18
250	11,9*	13,62	PIPEV2125000L	87,86	12
280	13,4*	17,18	PIPEV2128000L	117,48	11
315	15,0*	21,59	PIPEV2131500L	138,76	9

* Su richiesta




Tubo a pressione PVC-U PN12,5 liscio UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN12,5 Liscio Codice	€	Q.ta x pallet
25	1,5	0,18	PIPEV1702506L	1,93	757
32	1,9	0,28	PIPEV1703206L	2,14	449
50	3,0*	0,68	PIPEV1705006L	4,82	194
63	3,8*	1,08	PIPEV1706306L	7,68	123
75	4,5*	1,53	PIPEV1707506L	11,03	87
110	5,3	2,67	PIPEV2111006L	17,22	57
125	6	3,41	PIPEV2112506L	21,89	51
140	6,7	4,33	PIPEV2114006L	27,88	45
160	7,7	5,67	PIPEV2116006L	36,55	33
180	8,6*	7,32	PIPEV2118006L	49,85	28
200	9,6*	8,81	PIPEV2120006L	56,89	20
225	10,8*	11,13	PIPEV2122506L	71,81	18
250	11,9*	13,62	PIPEV2125006L	87,86	12
280	13,4*	17,18	PIPEV2128006L	117,48	11
315	15,0*	21,59	PIPEV2131506L	138,76	9
355	16,9*	27,11	PIPEV2135506L	196,38	6
400	19,1*	34,77	PIPEV2140006L	237,58	5

* Su richiesta




Tubo a pressione PVC-U PN12,5 bicchierato UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	LB (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN12,5 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
25	40	1,5	0,18	PIPEV1702516L	1,93	757
32	65	1,9	0,28	PIPEV1703216L	2,14	449
50	85	3,0*	0,68	PIPEV1705016L	4,82	194
63	90	3,8*	1,08	PIPEV1706316L	7,68	123
75	105	4,5*	1,53	PIPEV1707516L	11,03	87
110	140	5,3	2,67	PIPEV2111016L	17,22	57
125	150	6	3,41	PIPEV2112516L	21,89	51
140	165	6,7	4,33	PIPEV2114016L	27,88	45
160	175	7,7	5,67	PIPEV2116016L	36,55	33
180	180	8,6*	7,32	PIPEV2118016L	49,85	28
200	200	9,6*	8,81	PIPEV2120016L	56,89	20
225	215	10,8*	11,13	PIPEV2122516L	71,81	18
250	200	11,9*	13,62	PIPEV2125016L	87,86	12
280	200	13,4*	17,18	PIPEV2128016L	117,48	11
315	240	15,0*	21,59	PIPEV2131516L	138,76	9
355	280	16,9*	27,11	PIPEV2135516L	196,38	6
400	280	19,1*	34,77	PIPEV2140016L	237,58	5

* Su richiesta

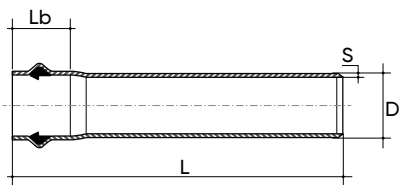


Tubo a pressione PVC-U PN12,5 UNI EN ISO 1452-2 FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 6 metri**

D (mm)	LB (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN12,5 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
110	130	5,3	2,67	PIPEV21110F6L	17,22	57
125	150	6	3,41	PIPEV21125F6L	21,89	51
140	160	6,7	4,33	PIPEV21140F6L	27,88	45
160	165	7,7	5,67	PIPEV21160F6L	36,55	33
180**	170	8,6*	7,32	PIPEV21180S6L	49,85	28
200	180	9,6*	8,81	PIPEV21200F6L	56,89	20
225	200	10,8*	11,13	PIPEV21225F6L	71,81	18
250	210	11,9*	13,62	PIPEV21250F6L	87,86	12
280	210	13,4*	17,18	PIPEV21280F6L	117,48	11
315	230	15,0*	21,59	PIPEV21315F6L	138,76	9
355	250	16,9*	27,11	PIPEV21355F6L	196,38	6
400	250	19,1*	34,77	PIPEV21400F6L	237,58	5

* Su richiesta

** Rubber ring




Tubo a pressione PVC-U PN16 liscio UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 5 metri**

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN16 liscio Codice	€	Q.ta x pallet
20	1,5	0,14	PIPEV1302000L	1,45	1166
25	1,9	0,22	PIPEV1302500L	2,27	757
32	2,4	0,35	PIPEV1303200L	2,59	449
40	3	0,54	PIPEV1304000L	3,70	275
50	3,7	0,83	PIPEV1305000L	5,71	194
63	4,7	1,31	PIPEV1306300L	9,08	123
75	5,6	1,86	PIPEV1307500L	12,90	87
90	6,7	2,66	PIPEV1309000L	16,91	96
110	6,6	3,26	PIPEV1711000L	20,74	57
125	7,4	4,15	PIPEV1712500L	26,45	51
140	8,3	5,29	PIPEV1714000L	33,21	45
160	9,5	6,89	PIPEV1716000L	43,34	33
180	10,7	8,72	PIPEV1718000L	58,20	28
200	11,9	10,75	PIPEV1720000L	67,76	20
225	13,4	13,63	PIPEV1722500L	85,93	18
250	14,8	16,70	PIPEV1725000L	105,52	12
280	16,6	20,91	PIPEV1728000L	140,86	11
315	18,7	26,49	PIPEV1731500L	168,60	9

* Su richiesta




Tubo a pressione PVC-U PN16 liscio UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 6 metri**

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN16 liscio Codice	€	Q.ta x pallet
20	1,5	0,14	PIPEV1302006L	1,45	1166
25	1,9	0,22	PIPEV1302506L	2,27	757
32	2,4	0,35	PIPEV1303206L	2,59	449
40	3	0,54	PIPEV1304006L	3,70	275
50	3,7	0,83	PIPEV1305006L	5,71	194
63	4,7	1,31	PIPEV1306306L	9,08	123
75	5,6	1,86	PIPEV1307506L	12,90	87
90	6,7	2,66	PIPEV1309006L	16,91	96
110	6,6	3,26	PIPEV1711006L	20,74	57
125	7,4	4,15	PIPEV1712506L	26,45	51
140	8,3	5,29	PIPEV1714006L	33,21	45
160	9,5	6,89	PIPEV1716006L	43,34	33
180	10,7	8,72	PIPEV1718006L	58,20	28
200	11,9	10,75	PIPEV1720006L	67,76	20
225	13,4	13,63	PIPEV1722506L	85,93	18
250	14,8	16,70	PIPEV1725006L	105,52	12
280	16,6	20,91	PIPEV1728006L	140,86	11
315	18,7	26,49	PIPEV1731506L	168,60	9
355	21,1*	33,31	PIPEV1735506L	239,70	6
400	23,7*	42,44	PIPEV1740006L	286,53	5
500	29,7*	63,6	PIPEV1750006L	445,42	2


* Su richiesta



Tubo a pressione PVC-U PN16 liscio NF EN 1452

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 6 metri**


D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN16 liscio Codice	€	Q.ta x pallet
32	2,4	0,35	PIPEV1303206L	2,59	449
40	3	0,54	PIPEV1304006L	3,70	275
50	3,7	0,83	PIPEV1305006L	5,71	194
63	4,7	1,31	PIPEV1306306L	9,08	123
75	5,6	1,86	PIPEV1307506L	12,90	87
90	6,7	2,66	PIPEV1309006L	16,91	96
110	8,1	3,94	PIPEV1311006L	25,35	57
125	9,2	5,07	PIPEV1312506L	32,64	51
140	9,3	5,86	PIPEV1714006L	37,70	45
160	9,5	6,89	PIPEV1716006L	43,34	33
200	11,9	10,75	PIPEV1720006L	67,76	20
225	13,4	13,63	PIPEV1722506L	85,93	18
250	14,8	16,70	PIPEV1725006L	105,52	12
315	18,7	26,49	PIPEV1731506L	168,60	9



Tubo a pressione PVC-U PN16 liscio DIN 8061-62

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 6 metri**

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN16 liscio Codice	€	Q.ta x pallet
20	1,5	0,14	PIPEV1302006L	1,45	1166
25	1,9	0,216	PIPEV1302506L	2,27	757
32	2,4	0,35	PIPEV1303206L	2,59	449
40	3	0,54	PIPEV1304006L	3,70	275
50	3,7	0,83	PIPEV1305006L	5,71	194
63	4,7	1,31	PIPEV1306306L	9,08	123
75	5,6	1,86	PIPEV1307506L	12,90	87
90	6,7	2,66	PIPEV1309006L	16,91	96
110	8,1	3,94	PIPEV1311006L	25,35	57
125	9,2	5,07	PIPEV1312506L	32,64	51
140	10,3	6,43	PIPEV1314006L	40,90	45
160	11,8	8,40	PIPEV1316006L	53,41	33
200	14,7	13,06	PIPEV1320006L	83,25	20
225	16,6	16,53	PIPEV1322506L	105,45	18
250	18,4	20,37	PIPEV1325006L	128,16	12

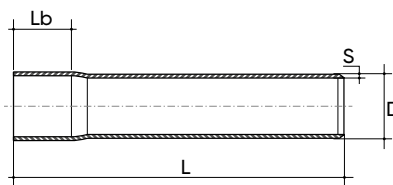


Tubo a pressione PVC-U PN16 bicchierato UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	Lb (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN16 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
20	37	1,5	0,14	PIPEV13020I6L	1,45	1166
25	40	1,9	0,22	PIPEV13025I6L	2,27	757
32	65	2,4	0,35	PIPEV13032I6L	2,59	449
40	70	3	0,54	PIPEV13040I6L	3,70	275
50	85	3,7	0,83	PIPEV13050I6L	5,71	194
63	90	4,7	1,31	PIPEV13063I6L	9,08	123
75	105	5,6	1,86	PIPEV13075I6L	12,90	87
90	130	6,7	2,66	PIPEV13090I6L	16,91	96
110	140	6,6	3,26	PIPEV17110I6L	20,74	57
125	150	7,4	4,15	PIPEV17125I6L	26,45	51
140	165	8,3	5,29	PIPEV17140I6L	33,21	45
160	175	9,5	6,89	PIPEV17160I6L	43,34	33
180	180	10,7	8,72	PIPEV17180I6L	58,20	28
200	200	11,9	10,75	PIPEV17200I6L	67,76	20
225	215	13,4	13,63	PIPEV17225I6L	85,93	18
250	200	14,8	16,70	PIPEV17250I6L	105,52	12
280	200	16,6	20,91	PIPEV17280I6L	140,86	11
315	240	18,7	26,49	PIPEV17315I6L	168,60	9
355	280	21,1*	33,31	PIPEV17355I6L	239,70	6
400	280	23,7*	42,44	PIPEV17400I6L	286,53	5
500	350	29,7*	63,6	PIPEV17500I6L	445,42	2


* Su richiesta

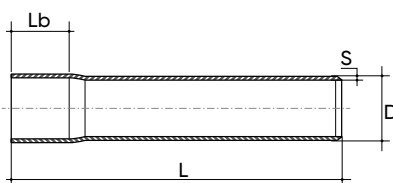

Tubo a pressione PVC-U PN16 bicchierato NF EN 1452

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri


D (mm)	Lb (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN16 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
32	65	2,4	0,35	PIPEV13032I6LN	2,59	207
40	70	3	0,54	PIPEV13040I6LN	3,70	138
50	85	3,7	0,83	PIPEV13050I6LN	5,71	86
63	90	4,7	1,31	PIPEV13063I6LN	9,08	53
75	105	5,6	1,86	PIPEV13075I6LN	12,90	44
90	130	6,7	2,66	PIPEV13090I6LN	16,91	60
110	140	8,1	3,94	PIPEV13110I6L	25,35	57
125	150	9,2	5,07	PIPEV13125I6L	32,64	51
140	165	9,3	5,86	PIPEV17140I6LN	37,70	45
160	175	9,5	6,89	PIPEV17160I6L	43,34	33
200	200	11,9	10,75	PIPEV17200I6LN	67,76	20
225	215	13,4	13,63	PIPEV17225I6LN	85,93	18
250	200	14,8	16,70	PIPEV17250I6LN	105,52	12
315	240	18,7	26,49	PIPEV17315I6LN	168,60	9

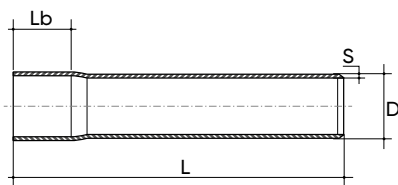

Tubo a pressione PVC-U PN16 bicchierato DIN 8061-62

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	Lb (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN16 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
20	37	1,5	0,14	PIPEV13020I6L	1,45	1166
25	40	1,9	0,216	PIPEV13025I6L	2,27	757
32	65	2,4	0,35	PIPEV13032I6L	2,59	449
40	70	3	0,54	PIPEV13040I6L	3,70	275
50	85	3,7	0,83	PIPEV13050I6L	5,71	194
63	90	4,7	1,31	PIPEV13063I6L	9,08	123
75	105	5,6	1,86	PIPEV13075I6L	12,90	87
90	130	6,7	2,66	PIPEV13090I6L	16,91	96
110	140	8,1	3,94	PIPEV13110I6L	25,35	57
125	150	9,2	5,07	PIPEV13125I6L	32,64	51
140	165	10,3	6,43	PIPEV13140I6L	40,90	45
160	175	11,8	8,40	PIPEV13160I6L	53,41	33
200	200	14,7	13,06	PIPEV13200I6L	83,25	20
225	215	16,6	16,53	PIPEV13225I6L	105,45	18
250	200	18,4	20,37	PIPEV13250I6L	128,16	12

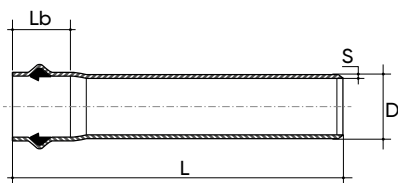


Tubo a pressione PVC-U PN16 UNI EN ISO 1452-2 FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	Lb (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN16 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
40**	100	3	0,54	PIPEV13040S6L	3,70	275
50**	100	3,7	0,83	PIPEV13050S6L	5,71	194
63	110	4,7	1,31	PIPEV13063F6L	9,08	123
75	120	5,6	1,86	PIPEV13075F6L	12,90	87
90	130	6,7	2,66	PIPEV13090F6L	16,91	96
110	130	6,6	3,26	PIPEV17110F6L	20,74	57
125	150	7,4	4,15	PIPEV17125F6L	26,45	51
140	160	8,3	5,29	PIPEV17140F6L	33,21	45
160	165	9,5	6,89	PIPEV17160F6L	43,34	33
180**	170	10,7	8,72	PIPEV17180S6L	58,20	28
200	180	11,9	10,75	PIPEV17200F6L	67,76	20
225	200	13,4	13,63	PIPEV17225F6L	85,93	18
250	210	14,8	16,70	PIPEV17250F6L	105,52	12
280	210	16,6	20,91	PIPEV17280F6L	140,86	11
315	230	18,7	26,49	PIPEV17315F6L	168,60	9
355	250	21,1*	33,31	PIPEV17355F6L	239,70	6
400	250	23,7*	42,44	PIPEV17400F6L	286,53	5
500	255	29,7*	63,6	PIPEV17500F6L	445,42	2

* Su richiesta

** Rubber ring

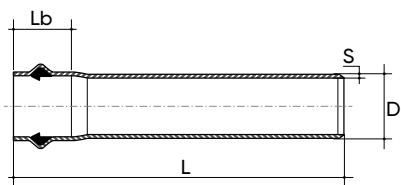


Tubo a pressione PVC-U PN16 NF EN 1452

FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 6 metri**

D (mm)	Lb (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN16 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
40*	100	3	0,54	PIPEV13040S6L	3,70	275
50*	100	3,7	0,83	PIPEV13050S6L	5,71	194
63	110	4,7	1,31	PIPEV13063F6L	9,08	123
75	120	5,6	1,86	PIPEV13075F6L	12,90	87
90	130	6,7	2,66	PIPEV13090F6L	16,91	96
110	130	8,1	3,94	PIPEV13110F6L	25,35	57
125	150	9,2	5,07	PIPEV13125F6L	32,64	51
140	160	9,3	5,86	PIPEV17140F6L	37,70	45
160	165	9,5	6,89	PIPEV17160F6L	43,34	33
200	180	11,9	10,75	PIPEV17200F6L	67,76	20
225	200	13,4	13,63	PIPEV17225F6L	85,93	18
250	210	14,8	16,70	PIPEV17250F6L	105,52	12
315	230	18,7	26,49	PIPEV17315F6L	168,60	9

* Rubber ring




Tubo a pressione PVC-U PN16 DIN 8061-2

FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 6 metri** più bicchiere

D (mm)	Lb (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN16 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
40*	100	3	0,54	PIPEV13040S6L	3,70	275
50*	100	3,7	0,83	PIPEV13050S6L	5,71	194
63	110	4,7	1,31	PIPEV13063F6L	9,08	123
75	120	5,6	1,86	PIPEV13075F6L	12,90	87
90	130	6,7	2,66	PIPEV13090F6L	16,91	96
110	130	8,1	3,94	PIPEV13110F6L	25,35	57
125	150	9,2	5,07	PIPEV13125F6L	32,64	51
140	160	10,3	6,43	PIPEV13140F6L	40,90	45
160	165	11,8	8,40	PIPEV13160F6L	53,41	33
200	180	14,7	13,06	PIPEV13200F6L	83,25	20
225	200	16,6	16,53	PIPEV13225F6L	105,45	18
250	210	18,4	20,37	PIPEV13250F6L	128,16	12

* Rubber ring




Tubo a pressione PVC-U PN20 liscio UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN20 liscio Codice	€	Q.ta x pallet
16	1,5	0,109	PIPEV1101606L	1,22	Sfuso
20	1,9*	0,169	PIPEV1102006L	1,79	1166
25	2,3*	0,26	PIPEV1102506L	2,73	757
32	2,9*	0,41	PIPEV1103206L	3,05	449
40	3,7*	0,65	PIPEV1104006L	4,46	275
50	4,6*	1,00	PIPEV1105006L	6,98	194
63	5,8*	1,58	PIPEV1106306L	11,05	123
75	6,8*	2,21	PIPEV1107506L	15,49	87
90	8,2*	3,19	PIPEV1109006L	20,29	96
110	8,1*	3,94	PIPEV1311006L	25,35	57
125	9,2*	5,07	PIPEV1312506L	32,64	51
140	10,3*	6,43	PIPEV1314006L	40,90	45
160	11,8*	8,40	PIPEV1316006L	53,41	33
200	14,7*	13,06	PIPEV1320006L	83,25	20
225	16,6*	16,53	PIPEV1322506L	105,45	18
250	18,4*	20,37	PIPEV1325006L	128,16	12

* Su richiesta

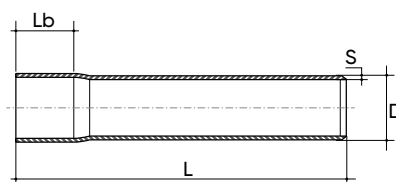


Tubo a pressione PVC-U PN20 bicchierato UNI EN ISO 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN20 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
16	1,5		0,109	PIPEV1101616L	1,22	Sfuso
20	1,9*	37	0,169	PIPEV1102016L	1,79	1166
25	2,3*	40	0,26	PIPEV1102516L	2,73	757
32	2,9*	65	0,41	PIPEV1103216L	3,05	449
40	3,7*	70	0,65	PIPEV1104016L	4,46	275
50	4,6*	85	1,00	PIPEV1105016L	6,98	194
63	5,8*	90	1,58	PIPEV1106316L	11,05	123
75	6,8*	105	2,21	PIPEV1107516L	15,49	87
90	8,2*	130	3,19	PIPEV1109016L	20,29	96
110	8,1*	140	3,94	PIPEV1311016L	25,35	57
125	9,2*	150	5,07	PIPEV1312516L	32,64	51
140	10,3*	165	6,43	PIPEV1314016L	40,90	45
160	11,8*	175	8,40	PIPEV1316016L	53,41	33
200	14,7*	200	13,06	PIPEV1320016L	83,25	20
225	16,6*	215	16,53	PIPEV1322516L	105,45	18
250	18,4*	200	20,37	PIPEV1325016L	128,16	12

* Su richiesta

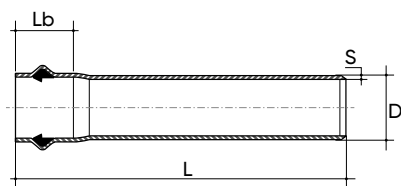

Tubo a pressione PVC-U PN20

UNI EN ISO 1452-2

FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN20 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
40**	3,7*	100	0,65	PIPEV11040S6L	4,46	275
50**	4,6*	100	1,00	PIPEV11050S6L	6,98	194
63	5,8*	110	1,58	PIPEV11063F6L	11,05	123
75	6,8*	120	2,21	PIPEV11075F6L	15,49	87
90	8,2*	130	3,19	PIPEV11090F6L	20,29	96
110	8,1*	130	3,94	PIPEV13110F6L	25,35	57
125	9,2*	150	5,07	PIPEV13125F6L	32,64	51
140	10,3*	160	6,43	PIPEV13140F6L	40,90	45
160	11,8*	165	8,40	PIPEV13160F6L	53,41	33
200	14,7*	180	13,06	PIPEV13200F6L	83,25	20
225	16,6*	200	16,53	PIPEV13225F6L	105,45	18
250	18,4*	210	20,37	PIPEV13250F6L	128,16	12

* Su richiesta

** Rubber ring




Tubo a pressione PVC-U PN25 liscio NF EN 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 6 metri**

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN25 liscio Codice	€	Q.ta x pallet
16	1,8	0,13	PIPEV0901606L	1,43	Sfuso
20	2,3	0,2	PIPEV0902006L	2,16	1166
25	2,8	0,30	PIPEV0902506L	3,27	757
32	3,6	0,49	PIPEV0903206L	3,78	449
40	4,5	0,77	PIPEV0904006L	5,88	275
50	5,6*	1,19	PIPEV0905006L	9,13	194
63	7,1*	1,89	PIPEV0906306L	14,54	123

* Su richiesta

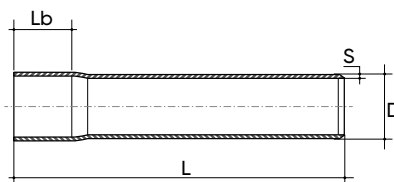


Tubo a pressione PVC-U PN25 bicchierato NF EN 1452-2

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, **lunghezza 6 metri**

D (mm)	S (mm)	Lb (mm)	Peso (kg/m)	PN25 Bicchierato Codice	€	Q.ta x pallet
16	1,8		0,13	PIPEV0901616L	1,43	Sfuso
20	2,3	37	0,2	PIPEV0902016L	2,16	1166
25	2,8	40	0,30	PIPEV0902516L	3,27	757
32	3,6	65	0,49	PIPEV0903216L	3,78	449
40	4,5	70	0,77	PIPEV0904016L	5,88	275
50	5,6*	85	1,19	PIPEV0905016L	9,13	194
63	7,1*	90	1,89	PIPEV0906316L	14,54	123

* Su richiesta



Tubo a pressione PVC-U PN9/CLASS C liscio BS EN 1452, BS 3505

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri

D (pollici)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN9 CLASS C Codice	€	Q.ta x pallet
2"	2,5	0,73	PIPEVBSC20006L	6,45	252
2" 1/2	3	1,22	PIPEVBSC21206L	11,01	87
3"	3,5	1,48	PIPEVBSC30006L	12,91	96
4"	4,5	2,42	PIPEVBSC40006L	21,42	67
5"	5,5	3,63	PIPEVBSC50006L	32,20	45
6"	6,6	5,20	PIPEVBSC60006L	45,99	30
8"	7,8	8,05	PIPEVBSC80006L	71,21	18



Tubo a pressione PVC-U PN12/CLASS D liscio BS EN 1452, BS 3505

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri


D (pollici)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN12 CLASS D Codice	€	Q.ta x pallet
1" 1/4	2,2	0,44	PIPEVBSD11406L	3,87	292
1" 1/2	2,5	0,58	PIPEVBSD11206L	5,08	207
2"	3,1	0,88	PIPEVBSD20006L	7,75	252
3"	4,6	1,90	PIPEVBSD30006L	16,49	96
4"	6	3,17	PIPEVBSD40006L	28,04	67
6"	8,8	6,81	PIPEVBSD60006L	60,22	30
8"	10,3	10,36	PIPEVBSD80006L	91,70	18



Tubo a pressione PVC-U PN15/CLASS E liscio BS EN 1452, BS 3505

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri


D (pollici)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN15 CLASS E Codice	€	Q.ta x pallet
3/8"	1,5	0,116	PIPEVBSE03806L	1,18	Sfuso
1/2"	1,7	0,17	PIPEVBSE01206L	1,58	1103
3/4"	1,9	0,24	PIPEVBSE03406L	2,18	664
1"	2,2	0,34	PIPEVBSE10006L	3,07	436
1" 1/4	2,7	0,54	PIPEVBSE11406L	4,76	292
1" 1/2	3,1	0,70	PIPEVBSE11206L	6,14	207
2"	3,9	1,08	PIPEVBSE20006L	9,50	252
2" 1/2	4,8	1,82	PIPEVBSE21206L	15,88	87
3"	5,7	2,32	PIPEVBSE30006L	20,20	96
4"	7,3	3,79	PIPEVBSE40006L	34,37	67
6"	10,8	8,20	PIPEVBSE60006L	72,59	30



Tubo a pressione PVC-U CLASS 7 liscio BS EN 1452, BS 3505

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 6 metri


D (pollici)	S (mm)	Peso (kg/m)	CLASS 7 Codice	€	Q.ta x pallet
1/2"	3,7	0,32	PIPEVBS701206L	2,98	1103
3/4"	3,9	0,433	PIPEVBS703406L	4,03	664
1"	4,5	0,64	PIPEVBS710006L	6,14	436
1" 1/4	4,8	0,87	PIPEVBS711406L	7,96	292
1" 1/2	5,1	1,08	PIPEVBS701206L	9,50	207
2"	5,5	1,48	PIPEVBS720006L	12,95	252



Tubo a pressione PVC-U Filettabile PN10

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 5 metri

D (pollici)	Øe (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN10 Codice	€	Q.ta x pallet
1/2"	21,2	2,6	0,232	PIPEVT10012TOL	2,18	1103
3/4"	26,6	2,6	0,3	PIPEVT10034TOL	2,78	664
1"	33,4	3,3	0,481	PIPEVT10100TOL	4,30	436
1" 1/4	42,1	3,7	0,686	PIPEVT10114TOL	6,14	292
1" 1/2	48,1	4	0,852	PIPEVT10112TOL	7,52	207
2"	60,2	4,6	1,238	PIPEVT10200TOL	10,72	252
2" 1/2	75	5,3	1,795	PIPEVT10212TOL	16,24	87
3"	88,7	6	2,386	PIPEVT10300TOL	20,83	96
4"	114,1	7	3,809	PIPEVT10400TOL	33,68	67



Tubo a pressione PVC-U Filettabile PN16

Tubo a pressione PVC-U, Grigio RAL 7011, lunghezza 5 metri

D (pollici)	Øe (mm)	S (mm)	Peso (kg/m)	PN16 Codice	€	Q.ta x pallet
3/8"	17,1	2,6	0,179	PIPEVT16038TOL	1,82	Sfuso
1/2"	21,2	3	0,26	PIPEVT16012TOL	2,47	1103
3/4"	26,6	3,4	0,38	PIPEVT16034TOL	3,51	664
1"	33,4	4,3	0,6	PIPEVT16100TOL	5,83	436
1" 1/4	42,1	5	0,894	PIPEVT16114TOL	7,96	292
1" 1/2	48,1	5,4	1,278	PIPEVT16112TOL	10,12	207
2"	60,2	6,4	1,648	PIPEVT16200TOL	14,44	252

TUBO PVC-U

 **LARETER**

TRASPARENTE




TUBI IN PVC-U TRASPARENTI

Tubazioni a pressione per sistema di giunzione mediante saldatura chimica a freddo (incollaggio attraverso l'utilizzo di idoneo collante WELDON e primer detergente) in PVC rigido trasparente che offre una buona resistenza agli urti ed un'elevata permeabilità alla luce. Soluzione economica ideale per applicazioni in vista.

Specifiche tecniche	
Gamma dimensionale	d 20 ÷ d 160 (mm)
Lunghezza barre	Barre standard da 5,0 mt, altre dimensioni su richiesta
Standard di accoppiamento	Incollaggio
Settori di utilizzo	Impianti di circolazione e filtrazione piscine
	Punti di ispezione su impianti di dimensioni ridotte
Materiale tubi	PVC-U trasparente





Tubo a pressione PVC-U trasparente liscio

Tubo a pressione PVC-U, trasparente, **lunghezza 5 metri**

D (pollici)	S (mm)	SDR	Peso (kg/m)	Codice	€
20	1.5	13	0.13	PIPET13020	4,99
25	1.9	13	0.21	PIPET13025	6,74
32	2.4	13	0.34	PIPET13032	9,58
40	3	13	0.51	PIPET13040	14,42
50	2.4	21	0.54	PIPET21050	14,51
63	3	21	0.84	PIPET21063	22,82
75	3.6	21	1.19	PIPET21075	37,53
90	4.3	21	1.71	PIPET21090	53,81
110	5.3	21	2.56	PIPET21110	79,29
140	2.8	51	1.80	PIPET51140	71,68
160	3.2	51	2.36	PIPET51160	77,88

Nota: Prezzi netti


Raccordi termoformati in PVC-U

 **LARETER**

GIUNZIONE A INNESTO, INCOLLAGGIO, FLANGIATI




DIMENSIONI



Manicotto scorrevole PN10 (MANIC)

Manicotto PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring,
FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta


D (mm)	E (mm)	L (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
50	72,4	295	170	MANVPN1005OSSL	16,24
63	89	285	360	MANVPN10063SSL	19,61
75	103,5	280	540	MANVPN10075SSL	22,45
90	121	295	820	MANVPN10090SSL	24,73
110	143	317	720	MANVPN10110SSL	26,20
125	160	320	1.310	MANVPN10125SSL	34,89
140	180	346	1.870	MANVPN10140SSL	51,43
160	207	350	1.690	MANVPN10160SSL	52,60
180	224	390	3.340	MANVPN10180SSL	65,93
200	248	418	4.320	MANVPN10200SSL	77,18
225	276	435	5.810	MANVPN10225SSL	98,60
250	306	505	8.170	MANVPN10250SSL	130,03
280	338	494	7.010	MANVPN10280SSL	166,53
315	378	494	13.350	MANVPN10315SSL	238,03
355	441	635	22.680	MANVPN10355SSL	451,69
400	482	642	27.550	MANVPN10400SSL	543,21



Manicotto scorrevole PN16 (MANIC)

Manicotto PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring,
FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta


D (mm)	E (mm)	L (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
50	72,4	295	180	MANVPN1605OSSL	19,09
63	89	285	380	MANVPN16063SSL	20,10
75	103,5	280	570	MANVPN16075SSL	22,84
90	121	295	870	MANVPN16090SSL	25,91
110	143	317	1.080	MANVPN16110SSL	41,83
125	160	320	1.380	MANVPN16125SSL	45,66
140	180	346	1.970	MANVPN16140SSL	55,53
160	207	350	2.530	MANVPN16160SSL	71,51
180	224	390	3.510	MANVPN16180SSL	79,94
200	248	418	4.550	MANVPN16200SSL	95,00
225	276	435	6.120	MANVPN16225SSL	133,09
250	306	505	8.600	MANVPN16250SSL	164,68
280	338	494	7.380	MANVPN16280SSL	201,54
315	378	494	14.050	MANVPN16315SSL	282,15
355	441	635	23.870	MANVPN16355SSL	519,92
400	482	642	29.000	MANVPN16400SSL	609,73



Manicotto scorrevole (lungo) PN10 (MARIP)

Manicotto PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring,
FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta


D (mm)	E (mm)	L (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	90	494	640	MARVPN10063SSL	22,40
75	104,7	488	900	MARVPN10075SSL	25,04
90	121,5	515	1.380	MARVPN10090SSL	30,78
110	143	543	1.770	MARVPN10110SSL	37,91
125	160	537	2.190	MARVPN10125SSL	45,63
140	180	545	2.890	MARVPN10140SSL	66,84
160	196,5	600	2.890	MARVPN10160SSL	74,25
180	224	590	5.010	MARVPN10180SSL	101,84
200	247	645	6.510	MARVPN10200SSL	123,40
225	276	645	8.710	MARVPN10225SSL	171,71
250	306	670	10.760	MARVPN10250SSL	249,16
280	338	640	14.400	MARVPN10280SSL	294,94
315	378	640	15.800	MARVPN10315SSL	371,05
355	441	635	22.680	MARVPN10355SSL	451,69
400	482	642	27.550	MARVPN10400SSL	543,21



Manicotto scorrevole (lungo) PN16 (MARIP)

Manicotto PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring,
FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	90	494	670	MARVPN16063SSL	27,68
75	104,7	488	950	MARVPN16075SSL	30,36
90	121,5	515	1.450	MARVPN16090SSL	37,01
110	143	543	1.860	MARVPN16110SSL	51,05
125	160	537	2.310	MARVPN16125SSL	54,83
140	180	545	3.050	MARVPN16140SSL	87,49
160	196,5	600	4.320	MARVPN16160SSL	126,03
180	224	590	5.270	MARVPN16180SSL	137,48
200	247	645	6.850	MARVPN16200SSL	148,02
225	276	645	9.170	MARVPN16225SSL	206,59
250	306	670	11.330	MARVPN16250SSL	303,51
280	338	640	13.700	MARVPN16280SSL	366,60
315	378	640	17.300	MARVPN16315SSL	427,67
355	441	635	23.870	MARVPN16355SSL	519,92
400	482	642	29.000	MARVPN16400SSL	609,73




Curva POWER-LOCK 11° M/F PN10 (BEND)

Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	86	350	280	275	790	PBVPN10063F1L	33,50
75	102	280	280	355	1.120	PBVPN10075F1L	35,17
90	120	320	340	300	1.740	PBVPN10090F1L	38,70
110	144	315	295	300	1.930	PBVPN10110F1L	43,76
125	161	350	340	285	2.690	PBVPN10125F1L	52,64
140	178	330	375	315	3.610	PBVPN10140F1L	66,28
160	202	330	435	345	5.030	PBVPN10160F1L	90,34
180*	224	420	280	400	7.070	PBVPN10180S1L	187,22
200	238	430	280	390	10.950	PBVPN10200F1L	218,10
225	276	470	310	320	12.840	PBVPN10225F1L	282,56
250	305	520	310	380	15.900	PBVPN10250F1L	401,47
280	341	480	340	480	21.240	PBVPN10280F1L	502,25
315	382	480	370	450	26.950	PBVPN10315F1L	607,81

*Rubber ring




Curva POWER-LOCK 11° M/F PN16 (BEND)

Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	86	350	280	275	1.180	PBVPN16063F1L	46,79
75	102	280	280	355	1.690	PBVPN16075F1L	57,91
90	120	320	340	300	2.630	PBVPN16090F1L	64,82
110	144	315	295	300	2.930	PBVPN16110F1L	67,19
125	161	350	340	285	4.110	PBVPN16125F1L	76,24
140	178	330	375	315	5.610	PBVPN16140F1L	95,73
160	202	330	435	345	7.800	PBVPN16160F1L	121,09
180*	224	420	280	400	10.670	PBVPN16180S1L	291,12
200	238	430	280	390	13.710	PBVPN16200F1L	317,04
225	276	470	310	320	20.160	PBVPN16225F1L	394,69
250	305	520	310	380	24.700	PBVPN16250F1L	543,83
280	341	480	340	480	33.070	PBVPN16280F1L	767,73
315	382	480	370	450	41.880	PBVPN16315F1L	895,71
400	465	610	450	640	85.590	PBVPN16400F1L	3.044,23

*Rubber ring




Curva POWER-LOCK 22° M/F PN10 (BEND)

Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	86	350	280	270	790	PBVPN10063F2L	33,50
75	102	280	280	355	1.120	PBVPN10075F2L	35,17
90	120	320	340	300	1.740	PBVPN10090F2L	38,70
110	144	315	295	300	1.930	PBVPN10110F2L	43,76
125	161	350	340	285	2.690	PBVPN10125F2L	52,64
140	178	330	375	315	3.610	PBVPN10140F2L	66,28
160	202	330	435	345	5.030	PBVPN10160F2L	90,34
180*	224	460	330	410	7.070	PBVPN10180S2L	187,22
200	238	470	330	400	10.950	PBVPN10200F2L	218,10
225	276	490	510	420	12.840	PBVPN10225F2L	282,56
250	305	510	520	370	15.900	PBVPN10250F2L	401,47
280	341	480	590	430	21.240	PBVPN10280F2L	502,25
315	382	540	510	450	26.950	PBVPN10315F2L	607,81
400	465	610	880	510	57.580	PBVPN10400F2L	1.135,62

*Rubber ring




Curva POWER-LOCK 22° M/F PN16 (BEND)

Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	86	350	280	270	1.180	PBVPN16063F2L	46,79
75	102	280	280	355	1.690	PBVPN16075F2L	57,91
90	120	320	340	300	2.630	PBVPN16090F2L	64,82
110	144	315	295	300	2.930	PBVPN16110F2L	67,19
125	161	350	340	285	4.110	PBVPN16125F2L	76,24
140	178	330	375	315	5.610	PBVPN16140F2L	95,73
160	202	330	435	345	7.800	PBVPN16160F2L	121,09
180*	224	460	330	410	10.670	PBVPN16180S2L	291,12
200	238	470	330	400	13.710	PBVPN16200F2L	317,04
225	276	490	510	420	20.160	PBVPN16225F2L	394,69
250	305	510	520	370	24.700	PBVPN16250F2L	543,83
280	341	480	590	430	33.070	PBVPN16280F2L	767,73
315	382	540	510	450	41.880	PBVPN16315F2L	895,71
400	465	610	880	510	85.590	PBVPN16400F2L	3.044,23

*Rubber ring




Curva POWER-LOCK 30° M/F PN10 (BEND)

Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	86	350	280	275	790	PBVPN10063F3L	33,50
75	102	280	280	355	1.120	PBVPN10075F3L	35,17
90	120	320	340	300	1.740	PBVPN10090F3L	38,70
110	144	315	295	300	1.930	PBVPN10110F3L	43,76
125	161	350	340	285	2.690	PBVPN10125F3L	52,64
140	178	330	375	315	3.610	PBVPN10140F3L	66,28
160	202	330	435	345	5.030	PBVPN10160F3L	90,34
180*	224	460	680	310	7.070	PBVPN10180S3L	187,22
200	238	475	680	295	10.950	PBVPN10200F3L	218,10
225	276	490	840	270	12.840	PBVPN10225F3L	282,56
250	305	490	840	370	15.900	PBVPN10250F3L	401,47
280	341	480	870	350	21.240	PBVPN10280F3L	502,25
315	382	590	870	390	26.950	PBVPN10315F3L	607,81
400	465	710	1070	720	57.580	PBVPN10400F3L	1.135,62

*Rubber ring




Curva POWER-LOCK 30° M/F PN16 (BEND)

Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	86	350	280	275	1.180	PBVPN16063F3L	46,79
75	102	280	280	355	1.690	PBVPN16075F3L	57,91
90	120	320	340	300	2.630	PBVPN16090F3L	64,82
110	144	315	295	300	2.930	PBVPN16110F3L	67,19
125	161	350	340	285	4.110	PBVPN16125F3L	76,24
140	178	330	375	315	5.610	PBVPN16140F3L	95,73
160	202	330	435	345	7.800	PBVPN16160F3L	121,09
180*	224	460	680	310	10.670	PBVPN16180S3L	291,12
200	238	475	680	295	13.710	PBVPN16200F3L	317,04
225	276	490	840	270	20.160	PBVPN16225F3L	394,69
250	305	490	840	370	24.700	PBVPN16250F3L	543,83
280	341	480	870	350	33.070	PBVPN16280F3L	767,73
315	382	590	870	390	41.880	PBVPN16315F3L	895,71
400	465	710	1070	720	85.590	PBVPN16400F3L	3.044,23

*Rubber ring

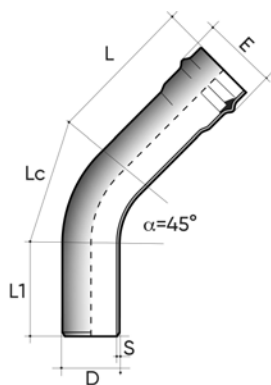


Curva POWER-LOCK 45° M/F PN10 (BEND)

Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	86	350	280	270	790	PBVPN10063F4L	33,50
75	102	280	280	355	1.120	PBVPN10075F4L	35,17
90	120	320	340	300	1.740	PBVPN10090F4L	38,70
110	144	315	295	300	1.930	PBVPN10110F4L	43,76
125	161	350	340	285	2.690	PBVPN10125F4L	52,64
140	178	330	375	315	3.610	PBVPN10140F4L	66,28
160	202	330	435	345	5.030	PBVPN10160F4L	90,34
180*	224	460	330	410	7.070	PBVPN10180S4L	187,22
200	238	470	330	400	10.950	PBVPN10200F4L	218,10
225	276	490	510	420	12.840	PBVPN10225F4L	282,56
250	305	510	520	370	15.900	PBVPN10250F4L	401,47
280	341	480	590	430	21.240	PBVPN10280F4L	502,25
315	382	540	510	450	26.950	PBVPN10315F4L	607,81
400	465	610	880	510	57.580	PBVPN10400F4L	1.135,62

*Rubber ring

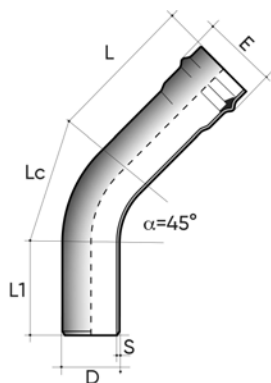


Curva POWER-LOCK 45° M/F PN16 (BEND)

Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	86	350	280	270	1.180	PBVPN16063F4L	46,79
75	102	280	280	355	1.690	PBVPN16075F4L	57,91
90	120	320	340	300	2.630	PBVPN16090F4L	64,82
110	144	315	295	300	2.930	PBVPN16110F4L	67,19
125	161	350	340	285	4.110	PBVPN16125F4L	76,24
140	178	330	375	315	5.610	PBVPN16140F4L	95,73
160	202	330	435	345	7.800	PBVPN16160F4L	121,09
180*	224	460	330	410	10.670	PBVPN16180S4L	291,12
200	238	470	330	400	13.710	PBVPN16200F4L	317,04
225	276	490	510	420	20.160	PBVPN16225F4L	394,69
250	305	510	520	370	24.700	PBVPN16250F4L	543,83
280	341	480	590	430	33.070	PBVPN16280F4L	767,73
315	382	540	510	450	41.880	PBVPN16315F4L	895,71
400	465	610	880	510	85.590	PBVPN16400F4L	3.044,23

*Rubber ring

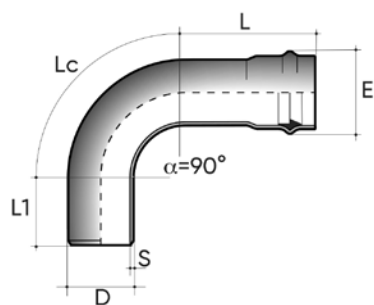


Curva POWER-LOCK 90° M/F PN10 (BEND)

Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	86	265	350	255	790	PBVPN10063F9L	33,89
75	102	255	410	245	1.120	PBVPN10075F9L	35,73
90	120	285	480	275	1.850	PBVPN10090F9L	42,64
110	144	325	560	365	2.590	PBVPN10110F9L	48,04
125	161	320	685	260	3.360	PBVPN10125F9L	62,56
140	178	325	770	325	4.810	PBVPN10140F9L	87,33
160	202	360	880	230	6.440	PBVPN10160F9L	107,82
180*	224	490	780	440	9.430	PBVPN10180S9L	224,53
200	238	450	1460	270	15.340	PBVPN10200F9L	260,37
225	276	520	1710	380	23.390	PBVPN10225F9L	351,89
250	305	580	1720	390	28.400	PBVPN10250F9L	407,43
280	341	700	1930	480	42.480	PBVPN10280F9L	799,73
315	382	610	2240	450	57.480	PBVPN10315F9L	1.041,18

*Rubber ring

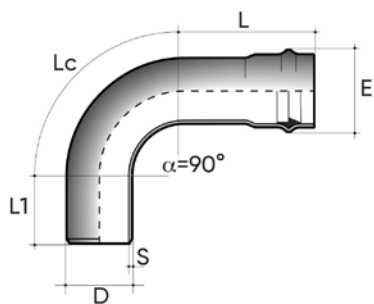


Curva POWER-LOCK 90° M/F PN16 (BEND)

Curva PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	86	265	350	255	1.180	PBVPN16063F9L	51,47
75	102	255	410	245	1.690	PBVPN16075F9L	63,70
90	120	285	480	275	2.770	PBVPN16090F9L	71,30
110	144	325	560	365	3.290	PBVPN16110F9L	77,27
125	161	320	685	260	5.040	PBVPN16125F9L	88,18
140	178	325	770	325	7.170	PBVPN16140F9L	125,11
160	202	360	880	230	9.630	PBVPN16160F9L	151,15
180*	224	490	780	440	14.220	PBVPN16180S9L	348,80
200	238	450	1460	270	24.130	PBVPN16200F9L	377,71
225	276	520	1710	380	35.450	PBVPN16225F9L	502,25
250	305	580	1720	390	42.580	PBVPN16250F9L	633,78
280	341	700	1930	480	64.000	PBVPN16280F9L	1.116,61
315	382	610	2240	450	86.450	PBVPN16315F9L	1.373,14

*Rubber ring

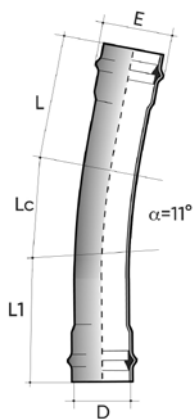


Curva POWER-LOCK 11° F/F PN10 (BEND)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	86	355	280	315	820	PBVPN10063FFIL	41,46
75	102	330	280	305	1.130	PBVPN10075FFIL	54,49
90	120	300	340	330	1.710	PBVPN10090FFIL	55,28
110	144	320	295	315	1.980	PBVPN10110FFIL	59,36
125	161	330	340	360	2.855	PBVPN10125FFIL	76,33
140	178	335	375	360	3.730	PBVPN10140FFIL	81,53
160	202	340	435	380	5.270	PBVPN10160FFIL	98,47
180*	224	560	280	560	9.430	PBVPN10180SS1L	216,36
200	238	560	280	560	11.700	PBVPN10200FFIL	237,55
225	276	545	310	545	14.680	PBVPN10225FFIL	318,04
250	305	570	310	570	21.000	PBVPN10250FFIL	461,70
280	341	555	340	555	23.370	PBVPN10280FFIL	577,58
315	382	565	370	565	29.650	PBVPN10315FFIL	698,99
400	465	750	450	800	63.340	PBVPN10400FFIL	1.305,96

*Rubber ring

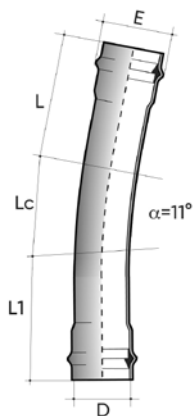


Curva POWER-LOCK 11° F/F PN16 (BEND)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	86	355	280	315	1.220	PBVPN16063FFIL	55,14
75	102	330	280	305	1.690	PBVPN16075FFIL	72,47
90	120	300	340	330	2.610	PBVPN16090FFIL	73,52
110	144	320	295	315	3.200	PBVPN16110FFIL	78,94
125	161	330	340	360	4.350	PBVPN16125FFIL	101,50
140	178	335	375	360	5.600	PBVPN16140FFIL	110,09
160	202	340	435	380	8.160	PBVPN16160FFIL	131,33
180*	224	560	280	560	14.220	PBVPN16180SS1L	334,79
200	238	560	280	560	17.550	PBVPN16200FFIL	364,60
225	276	545	310	545	22.240	PBVPN16225FFIL	423,10
250	305	570	310	570	31.510	PBVPN16250FFIL	625,41
280	341	555	340	555	39.470	PBVPN16280FFIL	882,90
315	382	565	370	565	49.950	PBVPN16315FFIL	1.030,06

*Rubber ring

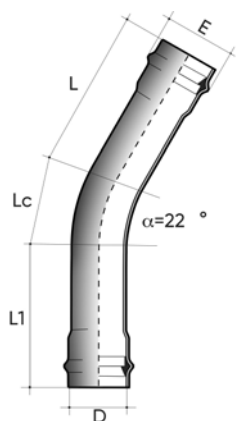


Curva POWER-LOCK 22° F/F PN10 (BEND)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	86	355	280	315	820	PBVPN10063FF2L	41,46
75	102	330	280	305	1.130	PBVPN10075FF2L	54,49
90	120	300	340	330	1.710	PBVPN10090FF2L	55,28
110	144	320	295	315	1.980	PBVPN10110FF2L	59,36
125	161	330	340	360	2.855	PBVPN10125FF2L	76,33
140	178	335	375	360	3.730	PBVPN10140FF2L	81,53
160	202	340	435	380	5.270	PBVPN10160FF2L	98,47
180*	224	635	330	635	9.430	PBVPN10180SS2L	216,36
200	238	635	330	635	11.700	PBVPN10200FF2L	237,55
225	276	545	510	545	14.680	PBVPN10225FF2L	318,04
250	305	665	520	665	21.000	PBVPN10250FF2L	461,70
280	341	530	590	530	23.370	PBVPN10280FF2L	577,58
315	382	570	510	570	29.650	PBVPN10315FF2L	698,99
400	465	660	880	660	63.340	PBVPN10400FF2L	1.305,96

*Rubber ring

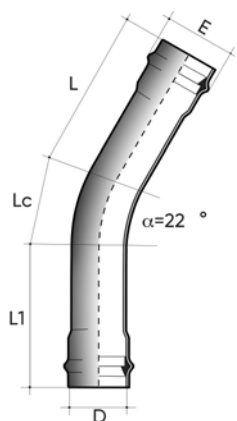


Curva POWER-LOCK 22° F/F PN16 (BEND)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	86	355	280	315	1.220	PBVPN16063FF2L	55,14
75	102	330	280	305	1.690	PBVPN16075FF2L	72,47
90	120	300	340	330	2.610	PBVPN16090FF2L	73,52
110	144	320	295	315	3.200	PBVPN16110FF2L	78,94
125	161	330	340	360	4.350	PBVPN16125FF2L	101,50
140	178	335	375	360	5.600	PBVPN16140FF2L	110,09
160	202	340	435	380	8.160	PBVPN16160FF2L	131,33
180*	224	635	330	635	14.220	PBVPN16180SS2L	334,79
200	238	635	330	635	17.550	PBVPN16200FF2L	364,60
225	276	545	510	545	22.240	PBVPN16225FF2L	423,10
250	305	665	520	665	31.510	PBVPN16250FF2L	625,41
280	341	530	590	530	39.470	PBVPN16280FF2L	882,90
315	382	570	510	570	49.950	PBVPN16315FF2L	1.030,06

*Rubber ring

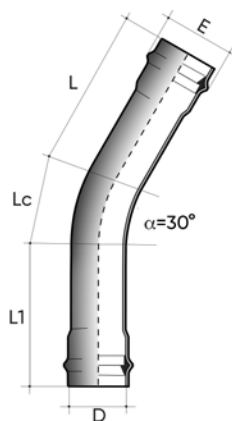


Curva POWER-LOCK 30° F/F PN10 (BEND)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	86	355	280	315	820	PBVPN10063FF3L	41,46
75	102	330	280	305	1.130	PBVPN10075FF3L	54,49
90	120	300	340	330	1.710	PBVPN10090FF3L	55,28
110	144	320	295	315	1.980	PBVPN10110FF3L	59,36
125	161	330	340	360	2.855	PBVPN10125FF3L	76,33
140	178	335	375	360	3.730	PBVPN10140FF3L	81,53
160	202	340	435	380	5.270	PBVPN10160FF3L	98,47
180*	224	540	680	540	9.430	PBVPN10180SS3L	216,36
200	238	550	680	540	11.700	PBVPN10200FF3L	237,55
225	276	505	840	505	14.680	PBVPN10225FF3L	318,04
250	305	580	840	580	21.000	PBVPN10250FF3L	461,70
280	341	565	870	565	23.370	PBVPN10280FF3L	577,58
315	382	615	870	615	29.650	PBVPN10315FF3L	698,99
400	465	810	1070	810	63.340	PBVPN10400FF3L	1.305,96

*Rubber ring

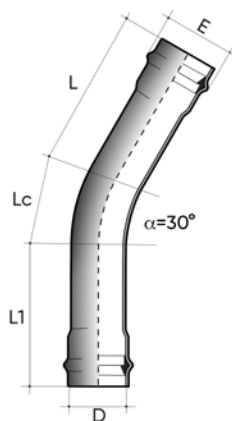


Curva POWER-LOCK 30° F/F PN16 (BEND)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	86	355	280	315	1.220	PBVPN16063FF3L	55,14
75	102	330	280	305	1.690	PBVPN16075FF3L	72,47
90	120	300	340	330	2.610	PBVPN16090FF3L	73,52
110	144	320	295	315	3.200	PBVPN16110FF3L	78,94
125	161	330	340	360	4.350	PBVPN16125FF3L	101,50
140	178	335	375	360	5.600	PBVPN16140FF3L	110,09
160	202	340	435	380	8.160	PBVPN16160FF3L	131,33
180*	224	540	680	540	14.220	PBVPN16180SS3L	334,79
200	238	550	680	540	17.550	PBVPN16200FF3L	364,60
225	276	505	840	505	22.240	PBVPN16225FF3L	423,10
250	305	580	840	580	31.510	PBVPN16250FF3L	625,41
280	341	565	870	565	39.470	PBVPN16280FF3L	882,90
315	382	615	870	615	49.950	PBVPN16315FF3L	1.030,06

*Rubber ring

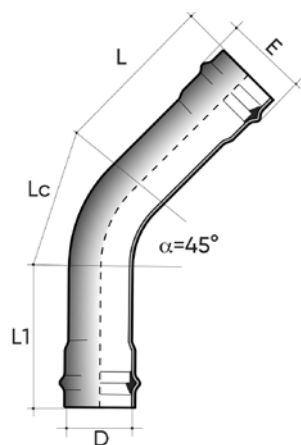


Curva POWER-LOCK 45° F/F PN10 (BEND)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	86	355	280	315	820	PBVPN10063FF4L	41,46
75	102	330	280	305	1.130	PBVPN10075FF4L	54,49
90	120	300	340	330	1.710	PBVPN10090FF4L	55,28
110	144	320	295	315	1.980	PBVPN10110FF4L	59,36
125	161	330	340	360	2.855	PBVPN10125FF4L	76,33
140	178	335	375	360	3.730	PBVPN10140FF4L	81,53
160	202	340	435	380	5.270	PBVPN10160FF4L	98,47
180*	224	540	680	540	9.430	PBVPN10180SS4L	216,36
200	238	550	680	540	11.700	PBVPN10200FF4L	237,55
225	276	505	840	505	14.680	PBVPN10225FF4L	318,04
250	305	580	840	580	21.000	PBVPN10250FF4L	461,70
280	341	565	870	565	23.370	PBVPN10280FF4L	577,58
315	382	615	870	615	29.650	PBVPN10315FF4L	698,99
400	465	810	1070	810	63.340	PBVPN10400FF4L	1.305,96

*Rubber ring

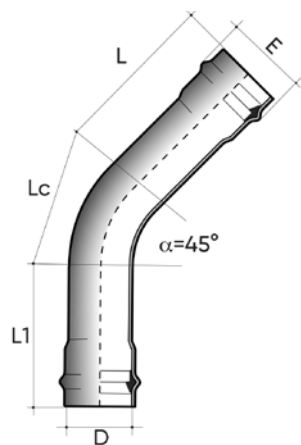


Curva POWER-LOCK 45° F/F PN16 (BEND)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	86	355	280	315	1.220	PBVPN16063FF4L	55,14
75	102	330	280	305	1.690	PBVPN16075FF4L	72,47
90	120	300	340	330	2.610	PBVPN16090FF4L	73,52
110	144	320	295	315	3.200	PBVPN16110FF4L	78,94
125	161	330	340	360	4.350	PBVPN16125FF4L	101,50
140	178	335	375	360	5.600	PBVPN16140FF4L	110,09
160	202	340	435	380	8.160	PBVPN16160FF4L	131,33
180*	224	540	680	540	14.220	PBVPN16180SS4L	334,79
200	238	550	680	540	17.550	PBVPN16200FF4L	364,60
225	276	505	840	505	22.240	PBVPN16225FF4L	423,10
250	305	580	840	580	31.510	PBVPN16250FF4L	625,41
280	341	565	870	565	39.470	PBVPN16280FF4L	882,90
315	382	615	870	615	49.950	PBVPN16315FF4L	1.030,06

*Rubber ring

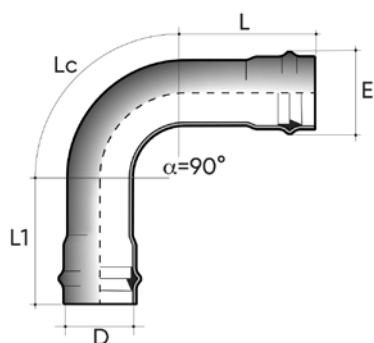


Curva POWER-LOCK 90° F/F PN10 (BEND)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	86	270	350	270	770	PBVPN10063FF9L	43,67
75	102	260	410	265	1.130	PBVPN10075FF9L	54,74
90	120	280	480	290	1.820	PBVPN10090FF9L	56,55
110	144	335	560	355	2.590	PBVPN10110FF9L	60,36
125	161	320	685	320	3.480	PBVPN10125FF9L	79,52
140	178	360	770	330	5.060	PBVPN10140FF9L	100,44
160	202	335	880	315	6.720	PBVPN10160FF9L	123,99
180*	224	560	780	590	10.900	PBVPN10180SS9L	258,21
200	238	560	1460	570	17.890	PBVPN10200FF9L	299,43
225	276	660	1710	650	26.600	PBVPN10225FF9L	404,68
250	305	660	1720	650	32.940	PBVPN10250FF9L	468,54
280	341	745	1930	745	48.150	PBVPN10280FF9L	919,70
315	382	680	2240	650	61.080	PBVPN10315FF9L	1.197,35

*Rubber ring

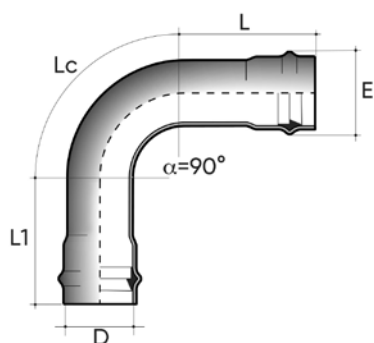


Curva POWER-LOCK 90° F/F PN16 (BEND)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L (mm)	Lc (mm)	L1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	86	270	350	270	1.140	PBVPN16063FF9L	58,08
75	102	260	410	265	1.690	PBVPN16075FF9L	72,81
90	120	280	480	290	2.710	PBVPN16090FF9L	75,21
110	144	335	560	355	3.990	PBVPN16110FF9L	80,28
125	161	320	685	320	5.300	PBVPN16125FF9L	105,76
140	178	360	770	330	7.550	PBVPN16140FF9L	143,88
160	202	335	880	315	10.270	PBVPN16160FF9L	173,82
180*	224	560	780	590	16.890	PBVPN16180SS9L	401,12
200	238	560	1460	570	26.870	PBVPN16200FF9L	434,37
225	276	660	1710	650	41.010	PBVPN16225FF9L	577,58
250	305	660	1720	650	50.240	PBVPN16250FF9L	728,85
280	341	745	1930	745	72.530	PBVPN16280FF9L	1.284,10
315	382	680	2240	650	91.860	PBVPN16315FF9L	1.579,11

*Rubber ring

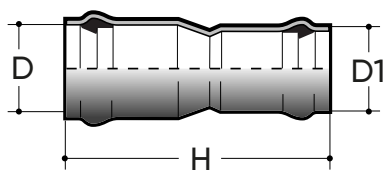


Manicotto ridotto F/F PN10 (MARID)

Manicotto ridotto PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D x d (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
75x63	330	476	MDVP10075063SSL	69,94
90x75	340	770	MDVP10090075SSL	85,80
110x90	418	1.493	MDVP10110090SSL	105,58
125x110	460	2.180	MDVP10125110SSL	139,87
140x125	508	3.056	MDVP10140125SSL	142,55
160x140	552	4.770	MDVP10160140SSL	176,81
180x160	598	6.715	MDVP10180160SSL	301,07
200x180	658	8.480	MDVP10200180SSL	306,12
225x200	677	10.500	MDVP10225200SSL	341,14
250x225	696	14.410	MDVP10250225SSL	439,71
280x250	723	17.950	MDVP10280250SSL	514,87
315x280**	1.140	21.190	MDVP08315280SSL	702,10
55x315***	1.150	25.840	MDVP05355315SSL	1.190,41
400x355***	1.150	33.600	MDVP05400355SSL	1.445,24

**PN8


***PN5

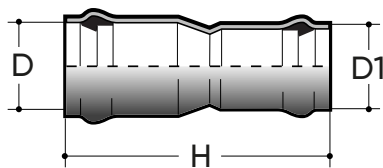

Manicotto ridotto F/F PN16 (MARID)

Manicotto ridotto PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D x d (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
75x63	330	520	MDVP16075063SSL	90,91
90x75	340	970	MDVP16090075SSL	111,50
110x90	418	2000	MDVP16110090SSL	137,20
125x110	460	2450	MDVP16125110SSL	181,85
140x125	508	3835	MDVP16140125SSL	217,95
160x140	552	5670	MDVP16160140SSL	252,37

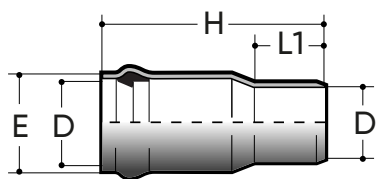


Monogunto M/F PN10 (MONOG)

Manicotto PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	86	46	185	170	MGVP100630FL	17,33
75	102	52	200	254	MGVP100750FL	23,66
90	120	60	210	390	MGVP100900FL	26,54
110	144	70	220	484	MGVP101100FL	30,35
125	161	80	245	693	MGVP101250FL	37,76
140	178	85	265	958	MGVP101400FL	41,74
160	202	95	280	1.316	MGVP101600FL	55,60
180*	224	105	320	1.890	MGVP101800SL	64,46
200	238	115	340	2500	MGVP102000FL	73,61
225	276	130	355	3400	MGVP102250FL	88,64
250	305	140	380	5000	MGVP102500FL	113,69
280	341	155	400	6000	MGVP102800FL	143,88
315	382	175	450	8090	MGVP103150FL	169,14

*Rubber ring

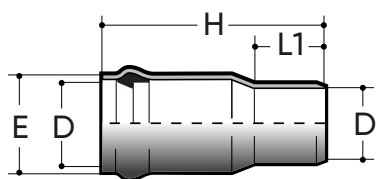


Monogunto M/F PN16 (MONOG)

Manicotto PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	86	46	185	250	MGVP160630FL	23,05
75	102	52	200	380	MGVP160750FL	31,47
90	120	60	210	570	MGVP160900FL	35,30
110	144	70	220	730	MGVP161100FL	40,37
125	161	80	245	1.040	MGVP161250FL	50,22
140	178	85	265	1.430	MGVP161400FL	55,51
160	202	95	280	1.970	MGVP161600FL	73,94
180*	224	105	320	2.850	MGVP161800SL	97,41
200	238	115	340	3.730	MGVP162000FL	122,22
225	276	130	355	4.950	MGVP162250FL	139,06
250	305	140	380	6.470	MGVP162500FL	173,82
280	341	155	400	8.500	MGVP162800FL	312,88
315	382	175	450	12.200	MGVP163150FL	347,66

*Rubber ring




Monogiunto Flangiato PN10 (TOULIPE)

Monogiunto Flangiato PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D x dn (mm)	Ø A x n.fori (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63x50	125x4	120	225	572	TPVP10063050FBL	51,00
75x65	145x4	120	230	769	TPVP10075065FBL	68,25
90x80	160x8	120	240	1.092	TPVP10090080FBL	78,83
110x100	180x8	130	250	1.449	TPVP10110100FBL	98,17
125x110	210x8	140	275	1.846	TPVP10125110FBL	109,39
140x125	210x8	160	295	2.409	TPVP10140125FBL	120,18
160x150	240x8	160	310	3.000	TPVP10160150FBL	136,72
180x180*	270x8	180	350	5.035	TPVP10180180SBL	222,52
200x200	295x8	200	370	5.200	TPVP10200200FBL	229,85
225x200	295x8	210	390	6.300	TPVP10225200FBL	318,04
250x250	350x12	220	410	8.500	TPVP10250250FBL	461,70
280x250	350x12	230	430	12.864	TPVP10280250FBL	604,63
315x300**	400x12	230	480	15.362	TPVP08315300FBL	698,99

*Rubber ring


**PN8



Monogiunto Flangiato PN16 (TOULIPE)

Monogiunto Flangiato PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®


D x dn (mm)	Ø A x n.fori (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63x50	125x4	120	225	653	TPVP16063050FBL	67,82
75x65	145x4	120	230	893	TPVP16075065FBL	90,77
90x80	160x8	120	240	1.333	TPVP16090080FBL	104,83
110x100	180x8	130	250	1.533	TPVP16110100FBL	130,56
125x110	210x8	140	275	2.257	TPVP16125110FBL	145,49
140x125	210x8	160	295	3.013	TPVP16140125FBL	159,84
160x150	240x8	160	310	3.600	TPVP16160150FBL	181,84



Riduzione con Flangia PN10 (TOULIPE RIDOTTO)

Toulipe ridotto PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®


D x dn (mm)	Ø A x n.fori (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
75x50	125x4	120	350	769	TRVP10075050FBL	68,25
90x50	125x4	120	365	1.092	TRVP10090050FBL	83,21
90x65	145x4	120	365	1.092	TRVP10090065FBL	83,21
110x50	125x4	130	390	1.449	TRVP10110050FBL	113,10
110x65	145x4	130	390	1.449	TRVP10110065FBL	113,10
110x80	160x8	130	390	1.449	TRVP10110080FBL	113,10
125x50	125x4	140	420	1.846	TRVP10125050FBL	154,16
125x65	145x4	140	420	1.846	TRVP10125065FBL	154,16
125x80	160x8	140	420	1.846	TRVP10125080FBL	154,16
125x100	180x8	140	420	1.846	TRVP10125100FBL	154,16
140x50	125x4	160	460	2.409	TRVP10140050FBL	195,45
140x65	145x4	160	460	2.409	TRVP10140065FBL	195,45
140x80	160x8	160	460	2.409	TRVP10140080FBL	195,45
140x100	180x8	160	460	2.409	TRVP10140100FBL	195,45
160x80	160x8	160	500	3.321	TRVP10160080FBL	197,95
160x100	180x8	160	500	3.321	TRVP10160100FBL	197,95
160x125	210x8	160	500	3.321	TRVP10160125FBL	197,95
200x80	160x8	200	620	5.632	TRVP10200080FBL	391,87
200x100	180x8	200	620	5.632	TRVP10200100FBL	391,87
200x125	210x8	200	620	5.632	TRVP10200125FBL	391,87
200x150	240x8	200	620	5.632	TRVP10200150FBL	391,87



Riduzione con Flangia PN16 (TOULIPE RIDOTTO)

Toulipe ridotto PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D x dn (mm)	Ø A x n.fori (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN 16 Codice	€
75x50	125x4	120	350	893	TRVP16075050FBL	90,77
90x50	125x4	120	365	1.333	TRVP16090050FBL	110,67
90x65	145x4	120	365	1.333	TRVP16090065FBL	110,67
110x50	125x4	130	390	1.533	TRVP16110050FBL	150,43
110x65	145x4	130	390	1.533	TRVP16110065FBL	150,43
110x80	160x8	130	390	1.533	TRVP16110080FBL	150,43
125x50	125x4	140	420	2.257	TRVP16125050FBL	205,03
125x65	145x4	140	420	2.257	TRVP16125065FBL	205,03
125x80	160x8	140	420	2.257	TRVP16125080FBL	205,03
125x100	180x8	140	420	2.257	TRVP16125100FBL	205,03
140x50	125x4	160	460	3.013	TRVP16140050FBL	259,95
140x65	145x4	160	460	3.013	TRVP16140065FBL	259,95
140x80	160x8	160	460	3.013	TRVP16140080FBL	259,95
140x100	180x8	160	460	3.013	TRVP16140100FBL	259,95
160x80	160x8	160	500	4.114	TRVP16160080FBL	263,27
160x100	180x8	160	500	4.114	TRVP16160100FBL	263,27
160x125	210x8	160	500	4.114	TRVP16160125FBL	263,27




Adattatore Maschio PN10 (BOUT)

Adattatore PVC-U, M/M, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	Ø A x n.fori (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63x50	125x4	200	567	BOVP100630500BL	41,43
75x65	145x4	200	744	BOVP100750650BL	43,87
90x80	160x8	230	1.092	BOVP100900800BL	55,09
110x100	180x8	240	1.449	BOVP101101000BL	68,82
125x110	190x8	240	1.775	BOVP101251100BL	82,56
140x125	210x8	260	2.319	BOVP101401250BL	99,11
160x150	240x8	300	3.321	BOVP101601500BL	100,48
180x180	270x8	320	4.917	BOVP101801800BL	269,06
200x200	295x8	340	5.486	BOVP102002000BL	192,38
225x200	295x8	360	5.968	BOVP102252000BL	227,85
250x225	350x12	400	8.147	BOVP102502250BL	324,29
280x250	350x12	420	12.864	BOVP102802500BL	631,24
*315x300	400x12	470	*15.362	BOVP083153000BL	504,23


* PN8



Adattatore Maschio PN16 (BOUT)

Adattatore PVC-U, M/M, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D (mm)	Ø A x n.fori (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63x50	125x4	200	646	BOVP160630500BL	55,09
75x65	145x4	200	855	BOVP160750650BL	58,35
90x80	160x8	230	1.279	BOVP160900800BL	73,27
110x100	180x8	240	1.475	BOVP161101000BL	91,54
125x110	190x8	240	2.088	BOVP161251100BL	109,81
140x125	210x8	260	2.744	BOVP161401250BL	131,81
160x150	240x8	300	3.973	BOVP161601500BL	133,63

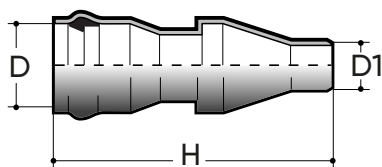


Monogiunto ridotto/maschio PN10 (RIDUZIONE)

Giunto ridotto PVC-U, F/M, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D x D1 (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
75x63	300	460	REVP100750630SL	63,58
90x63	315	720	REVP100900630SL	72,06
90x75	320	740	REVP100900750SL	77,96
110x63	380	1.340	REVP101100630SL	85,94
110x75	390	1.380	REVP101100750SL	86,66
110x90	400	1.440	REVP101100900SL	95,94
125x90	440	2.050	REVP101250900SL	116,51
125x110	450	2.110	REVP101251100SL	127,15
140x110	490	2.870	REVP101401100SL	129,59
140x125	500	2.960	REVP101401250SL	129,59
160x110	530	4.500	REVP101601100SL	160,74
160x140	540	4.600	REVP101601400SL	160,74
180x160	580	6.500	REVP101801600SL	273,72
200x160	640	8.100	REVP102001600SL	278,30
225x160	650	9.800	REVP102251600SL	310,13
250x200	680	12.200	REVP102502000SL	357,19
280x225	700	15.000	REVP102802250SL	421,79
315x250**	1500	*20.300	REVP083152500SL	454,23


**PN8

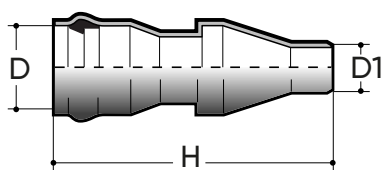

Monogiunto ridotto /maschio PN16 (RIDUZIONE)

Giunto ridotto PVC-U, F/M, Grigio RAL 7011, connessione FORSHEDA 601 POWER-LOCK®

D x D1 (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
75x63	300	500	REVP160750630SL	82,65
90x63	315	920	REVP160900630SL	93,68
90x75	320	940	REVP160900750SL	101,35
110x63	380	1.780	REVP161100630SL	111,72
110x75	390	1.850	REVP161100750SL	112,66
110x90	400	1.930	REVP161100900SL	124,72
125x90	440	2.250	REVP161250900SL	151,46
125x110	450	2.370	REVP161251100SL	165,30
140x110	490	3.600	REVP161401100SL	168,48
140x125	500	3.700	REVP161401250SL	168,48
160x110	530	5.300	REVP161601100SL	208,97
160x140	540	5.400	REVP161601400SL	208,97




Aumento M/F con anello di gomma PN10 (AUMENTO)

Aumento PVC-U, M/F, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring,
FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta

D x D1 (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
90x75	238	480	AUVP100900750SL	53,22
110x75	246	635	AUVP101100750SL	55,38
110x90	246	670	AUVP101100900SL	58,92
125x110	281	1.450	AUVP101251100SL	90,91
140x110	292,5	1.670	AUVP101401100SL	95,30
160x110	307	1.970	AUVP101601100SL	116,15
200x160	364,5	3.450	AUVP102001600SL	147,43
225x160	387	4.140	AUVP102251600SL	163,98

Su richiesta PN 16

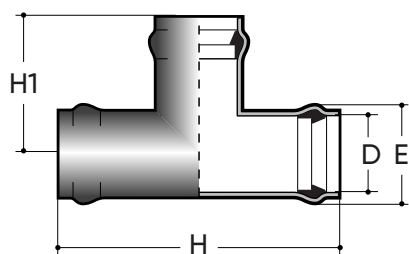


Tee a 90° F/F PN10 (TEE90 MONOLITICO)

Derivazione a 90° PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring,
FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta

D x D1 (mm)	E (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	92	274	137	780	T9VP10063SSL	39,89
75	107	300	150	1.140	T9VP10075SSL	61,29
90	126	330	165	1.745	T9VP10090SSL	82,69
110	151	370	185	2.745	T9VP10110SSL	137,90
125	169	400	200	3.700	T9VP10125SSL	183,89
140	178	650	325	7.440	T9VP10140SSL	260,46
160	213	462	231	6.835	T9VP10160SSL	337,10
*180	224	788	394	14.310	T9VP10180SSL	493,95
200	262	545	273	12.500	T9VP10200SSL	513,56
*225	276	864	432	24.950	T9VP10225SSL	904,07
*250	305	1.012	506	29.500	T9VP10250SSL	1.257,49
*280	341	1.020	510	39.230	T9VP10280SSL	1.992,10
*315	382	1.194	597	55.000	** T9VP08315SSL	2.528,19

* Assemblato

** PN8

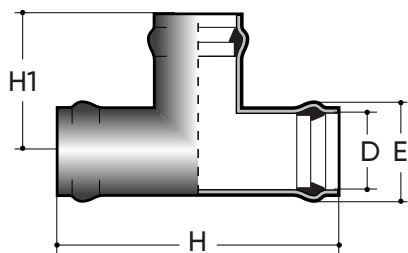


Tee a 90° F/F PN16 (TEE90 MONOLITICO)

Derivazione a 90° PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring,
FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta

D x D1 (mm)	E (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
* 63	92	274	137	1.014	T9VP16063SSL	53,06
75	107	300	150	1.482	T9VP16075SSL	81,50
90	126	330	165	2.269	T9VP16090SSL	109,97
110	151	370	185	3.569	T9VP16110SSL	183,39
125	169	400	200	4.810	T9VP16125SSL	244,56
140	178	650	325	9.672	T9VP16140SSL	346,40
160	213	462	231	8.886	T9VP16160SSL	448,35

*Assemblato

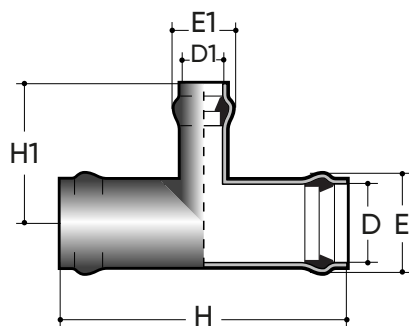


Tee a 90° con derivazione ridotta PN10 (TERID)

Derivazione ridotta a 90° PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta

D x D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
75x63	300	144	107	92	1130	TRVP10075063SSL	67,18
90x63	330	154	126	92	1.530	TRVP10090063SSL	90,76
90x75	330	160	126	107	1.600	TRVP10090075SSL	90,76
110x63	370	166	151	92	2.300	TRVP10110063SSL	151,25
110x75	370	172	151	107	2.385	TRVP10110075SSL	151,25
110x90	370	177	151	126	2.530	TRVP10110090SSL	151,25
125x63	400	173	169	92	3.230	TRVP10125063SSL	201,66
125x75	400	179	169	107	3.300	TRVP10125075SSL	201,66
125x90	400	184	169	126	3.390	TRVP10125090SSL	201,66
125x110	400	192	169	92	3.545	TRVP10125110SSL	201,66
140x63	630	283	178	151	4.825	TRVP10140063SSL	287,39
140x75	630	285	178	86	4.910	TRVP10140075SSL	287,39
140x90	630	291	178	101	5.070	TRVP10140090SSL	287,39
140x110	630	303	178	119	5.300	TRVP10140110SSL	287,39
140x125	630	309	178	143	5.575	TRVP10140125SSL	287,39
160x63	462	195	213	160	5.540	TRVP10160063SSL	370,60
160x75	462	201	213	92	5.625	TRVP10160075SSL	370,60
160x90	462	206	213	107	5.780	TRVP10160090SSL	370,60
160x110	462	214	213	126	5.970	TRVP10160110SSL	370,60
160x125	462	222	213	69	6.225	TRVP10160125SSL	370,60
160x140	462	225	213	178	6.500	TRVP10160140SSL	370,60
200x63	545	221	262	92	9.460	TRVP10200063SSL	539,54
200x75	545	227	262	107	9.545	TRVP10200075SSL	539,54
200x90	545	232	262	126	9.700	TRVP10200090SSL	539,54
200x110	545	240	262	151	9.890	TRVP10200110SSL	539,54
200x125	545	248	262	169	10.145	TRVP10200125SSL	539,54
200x140	545	251	262	178	10.665	TRVP10200140SSL	539,54
200x160	545	266	262	213	11.190	TRVP10200160SSL	539,54
225x160	906	442	276	247	23.800	TRVP10225160SSL	947,60
250x160	994	494	305	276	28.175	TRVP10250160SSL	1.359,60
280x200	1.060	544	341	305	37.250	TRVP10280200SSL	2.072,36
*315x250	1.176	582	381	305	50.515	TRVP08315250SSL	2.729,50


*PN8

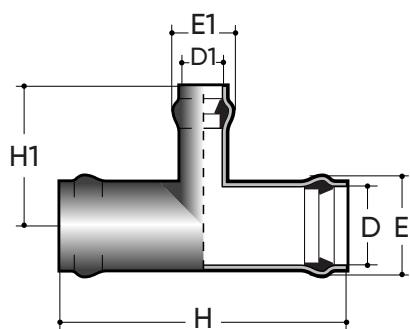

Tee a 90° con derivazione ridotta PN16 (TERID)

Derivazione ridotta a 90° PVC-U, Grigio RAL 7011,
connessione Rubber ring, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta

D x D1 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
75x63	300	144	107	92	1.469	TRVP16075063SSL	89,34
90x63	330	154	126	92	1.989	TRVP16090063SSL	120,72
90x75	330	160	126	107	2.080	TRVP16090075SSL	120,72
110x63	370	166	151	92	2.990	TRVP16110063SSL	201,16
110x75	370	172	151	107	3.101	TRVP16110075SSL	201,16
110x90	370	177	151	126	3.289	TRVP16110090SSL	201,16
125x63	400	173	169	92	4.199	TRVP16125063SSL	268,21
125x75	400	179	169	107	4.290	TRVP16125075SSL	268,21
125x90	400	184	169	126	4.407	TRVP16125090SSL	268,21
125x110	400	192	169	92	4.609	TRVP16125110SSL	268,21
140x63	630	283	178	151	6.273	TRVP16140063SSL	382,23
140x75	630	285	178	86	6.383	TRVP16140075SSL	382,23
140x90	630	291	178	101	6.591	TRVP16140090SSL	382,23
140x110	630	303	178	119	6.890	TRVP16140110SSL	382,23
140x125	630	309	178	143	7.248	TRVP16140125SSL	382,23
160x63	462	195	213	160	7.202	TRVP16160063SSL	492,90
160x75	462	201	213	92	7.313	TRVP16160075SSL	492,90
160x90	462	206	213	107	7.514	TRVP16160090SSL	492,90
160x110	462	214	213	126	7.761	TRVP16160110SSL	492,90
160x125	462	222	213	69	8.093	TRVP16160125SSL	492,90
160x140	462	225	213	178	8.450	TRVP16160140SSL	492,90

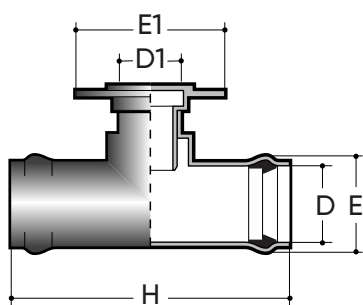


Tee a 90° flangiata PN10 (TRFLA)

Derivazione ridotta a 90° flangiata PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber ring, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta

D x D1 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	ØA x nr. Fori (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63x50	92	168	125x4	274	1.125	TFVP10063050SBL	71,94
75x50	107	168	125x4	300	1.580	TFVP10075050SBL	90,76
75x65	107	188	145x4	300	1.590	TFVP10075065SBL	90,76
90x50	126	168	125x4	330	1.925	TFVP10090050SBL	124,86
90x65	126	188	145x4	330	2.110	TFVP10090065SBL	124,86
90x80	126	203	160x8	330	2.530	TFVP10090080SBL	124,86
110x50	151	168	125x4	370	2.696	TFVP10110050SBL	184,33
110x65	151	168	145x4	370	2.920	TFVP10110065SBL	184,33
110x80	151	203	160x8	370	3.240	TFVP10110080SBL	184,33
110x100	151	222	180x8	370	3.920	TFVP10110100SBL	184,33
125x50	169	168	125x4	400	3.790	TFVP10125050SBL	231,44
125x65	169	188	145x4	400	3.952	TFVP10125065SBL	231,44
125x80	169	203	160x8	400	4.123	TFVP10125080SBL	231,44
125x100	169	222	180x8	400	4.534	TFVP10125100SBL	231,44
125x110	169	230	190x8	400	5.440	TFVP10125110SBL	231,44
140x50	189	168	125x4	426	4.796	TFVP10140050SBL	324,74
140x65	189	188	145x4	426	4.995	TFVP10140065SBL	324,74
140x80	189	203	160x8	426	5.320	TFVP10140080SBL	324,74
140x100	189	222	180x8	426	5.870	TFVP10140100SBL	324,74
140x110	189	230	190x8	426	6.000	TFVP10140110SBL	324,74
140x125	178	251	210x8	630	7.850	TFVP10140125SBL	324,74
160x50	213	168	125x4	462	6.200	TFVP10160050SBL	431,24
160x65	213	188	145x4	462	6.335	TFVP10160065SBL	431,24
160x80	213	203	160x8	462	6.510	TFVP10160080SBL	431,24
160x100	213	222	180x8	462	6.954	TFVP10160100SBL	431,24
160x110	213	230	190x8	462	7.384	TFVP10160110SBL	431,24
160x125	213	251	210x8	462	7.895	TFVP10160125SBL	431,24
160x150	213	290	240x8	462	9.340	TFVP10160150SBL	431,24
180x180	224	318	270x8	780	9.600	TFVP10180180SBL	513,97
200x50	262	168	125x4	545	9.870	TFVP10200050SBL	539,54
200x65	262	188	145x4	545	10.080	TFVP10200065SBL	539,54
200x80	262	203	160x8	545	10.435	TFVP10200080SBL	539,54
200x100	262	222	180x8	545	10.880	TFVP10200100SBL	539,54
200x110	262	230	190x8	545	11.304	TFVP10200110SBL	539,54
200x125	262	251	210x8	545	12.060	TFVP10200125SBL	539,54
200x150	262	290	240x8	545	13.345	TFVP10200150SBL	539,54
200x200	262	340	295x8	545	14.490	TFVP10200200SBL	539,54
225x150	276	290	240x8	906	21.450	TFVP10225150SBL	947,60
225x200	276	340	295x8	906	23.720	TFVP10225200SBL	947,60
250x225	305	396	350x12	994	28.025	TFVP10250225SBL	1.359,60
280x280	342	399	350x12	1.180	32.200	TFVP10280280SBL	2.072,36
*315x300	381	465	400x12	1.176	53.100	TFVP08315300SBL	2.729,50


* PN 8

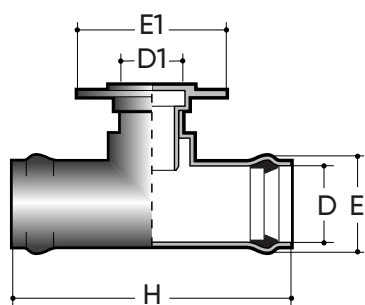

Tee a 90° flangiata PN16 (TRFLA)

Derivazione ridotta a 90° flangiata PVC-U, Grigio RAL 7011,
connessione Rubber ring, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® su richiesta


D x D1 (mm)	E (mm)	E1 (mm)	ØA x nr. Fori (mm)	H (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63x50	274	92	168	125x4	1.463	TFVP16063050SBL	121,83
75x50	300	107	168	125x4	2.054	TFVP16075050SBL	128,36
75x65	300	107	188	145x4	2.067	TFVP16075065SBL	128,36
90x50	330	126	168	125x4	2.503	TFVP16090050SBL	166,06
90x65	330	126	188	145x4	2.743	TFVP16090065SBL	166,06
90x80	330	126	203	160x8	3.289	TFVP16090160SBL	166,06
110x50	370	151	168	125x4	3.505	TFVP16110050SBL	245,16
110x65	370	151	168	145x4	3.796	TFVP16110065SBL	245,16
110x80	370	151	203	160x8	4.212	TFVP16110160SBL	245,16
110x100	370	151	222	180x8	5.096	TFVP16110100SBL	245,16
125x50	400	169	168	125x4	4.927	TFVP16125050SBL	307,82
125x65	400	169	188	145x4	5.138	TFVP16125065SBL	307,82
125x80	400	169	203	160x8	5.360	TFVP16125160SBL	307,82
125x100	400	169	222	180x8	5.894	TFVP16125100SBL	307,82
125x110	400	169	230	190x8	7.072	TFVP16125110SBL	307,82
140x50	426	189	168	125x4	6.235	TFVP16140050SBL	431,90
140x65	426	189	188	145x4	6.494	TFVP16140065SBL	431,90
140x80	426	189	203	160x8	6.916	TFVP16140160SBL	431,90
140x100	426	189	222	180x8	7.631	TFVP16140100SBL	431,90
140x110	426	189	230	190x8	7.800	TFVP16140110SBL	431,90
140x125	630	178	251	210x8	10.205	TFVP16140125SBL	431,90
160x50	462	213	168	125x4	8.060	TFVP16160050SBL	573,55
160x65	462	213	188	145x4	8.236	TFVP16160065SBL	573,55
160x80	462	213	203	160x8	8.463	TFVP16160160SBL	573,55
160x100	462	213	222	180x8	9.040	TFVP16160100SBL	573,55
160x110	462	213	230	190x8	9.599	TFVP16160110SBL	573,55
160x125	462	213	251	210x8	10.264	TFVP16160125SBL	573,55
160x150	462	213	290	240x8	12.142	TFVP16160150SBL	573,55

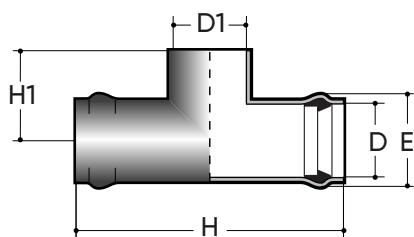

Tee a 90° per incollaggio PN10 (TETRA monolitico)

Derivazione a 90° PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber Ring/incollaggio


D - D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	E (mm)	Peso (gr)	PN10 Codice	€
63	274	77	92	630	TGVP10063ISL	30,29
75	300	90	107	915	TGVP10075ISL	50,94
90	330	107	126	1.575	TGVP10090ISL	56,44
110	370	129	151	2.450	TGVP10110ISL	90,86
125	400	144	169	3.350	TGVP10125ISL	123,89
140	650	153	189	6.340	TGVP10140ISL	291,84
160	462	186	213	7.000	TGVP10160ISL	300,10
200	545	229	262	9.800	TGVP10200ISL	383,23

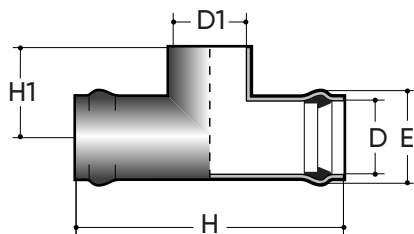

Tee a 90° per incollaggio PN16 (TETRA monolitico)

Derivazione a 90° PVC-U, Grigio RAL 7011, connessione Rubber Ring/incollaggio

D - D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	E (mm)	Peso (gr)	PN16 Codice	€
63	274	77	92	760	TGVP16063ISL	36,35
75	300	90	107	1.100	TGVP16075ISL	61,13
90	330	107	126	1.890	TGVP16090ISL	67,73
110	370	129	151	2.950	TGVP16110ISL	112,12
125	400	144	169	4.000	TGVP16125ISL	148,67
140	650	153	189	7.600	TGVP16140ISL	350,20
160	462	186	213	8.400	TGVP16160ISL	360,12

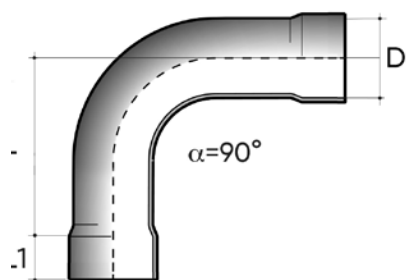


Curva termoformata R=1,5D 90° F/F PN10 (CURVE TERMOFORMATE)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione incollaggio

D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	PN10 Codice	€
50	92	35	B9VP10050IIL	6,05
63	102	43	B9VP10063IIL	9,29
75	118	51	B9VP10075IIL	12,18
90	142	58	B9VP10090IIL	23,64
*110	175	70	B9VP12110IIL	41,66
*125	200	79	B9VP12125IIL	53,11
*140	236	87	B9VP12140IIL	83,31
*160	260	99	B9VP12160IIL	108,33
*200	330	122	B9VP12200IIL	203,07

*PN12,5

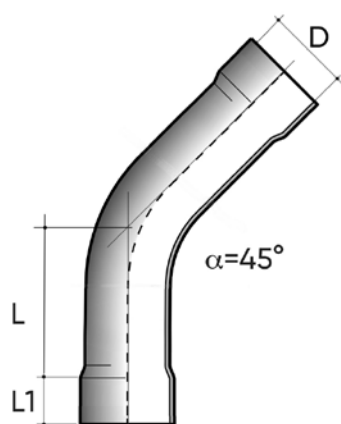

Curva termoformata R=1,5D 45° F/F PN10 (CURVE TERMOFORMATE)

Curva PVC-U, F/F, Grigio RAL 7011, connessione incollaggio

D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	PN10 Codice	€
50	40	35	B4VP10050IIL	5,25
63	46	43	B4VP10063IIL	8,11
75	54	51	B4VP10075IIL	9,49
90	63	58	B4VP10090IIL	19,78
*110	80	70	B4VP12110IIL	33,55
*125	89	79	B4VP12125IIL	45,38
*140	98	87	B4VP12140IIL	74,96
*160	119	99	B4VP12160IIL	87,88
*200	143	122	B4VP12200IIL	160,39


*PN12,5



Serranda a ghigliottina fognatura in PVC

Serranda in PVC


D (mm)	Codice	€
110	SEVP001100SL	193,64
125	SEVP001250SL	211,15
160	SEVP001600SL	231,75
200	SEVP002000SL	345,05
250	SEVP002500SL	401,70
315	SEVP003150SL	540,75
400	SEVP004000SL	741,60
500	SEVP005000SL	947,60
630	SEVP006300SL	2.132,10

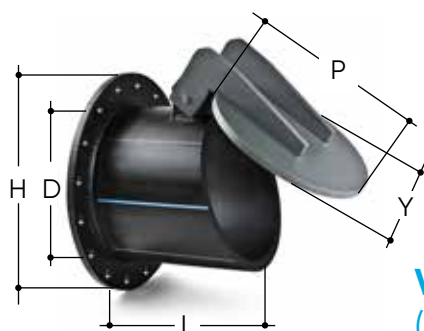

Valvola a Clapet in PE (CLAPET)

Valvola a Clapet in Polietilene


D (mm)	H (mm)	L (mm)	Y (mm)	P (mm)	Flange	Codice	€
200	280	150	280	220	UNI PN10	CLVP10200BL	359,47
250	400	330	350	345	UNI PN10	CLVP10250BL	530,45
315	450	380	400	410	UNI PN10	CLVP10315BL	760,14
400	540	410	485	495	UNI PN10	CLVP10400BL	810,61
500	680	530	590	620	UNI PN10	CLVP10500BL	909,49
630	770	560	715	730	UNI PN10	CLVP10630BL	2.163,00

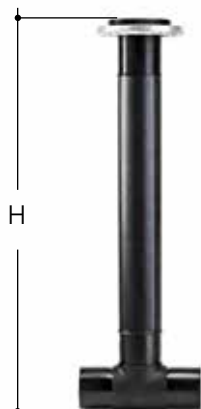

Idrante di linea HDPE flangiato PN10

IDRANTE di linea HDPE flangiato

Ø (mm)	DN (mm)	H (mm)	PN10 Codice	€
110	100	1000	ITVP101100BL	218,36
125	100	1000	ITVP101250BL	312,09
140	100	1000	ITVP101400BL	365,65
160	150	1000	ITVP101600BL	401,70
180	150	1000	ITVP101800BL	528,39
200	150	1000	ITVP102000BL	635,51
225	150	1000	ITVP102250BL	687,01
250	150	1000	ITVP102500BL	909,49
280	150	1000	ITVP102800BL	1.047,51
315	150	1000	ITVP103150BL	1.094,89

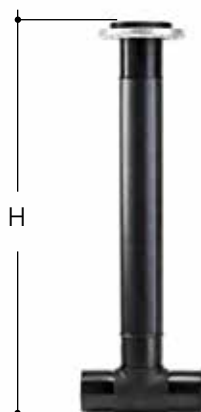

Idrante di linea HDPE flangiato PN16

IDRANTE di linea HDPE flangiato

Ø (mm)	DN (mm)	H (mm)	PN16 Codice	€
110	100	1000	ITVP161100BL	229,69
125	100	1000	ITVP161250BL	328,57
140	100	1000	ITVP161400BL	384,19
160	150	1000	ITVP161600BL	422,30
180	150	1000	ITVP161800BL	607,70
200	150	1000	ITVP162000BL	730,27
225	150	1000	ITVP162250BL	790,01
250	150	1000	ITVP162500BL	1.046,48
280	150	1000	ITVP162800BL	1.204,07
315	150	1000	ITVP163150BL	1.259,69



Idrante di immissione HDPE flangiato PN10

IDRANTE di immissione HDPE flangiato

Ø (mm)	DN (mm)	H (mm)	PN10 Codice	€
110	100	1000	ISVP101100BL	231,75
125	100	1000	ISVP101250BL	321,36
140	100	1000	ISVP101400BL	379,04
160	100	1000	ISVP101600BL	625,21
180	150	1000	ISVP101800BL	669,50
200	150	1000	ISVP102000BL	635,51
225	150	1000	ISVP102250BL	723,06
250	150	1000	ISVP102500BL	937,30
280	150	1000	ISVP102800BL	1.071,20
315	150	1000	ISVP103150BL	1.160,81



Idrante di immissione HDPE flangiato PN16

IDRANTE di immissione HDPE flangiato

Ø (mm)	DN (mm)	H (mm)	PN16 Codice	€
110	100	1000	ISVP161100BL	244,11
125	100	1000	ISVP161250BL	337,84
140	100	1000	ISVP161400BL	398,61
160	100	1000	ISVP161600BL	431,57
180	150	1000	ISVP161800BL	718,94
200	150	1000	ISVP162000BL	770,44
225	150	1000	ISVP162250BL	831,21
250	150	1000	ISVP162500BL	1.078,41
280	150	1000	ISVP162800BL	1.231,88
315	150	1000	ISVP163150BL	1.334,88



Idrante di fine linea HDPE flangiato PN10

IDRANTE di fine linea HDPE flangiato

Ø (mm)	DN (mm)	H (mm)	PN10 Codice	€
110	100	1000	ILVP101100BL	218,36
125	100	1000	ILVP101250BL	312,09
140	100	1000	ILVP101400BL	365,65
160	100	1000	ILVP101600BL	394,49
180	150	1000	ILVP101800BL	528,39
200	150	1000	ILVP102000BL	635,51
225	150	1000	ILVP102250BL	687,01
250	150	1000	ILVP102500BL	909,49
280	150	1000	ILVP102800BL	1.047,51
315	150	1000	ILVP103150BL	1.094,89



Idrante di fine linea HDPE flangiato PN16

IDRANTE di fine linea HDPE flangiato

Ø (mm)	DN (mm)	H (mm)	PN16 Codice	€
110	100	1000	ILVP161100BL	229,69
125	100	1000	ILVP161250BL	328,57
140	100	1000	ILVP161400BL	384,19
160	100	1000	ILVP161600BL	422,30
180	150	1000	ILVP161800BL	607,70
200	150	1000	ILVP162000BL	730,27
225	150	1000	ILVP162250BL	790,01
250	150	1000	ILVP162500BL	1.046,48
280	150	1000	ILVP162800BL	1.204,07
315	150	1000	ILVP163150BL	1.259,69

RICAMBI E ACCESSORI



Guarnizione pressione

Guarnizione in gomma

D (mm)	Codice	€
40	GUARP040	1,13
50	GUARP050	1,34
63	GUARP063	1,58
75	GUARP075	2,16
90	GUARP090	2,81
110	GUARP110	3,94
125	GUARP125	4,74
140	GUARP140	5,77
160	GUARP160	7,42
180	GUARP180	9,65
200	GUARP200	10,37
225	GUARP225	16,27
250	GUARP250	17,95
280	GUARP280	26,09
315	GUARP315	32,06
355	GUARP355	43,98
400	GUARP400	53,56



Scivolante

Barattolo da 1 litro

Barattolo U. M.	Codice	€
Lit. 1	78001	30,56

Note

Condizioni di vendita

- **PREMESSE:** le nostre forniture comprendono i prodotti specificati nelle nostre «conferme di vendita» e saranno regolate dalle presenti condizioni che il cliente dichiara di conoscere ed accettare, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. In particolare le forniture fatte all'Estero saranno disciplinate dagli «INCOTERMS» definiti dalla Camera di Commercio Internazionale.
- **PRODOTTI:** onde evitare spiacevoli malintesi, **per l'identificazione dei prodotti è consigliabile fare riferimento alla codifica commerciale riportata sui nostri listini.** L'accettazione dell'ordine è subordinata alla reale disponibilità del prodotto stesso.
- **CONFEZIONI:** per sveltire i tempi di consegna e facilitare al cliente l'immagazzinamento dei nostri prodotti è nostra facoltà ricondurre le quantità ordinate a multipli delle confezioni standard, indicate nei nostri listini a fianco di ciascun articolo.
- **PREZZI:** i prezzi saranno quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che il cliente richieda una consegna dilazionata, nel qual caso saranno quelli in vigore al momento della prevista spedizione. I nostri prezzi includono il costo del normale imballaggio; eventuali imballaggi particolari, richiesti espressamente dal cliente, verranno addebitati al costo.
- **CONSEGNA:** la consegna s'intende convenuta franco nostri magazzini o depositi ed in generale pronta salvo il venduto. Per gli articoli non disponibili, verranno indicati i termini di consegna previsti; essi però non potranno essere in alcun modo ritenuti vincolanti o impegnativi. Qualora, per qualsiasi motivo, tali termini non fossero rispettati, l'acquirente potrà chiedere l'annullamento dell'ordine soltanto quando il ritardo superi i tre mesi dalla data di consegna da noi indicata. Trascorso tale termine è altresì nostra facoltà provvedere all'annullamento degli ordini per articoli il cui ritardo fosse dovuto a seri problemi di produzione.
- **SPEDIZIONE:** nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente, la spedizione verrà effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo. La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del cliente. L'eventuale copertura assicurativa viene effettuata solo su specifica richiesta ed a spese del cliente.
- **PAGAMENTO:** per nessun motivo e a nessun titolo il cliente può differire i pagamenti oltre i termini pattuiti. Sui pagamenti ritardati addebiteremo di pieno diritto gli interessi valutati al tasso corrente di sconto in Italia aumentato di 3 unità %. Qualora non fosse espressamente indicato, il pagamento deve intendersi tramite bonifico bancario non oltre 30 giorni dalla data della fattura.
- **RISERVA DI PROPRIETÀ:** i prodotti forniti resteranno di nostra proprietà fino al totale pagamento di essi.
- **GARANZIA:** i nostri prodotti sono garantiti di buona qualità e conformi agli standard pubblicizzati nei nostri cataloghi. La nostra garanzia si limita alla riparazione e/o alla sostituzione dei nostri materiali, con la completa esclusione di qualsiasi altra responsabilità ed in particolare dei danni comunque causati dall'uso improprio dei nostri prodotti. La garanzia decade qualora:
 - sia trascorso più di un anno dalla consegna del materiale;
 - il materiale sia usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate;
 - il materiale sia stato modificato da personale non facente parte della nostra società. A tale proposito si fa notare che l'acquirente incorre in tutte le responsabilità di legge per qualsiasi modifica apportata ai nostri articoli.

Eventuali incidenti in cui fossero coinvolti i nostri prodotti ci dovranno essere segnalati immediatamente e comunque non oltre 24 ore dal loro verificarsi.

- **RECLAMI:** saranno presi in considerazione soltanto i reclami che ci perverranno tramite lettera raccomandata entro 30 giorni dalla data di fatturazione. In particolare, non verranno accettati materiali di ritorno la cui rispeditura, franco nostri magazzini, non sia stata preventivamente autorizzata dai nostri funzionari competenti.
- **CONTROVERSIE:** per qualsiasi controversia che non si potesse risolvere amichevolmente e/o con l'intervento di un Collegio Arbitrale, sarà competente il Foro di Genova.
- **ASSISTENZA:** i nostri Servizi Tecnici e Commerciali sono a completa disposizione dei clienti per fornire ogni tipo di informazione sulle caratteristiche ed i campi di applicazione dei nostri prodotti.

Queste condizioni generali annullano tutte le precedenti e sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni contenute nella presente raccolta sono fornite in buona fede e sono aggiornate alla data della pubblicazione della stessa.

I disegni e le fotografie contenute in questo listino sono fornite solo a titolo indicativo.

LARETER Aumenti in vigore dal 01/04/2026

DESCRIZIONE LINEA PRODOTTO	Aumento 01/04/2026	LINEA PRODOTTO	pag.
Tubo PVC Pressione liscio e incollaggio (bicchiere) e filettabile	11%	L1A	13 ÷ 39
Tubo PVC pressione Anello e Forsheda	11%	L1B	13 ÷ 39
Tubi PVC Fognatura (002)	11%	LA2	
Tubi Pozzi (003)	11%	LA3	
Tubo Edilizia ME (004)	11%	LA4	
Tubo M1 (005)	11%	LA5	
Tubo PVC seconda scelta (006)	11%	LA6	
Tubo LST (007)	11%	LA7	
Tubo piscine (008)	11%	LA8	
Tubo PVC Giallo (009)	11%	LA9	
Tubo Aria compressa (010)	11%	LA10	
Tubo PVCA (011)	11%	L11	
Produzione Plastiform (016) raccordi e curve termoformate PVCU	5%	L16	40 ÷ 72
Produzione Plastiform raccordi e curve termoformate PVCA	5%	L17	
Lavorazioni Plastiform (014-015)	5%	L14	
Prefabbricazioni Plastiform (skid, prefab)	5%	L12	
Tubi filettati e fessurati PVC	11%	LP1	
Lavorazioni Fimap, tubi PE	11%	LP2	69 ÷ 71
Rivendite Lareter e Fimap	5%	L20	68 / 72

FIP Formatura Iniezione Polimeri

Via Occhiobello, 732

45024 Fiesso Umbertiano (Rovigo) Italia

Tel +39 0425 745511

sales.lareter@aliauxis.com

www.aliauxis.it

